

Adjustable Airlift Bar Stools




Assembly Instructions

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

For indoor / outdoor use.



Parts List

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY
A		Base	1
B		Hydraulic Post (adjustable airlift)	1
C		Footrest post	1
D		Seat	1
E		Bolt	4
F		Allen Wrench	1

Step 1.

BASE & SEAT ASSEMBLY - Remove the safety cover on part (B) to expose the activator. Insert the airlift (B) into the base (A) with the activation button pointing upward. Flip the seat (D) upside down, and attach the footrest (C) to the chair seat with the bolts (E) using the allen wrench, (F). Note: Take care that the lever doesn't get caught underneath metal seat frame.



REMOVE CAP

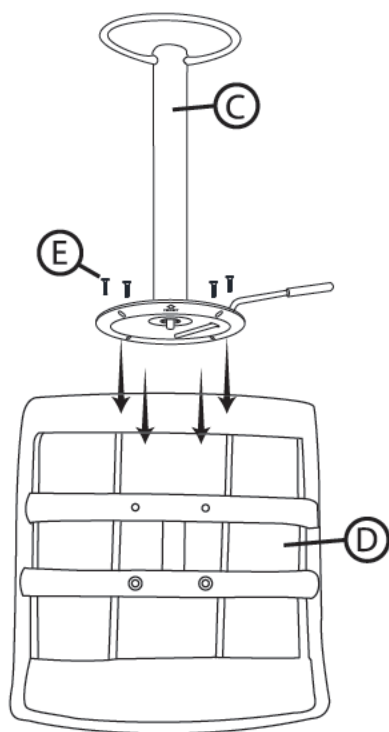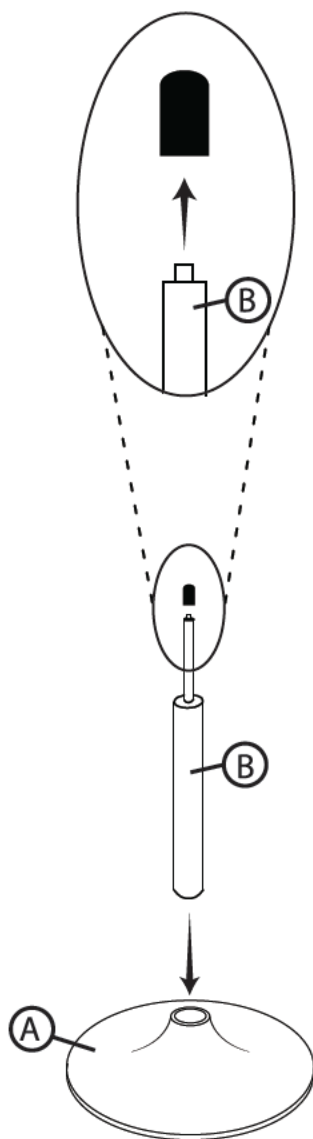

Step 2.

CHAIR ASSEMBLY, HEIGHT ADJUSTMENT AND ACTIVATION -

With the base on the ground, insert the seat over the hydraulic post, and apply pressure to push the seat down completely. To activate the lift feature, apply pressure by sitting on the seat and lifting on the seat release lever under the right hand side. The seat will then rise as you stand up. To lower the seat, sit on the seat and pull on the activation lever to push the seat down completely to activate.

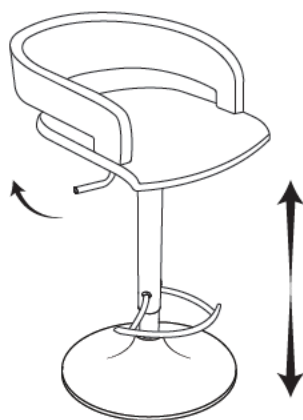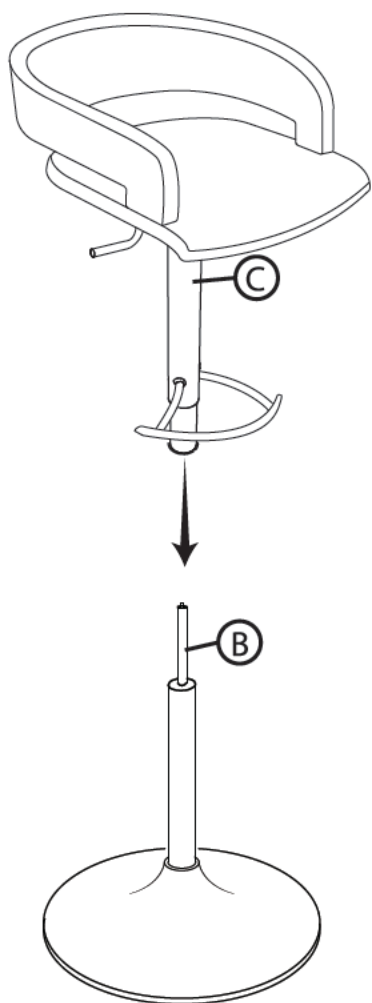

Care & Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, simply rinse and use a mild soap to clean the frame. We advise using furniture covers or storing the furniture when not in use.

Tabourets De Bar À Émulsion D'air Réglable




Instruction D'assemblage

**IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

Pour usage intérieur / extérieur.



Liste Des Pièces

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
A		Base	1
B		Poteau hydraulique (émulsion d'air réglable)	1
C		Poteau repose-pied	1
D		Siège	1
E		Boulon	4
F		Clé Allen	1

Étape 1.

ASSEMBLAGE DE LA BASE, DU SIÈGE - Retirer le couvercle de sécurité sur la partie (B) pour faire apparaître l'activateur. Insérer le dispositif d'émulsion d'air (B) dans la base (A) en dirigeant le bouton d'activation vers le haut. Retourner le siège (D) à l'envers et fixer le repose-pied (C) au siège au moyen des boulons (E) et de la clé Allen (F). Remarque: Veillez à ce que le levier ne soit pas pris sous le châssis de siège métallique.



REMOVE CAP

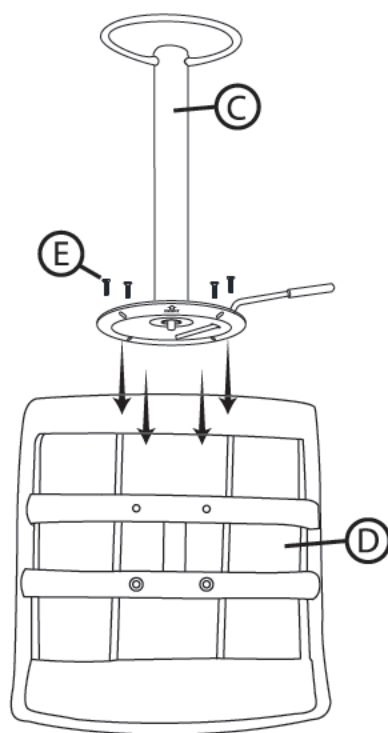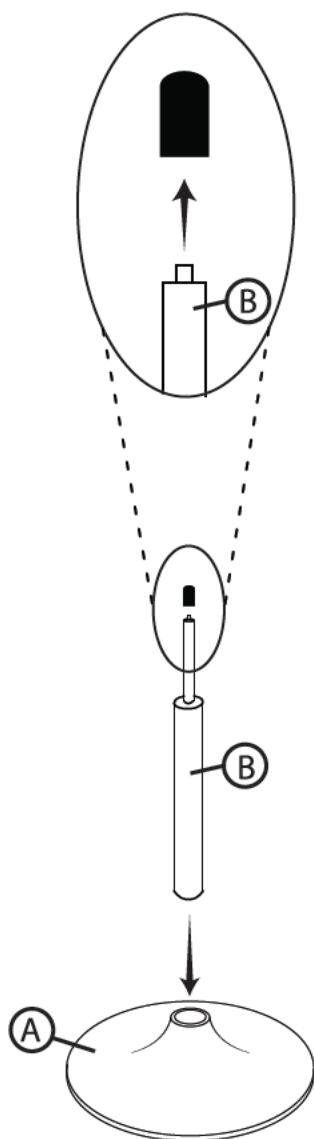

Étape 2.

ASSEMBLAGE DE LA CHAISE & RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET ACTIVATION

La base posée sur le sol, insérer le siège par-dessus le poteau hydraulique et appuyer pour faire descendre complètement le siège. Pour activer la fonction d'émulsion, appuyer en s'asseyant sur le siège et en soulevant le levier de desserrage du siège situé du côté droit. Le siège s'élèvera tandis que vous vous relevez. Pour abaisser le siège, s'asseoir dessus et tirer sur le levier d'activation pour faire complètement descendre le siège et l'activer.

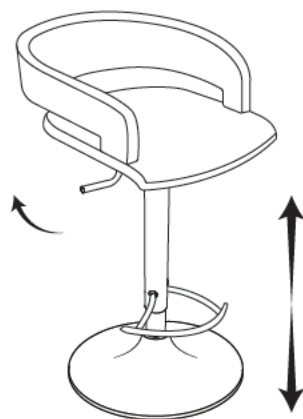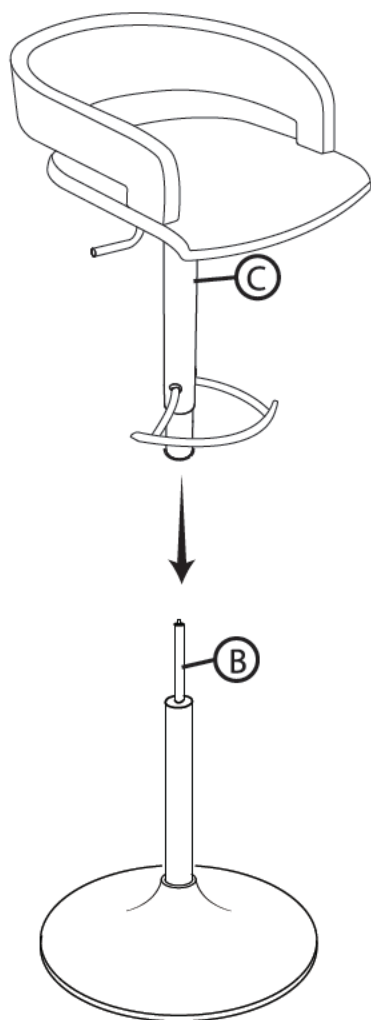

Entretien Et Maintenance

Tous les meubles d'extérieur est soumis aux rayons UV et intempéries. Afin de garder vos meubles que de longue durée et vivante que possible, il suffit de rincer et d'utiliser un savon doux pour nettoyer le cadre. Nous vous conseillons d'utiliser housses de meubles ou de ranger les meubles lorsqu'il n'est pas utilisé

Puente Aéreo Ajustable Taburete De Bar




Manual de Instrucciones y Ensamble

**IMPORANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS:
LEA CUIDADOSAMENTE.**

Para uso interior / exterior.


Liste Des Pièces

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
A		Base	1
B		Puesto hidráulico (puente aéreo ajustable)	1
C		Puesto reposapiés	1
D		Asiento	1
E		Tornillo	4
F		Llave allen	1

Paso 1.

MONTAJE DE BASE & DE ASIENTO - Quita la cubierta de seguridad en la parte (B) para exponer el activador. Inserte el puente aéreo (B) en las base (A) con el botón de activación apuntando hacia arriba. Dale vuelta al asiento (D) al revés, y adjuntar el reposapiés (C) para el asiento de la silla con los tornillos (E) con la llave allen (F). Nota: Tenga cuidado de que la palanca no consigue atrapado debajo del bastidor del asiento de metal.



REMOVE CAP

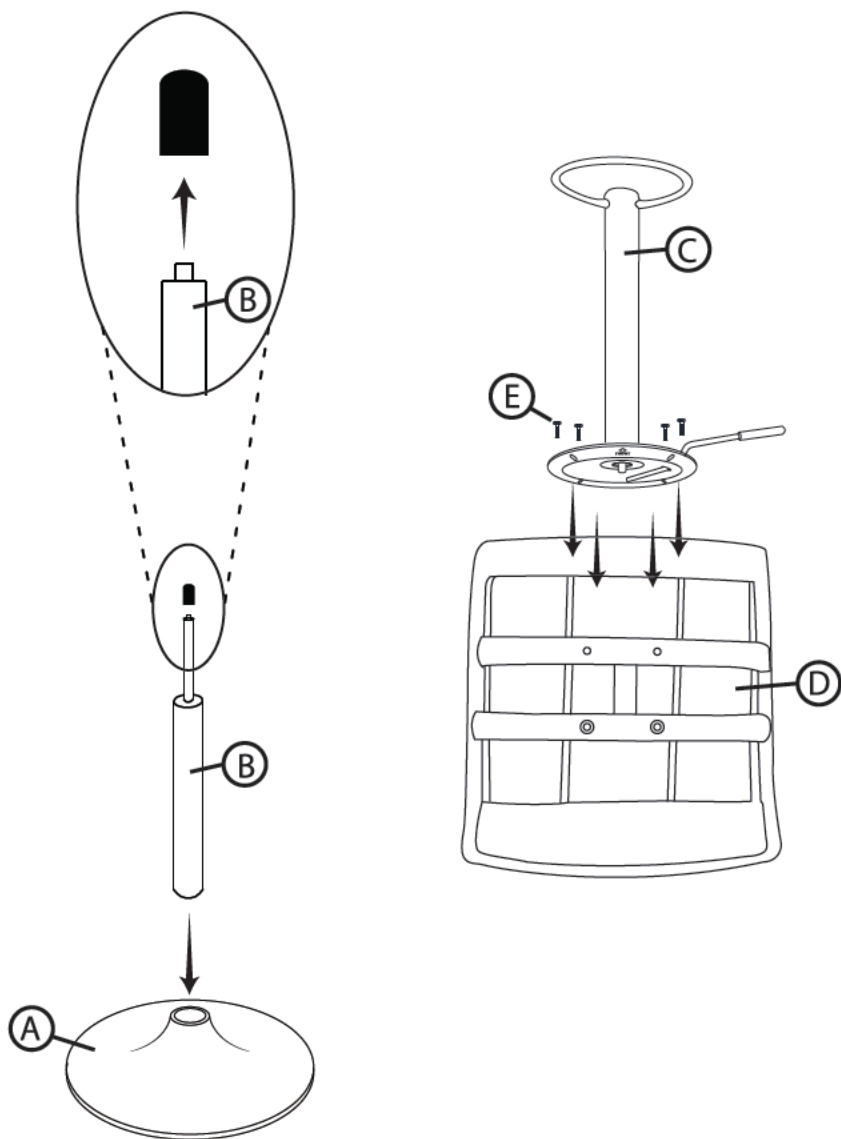

Paso 2.

MONTAJE DE SILLAS, AJUSTE DE LA ALTURA Y LA ACTIVACIÓN -

Con la base en el suelo, inserta el asiento sobre el post hidráulico, y aplicar presión para empujar el asiento hacia abajo completamente. Para activar la función de elevación, aplique presión al sentarse en el asiento y levantar al planca de liberación del asiento bajo el lado derecho. El asiento se levantará a medida que se pone de pie. Para bajar el asiento, sentarse en el asiento y tirar de la palanca de activación para empujar el asiento hacia abajo completamente para activar.

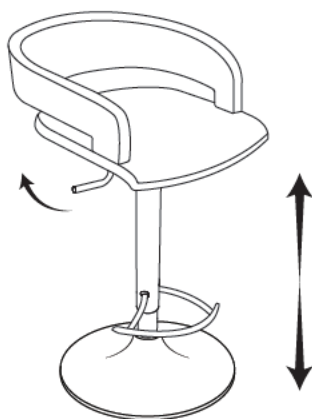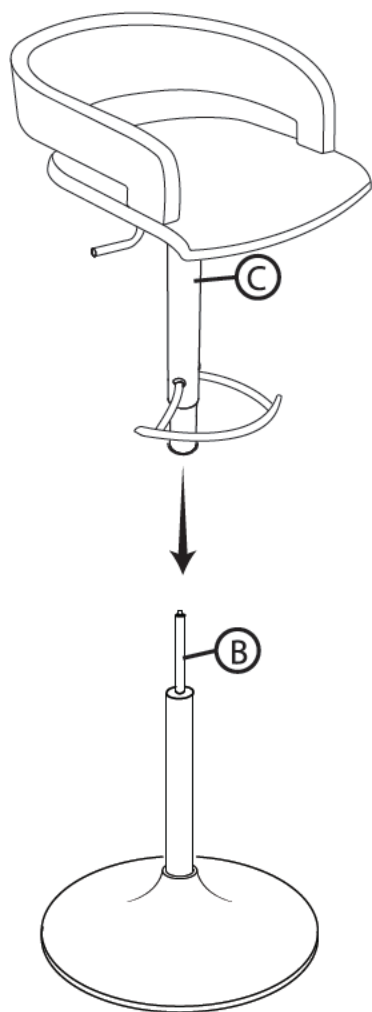

Cuidados Generales

Todos los muebles al aire libre están sujetos a los rayos UV y las inclemencias meteorológicas . Para mantener la larga duracion de sus muebles Con el fin de mantener larga duracion en sus muebles y vibrantes como sea posible, simplemente enjuague y use un jabón suave para limpiar el marco . Se aconseja el uso de cubiertas de los muebles o el almacenamiento de los muebles cuando no esté en uso .