


基本尺寸		公差值±							角度		公差值±	
		IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18			IT12/13/14	IT15/16/17/18
大于	到	mm							大于	到		
	3	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1.0	1.4	0°	90°	5'	90'
3	6	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8				
6	10	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2				
10	18	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7	90°	180°	15'	1°
18	30	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3				
30	50	0.25	0.39	0.62	1.0	1.6	2.5	3.9				
50	80	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3.0	4.6				
80	120	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4	180°	270°	30'	2°
120	180	0.4	0.63	1.0	1.6	2.5	4.0	6.3				
180	250	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2				
250	315	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1				
315	400	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9				
400	500	0.63	0.97	1.55	2.5	4.0	6.3	9.7	270°	360°	1°	6°
500	—	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7.0	11.0				

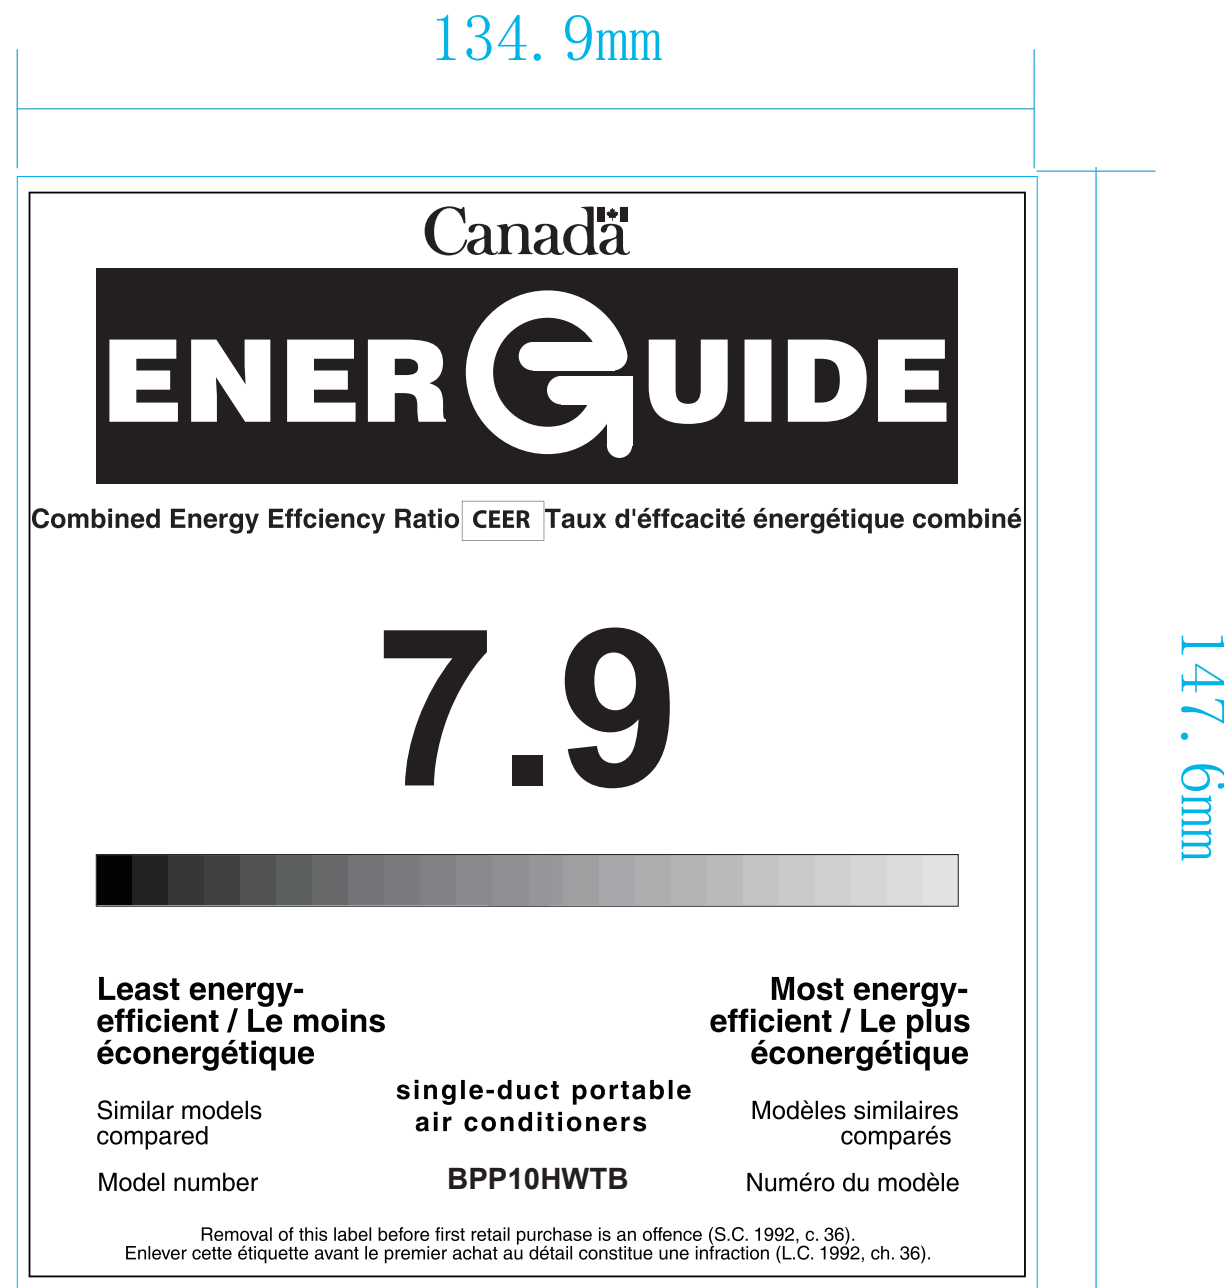

裁切线

技术要求：

- 1.尺寸：134.9*147.6mm;
- 2.印刷要求：白底黑字印刷；
- 3.符合Rohs、Reach要求；

				加拿大能效标签			物料编码	
标记处数更改文件号签名				日期	阶段标记	重量	比例	材质要求
设计	李晓红			S A B			1:1	无背胶，80克 铜版纸不干胶覆膜
校对	严均兰			视角				江门市宝士制冷电器有限公司
审核	黄良友	批准						
工艺	(签名)	日期	241119	共1页	第1页			