

LED ILLUMINATED ALUMINIUM CABINETS

769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

The product is ETL certified .

Original certification model code: LAM-NM33 LAM-NM34 LAM-NM35 LAM-NM36 LAM-NM37

WARNING:

All fittings must be installed by a trained professional.

Switch off the electrical supply on the main unit Before installation and maintenance.

Suitable for Bathroom Zones 2, 3 and non bathroom/dry areas. See diagram below.

Not suitable for the above Bath Zones (Zone "0" & Zone "1") nor for installation in Saunas, Steam Rooms or Shower Cubicles.

DO NOT connect to a plug and socket outlet.

Rated IP44 and suitable for indoor use only.


Do not fix to damp or conductive surfaces.

Site well away from curtains and fabrics.

Never cover the mirror.

Switch off after use

Do not leave on for prolonged periods.

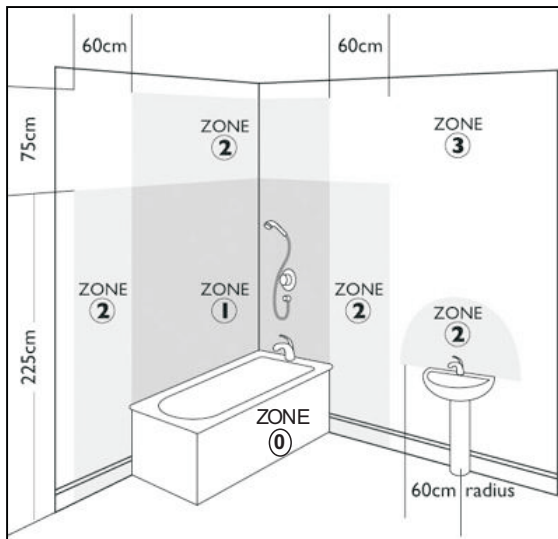

IMPORTANT! BEFORE YOU BEGIN

Inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing parts or manufacturing faults.

Handle the product with care and protect against knocks to all sides and edges of the glass.

Fixings supplied are for use in solid walls, hollow or stud walls will require specialist fixings available from your hardware supplier

Make sure that you have all the tools you need to complete the job (SEE BELOW)

Ensure there are no hidden pipes or cables in the wall before drilling.

If drilling holes in ceramic tiles use a piece of masking tape on the tile to stop the drill bit from slipping.

AFTERCARE INSTRUCTIONS

Clean using a soft dry cloth only when turned off.

Never use cleaning agents or abrasive materials.

Do not allow moisture to come into contact with the lamps.

TOOLS REQUIRED



CONTAINS:

769024-LED-MC

1 x Mirror cabinet, 4 x screws and 4 x wall plugs

769020-LED-MC

1 x Mirror cabinet, 5 x screws and 5 x wall plugs

769036-LED-MC, 769048-LED-MC

1 x Mirror cabinet, 6 x screws and 6 x wall plugs

769060-LED-MC

1 x Mirror cabinet, 7 x screws and 7 x wall plugs


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Switch off the electrical supply at the mains before beginning
2. Using the template, mark the wall with a pencil.
3. Ensure that the mirror cabinet is level and check there are no hidden pipes or cables before drilling.
4. Wearing suitable eye protection, drill 4 holes using a 6mm drill bit and fix the wall plugs and screws in place leaving the end of the screw head protruding from the wall.
5. Make the electrical connections in accordance with current IEE wiring regulations. If in doubt consult your electrician.
6. Carefully hang the mirror.
7. Switch on the mirror lights.

Exploded view


769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

Part	Description
1	Wrap border
2	Mirror
3	Touch Switch
4	Acrylic
5	LED Strip
6	Mirror
7	Hinge
8	Electrical cover
9	Glass shelf
10	LED Driver
11	Fixture
12	USB Socket
13	Upper mirror hanging
14	Junction box
15	Aluminum frame
16	EVA
17	Steel support
18	Side mirror
19	Hanging Bracket
20	Back of the mirror

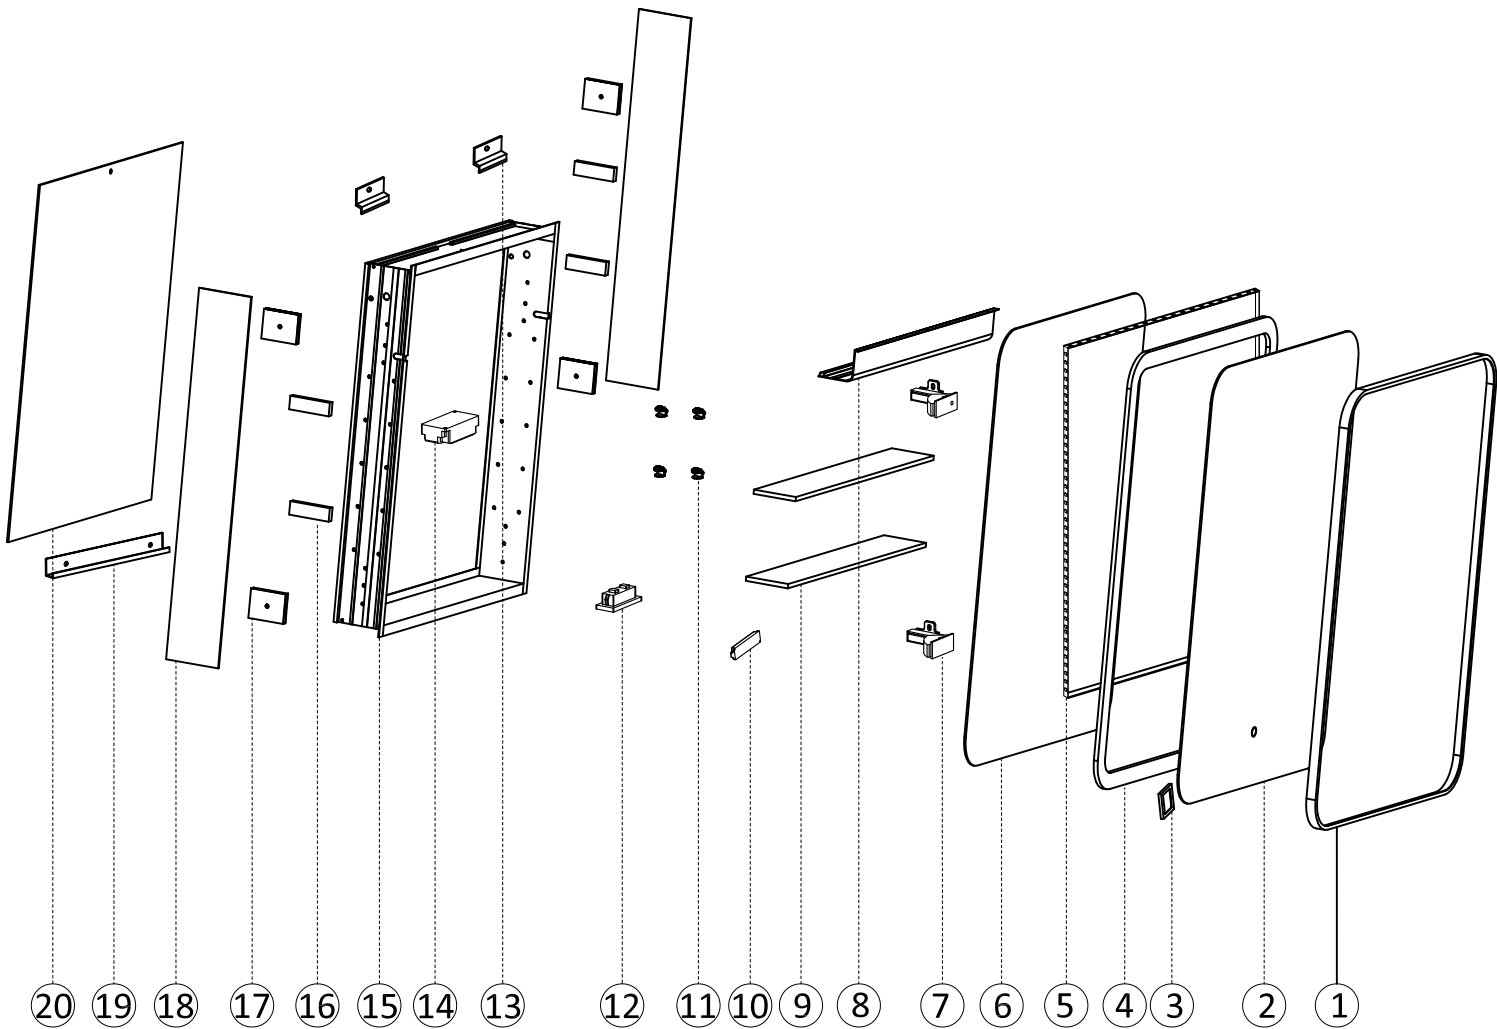


Recessed Opening Dimensions (in.) :


769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

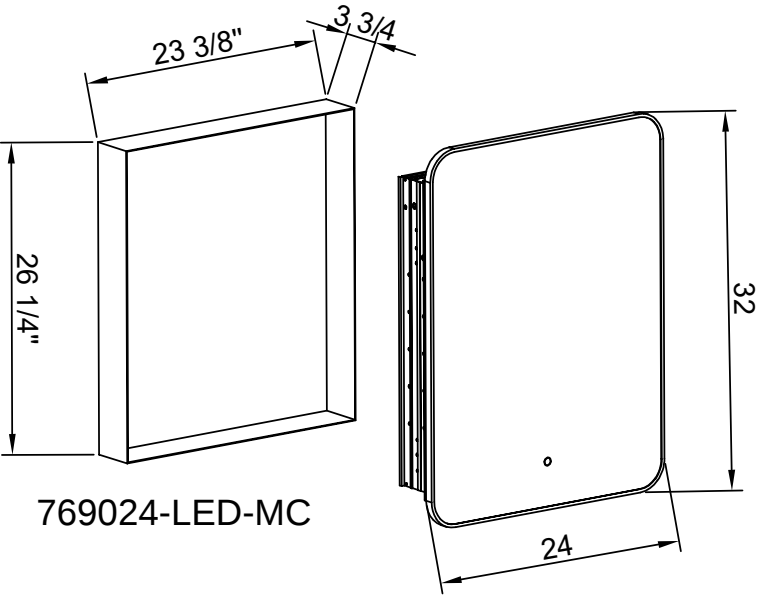


769024-LED-MC

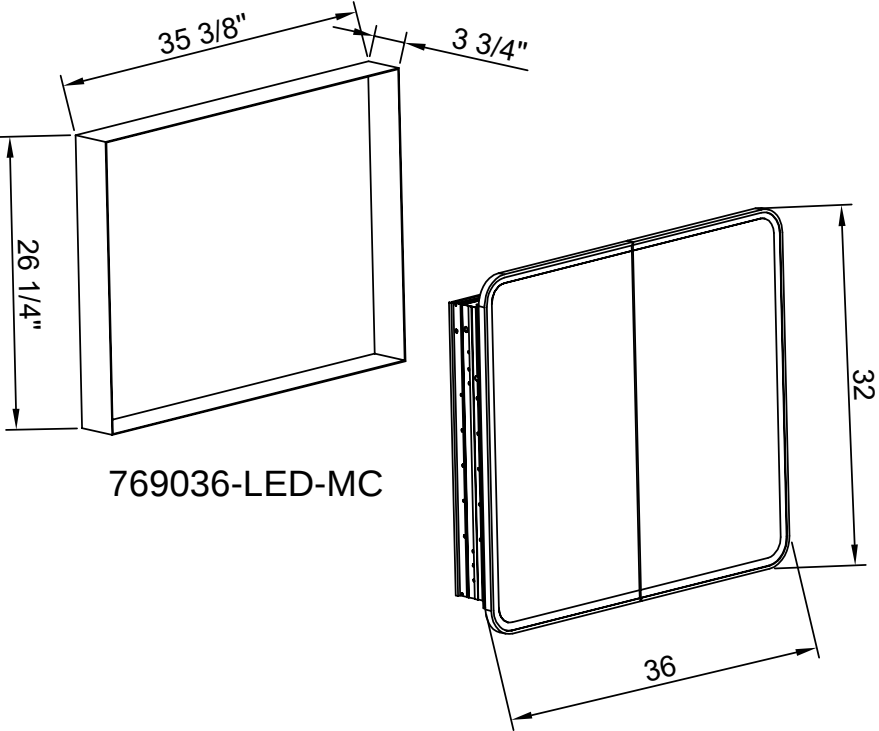

769036-LED-MC


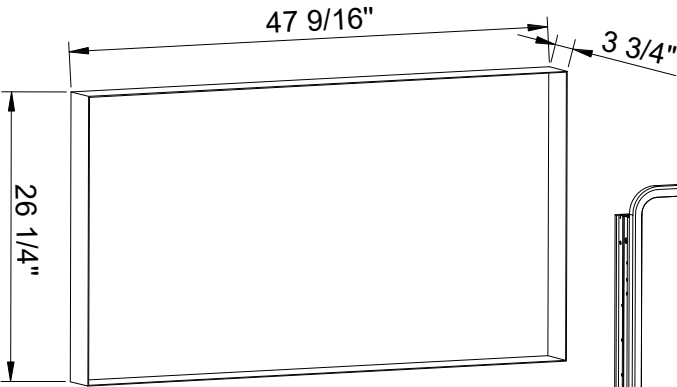


769048-LED-MC

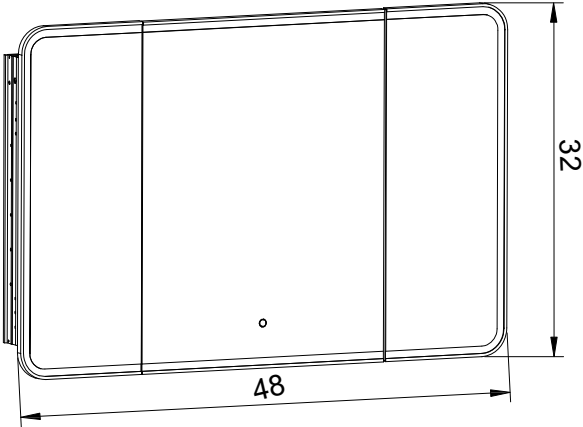


Recessed Opening Dimensions (in.) :

769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

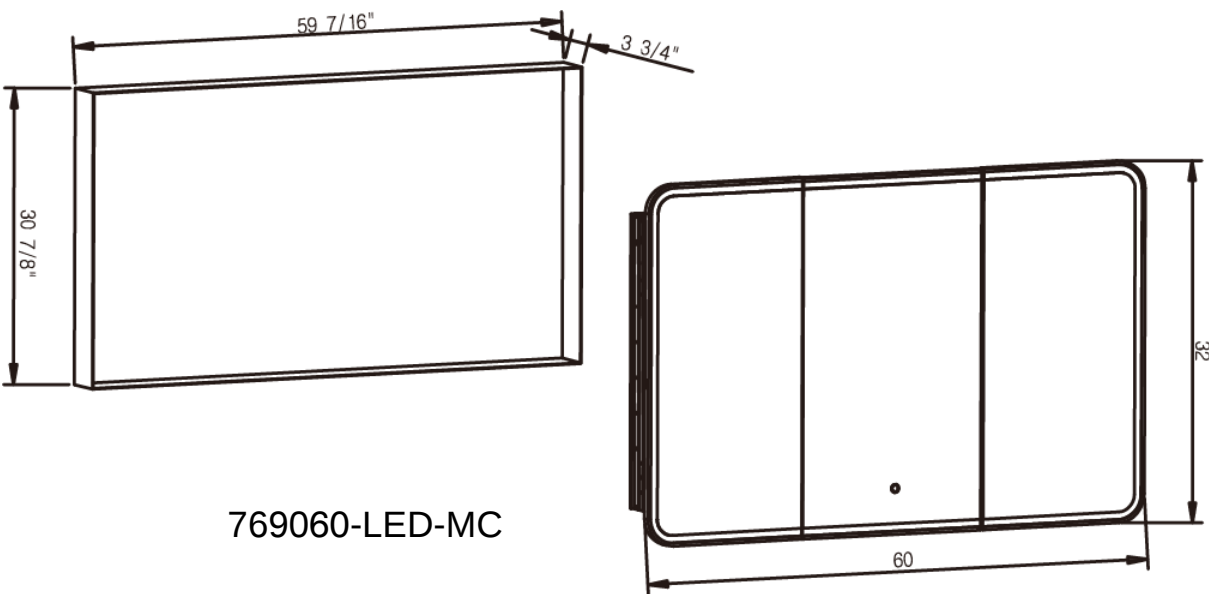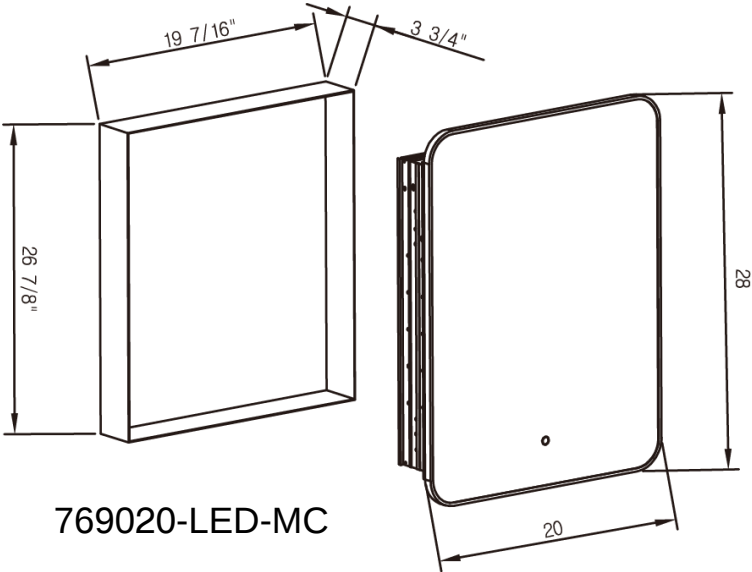

Installation Instructions:

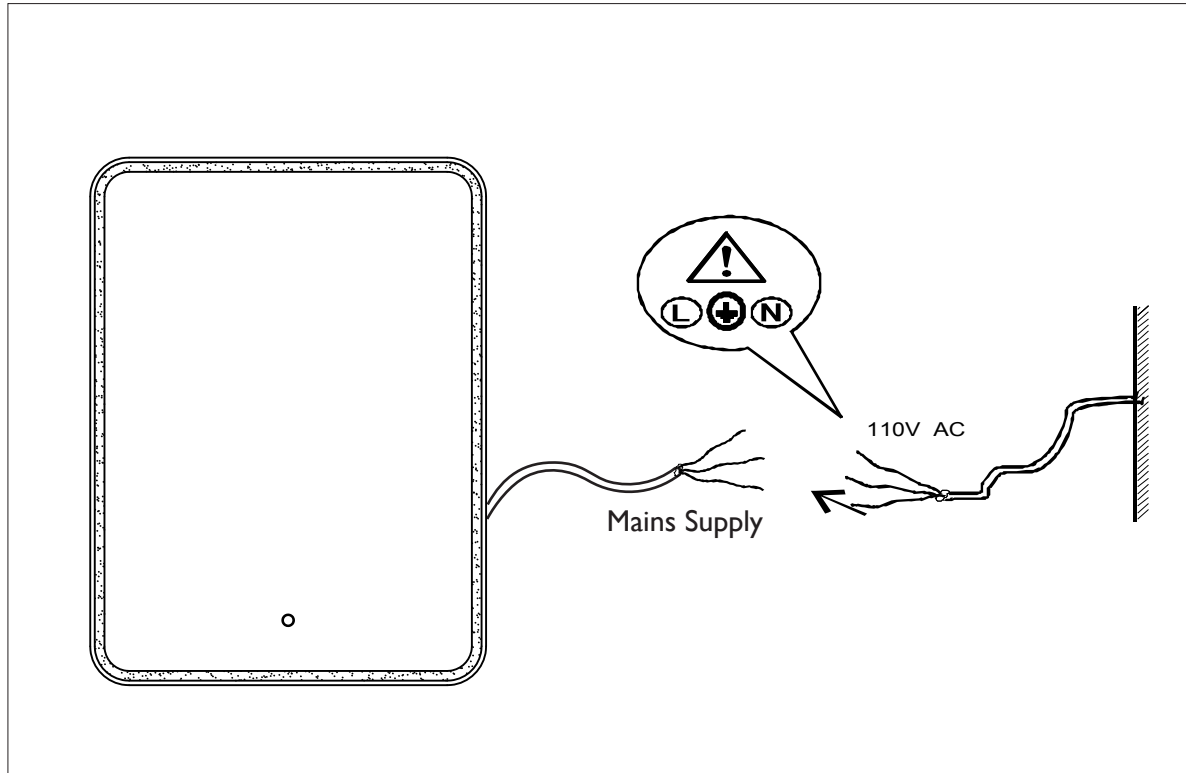

ATTENTION:

DO NOT lift the medicine cabinet from the door panels as it can damaged and/or break the mirrors.

Instead hold the medicine cabinet from the Aluminum frame when installing.


The first step is to make the electrical connection from the mirror to the mains supply. Use the connection wire found at the rear of the mirror to make the necessary connections. A second person will need to hold the mirror in place whilst electrical connections are made.

! Electric Outlet: This outlet only suitable for those appliances with low power such as shaver or electric toothbrush, the maximum watts of this outlet is 500W.



THIS PRODUCT IS MANUFACTURED TO CLASS I CATEGORY AND MUST HAVE AN EARTH CONNECTION.

COLOUR CODING:

L - Live = Black
N - Neutral = White
⊕ - Earth = Green



! IF IN DOUBT CONSULT YOUR ELECTRICIAN !

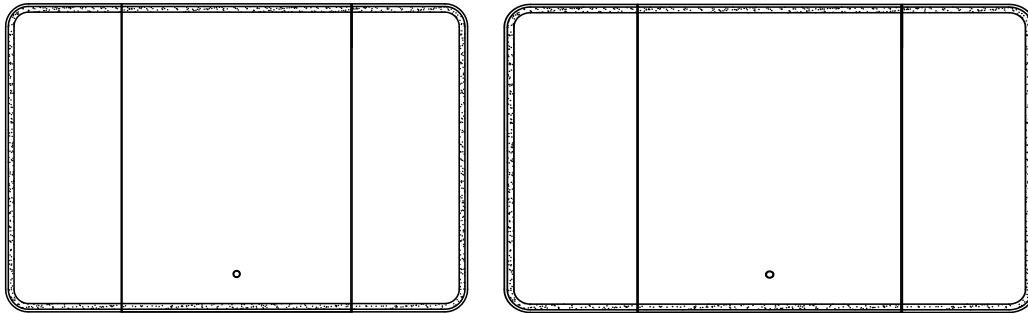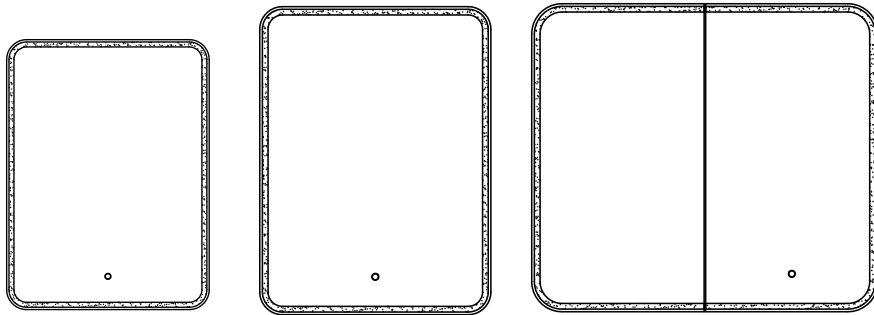

IMPORTANT

DO NOT strike glass components with hard or pointed items. **DO NOT** place very hot or very cold items against or in close proximity to glass surfaces unless an adequately thick insulation material is used to prevent such items coming in contact with the glass. The nominal thickness of the mirror glass used in this product is 1/4" and is film backed for safety. If the glass becomes chipped or broken replace immediately.

ELECTRICAL SAFETY INSTRUCTIONS

All connections must be installed by a licensed electrician, in accordance with current building codes. Consult a qualified electrician.

IMPORTANT

Always switch off the electrical supply at the main during installation and maintenance. It is recommended that the circuit breaker is switched off for the necessary circuit before installation commences.

Fitting in Bathrooms is subject to the appropriate building code Regulations. This product is **NOT** suitable for outside zones. It is also **NOT** suitable for installation in saunas, steam rooms or shower cubicles. This product is only suitable for permanent installation. **DO NOT** connect to a trailing plug and socket outlet. This product is only suitable for indoor use. **DO NOT** attach the product to surfaces that are damp or otherwise electrically conductive.

INSTALLATION CARE & SAFETY

Wear suitable eye protection when drilling. Take care when using power tools. Beware of hidden cables or pipes. Take care if drilling on tiled surfaces in case the drill slips. A piece of masking tape applied to the wall before marking out the fixing holes will stop the drill from wandering.


CLEANING

It is recommended that the unit is cleaned with a soft, dry, non abrasive cloth when turned off. Never use cleaning agents or abrasive materials on any type of surface finish. **DO NOT** allow moisture to come into contact with the electrical components.


Assembly instruction for wall mount installation

1. Measure the length,width,depth of back of cabinet for wall mount
2. Fix the screws of the supporting bracket at the desired location. (See diagram D)
3. With the cabinet mounted at the supported bracket, mark the location of the top slideable brackets and fix the screws (see diagram E). Hint: The electrical supply must be connected before fixing the top brackets.
4. Before making any electrical connections it is necessary to turn off the main electricity supply. This unit is provided with a supply cable already fitted. This cable should be fitted to the household lighting circuit or to a fused 3 AMP supply.

(Diagram D)

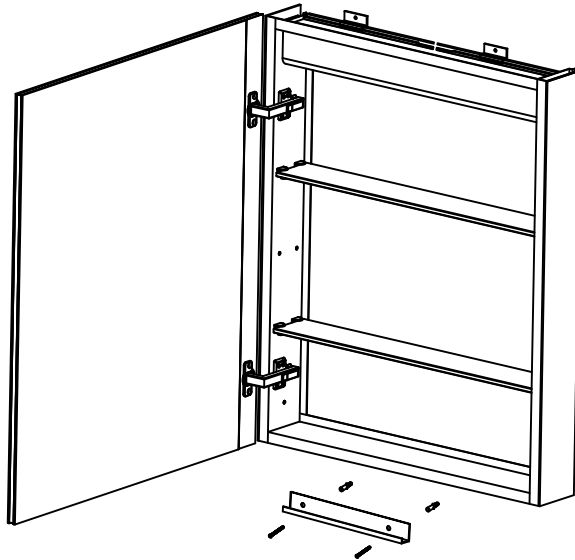

(Diagram E)

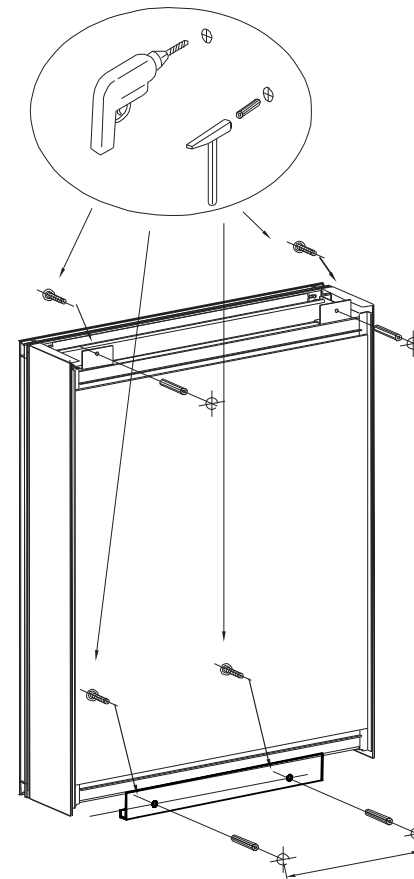

Assembly instruction for recess installation

769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

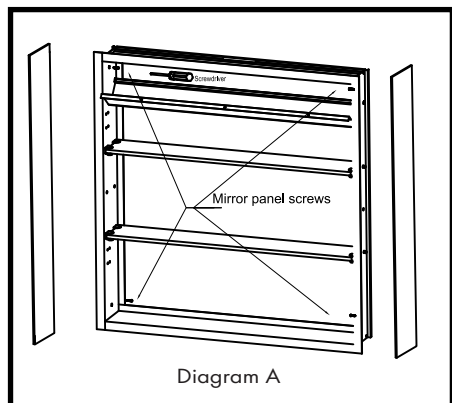


Diagram A

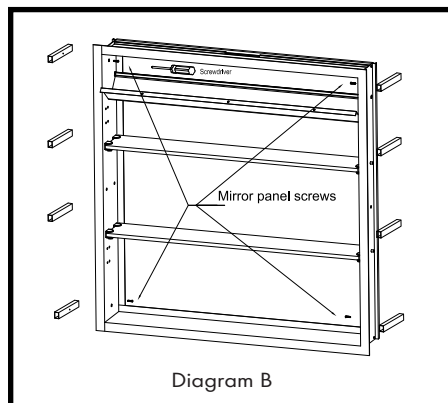


Diagram B

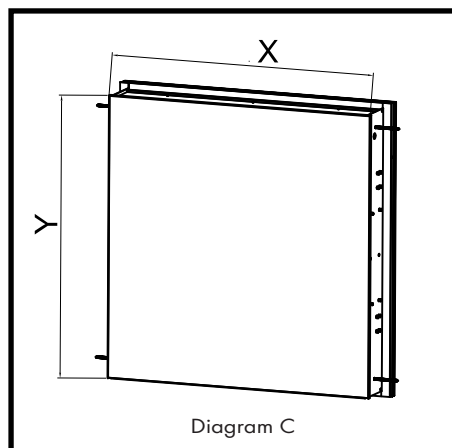


Diagram C

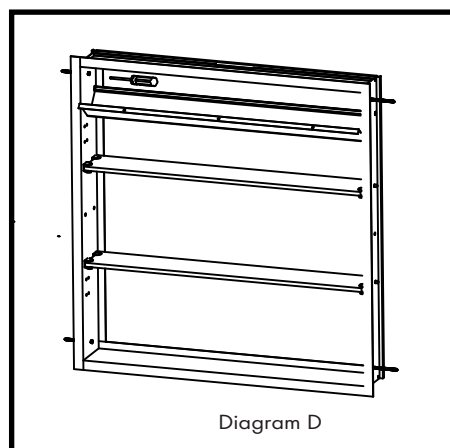


Diagram D

1. For recessed installation, remove the fixing screws of the left and right side aluminum (Steel) support pieces.

(1a) Loosen the screws in the top aluminum cabinet cover and open the cover for access.

(1b) Find the small plastic covers (left and right) and remove the screws to loosen the metal blocks (left and right).

(2a) Notice: The 4 remaining blocks are glued to the cabinet.

(2b) Utilize a screwdriver to pry up and remove the blocks altogether.


2. Measure the length,width,depth of back of cabinet for recess.

3. After the cabinet has been installed on its proper position, readjust the screw and put the decorating cap on.


4. It is necessary to turn off the main electricity supply before making any electrical connections. This unit is provided with a supply cable already fitted. This cable should be fitted to the household lighting circuit or to a fused 3 AMP supply. Connections should be made in accordance with the latest regulations. This cabinet is manufactured to CLASS 1 and requires an earth connection.

5. Fitting the glass shelves.

Firstly insert a shelf into the top two shelf support brackets then slide upwards so the grub screws on the underside of the support brackets (Screw C) can be sufficiently tightened to hold glass in place. Repeat for the bottom shelf (NOTE: be careful not to overtighten). Shelves can be positioned accordingly by sliding the supports up or down (NOTE: Take care to use both hands when sliding shelves and ensure that support brackets at both ends slide simultaneously).



6. If the doors are out of alignment first remove the soft-close buffer (from the relevant hinges) which clips into the main hinge plate. The soft-close hinges offer adjustment in 3 directions via adjustment screws D and E (see diagram).

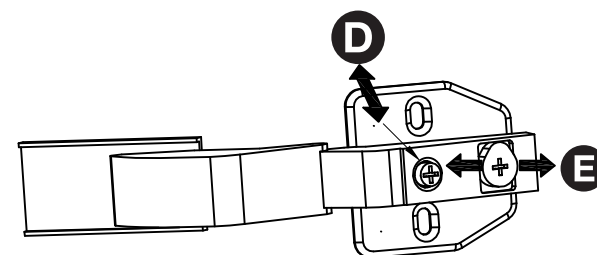

Operation Instructions :

1.Quick touch the light switch for LED color change (3 options available: warm, neutral, and cool).

2.Press and hold the light switch to activate dimmer function.

ARMOIRES EN ALUMINIUM ÉCLAIRÉES PAR LED

769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

Le produit est certifié ETL

Code du modèle de certification original : LAM-NM33 LAM-NM34 LAM-NM35 LAM-NM36 LAM-NM37

AVERTISSEMENT

Tous les raccords doivent être installés par un professionnel qualifié.

Coupez l'alimentation électrique du tableau principal avant l'installation et l'entretien.

Convient aux zones de salle de bain 2, 3 et aux zones non humides/sèches. Voir le schéma ci-dessous.

Ne convient pas aux zones de salle de bain susmentionnées (zone « 0 » et zone « 1 ») ni à une installation dans les saunas, les hammams ou les cabines de douche.


Ne branchez pas sur une prise de courant. Classé IP44 et adapté à une utilisation en intérieur uniquement.

Éloignez-le des rideaux et des tissus.

Ne couvrez jamais le miroir.

Éteindre après utilisation

Ne pas laisser agir pendant une période prolongée.

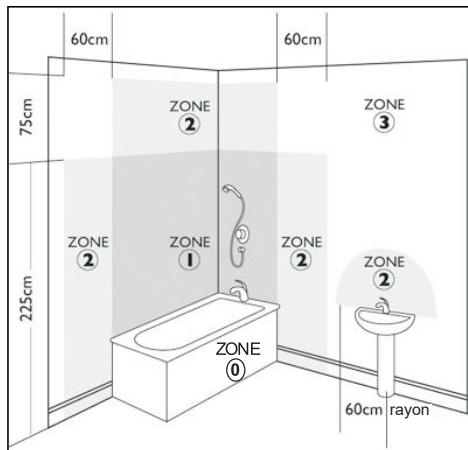

IMPORTANT ! AVANT DE COMMENCER

Inspectez le produit dès réception afin de détecter tout dommage lié au transport, toute pièce manquante ou tout défaut de fabrication.

Manipulez le produit avec précaution et protégez-le contre les chocs sur tous les côtés et les bords du verre.

Les fixations fournies sont destinées à être utilisées dans des murs pleins. Les murs creux ou à ossature nécessitent des fixations spécialisées disponibles auprès de votre quincaillier.

Assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires pour effectuer l'installation (VOIR CI-DESSOUS).

Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le mur avant de percer.

Si vous percez des trous dans des carreaux en céramique, collez un morceau de ruban adhésif de masquage sur le carreau afin d'éviter que le foret ne glisse.

AFTERCARE INSTRUCTIONS

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec lorsque l'appareil est éteint.

N'utilisez jamais de produits nettoyants ou de matériaux abrasifs.

Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les lampes.

OUTILS NÉCESSAIRES



CONTIENT:

769024-LED-MC

1 armoire à miroir, 4 vis et 4 chevilles

769020-LED-MC

1 armoire à miroir, 5 vis et 5 chevilles

769036-LED-MC, 769048-LED-MC

1 armoire à miroir, 6 vis et 6 chevilles

769060-LED-MC

1 armoire à miroir, 7 vis et 7 chevilles

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1 armoire à miroir, 7 vis et 7 chevilles

1. Coupez l'alimentation électrique au niveau du tableau électrique avant de commencer.

2. À l'aide du gabarit, marquez le mur avec un crayon.

3. Assurez-vous que l'armoire à miroir est bien à niveau et vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés avant de percer.

4. En portant une protection oculaire appropriée, percez 4 trous à l'aide d'un foret de 6 mm, puis installez les chevilles et les vis en laissant la tête de vis légèrement dépasser du mur.

5. Effectuez les branchements électriques conformément aux normes de câblage EE en vigueur. En cas de doute, consultez votre électricien.


6. Accrochez le miroir avec précaution.

7. Allumez les lumières du miroir.

VUE ÉCLATÉE




769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

Partie	Description
1	Envelopper la bordure
2	Miroir
3	Interrupteur tactile
4	Acrylique
5	Bandeau LED
6	Miroir
7	Charnière
8	Couvercle électrique
9	Tablette en verre
10	Bloc d'alimentation LED
11	Fixation
12	Prise USB
13	Miroir supérieur suspendu
14	Boîte de jonction
15	Cadre en aluminium
16	EVA
17	Support en acier
18	Miroir latéral
19	Support mural pour miroir
20	Derrière le miroir

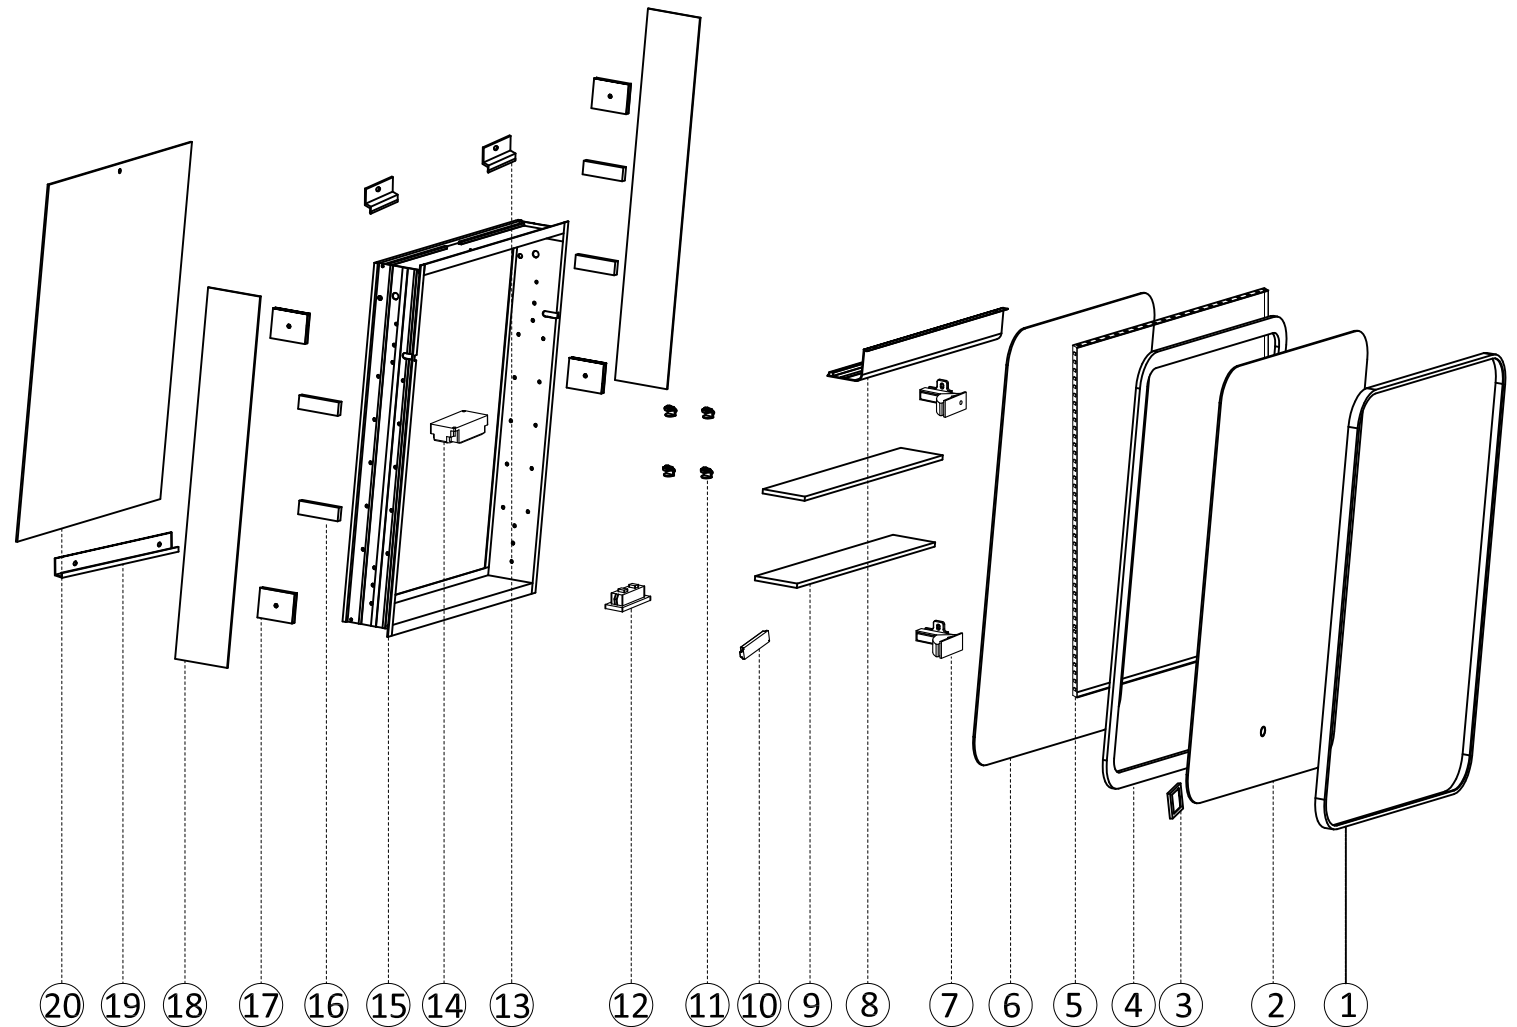



DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ENCASTRÉE

769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

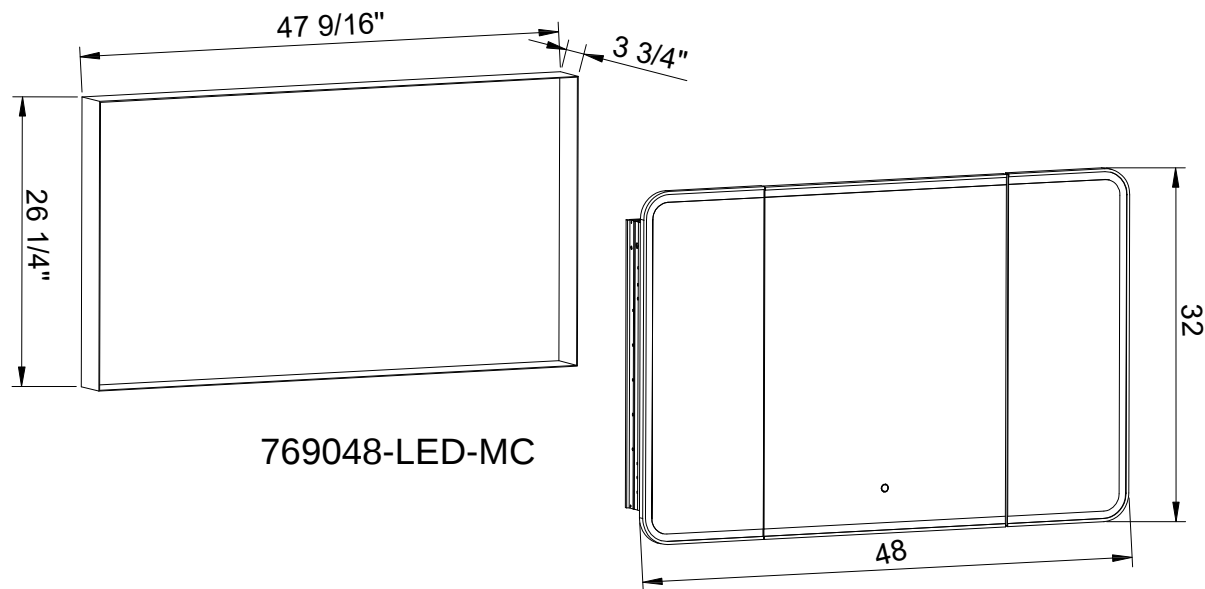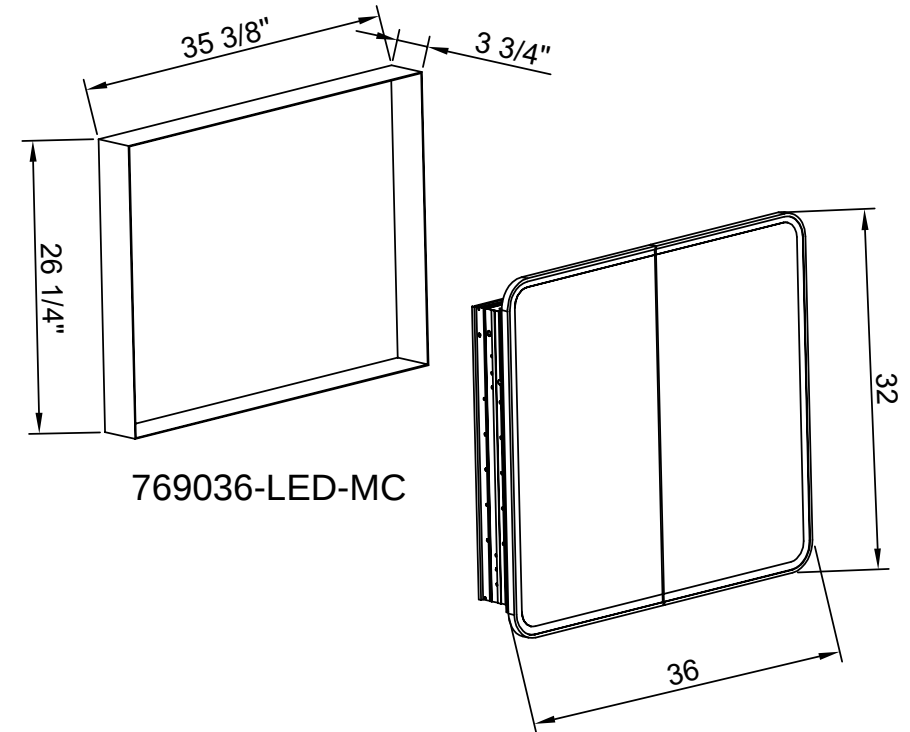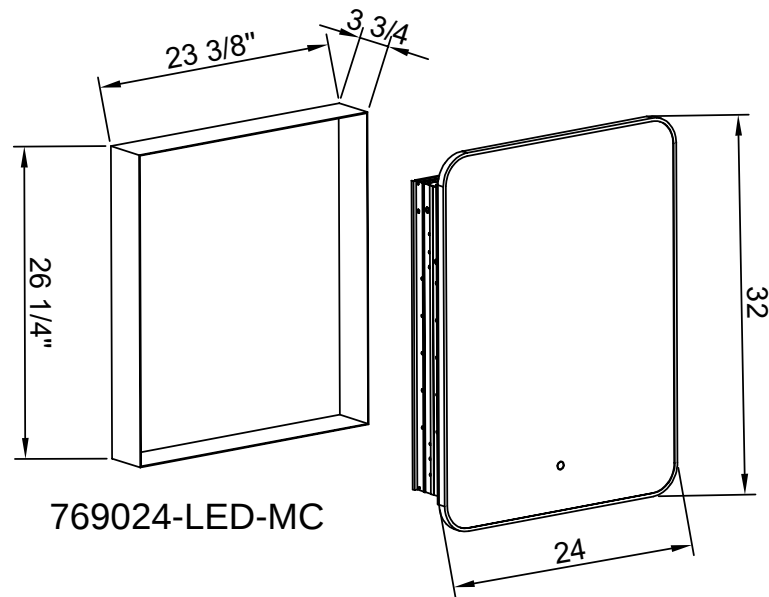


DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ENCASTRÉE

769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

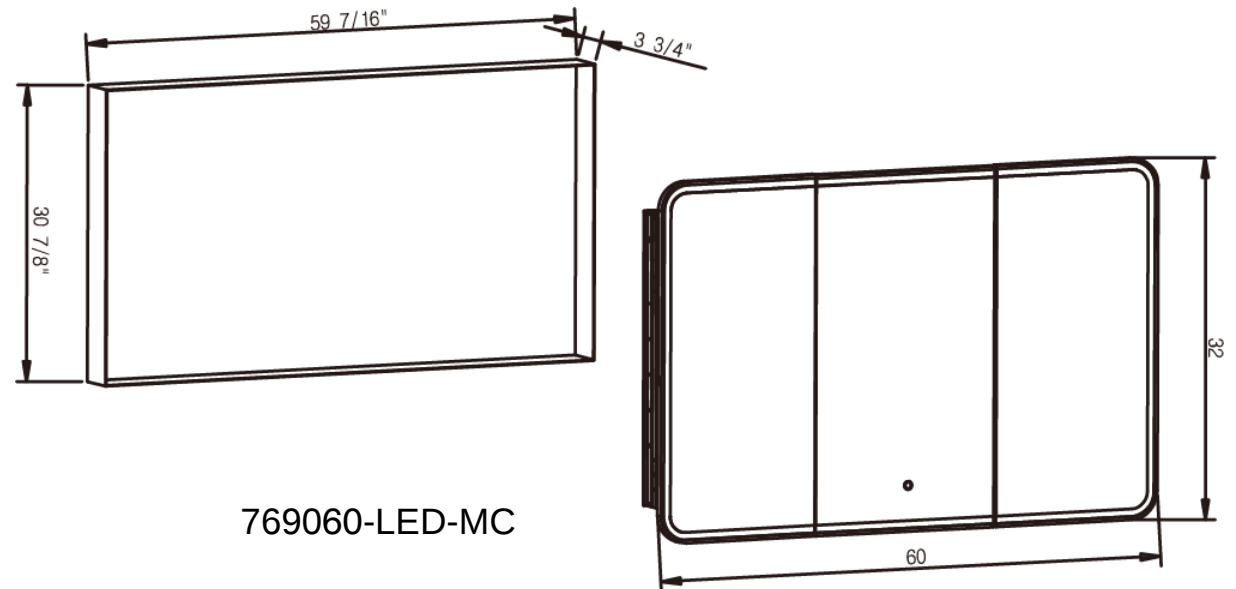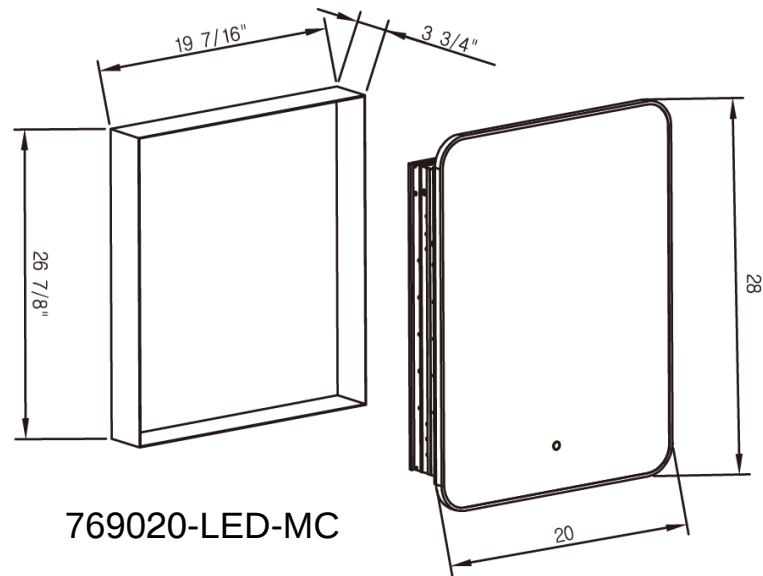

Instructions d'installation:

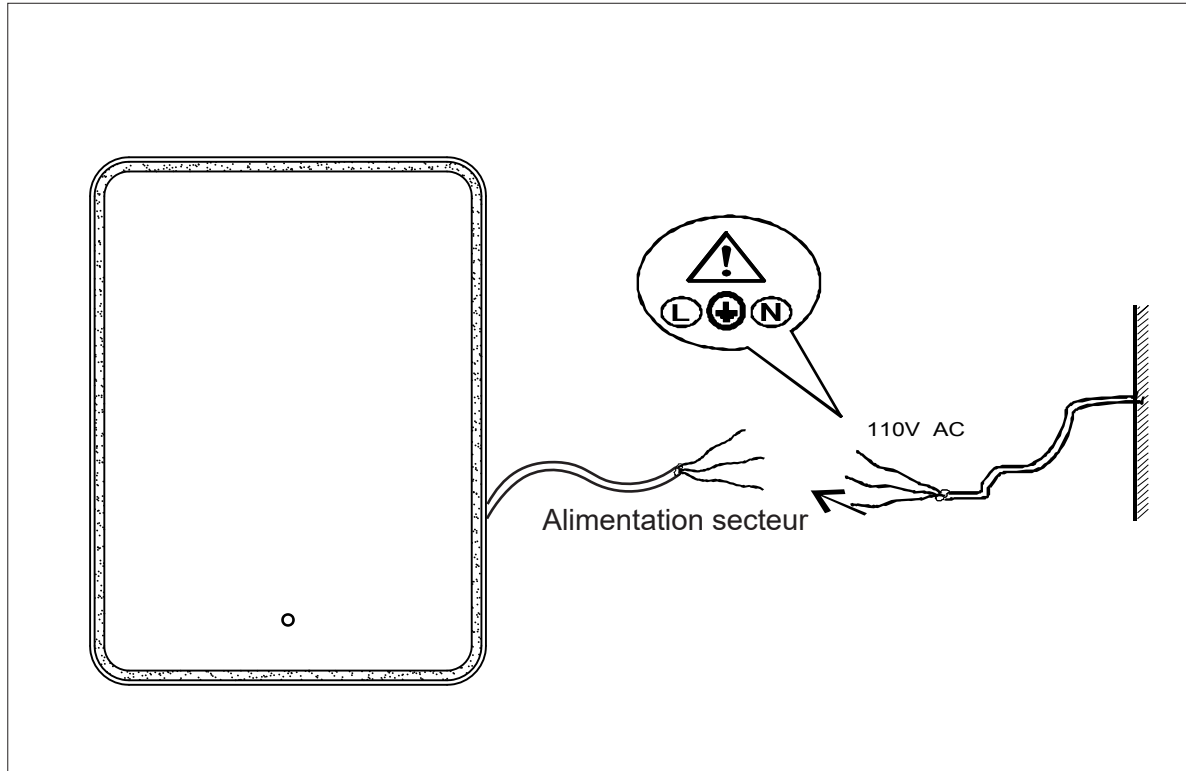

ATTENTION:

NE SOULEVEZ PAS l'armoire à pharmacie par les panneaux de porte, car cela pourrait endommager et/ou casser les miroirs.

Tenez plutôt l'armoire à pharmacie par le cadre en aluminium lors de l'installation.

La première étape consiste à raccorder le miroir au réseau électrique. Utilisez le connecteur situé au bas du miroir pour faire les branchements nécessaires. Une deuxième personne devra maintenir le miroir en place pendant que les connexions électriques sont effectuées.

! Prise électrique : cette prise convient uniquement aux appareils à faible puissance tels que les rasoirs ou les brosses à dents électriques. La puissance maximale de cette prise est de **500 W**.

CE PRODUIT EST FABRIQUÉ SELON LA CATÉGORIE DE CLASSE I ET DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

CODE COULEUR:

Phase = Noir


Neutre = Blanc

⊕ - Terre = Vert

Dénudez les fils sur une longueur appropriée. Ne branchez pas sur une prise et fiche.



EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE ÉLECTRICIEN !

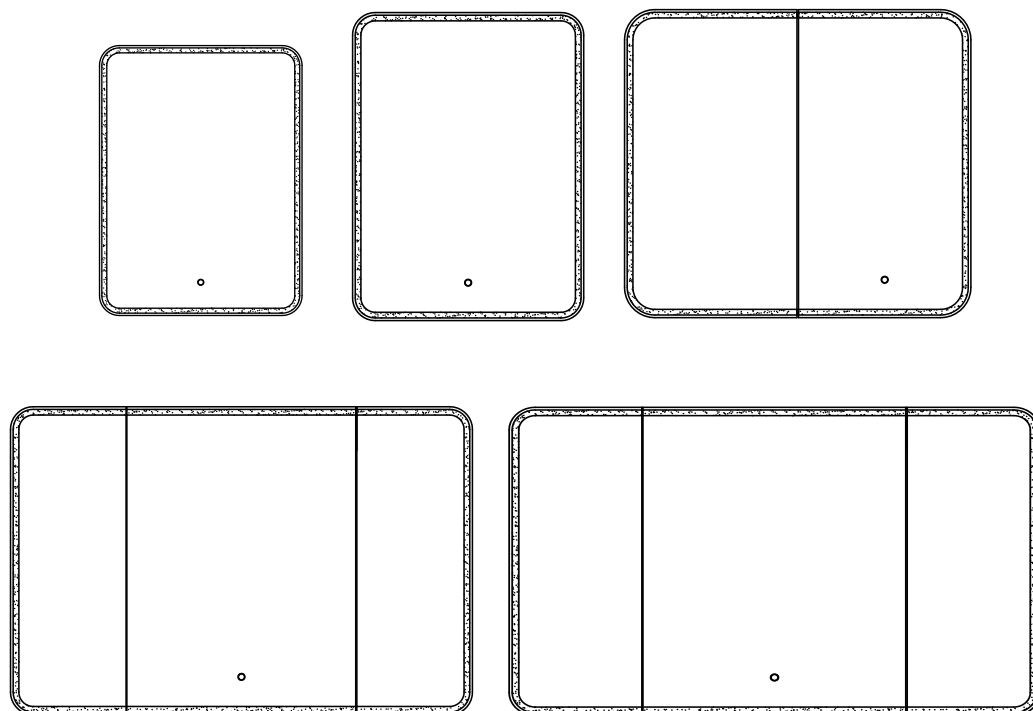

IMPORTANT

NE frappez **PAS** les composants en verre avec des objets durs ou pointus. **NE** placez **PAS** d'objets très chauds ou très froids sur ou à proximité immédiate des surfaces en verre, sauf si un matériau isolant suffisamment épais est utilisé pour éviter tout contact avec le verre. L'épaisseur nominale du verre miroir utilisé dans ce produit est de 1/4 po et il est recouvert d'un film de sécurité. Si le verre est ébréché ou cassé, remplacez-le immédiatement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Toutes les connexions doivent être installées par un électricien agréé, conformément aux codes de construction en vigueur. Consultez un électricien qualifié.

IMPORTANT

Coupez toujours l'alimentation électrique au niveau du tableau principal lors de l'installation et de l'entretien. Il est recommandé de couper le disjoncteur du circuit concerné avant de commencer l'installation.

L'installation dans les salles de bain est soumise aux réglementations appropriées du code du bâtiment. Ce produit n'est **PAS** adapté aux zones extérieures. Il n'est également **PAS** adapté à l'installation dans les saunas, les hammams ou les cabines de douche. Ce produit est uniquement adapté à une installation permanente. **NE** branchez **PAS** sur une rallonge avec prise et fiche. Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur. **NE** fixez **PAS** le produit sur des surfaces humides ou conductrices d'électricité.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION

Portez des lunettes de protection adaptées lorsque vous percez. Soyez prudent lorsque vous utilisez des outils électriques. Faites attention aux câbles ou tuyaux cachés. Faites attention lorsque vous percez sur des surfaces carrelées, car la perceuse pourrait déraiser. Appliquez un morceau de ruban adhésif sur le mur avant de marquer les trous de fixation afin d'empêcher la perceuse de dévier.


NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, sec et non abrasif lorsqu'il est éteint. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou de matériaux abrasifs sur aucun type de finition de surface. **NE LAISSEZ PAS** l'humidité entrer en contact avec les composants électriques.


Instructions de montage pour l'installation sur un support mural

- 1.** Mesurez la longueur, la largeur et la profondeur de l'arrière de l'armoire pour la fixation murale.
- 2.** Fixez les vis du support à l'emplacement souhaité. (Voir schéma D)
- 3.** Avec l'armoire montée sur le support, marquez l'emplacement des supports supérieurs coulissants et fixez les vis (voir le schéma E). Astuce : l'alimentation électrique doit être connectée avant de fixer les supports supérieurs.
- 4.** Avant d'effectuer tout raccordement électrique, il est nécessaire de couper l'alimentation électrique principale. Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation déjà installé. Ce câble doit être raccordé au circuit d'éclairage domestique ou à une alimentation protégée par un fusible de 3 A.

(Schéma D)




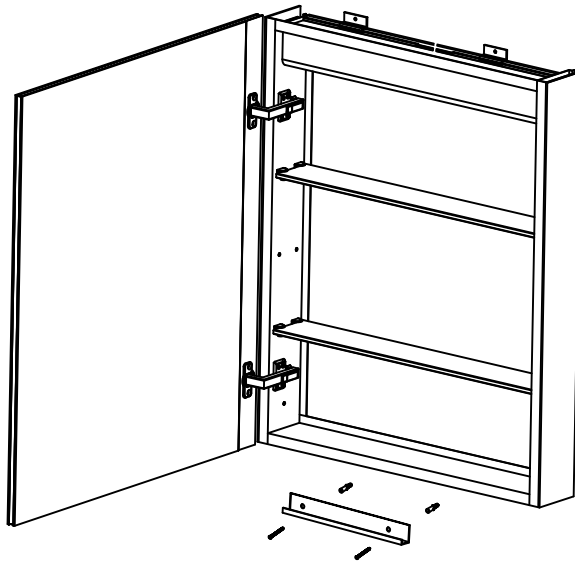


(Schéma E)

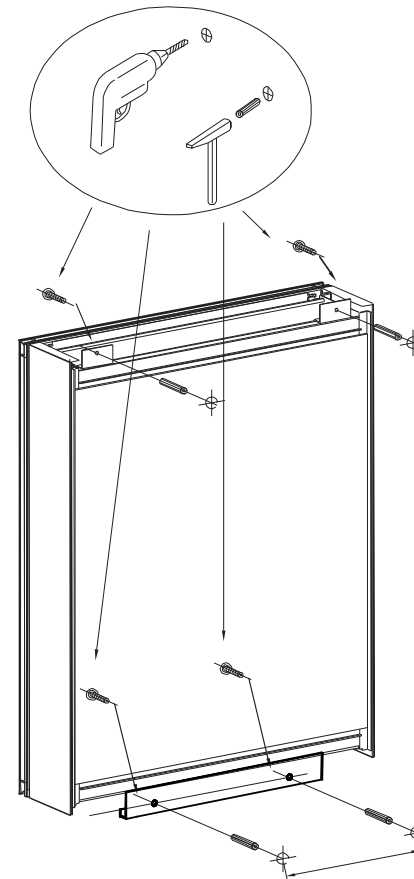


Instructions de montage pour installation encastrée

769024-LED-MC
769036-LED-MC
769048-LED-MC
769020-LED-MC
769060-LED-MC

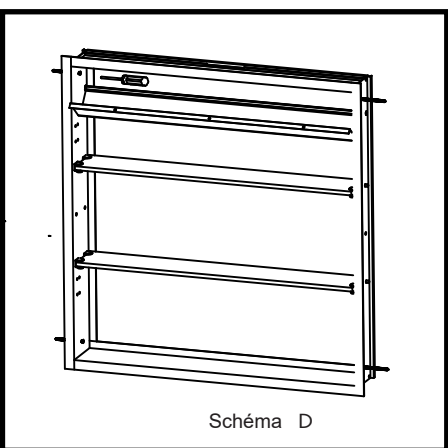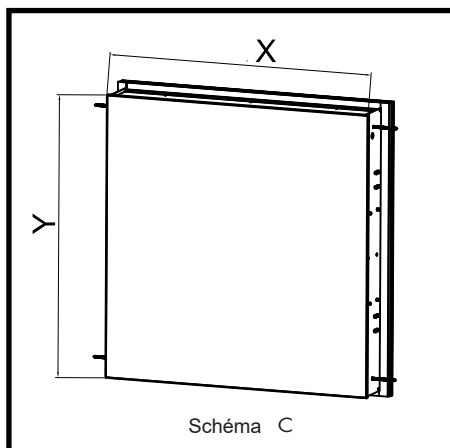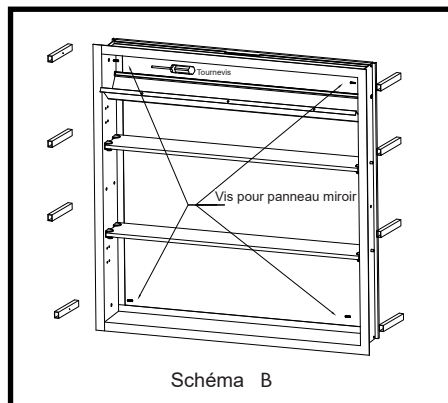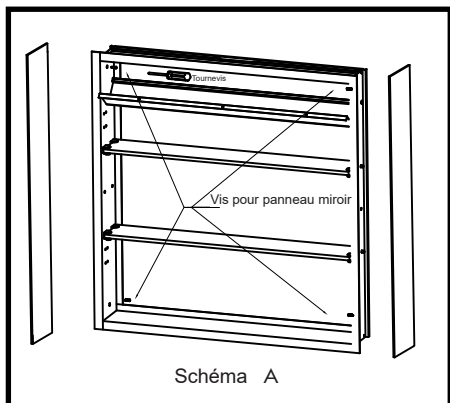


1. Pour une installation encastrée, retirez les vis de fixation des pièces de support en aluminium (acier) situées à gauche et à droite.
(1a) Desserrez les vis du couvercle supérieur en aluminium de l'armoire et ouvrez le couvercle pour y accéder.
(1 b) Trouvez les petits couvercles en plastique (gauche et droite) et retirez les vis pour desserrer les blocs métalliques (gauche et droite).
(2a) Remarque : les 4 blocs restants sont collés à l'armoire.
2. (2b) Utilisez un tournevis pour soulever et retirer complètement les blocs.
3. Mesurez la longueur, la largeur et la profondeur de l'arrière du meuble pour l'encastrement. Une fois l'armoire installée à sa position correcte, réajustez la vis et placez le cache décoratif.
4. Il est nécessaire de couper l'alimentation électrique principale avant toute intervention sur les connexions électriques. Cet appareil est livré avec un câble d'alimentation déjà installé. Ce câble doit être raccordé au circuit d'éclairage domestique ou à une alimentation fusible de 3 AMP. Les connexions doivent être réalisées conformément aux dernières réglementations. Cette armoire est fabriquée selon la CLASSE 1 et nécessite une connexion à la terre.

5. Installation des étagères en verre. Insérez d'abord une étagère dans les deux supports supérieurs, puis faites-la glisser vers le haut afin que les vis sans tête situées sous les supports (vis C) puissent être suffisamment serrées pour maintenir le verre en place. Répétez l'opération pour l'étagère inférieure (REMARQUE : veillez à ne pas trop serrer). Les étagères peuvent être positionnées en faisant glisser les supports vers le haut ou vers le bas (REMARQUE : veillez à utiliser vos deux mains lorsque vous faites glisser les étagères et assurez-vous que les supports aux deux extrémités glissent simultanément).



6. Si les portes sont mal alignées, retirez d'abord l'amortisseur à fermeture douce (des charnières concernées) qui se clipse dans la platine principale de la charnière. Les charnières à fermeture douce offrent un réglage dans 3 directions à l'aide des vis de réglage D et E (voir schéma).

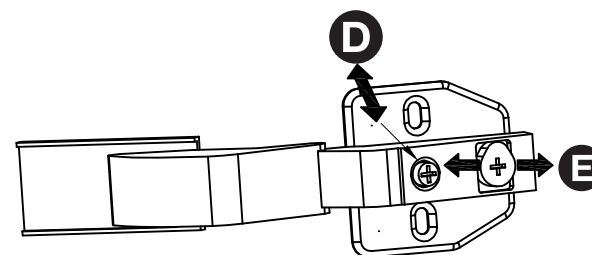

Instructions de fonctionnement:

1. Touchez rapidement l'interrupteur pour changer la couleur de la LED (3 options disponibles : chaud, neutre et froid).
2. Appuyez et maintenez l'interrupteur pour activer la fonction variateur.