

I Light Outdoor Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.

Incandescent version may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED version may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :



To register your fixture, please visit our website.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty


Our Fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. We at our sole option will repair or replace, product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against us should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as our warranty policy.

To register your fixture, please visit our website.

Install the Fixture


1A

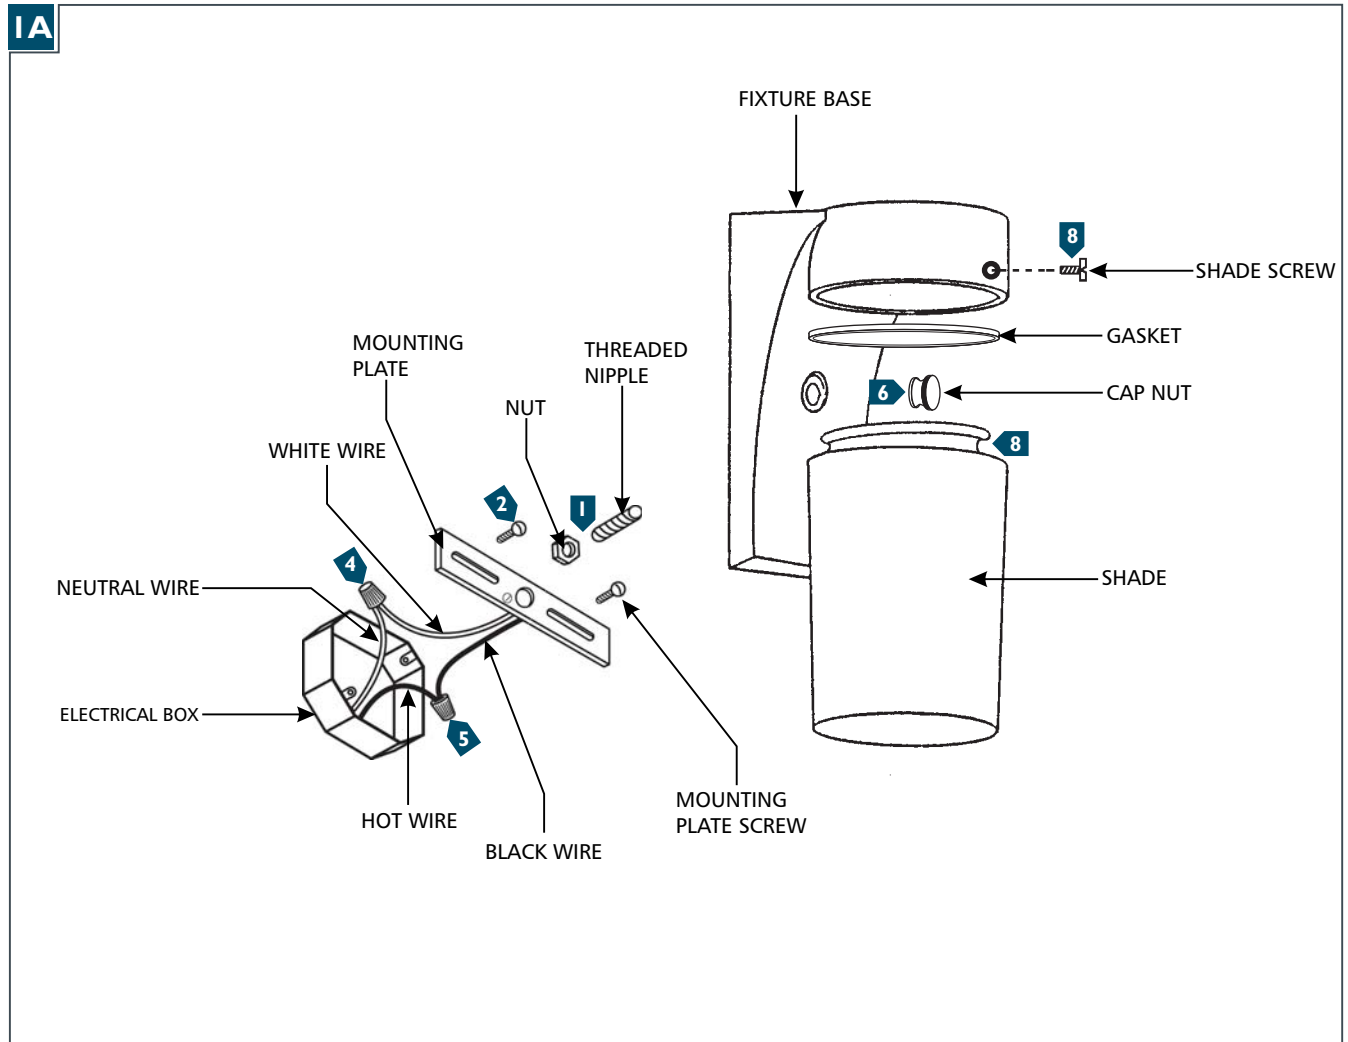

- 1 Assemble the mounting plate by installing the nut onto the threaded nipple leaving three threads exposed above the nut, then screw the shorter end of the threaded nipple to the mounting plate.
- 2 Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 3 Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 4 Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 5 Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 6 Place the fixture base onto the threaded nipple and secure it by tightening the cap nut onto the threaded nipple.
- 7 Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage information.
- 8 Place the gasket on the lip of the shade, then insert the shade into the fixture so that shade lip is above the inner tab and secure it in place using the shade screw. **Note:** the shade must be screwed into the fixture.
- 9 For wet locations, caulk around the base with waterproof construction sealant.

Installer le Luminaire


1A

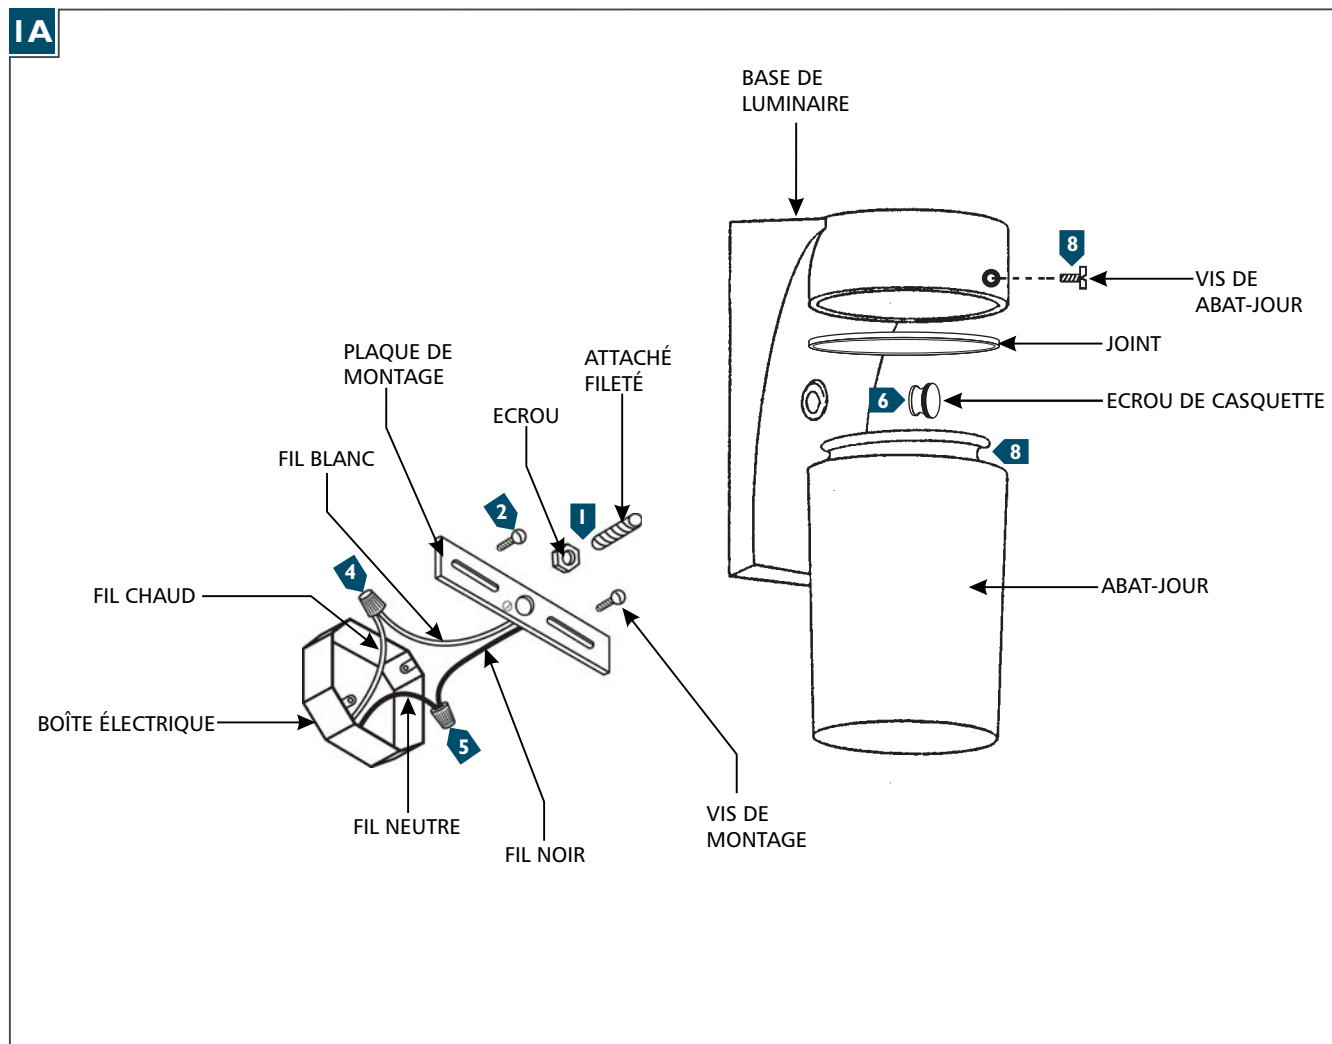

- 1 Assembler la plaque de montage en installant l'écrou sur le attaché fileté, laissant trois fils exposés au-dessus de l'écrou, puis visser l'extrémité plus courte du attaché fileté pour montage.
- 2 Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage.
- 3 Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 4 Connecter le fil blanc du luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 5 Connecter le fil noir du luminaire au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 6 Placez la base de le luminaire sur le attaché fileté et fixez-la en serrant l'écrou de casquette sur le attaché fileté.
- 7 Vissez la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise pour les informations Max Wattage.
- 8 Placer le joint sur le lèvre de l'abat-jour, puis insérez l'abat-jour dans le luminaire afin que la lèvre de l'abat-jour est au-dessus de l'onglet intérieure et fixez-le à l'aide de la vis de l'abat-jour. **Remarque :** l'abat-jour doit être vissée dans le luminaire.
- 9 Pour les endroits humides, Calfeutrez autour de la base avec mastic construction imperméable à l'eau.

Instale la Làmpara

IA

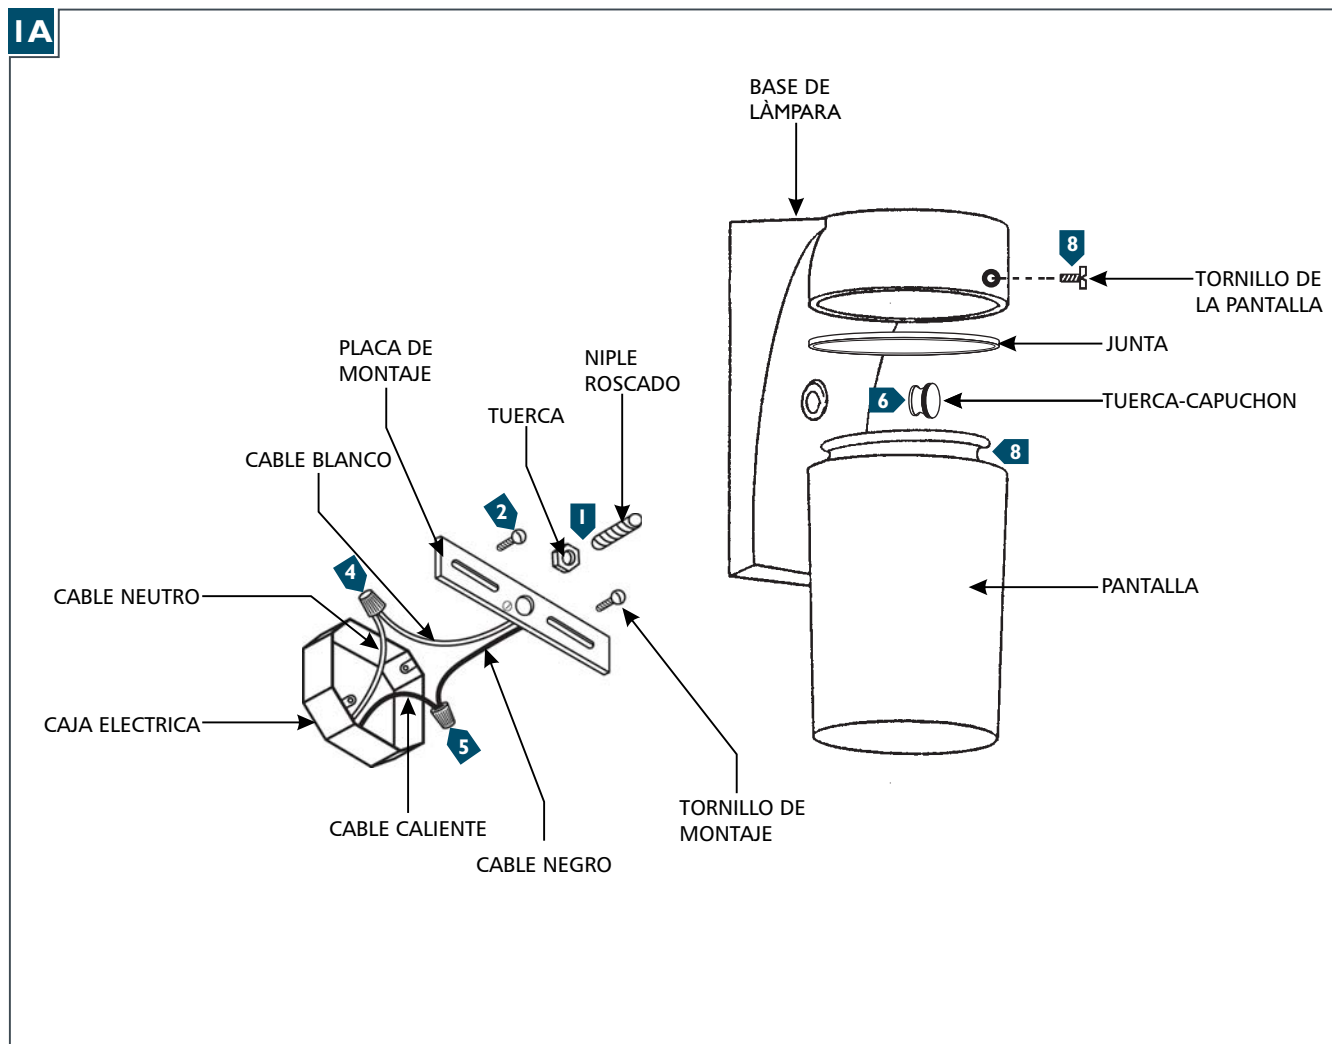

- 1** Montar la placa de montaje mediante la instalación de la tuerca en el niple roscado dejando tres hilos expuestos por encima de la tuerca y luego Atornille el extremo más corto del niple roscado a la placa de montaje.
- 2** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.
- 3** Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 4** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
- 5** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 6** Coloque la base de la lámpara al niple roscado y asegúrelo apretando la tuerca ciega en el niple roscado.
- 7** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo para obtener información sobre la potencia máxima.
- 8** Coloque la junta en el labio de la pantalla, luego inserte la pantalla en la lámpara para que el labio de la pantalla esté por encima de la pestaña interior y fijarla con el tornillo de la pantalla. **Nota:** la pantalla debe atornillarse en la lámpara. Refiérase a la etiqueta en el zócalo para la información de Max Wattage.
- 9** Para lugares mojados, Calafatee alrededor de la base con un sellador para construcción impermeable.