

Catalog Number
Notes
Type

FEATURES & SPECIFICATIONS

INTENDED USE — The 4" Wafer-Thin LED square recessed downlight with remote driver box combines high quality light output and efficiency while eliminating the pot light housing for competitive affordability. This innovative wafer-slim Type IC design allows easy installation for new construction or remodel from below the ceiling without the requirement of a pot light housing. The LED module maintains at least 70% light output for 36,000 hours. These LED Wafer downlights are intended for closets, attics, hallways, bathrooms, kitchens, basements, soffits, entry ways, porches, garages, stairwells, corridors, nursing/retirement homes, condos, elevators, apartments, and any other small areas.

CONSTRUCTION — IC rated driver and fixture - approved for direct contact with insulation. Aluminum die cast outer frame. Durable, powder coat paint to prevent rust. Square fixture with integral edge-lit LED's. Plenum rated cable connector to connect from module to remote driver box. Isolated driver integrated inside steel remote box with four 7/8" knockouts with slots for pryout. Suitable for pulling wires with the 12 cubic-inch wiring compartment to accommodate up to (8) 14 gauge insulated conductors, or (6) 12 gauge insulated conductors; making the Wafer LED Downlights much easier to wire in 2in/2out (plus ground) daisy-chain applications and contractor friendly.

PATENT PENDING.

INSTALLATION — Ideal for shallow ceiling plenum; no housing required. Steel spring clip for easy installation. 4" cut out template is provided to ensure a correct sized hole is cut into ceiling for proper installation of the trim. Size of hole should not exceed 4 1/4 inches for this product. Suitable for installation in t-grid and drop ceiling applications. 3" plenum space required for installation of the remote driver box.

OPTICS — Wafer-Thin downlight edge-lit LED technology uses light guided plate to distribute light. Polycarbonate lens provides even illumination throughout the space. Utilized 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, and 5000K color temperature LEDs.

ELECTRICAL — Connect directly to 120V power supply via provided UL recognized driver. High efficient driver with power factor > 0.9. Ambient operating temperature: -40°F (-40°C) to +104°F (+40°C). Dimming down to 10% (See page 4 for recommended dimmers). Standard input wattage is 10.3W, 60 lumens per watt. Replaces 50W incandescent.

LISTINGS — CSA certified to US and Canadian safety standards. ENERGY STAR® certified. Wet location. Air Tight certified in accordance with ASTM E283-2004. NOM Certified.

WARRANTY — 5-year limited warranty. Complete warranty terms located at:

www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx




Note: Actual performance may differ as a result of end-user environment and application.

All values are design or typical values, measured under laboratory conditions at 25 °C.

Specifications subject to change without notice.

Specifications

Aperture:	3.2 (8.1)
Ceiling opening:	4.2 (10.7)
Overlap trim:	4.7 (12.0)
Height:	1.1 (2.8)

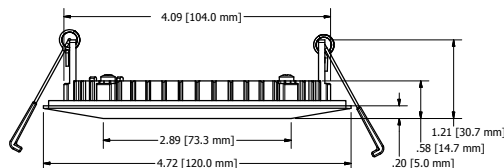

All dimensions are inches (centimeters) unless otherwise indicated.



Matte black



Brushed nickel



Oil-rubbed bronze

ORDERING INFORMATION

For shortest lead times, configure product using **standard options (shown in bold)**.

Example: WF4 SQ B LED 30K MW

Series	LED	CCT/CRI/W/Lumens ¹	Finish
	Lamp		
WF4 SQ B	4" wafer-thin square LED downlight, baffle trim	27K 2700K/80CRI/10.4W/610L	MW Matte White
WF4 SQ S	4" wafer-thin square LED downlight, smooth trim	30K 3000K/80CRI/10.3W/620L	MB Matte Black
		35K 3500K/80CRI/10.2W/630L	BN Brushed Nickel
		40K 4000K/80CRI/10.28W/650L	ORB Oil-Rubbed Bronze
		50K 5000K/80CRI/10.2W/670L	

Accessories: Order as separate catalog number.

WF4 PAN R12	4" new construction pan, retail pack of 12
WFJB U	Remodel joist bar
WFEXC6 U	6' FT4 cable
WFEXC10 U	10' FT4 cable
WFEXC20 U	20' FT4 cable



WF4 Pan



Remodel Joist Bar




Extension Cable

Notes


1 Total system delivered lumens.

WF4 SQ 4" LED Wafer Module

PHOTOMETRICS

Distribution Curve	Distribution Data	Output Data	Coefficient of Utilization	Illuminance Data at 30" Above Floor for a Single Luminaire												
			pf	80%			70%			50%			50° beam - 62.8° 10° beam - 106.0° Initial FC Mounting Height Center Beam Diameter FC Diameter FC 8.0 8.0 6.7 4.0 14.6 0.8 10.0 4.3 9.2 2.2 19.9 0.4 12.0 2.7 11.6 1.3 25.2 0.3 14.0 1.8 14.0 0.9 30.5 0.2 16.0 1.3 16.5 0.7 35.8 0.1			
	Ave	Lumens	Zone	Lumens	% Lamp	pc	50%	30%	10%	50%	30%	10%		50%	30%	10%
	0	243	0° - 30°	187.2	30.5	0	119	119	119	116	116	116		111	111	111
	5	243	0° - 40°	301.5	49.1	1	105	101	97	103	99	96		98	95	93
	15	233	0° - 60°	505.9	82.4	2	92	86	80	90	84	79		87	82	77
	25	214	0° - 90°	614.3	100.0	3	81	73	67	80	72	67		77	71	65
	35	183	90° - 120°	0.0	0.0	4	72	64	57	71	63	57		69	62	56
	45	145	90° - 130°	0.0	0.0	5	65	56	50	64	56	50		62	55	49
	55	104	90° - 150°	0.0	0.0	6	59	50	44	58	50	44		56	49	43
	65	66	90° - 180°	0.0	0.0	7	53	45	39	53	44	39		51	44	38
75	33	0° - 180°	614.3	*100.0	8	49	40	35	48	40	35	47	40	34		
85	7				9	45	37	31	44	37	31	43	36	31		
90	0				10	41	34	29	41	33	28	40	33	28		

WF4 SQ S LED 30K, 3000K LEDs, input watts: 10.23, delivered lumens: 659, LM/W=64.4, test no. ISF 33169P5


	Ave Lumens		Zone	Lumens	% Lamp	pf pc pw	80%			70%			50%																																														
	0	261		0° - 30°	201.0	30.5	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111				50° beam - 62.8°			10° beam - 106.0°																																				
	5	261	25	0° - 40°	323.7	49.1	1	105	101	97	103	99	96	98	95	93																																											
	15	251	71	0° - 60°	543.2	82.4	2	92	86	80	90	84	79	87	82	77																																											
	25	229	106	0° - 90°	659.6	100.0	3	81	73	67	80	72	67	77	71	65																																											
	35	197	123	90° - 120°	0.0	0.0	4	72	64	57	71	63	57	69	62	56																																											
	45	155	120	90° - 130°	0.0	0.0	5	65	56	50	64	56	50	62	55	49																																											
	55	112	100	90° - 150°	0.0	0.0	6	59	50	44	58	50	44	56	49	43																																											
	65	71	70	90° - 180°	0.0	0.0	7	53	45	39	53	44	39	51	44	38																																											
	75	35	37	0° - 180°	659.6	*100.0	8	49	40	35	48	40	35	47	40	34																																											
85	8	9			*Efficiency	9	45	37	31	44	37	31	43	36	31																																												
90	0					10	41	34	29	41	33	28	40	33	28																																												
Initial FC <table><tr><th>Mounting Height</th><th>Center Beam</th><th>Diameter</th><th>FC</th><th>Diameter</th><th>FC</th></tr><tr><td>8.0</td><td>8.6</td><td>6.7</td><td>4.3</td><td>14.6</td><td>0.9</td></tr><tr><td>10.0</td><td>4.6</td><td>9.2</td><td>2.3</td><td>19.9</td><td>0.5</td></tr><tr><td>12.0</td><td>2.9</td><td>11.6</td><td>1.4</td><td>25.2</td><td>0.3</td></tr><tr><td>14.0</td><td>2.0</td><td>14.0</td><td>1.0</td><td>30.5</td><td>0.2</td></tr><tr><td>16.0</td><td>1.4</td><td>16.5</td><td>0.7</td><td>35.8</td><td>0.1</td></tr></table>																								Mounting Height	Center Beam	Diameter	FC	Diameter	FC	8.0	8.6	6.7	4.3	14.6	0.9	10.0	4.6	9.2	2.3	19.9	0.5	12.0	2.9	11.6	1.4	25.2	0.3	14.0	2.0	14.0	1.0	30.5	0.2	16.0	1.4	16.5	0.7	35.8	0.1
Mounting Height	Center Beam	Diameter	FC	Diameter	FC																																																						
8.0	8.6	6.7	4.3	14.6	0.9																																																						
10.0	4.6	9.2	2.3	19.9	0.5																																																						
12.0	2.9	11.6	1.4	25.2	0.3																																																						
14.0	2.0	14.0	1.0	30.5	0.2																																																						
16.0	1.4	16.5	0.7	35.8	0.1																																																						

WF4 SQ S LED 35K, 3500K LEDs, input watts: 10.1, delivered lumens: 670, LM/W=66, test no. ISF 35409


	Ave Lumens		Zone Lumens % Lamp	pf pc pw	80%			20% 70%			50%									
						50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%						
	0	264	0° - 30°	202.6 30.3	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111						
	5	263	0° - 40°	326.2 48.8	1	105	101	97	103	99	96	98	95	93						
	15	253	0° - 60°	549.5 82.2	2	92	85	80	90	84	79	87	82	77						
	25	231	0° - 90°	668.9 100.0	3	81	73	67	80	72	67	77	70	65						
	35	198	90° - 120°	0.0 0.0	4	72	64	57	71	63	57	68	62	56						
	45	157	90° - 130°	0.0 0.0	5	65	56	50	64	55	49	62	54	49						
	55	115	90° - 150°	0.0 0.0	6	59	50	44	58	49	43	56	48	43						
	65	73	90° - 180°	0.0 0.0	7	53	45	39	52	44	38	51	44	38						
75	36	0° - 180°	668.9 *100.0	8	49	40	35	48	40	34	47	39	34							
85	6	8	*Efficiency	9	45	37	31	44	36	31	43	36	31							
90	0			10	41	34	28	41	33	28	40	33	28							
														50° beam - 62.5° 10° beam - 106.3°						
														Initial FC						
														Mounting Center						
														Height	Beam	Diameter	FC	Diameter	FC	
														8.0	8.7	6.7	4.4	14.7	0.9	
														10.0	4.7	9.1	2.3	20.0	0.5	
														12.0	2.9	11.5	1.5	25.4	0.3	
														14.0	2.0	14.0	1.0	30.7	0.2	
														16.0	1.4	16.4	0.7	36.0	0.1	

WF4 SQ 4" LED Wafer Module

PHOTOMETRICS


Distribution Curve	Distribution Data		Output Data		Coefficient of Utilization					Illuminance Data at 30" Above Floor for a Single Luminaire							
WF4 SQ S LED 40K, 4000K LEDs, input watts: 10.4, delivered lumens: 672, LM/W=64.6, test no. ISF 33169P6																	
	Ave	Lumens	Zone	Lumens	% Lamp	pf	80%			20%			50%			50% beam - 62.8°	10% beam - 106.0°
						pc	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%		
	0	266	0° - 30°	205.0	30.5	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	Initial FC	
	5	266	0° - 40°	330.1	49.1	1	105	101	97	103	99	96	98	95	93	Mounting Height	
	15	256	0° - 60°	553.9	82.4	2	92	86	80	90	84	79	87	82	77	Center Beam	
	25	234	0° - 90°	672.6	100.0	3	81	73	67	80	72	67	77	71	65	Diameter	
	35	201	90° - 120°	0.0	0.0	4	72	64	57	71	63	57	69	62	56	FC	
	45	158	90° - 130°	0.0	0.0	5	65	56	50	64	56	50	62	55	49	Diameter	
	55	114	90° - 150°	0.0	0.0	6	59	50	44	58	50	44	56	49	43	FC	
	65	72	90° - 180°	0.0	0.0	7	53	45	39	53	44	39	51	44	38	Diameter	
	75	36	0° - 180°	672.6	*100.0	8	49	40	35	48	40	35	47	40	34	FC	
	85	8	*Efficiency			9	45	37	31	44	37	31	43	36	31	Mounting Height	
	90	0				10	41	34	29	41	33	28	40	33	28	Center Beam	

WF4 SQ S LED 50K, 5000K LEDs, input watts: 10.3, delivered lumens: 718, LM/W=70, test no. ISF 35162P2

	Ave Lumens		Zone	Lumens	% Lamp	pf	80%			20%			50%									
						pc	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%							
	0	282	0° - 30°	217.1	30.2	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	50% beam - 62.8°						
	5	281	0° - 40°	349.9	48.6	1	105	101	97	103	99	96	98	95	93	10% beam - 106.5°						
	15	271	0° - 60°	590.3	82.0	2	92	85	80	90	84	79	87	82	77	Initial FC						
	25	248	0° - 90°	719.6	100.0	3	81	73	67	80	72	66	77	70	65	Mounting Height						
	35	213	90° - 120°	0.0	0.0	4	72	64	57	71	63	57	68	61	56	Center Beam						
	45	169	90° - 130°	0.0	0.0	5	65	56	50	64	55	49	62	54	49	Diameter						
	55	124	90° - 150°	0.0	0.0	6	58	50	43	58	49	43	56	48	43	FC						
	65	79	90° - 180°	0.0	0.0	7	53	45	39	52	44	38	51	43	38	Diameter						
	75	40	0° - 180°	719.6	*100.0	8	49	40	35	48	40	34	47	39	34	FC						
	85	6		*Efficiency			9	45	37	31	44	36	31	43	36	31	Diameter					
	90	0					10	41	33	28	41	33	28	40	33	28	FC					

WF4 SQ 4" LED Wafer Module

PHOTOMETRICS

Distribution Curve	Distribution Data		Output Data		Coefficient of Utilization				Illuminance Data at 30" Above Floor for a Single Luminaire							
					pf		80%		20%		50%					
	Ave	Lumens	Zone	Lumens	% Lamp	pc	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	
	0	249	0° - 30°	191.7	30.3	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	50% beam - 62.8°
	5	248	0° - 40°	308.8	48.9	1	105	101	97	102	99	95	98	95	92	10% beam - 106.0°
	15	239	0° - 60°	517.8	82.0	2	92	85	80	90	84	79	86	81	77	
	25	219	0° - 90°	631.8	100.0	3	81	73	67	80	72	66	77	70	65	
	35	188	90° - 120°	0.0	0.0	4	72	64	57	71	63	57	68	62	56	
	45	148	90° - 130°	0.0	0.0	5	65	56	50	64	55	49	62	54	49	
	55	107	90° - 150°	0.0	0.0	6	59	50	44	58	49	43	56	48	43	
	65	67	90° - 180°	0.0	0.0	7	53	45	39	52	44	38	51	44	38	
	75	35	0° - 180°	631.8	*100.0	8	49	40	35	48	40	34	47	39	34	
	85	8	*Efficiency			9	45	37	31	44	36	31	43	36	31	
90	0				10	41	34	28	41	33	28	40	33	28		

Mounting Height	Initial FC							
	Center Beam	Diameter	FC	Diameter	FC			
	8.0	8.2	6.7	4.1	14.6	0.8		
	10.0	4.4	9.2	2.2	19.9	0.4		
	12.0	2.8	11.6	1.4	25.2	0.3		
14.0	1.9	14.0	0.9	30.5	0.2			
16.0	1.4	16.5	0.7	35.8	0.1			

WF4 SQ B LED 30K, 3000K LEDs, input watts: 10.36, delivered lumens: 633, LM/W=61.1, test no. ISF 33186P5

	Ave Lumens		Zone	Lumens	% Lamp	pf	80%			20%			50%			50% beam - 62.8°		10% beam - 106.0°	
						pc	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%				
	0	250	0° - 30°	192.1	30.3	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111				
	5	249	0° - 40°	309.5	48.9	1	105	101	97	102	99	95	98	95	92				
	15	240	0° - 60°	519.0	82.0	2	92	85	80	90	84	79	86	81	77				
	25	220	0° - 90°	633.3	100.0	3	81	73	67	80	72	66	77	70	65				
	35	188	90° - 120°	0.0	0.0	4	72	64	57	71	63	57	68	62	56				
	45	148	90° - 130°	0.0	0.0	5	65	56	50	64	55	49	62	54	49				
	55	107	90° - 150°	0.0	0.0	6	59	50	44	58	49	43	56	48	43				
	65	68	90° - 180°	0.0	0.0	7	53	45	39	52	44	38	51	44	38				
	75	35	0° - 180°	633.3	*100.0	8	49	40	35	48	40	34	47	39	34				
	85	8					9	45	37	31	44	36	31	43	36	31			
90	0					10	41	34	28	41	33	28	40	33	28				


Initial FC		50% beam - 62.8°		10% beam - 106.0°	
Mounting Height	Center Beam	Diameter	FC	Diameter	FC
8.0	8.2	6.7	4.1	14.6	0.8
10.0	4.4	9.2	2.2	19.9	0.4
12.0	2.8	11.6	1.4	25.2	0.3
14.0	1.9	14.0	0.9	30.5	0.2
16.0	1.4	16.5	0.7	35.8	0.1

WF4 SQ B LED 35K, 3500K LEDs, input watts: 10, delivered lumens: 700, LM/W=70, test no. ISF 35163

	Ave	Lumens	Zone	Lumens	% Lamp	pf	80%			20%			50%			50% beam - 63.9°		10% beam - 109.0°		
	0	254	0° - 30°	197.1	28.2	0	119	119	119	116	116	116	111	111	111					
	5	254	0° - 40°	321.3	45.9	1	104	100	97	102	98	95	98	95	92					
	15	245	0° - 60°	561.8	80.3	2	91	84	79	89	83	78	86	81	76					
	25	226	0° - 90°	699.6	100.0	3	80	72	66	79	71	65	76	69	64					
	35	199	90° - 120°	0.0	0.0	4	71	62	56	70	62	55	67	60	55					
	45	165	90° - 130°	0.0	0.0	5	64	55	48	62	54	48	60	53	47					
	55	127	90° - 150°	0.0	0.0	6	57	48	42	56	48	42	54	47	41					
	65	86	90° - 180°	0.0	0.0	7	52	43	37	51	43	37	50	42	37					
	75	42	0° - 180°	699.6	*100.0	8	47	39	33	47	39	33	45	38	33					
	85	6	8	*Efficiency			9	43	35	30	43	35	30	42	35	29				
	90	0					10	40	32	27	40	32	27	39	32	27				
						Mounting		Initial FC												
						Height		Beam		Diameter		FC		Diameter		FC				
						8.0		8.4		6.9		4.2		15.4		0.8				
						10.0		4.5		9.4		2.3		21.0		0.5				
						12.0		2.8		11.9		1.4		26.6		0.3				
						14.0		1.9		14.4		1.0		32.2		0.2				
						16.0		1.4		16.8		0.7		37.8		0.1				

WF4 SQ 4" LED Wafer Module

PHOTOMETRICS

Distribution Curve	Distribution Data		Output Data			Coefficient of Utilization									Illuminance Data at 30" Above Floor for a Single Luminaire											
WF4 SQ B LED 40K, 4000K LEDs, input watts: 10.28, delivered lumens: 667, LM/W=64.88, test no. ISF 33186P6																										
	Ave	Lumens	Zone	Lumens	% Lamp	pf	80%			20% 70%			50%													
	0	263	0° - 30°	202.4	30.3	0	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	5	262	0° - 40°	326.1	48.9	1	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	15	252	0° - 60°	546.8	82.0	2	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	25	231	0° - 90°	667.2	100.0	3	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	35	198	90° - 120°	0.0	0.0	4	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	45	156	90° - 130°	0.0	0.0	5	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	55	113	90° - 150°	0.0	0.0	6	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	65	71	90° - 180°	0.0	0.0	7	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	75	37	0° - 180°	667.2	*100.0	8	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%											
	85	9	*Efficiency				9	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%										
	90	0					10	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%										
															50% beam - 62.8°						10% beam - 106.0°					
															Initial FC											
															Mounting	Center										
															Height	Beam	Diameter	FC	Diameter	FC						
															8.0	8.7	6.7	4.3	14.6	0.9						
															10.0	4.7	9.2	2.3	19.9	0.5						
															12.0	2.9	11.6	1.5	25.2	0.3						
															14.0	2.0	14.0	1.0	30.5	0.2						
															16.0	1.4	16.5	0.7	35.8	0.1						

WF4 SQ B LED 50K, 5000K LEDs, input watts: 10.3, delivered lumens: 720, LM/W=70, test no. ISF 35162

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENERGY DATA & DIMMER COMPATIBILITY

4" SMOOTH ENERGY DATA					
Color Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Lumens	610	620	630	650	670
CRI	>80				
Lumens/Watt	57.01	60.19	61.76	62.5	65.69
Min. starting temperature	-40°C (-40°F)				
EMI/RFI	FCC Title 47 CFR, Part 15, Class B				
Sound Rating	A Standards				
Input voltage	120V				
Min. power factor	0.99				
Input frequency	50/60HZ				
Rated wattage	10.7	10.3	10.2	10.4	10.2
Input power	10.7	10.3	10.2	10.4	10.2
Input current	.08A				






4" BAFFLE ENERGY DATA					
Color Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Lumens	610	620	630	650	670
CRI	>80				
Lumens/Watt	58.65	59.85	61.76	63.23	65.69
Min. starting temperature	-40°C (-40°F)				
EMI/RFI	FCC Title 47 CFR, Part 15, Class B				
Sound Rating	A Standards				
Input voltage	120V				
Min. power factor	0.99				
Input frequency	50/60HZ				
Rated wattage	10.4	10.36	10.2	10.28	10.2
Input power	10.4	10.36	10.2	10.28	10.2
Input current	.08A				

COMPATIBLE DIMMERS					
Leviton	Lutron			Sensorswitch	Synergy/Leviton
6633-PA	Maestro MACL-153M (TX)	Divia/Skylark DVRP-253PCTRP-253P	Panel Module HW/LP-RPM-4A-120	nSP5 PCD 2W	ISD 600 I 120/IP106
IPL06-LED/INC mode	Maestro Wireless MRF2-6ELV	Skylark CTCL-150	Panel Module HW/LP-RPM-4U-120	nSP5 PCD ELV 120	ISD 400 ELV 120/IPE04
6615-P	Gen 3.0 DVCL-153P (T9)	Caseta Wireless PD-5NE	Grafik QS/Wallbox LQRJ-WPM-6P		
	Maestro MSCL-OP153M	Maestro MACL-LFQ	Grafik Eye 3000 Family HWI-WPM-6D-120		
	Caseta Wireless PD-6WCL	RadioRA2 RRD-6NA	HomeWorksQS / my Room LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/MQSE-3A1/MQSE-2A1-D,120V		
	Grafik T GT-5NEM / GTJ-5NEM	HomeWorks HQRD-6NA	Homeworks QS LQSE-4A-120-D		

*Requires Lutron Smart Bridge L-BDG2-WH (sold separately)

WF4 SQ 4" LED Wafer Module

LIGHTING FACTS

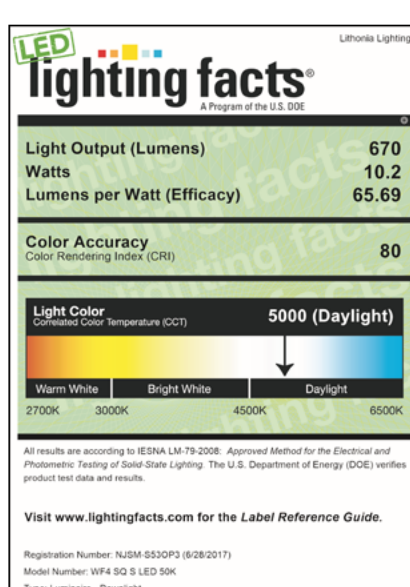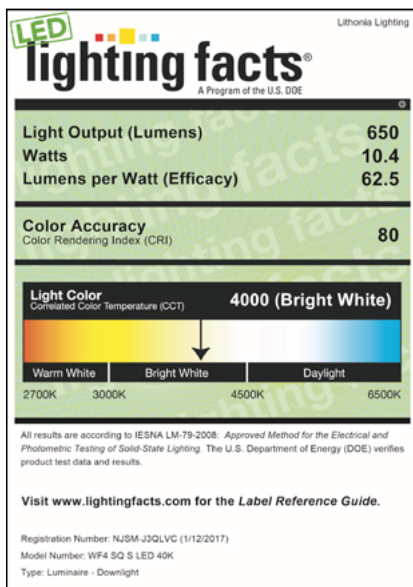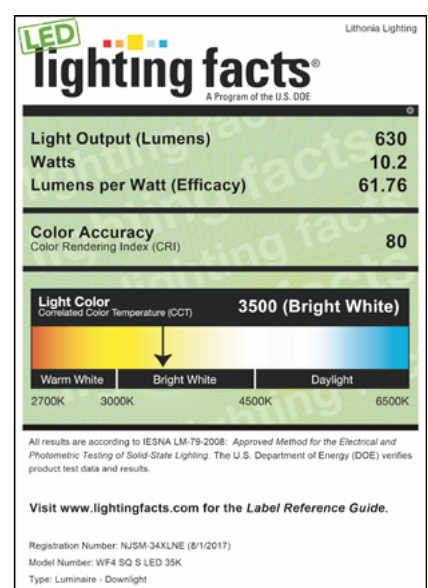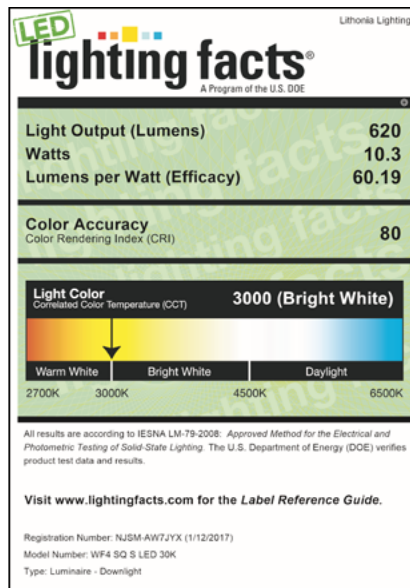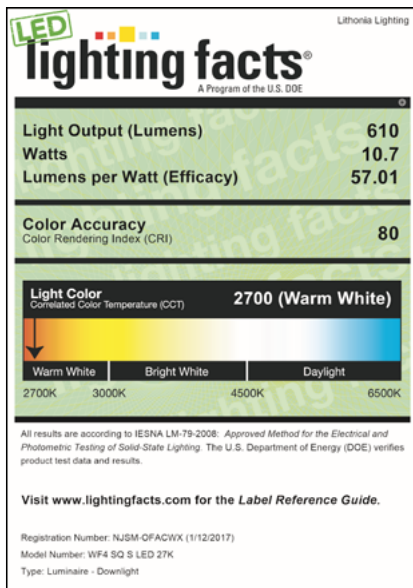

LIGHTING FACTS

