



Percez les trous A, B, C, D avec la taille de  $\Phi 8 * D45mm$ . Utilisez le marteau pour frapper l'ancrage de mur (5) dans le mur complètement.



Insérez la vis longue (2) dans la douille (4) puis dans l'ancrage mural (5), assurez-vous que la douille (4) est solidement reliée au mur.

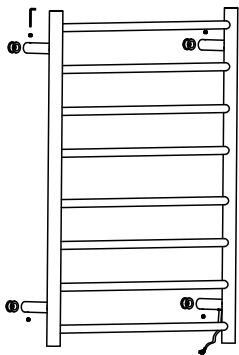

Raccordez le support mural (1) à la douille (4) et serrez les vis de serrage par clé hexagonale (6). Branchez ensuite l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt.



## CACHE-SERVIETTE/ Montage Mural Guide d'installation

Vous avez des questions? Visitez-nous à [www. Anzzicomou](http://www.Anzzicomou) appelez 1-844-44-ANZZI pour plus d'informations!

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et conservez cette brochure pour référence ultérieure.

### À propos du produit:

Ce porte-serviettes chauffant est conçu pour sécher les serviettes ou les vêtements, il a une température stabilisée en surface de  $40^{\circ}C - 50^{\circ}C$  ( $104^{\circ}F - 122^{\circ}F$ ) et il est utilisé dans les salles de bains et les cuisines des ménages. Cet appareil est utilisé sous la tension de 110V-120VAC, est fabriqué selon la norme UL/CUL.

### Précautions de sécurité:

1. Le système d'alimentation fourni qui est raccordé au porte-serviettes doit être utilisé avec un dispositif de protection contre les surintensités.
2. Ce produit est fourni avec la douille à trois broches appropriée et équipée et le câble trois fils, pour éviter tout risque ou danger, il doit être correctement mis à la terre.
3. Tout changement ou réparation des fils internes endommagés doit être effectué par un technicien qualifié qui est réputé qualifié par la norme de l'industrie. Lorsque des raccords de fils externes sont nécessaires, l'alimentation doit être coupée complètement.
4. Les frottements durs ou les rayures sur la surface du produit sont strictement interdits.



### Avertissement:

1. Utilisez uniquement pour sécher les textiles qui ont été humidifiés par l'eau.
2. Le fil d'origine ne peut pas être remplacé, lorsqu'il est impraticable, le produit entier doit être remplacé.
3. Si l'appareil est fourni à partir d'un cordon prolongateur ou d'un dispositif de prise courant électrique, le cordon prolongateur ou le dispositif de sortie électrique portatif doit être positionné de façon à ce qu'il ne soit pas soumis à des éclaboussures ou à une humidité excessive.

### Note:



1. En cas de différence de statistiques techniques, veuillez vous référer au produit réel.
2. Veuillez essayer le porte-serviettes avec un chiffon doux et sec lors du nettoyage.

# OUTILS

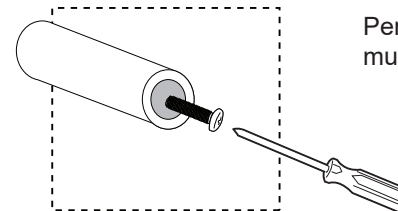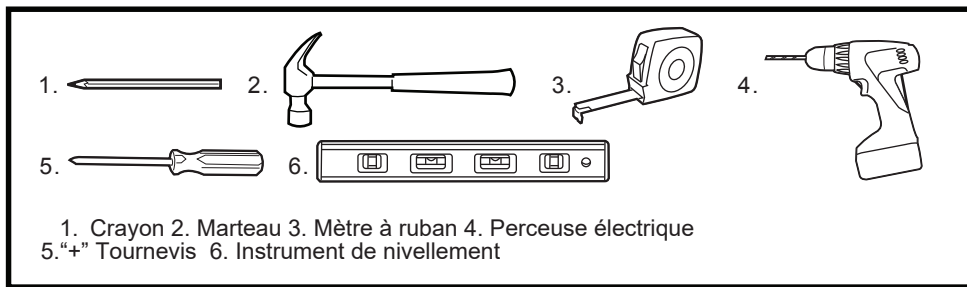


Percez la vis courte (3) à travers le support mural normal (1).

# Liste des accessoires

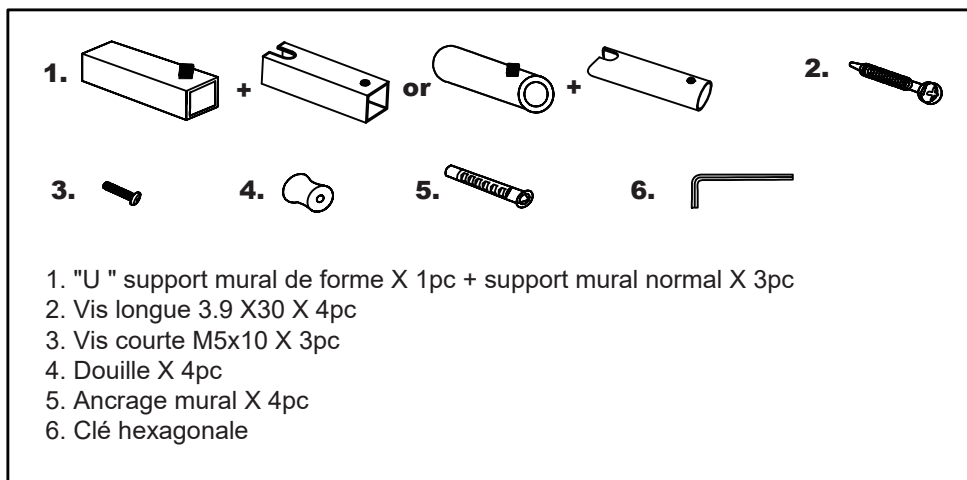


Vissez la vis courte (3) pour relier fermement le support mural normal (1) à la barre verticale. Notez que la vis de réglage sur le support mural doit être orientée vers le sol lorsque l'appareil est installé.




Utilisez du ruban adhésif pour mesurer la distance entre ces quatre trous et obtenir les données AB, AC, CD et BD

# Étapes d'installation

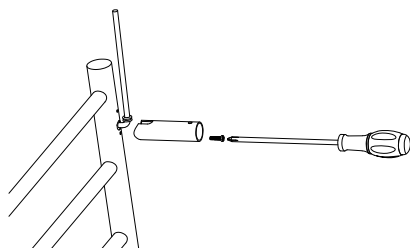

Sortez la vis sur la barre verticale, puis insérez cette vis à travers le support mural en forme de «U» (1) et raccordez-la à la barre verticale. Assurez-vous que le cercle "O" doit être raccordé à la forme "U".



Marquez A, B, C, D en fonction de la distance. Suggérez qu'il est installé au moins 600mm au-dessus du niveau du plancher. Essayez d'installer le chauffe-serviette et utilisez l'instrument de nivellement pour tester la nivelité et la perpendicularité.