



PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Montar tornillos en agujeros roscados de sujeción.
 - 2) Coloque la correa de montaje en caja de salida.
 - 3) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
 - A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
 - B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.
- Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

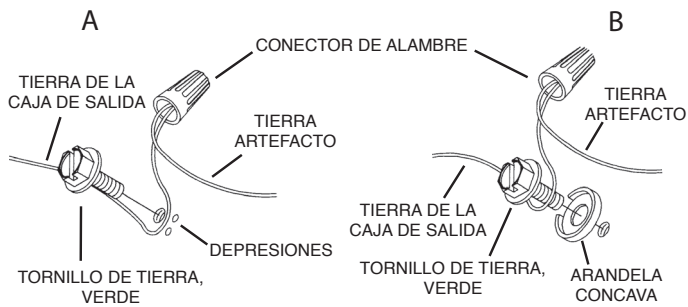


- 4) Conecte el cable de seguridad a la estructura del edificio o el aparato ortopédico.

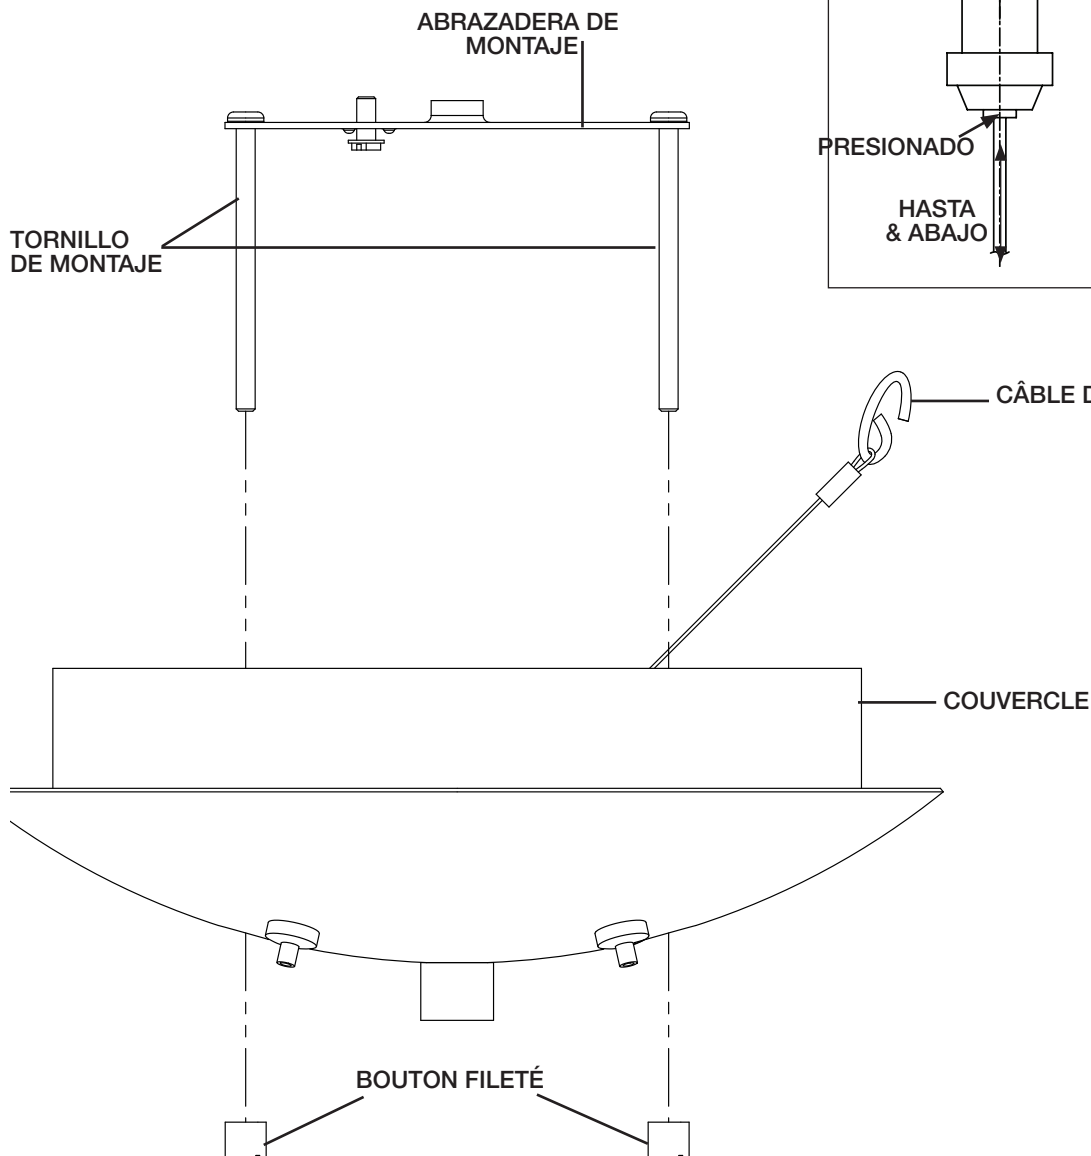

- 5) Haga las conexiones de alambres. Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 6) Empuje la luminaria a la pared, cuidadosamente pasar tornillos a través de orificios. Asegúrese de que todos los cables están dentro de pabellón y no quedar apretados entre la pared y la cubierta del aparato.
- 7) Asegure el luminario hasta el techo con bolas roscadas.

Ajuste de posición del aparato después de la instalación para fines de una pulgada o menos de nivelación:
Nota: cable centro ajustará la altura de la luminaria. Cables para los lados ajustan nivel de accesorio.
PARA SUBIR ACCESORIO: Cable subir en el cuerpo de la luminaria. Cable de liberación y cable se trabe en su lugar.
A ACCESORIO INFERIOR: pulsador en el cable del Ajustador y tire hacia abajo. Suelte el botón del cable de la cerradura en lugar.
Nota: Con el botón empujado en cable que suba y baje. Sin el botón empujado en cable solo levantar y trábela en su lugar. (VER: DETALLE DE AJUSTE DE CABLE)

