

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.75gpm (6.6 L/min) Standard Using GA6130950N Aerator
- Alternative Flow Rates Available
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) When Used with DA613095N Aerator
- Includes Matching Side Spray
- Ceramic Disc Cartridges
- 360 Degree Swivel Spout
- 4-Hole Installation



Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	SS	Stainless Steel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 California Energy Commission (CEC)

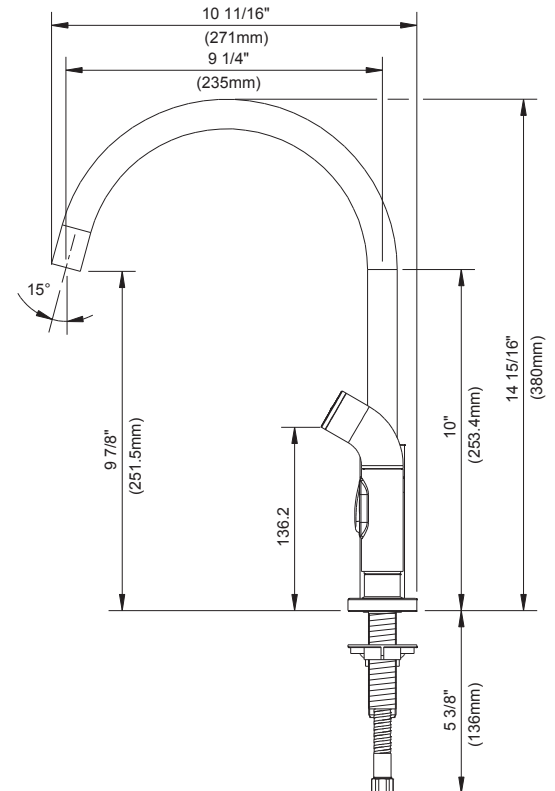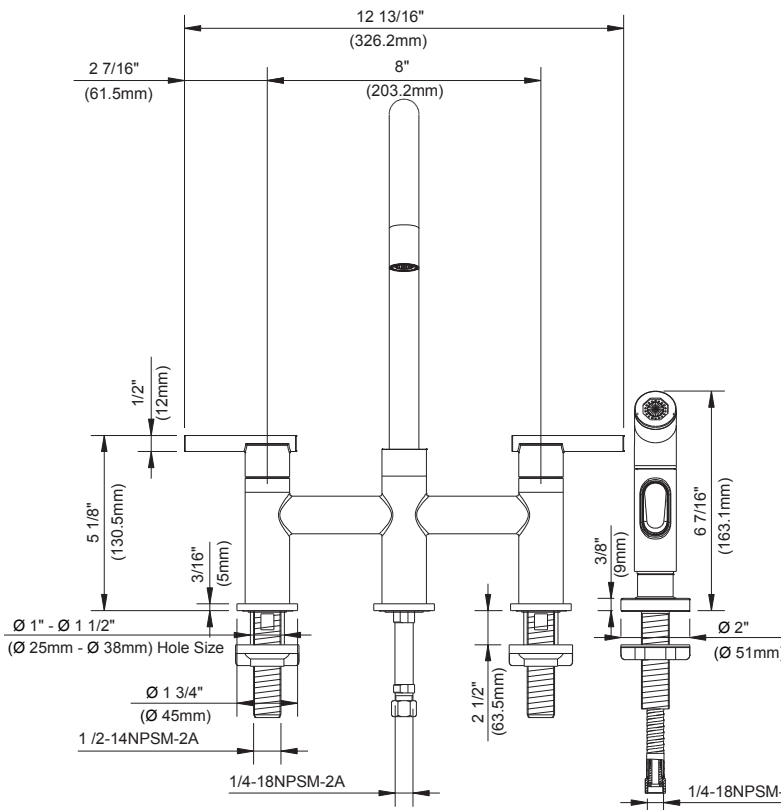

Submittal Information:

Name: _____
 Location: _____

Contractor: _____
 Contact #: _____

Robinet de cuisine à pont à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit de 1,75 gal/min (6,6 l/min) standard avec l'aérateur GA6130950N
- Autres débits disponibles
 - Débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) avec l'aérateur DA613095N
- Douchette latérale assortie comprise
- Cartouches à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à 4 trous





Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 California Energy Commission (CEC)

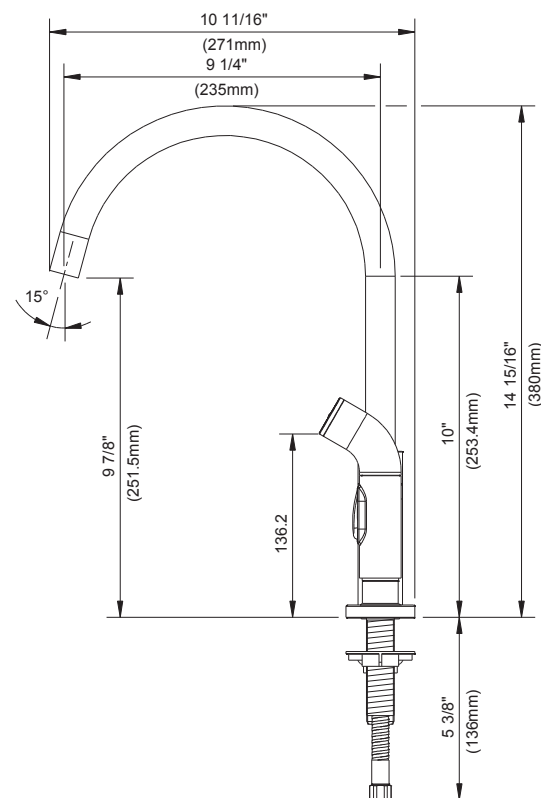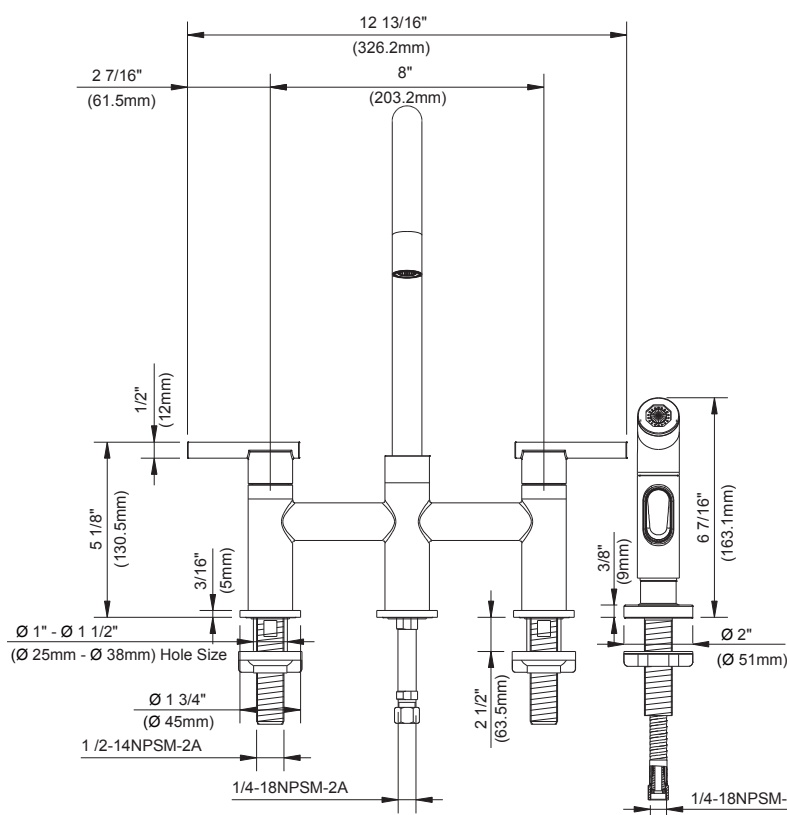

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

Grifo de cocina tipo puente de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Aireador estándar GA6130950N de 1.75 gpm (6.6 l/min)
- Caudales alternativos disponibles
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) cuando se usa con el aireador DA613095N
- Incluye rociador lateral compatible
- Cartuchos de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación en 4 orificios



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

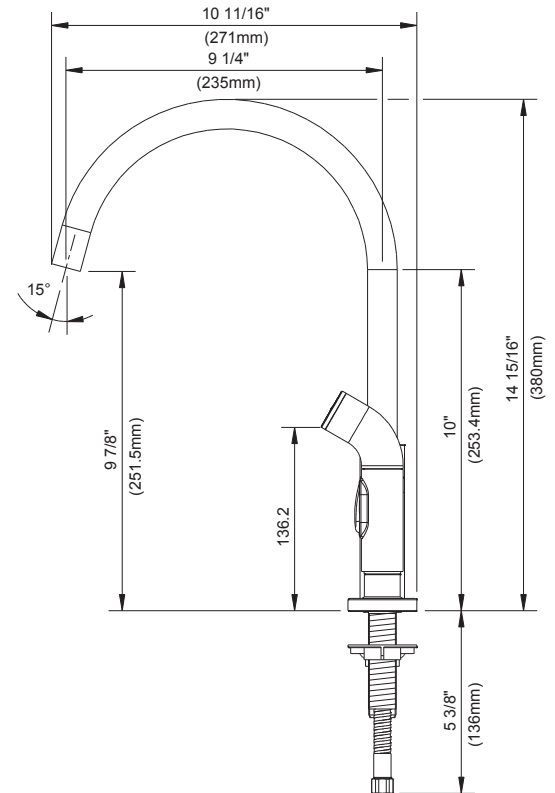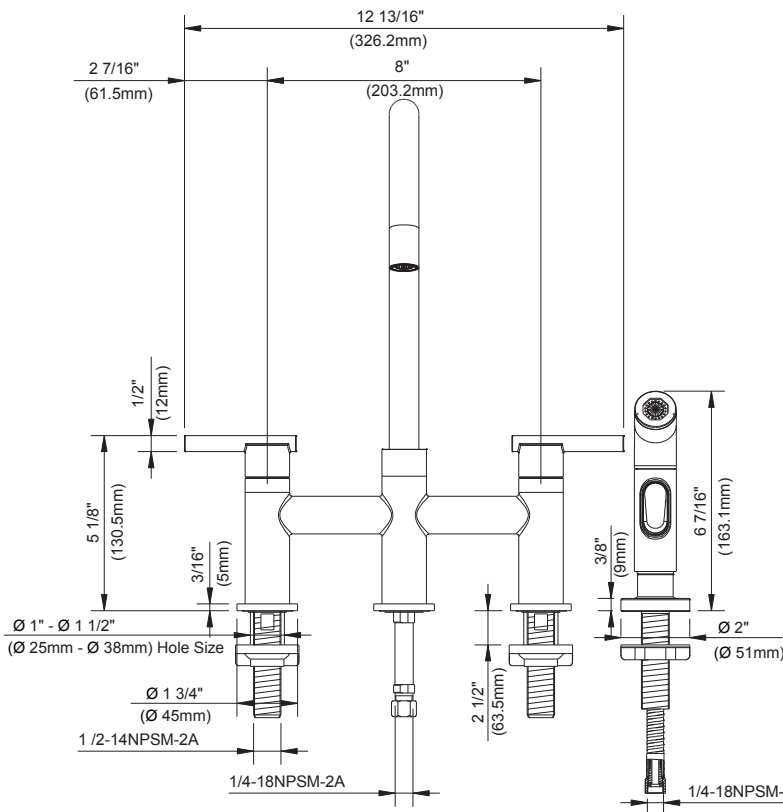

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____