


ASSEMBLY INSTRUCTION

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Put the cover supply wires out from the post and the fixture wires out from the fixture body, and attach the wires tighter by connecting black and white to white.. Attached the power supply ground wire to the fixture Ground Wire .Cover connection using Wire Connector.
2. Secure the Fixture Body to the Post using the Lock Screws provided.
3. Install bulb(Not included).
4. Place the Top Cover onto the top of the Fixture Body. Align the Screws to protrude through the holes on the top of the Fixture Body. Secure the Top Cover into place by screwing the two Lock Nuts onto the two protruding Screws.
5. Turn on the power.

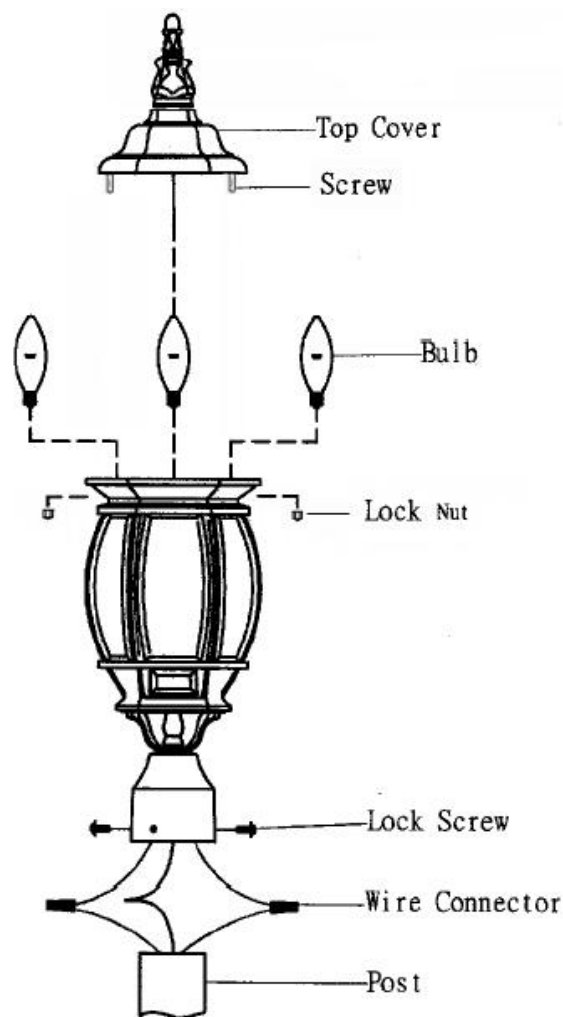


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Nota: Consulte por favor a un electricista calificado si usted no está seguro de la instalación.

Precaución: Antes de comenzar la instalación, desconecte la corriente apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja del fusible.

1. Ponga los alambres de la fuente de la cubierta hacia fuera del poste y los alambres del accesorio hacia fuera del cuerpo del accesorio, y ate los alambres más tensados conectando blanco y negro con el blanco. Ató el alambre de tierra de la fuente de alimentación al alambre de tierra del accesorio. Conexión de la cubierta usando el conector del alambre.
2. Asegurar el Consejo de Fixture para el poste utilizando los tornillos de bloqueo proporcionada.
3. Instale el bulbo (no incluido).
4. Ponga la cubierta superior sobre la tapa del cuerpo del accesorio. Alinee los tornillos para resaltar a través de los agujeros en la tapa del cuerpo del accesorio. Asegure la cubierta superior en lugar atornillando las dos tuercas de fijación sobre los dos tornillos que resaltan.
5. Encienda la corriente.

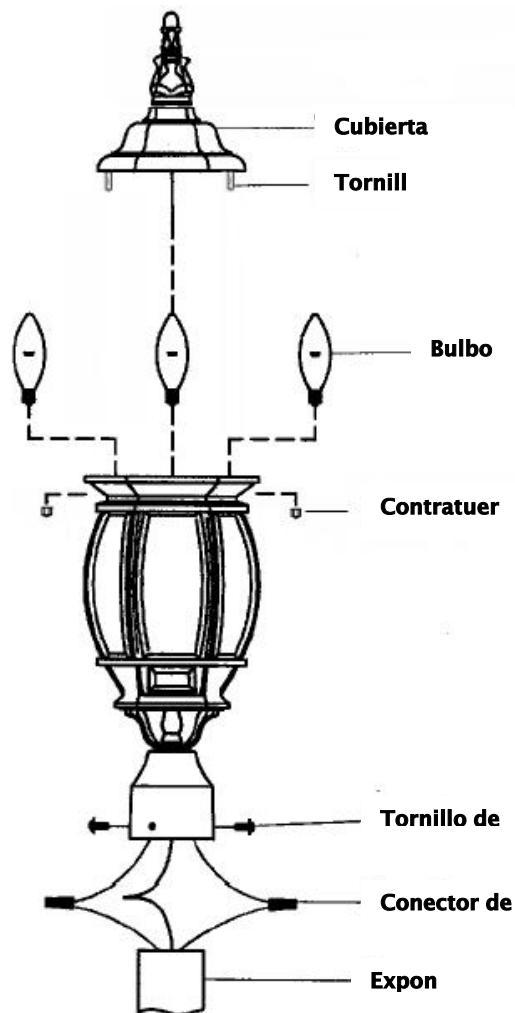

INSTRUCTION DE MONTAGE

Nota : Veuillez consulter un électricien qualifié que si vous n'êtes pas certain de l'installation.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnecter le pouvoir en désactivant le disjoncteur ou en supprimant le fusible dans la boîte de fusible.

1. Éteindre les fils de fourniture de couverture de la poste et les fils de luminaire hors du corps du luminaire et joindre les fils plus rigoureux en se connectant noir et blanc à blanc Ci-joint le fil de sol offre puissance pour le support de connexion de .Cover Wire au sol à l'aide de fils connecteur.
2. Assurer l'organe de brides de la mission à l'aide de la vis de lock fourni.
3. La installer bulbe (non inclu).
4. Placer le haut de la page couverture sur la partie supérieure de l'organe de brides. Aligner les vis saillir à travers les trous sur le dessus de l'organe de brides. Sécurisez le haut de la page couverture en place par vissage la noix Lock deux sur les deux vis saillantes.
5. Activer le pouvoir.

