



IN221000583V02_US_CA


824-039V80_824-039V81



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**

Structure chart

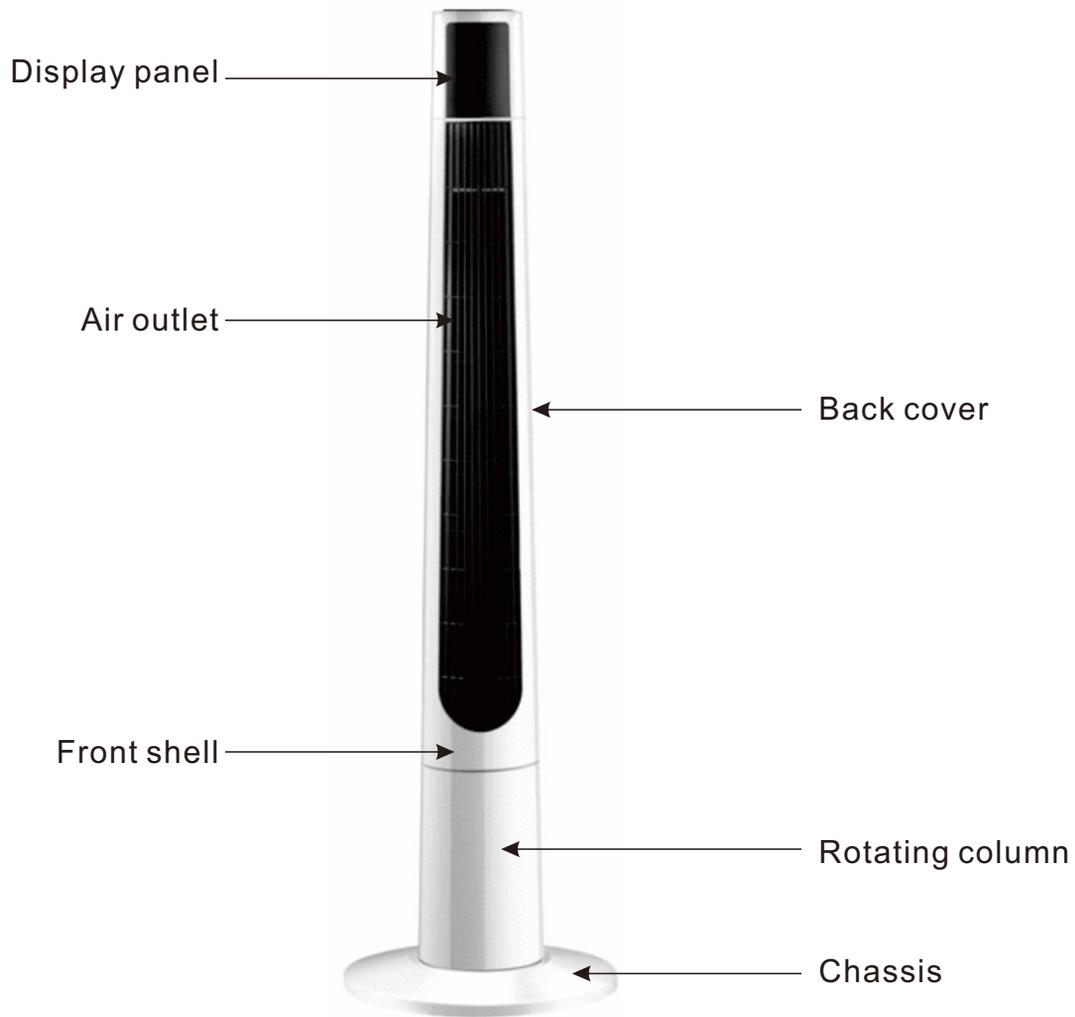


Technical parameters


Model	Voltage	Power	Class	remark
BL-FS2-D	120V	50W	II	Electronic

Installation method

1. Open the packing box and place the product on a flat surface or table. Check whether the goods in the box are in line with packing list.
2. Remove two bottom plates and assemble a disk as shown. Screw the sides of the disc with four screws

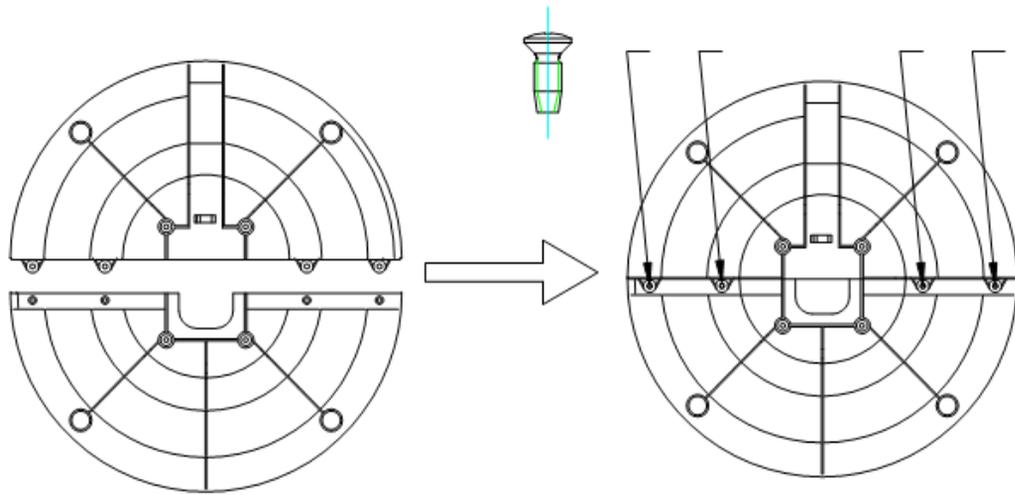


3. Pass the power cord through the bottom panel, and insert the base plate with four screws and the main body of the product.

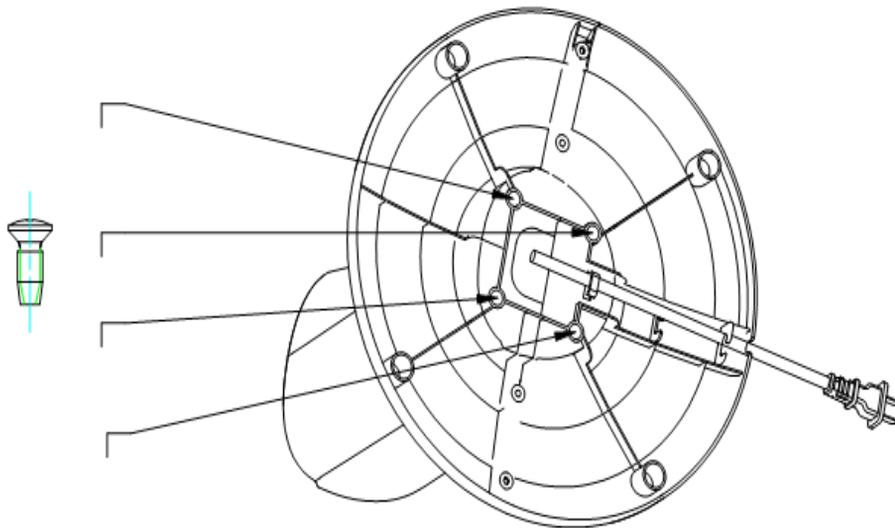

Usage

1. Electronic mode of use

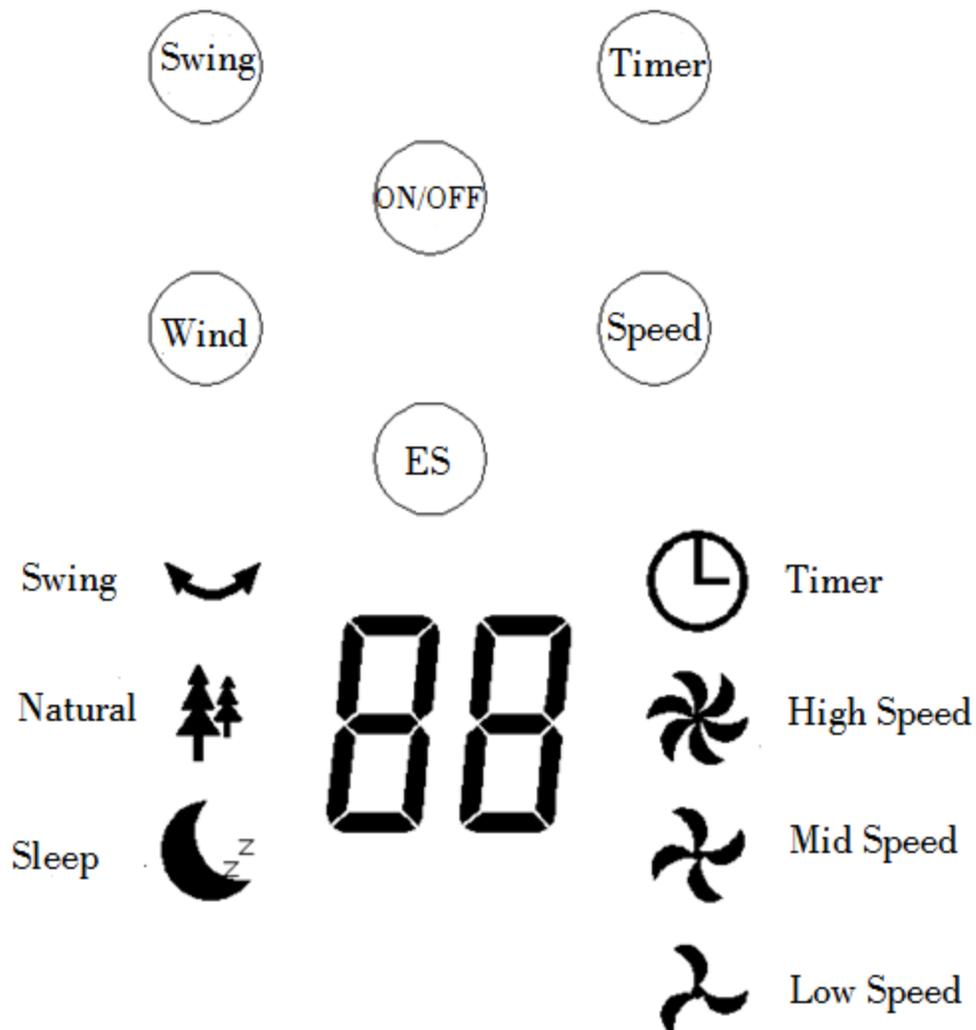

- a. Plug it in. The buzzer emits a "di" and the digital screen displays the ambient temperature. Product standby.
- b. ON/OFF : press the first time, product the first plastic seal the normal way to send the wind, the first plastic seal icon bright. By the second time, the product is reworking.
- c. Speed: Press this piece to choose medium-speed wind - high speed wind - low - speed wind.
- d. Wind: You can choose the sleep wind - natural wind - normal wind.
- e. Timer: 12-hour time.
- f. Swing: The left or right direction is automatically sent off.
- g. Remote control: Please take the diaphragm before use.

Attention

1. Remove the protective case and ensure that the product is disconnected from the power supply.
2. Away from the fire source.

3. It is forbidden to use in places where serious dust is found.
4. Products can not be placed in high temperature and low temperature.
5. The use of wire and other foreign objects shall be prohibited to insert any pores in this product, Avoid electric shock or damage to the product.
6. It is forbidden to immerse the product in water and prohibit spraying water or water.
7. If any abnormality occurs during the use of this product, please immediately shutdown and remove the power cord plug and send it to repair.


Clean, maintain and store

1. Clean the shell
Unplug the power and gently wipe with a cloth.
Do not use alcohol, gasoline, banana water and other solvent cleaning.
2. Product storage
Clean the product and put it in the carton, and place it in the shade.

The packing list

Name	Number	Baseboard	Mounting screw	Manual	Remote
BL-FS2-D	1	2 set	8pcs	1pcs	1pcs

Schéma

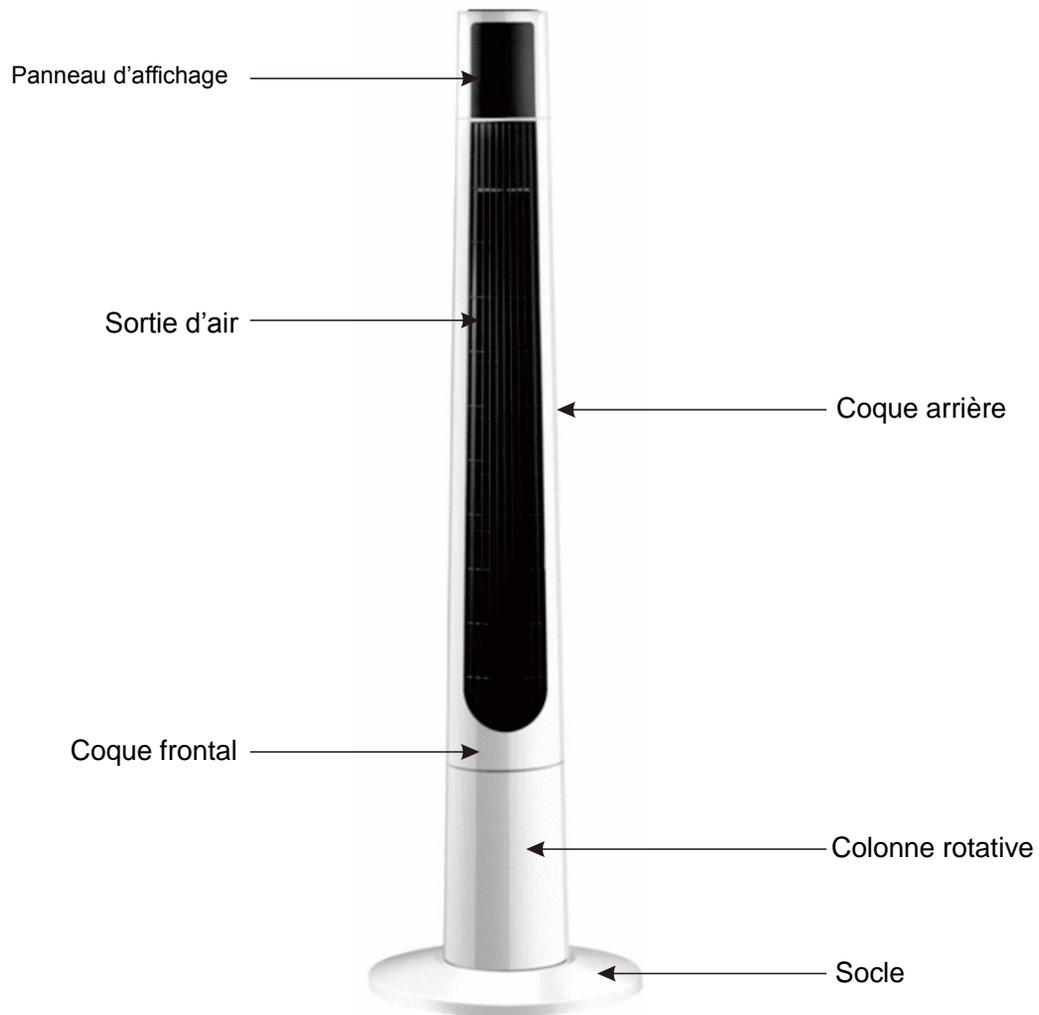


Paramètres techniques


Modèle	Tension	Puissance	Classe	Remarque
BL-FS2-D	120V	50W	II	Électronique

Méthode d'installation

1. Ouvrez la boîte d'emballage et placez le produit sur une surface plane ou une table. Vérifiez si les marchandises contenues dans la boîte sont conformes à la liste de colisage.
2. Retirez deux moitiés du socle et assemblez une moitié comme indiqué sur la figure. Vissez les moitiés du socle avec quatre vis.

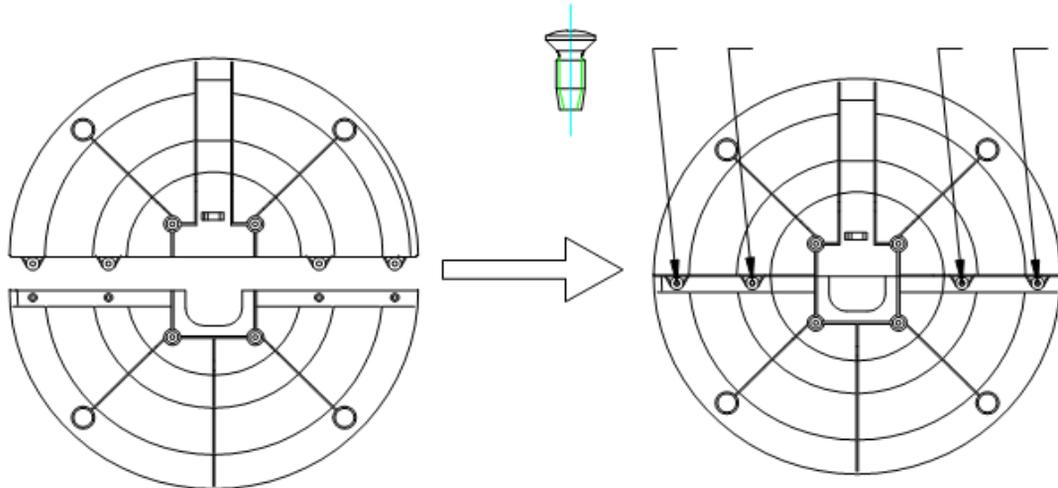

3. Faites passer le cordon d'alimentation à travers le socle, et insérez le socle avec quatre vis dans le corps principal du produit.

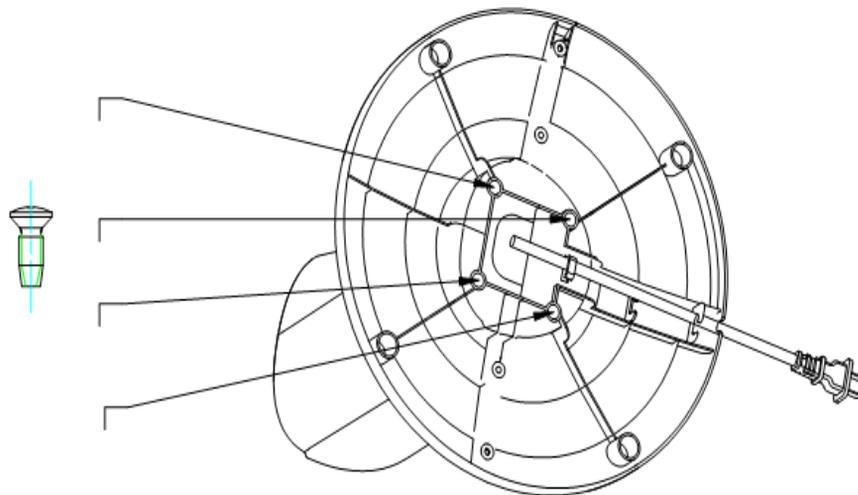

Usage

1. de d'utilisation électronique



a. Branchez-le. Le buzzer émet un « di » et l'écran numérique affiche la température ambiante. Le produit est en veille.

b. MARCHE / ARRÊT : appuyez sur ce bouton la première fois, produit le premier joint en plastique de la manière normale pour envoyer le vent, la première icône du joint en plastique brillante. À la deuxième fois, le produit est en cours de retravailler.

c. Vitesse : Appuyez sur ce bouton pour choisir le vent à vitesse moyenne - le vent à vitesse moyenne - le vent à vitesse faible.

d. Vent: Vous pouvez choisir le vent de sommeil - vent naturel - vent normal.

e. Minuterie: temps de 12 heures.

f. Oscillation : La direction gauche ou droite est automatiquement envoyée.

g. Télécommande: Veuillez prendre le diaphragme avant utilisation.

Attention

1. Retirez l'étui de protection et veillez à ce que le produit est déconnecté de l'alimentation électrique.
2. Éloignez-le de toute source de feu.
3. Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des endroits où se trouvent des poussières importantes.
4. Les produits ne peuvent pas être placés à haute température et à basse température.
5. Il est interdit d'insérer des fils et d'autres objets étrangers dans des ouvertures de produit, afin d'éviter tout choc électrique ou tout dommage au produit.
6. Il est interdit d'immerger le produit dans l'eau et de pulvériser de l'eau ou de l'eau.
7. Si une anomalie quelconque se produit pendant l'utilisation de ce produit, veuillez le mettre hors tension immédiatement, retirez la fiche du cordon d'alimentation et envoyez-le en réparation.

Nettoyage entretien et stockage

1. Nettoyage de la coque

Débranchez l'alimentation et essuyez-la doucement avec un chiffon.

N'utilisez pas d'alcool, d'essence, d'eau de banane et d'autres solvants nettoyants.

2. Stockage du produit

Nettoyez le produit et mettez-le dans le carton et placez-le à l'ombre.

Liste de colisage

Désignation	Numéro	Socle	Vis de montage	Manuel	Télécommande
BL-FS2-D	1	2 ensembles	8pcs	1pc	1 pcs

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

