

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.




CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
 - * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
 - * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
 - *The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
- If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Conical frame		1X	J	canopy		1X
B	Frame support rod		4X	K	hang loop		1X
C	Flat head Phillips screw		20X	L	Canopy Nut		1X
D	Rectangular frame		1X	M	chain		1X
E	mounting bracket		1X	N	rhomb loop		1X
F	ground screw		1X	Q	rod		1X
G	machine screw		2X	R	bulb		8X
H	wire connector		3X	U	screwdriver		1X
I	short threaded rod		1X			1/4	

Owner Manual

Product Dimensions: 20"WX20"W X 34"H
Product Dimensions: 50.8 x 50.8 x 86.4CM

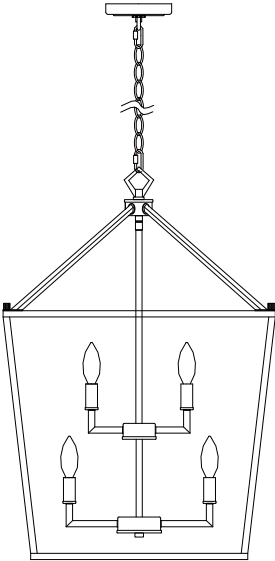

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes.

The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues.

- 1.Fixed Conical frame(A) and Rectangular frame(D) with Frame support rod(B) by Flat head Phillips screw(C) by using screwdriver(U))
- 2.Pass the wire through the rod(Q),fix the rod(Q) on lamp holder(R) by clockwise rotation. Then continue to pass the wire through top frame(O) and rhomb loop(N). Rotated rhomb loop(N) by clockwise to fix lamp holder(R) and lamp body frame.
- 3.Connect chain(M) by rhomb loop(N) and hang loop(K)
- 4. Fix the mounting bracket(E) to the outlet box with machine screw(G).
- 5. Make wire connections, with wire connectors(H), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

- Grounding Instructions:
- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(F) on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
- 6. Orient the ceiling canopy(J) so that the short threaded rod(I) protruding from the mounting bracket go into the holes in the canopy, then secure it with the canopy nut(L).
 - 7. Install bulbs(S). Be sure to use light bulb(s) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

PLEASE USE ON/OFF TYPE"B" BULB MAX 40-WATT OR CFL BULB MAX 13-WATT OR LED BULB MAX 9-WATT

THERE ARE 8PCS LED 4-WATT BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

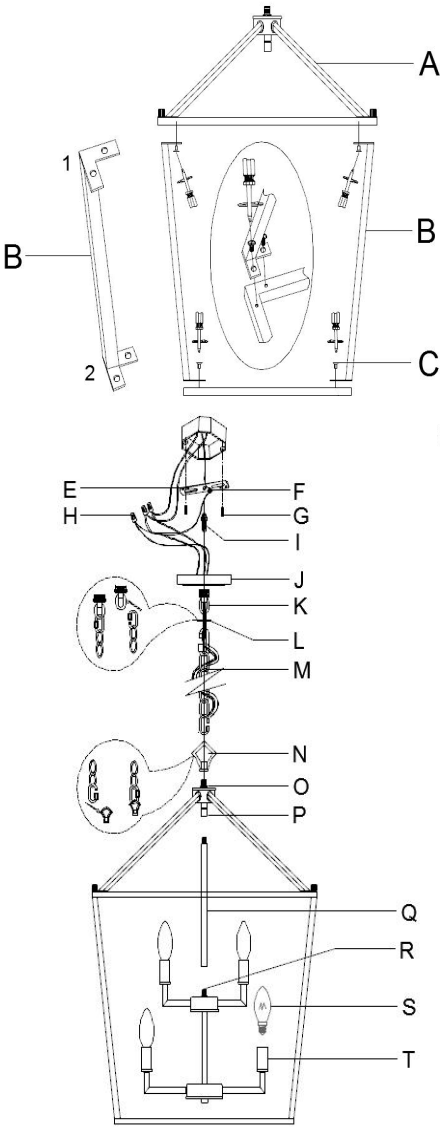

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.

No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.

* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.

* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros

*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;


Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Estructura cónica		1X	J	Toldo		1X
B	Varilla de soporte del bastidor		4X	K	Asa para colgar		1X
C	Tornillo Phillips de cabeza plana		20X	L	Tuerca de toldo		1X
D	Marco rectangular		1X	M	Cadena		1X
E	Soporte de montaje		1X	N	Lazo romboidal		1X
F	Tornillo de tierra		1X	Q	Barra		1X
G	Tornillo de máquina		2X	R	Bombilla		8X
H	Conector para cables		3X	U	Destornillador		1X
I	Varilla roscada corta		1X				

Product Dimensions: 20"WX20"W X 34"H

Product Dimensions: 50.8 x 50.8 x 86.4CM

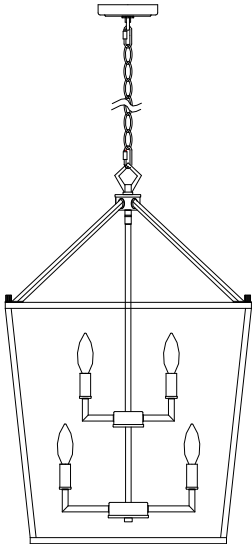

Preparación


Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos.


Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo.

1. Fije el marco cónico (A) y el marco rectangular (D) con la varilla de soporte del bastidor (B) mediante tornillos Phillips de cabeza plana (C), utilizando un destornillador (U).
2. Pase el cable a través de la varilla (Q), fije la varilla (Q) en el portalámparas (R) girando en sentido horario. Luego, continúe pasando el cable por el marco superior (O) y el lazo romboidal (N). Gire el lazo romboidal (N) en sentido horario para fijar el portalámparas (R) y el armazón del cuerpo de la
3. Conecte la cadena (M) mediante el lazo romboidal (N) y el asa de colgar (K).
4. Fije el soporte de montaje (E) a la caja de salida con tornillos de máquina (G).
5. Realice las conexiones de cables, utilizando conectores para cables (H), siguiendo la tabla de referencia que se detalla a continuación.

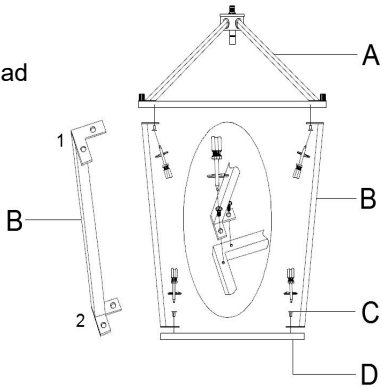

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

Instrucciones de conexión a tierra:

- a) Para instalación en Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde. tornillo de tierra (F) del soporte de montaje, a no menos de 2 pulgadas (5 cm) del extremo del cable. Apriete el tornillo de ti el dispositivo incluye un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la salida mediante un conector para cables.
- b) Para instalación en Canadá: Si el dispositivo incluye cable de tierra, enrolle el cable de tierra alrededor del tornillo verde de conexión a tierra en el soporte de montaje. Apriete el tornillo de tierra.

6. Oriente el dosel de techo (J) de modo que la varilla roscada corta (I) que sobresale del soporte de montaje entre en los orificios del dosel, y luego fíjelo con la tuerca de toldo (L).
7. Instale las bombillas (S). Asegúrese de utilizar bombilla(s) con potencia no mayor a la especificada en esta luminaria. Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de cambiar las bombillas.

UTILICE BOMBILLAS TIPO ON/OFF "A" MÁXIMO 40 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁXIMO 9 VATIOS.
HAY UNA BOMBILLA LED DE 8PCS 4 VATIOS EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

