

LED ILLUMINATED ALUMINIUM CABINETS

The product is ETL certified .

Original certification model code :LMVC1826

WARNING:

All fittings must be installed by a trained professional.

Switch off the electrical supply on the main unit Before installation and maintenance.

Suitable for Bathroom Zones 2, 3 and non bathroom/dry areas. See diagram below.

Not suitable for the above Bath Zones (Zone "0" & Zone "1") nor for installation in Saunas, Steam Rooms or Shower Cubicles.

DO NOT connect to a plug and socket outlet.

Rated IP44 and suitable for indoor use only.


Do not fix to damp or conductive surfaces.

Site well away from curtains and fabrics.

Never cover the mirror.

Switch off after use

Do not leave on for prolonged periods.

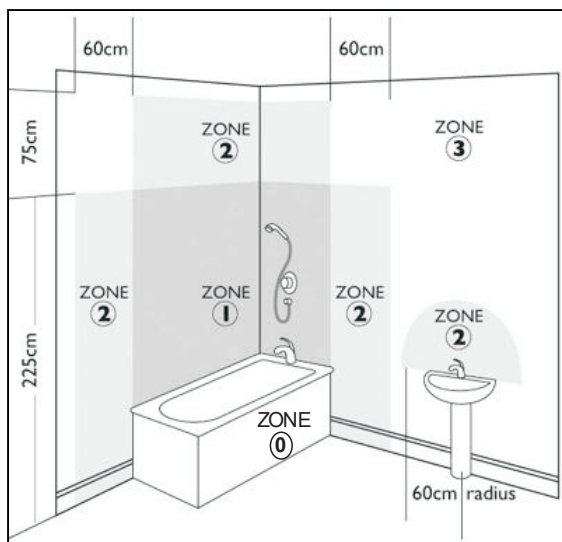

IMPORTANT! BEFORE YOU BEGIN

Inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing parts or manufacturing faults.

Handle the product with care and protect against knocks to all sides and edges of the glass.

Fixings supplied are for use in solid walls, hollow or stud walls will require specialist fixings available from your hardware supplier

Make sure that you have all the tools you need to complete the job (SEE BELOW)

Ensure there are no hidden pipes or cables in the wall before drilling.

If drilling holes in ceramic tiles use a piece of masking tape on the tile to stop the drill bit from slipping.

AFTERCARE INSTRUCTIONS

Clean using a soft dry cloth only when turned off.

Never use cleaning agents or abrasive materials.

Do not allow moisture to come into contact with the lamps.

TOOLS REQUIRED



CONTAINS:


785016-LED-MC

1 x Mirror cabinet , 3 x screws and 3 x wall plugs


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Switch off the electrical supply at the mains before beginning
2. Using the template, mark the wall with a pencil.
3. Ensure that the mirror cabinet is level and check there are no hidden pipes or cables before drilling.
4. Wearing suitable eye protection, drill 4 holes using a 6mm drill bit and fix the wall plugs and screws in place leaving the end of the screw head protruding from the wall.
5. Make the electrical connections in accordance with current IEE wiring regulations. If in doubt consult your electrician.
6. Carefully hang the mirror.
7. Switch on the mirror lights.

Exploded view

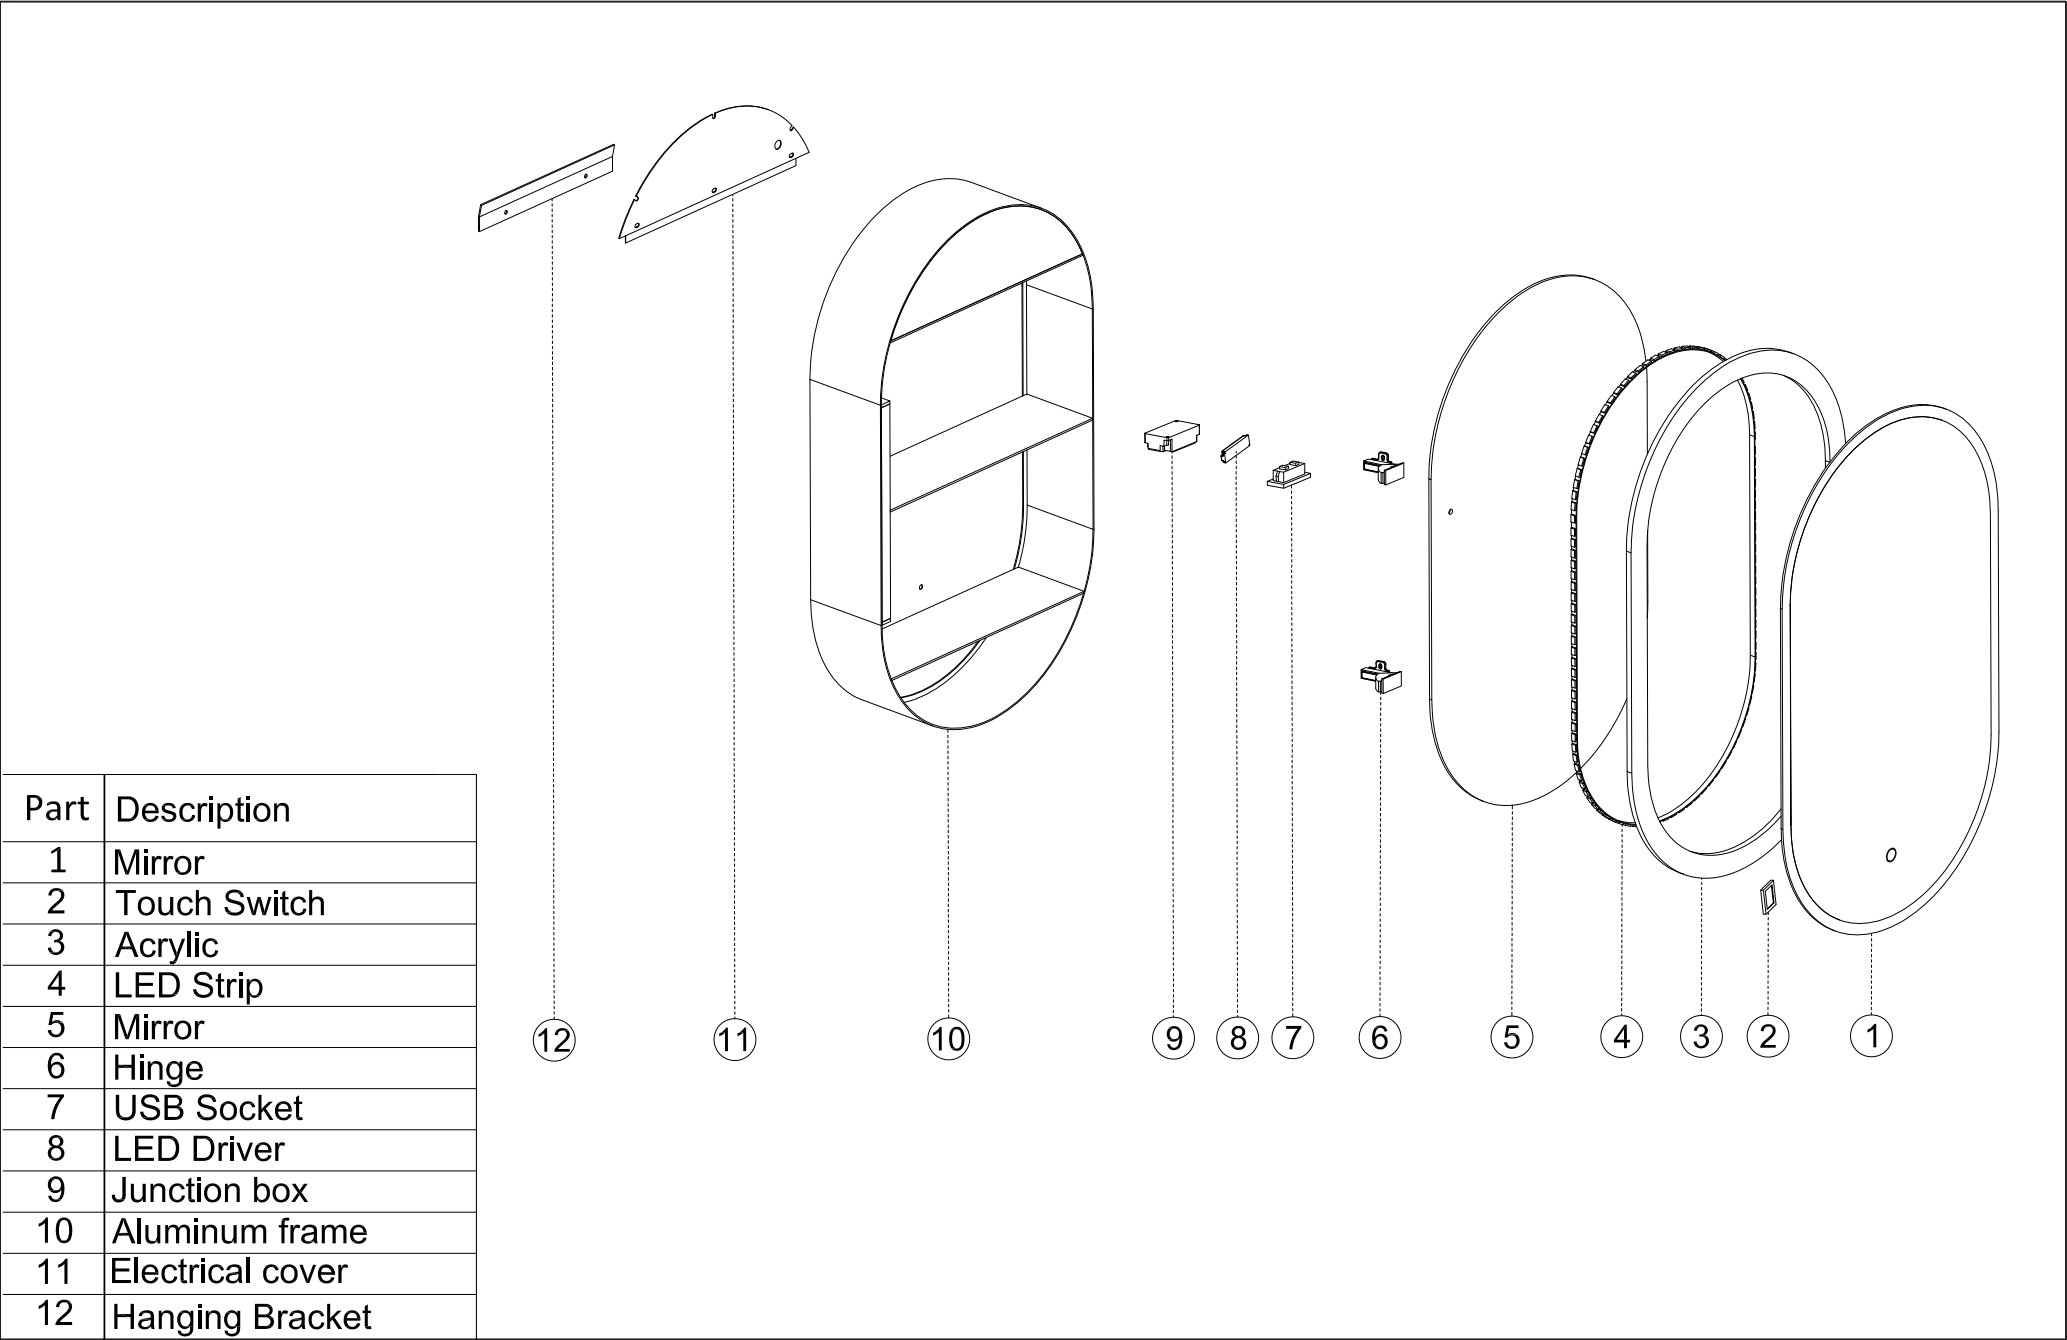

Installation Instructions:

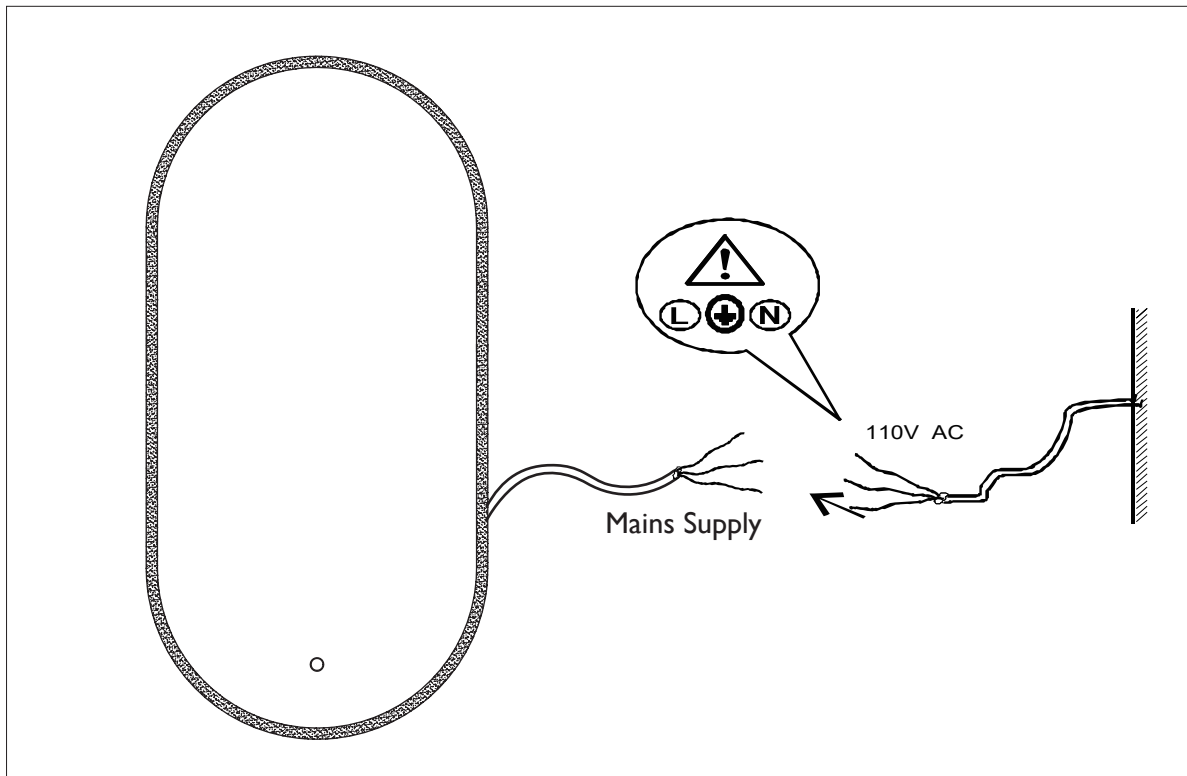

ATTENTION:

DO NOT lift the medicine cabinet from the door panels as it can be damaged and/or break the mirrors.

Instead hold the medicine cabinet from the Aluminum frame when installing.


The first step is to make the electrical connection from the mirror to the mains supply. Use the connection wire found at the rear of the mirror to make the necessary connections. A second person will need to hold the mirror in place whilst electrical connections are made.

⚠ Electric Outlet: This outlet is only suitable for those appliances with low power such as shaver or electric toothbrush, the maximum watts of this outlet is 500W.

THIS PRODUCT IS MANUFACTURED TO CLASS I CATEGORY AND MUST HAVE AN EARTH CONNECTION.

COLOUR CODING: L - Live = Black N - Neutral = White  - Earth = Green	Strip wires to a suitable length. DO NOT connect to a plug & socket outlet. 
---	--

! IF IN DOUBT CONSULT YOUR ELECTRICIAN !

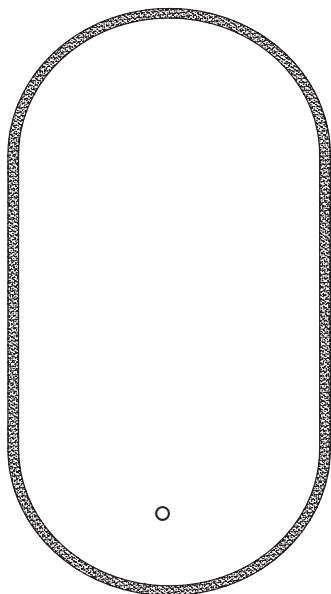

IMPORTANT

DO NOT strike glass components with hard or pointed items. **DO NOT** place very hot or very cold items against or in close proximity to glass surfaces unless an adequately thick insulation material is used to prevent such items coming in contact with the glass. The nominal thickness of the mirror glass used in this product is 1/4" and is film backed for safety. If the glass becomes chipped or broken replace immediately.

ELECTRICAL SAFETY INSTRUCTIONS

All connections must be installed by a licensed electrician, in accordance with current building codes. Consult a qualified electrician.

IMPORTANT

Always switch off the electrical supply at the main during installation and maintenance. It is recommended that the circuit breaker is switched off for the necessary circuit before installation commences.

Fitting in Bathrooms is subject to the appropriate building code Regulations. This product is **NOT** suitable for outside zones. It is also **NOT** suitable for installation in saunas, steam rooms or shower cubicles. This product is only suitable for permanent installation. **DO NOT** connect to a trailing plug and socket outlet. This product is only suitable for indoor use. **DO NOT** attach the product to surfaces that are damp or otherwise electrically conductive.

INSTALLATION CARE & SAFETY

Wear suitable eye protection when drilling. Take care when using power tools. Beware of hidden cables or pipes. Take care if drilling on tiled surfaces in case the drill slips. A piece of masking tape applied to the wall before marking out the fixing holes will stop the drill from wandering.

CLEANING

It is recommended that the unit is cleaned with a soft, dry, non abrasive cloth when turned off. Never use cleaning agents or abrasive materials on any type of surface finish. **DO NOT** allow moisture to come into contact with the electrical components.

1. Remove the packaging taking special care with the doors and separate shelves. Open the cabinet doors and remove the screws on the doors. Take care not to lose the screws.

2. Using a level, mark off a horizontal line approximately $2\frac{3}{4}$ " below where the top of the cabinet is to be. Position the bracket hole so that they are centred on the line, and ensure that the ends of the brackets are spaced to the width between the inner edges of the vertical aluminium extrusions (see illustration 1). Mark off the holes using a pencil.


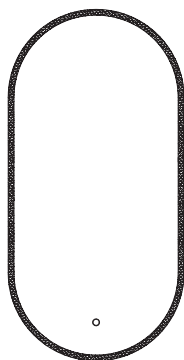


Illustration 1

3. Note: Screws supplied are only suitable for stud walls. For drywall walls use special wall fasteners, available from DIY or hardware stores. Seek advice from a specialist about the suitability of screws to be used. Drill the required holes and insert wall screws.

4. Screw the bracket to the wall using the screws provided. Please ensure the screws are fully tight but take care not to overtighten.

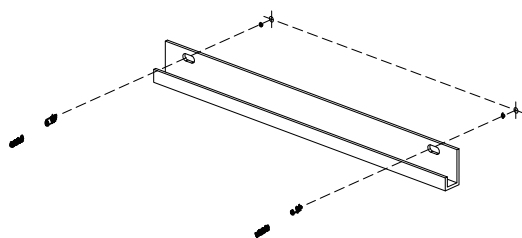


5. Before making any electrical connections it is necessary to turn off the main electricity supply. This unit is provided with a supply cable already fitted. This cable should be fitted to the household lighting circuit or to a fused 3 AMP supply. Connections should be made in accordance with the latest regulations. This cabinet is manufactured to CLASS 1 and requires a ground connection.

Operation Instructions :

1. Quick touch the light switch for LED color change (3 options available: warm, neutral, and cool).
2. Press and hold the light switch to activate dimmer function.

6. When the cabinet is fully secure the internal top cover should be closed and secured with the small screws removed earlier. When the cover is closed and secure restore the main power and test the function of the lights and the shaver socket.

If the doors are out of alignment first remove the soft-close buffer (from the relevant hinges) which clips into the main hinge plate. The soft-close hinges offer adjustment in 3 directions via adjustment screws **D** and **E** (see diagram).

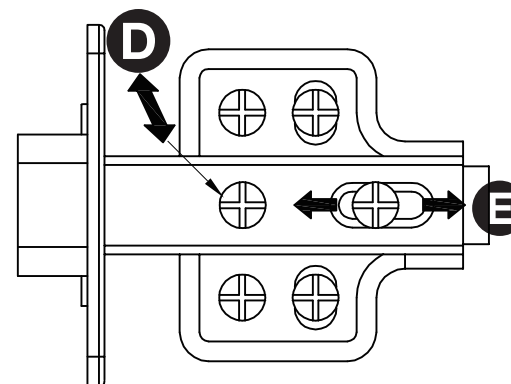

ARMOIRES EN ALUMINIUM ÉCLAIRÉES PAR LED

Le produit est certifié ETL

Code du modèle de certification original :LMVC1826

AVERTISSEMENT

Tous les raccords doivent être installés par un professionnel qualifié.

Coupez l'alimentation électrique du tableau principal avant l'installation et l'entretien. Convient aux zones de salle de bain 2, 3 et aux zones non humides/sèches. Voir le schéma ci-dessous.


Ne convient pas aux zones de salle de bain susmentionnées (zone « 0 » et zone « 1 ») ni à une installation dans les saunas, les hammams ou les cabines de douche. Ne branchez pas sur une prise de courant. Classé IP44 et adapté à une utilisation en intérieur uniquement.

Éloignez-le des rideaux et des tissus.

Ne couvrez jamais le miroir.

Éteindre après utilisation

Ne pas laisser agir pendant une période prolongée.

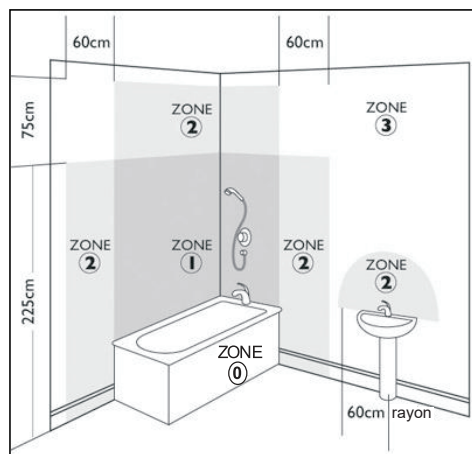

IMPORTANT ! AVANT DE COMMENCER

Inspectez le produit dès réception afin de détecter tout dommage lié au transport, toute pièce manquante ou tout défaut de fabrication.

Manipulez le produit avec précaution et protégez-le contre les chocs sur tous les côtés et les bords du verre.

Les fixations fournies sont destinées à être utilisées dans des murs pleins. Les murs creux ou à ossature nécessitent des fixations spécialisées disponibles auprès de votre quincaillier.

Assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires pour effectuer l'installation (VOIR CI-DESSOUS).

Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le mur avant de percer.

Si vous percez des trous dans des carreaux en céramique, collez un morceau de ruban adhésif de masquage sur le carreau afin d'éviter que le foret ne glisse.

AFTERCARE INSTRUCTIONS

Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec lorsque l'appareil est éteint.

N'utilisez jamais de produits nettoyants ou de matériaux abrasifs.

Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les lampes.

OUTILS NÉCESSAIRES



CONTIENT:


785016-LED-MC

1 armoire à miroir, 3 vis et 3 chevilles


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez l'alimentation électrique au niveau du tableau électrique avant de commencer.
2. À l'aide du gabarit, marquez le mur avec un crayon.
3. Assurez-vous que l'armoire à miroir est bien à niveau et vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés avant de percer.
4. En portant une protection oculaire appropriée, percez 4 trous à l'aide d'un foret de 6 mm, puis installez les chevilles et les vis en laissant la tête de vis légèrement dépasser du mur.
5. Effectuez les branchements électriques conformément aux normes de câblage EE en vigueur. En cas de doute, consultez votre électricien.
6. Accrochez le miroir avec précaution.
7. Allumez les lumières du miroir.

VUE ÉCLATÉE

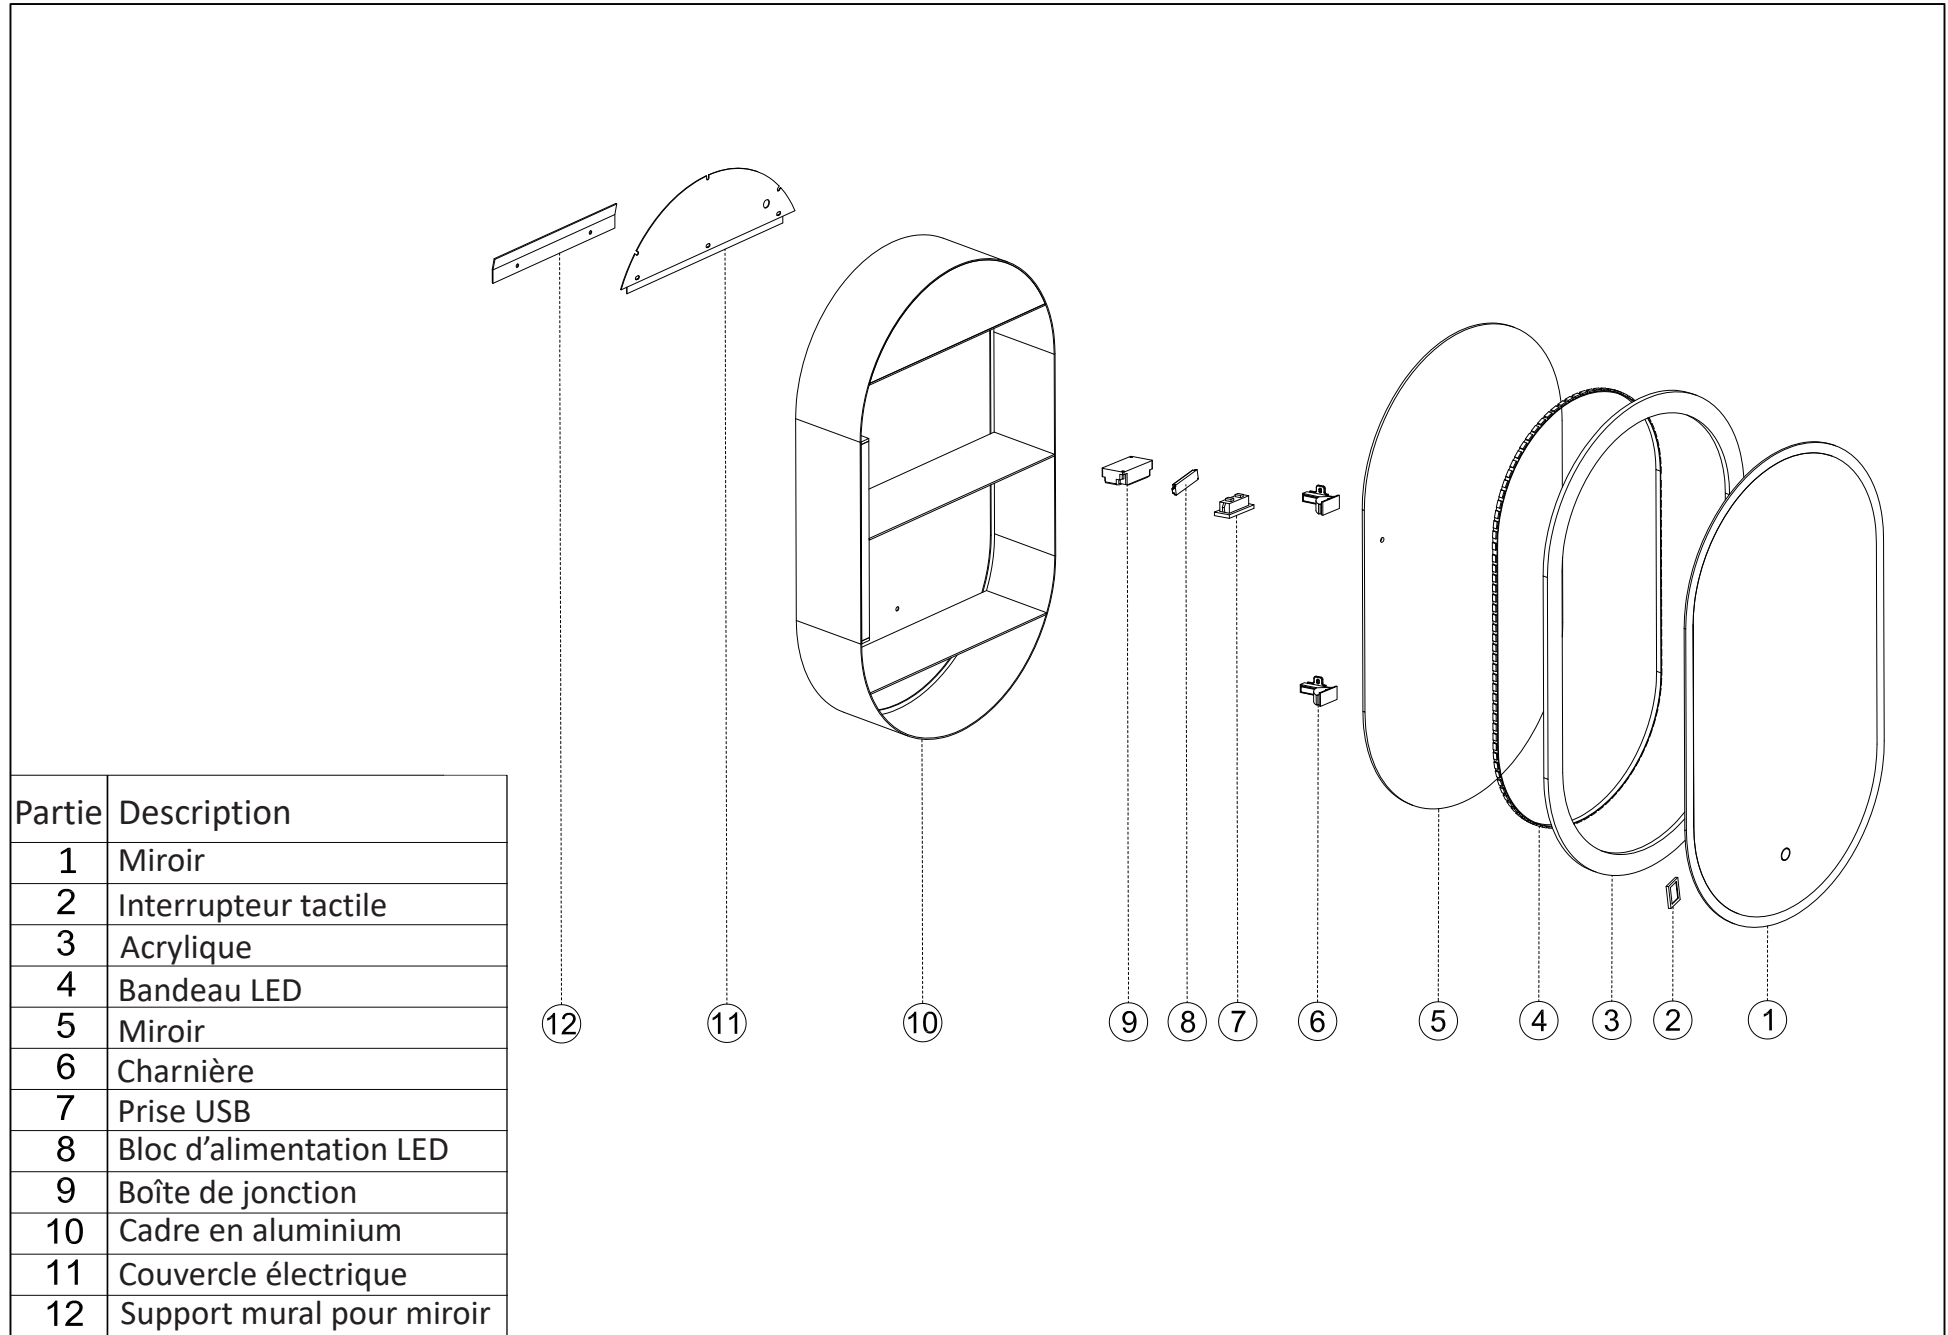

Instructions d'installation:

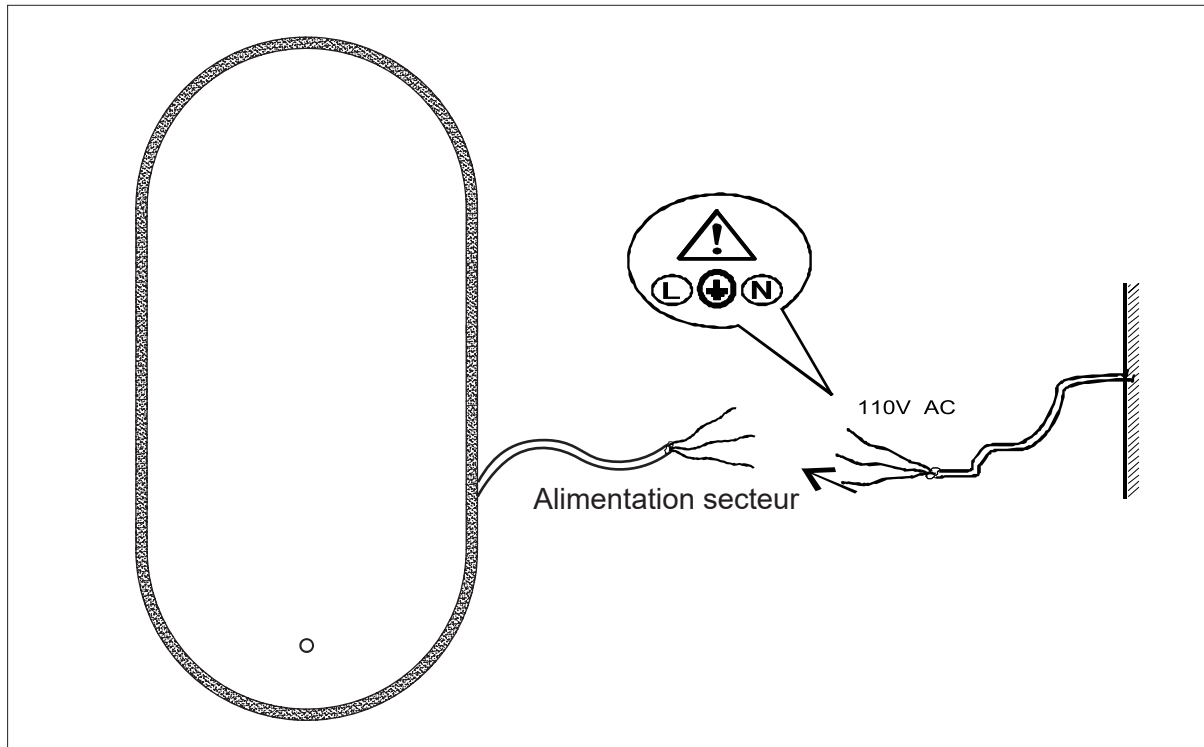

ATTENTION:

NE SOULEVEZ PAS l'armoire à pharmacie par les panneaux de porte, car cela pourrait endommager et/ou casser les miroirs.

Tenez plutôt l'armoire à pharmacie par le cadre en aluminium lors de l'installation.


La première étape consiste à raccorder le miroir au réseau électrique. Utilisez le connecteur situé au bas du miroir pour faire les branchements nécessaires. Une deuxième personne devra maintenir le miroir en place pendant que les connexions électriques sont effectuées.

⚠ Prise électrique : cette prise convient uniquement aux appareils à faible puissance tels que les rasoirs ou les brosses à dents électriques. La puissance maximale de cette prise est de **500 W**.

CE PRODUIT EST FABRIQUÉ SELON LA CATÉGORIE DE CLASSE I ET DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

CODE COULEUR: Phase = Noir Neutre = Blanc ⏏ - Terre = Vert	Dénudez les fils sur une longueur appropriée. Ne branchez pas sur une prise et fiche. 
---	--

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE ÉLECTRICIEN !

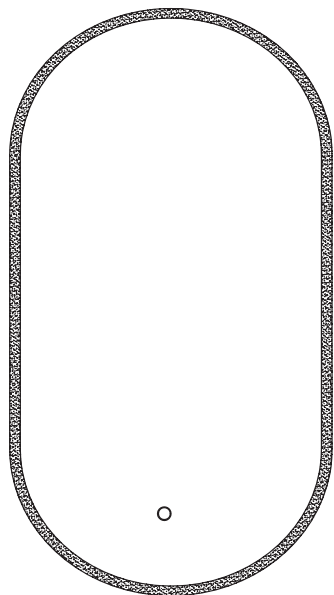

IMPORTANT

NE frappez **PAS** les composants en verre avec des objets durs ou pointus. **NE** placez **PAS** d'objets très chauds ou très froids sur ou à proximité immédiate des surfaces en verre, sauf si un matériau isolant suffisamment épais est utilisé pour éviter tout contact avec le verre. L'épaisseur nominale du verre miroir utilisé dans ce produit est de 1/4 po et il est recouvert d'un film de sécurité. Si le verre est ébréché ou cassé, remplacez-le immédiatement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Toutes les connexions doivent être installées par un électricien agréé, conformément aux codes de construction en vigueur. Consultez un électricien qualifié.

IMPORTANT

Coupez toujours l'alimentation électrique au niveau du tableau principal lors de l'installation et de l'entretien. Il est recommandé de couper le disjoncteur du circuit concerné avant de commencer l'installation.

L'installation dans les salles de bain est soumise aux réglementations appropriées du code du bâtiment. Ce produit n'est **PAS** adapté aux zones extérieures. Il n'est également **PAS** adapté à l'installation dans les saunas, les hammams ou les cabines de douche. Ce produit est uniquement adapté à une installation permanente. **NE** branchez **PAS** sur une rallonge avec prise et fiche. Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur. **NE** fixez **PAS** le produit sur des surfaces humides ou conductrices d'électricité.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION

Portez des lunettes de protection adaptées lorsque vous percez. Soyez prudent lorsque vous utilisez des outils électriques. Faites attention aux câbles ou tuyaux cachés. Faites attention lorsque vous percez sur des surfaces carrelées, car la perceuse pourrait déraiser. Appliquez un morceau de ruban adhésif sur le mur avant de marquer les trous de fixation afin d'empêcher la perceuse de dévier.

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, sec et non abrasif lorsqu'il est éteint. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou de matériaux abrasifs sur aucun type de finition de surface. **NE LAISSEZ PAS** l'humidité entrer en contact avec les composants électriques.

1. Retirez l'emballage en prenant particulièrement soin des portes et des étagères amovibles. Ouvrez les portes de l'armoire et retirez les vis qui les maintiennent. Veillez à ne pas perdre les vis.

2. À l'aide d'un niveau, tracez une ligne horizontale à environ 2¾ po sous l'emplacement prévu pour le dessus du meuble. Positionnez les trous des supports de manière à ce qu'ils soient centrés sur la ligne et assurez-vous que les extrémités des supports sont espacées de la largeur entre les bords intérieurs des profilés verticaux en aluminium (voir illustration 1). Marquez les trous à l'aide d'un crayon.


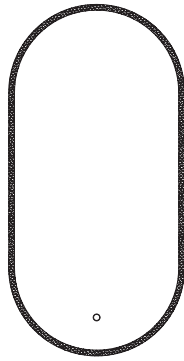


Illustration 1

3. Remarque : les vis fournies ne conviennent qu'aux cloisons à ossature métallique. Pour les cloisons en placoplâtre, utilisez des fixations spéciales, disponibles dans les magasins de bricolage ou de quincaillerie. Demandez conseil à un spécialiste pour savoir quelles vis utiliser. Percez les trous nécessaires et insérez les vis à cloison.

4. Vissez le support au mur à l'aide des vis fournies. Veillez à bien serrer les vis, mais sans trop les serrer.

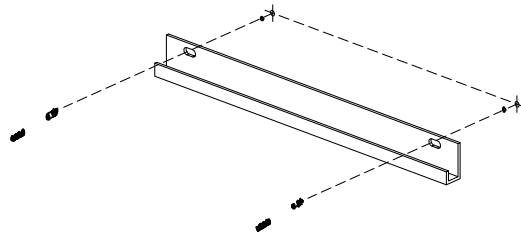

5. Avant d'effectuer tout raccordement électrique, il est nécessaire de couper l'alimentation électrique principale. Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation déjà installé. Ce câble doit être raccordé au circuit d'éclairage domestique ou à une alimentation fusible de 3 AMP. Les raccordements doivent être effectués conformément aux dernières réglementations. Cette armoire est fabriquée selon la CLASSE 1 et nécessite une connexion à la terre.

Mode d'emploi :

1. Appuyez rapidement sur l'interrupteur pour changer la couleur de la LED (3 options disponibles : chaude, neutre et froide).
2. Appuyez longuement sur l'interrupteur pour activer la fonction de variation d'intensité.

6. Une fois le boîtier entièrement sécurisé, refermez le couvercle supérieur interne et fixez-le à l'aide des petites vis retirées précédemment. Une fois le couvercle fermé et sécurisé, rétablissez l'alimentation électrique principale et testez le fonctionnement des voyants lumineux et de la prise du rasoir.

Si les portes sont mal alignées, retirez d'abord le tampon de fermeture douce (des charnières concernées) qui se clipse dans la plaque de charnière principale. Les charnières à fermeture douce peuvent être réglées dans 3 directions à l'aide des vis de réglage D et E (voir schéma).

