D461164
2-in-1 4-Function Round Ring Showerhead and Handheld Shower

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- 4 Functions: Cascade, Power Blade, Cloud Mist, Jet Massage
- Brass Ball Joint with Polymer Shell
- Ball connector swivel angle is 40° (20° per side)
- Magnetic docking handheld shower head
- Push button for switching between handheld shower, showerhead or combined spray
- Integral Check Valve
- Includes 72" Metal Shower Hose

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black


Standards & Certifications


ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Flow Rate



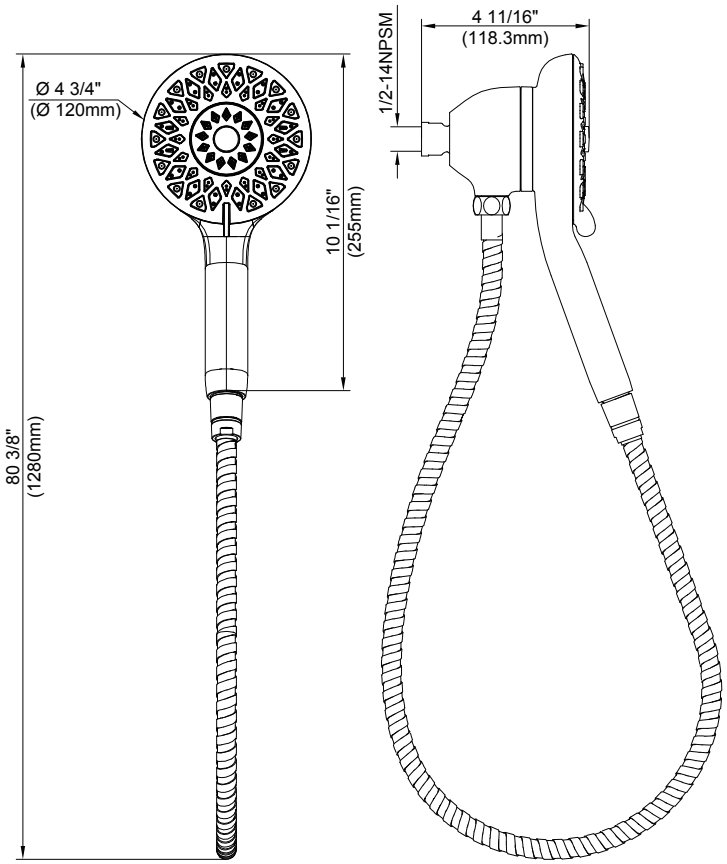

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

GERBER

D461164
Pomme de douche et douche à main circulaires 2-en-1 à 4 fonctions

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi
- Quatre fonctions : cascade, jet concentré haute pression, jet brume douce et jet massant
- Joint à rotule en laiton avec coque en polymère
- Angle de pivotement du raccord à bille de 40° (20° par côté)
- Douche à main à fixation magnétique
- Bouton-poussoir permettant de passer de la douche à main à la pomme de douche ou à la douchette combinée
- Robinet d'arrêt intégré
- Flexible de douche en métal de 72 po compris

Couleurs/finis offerts


Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.


Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)

Débit



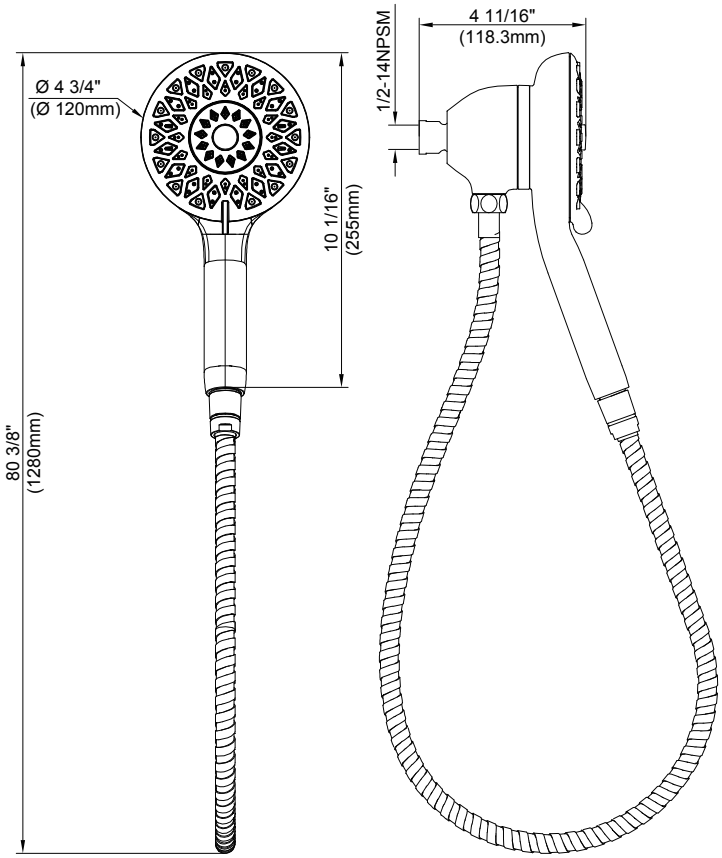

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

D461164
Cabezal de ducha redondo tipo aro 2 en 1 con 4 funciones y ducha de mano

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi
- 4 funciones: cascada, chorro potente, niebla envolvente y chorro de masaje
- Articulación de bola de latón con carcasa de polímero
- El ángulo de giro del conector esférico es de 40° (20° por lado)
- Ducha de mano con acoplamiento magnético
- Presione el botón para alternar entre ducha de mano, cabezal de ducha o rociador combinado
- Válvula de control integral
- Incluye manguera de metal para ducha de 72"

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado


Estándares y certificación


ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense®

Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal



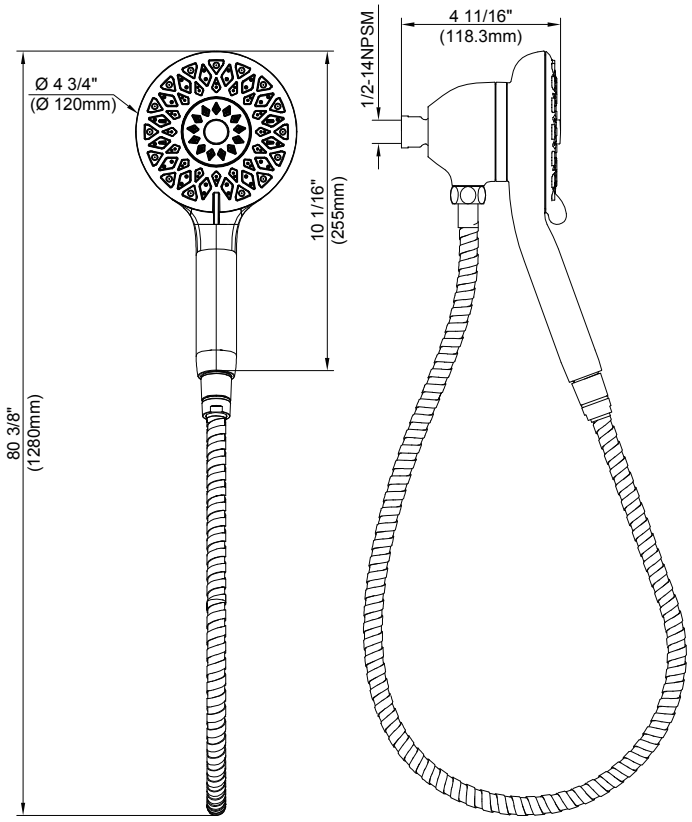

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____