
ACCORDION FOLDING DOOR
ASSEMBLY INSTRUCTION

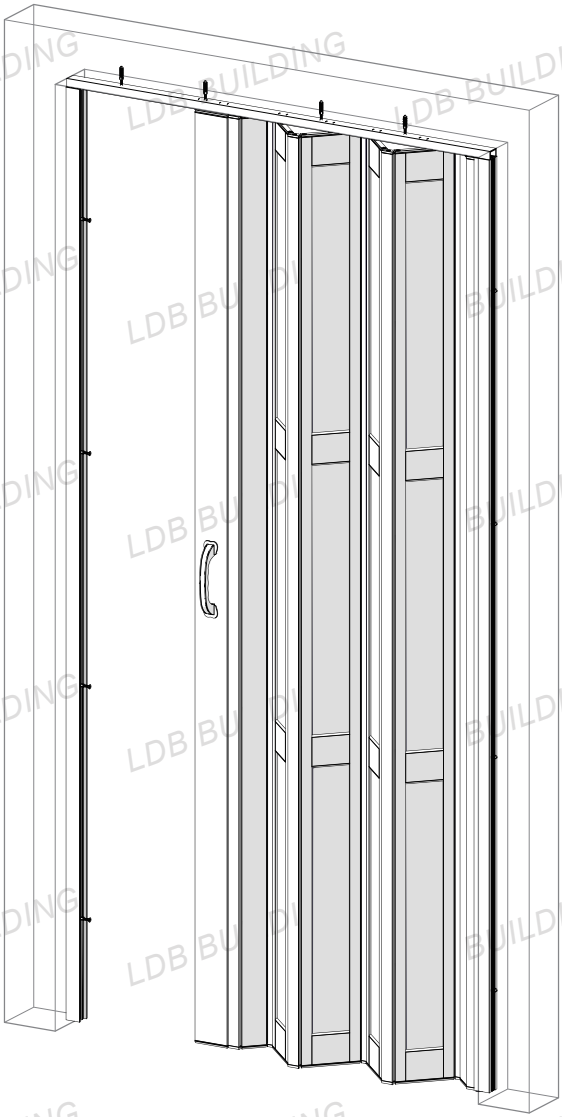

Please read all instructions carefully before assembly
Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes del montaje

LDB BUILDING

Contents


English ---------- 1
Español ---------- 10

LDB BUILDING

TOOLS REQUIRED



PHILLIPS SCREWDRIVER



ELECTRIC DRILL (OPTIONAL)




1 PERSON RECOMMENDED



20 MIN ASSEMBLY (ESTIMATED)

PARTS

A Top Rail




M3.5X35mm



1 PCS

Track Length	Screw Quantity
32	(X4)
36	(X4)
42	(X6)
48	(X6)
60	(X6)

B Panel



1 PCS


C Magnetic Door Post



1 PCS

Track Length	M3.5X35mm	M3.5X50mm
32	(X4)	/
36	(X4)	/
42	/	(X4)
48	/	(X4)
60	/	(X4)

D Handle



M4X45mmX2

2 PCS

E Door Post





X4

M3.5X35mm

1 PCS

F Lubricating oil




1 PCS

Components list

Notice: Anchors just for concrete wall


- **Concrete wall Installation:** Drill pilot holes first, install the anchors, and then drive in the screws.
- **Drywall Installation:** After drilling the pilot hole, install the screw directly.

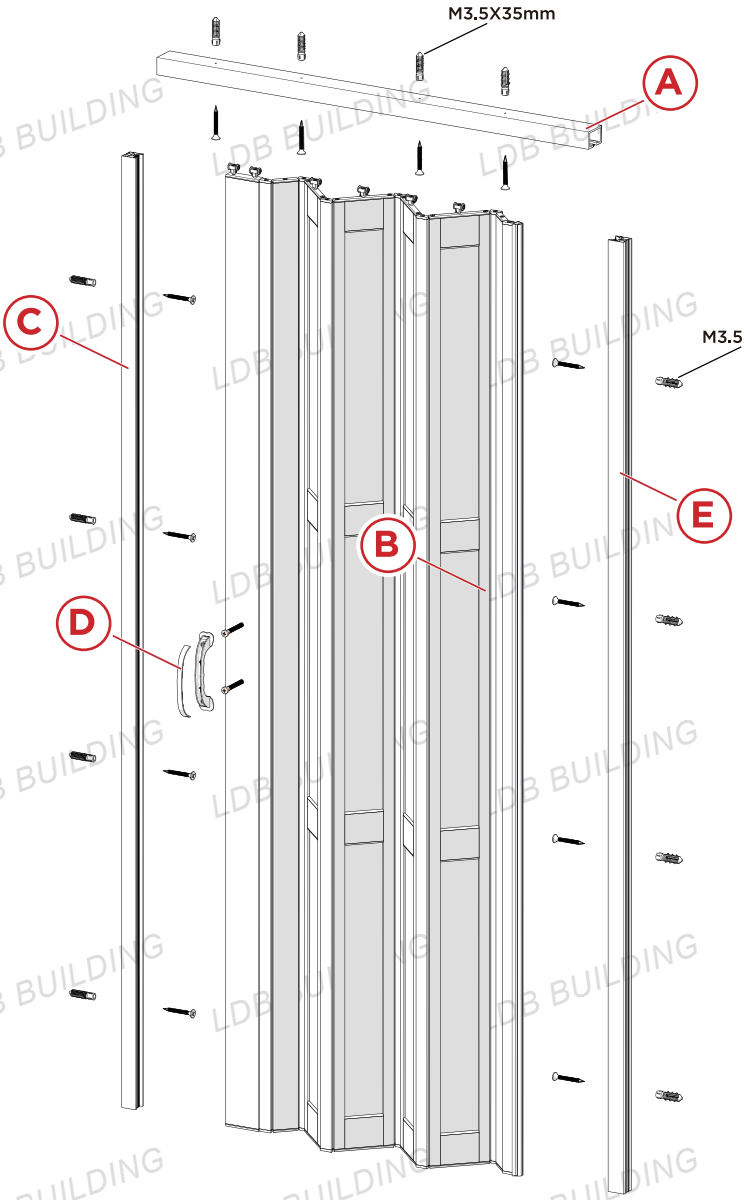

PRODUCT ASSEMBLY


Step-1

Insert the M4 x 45mm screw into handle(D), go through the reserved holes on the leading panel, and then close the handle cover

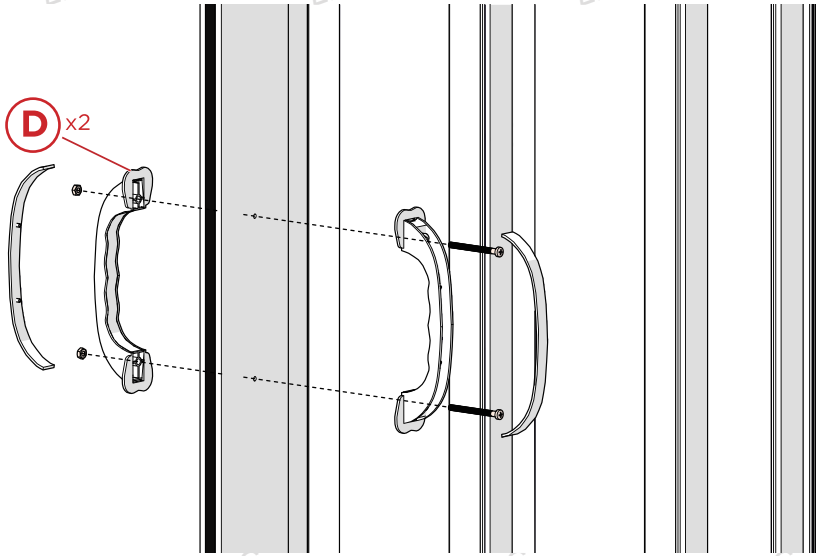

Step-2


Apply lubricant oil (F) to the inside of the top trace(the contacted parts with rollers)

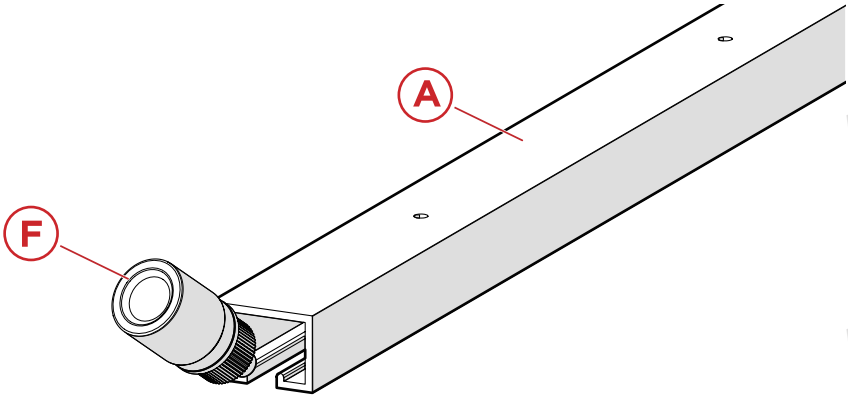

PRODUCT ASSEMBLY


Step-3

Placed the top track onto the door top match to the reserved hole slightly screw it.

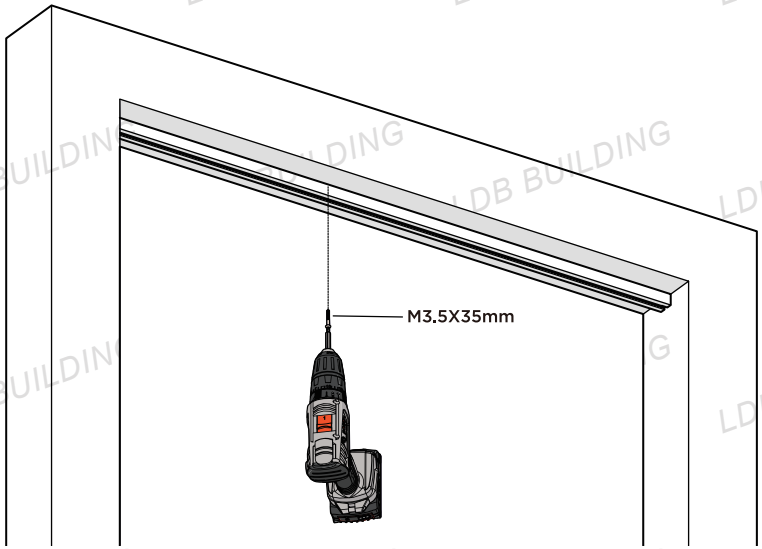

Step-4


Turn the top track as Step 3 then well put all rollers into the track ,
then turn the track in parallel.

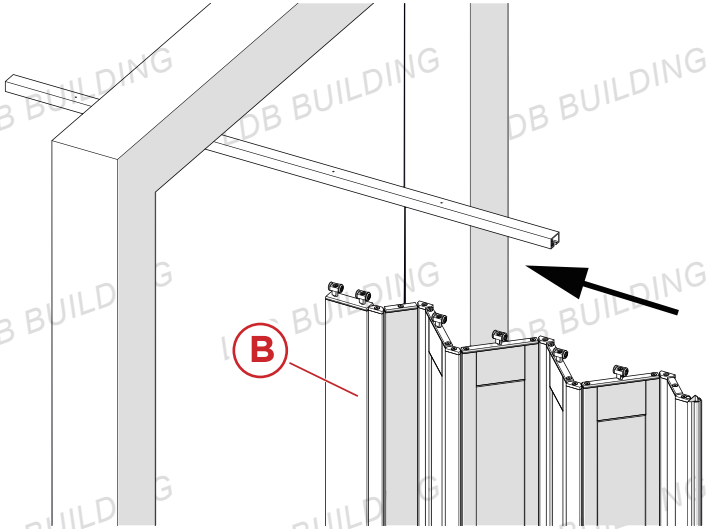

PRODUCT ASSEMBLY

Step-5


Well screw tight the all remained holes.

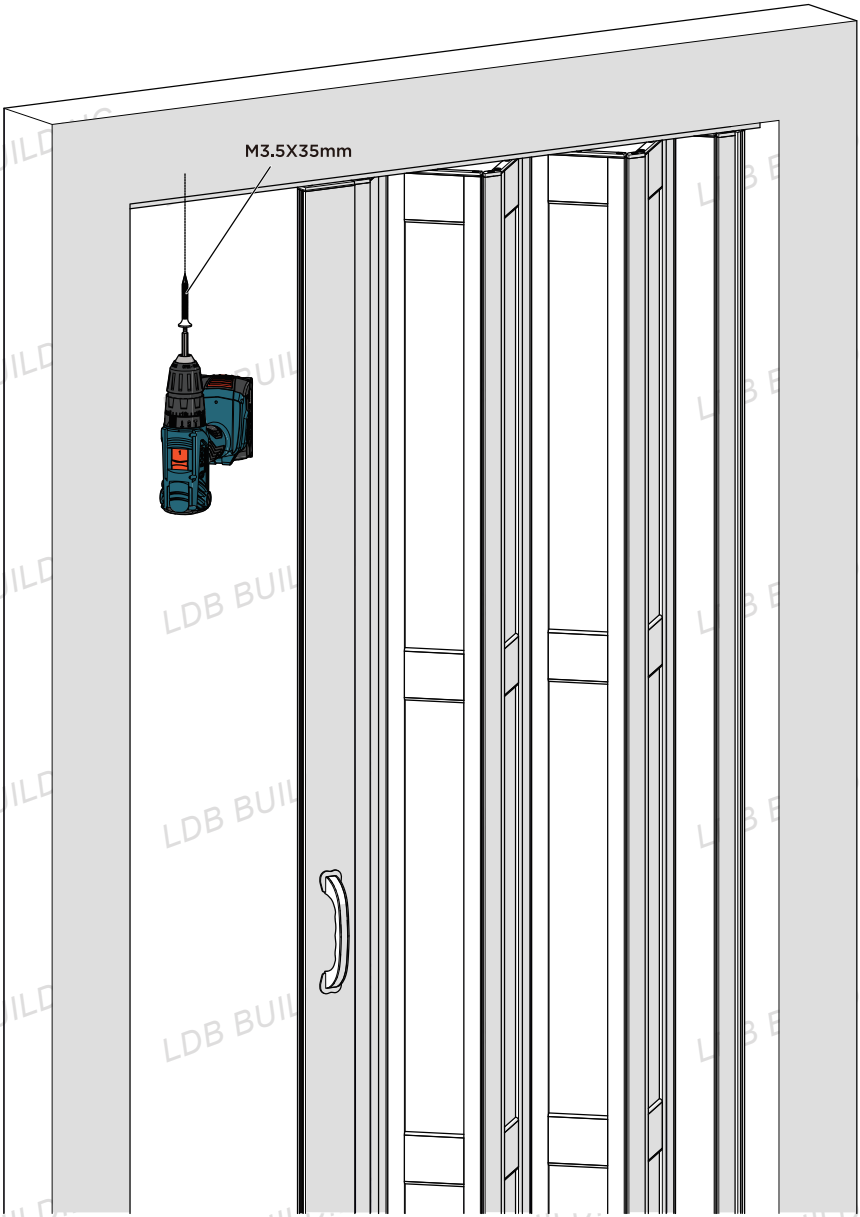

PRODUCT ASSEMBLY

Step-6


Secure the door post (E) to the side of jamb

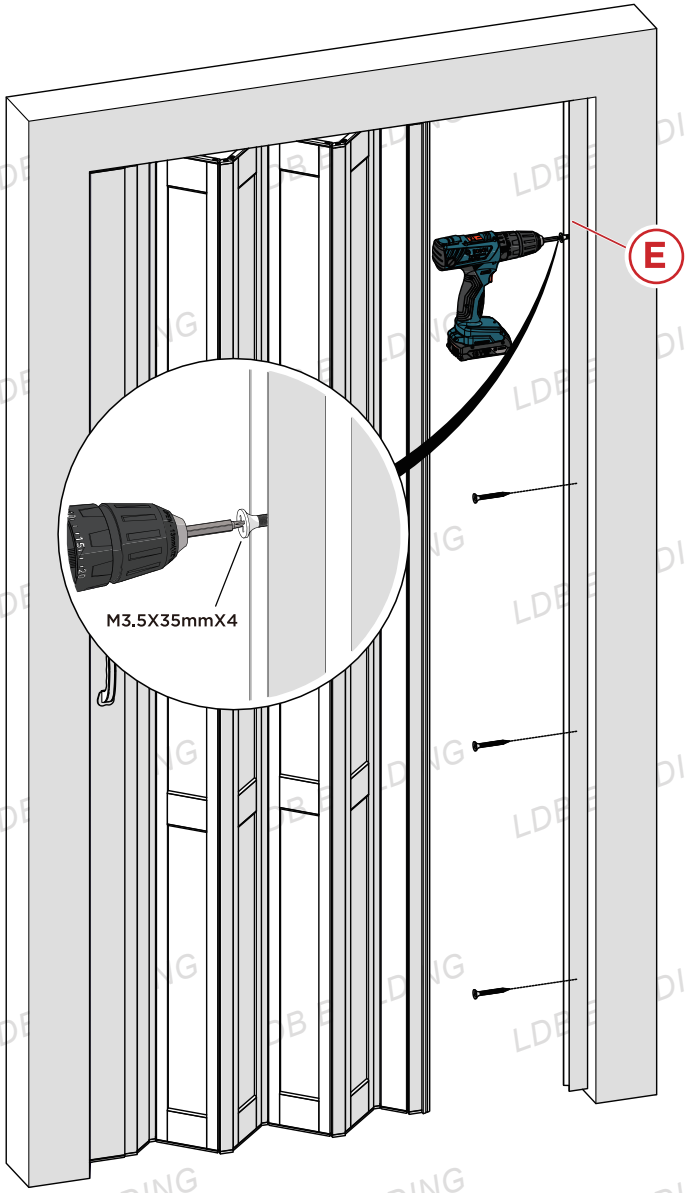

PRODUCT ASSEMBLY

Step-7

Insert the door post core into the door post (E) while pressing inward with both hands

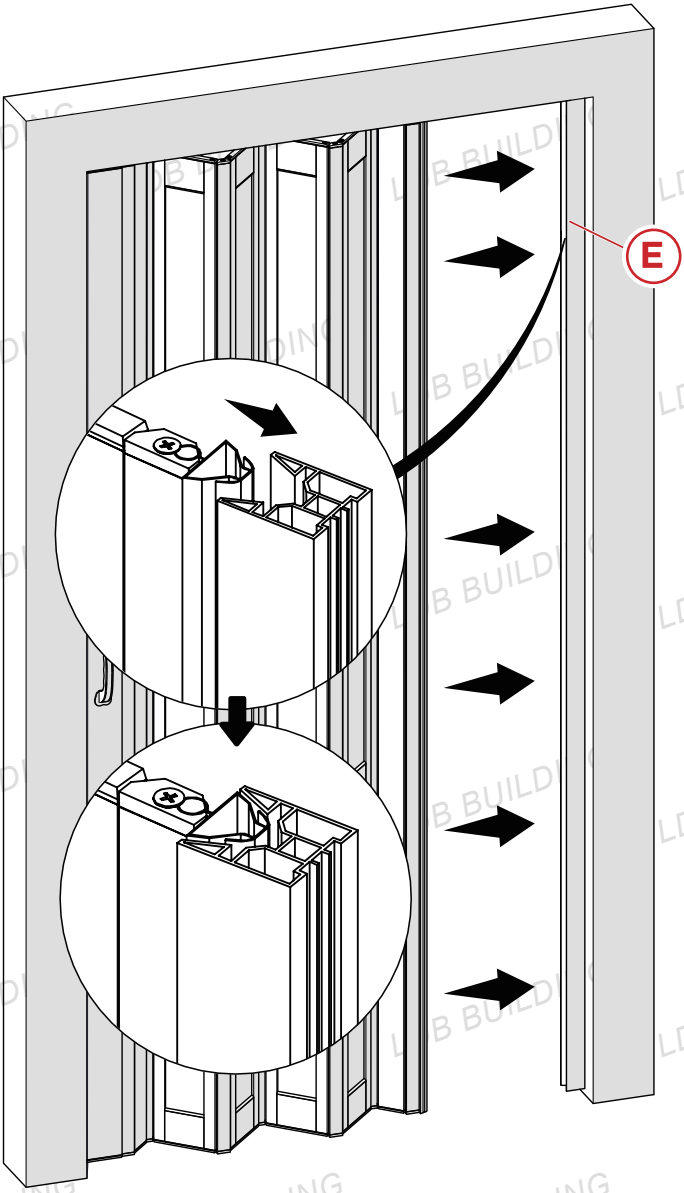


PRODUCT ASSEMBLY

Step-8

Make sure the end marked "TOP" is facing up.

Put the Magnetic Door Post (C) on the other side of jamb

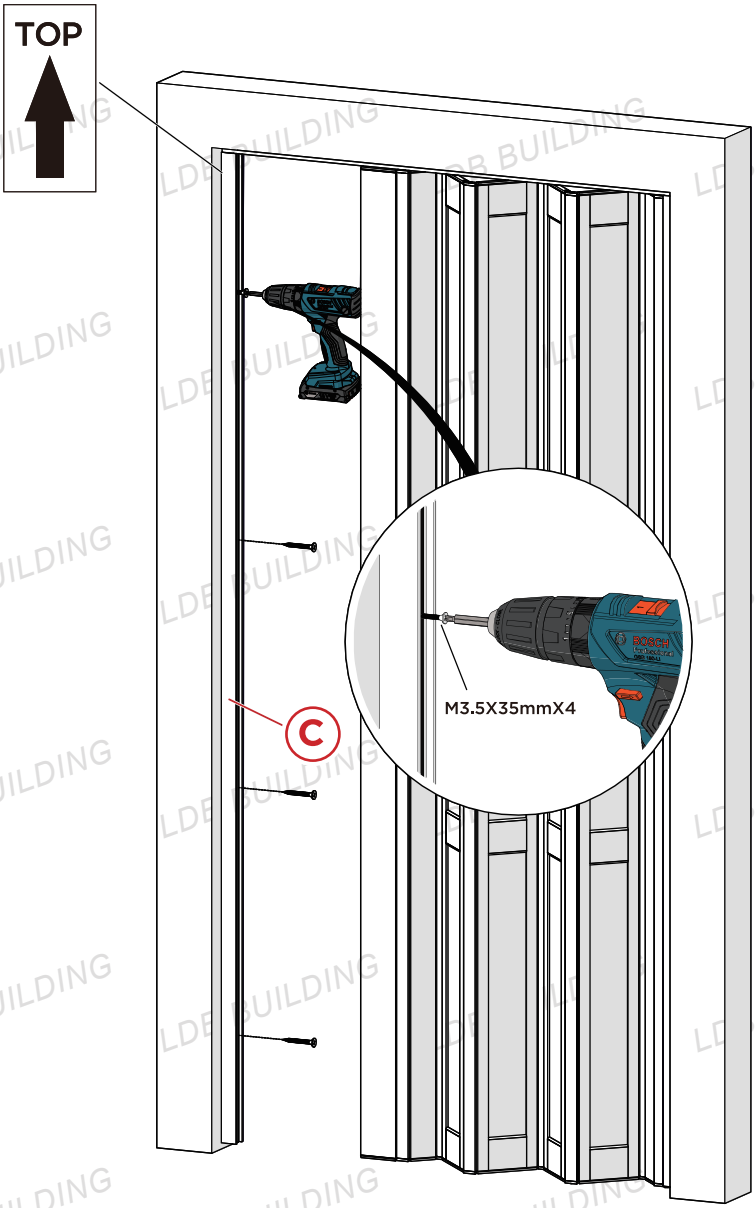

Question about your product? We're here to help. Visit us at:

Email: help@bestbarndoor.com

WARNING

Read instruction fuly before starting the installation. Not following the installation instructions may cause the unit to work in unsafe manner and cause iniury.
The Accordion Folding Door kit has been designed to work as a total system. Any modification to the door or the hardware wil void the warranty and may cause the unit to work improperly.
Alwavs wear appropriate personal protection equipment when using tools and follow manufacturer's operating instructions.



CAUTION

Mishandling of heavy objects (i.e.,doors) may cause a loss of balance and serious injury. Always be sure you have a secure hold on the object and are balanced before moving the object.Always wear safety shoes when lifting heavy objects.
Getting body parts (i.e., hair,fingers) caught in moving parts may cause pinching and serious injury.Do not put fingers in parts that may move and always remove or contain anything on your body that may become entangled with a moving part.
Closing sliding doors with your hand on the end of the door may result in your hand, or fingers, getting caught between the door and other solid objects (i.e., another door, molding) causing serious injury. Always use the door handle to close doors.


Usage Statement

Use of excessive force when opening and closing the door(s) may result in damage to the hardware. Always hold the handle to gently move the door(s).

HERRAMIENTAS NECESARIAS



DESTORNILLADOR PHILLIPS



TALADRO ELÉCTRICO (OPCIONAL)



SE RECOMIENDA 1 PERSONA




MONTAJE DE 20 MINUTOS (ESTIMADO)

Lista de Piezas

A Riel Superior




M3.5X35mm



Longitud del carril	Cantidad de tornillos
32	(X4)
36	(X4)
42	(X6)
48	(X6)
60	(X6)

1 UNIDAD

B Panel



1 UNIDAD

C Poste magnético para puerta



Longitud del carril	M3.5X35mm	M3.5X50mm
32	(X4)	/
36	(X4)	/
42	/	(X4)
48	/	(X4)
60	/	(X4)

1 UNIDAD

D Manija






M4X45mmX2

2 UNIDADES

E Poste para puerta





X4

M3.5X35mm

1 UNIDAD

F Aceite Lubricante




1 UNIDAD

Lista de componentes

Nota: Los anclajes son solo para paredes de concreto

- Instalación en pared de concreto: Perfore primero los agujeros guía, instale los anclajes y luego atornille los tornillos.
- Instalación en pared de yeso (drywall): Después de perforar el agujero guía, instale el tornillo directamente.

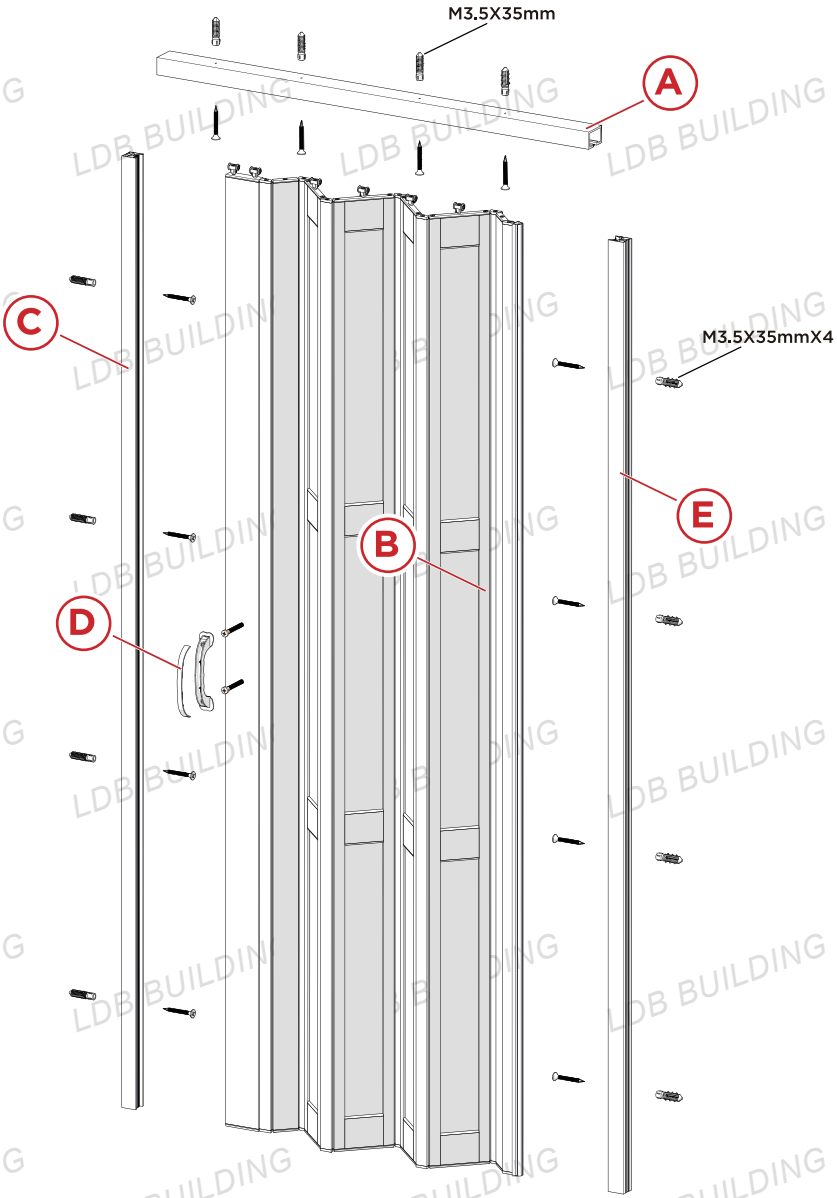


LDB BUILDING

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO


Paso-1

Inserte el tornillo M4 x 45 mm en la manija (D), pase por los orificios reservados en el panel delantero y luego cierre la cubierta del asa

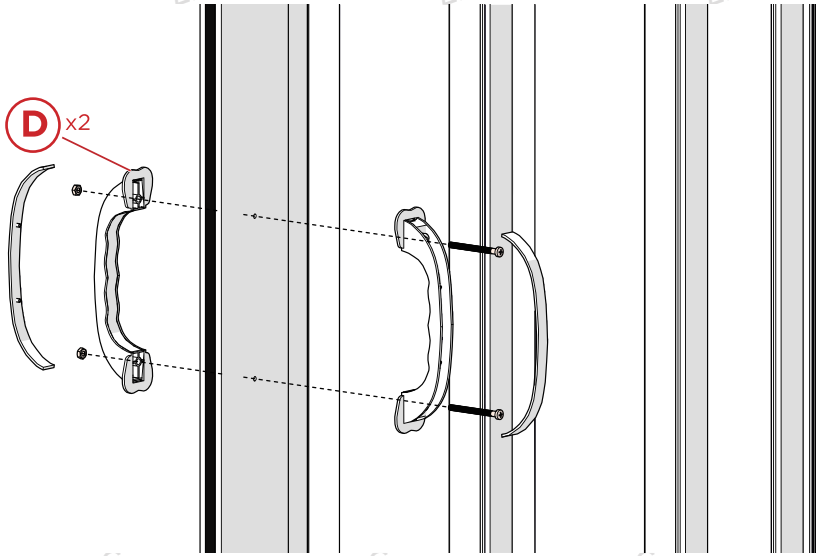

Paso-2

Aplique aceite lubricante (F) al interior del riel superior (las partes que contactan con los rodillos)

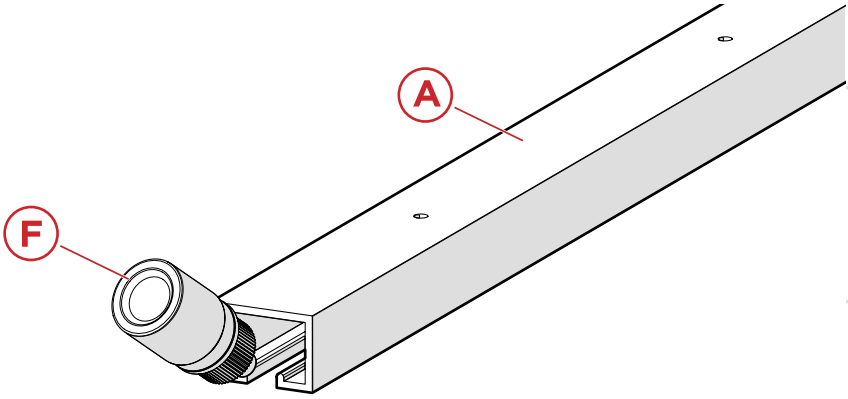

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO


Paso-3

Coloque el riel superior en la parte superior de la puerta, alinéelo con los orificios reservados y atorníllelo ligeramente



Paso-4


Gire el riel superior como en el Paso-3, luego inserte correctamente todos los rodillos en el riel y, finalmente, gire el riel a la posición paralela

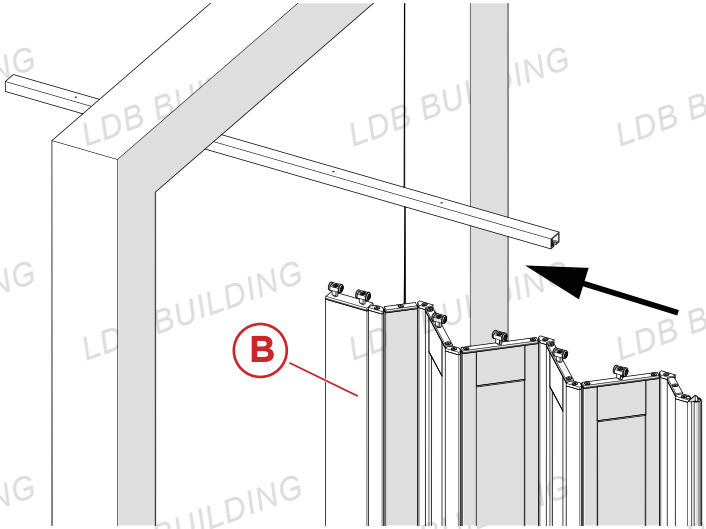

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

Paso-5


Atornilla bien todos los orificios restantes

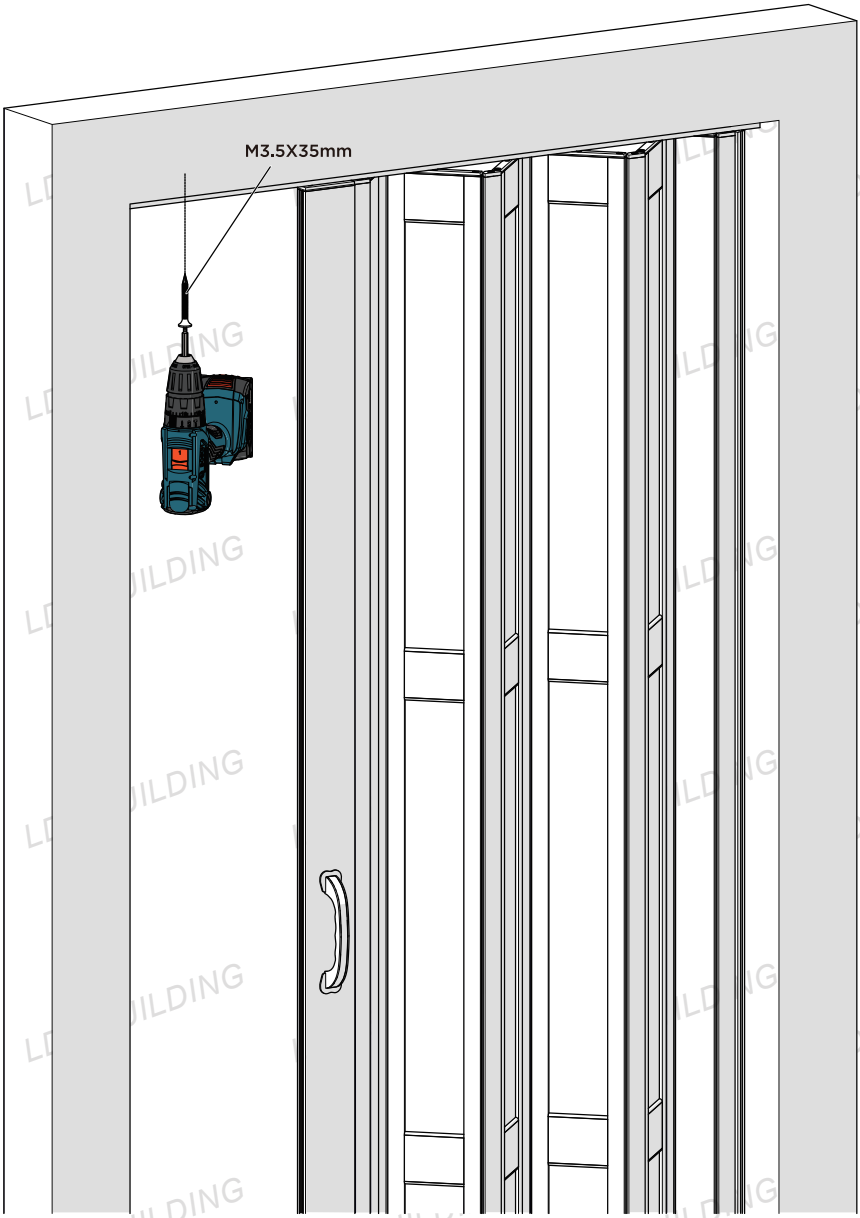

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

Paso-6


Fije el montante de la puerta (E) al costado de la jamba.

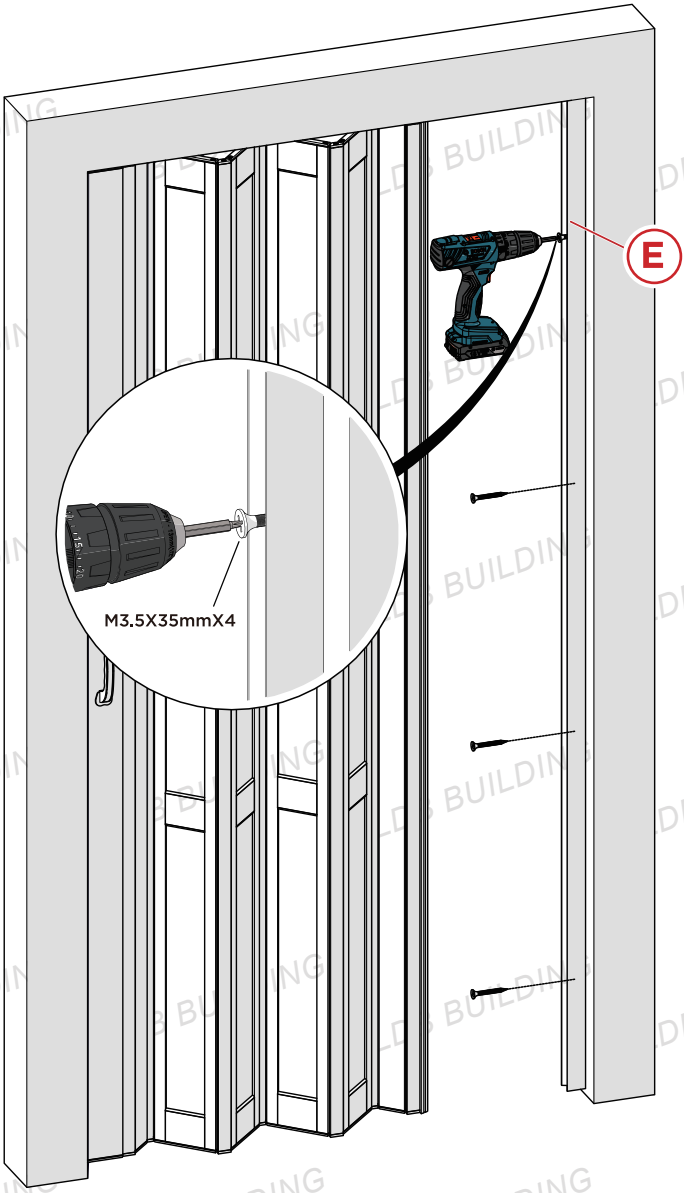

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

Paso-7

Insertad el núcleo del poste de la puerta en el poste de la puerta (E) mientras presionáis hacia adentro con ambas manos

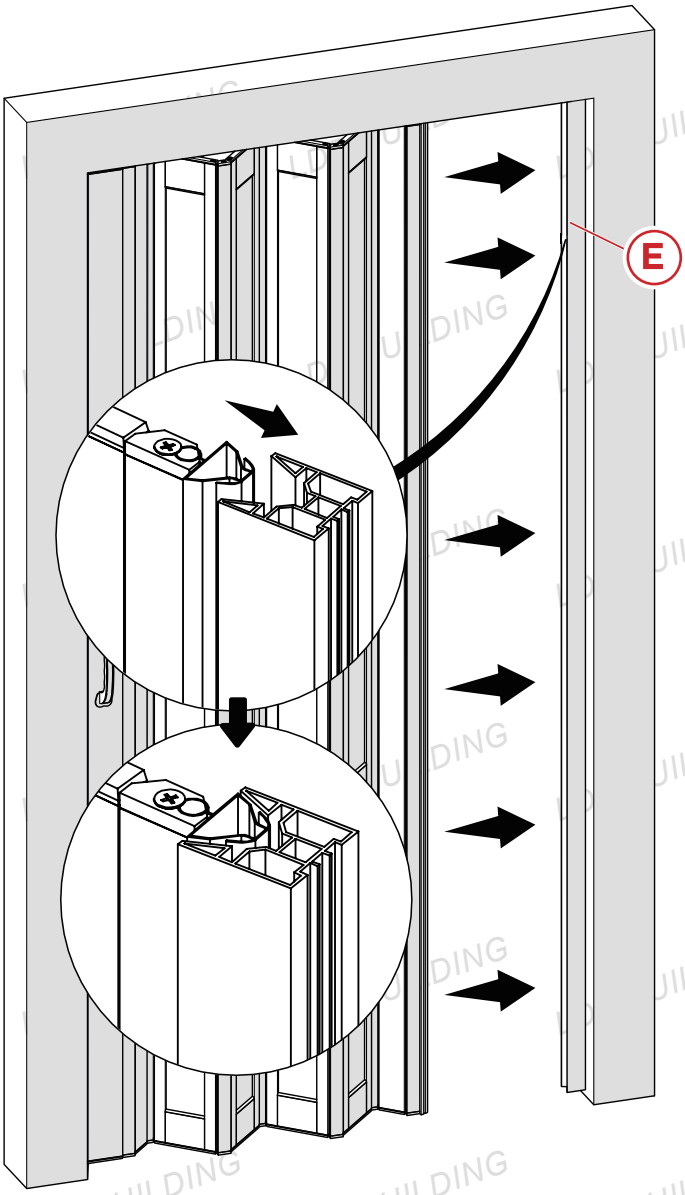


ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

Paso-8

Asegúrese de que el extremo marcado como "TOP" (superior) quede hacia arriba

Coloque el Poste magnético para puerta (C) en el otro lateral del marco

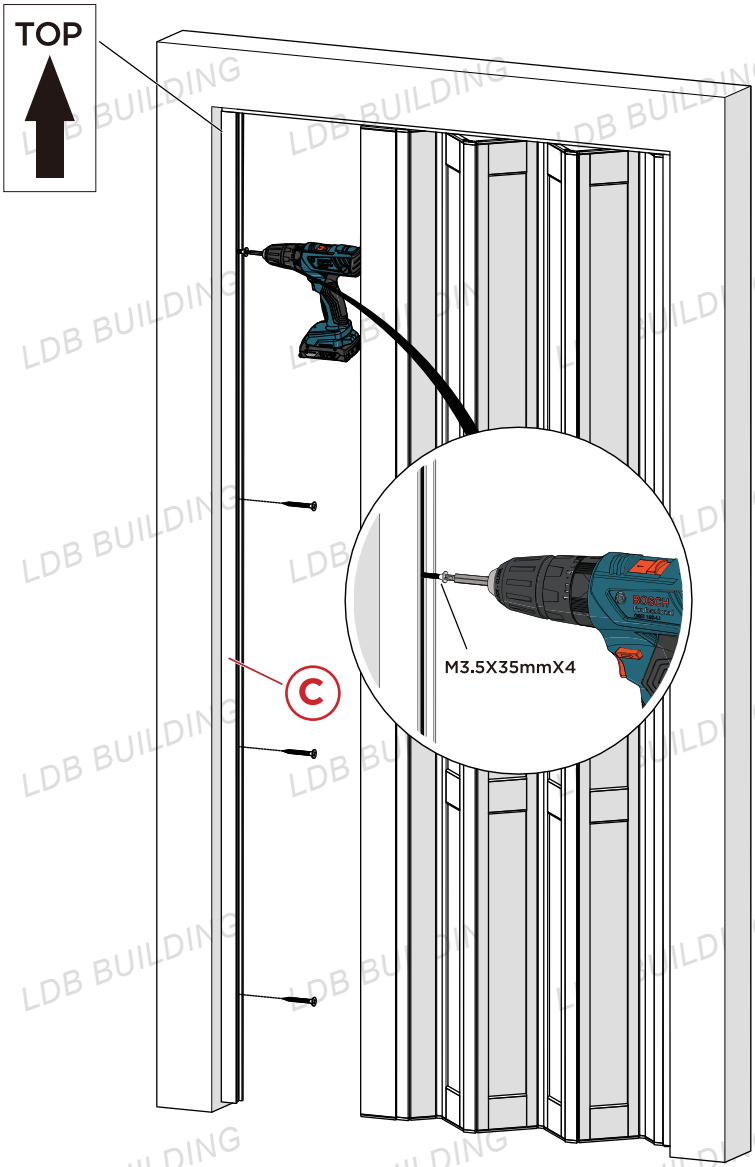

¿Preguntas sobre su producto? Estamos aquí para ayudar. Visítenos en:

Correo electrónico:help@bestbarndoor.com

ADVERTENCIA

Lea completamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. No seguir las instrucciones de instalación puede hacer que la unidad funcione de manera insegura y cause lesiones.
El kit de Puerta Plegable Acordeón ha sido diseñado para funcionar como un sistema total. Cualquier modificación a la puerta o al hardware anulará la garantía y puede hacer que la unidad funcione incorrectamente.
Use siempre el equipo de protección personal apropiado cuando utilice herramientas y siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante..



PRECAUCIÓN

El manejo inadecuado de objetos pesados (por ejemplo, puertas) puede causar pérdida de equilibrio y lesiones graves.
Asegúrese siempre de tener un agarre seguro del objeto y de estar equilibrado antes de moverlo.
Use siempre calzado de seguridad al levantar objetos pesados.
Que partes del cuerpo (por ejemplo, cabello/dedos) queden atrapadas en partes móviles puede causar pellizcos y lesiones graves.
No ponga los dedos en partes que puedan moverse y siempre retire o contenga cualquier cosa en su cuerpo que pueda enredarse con una parte móvil.Cerrar puertas corredizas con la mano en el extremo de la puerta puede resultar en que su mano o dedos queden atrapados entre la puerta y otros objetos sólidos (por ejemplo, otra puerta, molduras) causando lesiones graves. Use siempre la manija de la puerta para cerrar las puertas.

DECLARACIÓN DE USO

El uso de fuerza excesiva al abrir y cerrar la(s) puerta(s) puede resultar en daños al hardware.
Sujete siempre la manija para mover la(s) puerta(s) suavemente.