a

emotional light

tati collection

LED

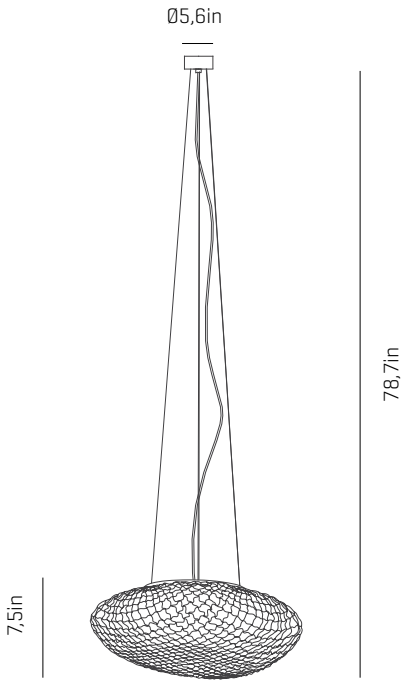



USA & Canada

ref. TA04-1-LD

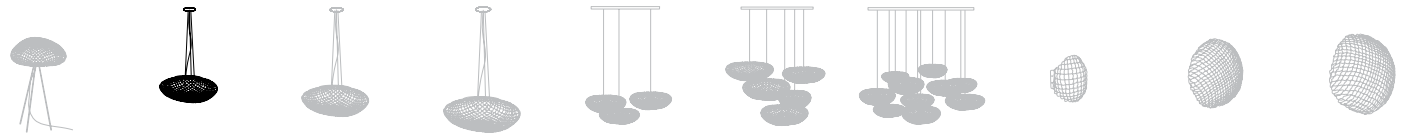

TA02 | **TA04-1** | TA04 | TA04G | TA04-3 | TA04-5 | TA04-10 | TA06 | TA06P | TA06G

MATERIALS & COMPONENTS

LAMPSHADE

Painted stainless steel | One color to choose

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel

Inside diffuser

CANOPY AND CABLE

Steel gloss nickel-plated

Transparent or black cable
Standard: 78,7in
Length customizable

LIGHT SOURCE BUILT IN

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

OTHER DATA

NET WEIGHT

4,8lb

PACKAGING

23,6x 23,6x 13in

7,1lb

ELECTRICAL FEATURES

CERTIFICATIONS

emotional light

USA & Canada

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Tati

ref. **TA04-1-LD**

Suitable for indoor use, at 77ºF
Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77ºF
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77ºF

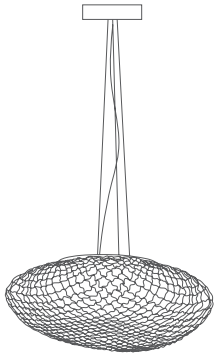

LED
0-10V
PHASE CONTROL

Box contains | Contenu de la boite | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa (1)
B - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción (1)
C - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad (2)
D - Wall Plugs | Prise murale | Tacos (2)
E- Canopy | Rosace | Florón (1)
F- Screws | Vis | Tornillos (2)

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation
INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation
INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctricaantes de empezar la instalación

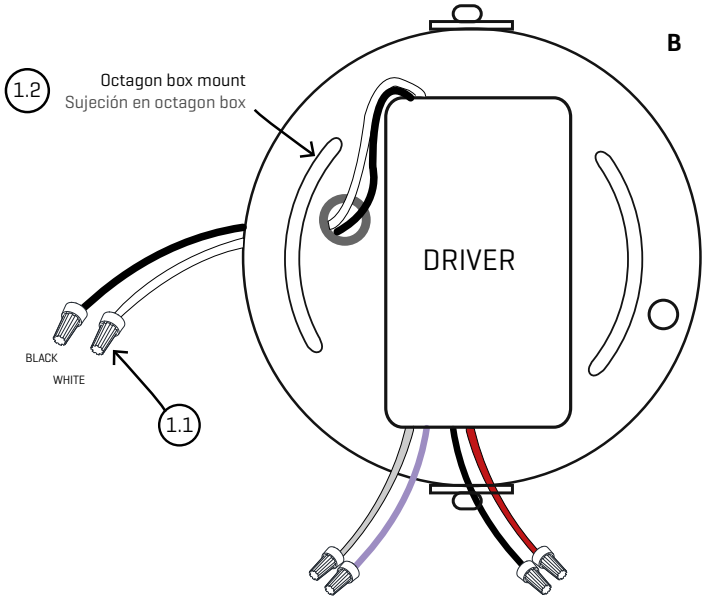

1

Schematic of the fixing system:
- 1.1 Electrical connection
- 1.2 Drills fixed to the octagon box

1.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box.

Schéma du système de fixation:
- 1.1 connexions électriques
- 1.2 Trous de fixation au support électrique

1.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur et effectuez le raccordement électrique.

Esquema del sistema de fijación:
- 1.1 Conexión eléctrica
- 1.2 Taladros fijación a soporte eléctrico

1.1 Pase el cable eléctrico y realice la conexión eléctrica en el interior de la caja de conexiones.

CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

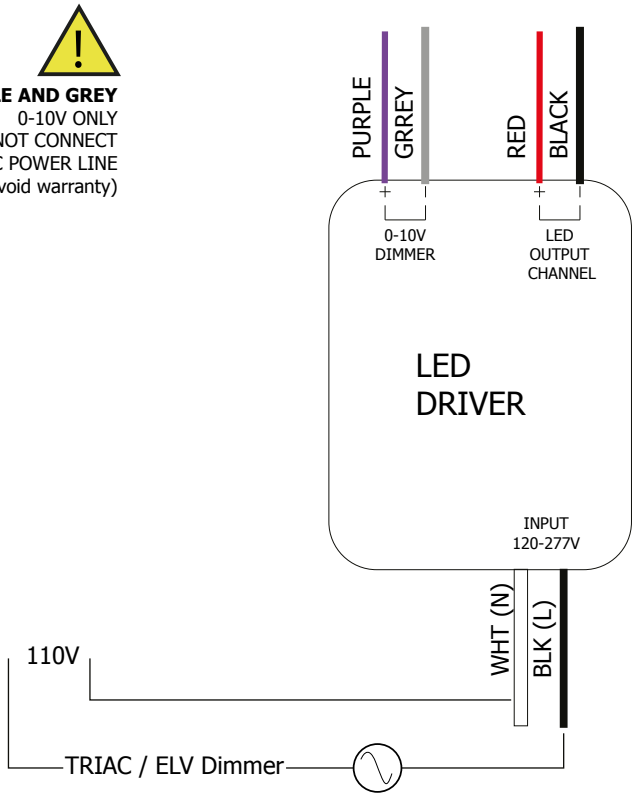

2

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV

CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

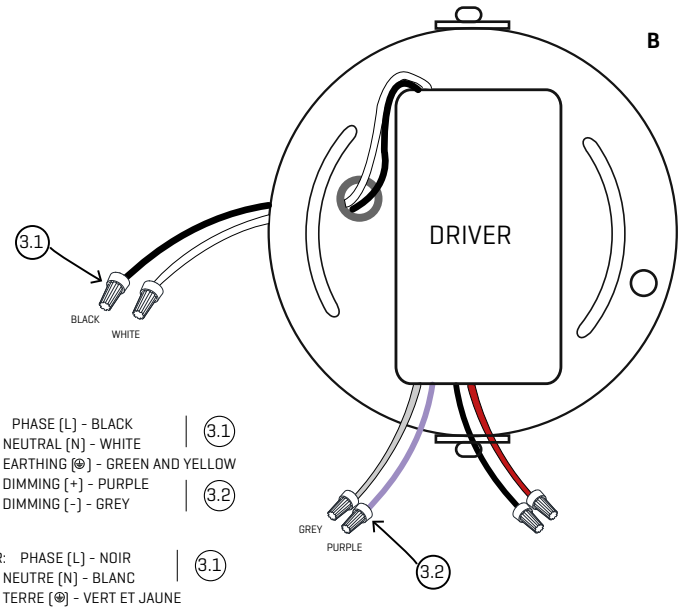

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK
NEUTRAL [N] - WHITE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW
DIMMING [+] - PURPLE
DIMMING [-] - GREY
3.1 / 3.2

CODE COLEUR: PHASE [L] - NOIR
NEUTRE [N] - BLANC
TERRE [⊕] - VERT ET JAUNE
DIMMING [+] - PURPLE
DIMMING [-] - GREY
3.1 / 3.2

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO
NEUTRO [N] - BLANCO
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO
DIMMING [+] - VIOLETA
DIMMING [-] - GRIS
3.1 / 3.2

3

ONLY DIMMING 0-10V
This driver is compatible with 0-10V regulators
To do this, you must connect the gray [-] and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V
Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V
Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris [-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V
Este driver es compatible con reguladores 0-10V
Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

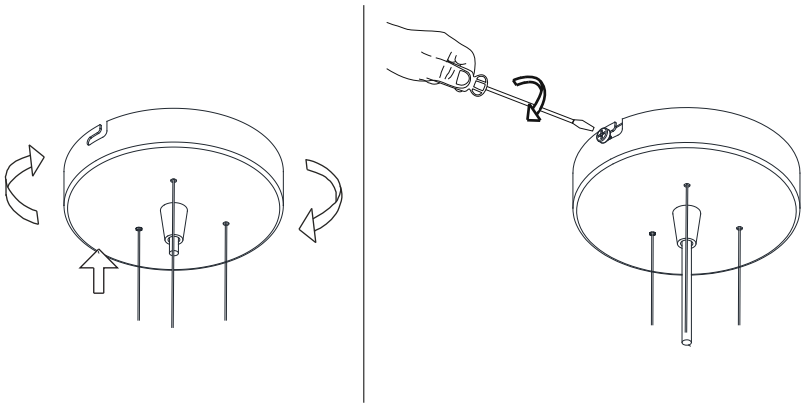

4

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.
Tighten the strain relief situated on the canopy

Insérez la rosace de plafond dans la pièce de fixation et serrez les vis de sécurité. Serrer le serre-câble situé sur la canopée

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.
Apretar el tensor del cable situado en el floron.

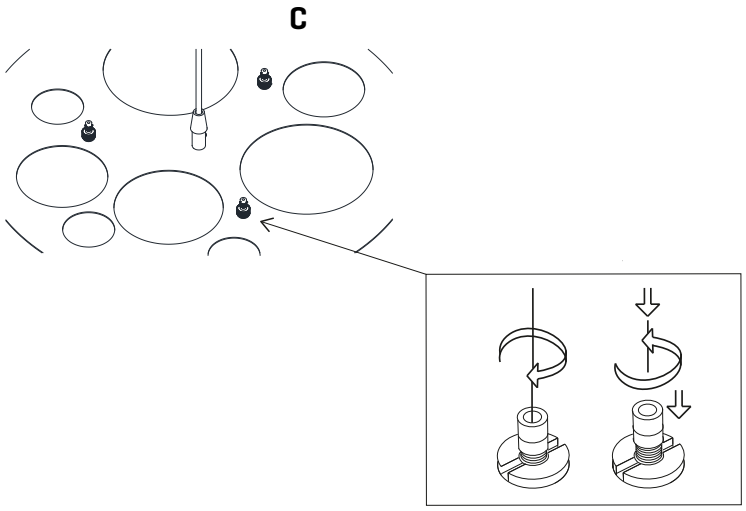

5

Loosen the security nut and introduce the steel wire. Tighten the security nut. In order to remove the cable from the tension loosen the nut, to push it upwards and to throw of the cable.

Desserrez le contre-écrou et insérez le câble en acier. Serrez le contre-écrou. Pour retirer le câble du tendeur, desserrez l'écrou, poussez-le vers le haut et tirez le câble

Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero. Apretar la tuerca de seguridad. Para sacar el cable del tensor aflojar la tuerca, empujarla hacia arriba y tirar del cable.

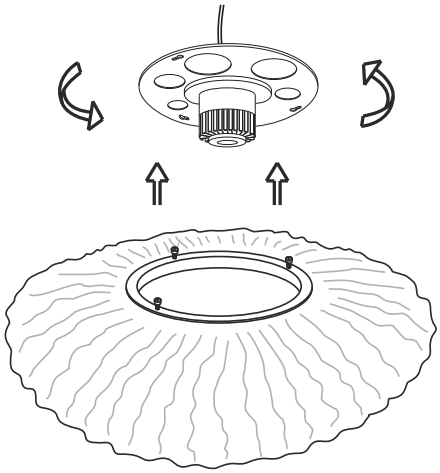

6

Fit the lampshade in the diffuser(metal hoop) grooves and turn it until it reaches the endstop. Tight the fillet of the fixing screws to fasten theshade and the whole set.

Placez la tulipe dans les fissures du support et tournez-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Serrez le filetage des boulons d'attelage pour fixer l'ensemble.

Encajar la tulipa en las rendijas del soporte y girarla hasta que haga tope. Apretar la rosca de los tornillos de enganche para asegurar el conjunto.