


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Rote los brazos hasta que estén espaciados parejamente.
 - 2) Pase del luminario al alambre a través de tubo corto y tallo del centro. Pase el extremo del vástago del centro el acoplamiento en la parte superior del cuerpo de cableado.
 - 3) Pase del luminario al alambre a través de la placa giratoria que se encuentra dentro de la parte superior del aparato.
 - 4) Vástago del centro del eslabón giratorio del hilo de rosca. Ajuste el vástago para fijar el vástago y cuerpo de cableado para la instalación.
 - 5) Pasar del luminario al alambre a través del extremo del eslabón giratorio sin tubo. Ese extremo del eslabón giratorio en el extremo del último vástago del hilo de rosca.
 NOTA dirección de giro de conformidad con el tubo.
 - 6) Pasar del luminario a través del orificio en el pabellón. Pasar tubo roscado en el extremo del eslabón giratorio a través del orificio en el pabellón.
 - 7) Pasar el cable a través del agujero en la arandela de seguridad. Tornillo de la arandela de seguridad en el extremo roscado del tubo desde el interior de la cubierta.
 - 8) Pasar del luminario a través del agujero de la tuerca hexagonal. Tuerca hexagonal rosca al extremo del tubo roscado.
 - 9) Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada anillo pequeño.
 - 10) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
 - 11) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
 A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
 B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.
- Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

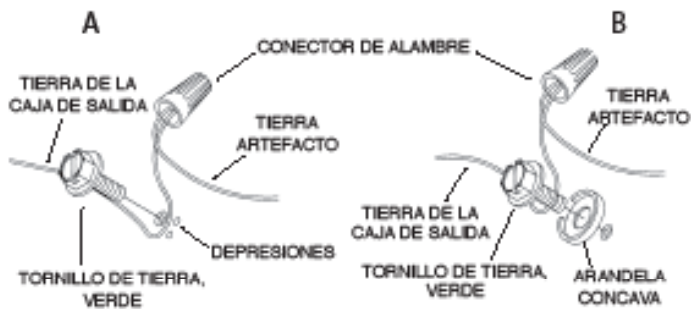

- 12) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 13) Empuje el accesorio al techo, con cuidado pasar tornillos a través de orificios en el pabellón.
- 14) Enrosque las perillas de lock-up en los extremos de los tornillos de montaje. Apriete las perillas de lock-up para asegurar fijación al techo. Cubreobjetos vela sobre zócalo. El panel inferior de un vaso en la mesa detrás de la barra de sujeción.
- 15) Introduzca la bombilla recomendada (no incluido - no apriete demasiado).

