

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
 WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
 INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.









CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
 To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
 Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.


NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
- * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
- * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
- *The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
 If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Expansion tube		4X	F	shade		1X
B	wire connector		3X	G	fixed loop		1X
C	Self tapping screw		4X	H	bulb		1X
D,E	Lamp body		1X	I	rubber washer		4X

Owner Manual

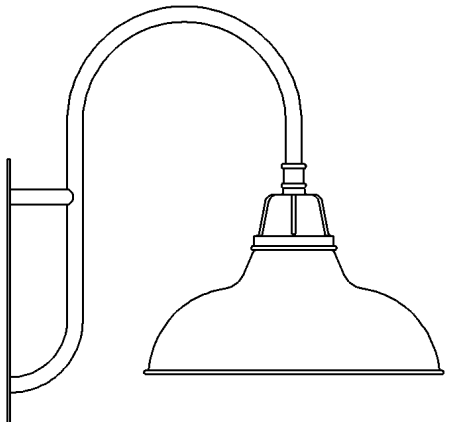


PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Estimated Assembly Time: 20 minutes.

1. Fixed expansion tube(A) on the wall.
2. Make wire connections, with wire connectors(B), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.



*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

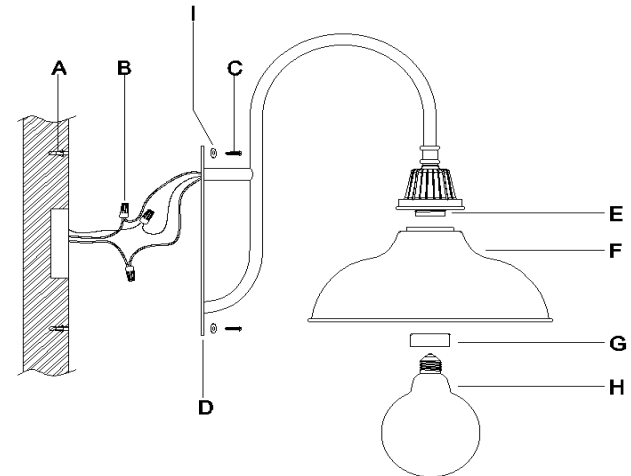

3. Orient the canopy (D) so that the expansion tube(A) go into the holes in the back plate , then secure it with the provided Self tapping screws(C) and the rubber washer(I).
4. Put the shade(F) through the lamphoulder(E), then secure it with fixed loop(G)
5. Install bulb(H). Be sure to use light bulb(H) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

WARNING: Please use glue to seal the backplat after sconce fixed.

PLEASE USE TYPE"A" BULB MAX 60-WATT OR LED BULB 9-WATT.THERE IS 4-WATT LED BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.

No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.

* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.


* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros

*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;

Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	tubo de expansión		4X	F	Sombra		1X
B	Conector de cables		3X	G	Bucle fijo		1X
C	Tornillo autorroscante		4X	H	Bombilla		1X
D,E	Cuerpo de la lámpara						

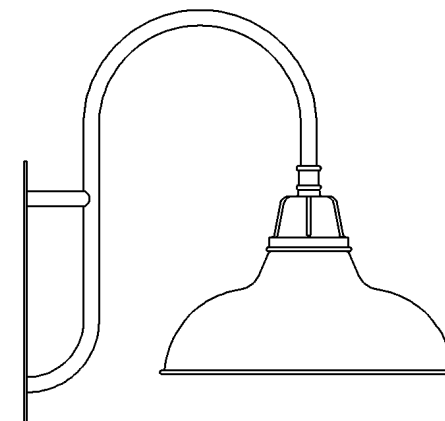


PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto. Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos.

1. Fijar el tubo de expansión (A) en la pared.
2. Realizar las conexiones de cables, utilizando los conectores (B), siguiendo la tabla de referencia que se indica a continuación.

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

3. Orientar el dosel (D) de modo que los tubos de expansión (A) entren en los orificios de la placa trasera, y luego fijarlo con los tornillos autorroscantes (C) incluidos.
4. Pasar la pantalla (F) por el portalámparas (E), luego sujetarla con el lazo fijo (G).
5. Instale la bombilla (H). Asegúrese de utilizar bombillas con una potencia que no exceda la especificada en este dispositivo.

Siempre verifique que la corriente eléctrica esté apagada antes de cambiar las bombillas.

ADVERTENCIA: Después de fijar el aplique, selle la placa posterior con adhesivo.

UTILICE BOMBILLAS TIPO ON/OFF "A" MÁXIMO 60 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁXIMO 9 VATIOS. HAY UNA BOMBILLA LED DE 4 VATIOS EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

