




Instruction Manual

Z-Rinse - Non-Electric Elongated Bidet Seat

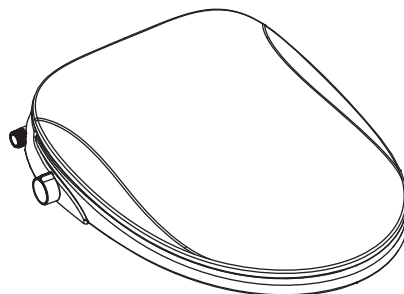

Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420



Contents

Safety Information	3
Care and Cleaning.....	3
Package Contents	4
Dimensions.....	5
Instruction Steps.....	7
Common Troubleshooting.....	10
Warranty.....	11



Safety Information

To avoid damage or loss of property to the user and others, please strictly follow the safety warnings. Carefully read and follow the user manual before assembly. Retain the user manual for future reference after reading.

CAUTION:

- ❖ Use this product only for its intended use as directed in this manual.
- ❖ Do not disassemble, repair, or remodel the unit, as this will void the warranty.
- ❖ Do not stand or drop heavy objects on this product and do not insert any object into openings or hose.
- ❖ Do not pull or stress the water supply hose.
- ❖ Do not use in hot water line. Temperature above 40°C (104°F) will damage the product and void your warranty.
- ❖ Keep away from extreme heat or fire.
- ❖ Operate only as instructed.

Care and Cleaning

NOTE: Improper care may cause the warranty to become invalid.

When cleaning your bidet seat, gently wipe the surface with a soft, dampened sponge or cloth and dry thoroughly. Avoid detergents, disinfectants, and cleaning products in aerosol cans. Never use abrasive scouring powders or abrasive pads on your bidet seat. Do not allow cleaners to soak on surfaces because some bathroom chemicals and cosmetics may damage the finish. Only connect the seat to a cold potable water supply at a pressure of 20 (139 kPa) - 80 psi (551 kPa).

NOTE: The product has been tested with water. A small amount of dripping water when removing the product is considered normal.



Hennessy
& Hinchcliffe

Recommended Tools






Adjustable Wrench

Reuse Existing



Toilet Water Supply Line

Package Contents




Part	Description	Quantity
A	Bidet Seat	1
B	Installation Template	1
C	Fixed Base	1
D	Sliding Plates	2
E	Connecting Bolts	2
F	Nylon Nuts (for top mounting)	2
G	Water Inlet Hose	1
H	T-Shaped Connector	1
I	Installation Guide	1

Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420




Hennessy
& Hinchcliffe

Dimensions

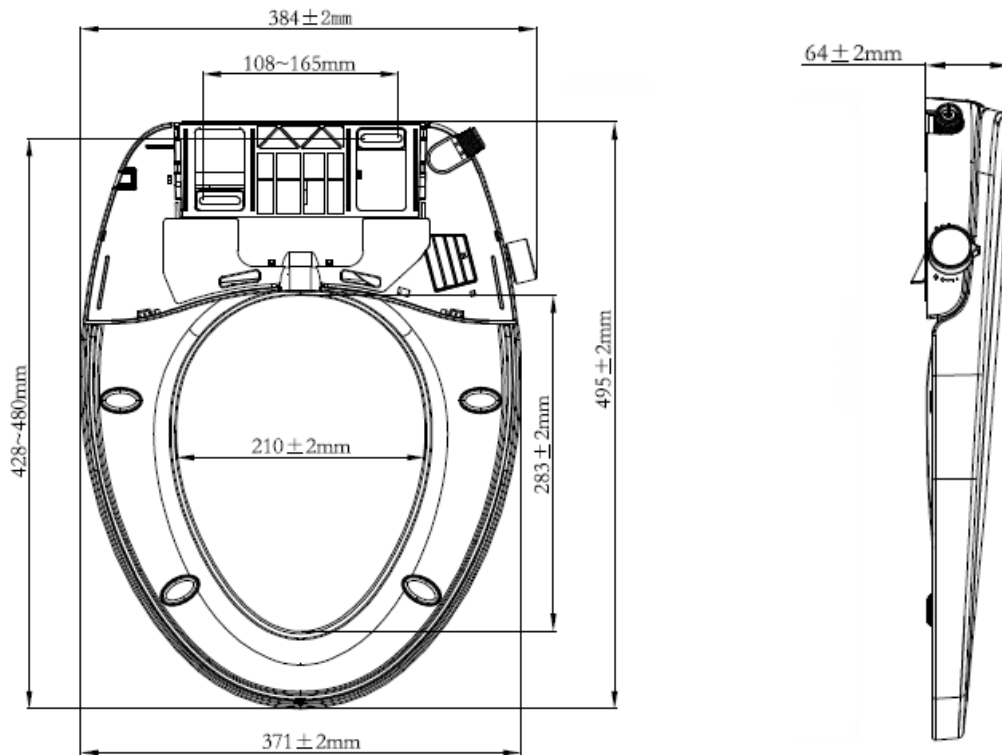


Knob Function

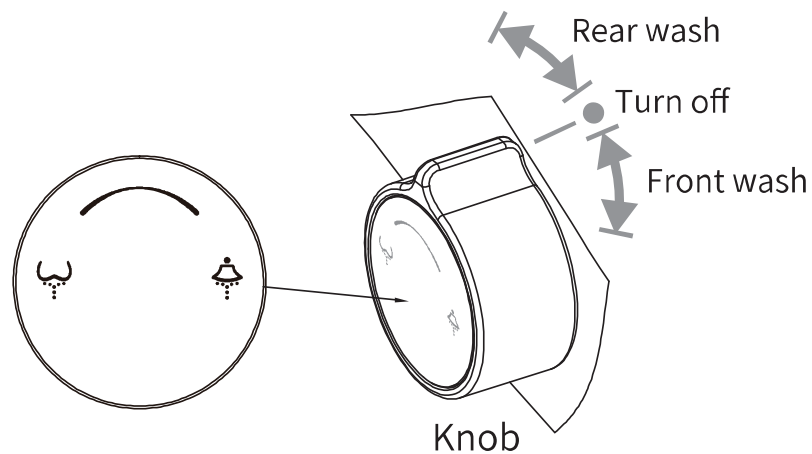


Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420


Cleaning the Bidet Seat




1) Close the water-inflow.



2) Unscrew the hose.



3) Press the quick installation button and take off the seat cover.




4) Wipe the seat cover with a sponge or a smooth cloth dipped in soapy water or neutral detergent.



5) Install the seat cover.


Nozzle Washing

Note: It is recommended to wear gloves or hand protection while cleaning and thoroughly wash hands once cleaning process is complete




1 When the unit is not in operation, pull out the nozzle rods separately for rear washing and front washing.

Remove the nozzle from each nozzle rod.



2 Clean the nozzle and hose with a toothbrush, sponge, or soft rag using soapy water or a mild detergent.



3 Once the nozzle and hose have been cleaned, reattach the nozzle rod.

When cleaning, wash product with mild, soapy water, avoid non neutral detergents with hydrogen chloride, insecticide or sand paper. Never use abrasive scouring powders or abrasive pads on your bidet seat.

Note: The nozzles automatically self-clean before each use by rinsing with water.




Hennessy
& Hinchcliffe

Installation Steps


1 Positioning the template

Wipe the bowl surface clean. Lay the template (B) over the top of the toilet bowl. Position the template (B) to how you want the bidet seat to pair up with the bowl once installed.

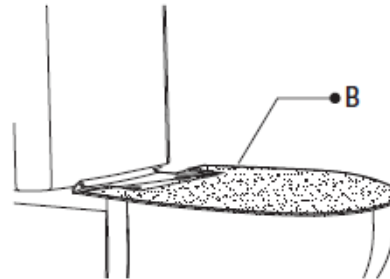


2 Installing the top mount fittings

Assemble nylon nut (F), fixed base (C), sliding plates (D) and bolts (E) into the ceramic in the order as shown. Adjust the fixed base (C) and lock the bolts (E). Make sure the fixed base (C) is fixed on top.

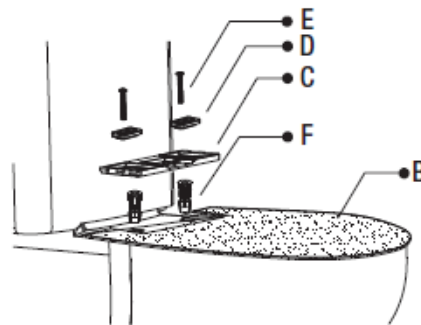


3 Removing the template

Remove the template (B) from the bowl and discard it.

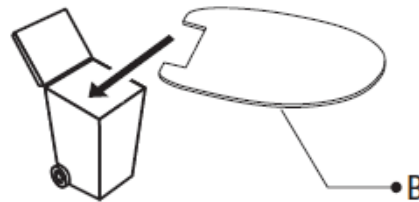

4 Positioning the seat

Place the bidet seat (A) on the toilet bowl, directly in front of the fixed base (C). Align the seat with the fixed base before attaching it.

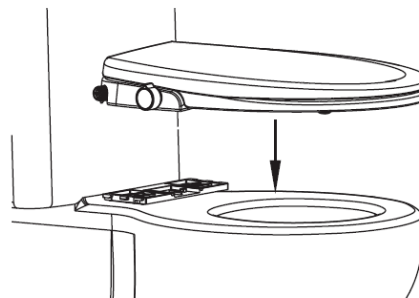


Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420

Installation Steps


5 Attaching the seat

Push the bidet seat (A) backward to attach it to the fixed base (C).




6 Latching the seat

You will hear a "click" when the bidet seat (A) is securely locked in.




7 Removing the seat

Press the button and push the seat forward forcefully to remove.

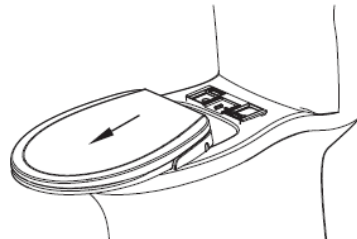

8 Turn off the water shutoff valve and drain the water

Turn off the toilet's water shut-off valve. Flush the toilet and hold the flush handle or button down until the tank has drained as much as possible. Place a towel or small container beneath the inlet connection to catch any remaining water.

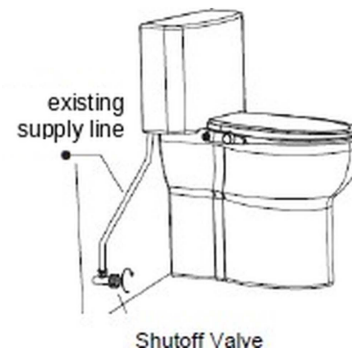


Installation Steps

If you are unsure how to install this product, consult a licensed professional. Improper installation can result in water leaks. Water Matrix is not responsible for any damage resulting from improper installation.



9 Disconnecting the inlet hose

Unscrew the existing supply line from the wall or toilet tank, depending on which method of install your toilet/plumbing requires.





Method 1:

1. Connect the T-valve adapter to existing water supply shut OFF.
2. Connect the water inlet hose to the T-valve adapter.
3. Connect existing toilet supply line to the top of the T-valve adapter.
4. Connect the other end of the water inlet hose to the bidet seat.

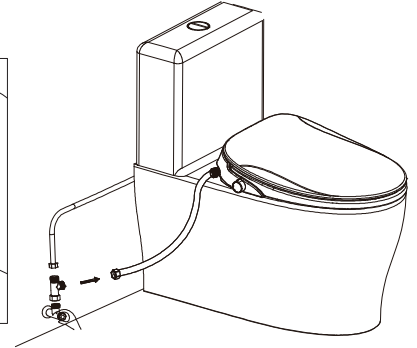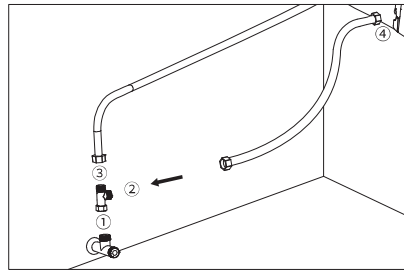


Method 2:

1. Attach the water supply hose to the bottom of the T-shaped connector.
2. Connect water inlet hose to the side outlet of the T-shaped connector.
3. Attach the T-shaped connector to the water tank where you removed the water supply hose.
4. Connect the other side of the water inlet hose to the bidet seat.

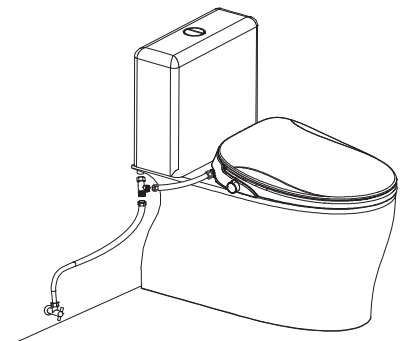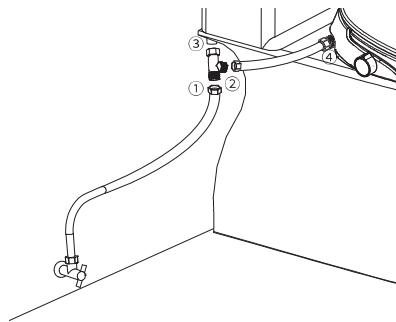

11 Finishing installation

Make sure all joints are locked and the knob on the bidet seat is in the closed position to avoid water spray, and all connections are leak-free before use. Then turn on the water shutoff valve to use normally.



Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420



Common Troubleshooting

Problem	Solution
Leak between the T-valve and the toilet	Add a rubber washer
Weak or no spray	Confirm water supply is fully open Clean clogged nozzles with a soft brush



1 Year Limited Warranty

This product is warranted against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, at its discretion, Water Matrix Inc. will repair or replace any defective component at no charge.

This warranty does not apply to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the purchaser of this product should check with a local building or plumbing contractor to insure local code compliance before installation.

This warranty shall be void if the product has been moved from its initial place of installation; if it has been subjected to faulty maintenance, abuse, misuse, accident or other damage; if it was not installed in accordance with Water Matrix's instructions; or, if it has been modified in a manner inconsistent with the product as shipped by Water Matrix.

This warranty is extended only to the original purchaser and proof of purchase is required.

This warranty **DOES NOT COVER** any damage caused by the use of cleaners.

This warranty **DOES NOT COVER** any damage caused by hard water, environmental conditions or the improper use of cleaners.

This warranty **does not apply** to the following:

- a) damage or loss sustained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood, electrical storms, etc.;
- b) damage or loss resulting from any unreasonable use, misuse, abuse, negligence, or improper maintenance of the product;
- c) damage or loss resulting from removal, improper repair, or modification of the product;
- d) damage or loss resulting from hard water or sediments or foreign matter contained in the water system;
- e) damage or loss resulting from installation not in accordance with instructions, or from installation of a unit in a harsh and/or hazardous environment.

Water Matrix's option to repair or exchange the product under this warranty does not cover any shipping, labour or other costs of removal or installation, nor shall Water Matrix be responsible for any other incidental or consequential damages attributable to a product defect or to the repair or exchange of a defective product, all of which are expressly excluded from this warranty.

Hennessy & Hinchcliffe Inc.
Product Distributed By:
Water Matrix Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420



Manuel d'instructions

Z-Rinse

Siège de bidet allongé non électrique

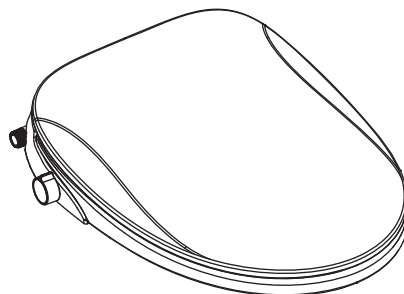




TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité.....	14
Entretien et nettoyage.....	14
Contenu de l'emballage.....	15
Dimensions.....	16
Étapes d'installation.....	18
Dépannage courant.....	20
Garantie.....	22



Informations de sécurité

Afin d'éviter tout dommage matériel ou toute perte pour l'utilisateur et autrui, veuillez respecter rigoureusement les avertissements de sécurité. Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation avant l'assemblage et suivez toutes les instructions. Conservez ce manuel pour consultation future après lecture.

ATTENTION:

- ❖ Utilisez ce produit uniquement aux fins prévues et conformément aux instructions de ce manuel.
- ❖ Ne démontez pas, ne réparez pas ni ne modifiez l'appareil, car cela annulerait la garantie.
- ❖ Ne montez pas dessus ni ne laissez tomber d'objets lourds sur ce produit et n'insérez aucun objet dans les ouvertures ou le tuyau.
- ❖ Ne tirez pas ni ne forcez sur le tuyau d'alimentation en eau.
- ❖ N'utilisez pas sur une ligne d'eau chaude. Une température supérieure à 40 °C (104 °F) endommagerait le produit et annulerait la garantie.
- ❖ Éloignez-le des sources de chaleur extrême ou du feu.
- ❖ Utilisez uniquement selon les instructions fournies.

Entretien et nettoyage

REMARQUE : Un entretien inadéquat peut rendre la garantie nulle et non avenue.

Pour nettoyer votre siège de bidet, essuyez délicatement la surface à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et humide, puis séchez soigneusement. Évitez les détergents, désinfectants et produits de nettoyage en aérosol. N'utilisez jamais de poudres à récurer abrasives ou de tampons abrasifs sur votre lavabo. Ne laissez pas les produits de nettoyage reposer sur les surfaces, car certains produits chimiques de salle de bain et cosmétiques peuvent endommager le fini de l'évier. Branchez le siège uniquement sur une alimentation en eau potable froide à une pression de 20 psi (139 kPa) à 80 psi (551 kPa).

REMARQUE : Le produit a été testé avec de l'eau. Il est normal qu'une petite quantité d'eau s'écoule lors du retrait du produit.

Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420




Hennessy
& Hinchcliffe

Outils recommandés




Clé à molette réglable

Réutiliser l'existant



Tuyau d'alimentation en eau de toilette


Contenu de l'emballage

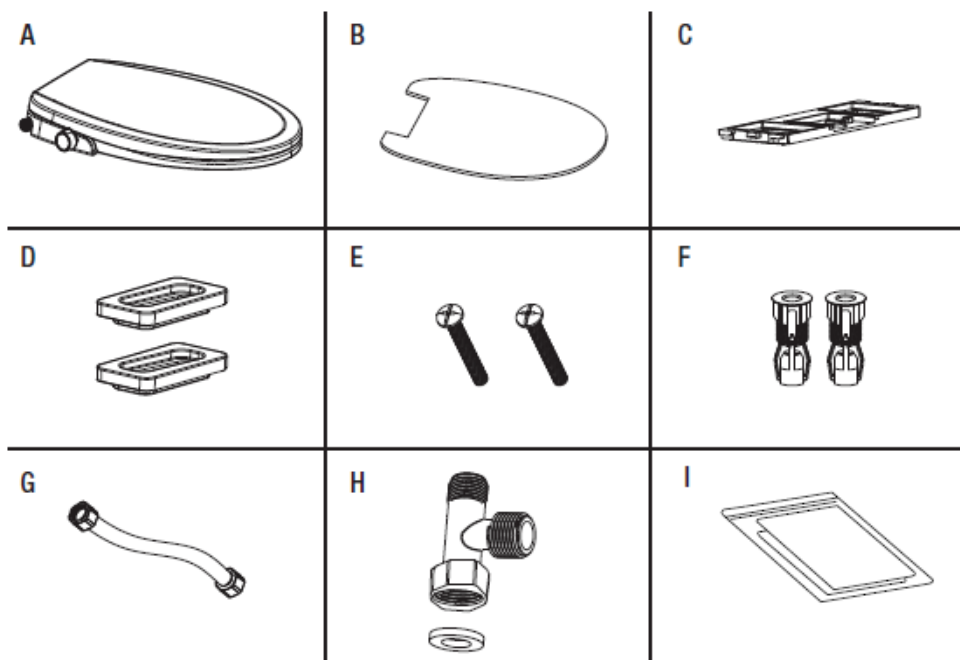


Pièce	Description	Quantité
A	Siège de bidet	1
B	Gabarit d'installation	1
C	Base fixe	1
D	Plaques coulissantes	2
E	Boulons de raccordement	2
F	Écrous en nylon (pour fixation supérieure)	2
G	Tuyau d'entrée d'eau	1
H	Raccord en T	1
I	Guide d'installation	1

Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420


Dimensions

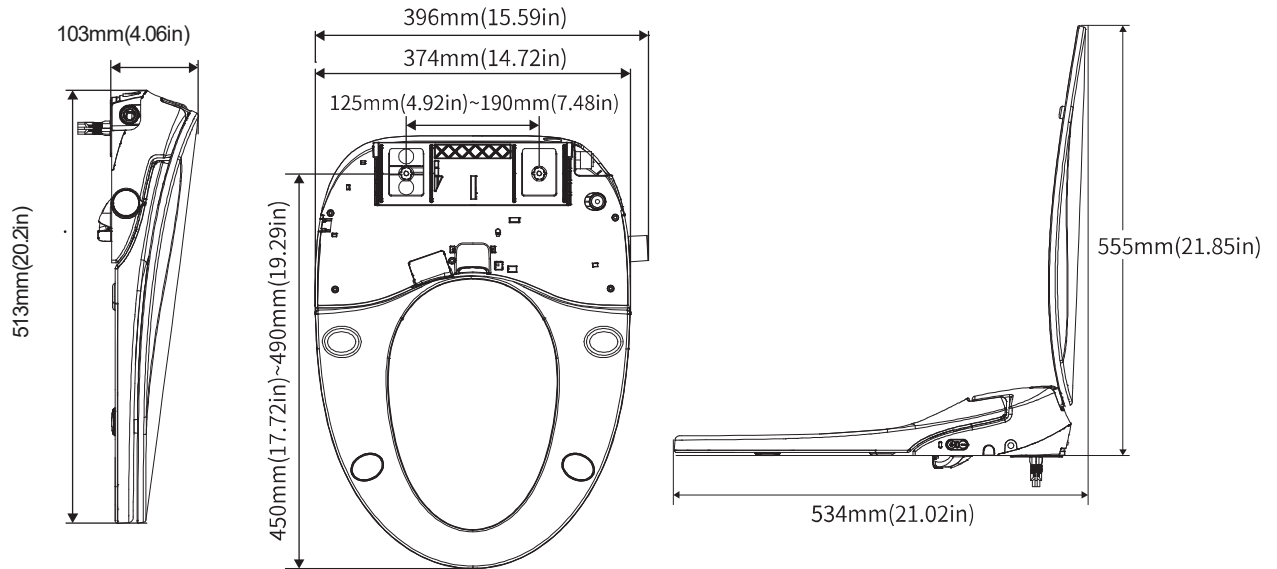


Knob Function

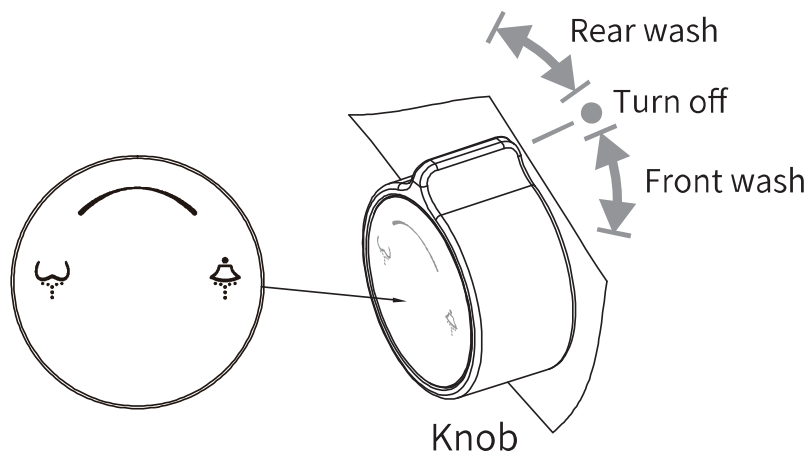


Nettoyage du siège de bidet



1) Fermez la vanne d'arrivée d'eau.



2) Dévissez le flexible d'alimentation.



3) Appuyez sur le bouton de démontage rapide et retirez l'abattant.




4) Essuyez l'abattant avec une éponge ou un chiffon doux trempé dans de l'eau savonneuse ou un détergent neutre.



5) Réinstallez l'abattant.


Nettoyage de la buse

REMARQUE : Il est recommandé de porter des gants ou une protection des mains pendant le nettoyage et de se laver soigneusement les mains après le nettoyage.




1 Lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement, tirez les tiges de buse séparément pour le lavage arrière et le lavage avant.

Retirez la buse de chaque tige de buse.



2 Nettoyez la buse et le tuyau avec une brosse à dents, une éponge ou un chiffon doux à l'aide d'eau savonneuse ou d'un détergent doux.



3 Une fois la buse et le tuyau nettoyés, rattachiez la buse à la tige de buse.


Lors du nettoyage, lavez le produit avec de l'eau savonneuse douce. Évitez les détergents non neutres contenant du chlorure d'hydrogène, des insecticides ou du papier de verre. N'utilisez jamais de poudres à recurer abrasives ou de tampons abrasifs sur votre lavabo.

Remarque : Les buses effectuent automatiquement un cycle d'autonettoyage avant chaque utilisation, par rinçage à l'eau.

Étapes d'installation


1 Positionnement du gabarit

Nettoyez la surface de la cuvette. Placez le gabarit (B) sur le dessus de la cuvette de toilette. Positionnez le gabarit (B) selon l'alignement souhaité entre le siège de bidet et la cuvette une fois installé.

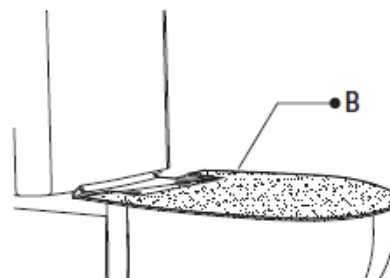


2 Installation des raccords de fixation supérieure

Assemblez l'écrou en nylon (F), la base fixe (C), les plaques coulissantes (D) et les boulons (E) dans la céramique dans l'ordre indiqué. Ajustez la base fixe (C) et serrez les boulons (E). Assurez-vous que la base fixe (C) est solidement fixée sur le dessus.

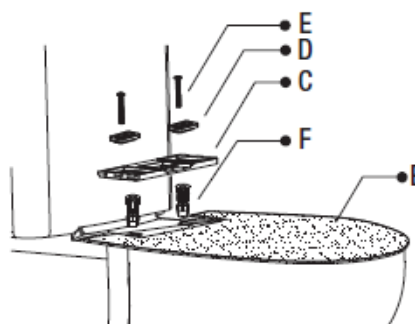


3 Retrait du gabarit

Retirez le gabarit (B) de la cuvette et jetez-le.

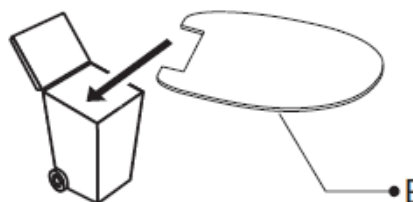

4 Positionnement du siège


Placez le siège de bidet (A) sur la cuvette de la toilette, directement devant la base fixe (C). Alignez le siège avec la base fixe avant de le fixer.

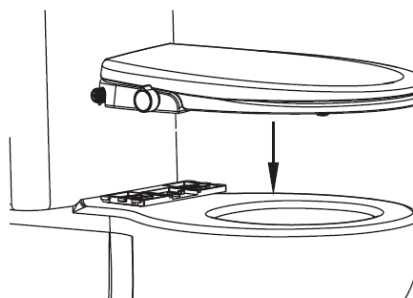

Étapes d'installation


5 Fixation du siège

Poussez le siège de bidet (A) vers l'arrière pour l'attacher à la base fixe (C).

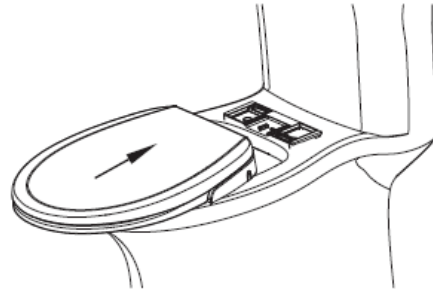


6 Verrouillage du siège

Un « clic » se fait entendre lorsque le siège de bidet (A) est solidement verrouillé.

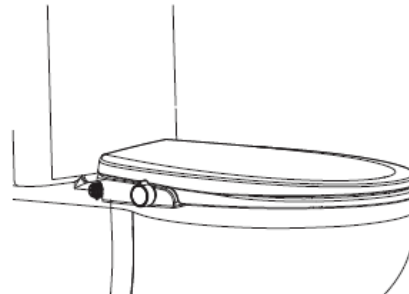


7 Retrait du siège

Appuyez sur le bouton et poussez le siège vers l'avant avec force pour le retirer.

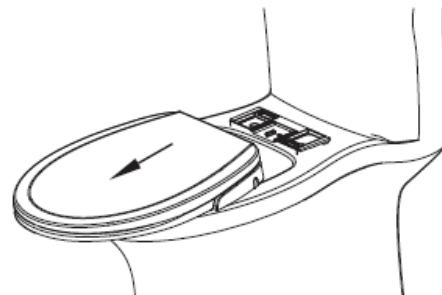

8 Fermez le robinet d'arrêt d'eau et vidangez le réservoir.

Fermez le robinet d'arrêt d'eau de la toilette. Tirez la chasse d'eau et maintenez la poignée ou le bouton de chasse enfoncé jusqu'à ce que le réservoir soit vidé autant que possible. Placez une serviette ou un petit récipient sous le raccord d'arrivée d'eau afin de recueillir l'eau restante.

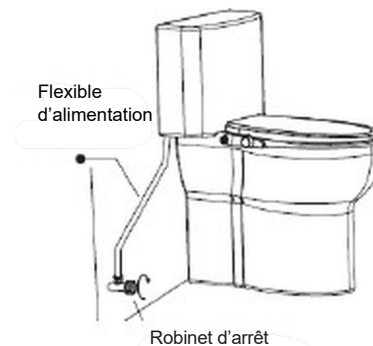




Hennessy
& Hinchcliffe

Installation Steps

Si vous ne savez pas comment installer ce produit, consultez un professionnel agréé. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau. Water Matrix n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte.



9 Débranchement du tuyau d'arrivée

Dévissez le flexible d'alimentation existant du mur ou du réservoir de la toilette, selon la méthode d'installation requise par votre toilette ou votre plomberie.





Méthode 1:

1. Raccordez l'adaptateur de vanne en T au robinet d'arrêt d'eau existant.
2. Raccordez le flexible d'arrivée d'eau à l'adaptateur de vanne en T.
3. Raccordez le flexible d'alimentation existant de la toilette à la partie supérieure de l'adaptateur de vanne en T.
4. Raccordez l'autre extrémité du flexible d'arrivée d'eau au siège de bidet.

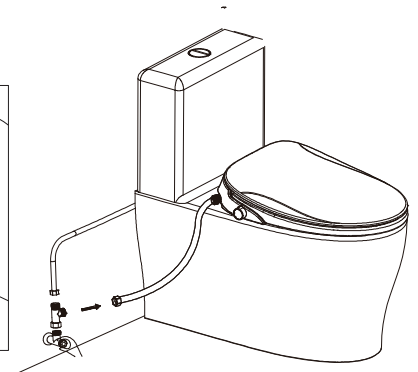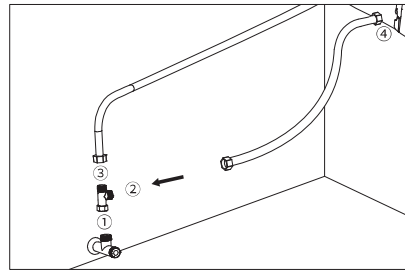


Méthode 2:

1. Raccordez le flexible d'alimentation en eau à la partie inférieure de l'adaptateur de vanne en T.
2. Raccordez le flexible d'arrivée d'eau à la sortie latérale de l'adaptateur de vanne en T.
3. Raccordez l'adaptateur en T au réservoir de la toilette, à l'endroit où vous avez retiré le flexible d'alimentation en eau.
4. Raccordez l'autre extrémité du flexible d'arrivée d'eau au siège de bidet.

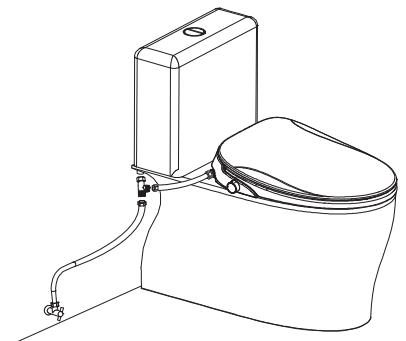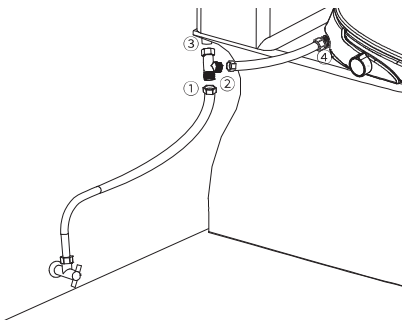

11 Finaliser l'installation

Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés, que le bouton du siège de bidet est en position fermée afin d'éviter les projections d'eau et que toutes les connexions sont étanches avant l'utilisation. Ouvrez ensuite le robinet d'arrêt d'eau pour une utilisation normale.



Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420



Dépannage courant

Problème	Solution
Fuite entre le raccord en T et la toilette	Ajoutez une rondelle en caoutchouc
Jet faible ou absent	Vérifiez que l'alimentation en eau est complètement ouverte. Nettoyez les buses obstruées avec une brosse douce.

Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420



Garantie limitée d'un (1) an

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Pendant cette période, Water Matrix Inc. réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout composant défectueux sans frais.

Cette garantie ne couvre pas la conformité aux codes de construction locaux. Étant donné les variations importantes des codes locaux, l'acheteur doit consulter un entrepreneur local en bâtiment ou en plomberie pour s'assurer de la conformité avant l'installation.

Cette garantie sera annulée si le produit a été déplacé de son lieu d'installation initial ; s'il a été soumis à un entretien défectueux, un usage abusif, une mauvaise utilisation, un accident ou d'autres dommages; s'il n'a pas été installé conformément aux instructions de Water Matrix ; ou s'il a été modifié d'une manière incompatible avec le produit tel qu'expédié par Water Matrix.

La présente garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial et est valable uniquement sur présentation d'une preuve d'achat, si celle-ci est exigée.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau dure, les conditions environnementales ou l'utilisation inappropriée de produits nettoyants.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- a) Dommages ou pertes résultant d'un sinistre naturel, tel qu'un incendie, un tremblement de terre, une inondation ou une tempête électrique.
- b) Dommages ou pertes résultant d'une utilisation déraisonnable, d'un mauvais usage, d'un abus, d'une négligence ou d'un entretien inadéquat du produit.
- c) Dommages ou pertes résultant du démontage, d'une réparation non autorisée ou d'une modification du produit.
- d) Dommages ou pertes causés par l'eau dure, les sédiments ou toute matière étrangère contenue dans le système d'alimentation en eau.
- e) Dommages ou pertes découlant d'une installation non conforme aux instructions ou d'une installation effectuée dans un environnement difficile et/ou dangereux.

L'engagement de Water Matrix à réparer ou à remplacer le produit dans le cadre de cette garantie n'inclut pas les frais d'expédition, de main-d'oeuvre ou tout autre coût lié au démontage ou à l'installation. Water Matrix ne saurait être tenue responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect attribuable à un défaut du produit ou à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux. Tous ces dommages sont expressément exclus de la présente garantie.

Hennessy & Hinchcliffe Inc.
orders@watermatrix.com
1-800-668-4420