

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.

WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.

INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR

CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item

* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly

* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation

*The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced













If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed

Owner Manual


Product Dimensions: 8"L X 8"W X 18.5-77.5"H

Product Dimensions: 20.3 x 20.3 x 47-196.9CM

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Mounting Plate		1X	G	Canopy Nut		1X
B	Mounting Screw		2X	H	Clocsable link/cap		2X
C	Ground Screw		1X	I	Fixture Loop		1X
D	Wire Nut		3X	J	Chain		1X
E	Canopy		1X	K	Bulb		1X
F	Hanging Loop		1X	L	Lamp body		1X

1/4

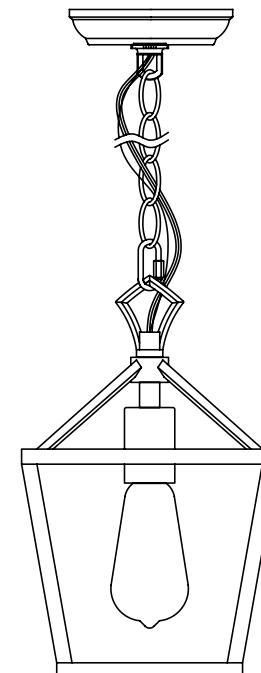

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes.

The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements.

1. Tighten the Fixture Loop (I) onto the fixture body (L).
2. Screw the Chain (J) to the Hanging Loop (F) and the Fixture Loop (I) with Closable link/cap (H) as diagram.
3. Weave the 2 wire power cord and bare ground wire through every other loop to the chain(J), center holes of Hanging Loop(F), Canopy(E) & Mounting Plate(A) as diagram.
4. Slide the Canopy Nut(G) then the Canopy(E) to the end of the Chain(J).

Connect, Hot, Black or Red outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.



*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)


Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
5. Attach the mounting plate (A) onto the junction box with two mounting screws (B).
 6. Slide the canopy (E) upward along the chain(J) till the ceiling surface. Fix it by rotating the canopy nut(G) clockwise to engage it with the threaded portion of the hanging loop (F) until secure. Do not over tighten this nut.
 7. Insert the bulbs(K) into the sockets until secure.

PLEASE USE ON/OFF TYPE "A" BULB MAX 60-WATT OR CFL BULB MAX13 -WATT OR LED BULB MAX9 -WATT

THERE ARE LED 1PCS 4WATT BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

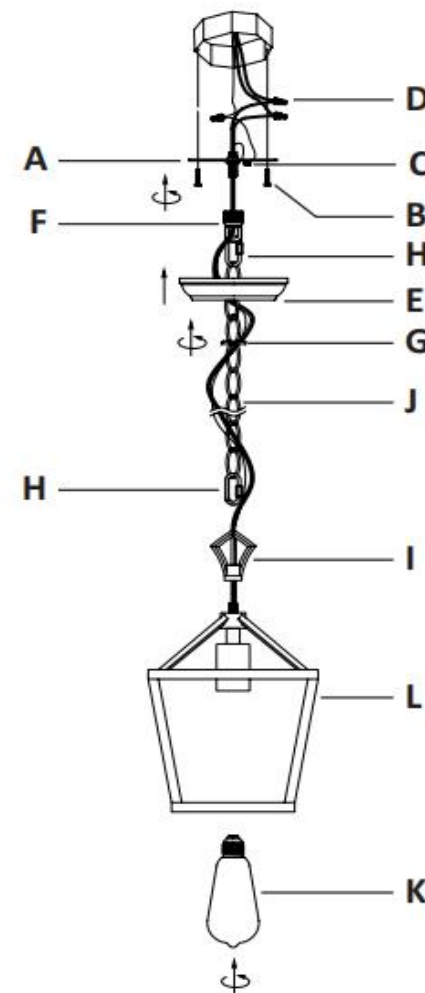

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.

No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.

* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.

* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros













*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;


Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

Dimensiones del producto: 8"L X 8"W X 18.5-77.5"H

Dimensiones del producto: 20.3 x 20.3 x 47-196.9CM

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Placa de Montaje		1X	G	Tuerca de campana		1X
B	Tornillo de Montaje		2X	H	Eslabón con cierre		2X
C	Tornillo de tierra		1X	I	Argolla de Montaje del Luminario		1X
D	Regleta de Unión		3X	J	Cadena		1X
E	Campana		1X	K	Bombilla		1X
F	Argolla de Suspensión		1X	L	Cuerpo de la lámpara		1X

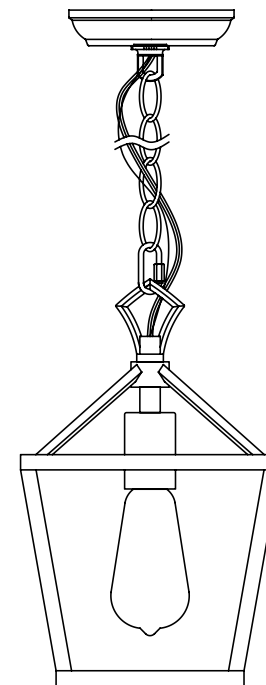

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos.

Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo.

1. Apriete el aro de sujeción (I) en el cuerpo del accesorio (L).
2. Atornille la cadena (J) al aro de suspensión (F) y al aro de sujeción (I) utilizando el eslabón con cierre/tapa (H), como se muestra en el diagrama.
3. Teja el cable de alimentación de 2 hilos y el cable de tierra pelado alternando en cada eslabón de la cadena (J), pasando por los agujeros centrales del Aro de Suspensión (F), la Campana (E) y la Placa de Montaje (A), como se indica en el diagrama.
4. Deslice la tuerca de la campana (G) y luego la campana (E) hasta el extremo de la cadena (J).

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

Instrucciones de conexión a tierra:

a) Para instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del Tornillo de tierra verde en el soporte de montaje, a no menos de 2" del extremo del cable. Apriete el tornillo de tierra.

Si el accesorio viene con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la salida con un conector de cables.

b) Para instalación en Canadá: Si el accesorio viene con un cable de tierra, enrolle el cable de tierra alrededor del tornillo de tierra verde en el soporte de montaje. Apriete el tornillo de tierra.

5. Fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones utilizando los dos tornillos de montaje (B).
6. Deslice la campana (E) hacia arriba a lo largo de la cadena (J) hasta hacer contacto con la superficie del techo. Fíjela girando la tuerca de la campana (G) en sentido horario para que engrane con la parte roscada del aro de suspensión (F) hasta quedar firme. No apriete demasiado esta tuerca.
7. Inserte los focos/bombillas (K) en los portalámparas hasta que queden firmemente asegurados.

UTILICE BOMBILLAS TIPO ON/OFF "A" MÁXIMO 60 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁXIMO 9 VATIOS.

HAY UNA BOMBILLA LED DE 4 VATIOS EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

