

**ASEGURESE DE SEGUIR TODOS LOS PASOS EN LA ORDEN APROPIADA.
ASEGURESE DE CORTAR LA CORRIENTE DESDE EL FUSIBLE O EL INTERRUPTOR.**

ATENCIÓN: La Ley de Póliza Energética de 2005 requiere que este lampara este equipado con una limitación de dispositivo. Si el uso de luz supere los 75 vatios, el ensamblaje de luz del ventilador de techo se apagará automáticamente.

CUIDADO: Apagar de comenzar con la instalación, desconecte la alimentación apagando el circuito del automático o quitando el fusible de la caja de fusibles.

Paso 1. Desenrosque la tapa de la luz (para uso sin luz) como se ve en la Fig. 1

Paso 2. Sosteniendo la conjunto LED 20W bajo el ventilador, se encajan las clavijas de conexión de cables como se ve en la Fig. 2

Paso 3. Coloque la conjunto LED 20W a la placa caja del interruptor, y lo gitando con fuerza como se ve en la Fig. 3

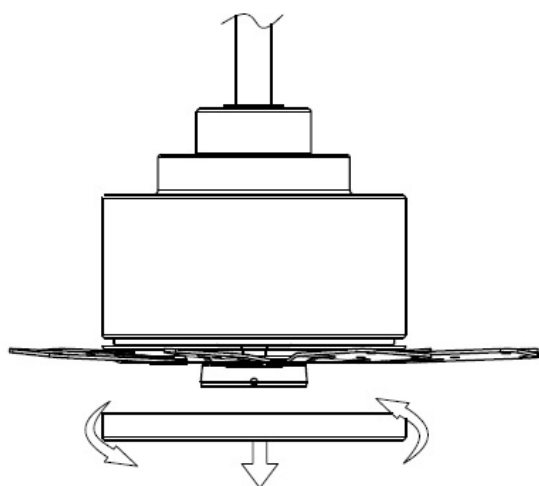


Fig 1

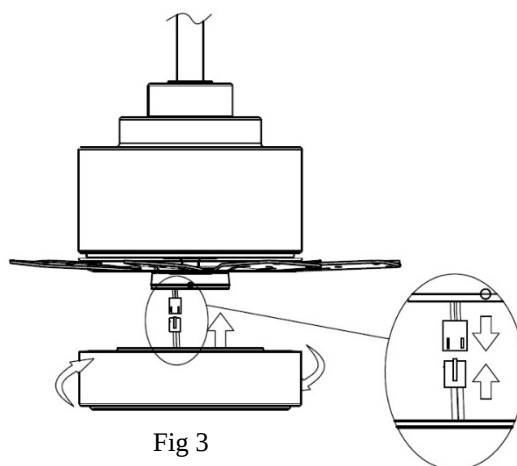


Fig 2

PRECAUCION: Para reducir el Riesgo de Incendio o Choque Electrico, Este Equipo de Lus Debe Ser Usado Unicamente con los Modelos de Ventilador en las Modelos: F886

Peso maximo aproximado: 0.68 Lbs

© 2017 Minka Lighting Inc.
Diseño del manual y todos los elementos del diseño de manual están protegidos por EE.UU. y / o federales del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y / o derechos de autor.