

Owner's Manual

Indoor Lighting Fixture Installation Instructions

WARRANTY INFORMATION

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR INDOOR LIGHTING FIXTURE


Congratulations on your purchase. This fixture has been designed to give you many years of beauty and service.

NOTE: Carefully unpack fixture and parts. Make sure all parts are included before discarding any packing materials (see figure 1).

WARNING: ELECTRICAL SHOCK CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

Read and follow instructions exactly as shown. If instructions are unclear, do not proceed. Contact a qualified electrician. Read all instructions before beginning. Proper wiring is essential for safe operation of this fixture. When cutting or drilling into walls or ceilings, do not damage electrical wiring, gas lines, or water lines. If any of the fixture or wiring components are damaged, do not install fixture. Return to place of purchase.

For fixtures provided with 75° C or 90° C supply wire warning only. (These warnings are provided on the U.L. label and on the fixture carton.) Risk of fire. Most dwellings built before 1985 have supply wires rated 60° C. Consult a qualified electrician before installing.

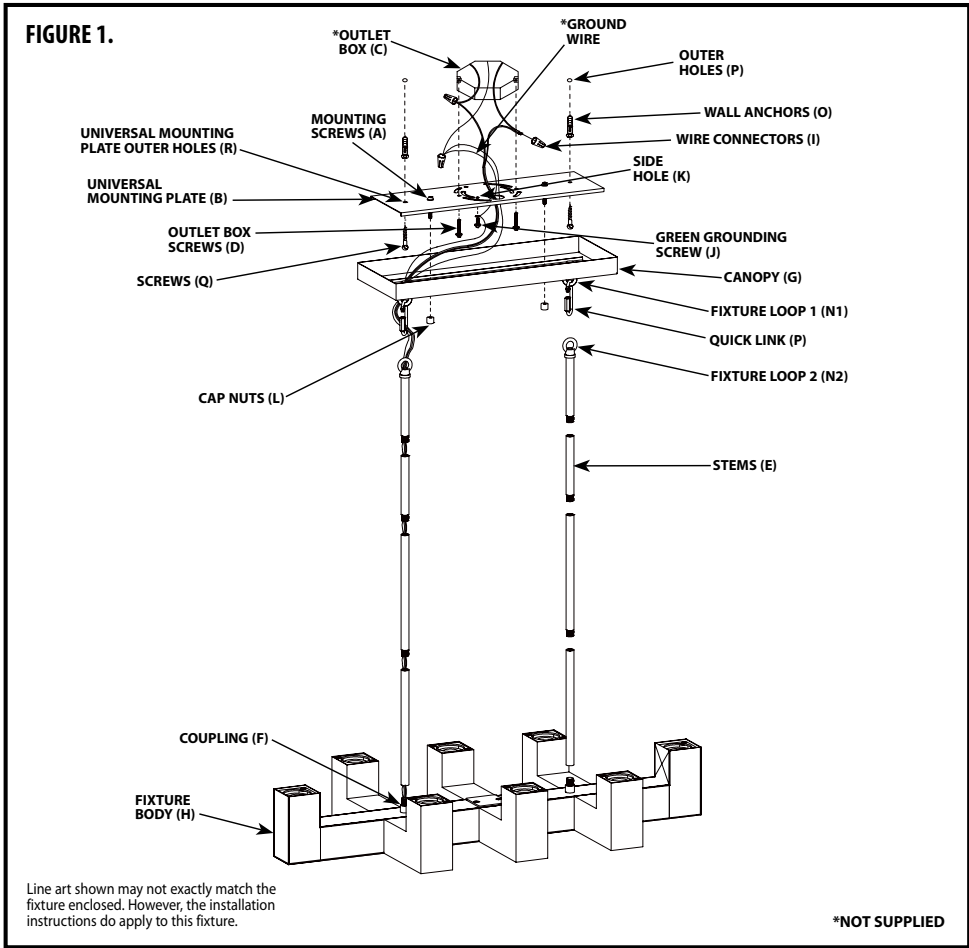

MOUNTING AND WIRING INSTRUCTIONS


NOTE: Underwriters Laboratories (UL) does not require all fixtures to have ground wires. These fixtures meet all UL specifications.

1. Turn off power at fuse box to avoid possible electric shock.
2. Position flat side of universal mounting plate (B) against wall at mounting location and mark outer holes (P) with a pencil using the universal mounting plate outer holes (R) as a guide.
3. Drill a 1/8 inch hole at each pencil mark then insert wall anchors (O) by gently tapping with a hammer.
4. Thread outlet box wires through center opening in universal mounting plate (B).
5. Position mounting plate (B) with the universal mounting plate outer holes (R) over wall anchors (O) and secure with screws (Q) or secure universal mounting plate (B) to outlet box (C) with outlet box screws (D) (if applicable).
6. Select number of stems (E) to install based on desired fixture length, then connect stems (E) if applicable.
7. Connect the quick link (P) to the fixture loop 1 (N1) on the bottom of the canopy (G). Attach the fixture loop 2 (N2) to the bottom of quick link (P). Secure closed quick link (P).
8. Thread fixture wires up through stem(s) (E), quick link (P), and canopy (G) (If applicable).
9. Thread stem(s) (E) into the coupling (F) on fixture body (H) (If applicable). Repeat steps 6 and 7 for both sides of the fixture.
10. Identify color coding of fixture wires (see figure 2).
11. Connect the black wire from the fixture with the black wire (live wire) from the outlet box (C) by wire connector (I), and wrap the wire connector (I) with electrical tape for a more secure connection.
12. Connect the white wire from the fixture with the white wire (neutral wire) from the outlet box (C) by wire connector (I), and wrap the wire connector (I) with electrical tape for a more secure connection.
13. Partially thread green grounding screw (J) into side hole (K) on cross bar (B) (see figure 1).
14. Wrap grounding wire from fixture around green grounding screw (J) leaving enough excess wire, then connect the excess grounding wire from the fixture with the grounding wire from outlet box by wire connector (I) (if applicable), then wrap the wire connector (I) with electrical tape for a more secure connection.
15. Tighten grounding screw (J). Do not over tighten.
16. Tuck wires inside outlet box (C) (see figure 1).

FIXTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Warning: This fixture is for indoor use only.

1. Raise canopy (G) to ceiling, allowing mounting screws (A) to protrude through openings in canopy (G), and secure into place with cap nuts (L) (see fig. 1).
2. Install lamp(s). Do not exceed recommended wattage.
3. Turn power back on at circuit box.

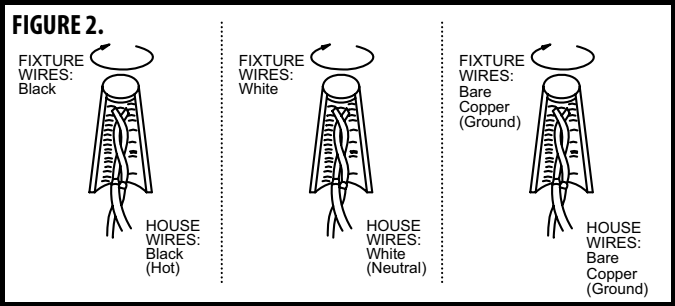

WARNING

Turn off electricity to the mounting site before beginning installation.

Mounting instructions must be followed exactly as shown for the fixture to be safely supported.

CLEANING AND CARE

To clean, wipe fixture with soft cloth. Clean glass with mild soap. Spray from chemical cleaners can discolor the finish of fixture. Do not use scouring pads, powders, steel wool or abrasive paper to clean this fixture.

NOTE FOR FIXTURES THAT ARE SOLID BRASS:

Your hand-crafted, solid brass lighting fixture has been coated with a durable, baked-on acrylic lacquer which gives maximum protection against the weather. However, in time the brightness of the brass will tarnish, giving way to an authentic old-world brass finish. To keep your solid brass fixture looking new for years to come, regularly apply a good quality, non-abrasive car wax to all metal surfaces, giving the fixture an extra protective covering.

ORDERING PARTS

Keep this manual for future reference, and in case replacement parts are needed. Available parts can be ordered from place of purchase. Use exact wording from diagrams when ordering parts.

Guide d'utilisation

Instructions d'installation Appareil d'éclairage pour utilisation intérieure

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE POUR UTILISATION INTÉRIÈRE


Félicitations ! Vous avez acheté un produit. Cet appareil d'éclairage a été conçu pour durer de nombreuses années.

NOTA : Déballiez soigneusement l'appareil d'éclairage et les pièces. Assurez-vous que toutes les pièces y sont avant de mettre l'emballage au rebut (voir fig. 1).

MISE EN GARDE: L'ÉLECTROCUTION POURRAIT CAUSER DE GRAVES BLESSURES PERSONNELLES.

Lisez ces instructions et suivez-les exactement comme illustré. En cas de doute, ne commencez pas l'installation. Consultez un électricien qualifié. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Un câblage approprié est essentiel au bon fonctionnement de cet appareil d'éclairage. Lorsque vous faites une entaille ou que vous percez un trou dans un mur ou un plafond, n'endommagez pas les câbles électriques, les canalisations de gaz ou d'eau. Si l'un des composants de raccordement ou de l'appareil d'éclairage est endommagé, n'installez pas cet appareil d'éclairage. Retournez-le à l'endroit où vous l'avez acheté.

Convient uniquement aux appareils comportant un avertissement indiquant que l'appareil d'éclairage est doté d'un fil supportant une chaleur de 75°C ou 90°C. (Ces avertissements se trouvent sur l'étiquette U.L. et sur l'emballage de l'appareil d'éclairage.)

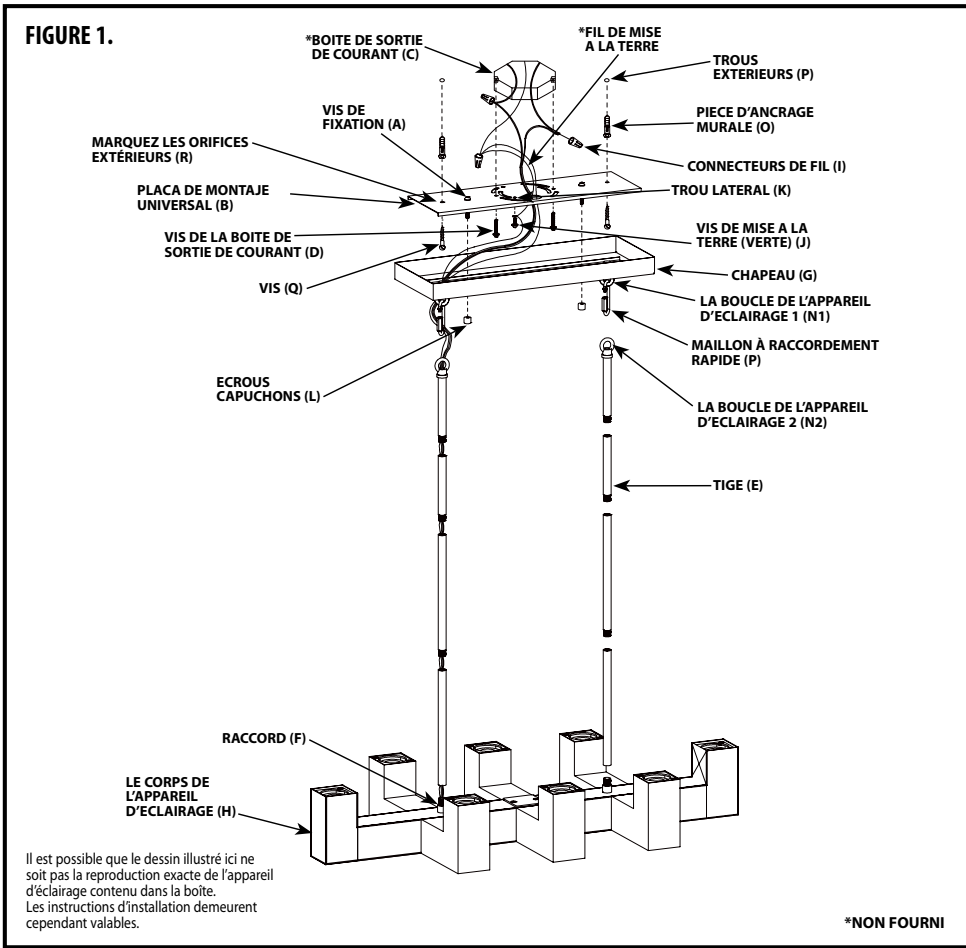

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT


NOTA : Underwriters Laboratories (UL) n'exige pas que tous les appareils d'éclairage comportent des fils de mise à la terre. Ces appareils satisfont cependant à toutes les spécifications UL.

- Mettez l'interrupteur de la boîte de fusibles à « OFF » afin d'éviter le risque d'électrocution.
- Positionnez le côté plat de la plaque de montage universelle (B) contre le mur à l'emplacement de montage et marquez les orifices extérieurs (P) avec un crayon en utilisant les orifices extérieurs de la plaque de montage universelle (R) comme guides.
- Percez un trou de 3 mm (1/8 de po) où se trouve chaque marque de crayon et insérez la pièce d'ancrage murale (O), en frappant doucement avec un marteau.
- Faites passer les fils de la boîte de sortie de courant par l'ouverture centrale de la plaque de fixation (B).
- Positionnez la plaque de montage (B) avec les orifices extérieurs de la plaque de montage universelle (R) sur les ancrages muraux (O) et fixez avec des vis (Q) ou fixez la plaque de montage universelle (B) sur le boîtier de sortie (C) avec les vis du boîtier de sortie (D) (s'il y a lieu).
- Sélectionnez le nombre de tiges (E) à installer selon la longueur voulue de l'appareil d'éclairage et raccordez les tiges (E).
- Connecter le maillon à raccordement rapide (P) à la boucle de l'appareil d'éclairage 1 (N1) sur le dessous du chapeau (G). Relier la boucle de l'appareil d'éclairage 2 (N2) au dessous du maillon à raccordement rapide (P). Bien serrer le maillon à raccordement rapide (P).
- Faire passer les fils de l'appareil d'éclairage dans la/les tige(s) (E), le maillon à raccordement rapide (P) et le chapeau (G) (si possible).
- Faire passer la/les tige(s) (E) dans le raccord (F) sur le corps de l'appareil d'éclairage (H) (si possible). Répéter les étapes 6 à 7 pour les deux côtés de l'appareil d'éclairage.
- Identifiez la couleur des fils de votre appareil d'éclairage (la figure 2).
- Connectez le fil noir de l'appareil d'éclairage au fil noir (fil sous tension) de la boîte de sortie (C) près du capuchon de connexion (I); puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion (I) avec du ruban isolant.
- Connectez le fil blanc de l'appareil d'éclairage au fil blanc (fil compensateur) de la boîte de sortie (C) près du capuchon de connexion (I); puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion (I) avec du ruban isolant.
- Vissez en partie la vis verte de mise à la terre (J) dans le trou latéral (K) se trouvant sur la barre transversale (B) (voir figure 1).
- Enveloppez le fil de mise à la terre de l'appareil d'éclairage autour de la tige verte de la vis de mise à la terre (J) tout en laissant suffisamment de fil; puis connectez l'excès de fil de mise à la terre de l'appareil d'éclairage avec le fil de mise à la terre de la boîte de sortie près du capuchon de connexion (I) (le cas échéant); puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion (I) avec du ruban isolant.
- Serrez la vis de mise à la terre (J). Ne serrez pas outre mesure.
- Enfouissez les fils dans la boîte de sortie de courant (C) (voir figure 1).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE

Mise en Garde: À utiliser à l'intérieur seulement.

- Soulevez le chapeau (G) au plafond de façon à ce que les vis de fixation (A) s'ajustent dans les trous du chapeau (G) et fixez en place à l'aide des écrous capuchons (L) (voir fig. 1).
- Installez la (les) ampoule(s). Ne dépassez pas le wattage recommandé.
- Remettez l'interrupteur de la boîte de fusibles à « ON ».

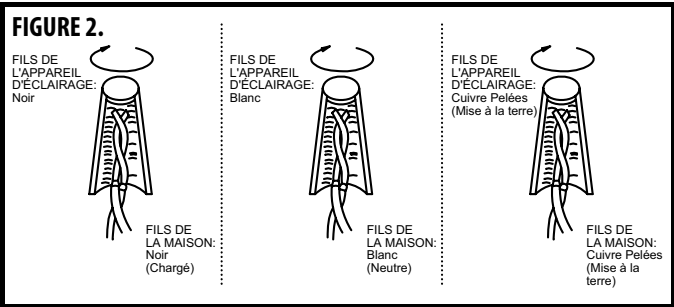

MISE EN GARDE

Coupez le courant au site de montage avant de commencer l'installation.

Assurez-vous de suivre les instructions de montage exactement comme illustré afin que l'appareil d'éclairage soit installé de façon sécuritaire.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer, essuyez l'appareil avec un linge doux. Nettoyez le verre à l'aide d'un savon doux. Les nettoyeurs chimiques risquent de décolorer le fini de l'appareil d'éclairage. N'utilisez pas de tampons ou de poudre à récurer, de laine d'acier ou de papier abrasif pour nettoyer cet appareil d'éclairage.

NOTICE POUR LES LUMINAIRES QUI SONT EN LAITON MASSIF.

Votre luminaire en laiton massif, fabriqué à la main, a été enduit et cuit avec une laque acrylique permanente qui lui donne une protection maximum contre les intempéries. Cependant avec le temps, la brillance du laiton va ternir et laisser place à une authentique finition laiton antique. Pour garder votre luminaire en laiton massif comme neuf pour les années à venir, il faut appliquer régulièrement sur toutes les surfaces métalliques une cire pour voiture non abrasive et de bonne qualité, cela lui donnera une protection supplémentaire.

COMMANDE DE PIÈCES

Gardez ce manuel aux fins de référence ultérieure et au cas où vous auriez à commander des pièces de remplacement. Les pièces disponibles peuvent être commandées à l'endroit où vous avez acheté votre appareil d'éclairage. Si vous commandez des pièces, utilisez les termes figurant sur les diagrammes.

Manual del Usuario

Instrucciones para la insalación de la lámpara para interiores

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EL ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PARA INTERIORES


Le felicitamos por comprar este producto. Este producto ha sido diseñado para brindarle muchos años de belleza y servicio.

NOTA: Extraiga cuidadosamente el artefacto y las piezas. Verifique que contenga todas las partes requeridas (consulte la figura 1) antes de descartar los materiales de empaque.

ADVERTENCIA: UNA DESCARGA ELÉCTRICA PODRÍA CAUSAR HERIDAS.

Lea y siga las instrucciones exactamente como se indica. Si las instrucciones no son claras, no proceda con la instalación. Consulte a un electricista calificado. Lea todas las instrucciones antes de comenzar. Para que este artefacto funcione sin riesgos, es esencial realizar correctamente el cableado. Al cortar o perforar una pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico, las instalaciones de gas o de agua. Si alguno de los componentes del artefacto o cableado está dañado, no instale el artefacto. Devuélvalo al lugar donde lo compró.

Sólo para artefactos provistos con advertencias sobre cables de alimentación para 75° C o 90° C (estas advertencias aparecen en la etiqueta U.L. y en el cartón de embalaje). Peligro de incendio. La mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación clasificados para 60° C. Antes de la instalación, consulte a un electricista calificado.

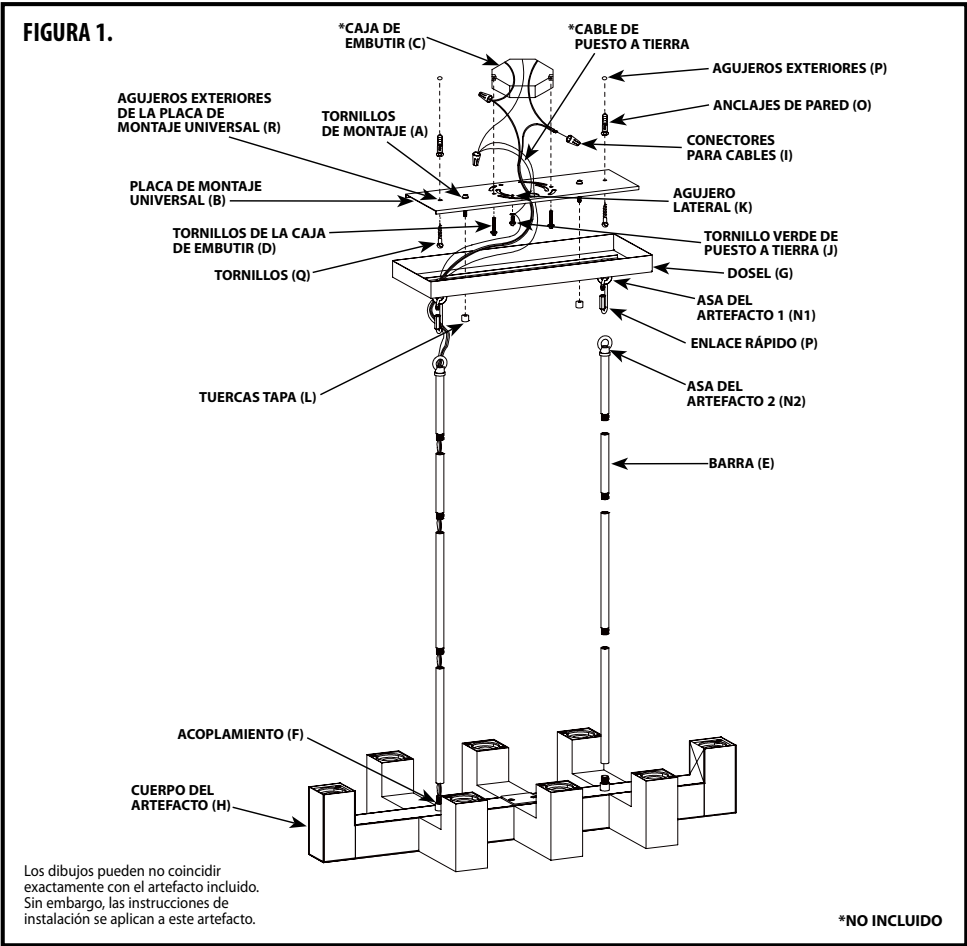

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y CABLEADO


NOTA: Underwriters Laboratories (U.L.) no requiere que todos los artefactos tengan cables de puesto a tierra. Estos artefactos cumplen con todas las especificaciones U.L.

- Desconecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- Coloque la parte plana de la placa de montaje universal (B) contra la pared en el lugar de montaje y marque con un lápiz la posición de los agujeros exteriores (P) usando los agujeros exteriores de la placa de monatlje universal (R) como guía.
- Perfore un agujero de 3 mm (1/8 pulg.) en cada marca hecha con lápiz e inserte los anclajes de pared (O) golpeandolos suavemente con un martillo.
- Pase los cables de la caja de embutir a través de la abertura central de la placa de montaje universal (B).
- Coloque la placa de montaje universal (B) con los agujeros exteriores de la placa de montaje universal (R) sobre los anclajes de pared (O) y asegúrela con los tornillos (D) o asegure la placa de montaje (B) a la caja de embutir (C) usando los tornillos de la caja de embutir (D) (si corresponde).
- Elija la cantidad de barras (E) que instalará teniendo en cuenta la distancia que desea que quede entre el artefacto y el techo, y luego conecte las barras (E).
- Conecte el enlace rápido (P) al asa del artefacto 1 (N1) en la parte inferior del dosel (G). Fije el asa del artefacto 2 (N2) a la parte inferior de enlace rápido (P). Cierre y asegure el enlace rápido (P).
- Inserte los cables del artefacto a través de las barras (E), el enlace rápido (P) y el dosel (G) (si corresponde).
- Enrosque las barras (E) en el acoplamiento (F) del cuerpo del artefacto (H). Repita los pasos 6 y 7 para ambos lados del luminario.
- Identifique el color de los cables de su artefacto (vea la figura 2).
- Conecte el cable negro del artefacto con el cable negro (cable vivo) de la caja de embutir (C) usando el conector para cables (I). Luego, enrolle el conector para cables (I) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Conecte el cable blanco del artefacto con el cable blanco (cable neutro) de la caja de embutir (C) usando el conector para cables (I). Luego, enrolle el conector para cables (I) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Enrosque parcialmente el tornillo verde de puesto a tierra (J) en el agujero lateral (K) de la place de montaje universal (B) (vea la figura 1).
- Enrolle el cable de puesto a tierra del artefacto alrededor del vástago del tornillo verde de puesto a tierra (J) dejando bastante excedente de cable, luego conecte el excedente de cable de puesto a tierra del artefacto con el cable de puesto a tierra de la caja de embutir usando un conector para cables (I) (si corresponde). Luego, enrolle el conector para cables (I) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Apriete el tornillo de puesto a tierra (J). No lo apriete demasiado.
- Meta los cables en la caja de embutir (C) (vea la figura 1).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ARTEFACTO

Advertencia: Este artefacto es para uso en interiores solamente.

- Suba el dosel (G) hacia el techo dejando que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los agujeros en el dosel (G) y asegúrelo en su lugar con las tuercas tapa (L) (vea la Fig. 1).
- Instale la(s) lámpara(s). No exceda el vataje recomendado.
- Conecte nuevamente el suministro eléctrico en la caja de fusibles.

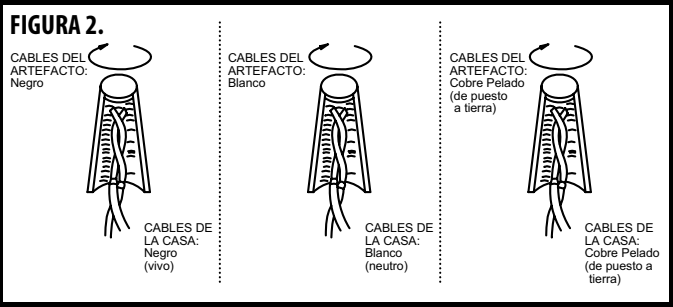

ADVERTENCIA:

Desconecte el suministro eléctrico al sitio de montaje antes de comenzar la instalación.

Se deben seguir las instrucciones de montaje exactamente como se indican para que el aparato tenga un soporte seguro.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie el artefacto con un paño suave. Limpie el cristal con jabón suave. El rocío de productos químicos de limpieza puede decolorar el acabado del artefacto. No use almohadillas o polvos para fregar, lana de acero o papel abrasivo para limpiar este artefacto.

NOTA PARA ARTEFACTOS DE LATÓN SÓLIDO:

Su artefacto de iluminación de latón sólido hecho a mano está recubierto con una laca acrílica horneada de larga duración que lo protege contra las inclemencias climáticas. Con el paso del tiempo, el latón irá perdiendo su brillo y el artefacto lucirá un auténtico acabado de latón estilo antiguo. Para que el artefacto de latón sólido luzca nuevo durante varios años, aplique regularmente cera para automóviles de buena calidad no abrasiva sobre todas las superficies metálicas para brindarle una capa protectora adicional.

CÓMO SOLICITAR PARTES DE REPUESTO

Conserve este manual para futura referencia y para pedir partes de repuesto. Puede pedir todas las partes de repuesto en el lugar donde compró el artefacto. Al solicitar partes, use exactamente los mismos términos que aparecen en la ilustración.