

SPECIFICATIONS



Features/Benefits


- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with GA603A54N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with GA603A53N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- Single Hole Mount
- Optional Cover Plate Included, DA667229
- Temperature Indicators Included on Faucet Body

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

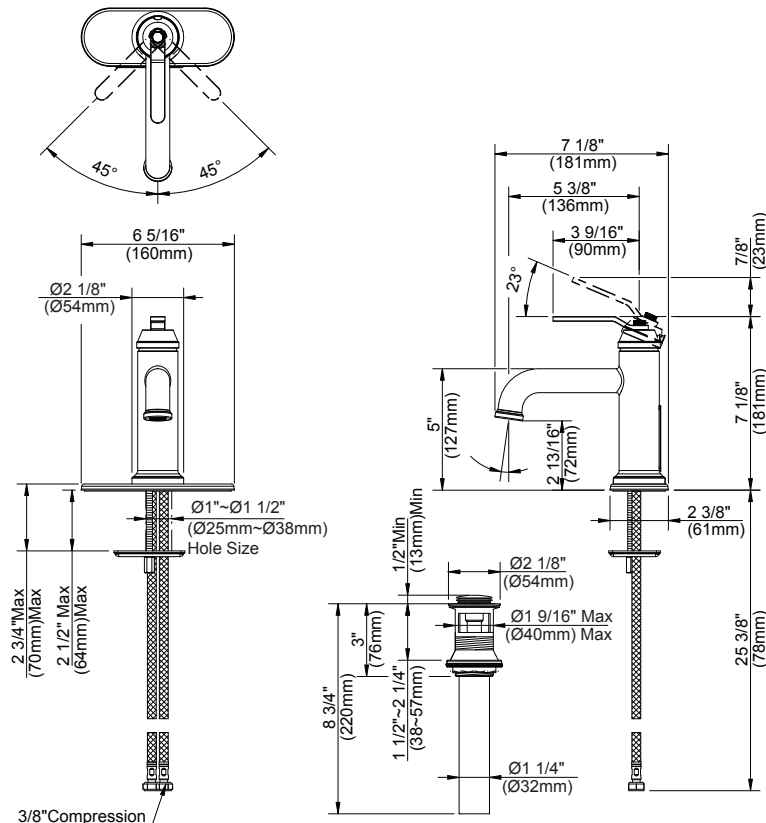

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur GA603A54N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur GA603A53N
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à un seul trou
- Plaque d'appui en option comprise, DA667229
- Indicateurs de température compris sur le corps du robinet


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description


		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

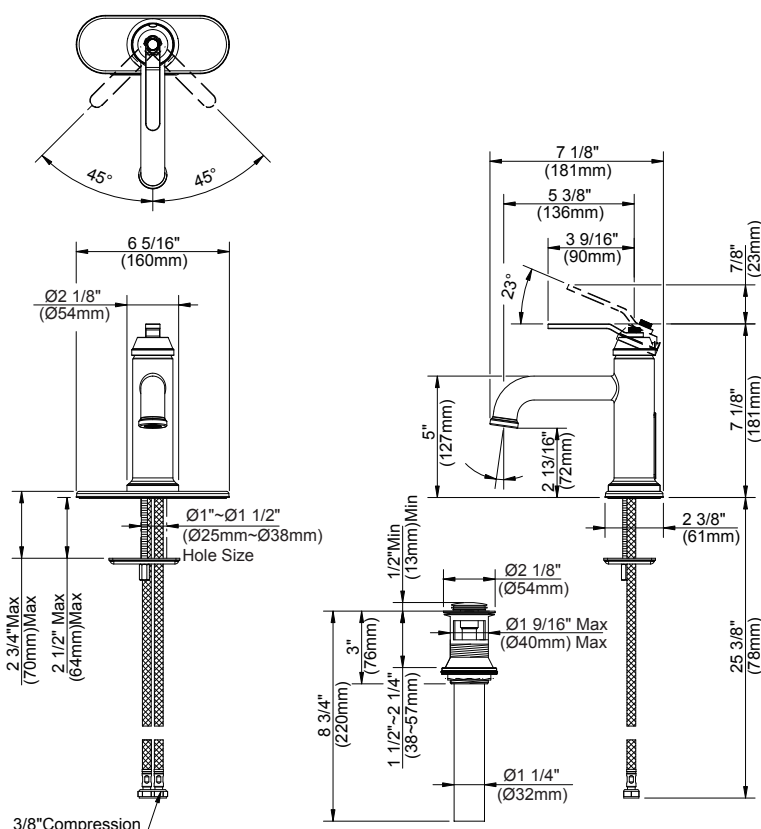

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Emplacement : _____

Entrepreneur : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador GA603A54N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador GA603A53N
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de un solo orificio
- Placa de cubierta opcional DA667229 incluida
- Incluye indicadores de temperatura en el cuerpo del grifo


Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje


Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

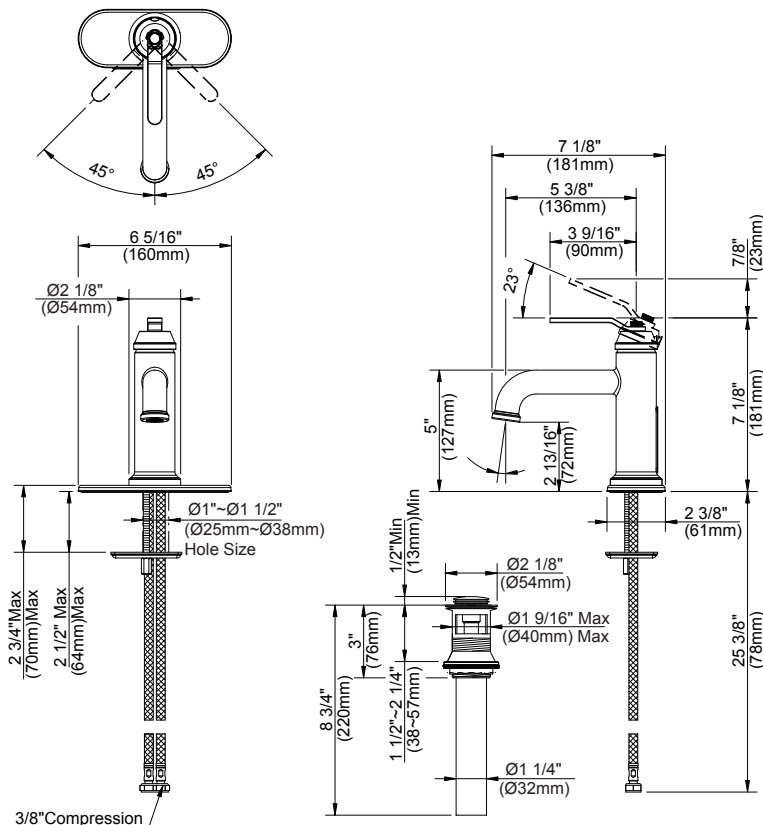

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: