

IMPORTANT SAFETY NOTE

The information provided herein is designed to assist qualified repair personnel only. Untrained persons should not attempt to make repairs due to the possibility of electrical shock. Disconnect power cord before servicing this appliance.

IMPORTANT

If any green grounding wires are removed during servicing, they must be returned to their original position and properly secured.


PERFORMANCE DATA NO LOAD AND NO DOOR OPENINGS AT MID-POINT CONTROL SETTING		
Type A With Run/Start Capacitor	70°F (21.1°C) Ambient	90°F (32°C) Ambient
Operating Time	17 to 53.44%	63 to 88.5%
Fresh Food Temperature	35.06° to 36.63°F 1.7° to 2.57°C	35.96° to 38.66°F 2.2° to 3.7°C
Freezer Temperature	-1.61° to -0.27°F -18.67° to -17.93°C	-2.51° to -0.89°F -19.17° to -18.27°C
Wattage	215W	215W
Amps	2.2A	2.2A
Base Voltage	115V	115V
Refrigerant Charge	R600a, 65g	R600a, 65g

SERVICE DATA SHEET - FRTE1814**

AUTOMATIC DEFROST REFRIGERATOR MODELS (R600a)

⚠ CAUTION

All electrical parts and wiring must be shielded from torch flame. DO NOT allow torch to touch insulation; it will char at 200°F and flash ignite (burn) at 500°F. Excessive heat will distort the plastic liner.

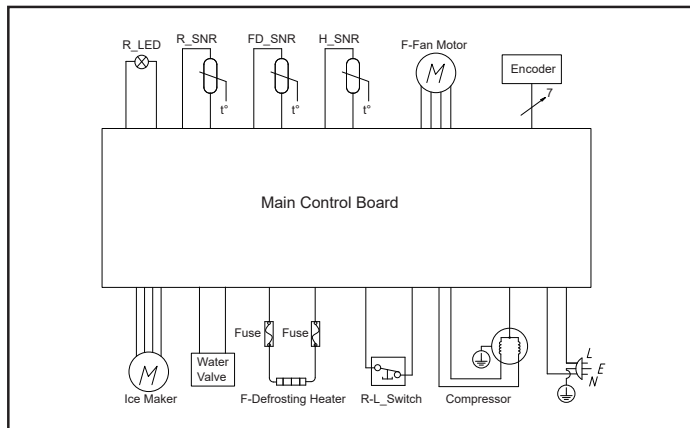

NOTA IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

La información proporcionada en este documento está diseñada para ayudar solamente a personal técnico de reparación calificado. El personal que no esté entrenado no debe intentar hacer reparaciones ya que existe el riesgo de sufrir un choque eléctrico. Desenchufe el cordón eléctrico antes de realizar servicio a este electrodoméstico.

IMPORTANTE

Si se retira cualquier cable verde de puesta a tierra durante el servicio, asegúrese de instalarlo en su posición original y de asegurarlo adecuadamente.


INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO AJUSTE MEDIO DEL CONTROL SIN CARGA Y SIN ABERTURA DE LA PUERTA		
Tipo A Con Condensador de Ejecución/Inicio	70°F (21.1°C) Ambient	90°F (32°C) Ambient
Tiempo de funcionamiento	17 to 53.44%	63 to 88.5%
Temperatura de alimentos frescos	35.06° to 36.63°F 1.7° to 2.57°C	35.96° to 38.66°F 2.2° to 3.7°C
Temperatura del congelador	-1.61° to -0.27°F -18.67° to -17.93°C	-2.51° to -0.89°F -19.17° to -18.27°C
Potencia	215W	215W
Amplificadores	2.2A	2.2A
Voltaje de base	115V	115V
Carga de refrigerante	R600a, 65g	R600a, 65g

HOJA DE DATOS DE SERVICIO - FRTE1814**

MODELOS DE REFRIGERADORES DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA (R600a)

⚠ PRECAUCIÓN

Todas las piezas y cableado eléctricos deben protegerse de las llamas de soplete. NO permita que el soplete toque el aislamiento, ya que el mismo se quema a 200°F (93.3°C) y se enciende instantáneamente a 500°F (260°C). El calor excesivo distorsionará el revestimiento de plástico.

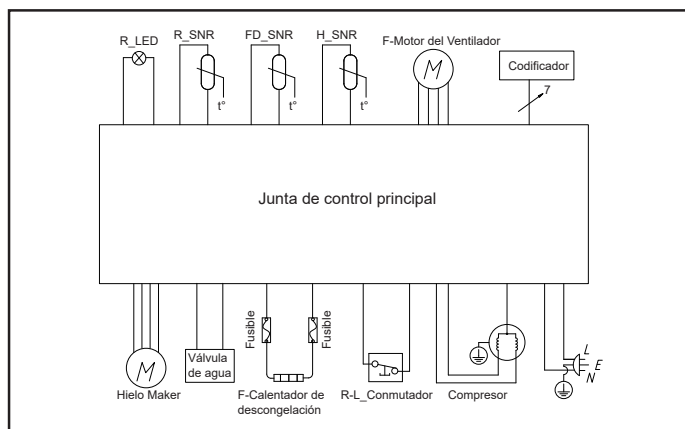

REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ

L'information fournie sur cette fiche est conçue pour assister du personnel de réparation qualifié seulement. Les personnes qui ne détiennent pas de formation ne devraient pas tenter de réparer l'appareil, au risque de subir un choc électrique. Débranchez le cordon d'alimentation avant de réparer l'appareil.

IMPORTANT

Si des fils de mise à la terre verts sont enlevés durant la réparation, ils doivent retourner à leur emplacement original et être fixés correctement.

FICHE DE RÉPARATION - FRTE1814** MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEUR AVEC DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE (R600a)



ATTENTION

Toutes les pièces électriques ainsi que le câblage doivent être à l'abri de la flamme du chalumeau. NE laissez PAS le chalumeau entrer en contact avec le revêtement isolant; il se carbonise à 200 °F (93 °C) et prend feu (brûle) à 500 °F (260 °C). Une chaleur excessive déformera le revêtement de plastique.

FICHE DE PERFORMANCES À VIDE ET SANS OUVERTURE DE PORTE AVEC RÉGLAGE AU POINT MÉDIAN		
Type A avec condensateur d'exécution/démarrage	70°F (21.1°C) Air ambiant	90°F (32°C) Air ambiant
Operating Time	17 to 53.44%	63 to 88.5%
Température des aliments frais	35.06° to 36.63°F 1.7° to 2.57°C	35.96° to 38.66°F 2.2° to 3.7°C
Température du congélateur	-1.61° to -0.27°F -18.67° to -17.93°C	-2.51° to -0.89°F -19.17° to -18.27°C
Wattage	215W	215W
Amps	2.2A	2.2A
Tension de base	115V	115V
Charge de réfrigérant	R600a, 65g	R600a, 65g

