


INSTALLATION INSTRUCTIONS

CEILING LAMP / PLAFONDLAMP

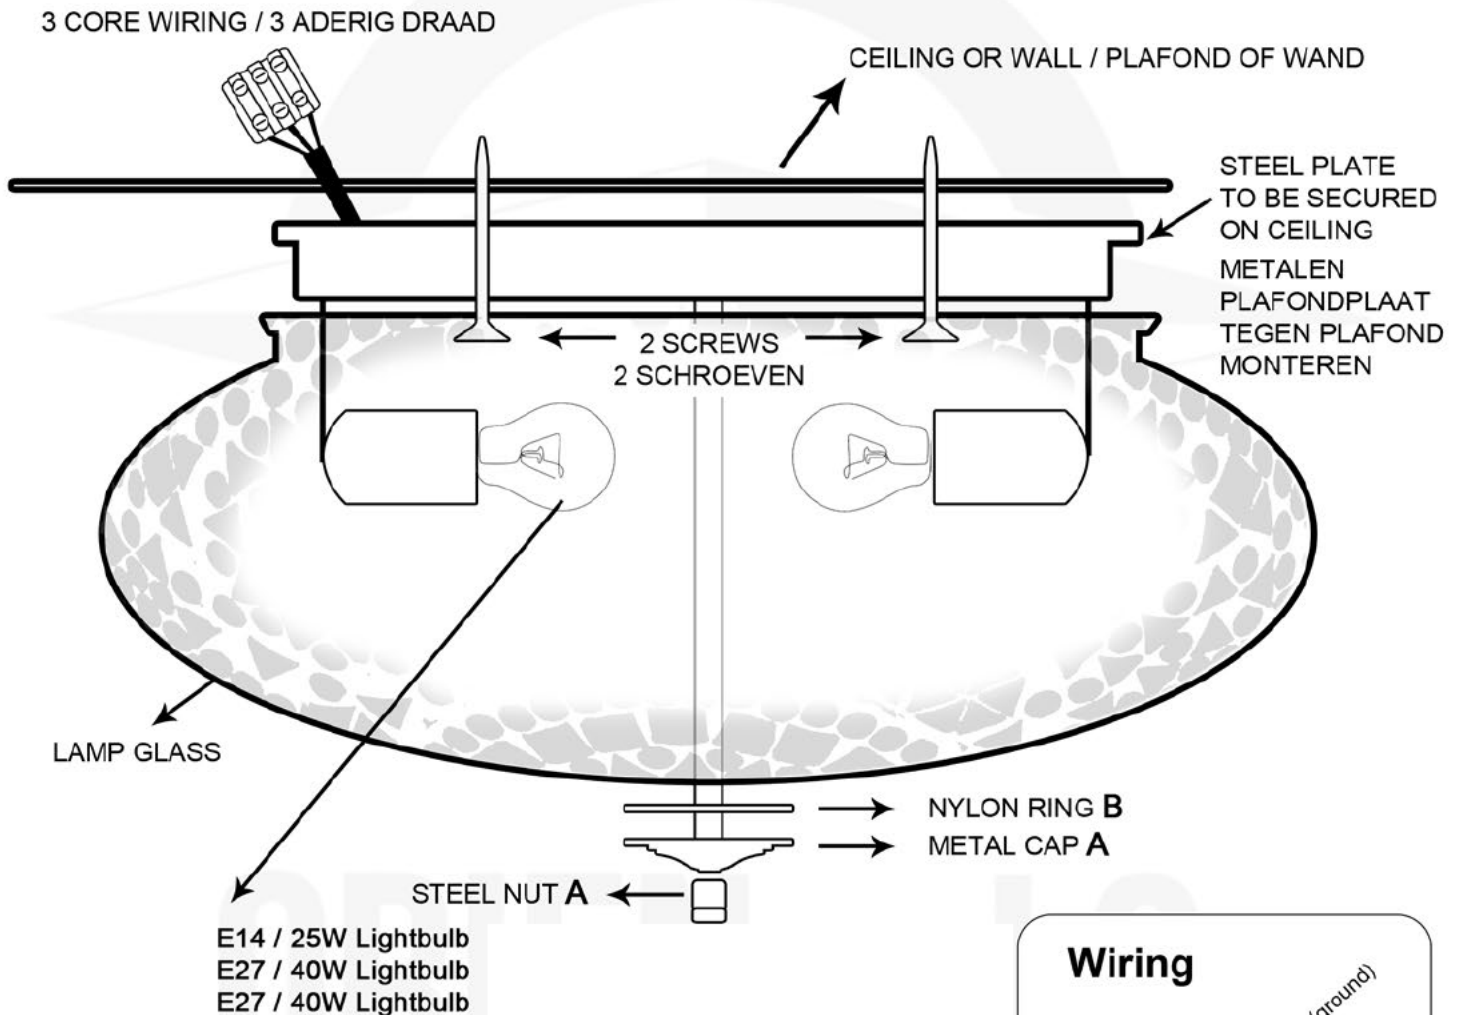

PROCEDURE TO OPEN & CLOSE PROCEDURE OM TE OPENEN & SLUITEN

ENGLISH

- 1) PLACE LAMP ON TABLE, DOME UPWARDS
- 2) UNSCREW & REMOVE NUT A & WASHER B
- 3) AFTER FIXING CEILING PLATE ON CEILING & FIXING 2 X 25W BULB, REPLACE WASHER B & NUT A

DUTCH

- 1) LAMP OPENEN / SLUITEN OM LAMP TE PLAATSEN / VERVANGEN EN DE LAMP TE MONTEREN AAN HET PLAFOND
- 2) LEG DE LAMP OP TAFEL MET HET GLAS NAAR BOVEN
- 3) DRAAI A NAAR LINKS EN VERWIJDER B DE NYLON RINGEN
- 4) VERWIJDER VOORZICHTIG HET GLAS EN MONTEER DE LAMP OF PLAATS / VERVANG DE LAMP
- 5) VOORZICHTIG GLAS OP DE ROEDE PLAATSEN.
NYLON RINGEN PLAATSEN EN A NAAR RECHTS AANDRAAIEN (NIET TE STRAK AANDRAAIEN)

Wiring

