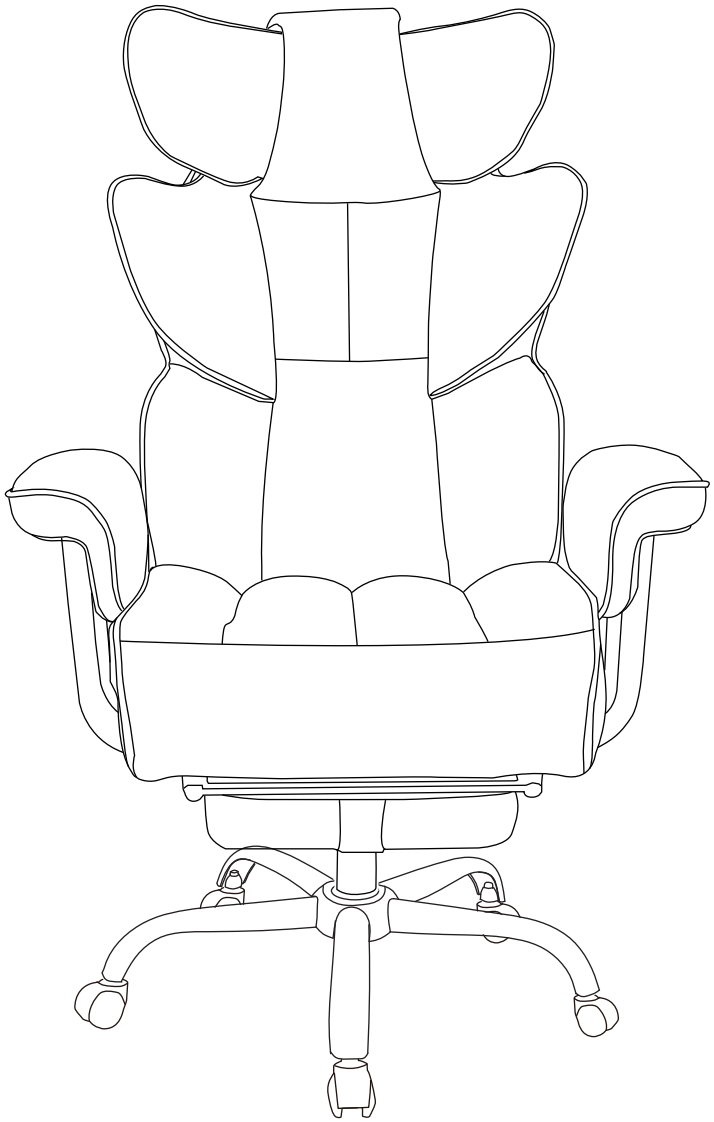
Leather Office Chair

If you have any questions about the leather office chair, please feel free to contact us.

Customer Service Email: hgeurope@outlook.com



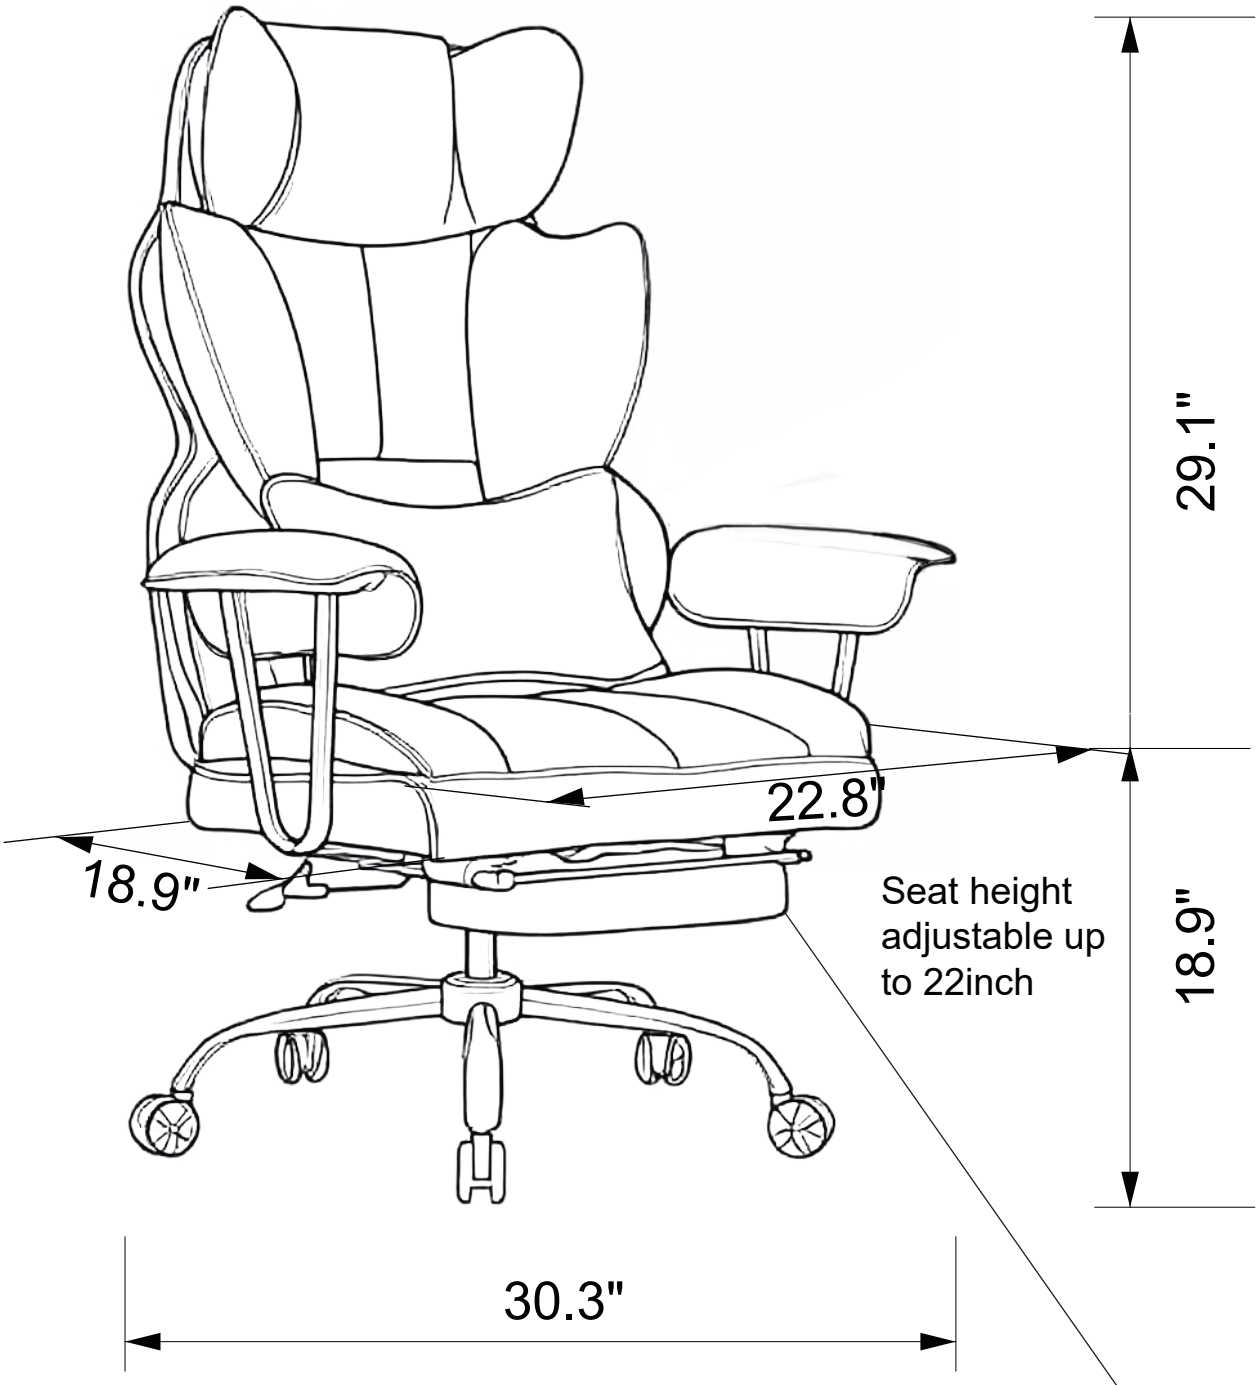
P25602-D1

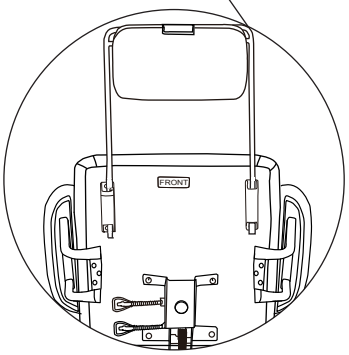
IMPORTANT

PLEASE READ BEFORE YOU COMMENCE ASSEMBLY

Follow the guidelines in this user guide to ensure correct assembly and care for this product.

SPECIFICATIONS





Maximum extension of 35 inch from the top of the footrest to the bottom of the seat when the footrest is pulled out.

Catalog

Specifications..... 01
Catalog..... 02
Care & Instructions 03
Part List And Screw Set List..... 04
How to Use The Leather Office Chair 06

NOTICE

Before You Begin

Assembly Instructions:
Instructions are supplied in this manual and contain all appropriate information for your building model.
Review all instructions before you begin and during assembly， follow the step sequence carefully for correct results.











Parts and Parts List:
Check to be sure that you have all the necessary parts for building.
Separate contents of the carton by the part number while reviewing parts list.
Familiarize yourself with the hardware and fasteners for easier use during construction.
The first few steps show how to join related parts which is to obtain larger sub-assemblies be used later.
All parts are packaged within the carton.
Note that extra fasteners have been supplied for your convenience.

If you have any questions about the leather office chair, please feel free to contact us.
Customer Service Email: hgeurope@outlook.com

Please note that certain components of the product are relatively heavy and may contain sharp metal fragments. To protect yourself from injury, we recommend wearing professional installation gloves and other protective equipment before commencing operation.














PART LIST

Parts List		
L001  Racing Chair Wheel	L002  Chassis Support Rods	L003  Five-star Feet
5 PCS	5 PCS	1 PC
L004  Cylinder Rod	L005  Adjustment Base	L006  Cushion
1 PC	1 PC	1 PC
L007  Handrail planes	L008  Handrail support bars	L009  Backrest
2 PCS	2 PCS	1 PC
L010  Metal Connection Tab	L011  Lumbar Pillow	
1 PC	1 PC	

Please note that the base metal plate of the handrail (L008) may contain some sharp fragments which do not affect overall functionality. Exercise caution during installation to avoid scratches.


PART LIST


Screw Set List		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
14 PCS	4 PCS	4 PCS
N  M6x20	O  M8x20	P 
6 PCS	4 PCS	1 PC
Extra (Screw Set)		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
1 PC	1 PC	1 PC
N  M6x20	O  M8x20	P 
1 PC	1 PC	1 PC

How To Assemble The Leather Office Chair

Step 1: Remove the plastic protective cover on the top of the five-star feet(L003), insert the five chassis support rods(L002) into the five-star feet to the appropriate position, and align the holes of the support rods and the five-star feet.

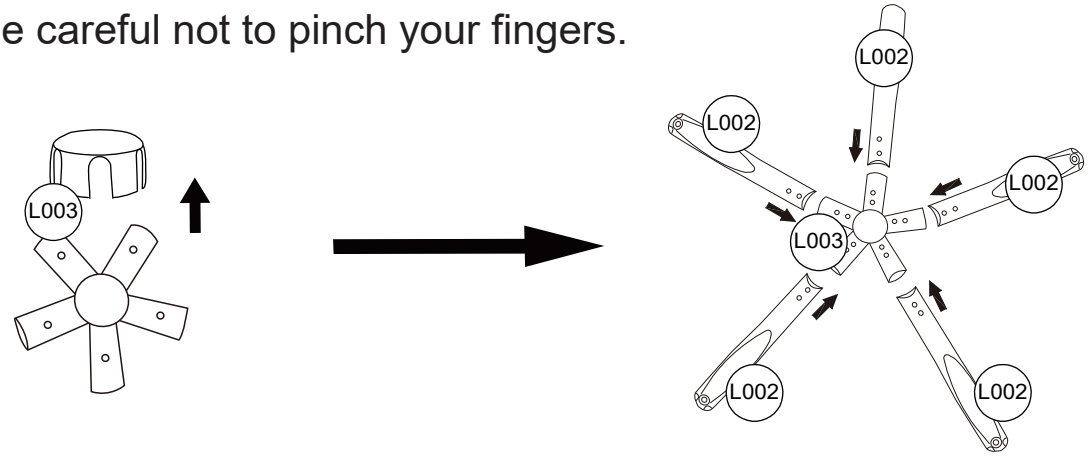
NOTE: Be careful not to pinch your fingers.



L002		x5	L003		x1

Step 2: Align the screw holes and secure with screws(K). Once securely installed, reattach the plastic cover removed in step 1 to the top of the five-star foot(L003).

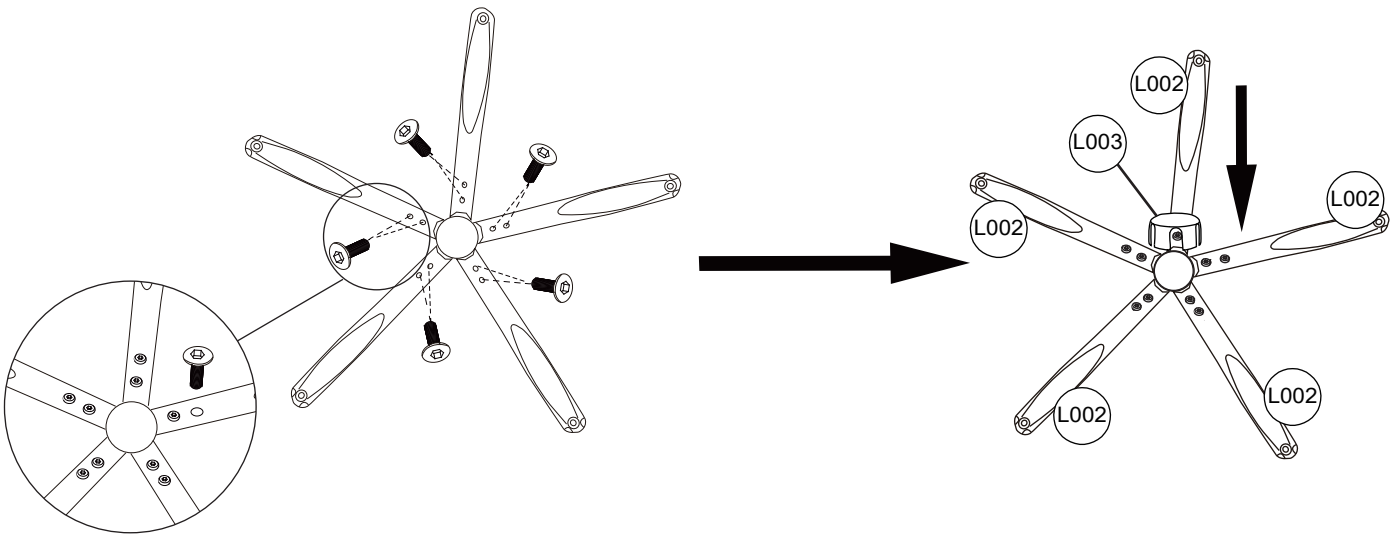
NOTE: Be careful not to pinch your fingers and please tighten all screws.



K	 M6x16	x10	


Installation steps

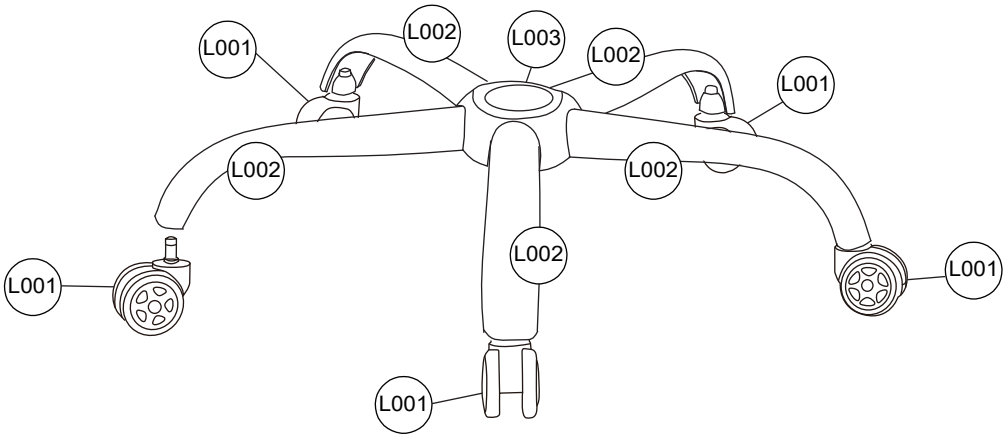
Step 3: With the bottom of the five-star feet facing up, firmly insert the chair wheel(L001) into the hole of the five-star feet(L002).
NOTE: Be careful not to pinch your fingers.



L001		x5

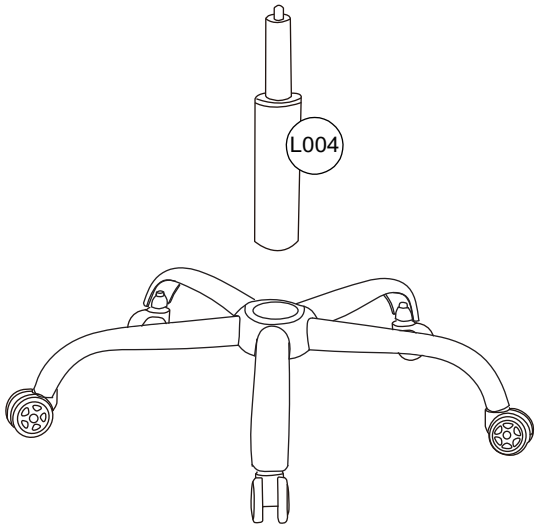
Step 4: Place the five-star feet with the chair wheels installed downward, and insert the bottom of the Cylinder rod(L004) directly into the hole of the five-star feet(L002).
NOTE: Be careful not to pinch your fingers.



L004		x1

Installation steps

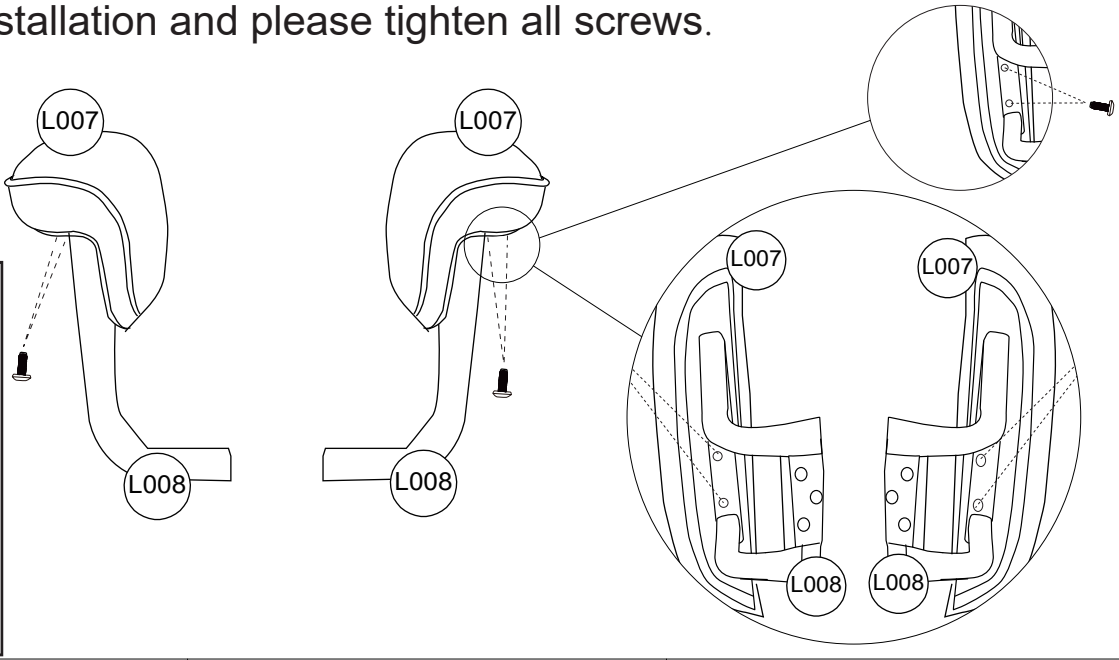
Step 5: Attach the handrail(L007) to the handrail support bar (L008)with screws(K) as shown in the diagram.
NOTE: Be careful not to pinch your fingers.Please pay attention to the direction of installation and please tighten all screws.




Please note that the base metal plate of the handrail (L008) may contain some sharp fragments which do not affect overall functionality. Exercise caution during installation to avoid scratches.

L007		x2	L008		x2	K	 M6x16mm x4

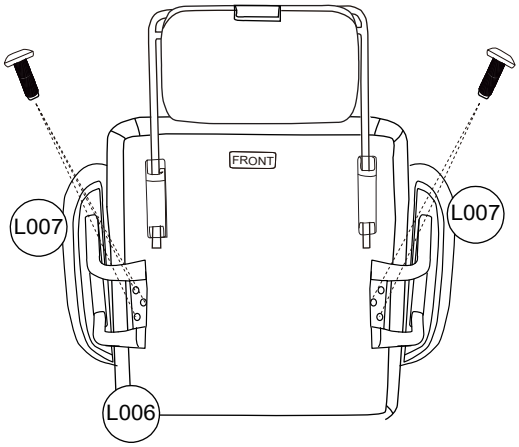Step 6: Secure each of the two armrests installed in step 5 with screws(N) to the corresponding locations on the bottom of the cushion(L006).
NOTE: Be careful not to pinch your fingers.Please pay attention to the direction of installation and please tighten all screws.





Please note that the base metal plate of the handrail (L008) may contain some sharp fragments which do not affect overall functionality. Exercise caution during installation to avoid scratches.

L006		x1	N	 M6x20mm	x6


Installation steps

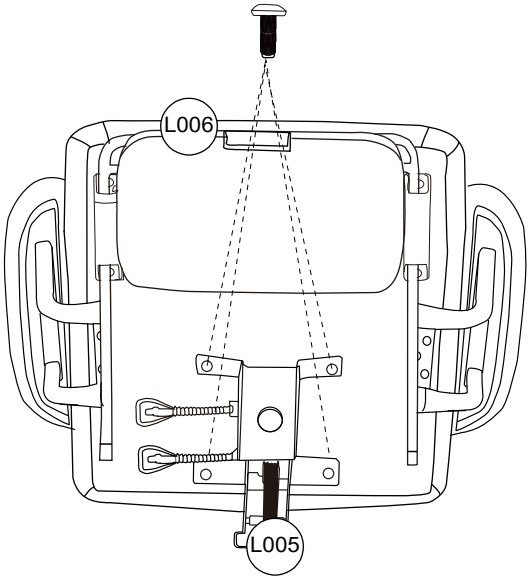Step 7: Secure the Adjustment Sump(L005) with screws(M) under the cushion (L006)installed in step 6 as shown in the picture.
NOTE: Please pay attention to the direction of installation and please tighten all screws.




L005		x1	M	 M6x20mm	x4


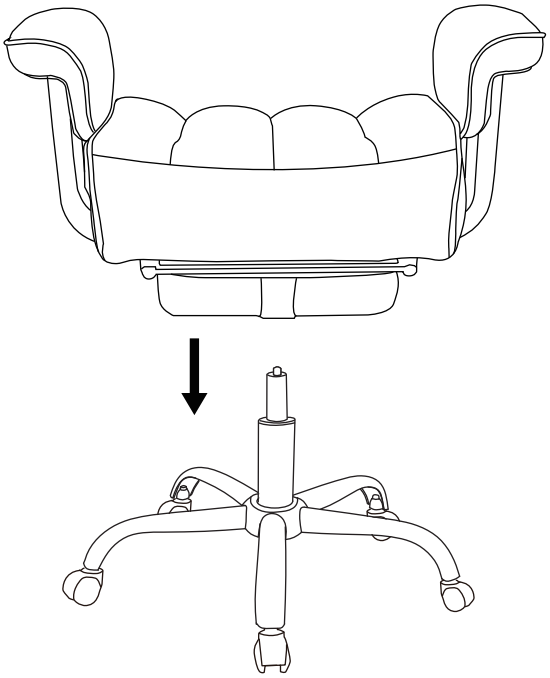
Step 8: Insert the cushion part assembled in step 7 on top of the base part assembled in step 4.
NOTE: Be careful not to pinch your fingers.




Installation steps

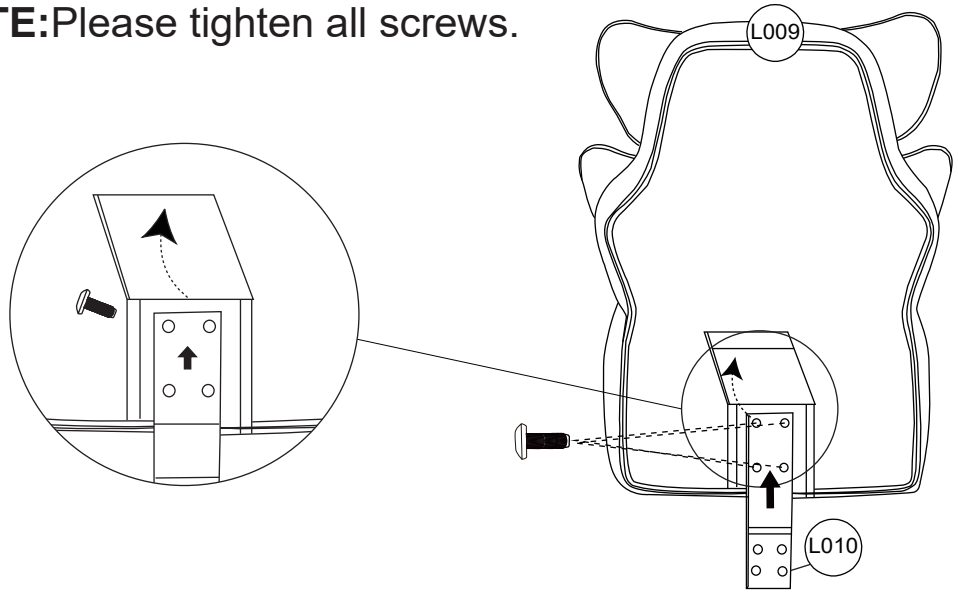Step 9 : Lift the cover plate on the back of the backrest(L009) upwards as shown in the figure and screw the metal connection tab (L010) to the corresponding position on the backrest (L009).
NOTE: Please tighten all screws.




L010		x1	L009		x1	L	 M6x25mm	x4

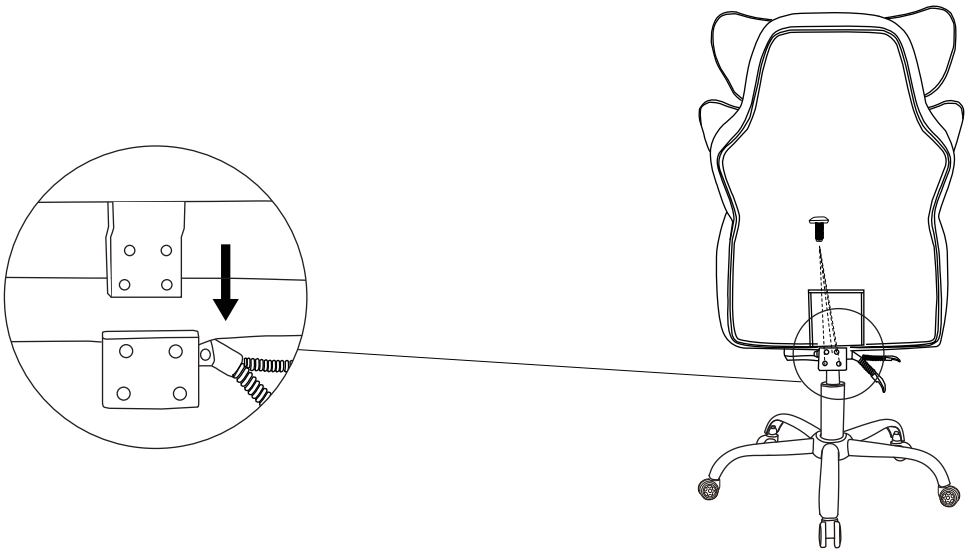
Step 10 : As shown in the figure, fix the backrest part assembled in step 5 with the base part assembled in step 4 by screws(O) and metal connection tab(L010).
NOTE: Please tighten all screws.



O	 M8x20mm	x4

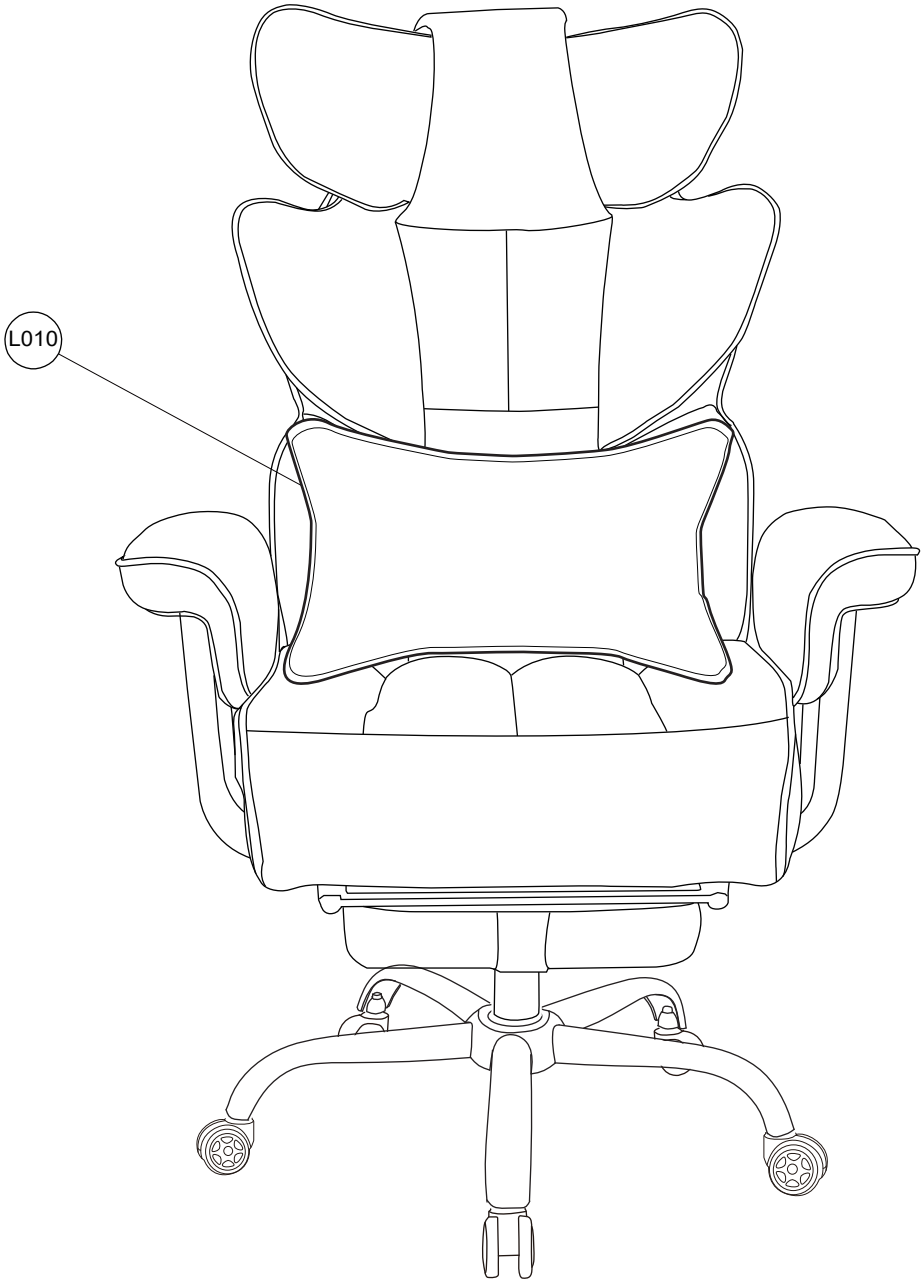
Step 11: Put the cushion, the installation is complete.



L011		x1

Leder-Bürostuhl

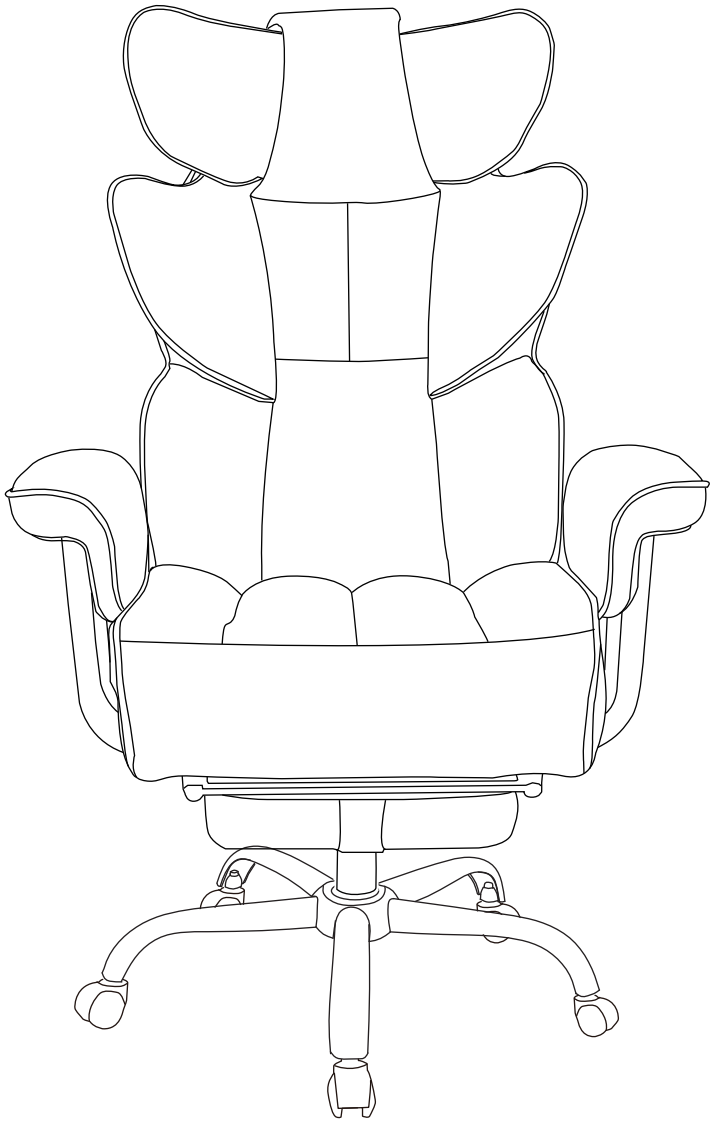Wenn Sie Fragen zu dem Leder-Bürostuhl haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
E-Mail an den Kundendienst: hgeurope@outlook.com




P25602-D1


WICHTIG

BITTE VOR BEGINN DER MONTAGE LESEN

Befolgen Sie die Richtlinien in diesem Benutzerhandbuch, um eine korrekte Montage und Pflege dieses Produkts zu gewährleisten.

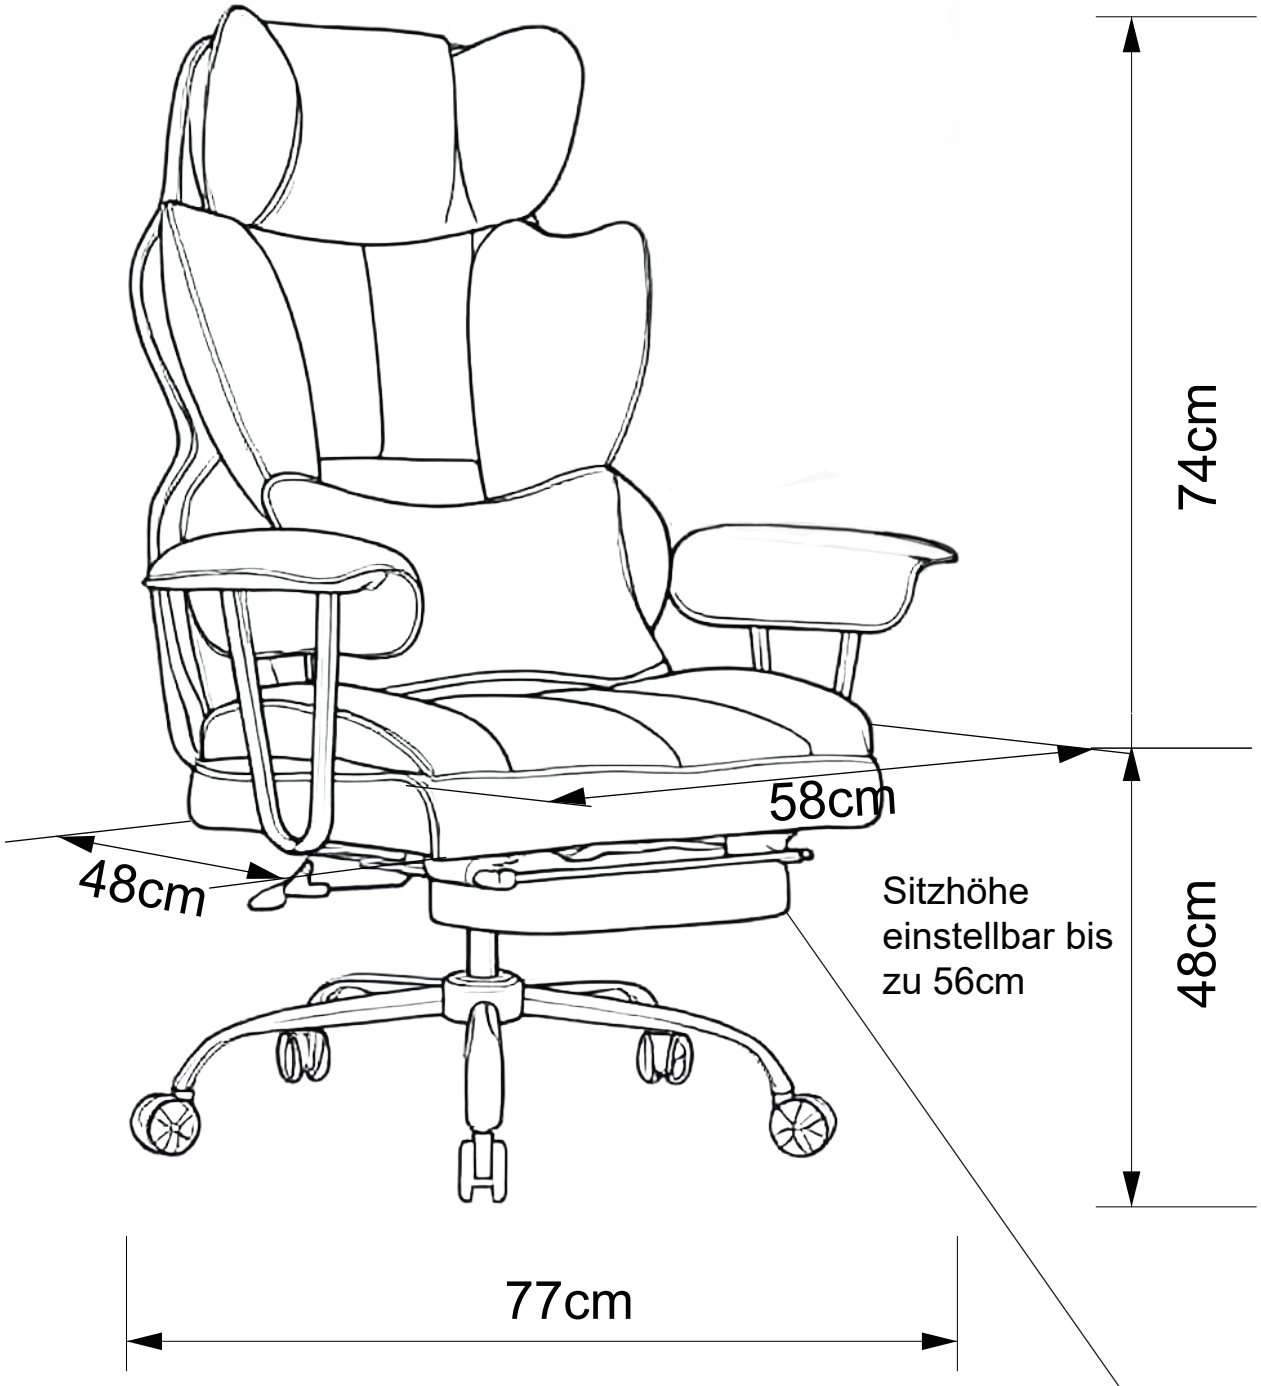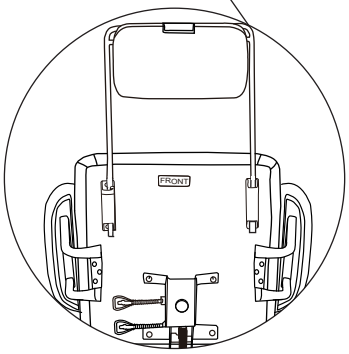SPEZIFIKATIONEN





Maximale Länge von 89 cm von der Oberkante der Fußstütze bis zur Unterkante des Sitzes, wenn die Fußstütze ausgezogen ist.

Katalog

Spezifikationen.....01
Katalog.....02
Pflege & Anleitung 03
Teileliste & Schraubensatzliste.....04
Wie man den Leder-Bürostuhl benutzt 06

Bevor Sie beginnen

Montageanleitung:
Die Anleitung ist in diesem Handbuch enthalten und enthält alle für Ihr Gebäudemodell relevanten Informationen.
Lesen Sie alle Anweisungen durch, bevor Sie mit der Montage beginnen, und befolgen Sie die Schrittfolge sorgfältig, um korrekte Ergebnisse zu erzielen.










Teile und Teileliste:
Vergewissern Sie sich, dass Sie alle für den Bau erforderlichen Teile haben.
Trennen Sie den Inhalt des Kartons nach der Teilenummer, während Sie die Teileliste durchsehen.
Machen Sie sich mit den Beschlägen und Befestigungselementen vertraut, um die Verwendung während der Konstruktion zu erleichtern.
In den ersten Schritten wird gezeigt, wie zusammengehörige Teile zusammengefügt werden, um später größere Unterbaugruppen zu erhalten.
Alle Teile sind im Karton verpackt.
Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Befestigungselemente mitgeliefert wurden, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Wenn Sie Fragen zu dem Leder-Bürostuhl haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Kundenservice E-Mail: hgeurope@outlook.com

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Komponenten des Produkts relativ schwer sind und scharfe Metallteile enthalten können. Um sich vor Verletzungen zu schützen, empfehlen wir Ihnen, vor Beginn der Arbeiten professionelle Installationshandschuhe und andere Schutzausrüstung zu tragen.














TEILELISTE

Teileliste		
L001  Rennsessel-Rad	L002  Fahrgestell-Stützstangen	L003  Fünf-Sterne-Füße
5 PCS	5 PCS	1 PC
L004  Cylinder Rod	L005  Einstellung Basis	L006  Kissen
1 PC	1 PC	1 PC
L007  Handlaufebenen	L008  Haltestangen für Geländer	L009  Rückenlehne
2 PCS	2 PCS	1 PC
L010  Verbindungslasche aus Metall	L011  Lendenkissen	
1 PC	1 PC	


Bitte beachten Sie, dass die Grundmetallplatte des Handlaufs (L008) einige scharfe Fragmente enthalten kann, die jedoch die Gesamtfunktionalität nicht beeinträchtigen. Seien Sie bei der Installation vorsichtig, um Kratzer zu vermeiden.


TEILELISTE

Schraubensatzliste		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
14 PCS	4 PCS	4 PCS
N  M6x20	O  M8x20	P 
6 PCS	4 PCS	1 PC
Extra (Schraubensatz)		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
1 PC	1 PC	1 PC
N  M6x20	O  M8x20	P 
1 PC	1 PC	1 PC


Wie man den Leder-Bürostuhl zusammenbaut

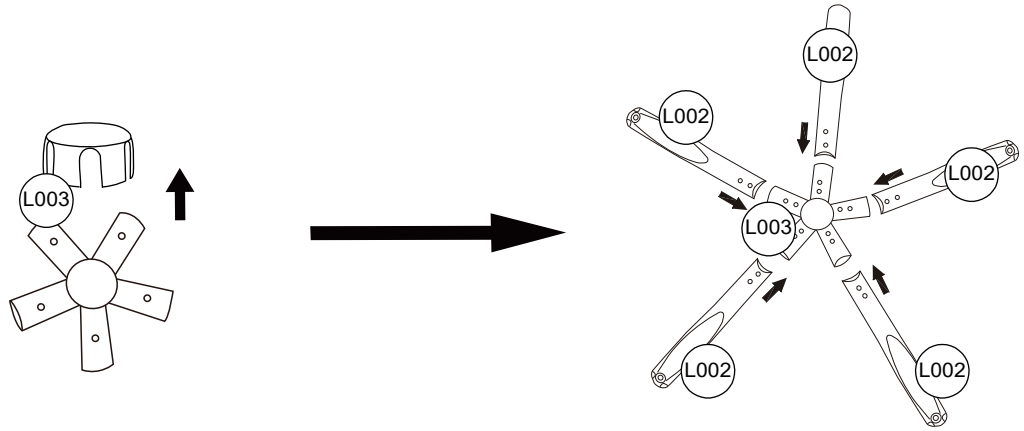Schritt 1: Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzabdeckung auf der Oberseite der Fünf-Sterne-Füße (L003), setzen Sie die fünf Chassis-Stützstangen (L002) in die Fünf-Sterne-Füße in der entsprechenden Position ein, und richten Sie die Löcher der Stützstangen und der Fünf-Sterne-Füße aus.
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.




L002		x5	L003		x1

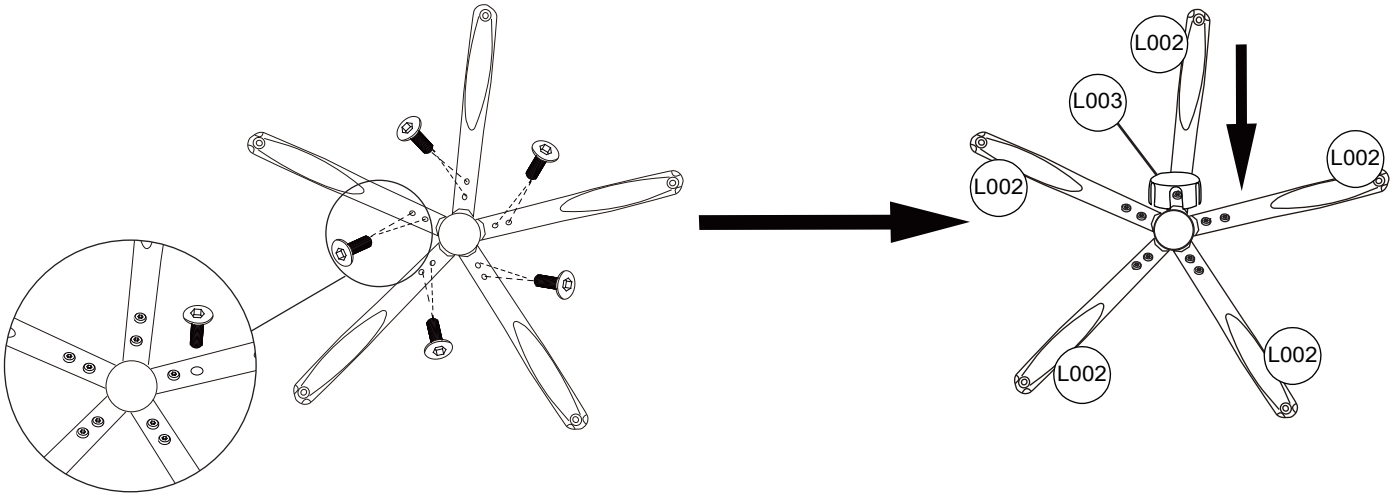Schritt 2: Richten Sie die Schraubenlöcher aus und befestigen Sie sie mit den Schrauben (K). Bringen Sie die in Schritt 1 entfernte Kunststoffabdeckung wieder an der Oberseite des Fünf-Sterne-Fußes (L003) an, sobald sie fest installiert ist.
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, und ziehen Sie bitte alle Schrauben fest.




K	 M6x16	x10	

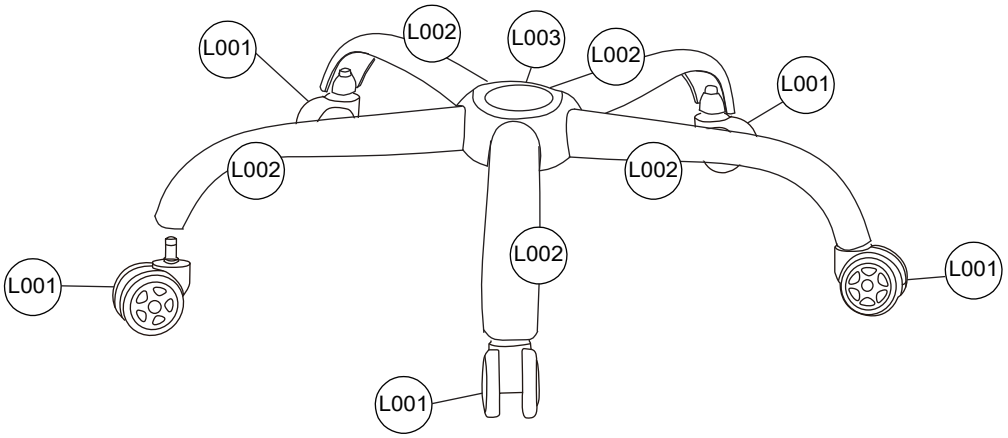
Schritt 3: Stecken Sie das Stuhlrad (L001) mit der Unterseite der Fünfsternfüße nach oben fest in das Loch der Fünfsternfüße (L002).
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.




L001		x5

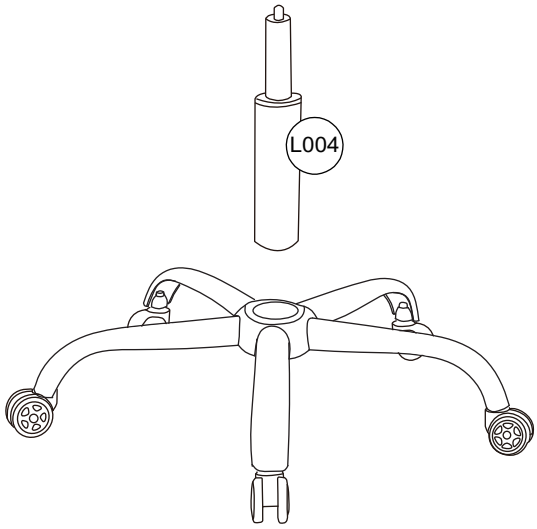Schritt 4: Stellen Sie die Fünfsternfüße mit den montierten Stuhlrädern nach unten und stecken Sie die Unterseite der Zylinderstange (L004) direkt in das Loch der Fünfsternfüße (L002).
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.



L004		x1

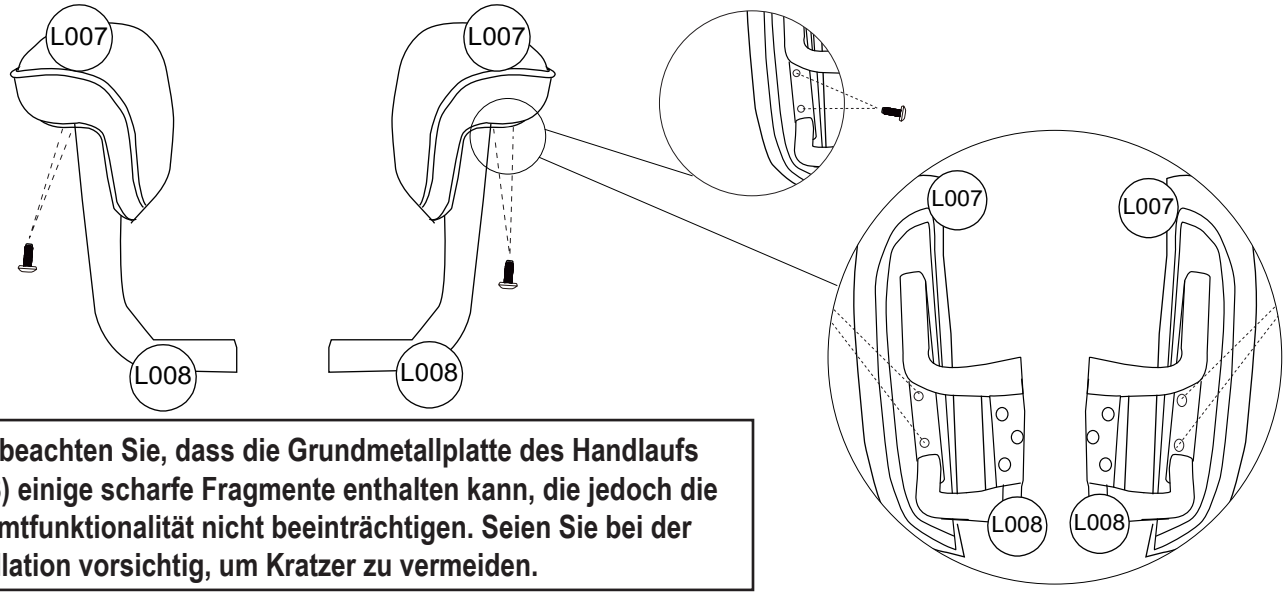Schritt 5: Befestigen Sie den Handlauf (L007) mit den Schrauben (K) wie in der Abbildung gezeigt an der Handlaufhalterung (L008).
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, und ziehen Sie alle Schrauben fest.





Bitte beachten Sie, dass die Grundmetallplatte des Handlaufs (L008) einige scharfe Fragmente enthalten kann, die jedoch die Gesamtfunktionalität nicht beeinträchtigen. Seien Sie bei der Installation vorsichtig, um Kratzer zu vermeiden.

L007		x2	L008		x2	K	 M6x16mm x4


Schritt 6: Befestigen Sie jede der beiden in Schritt 5 montierten Armlehnen mit Schrauben (N) an den entsprechenden Stellen an der Unterseite des Kissens (L006).
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, und ziehen Sie alle Schrauben fest.

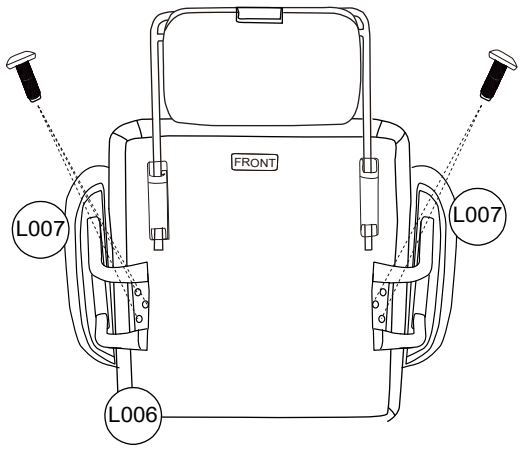
Bitte beachten Sie, dass die Grundmetallplatte des Handlaufs (L008) einige scharfe Fragmente enthalten kann, die jedoch die Gesamtfunktionalität nicht beeinträchtigen. Seien Sie bei der Installation vorsichtig, um Kratzer zu vermeiden.




L006		x1	N	 M6x20mm	x6

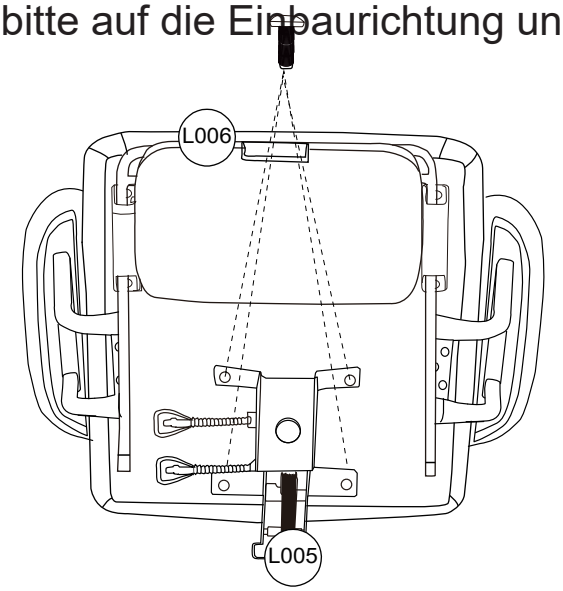Schritt 7: Befestigen Sie die Einstellwanne (L005) mit Schrauben (M) unter dem in Schritt 6 installierten Kissen (L006), wie in der Abbildung gezeigt.
HINWEIS: Achten Sie bitte auf die Einbaurichtung und ziehen Sie alle Schrauben fest.






L005		x1	M	 M6x20mm	x4

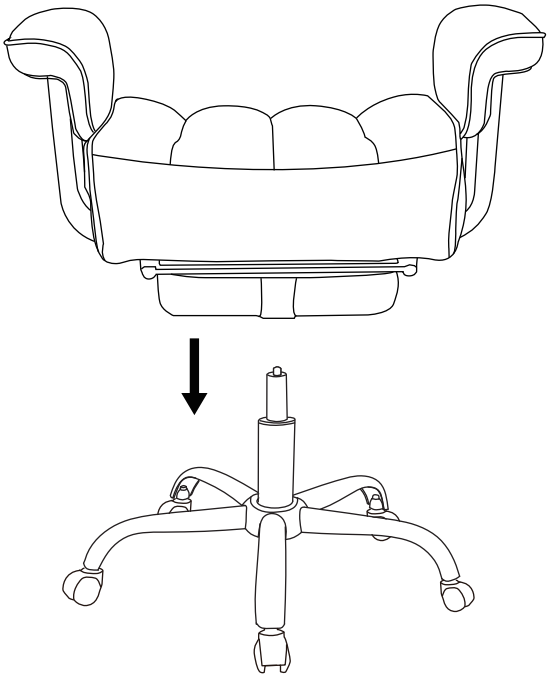Schritt 8: Setzen Sie das in Schritt 7 zusammengebaute Polsterteil auf das in Schritt 4 zusammengebaute Basisteil.
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.




Schritt 9 : Heben Sie die Abdeckplatte auf der Rückseite der Rückenlehne (L009) wie in der Abbildung gezeigt nach oben und schrauben Sie die Metallverbindungslasche (L010) an die entsprechende Stelle der Rückenlehne (L009).
HINWEIS: Bitte ziehen Sie alle Schrauben fest.

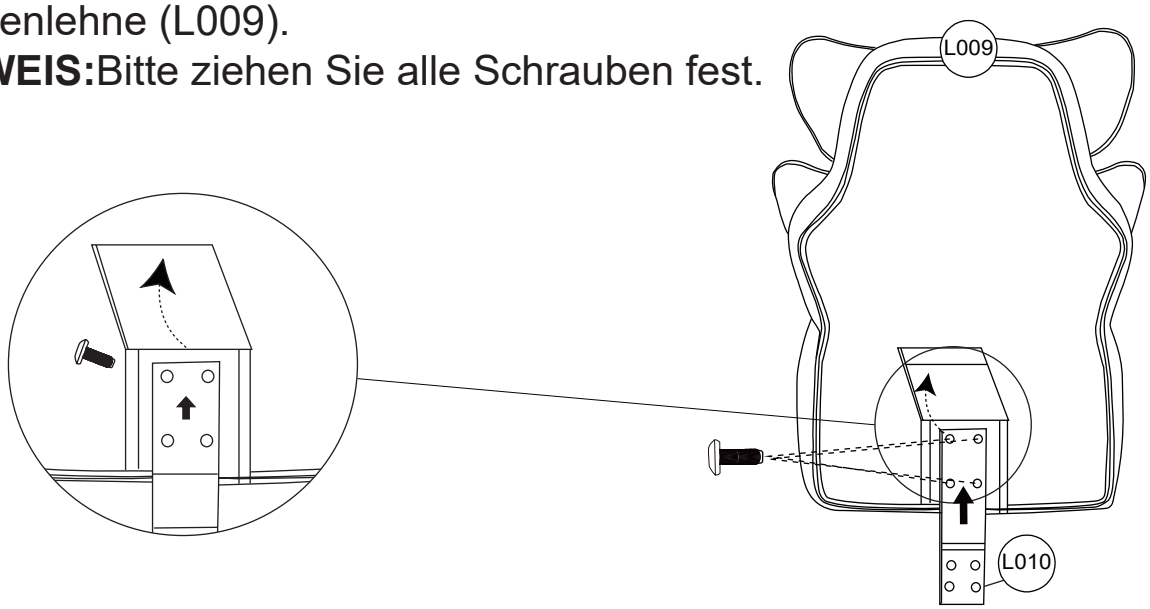


L010		x1	L009		x1	L	 M6x25mm	x4

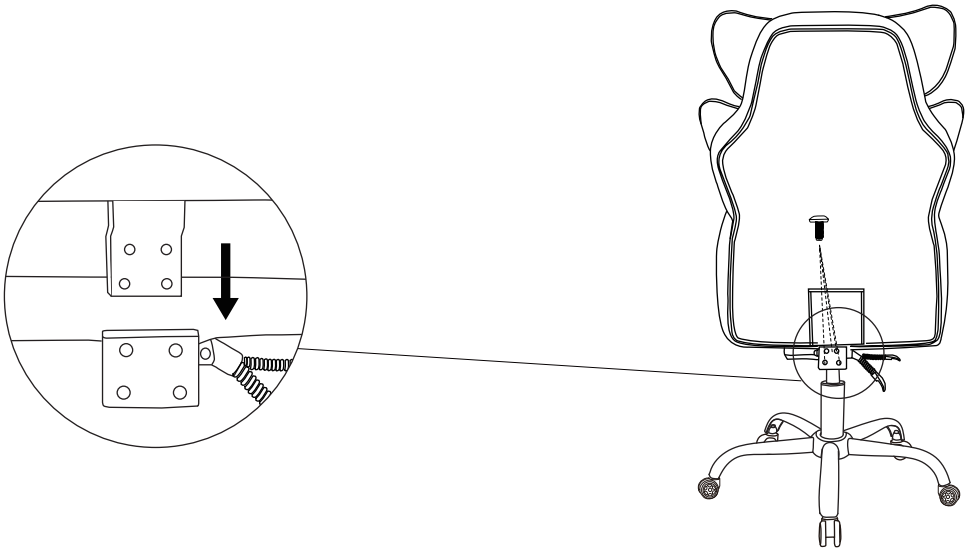
Schritt 10 : Befestigen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, das in Schritt 5 zusammengebaute Rückenteil mit dem in Schritt 4 zusammengebauten Basisteil durch Schrauben (O) und Metallverbindungslaschen (L010).
HINWEIS: Bitte ziehen Sie alle Schrauben fest.



O	 M8x20mm	x4

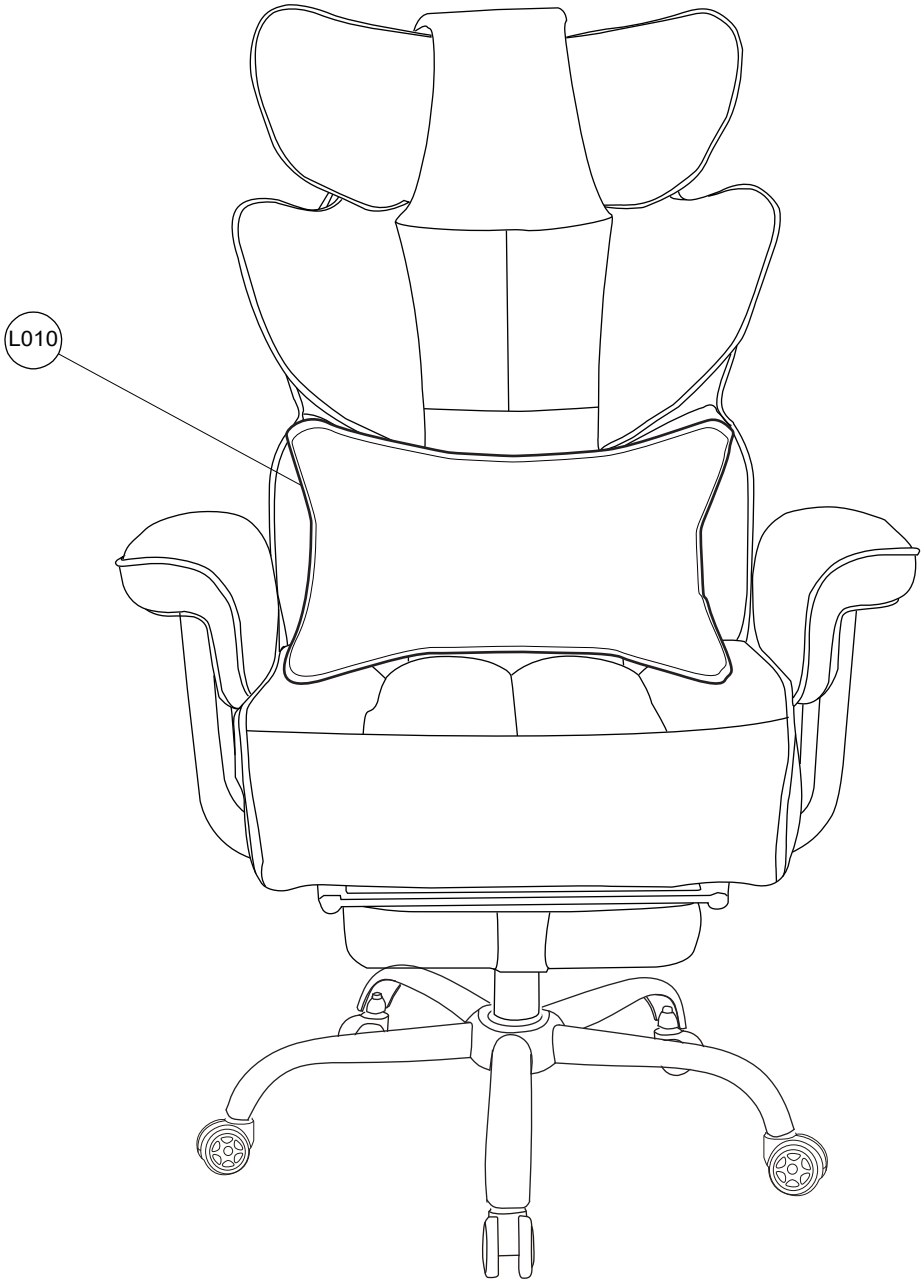
Schritt 11: Legen Sie das Kissen, die Installation ist abgeschlossen.



L011		x1

Chaise de bureau en cuir

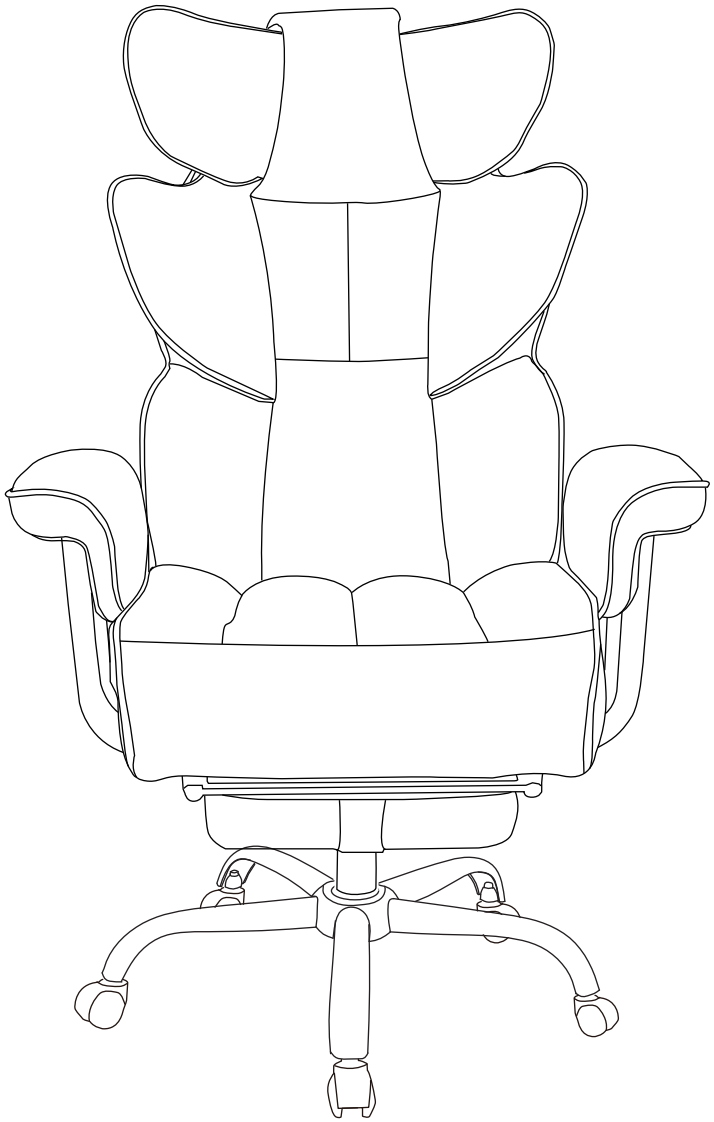Si vous avez des questions sur la chaise de bureau en cuir, n'hésitez pas à nous contacter.
Courriel du service clientèle : hgeurope@outlook.com





P25602-D1

IMPORTANT

À LIRE AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

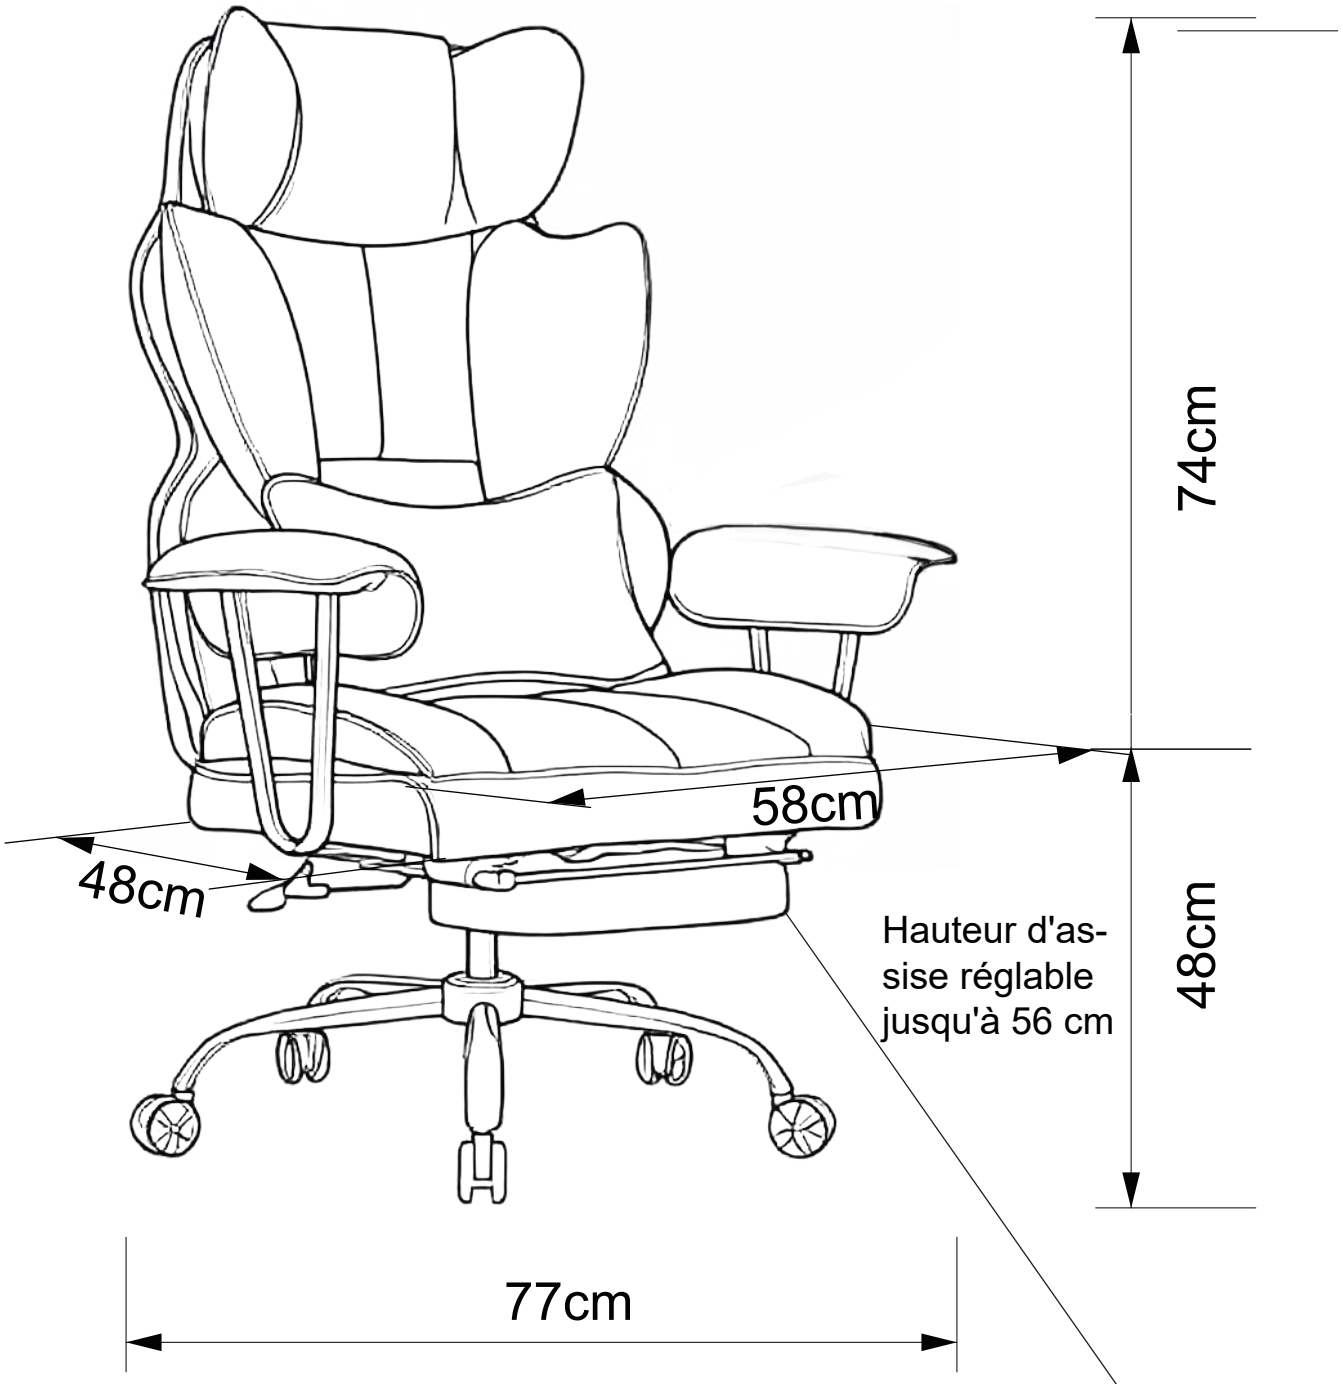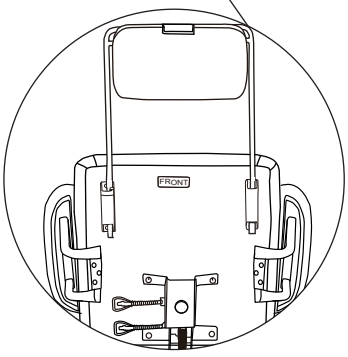Suivez les directives de ce guide de l'utilisateur pour assurer un assemblage et un entretien corrects de ce produit.





Extension maximale de 89 cm
entre le haut du repose-pieds et le bas de l'assise lorsque le repose-pieds est tiré.

Catalogue

Spécifications..... 01
Catalogue..... 02
Soins et instructions 03
Liste des pièces et des jeux de vis..... 04
Comment utiliser la chaise de bureau en cuir 06

Avant de commencer

Instructions de montage :
Les instructions sont fournies dans ce manuel et contiennent toutes les informations appropriées pour votre modèle de construction.
Lisez toutes les instructions avant de commencer et pendant le montage, suivez attentivement l'ordre des étapes pour obtenir des résultats corrects.











Pièces et liste des pièces :
Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à la construction.
Séparer le contenu du carton en fonction du numéro de pièce tout en examinant la liste des pièces.
Familiarisez-vous avec la quincaillerie et les fixations pour les utiliser plus facilement pendant la construction.
Les premières étapes montrent comment assembler des pièces connexes afin d'obtenir des sous-ensembles plus grands qui seront utilisés ultérieurement.
Toutes les pièces sont emballées dans le carton.
Notez que des fixations supplémentaires ont été fournies pour votre commodité.

Si vous avez des questions sur la chaise de bureau en cuir, n'hésitez pas à nous contacter.
Courriel du service clientèle : hgeurope@outlook.com

Veuillez noter que certains composants du produit sont relativement lourds et peuvent contenir des fragments métalliques tranchants. Pour vous protéger contre les blessures, nous vous recommandons de porter des gants d'installation professionnels et d'autres équipements de protection avant de commencer l'opération.














LISTE DES PARTIES

Liste des pièces		
L001  Roue de fauteuil de course	L002  Tiges de support du châssis	L003  Pieds cinq étoiles
5 PCS	5 PCS	1 PC
L004  Cylindre Rod	L005  Base de réglage	L006  Coussin
1 PC	1 PC	1 PC
L007  Plans de la main courante	L008  Barres de soutien de la main courante	L009  Dossier
2 PCS	2 PCS	1 PC
L010  Languette de connexion en métal	L011  Oreiller lombaire	
1 PC	1 PC	


Veuillez noter que la plaque métallique de base de la main courante (L008) peut contenir des fragments pointus qui n'affectent pas son fonctionnement général. Soyez prudent lors de l'installation afin d'éviter les rayures.


LISTE DES PARTIES

Liste des jeux de vis		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
14 PCS	4 PCS	4 PCS
N  M6x20	O  M8x20	P 
6 PCS	4 PCS	1 PC
Extra (jeu de vis)		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
1 PC	1 PC	1 PC
N  M6x20	O  M8x20	P 
1 PC	1 PC	1 PC


Comment assembler la chaise de bureau en cuir

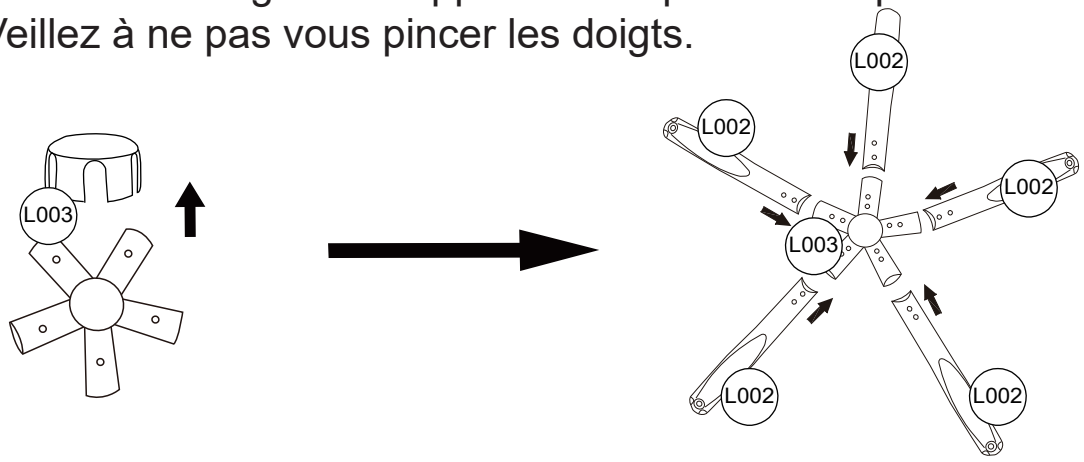Étape 1 : Retirez le couvercle de protection en plastique sur le dessus des pieds à cinq branches (L003), insérez les cinq tiges de support du châssis (L002) dans les pieds à cinq branches à la position appropriée, et alignez les trous des tiges de support et des pieds à cinq branches.
NOTE : Veillez à ne pas vous pincer les doigts.




L002		x5	L003		x1

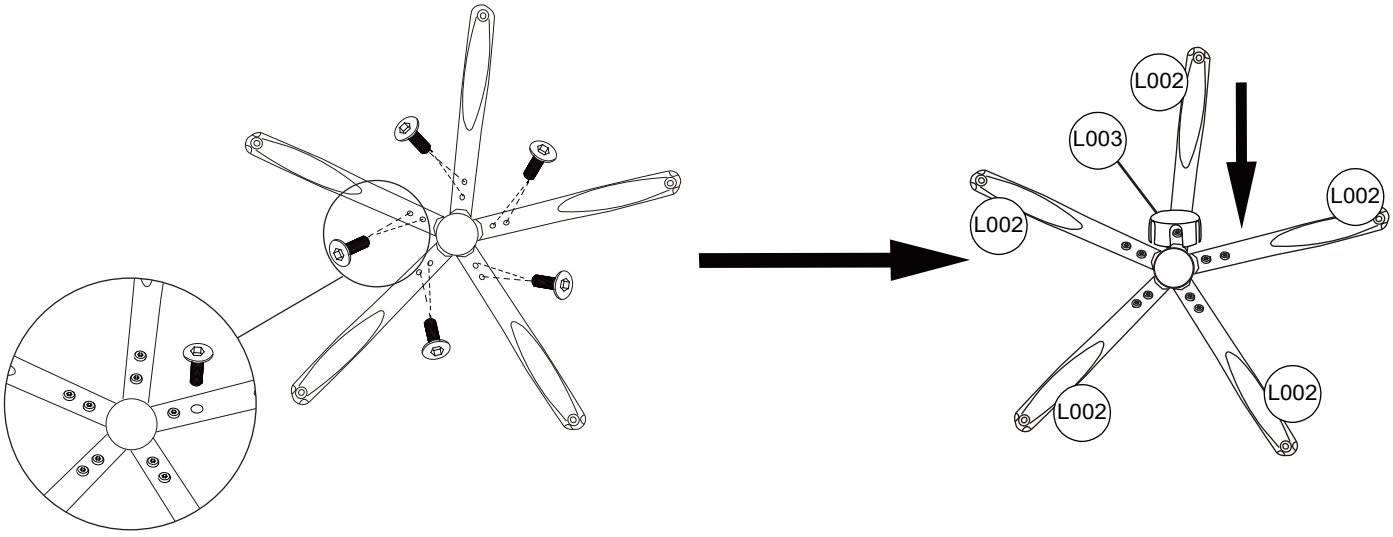Étape 2 : Alignez les trous de vis et fixez-les avec les vis (K). Une fois l'installation sécurisée, fixez à nouveau le couvercle en plastique retiré à l'étape 1 sur la partie supérieure du pied à cinq branches (L003).
NOTE : Veillez à ne pas vous pincer les doigts et à bien serrer toutes les vis.




K	 M6x16	x10

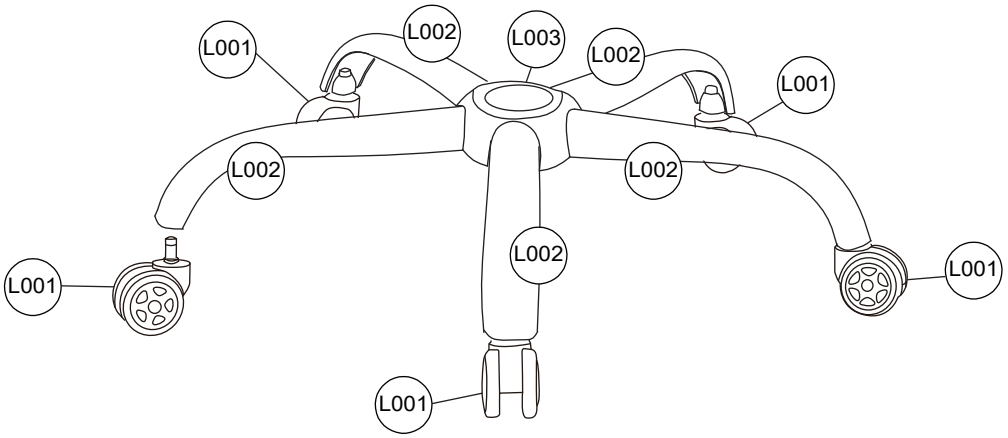
Étape 3 : En orientant le bas des pieds à cinq branches vers le haut, insérez fermement la roue du fauteuil (L001) dans le trou des pieds à cinq branches (L002).
NOTE: Veillez à ne pas vous pincer les doigts.




L001		x5

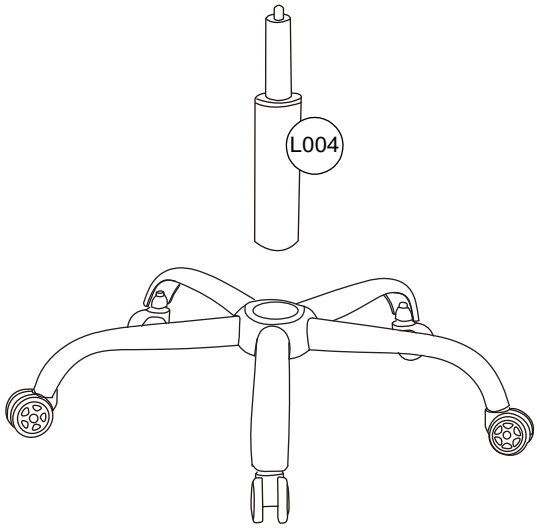Étape 4 : Placez les pieds à cinq branches avec les roues de la chaise installées vers le bas, et insérez le bas de la tige de cylindre (L004) directement dans le trou des pieds à cinq branches (L002).
NOTE : Veillez à ne pas vous pincer les doigts.



L004		x1

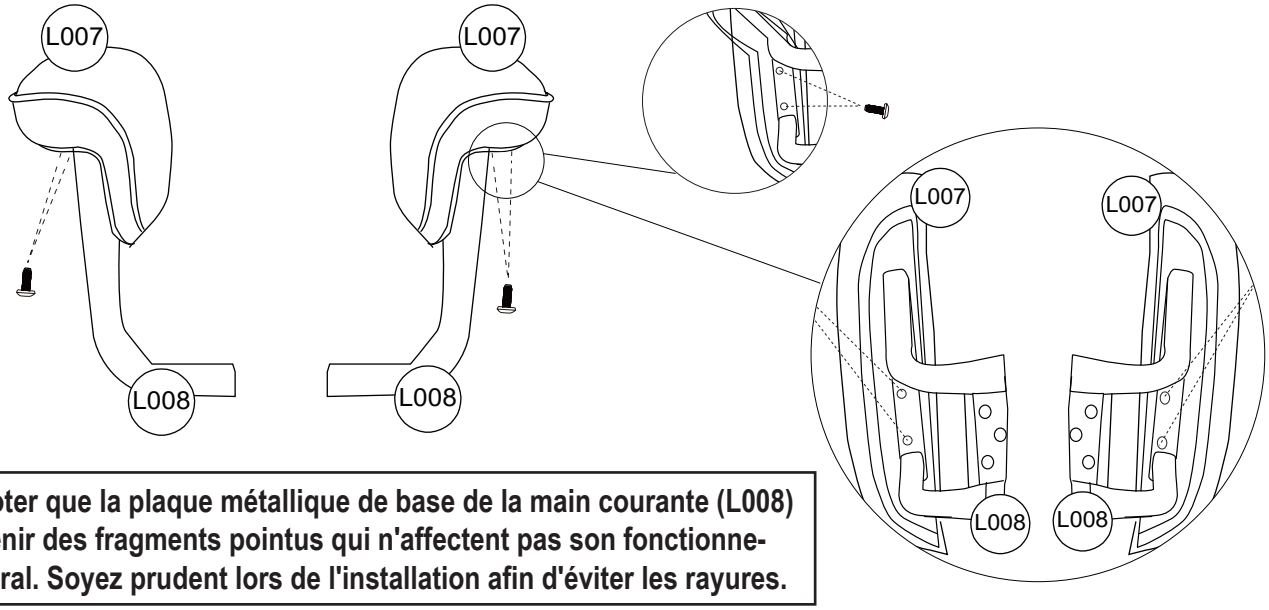
Étape 5 : Fixer la main courante (L007) à la barre de support de la main courante (L008) à l'aide des vis (K) comme indiqué sur le schéma.
NOTE : Veillez à ne pas vous pincer les doigts, à respecter le sens d'installation et à bien serrer toutes les vis.




Veuillez noter que la plaque métallique de base de la main courante (L008) peut contenir des fragments pointus qui n'affectent pas son fonctionnement général. Soyez prudent lors de l'installation afin d'éviter les rayures.

L007  x2	L008  x2	K  M6x16mm x4

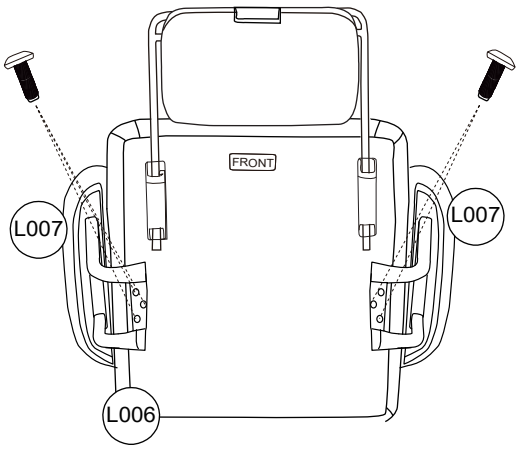
Étape 6 : Fixez chacun des deux accoudoirs installés à l'étape 5 avec des vis (N) aux emplacements correspondants sur la partie inférieure du coussin (L006).
NOTE : Veillez à ne pas vous pincer les doigts, à respecter le sens d'installation et à bien serrer toutes les vis.




Veuillez noter que la plaque métallique de base de la main courante (L008) peut contenir des fragments pointus qui n'affectent pas son fonctionnement général. Soyez prudent lors de l'installation afin d'éviter les rayures.


L006  x1	N  M6x20mm x6

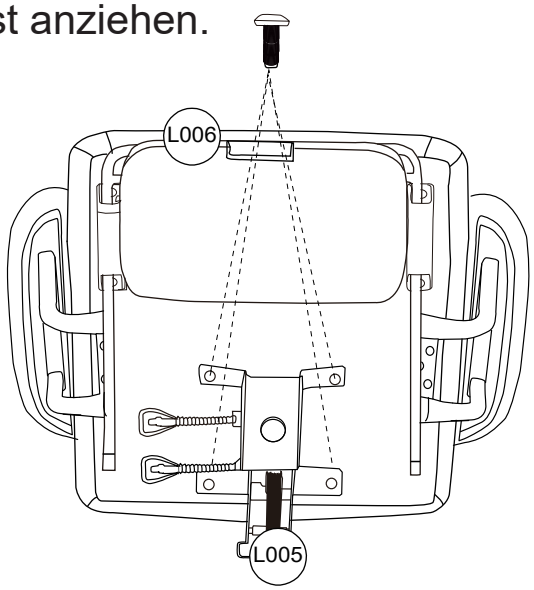Étape 7 : Fixer le socle de réglage (L005) avec les vis (M) sous le coussin (L006) installé à l'étape 6, comme indiqué sur l'image.
NOTE : Achten Sie darauf, dass Sie die Installationsrichtung einhalten und alle Schrauben fest anziehen.






L005		x1	M	 M6x20mm	x4

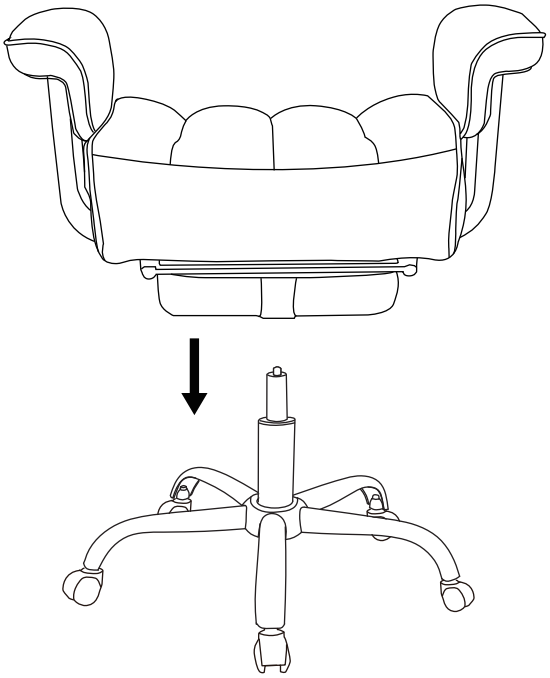Étape 8 : Insérer la partie du coussin assemblée à l'étape 7 sur la partie de la base assemblée à l'étape 4.
NOTE : Veillez à ne pas vous pincer les doigts.




Étape 9 : Soulevez la plaque de recouvrement à l'arrière du dossier (L009) comme indiqué sur la figure et vissez la languette de connexion métallique (L010) à la position correspondante sur le dossier (L009).
NOTE : Please tighten all screws.

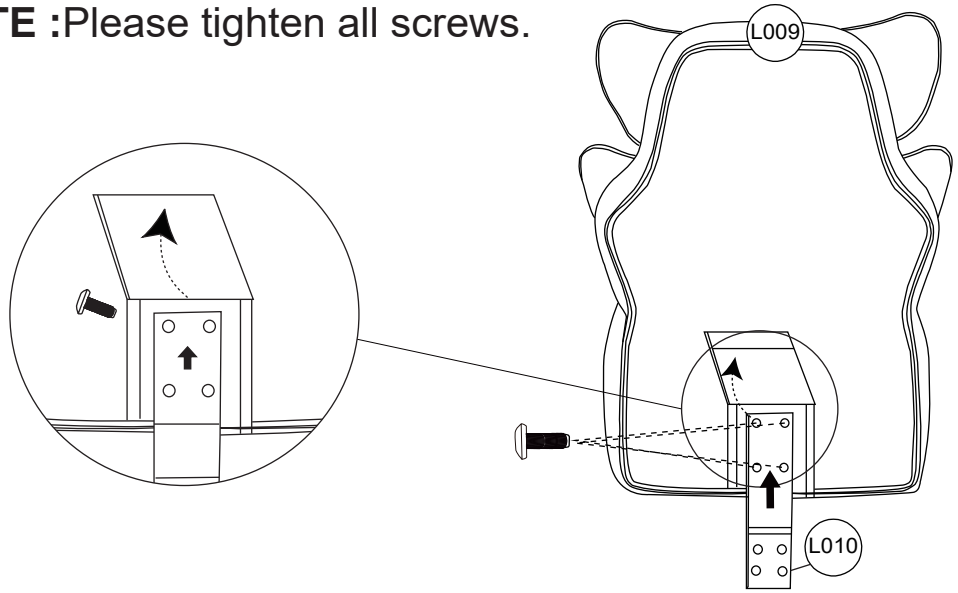


L010		x1	L009		x1	L	 M6x25mm	x4

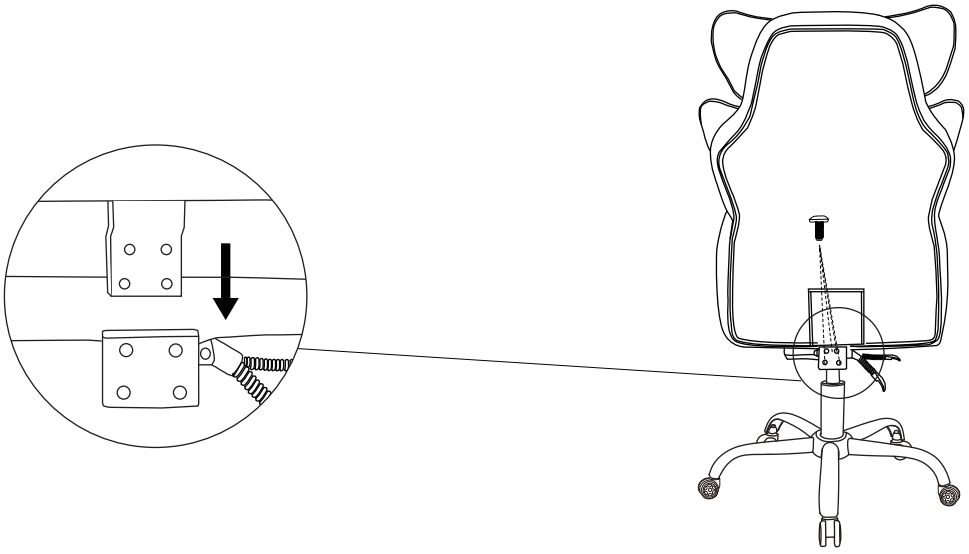
Étape 10 : Comme indiqué sur la figure, fixer la partie du dossier assemblée à l'étape 5 avec la partie de la base assemblée à l'étape 4 à l'aide des vis (O) et de la languette de connexion métallique (L010).
NOTE : Veuillez serrer toutes les vis.



O	 M8x20mm	x4

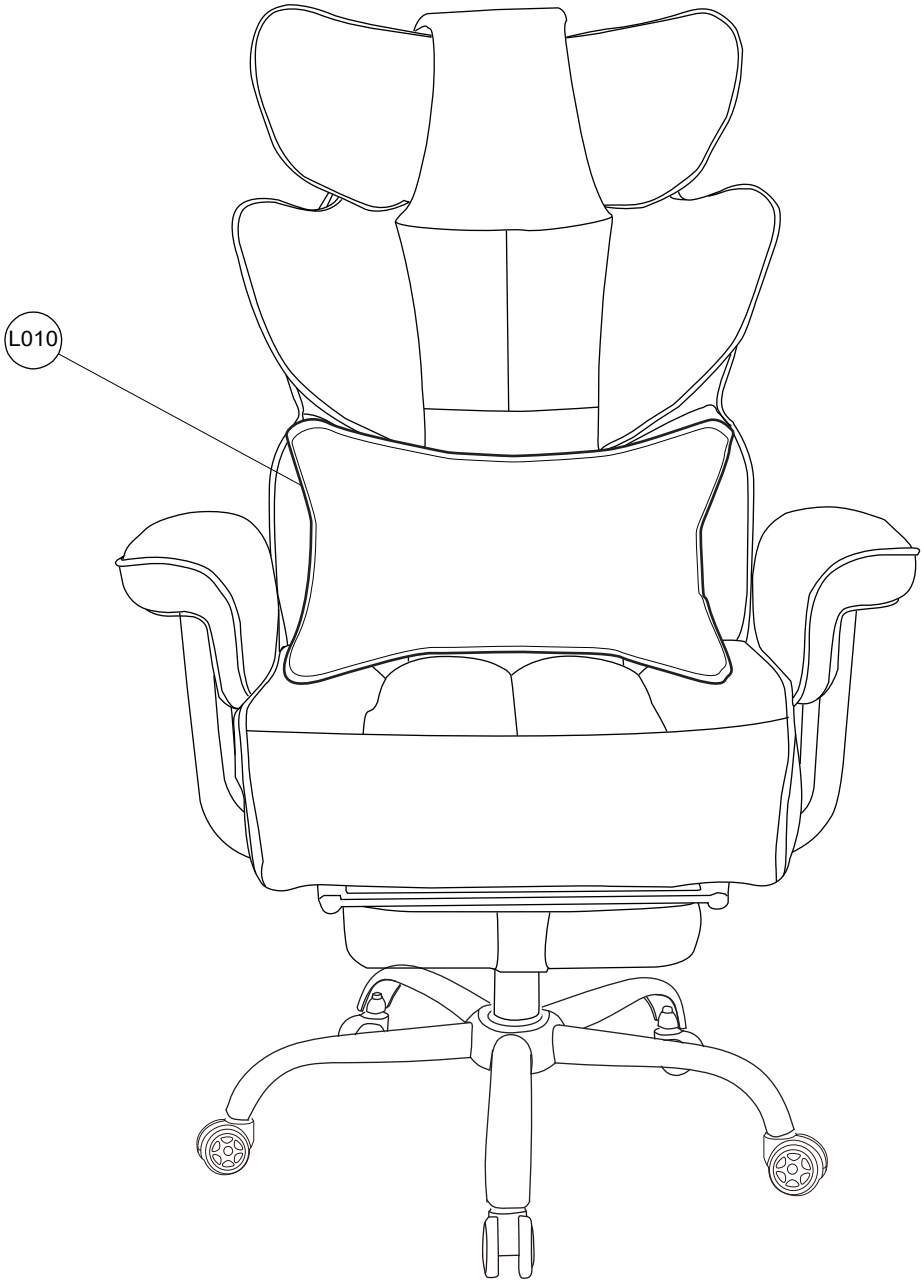
Étape 11 : Placez le coussin, l'installation est terminée.



L011		x1

Silla de oficina de cuero

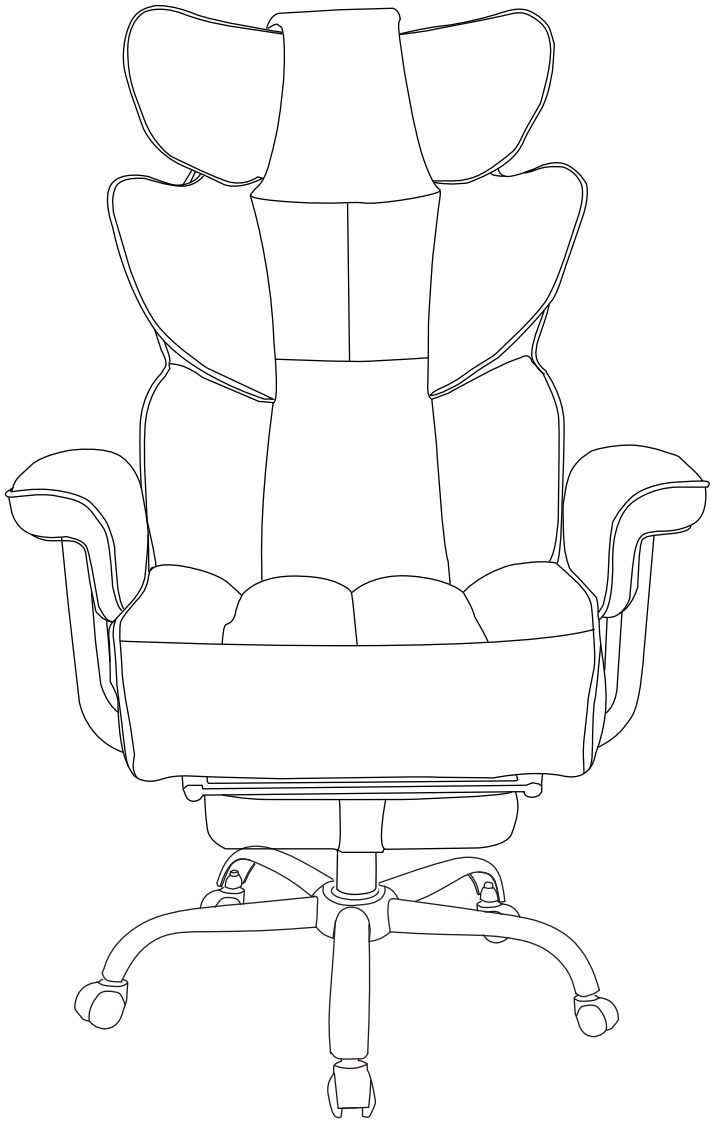Si tiene alguna pregunta sobre la silla de oficina de piel, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Correo electrónico del Servicio de Atención al Cliente: hgeurope@outlook.com





P25602-D1

IMPORTANTE

LEER ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE

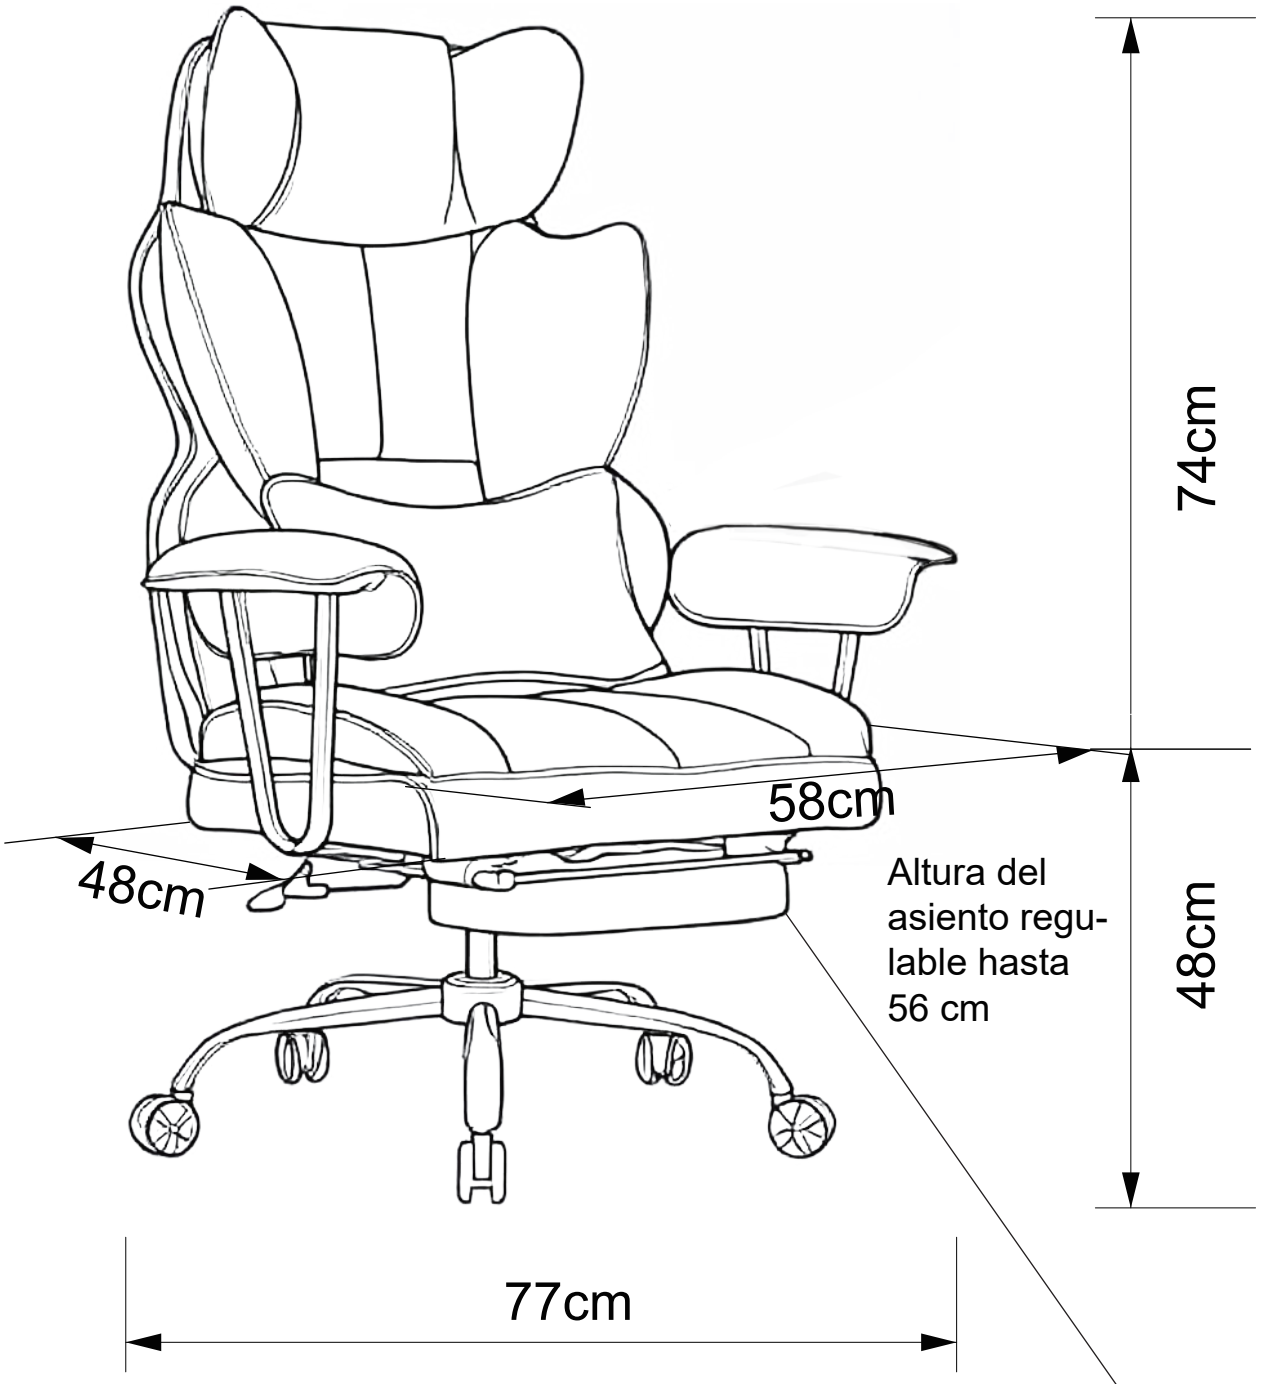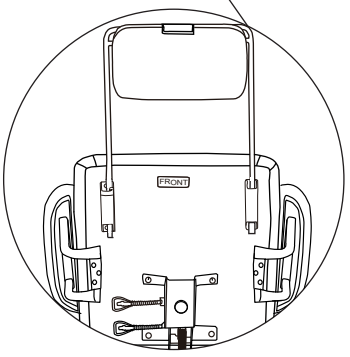Siga las directrices de esta guía del usuario para garantizar la correcta montaje y cuidado correctos de este producto.





Extensión máxima de 89 cm
desde la parte superior del reposapiés
hasta la parte inferior del asiento
cuando el reposapiés está extraído.

Catálogo

Especificaciones..... 01
Catálogo..... 02
Cuidados e instrucciones 03
Lista de piezas y lista de tornillos..... 04
Cómo utilizar la silla de oficina de cuero 06

Antes de empezar

Instrucciones de montaje:
Las instrucciones se suministran en este manual y contienen toda la información adecuada para su modelo de edificio.
Revise todas las instrucciones antes de comenzar y durante el montaje, siga cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados correctos.











Piezas y lista de piezas:
Compruebe que dispone de todas las piezas necesarias para la construcción.
Separe el contenido de la caja por el número de pieza mientras revisa la lista de piezas.
Familiarícese con los herrajes y elementos de fijación para facilitar su uso durante la construcción.
Los primeros pasos muestran cómo unir piezas relacionadas para obtener subconjuntos más grandes que se utilizarán más adelante.
Todas las piezas están embaladas dentro de la caja de cartón.
Tenga en cuenta que se han suministrado elementos de fijación adicionales para su comodidad.

Si tiene alguna pregunta sobre la silla de oficina de piel, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Correo electrónico del Servicio de Atención al Cliente: hgeurope@outlook.com

Tenga en cuenta que algunos componentes del producto son relativamente pesados y pueden contener fragmentos metálicos afilados. Para protegerse de posibles lesiones, le recomendamos que utilice guantes de instalación profesionales y otros equipos de protección antes de comenzar a trabajar.














LISTA DE PIEZAS

Lista de piezas		
L001  Volante de silla de carreras	L002  Varillas de soporte del chasis	L003  Pies de cinco estrellas
5 PCS	5 PCS	1 PC
L004  Vástago de cilindro	L005  Base de ajuste	L006  Cojín
1 PC	1 PC	1 PC
L007  Planos de pasamanos	L008  Barras de soporte de pasamanos	L009  Respaldo
2 PCS	2 PCS	1 PC
L010  Lengüeta de conexión metálica	L011  Almohada lumbar	
1 PC	1 PC	


Tenga en cuenta que la placa metálica base del pasamanos (L008) puede contener algunos fragmentos afilados que no afectan a su funcionalidad general. Tenga cuidado durante la instalación para evitar arañazos.


LISTA DE PIEZAS

Lista de tornillos		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
14 PCS	4 PCS	4 PCS
N  M6x20	O  M8x20	P 
6 PCS	4 PCS	1 PC
Extra (Juego de tornillos)		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
1 PC	1 PC	1 PC
N  M6x20	O  M8x20	P 
1 PC	1 PC	1 PC


Cómo montar la silla de oficina de cuero

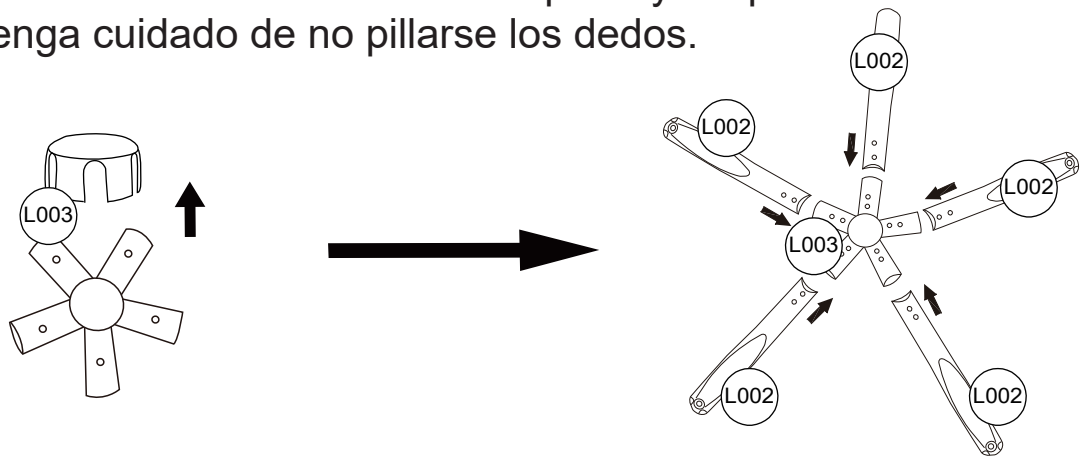Paso 1: Retire la cubierta protectora de plástico de la parte superior de las patas de cinco radios (L003), inserte las cinco varillas de soporte del chasis (L002) en las patas de cinco radios hasta la posición adecuada y alinee los orificios de las varillas de soporte y las patas de cinco radios.
NOTA: Tenga cuidado de no pillarse los dedos.




L002		x5	L003		x1

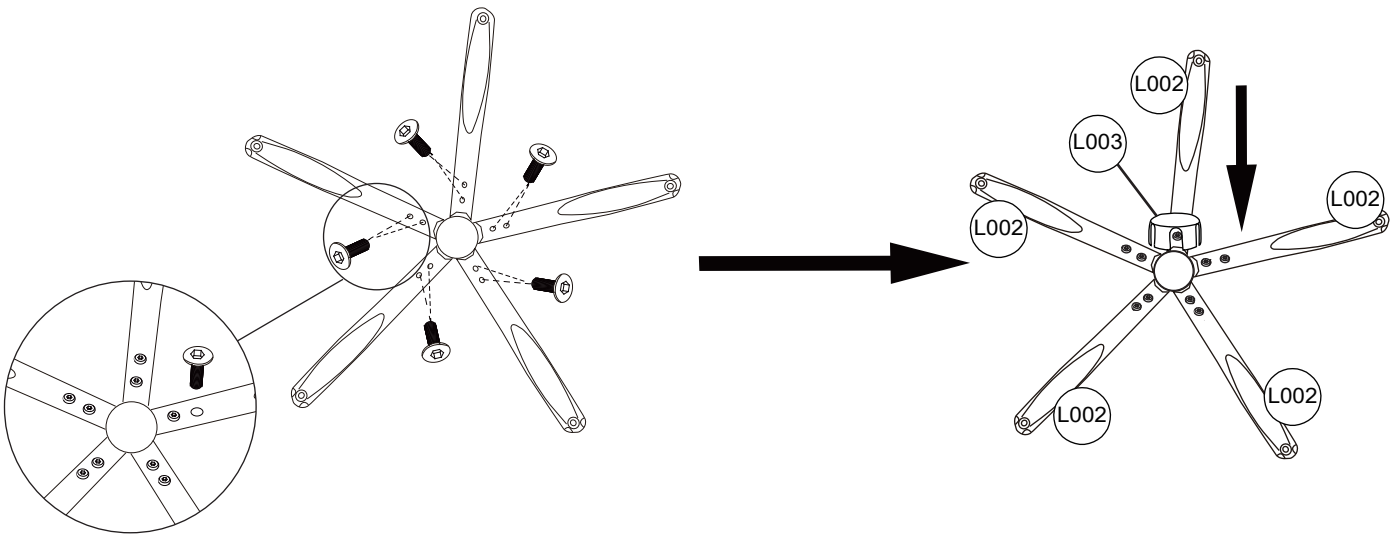Paso 2: Alinee los orificios de los tornillos y fíjelos con tornillos(K). Una vez instalado firmemente, vuelva a colocar la cubierta de plástico retirada en el paso 1 en la parte superior del pie de cinco estrellas(L003).
NOTA: Tenga cuidado de no pillarse los dedos y apriete todos los tornillos.




K	 M6x16	x10	

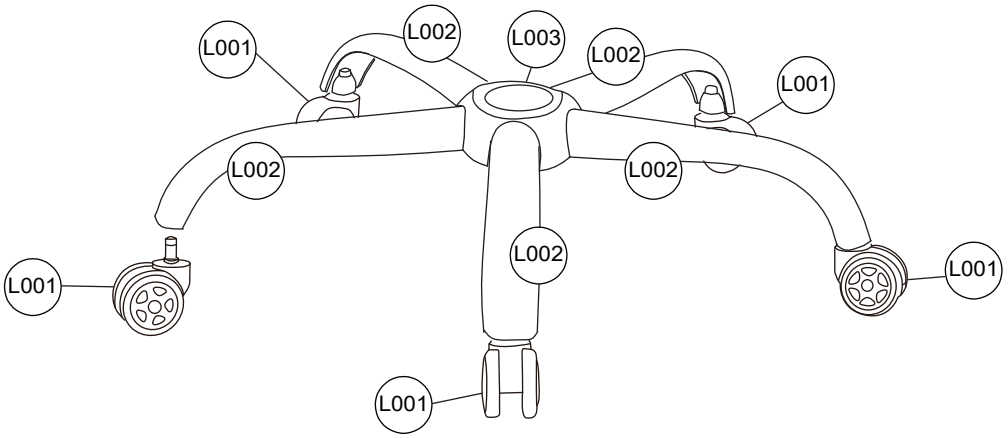
Paso 3: Con la parte inferior de las patas de cinco radios hacia arriba, inserte firmemente la rueda de la silla (L001) en el orificio de las patas de cinco radios (L002).
NOTA: Tenga cuidado de no pillarse los dedos.




L001		x5

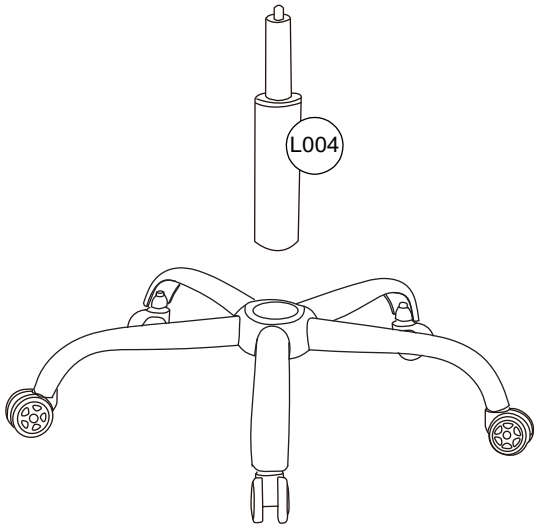Paso 4: Coloque las patas de cinco radios con las ruedas de la silla instaladas hacia abajo e inserte la parte inferior de la varilla cilíndrica (L004) directamente en el orificio de las patas de cinco radios (L002).
NOTA: Tenga cuidado de no pillarse los dedos.



L004		x1

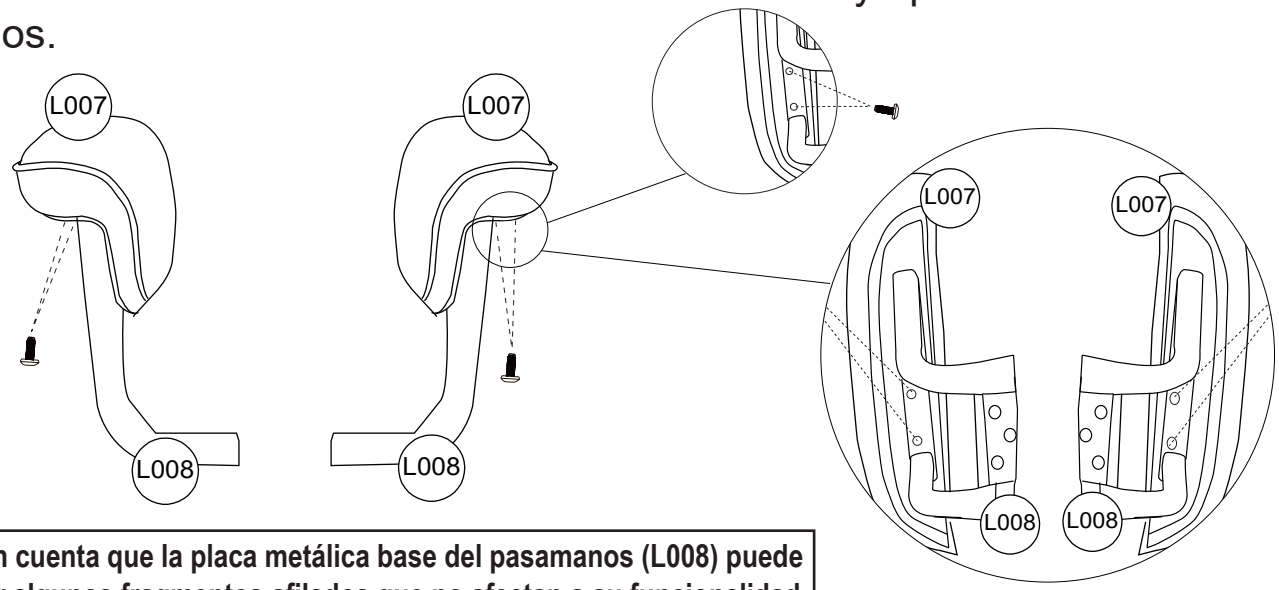Paso 5: Fije el pasamanos (L007) a la barra de soporte del pasamanos (L008) con tornillos (K) como se muestra en el diagrama.
NOTA: Preste atención a la dirección de instalación y apriete todos los tornillos.





Tenga en cuenta que la placa metálica base del pasamanos (L008) puede contener algunos fragmentos afilados que no afectan a su funcionalidad general. Tenga cuidado durante la instalación para evitar arañazos.

L007		x2	L008		x2	K	 M6x16mm x4


Paso 6: Fije cada uno de los dos reposabrazos instalados en el paso 5 con tornillos(N) en los lugares correspondientes de la parte inferior del cojín(L006).
NOTA: Preste atención a la dirección de instalación y apriete todos los tornillos.

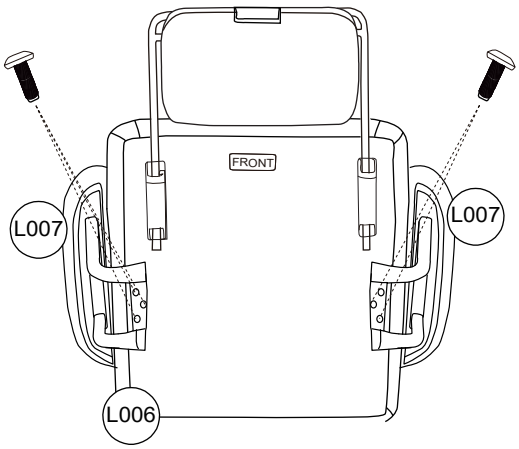
Tenga en cuenta que la placa metálica base del pasamanos (L008) puede contener algunos fragmentos afilados que no afectan a su funcionalidad general. Tenga cuidado durante la instalación para evitar arañazos.




L006		x1	N	 M6x20mm x6

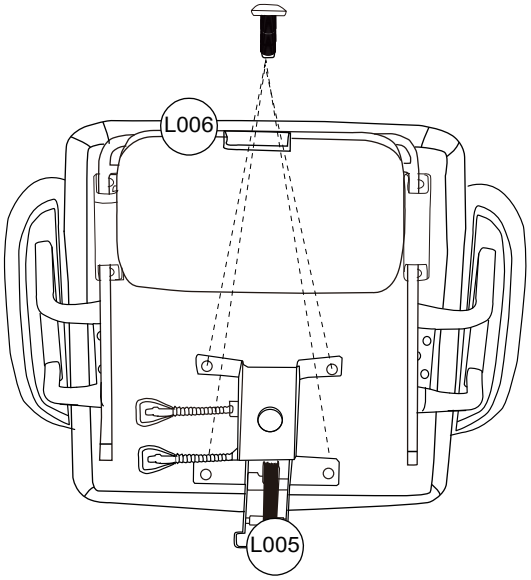Paso 7: Fije la cubeta de ajuste (L005) con tornillos (M) debajo del cojín (L006) instalado en el paso 6 como se muestra en la imagen.
NOTA: Preste atención a la dirección de instalación y apriete todos los tornillos.






L005		x1	M	 M6x20mm	x4

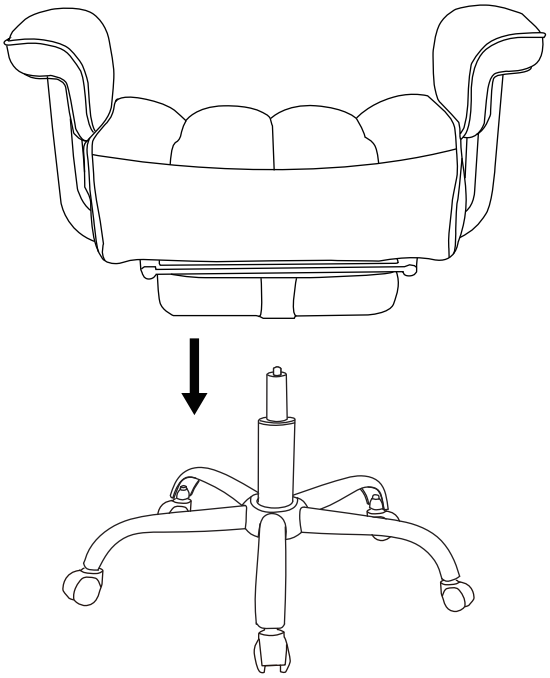Paso 8: Inserte la parte del cojín ensamblada en el paso 7 encima de la parte de la base ensamblada en el paso 4.
NOTA: Tenga cuidado de no pillarse los dedos.




Paso 9 : Levante la placa de cubierta de la parte posterior del respaldo (L009) como se muestra en la figura y atornille la lengüeta de conexión metálica (L010) en la posición correspondiente del respaldo (L009).
NOTA : Apriete todos los tornillos.

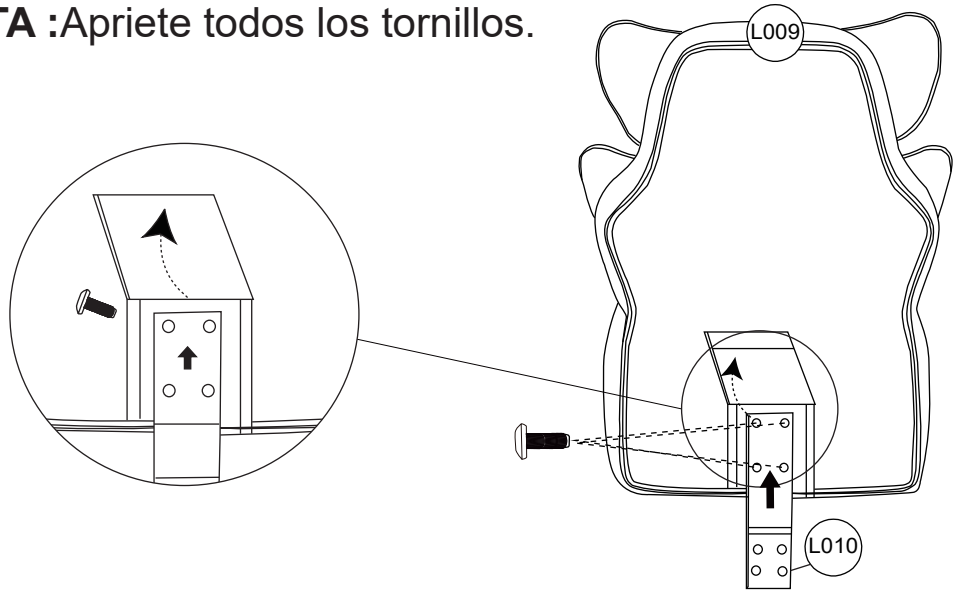


L010		x1	L009		x1	L	 M6x25mm	x4

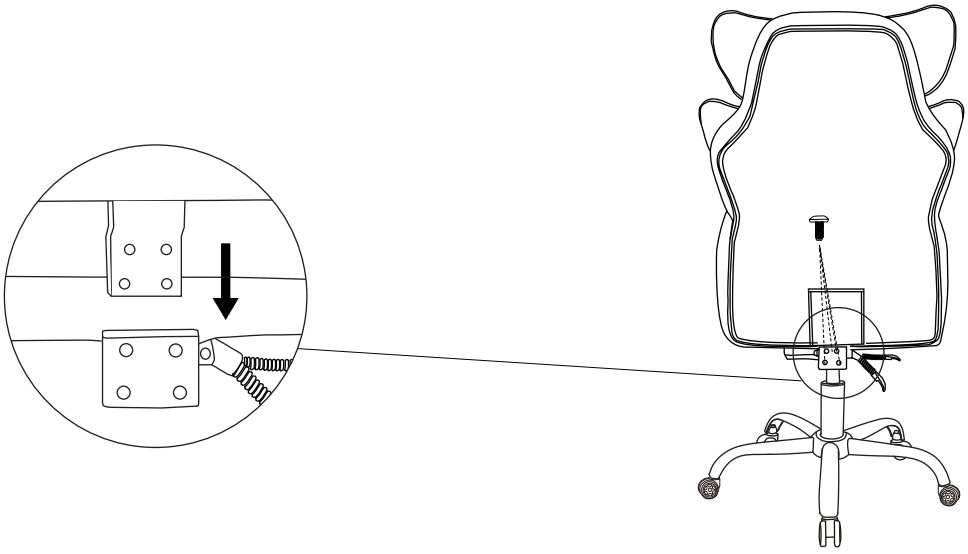
Paso 10 : Como se muestra en la figura, fije la parte del respaldo ensamblada en el paso 5 con la parte de la base ensamblada en el paso 4 mediante tornillos(O) y lengüeta metálica de conexión(L010).
NOTA : Apriete todos los tornillos.



O	 M8x20mm	x4

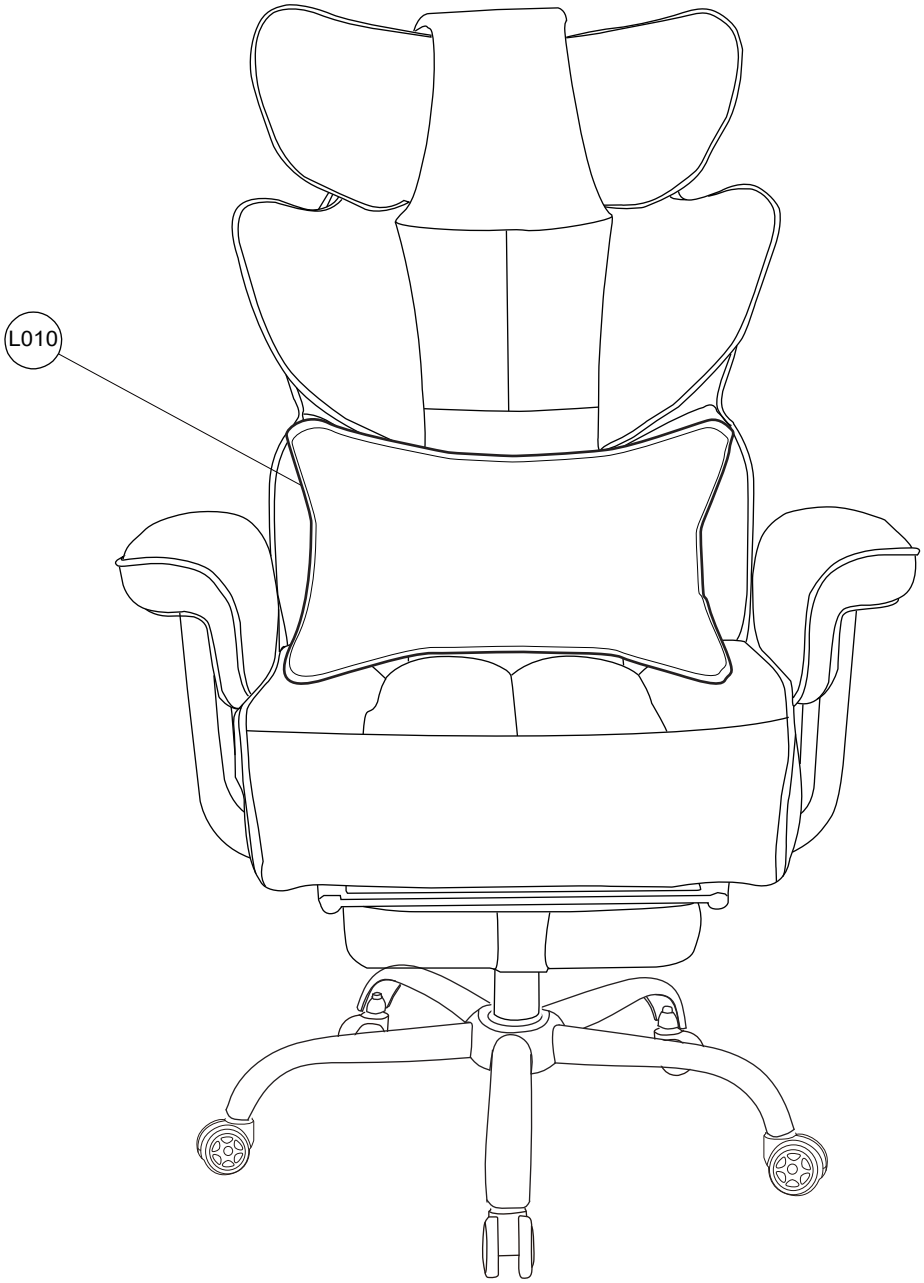
Paso 11: Coloque el cojín, la instalación está completa.



L011		x1

Sedia da ufficio in pelle

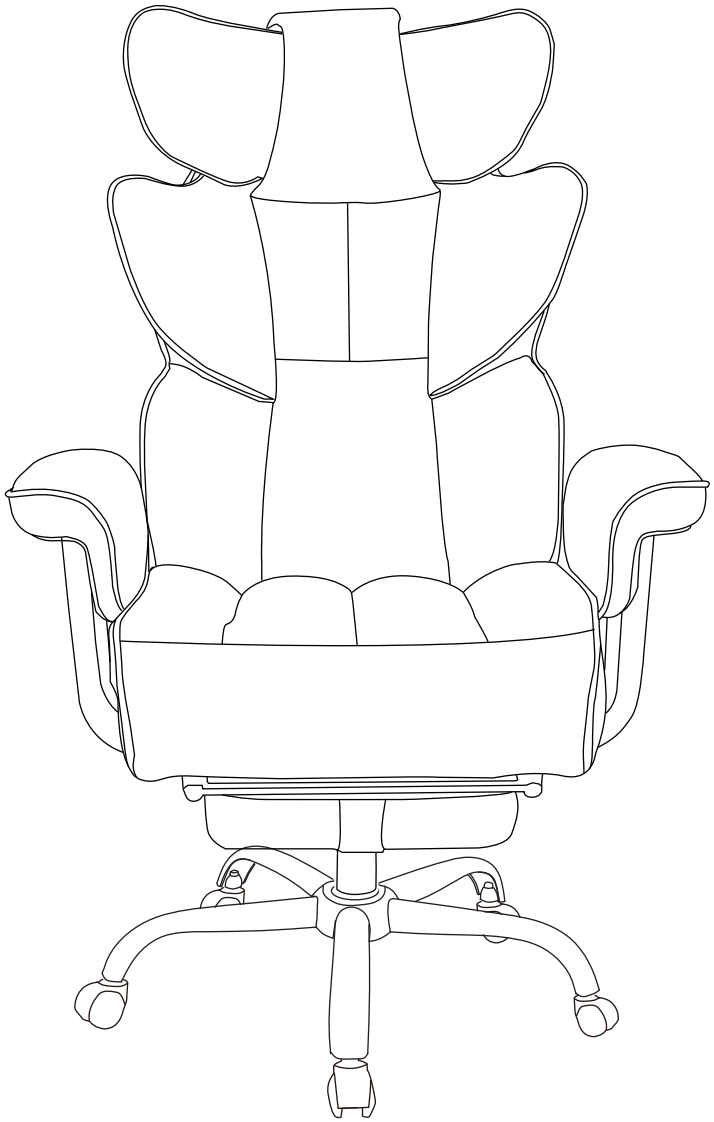
Se avete domande sulla sedia da ufficio in pelle, non esitate a contattarci.
Email del servizio clienti: hgeurope@outlook.com




P25602-D1

IMPORTANTE
LEGGERE PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO
Seguire le linee guida di questo manuale d'uso per garantire la correttezza delle operazioni.
montaggio e la cura del prodotto.

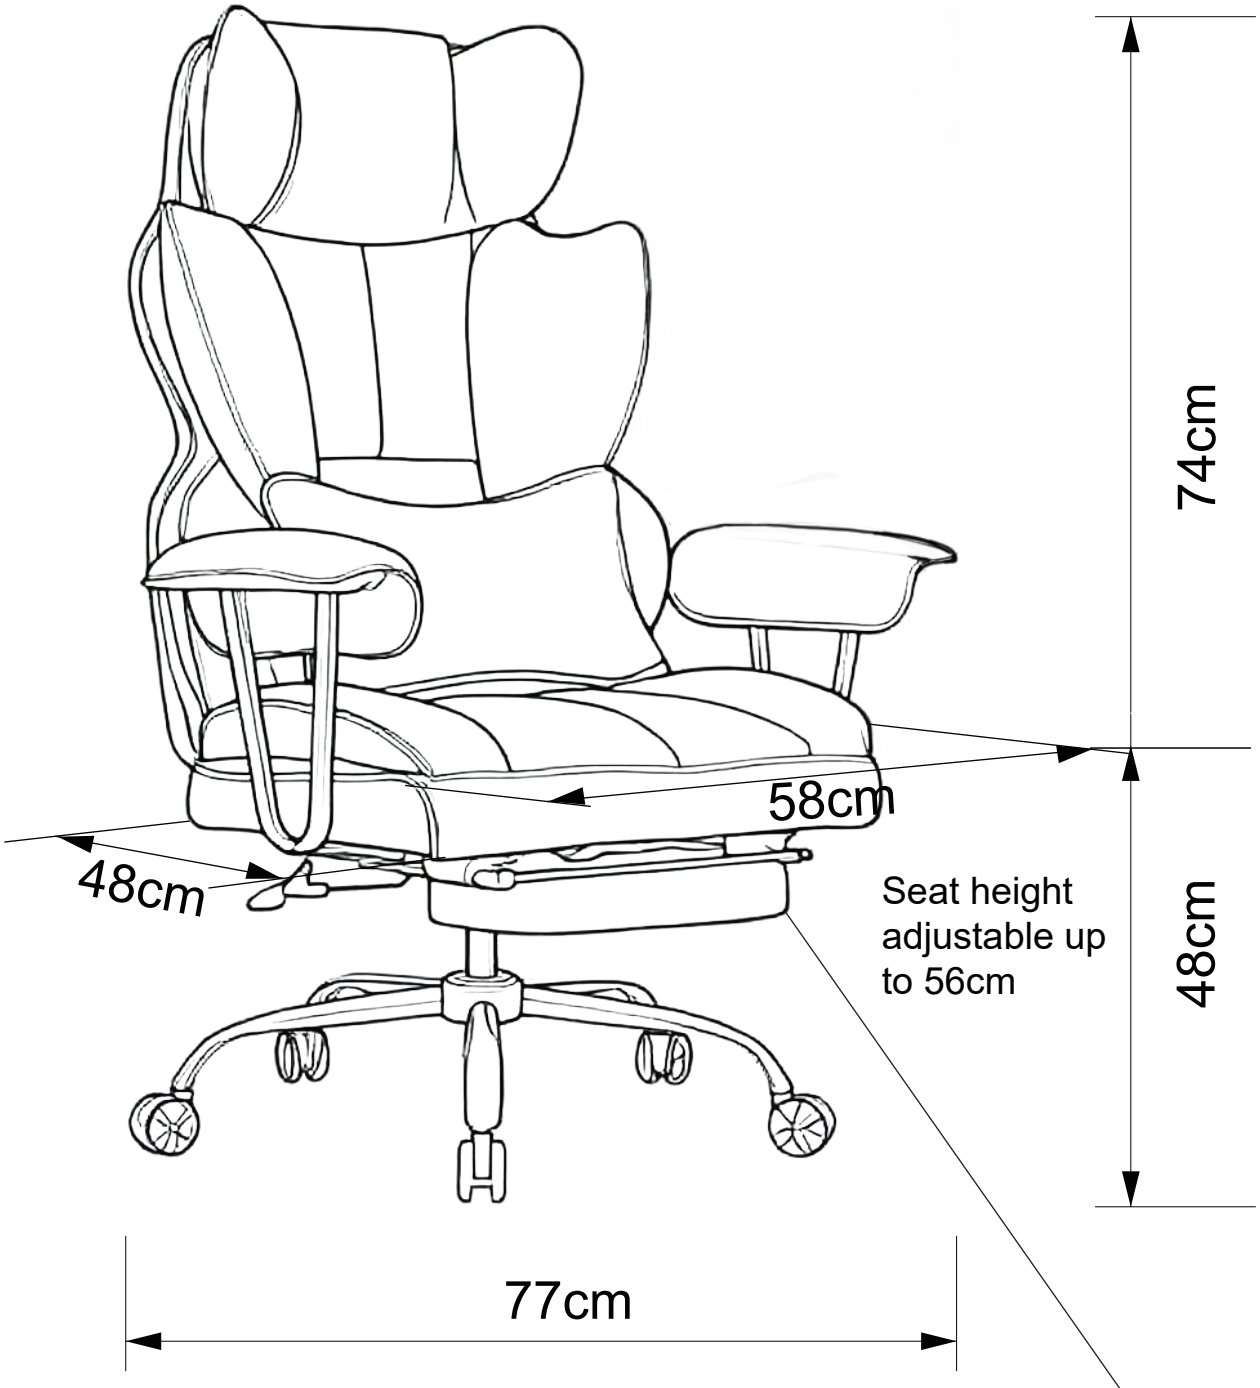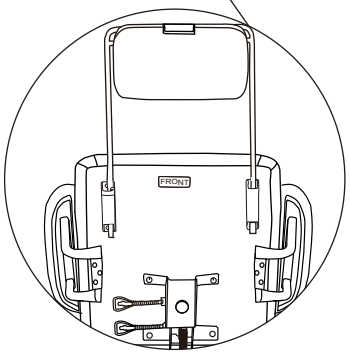SPECIFICHE





Estensione massima di 89 cm dalla parte superiore del poggiapiedi alla parte inferiore del sedile quando il poggiapiedi è estratto.

Catalog

Specifiche tecniche..... 01
Catalog..... 02
Cura e istruzioni 03
Elenco parti e set di viti..... 04
Come utilizzare la sedia da ufficio in pelle 06

Prima di iniziare

Istruzioni per il montaggio:
Le istruzioni sono fornite in questo manuale e contengono tutte le informazioni appropriate per il modello di edificio in uso.
Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare e durante il montaggio, seguire attentamente la sequenza dei passaggi per ottenere risultati corretti.











Parti ed elenco parti:
Verificare che siano presenti tutti i componenti necessari per la costruzione.
Separare il contenuto della scatola in base al numero di parte mentre si esamina l'elenco delle parti.
Familiarizzare con la ferramenta e gli elementi di fissaggio per facilitarne l'uso durante la costruzione.
I primi passi mostrano come unire parti correlate per ottenere sottoinsiemi più grandi da utilizzare in seguito.
Tutte le parti sono confezionate all'interno del cartone.
Per comodità, sono stati forniti altri elementi di fissaggio.

Se avete domande sulla sedia da ufficio in pelle, non esitate a contattarci.
Email del servizio clienti: hgeurope@outlook.com

Si prega di notare che alcuni componenti del prodotto sono relativamente pesanti e possono contenere frammenti metallici taglienti. Per proteggersi da eventuali lesioni, si consiglia di indossare guanti professionali per l'installazione e altri dispositivi di protezione prima di iniziare l'operazione.














ELENCO PARTI

Elenco delle parti		
L001  Sedia da corsa a rotelle	L002  Aste di supporto del telaio	L003  Piedi a cinque stelle
5 PCS	5 PCS	1 PC
L004  Asta del cilindro	L005  Base di regolazione	L006  Cuscino
1 PC	1 PC	1 PC
L007  Piani per corrimano	L008  Barre di supporto del corrimano	L009  Schienale
2 PCS	2 PCS	1 PC
L010  Linguetta di connessione in metallo	L011  Cuscino lombare	
1 PC	1 PC	


Si prega di notare che la piastra metallica di base del corrimano (L008) potrebbe presentare alcuni frammenti taglienti che non compromettono la funzionalità complessiva. Prestare attenzione durante l'installazione per evitare graffi.


ELENCO PARTI

Elenco dei set di viti		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
14 PCS	4 PCS	4 PCS
N  M6x20	O  M8x20	P 
6 PCS	4 PCS	1 PC
Extra (set di viti)		
K  M6x16	L  M6x25	M  M6x20
1 PC	1 PC	1 PC
N  M6x20	O  M8x20	P 
1 PC	1 PC	1 PC


Come assemblare la sedia da ufficio in pelle

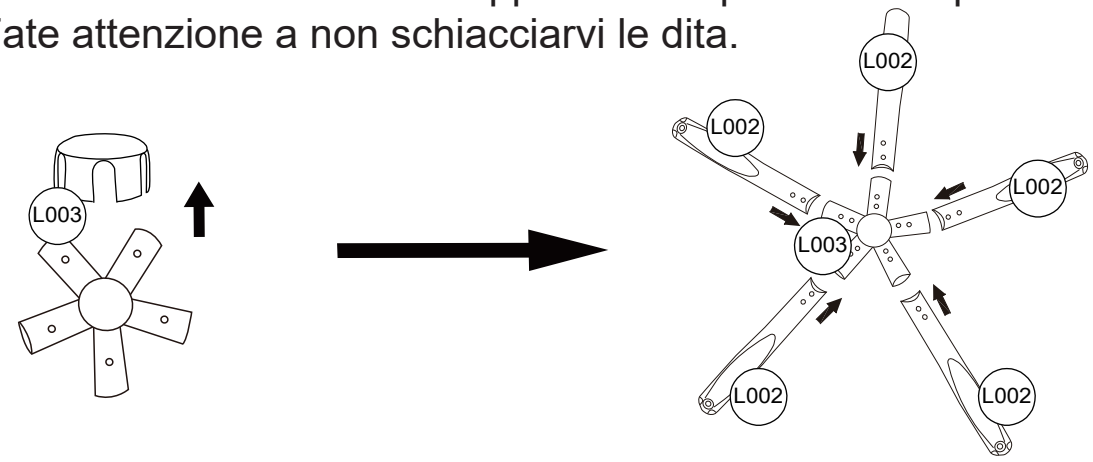Passaggio 1: Rimuovere la copertura protettiva in plastica sulla parte superiore dei piedini a cinque stelle (L003), inserire le cinque aste di supporto del telaio (L002) nei piedini a cinque stelle nella posizione appropriata e allineare i fori delle aste di supporto e dei piedini a cinque stelle.
NOTA: Fate attenzione a non schiacciarvi le dita.




L002		x5	L003		x1

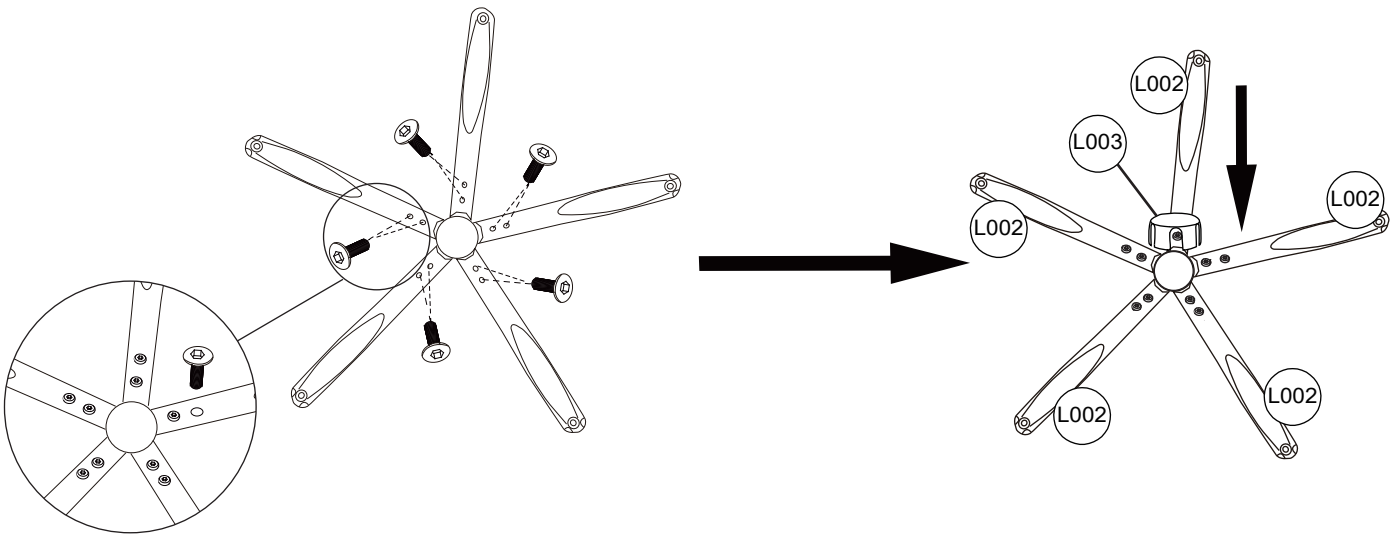Passaggio 2: Allineare i fori delle viti e fissarli con le viti (K). Una volta installato saldamente, rimontare il coperchio di plastica rimosso al punto 1 sulla parte superiore del piede a cinque stelle (L003).
NOTA: Be careful not to pinch your fingers and please tighten all screws.




K	 M6x16	x10	

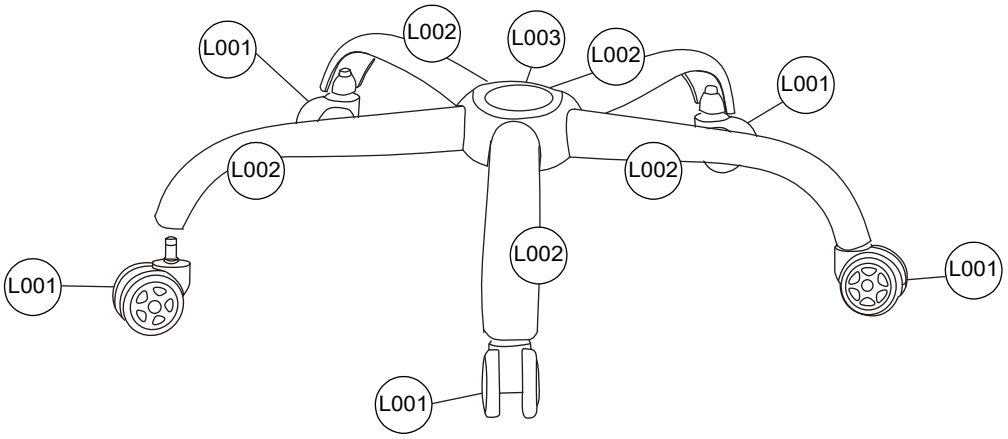
Passaggio 3: Con la parte inferiore dei piedini a cinque stelle rivolta verso l'alto, inserire saldamente la ruota della sedia (L001) nel foro dei piedini a cinque stelle (L002).
NOTA: Fate attenzione a non schiacciarvi le dita.



L001		x5

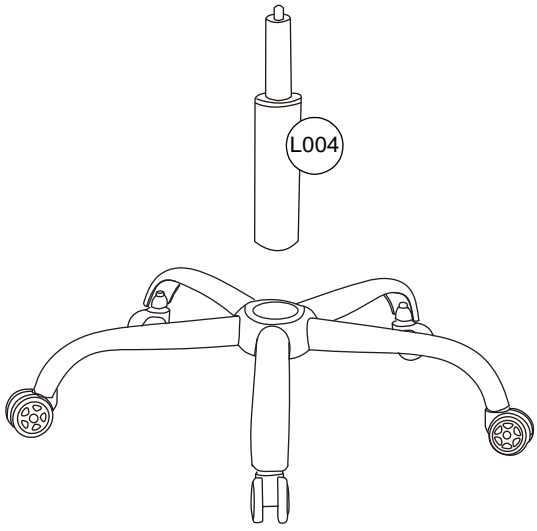
Passaggio 4: Posizionare i piedini a cinque stelle con le ruote della sedia installate verso il basso e inserire la parte inferiore dell'asta del cilindro (L004) direttamente nel foro dei piedini a cinque stelle (L002).
NOTA: Fate attenzione a non schiacciarvi le dita.



L004		x1

Fasi di installazione

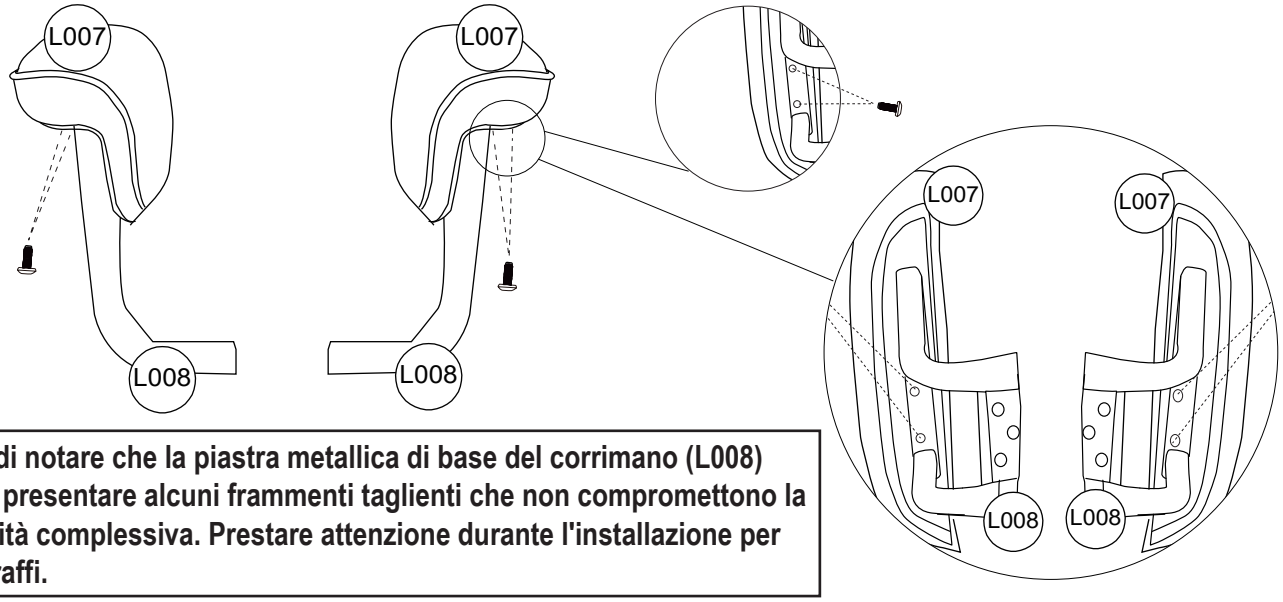Passaggio 5: Fissare il corrimano (L007) alla barra di supporto del corrimano (L008) con le viti (K) come indicato nella figura.
NOTA: Fare attenzione a non schiacciarsi le dita. Prestare attenzione alla direzione di installazione e serrare tutte le viti.





Si prega di notare che la piastra metallica di base del corrimano (L008) potrebbe presentare alcuni frammenti taglienti che non compromettono la funzionalità complessiva. Prestare attenzione durante l'installazione per evitare graffi.

L007		x2	L008		x2	K	 M6x16mm x4


Passaggio 6: Fissare ciascuno dei due braccioli installati al punto 5 con le viti (N) nei punti corrispondenti della parte inferiore del cuscino (L006).
NOTA: Fare attenzione a non schiacciarsi le dita. Prestare attenzione alla direzione di installazione e serrare tutte le viti.

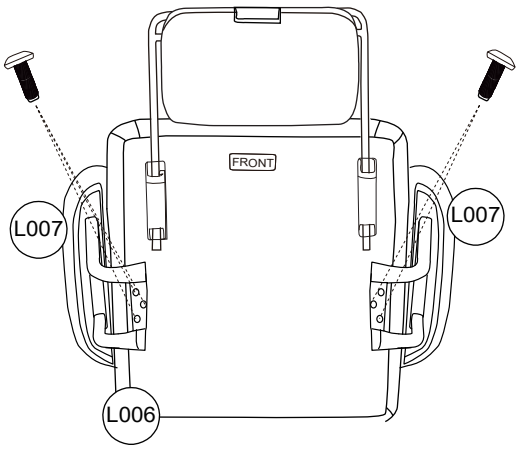
Si prega di notare che la piastra metallica di base del corrimano (L008) potrebbe presentare alcuni frammenti taglienti che non compromettono la funzionalità complessiva. Prestare attenzione durante l'installazione per evitare graffi.




L006		x1	N	 M6x20mm	x6

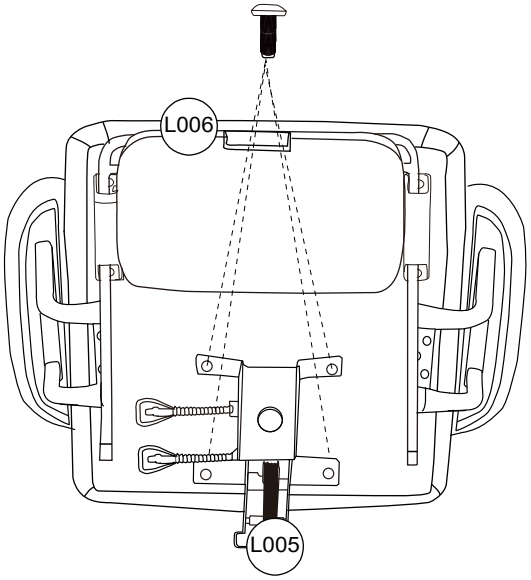Passaggio 7: Fissare il pozzetto di regolazione (L005) con le viti (M) sotto il cuscino (L006) installato al punto 6, come mostrato nella figura.
NOTA: Prestare attenzione alla direzione di installazione e serrare tutte le viti.






L005		x1	M	 M6x20mm	x4

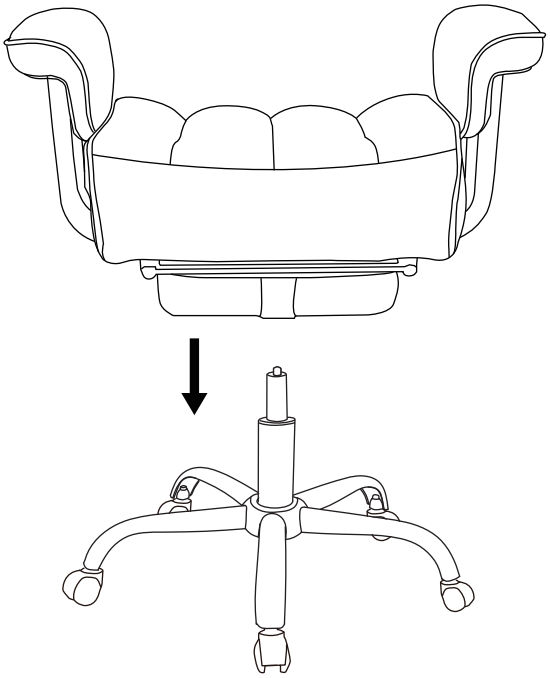Passaggio 8: Inserire la parte del cuscino assemblata al punto 7 sopra la parte della base assemblata al punto 4.
NOTA: Fate attenzione a non schiacciarvi le dita.




Passaggio 9: Sollevare la piastra di copertura sul retro dello schienale (L009) verso l'alto come mostrato in figura e avvitare la linguetta di collegamento metallica (L010) nella posizione corrispondente sullo schienale (L009).
NOTA: Serrare tutte le viti.

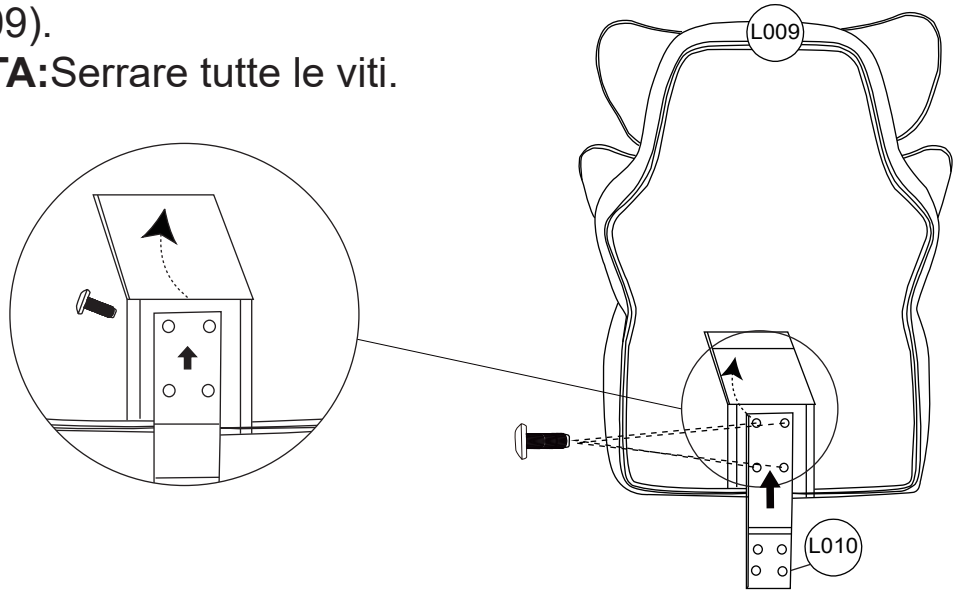


L010		x1	L009		x1	L	 M6x25mm	x4

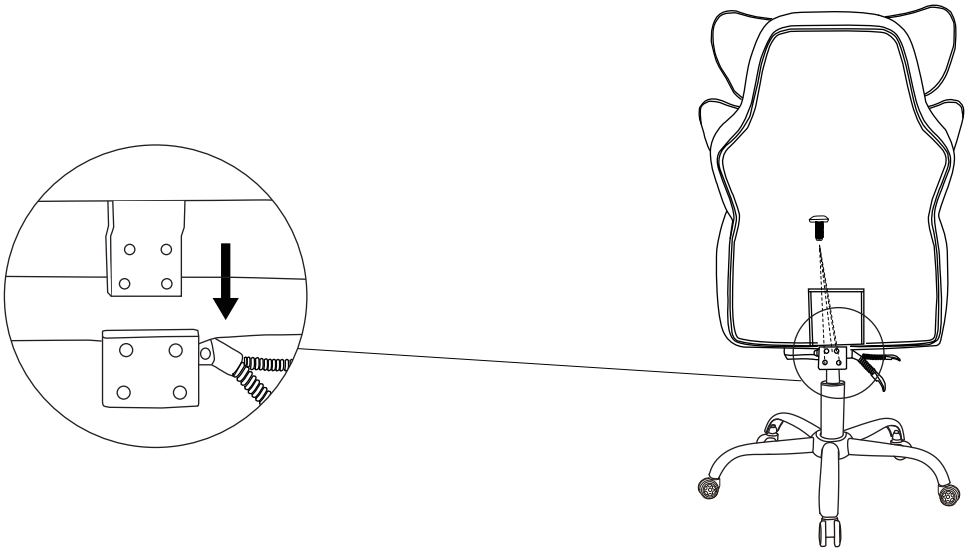
Passaggio 10: Come mostrato in figura, fissare la parte dello schienale assemblata al punto 5 con la parte della base assemblata al punto 4 mediante le viti (O) e la linguetta di collegamento in metallo (L010).
NOTA: Serrare tutte le viti.



O	 M8x20mm	x4

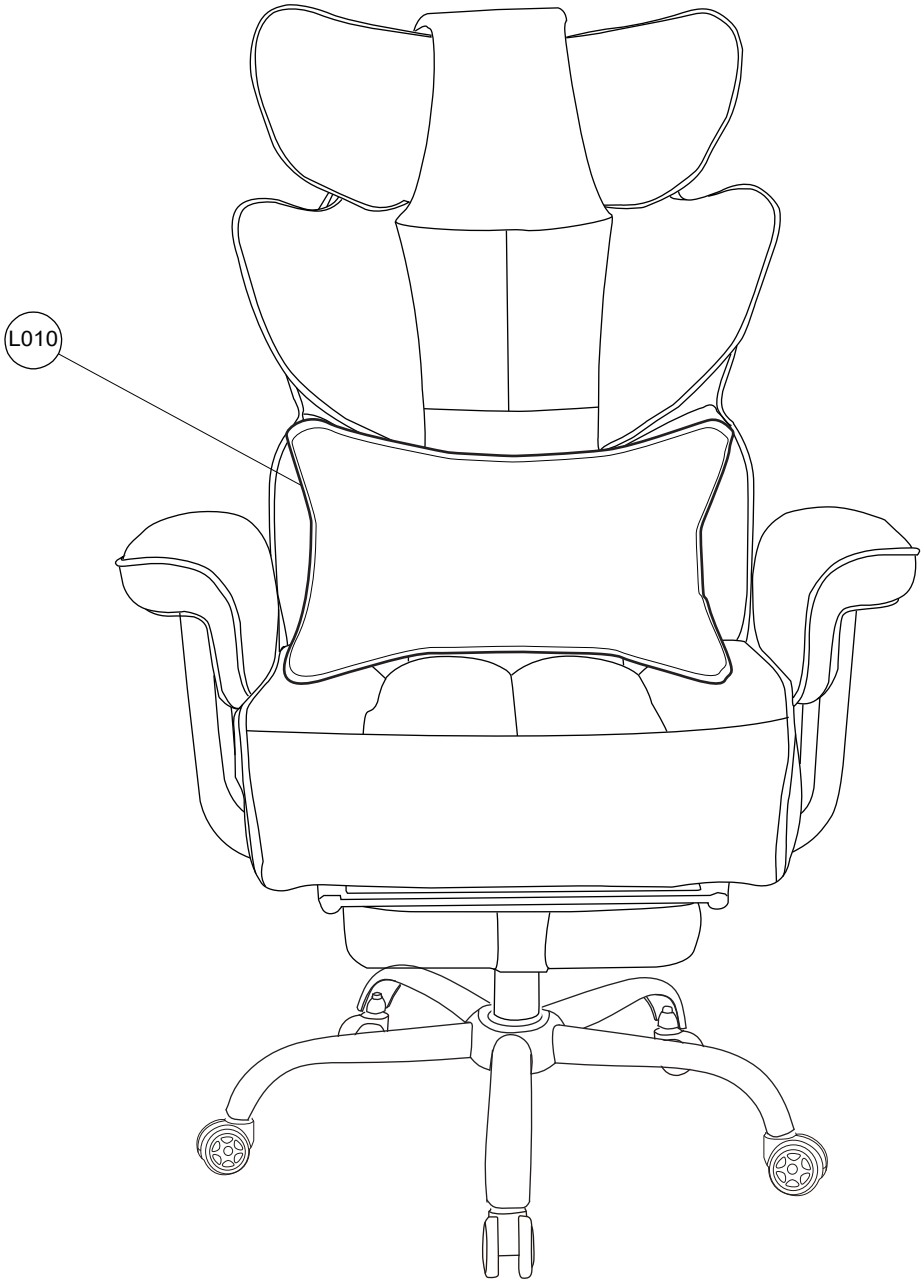Passaggio 11: Mettere il cuscino, l'installazione è completa



L011		x1