
Miroir DEL 60 po

Dimensions: 1500*750*34MM

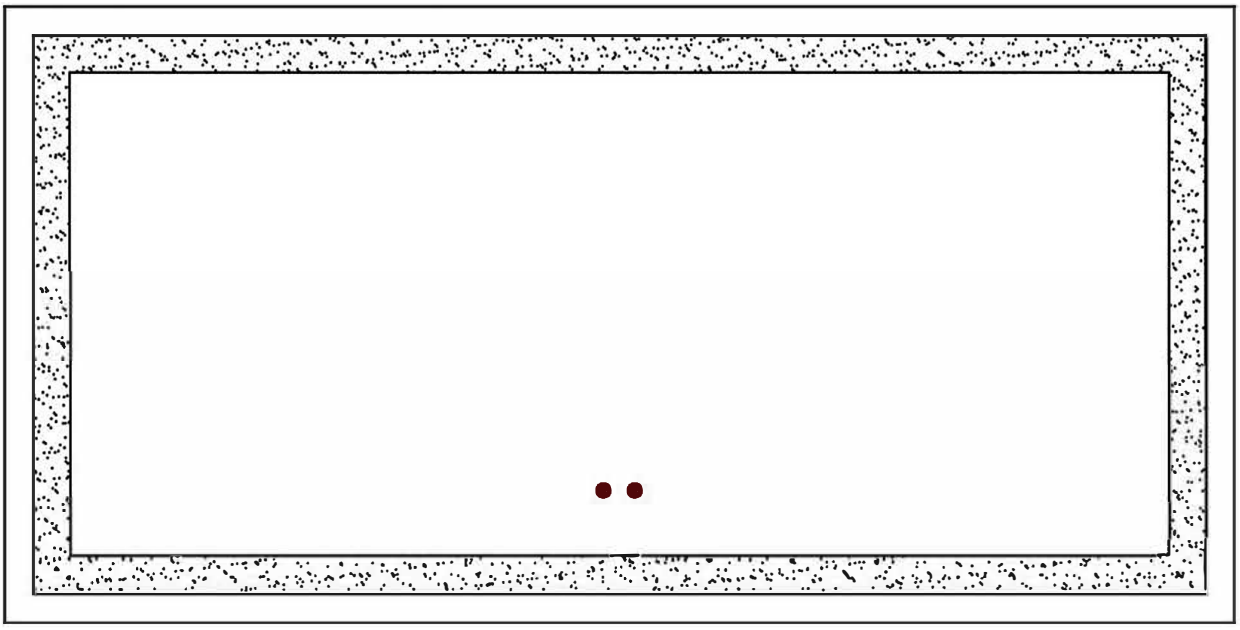

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes

Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

80+ CRI
IRC minimum 80

5mm
Miroir 5mm

Antibuée et variation

Capteur tactile

50 000+ heures

Guides DEL

5185 lumens

4 côtés éclairés


Al
Anodisé

Miroir DEL 60 po

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes

Dimensions: 1500*750*34MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

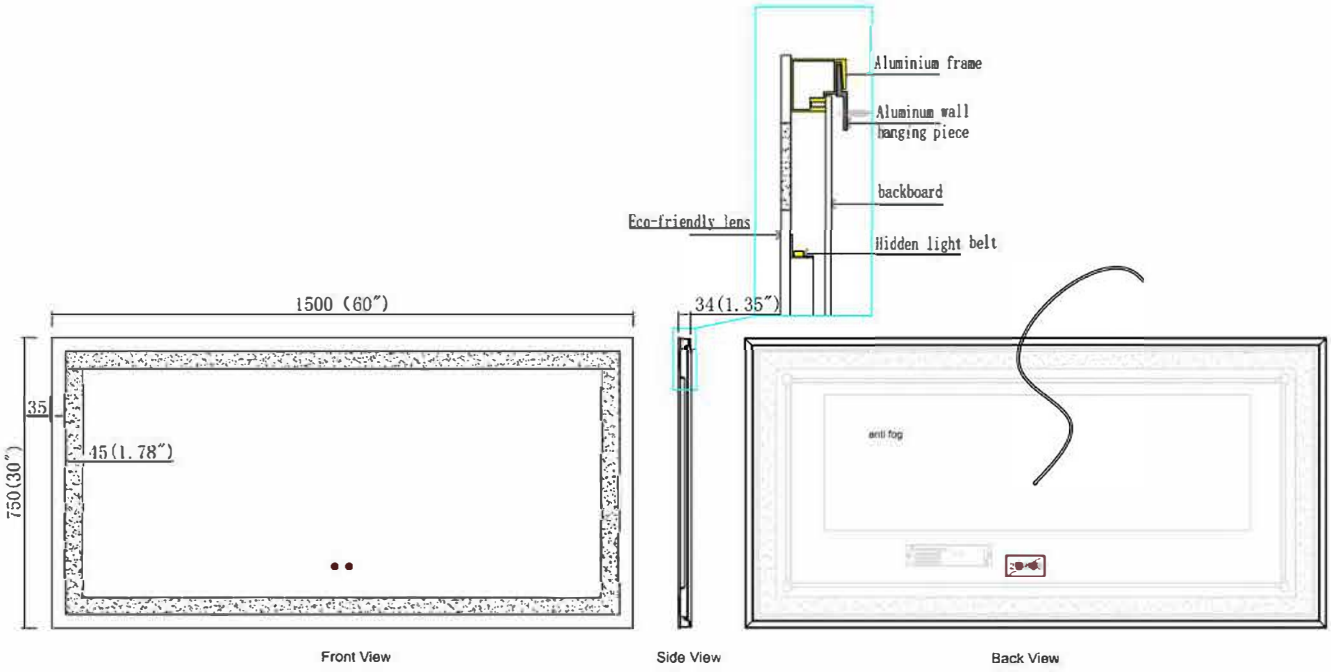

- Construction en aluminium anodisé antirouille et anti-éclats
- Guides lumineux DEL intégrés pour éclairage optimal de 5185 lumens
- IRC minimum de 80 - idéal pour maquillage et soins personnels
- Durée de vie des DEL : plus de 50 000 heures
- Interrupteur tactile avec fonction antibuée et gradation
- Éclairage givré sur quatre côtés
- Miroir sans cuivre de 5mm d'épaisseur

Miroir DEL 60 po

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes

Dimensions: 1500*750*34MM

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation au disjoncteur (vérifiez avec un testeur).
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale.
3. Installez la barre/supports de suspension à niveau.
4. Effectuez les connexions électriques câblées.
5. Accrochez le miroir; verrou-prise pour montage

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par électricien licencié seulement.
- Connectez à un circuit DDFT 120V~ 60Hz correctement mis à la terre.
- Ne pas connecter à un gradateur - utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard.
- Levage à deux personnes avec ÉPI requis.
- Fixez dans les montants ou utilisez des ancrages muraux appropriés.



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI


Miroir DEL 60 po

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes

Dimensions: 1500*750*34MM

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS




Assemblage du miroir



Barre de suspension



Vis murales x2)



Anchors (x2)

ASSEMBLAGE DU MIROIR




Ruban à mesurer



Niveau




Crayon




ÉPI



Mèches



Perceuse électrique



Tournevis cruciforme



Détecteur de montants

NOUS CONTACTER:

support@serabathroomdesigns.com

1-833-411-7372

www.serabathroomdesigns.com

Miroir DEL 60 po

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes

Dimensions: 1500*750*34MM

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE


⚠️ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié


Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :
- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

Les couleurs de câblage de ce luminaire ne s'alignent pas avec les directives standard de l'Amérique du Nord. Pour une installation sécuritaire, veuillez ré-identifier les fils du luminaire avec du ruban électrique comme suit :

SOUS TENSION: Enveloppez de ruban noir le fil Blanc du luminaire. Connectez-le au fil Noir (Sous tension) de votre domicile.
NEUTRE : Enveloppez de ruban blanc le fil Noir du luminaire. Connectez-le au fil Blanc (Neutre) de votre domicile.
MISE À LA TERRE : Connectez le fil Vert au fil Vert ou Cuivre nu de mise à la terre de votre domicile.

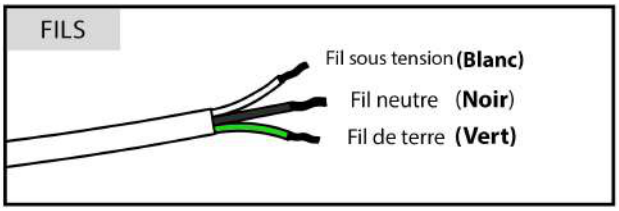

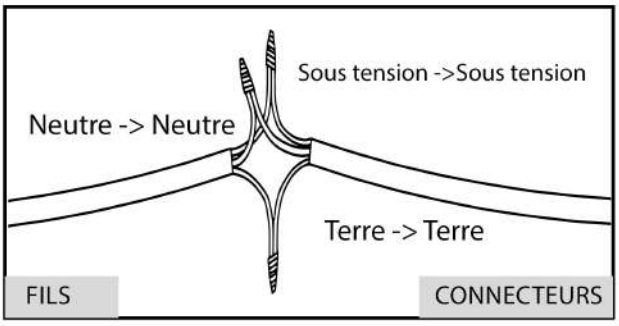

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis


Miroir DEL 60 po

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes

Dimensions: 1500*750*34MM


INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

1 Mesurer la distance entre le bas du miroir et le point a.

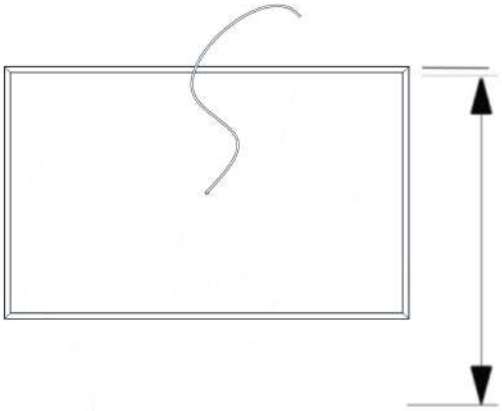


AVERTISSEMENT : Le support de montage doit être fixé à une fourrure/canal ou à un montant mural.Retry


2 Tracer une ligne horizontale a partir du point en utilisant un niveau.

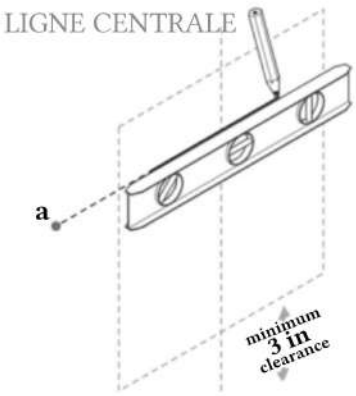


3 Fixer le support de montage au mur.

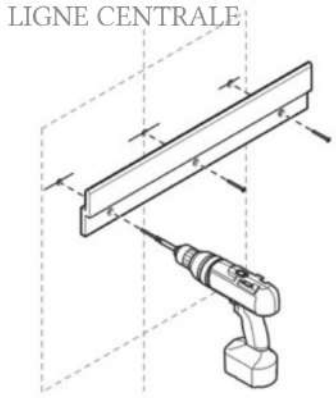

4 Connecter le fil sous tension au miroir.

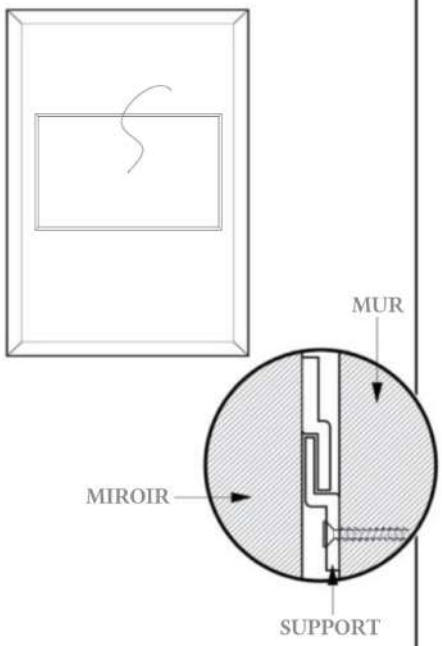

5 Accrocher le miroir sur le support.



Miroir DEL 60 po

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes


Dimensions: 1500*750*34MM

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES




UTILISATION DE L'ANTIBUÉE DU MIROIR

Toucher brièvement le capteur tactile gauche pour activer/désactiver l'antibuée du miroir.



UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE DU MIROIR

Toucher brièvement le capteur tactile droit pour activer/désactiver l'éclairage du miroir.



UTILISATION DE LA GRADATION

Toucher longuement le capteur tactile droit pour graduer l'éclairage du miroir.

Niveaux de gradation : 15 %, 50 % et 100 %.

Miroir DEL 60 po

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes

Dimensions: 1500*750*34MM

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniaque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est EN MARCHE, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est ACTIVÉ; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.