

**GERBER®**

# Single Handle Lavatory Faucet

*Robinet de lavabo à une seule poignée*

*Grifo de lavabo de una manija*



D222522



D222530



D224158



D225018



D225158



D230658



G0040023  
G0040026  
G0040029

05/26

**Need Help?** In **USA** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-648-6466** or **WWW.GERBER-US.COM** for additional assistance or service.  
In **CA** Please call our toll-free Customer service line at **1-800-487-8372** or **WWW.GERBER-CA.COM** for additional assistance or service.


**Besoin d'aide?** Aux **États-Unis**, veuillez appeler notre ligne de service à la clientèle sans frais au **1-888-648-6466** ou visiter **WWW.GERBER-US.COM** pour obtenir de l'aide ou un service supplémentaire. Au **Canada**, veuillez appeler notre ligne de service à la clientèle sans frais au **1-800-487-8372** ou visiter **WWW.GERBER-CA.COM** pour obtenir de l'aide ou un service supplémentaire.

**¿Necesita ayuda?** En **Estados Unidos**, llame a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al **1-888-648-6466** o visite **WWW.GERBER-US.COM** para obtener ayuda o servicio adicional.  
En **Canadá**, llame a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al **1-800-487-8372** o visite **WWW.GERBER-CA.COM** para obtener ayuda o servicio adicional.


## Before Your Installation *Avant l'installation* *Antes de Instalar*

Check the local plumbing code requirements before installation.  
*Vérifier les exigences du code de la plomberie qui s'applique avant de procéder à l'installation.*  
*Antes de la instalación, consulte las exigencias del código local de plomería.*

Check to make sure you have the following parts indicated below:  
*Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:*  
*Verifique que tenga todas las partes indicadas:*

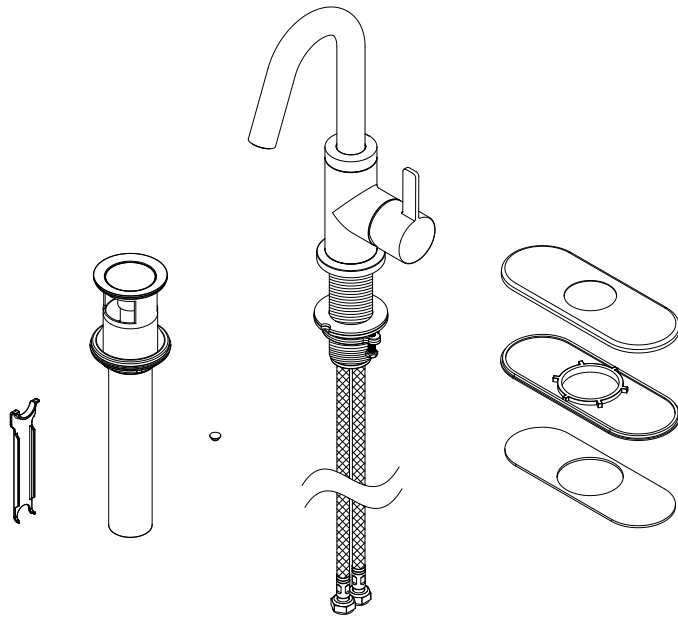


## Tools You Will Need *Outils dont vous aurez besoin* *Herramientas necesarias*



Adjustable wrench

*Clé ajustable*


*Llave ajustable*



Silicone sealant

*Enduit d'étanchéité au silicone*


*Sellador de silicona*



Phillips screwdriver

*Tournevis Phillips*

*Destornillador Phillips*



Groove joint plier

*Pince multiprise*

*Pinza de extensión*

This product is engineered to meet the U.S. EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the flow rate controller. If replacement is ever required, be sure to request appropriate flow rate controller to return the product to its intended maximum flow rate and other EPA requirements.

*Ce produit est conçu pour répondre aux exigences de débit du programme WaterSense de l'EPA des États-Unis. Le débit est contrôlé par le régulateur de débit. Si un remplacement est nécessaire, assurez-vous de demander le régulateur de débit approprié pour que le produit conserve son débit maximal prévu et respecte les autres exigences de l'EPA.*

*Este producto está diseñado para cumplir con el requisito de flujo del programa WaterSense de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. El controlador de caudal determina el caudal. En caso de que necesite un repuesto, asegúrese de solicitar el controlador de caudal adecuado, a fin de que el producto vuelva a tener el caudal máximo previsto y cumpla con los demás requisitos de la EPA.*

**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

**Warranty Registration:** Please log on to [gerber-us.com](http://gerber-us.com) to register your product today.

## Faucet Installation Procedures / Procédures d'installation du robinet / Instalación del Grifo

Gerber always recommends that plumbing products be installed by a licensed professional.


*Gerber recommande que les articles de plomberie soient toujours installés par un professionnel qualifié.*

*Gerber aconseja siempre que sea un profesional autorizado quien instale los productos de plomería.*

1. Shut off the main water supply before installation by turning the valves clockwise.

*Fermez l'alimentation principale en eau avant l'installation en tournant les valves d'alimentation dans le sens horaire.*


*Antes de realizar la instalación, cierre el suministro principal de agua girando las válvulas en sentido horario.*

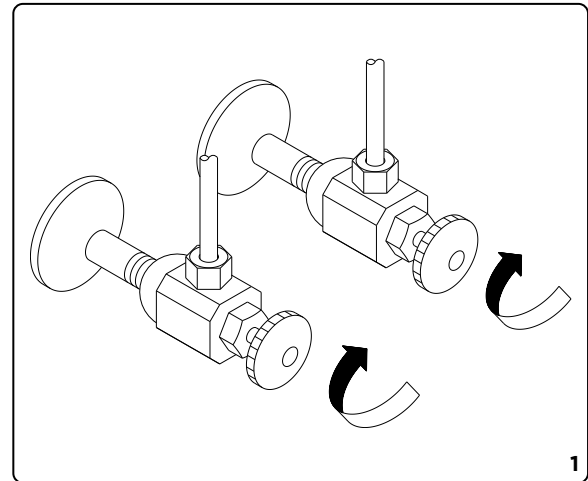

2. Remove the mounting hardware from the faucet body.

*Retirer la quincaillerie de montage du corps du robinet.*



*Retire los accesorios de montaje del cuerpo del grifo.*

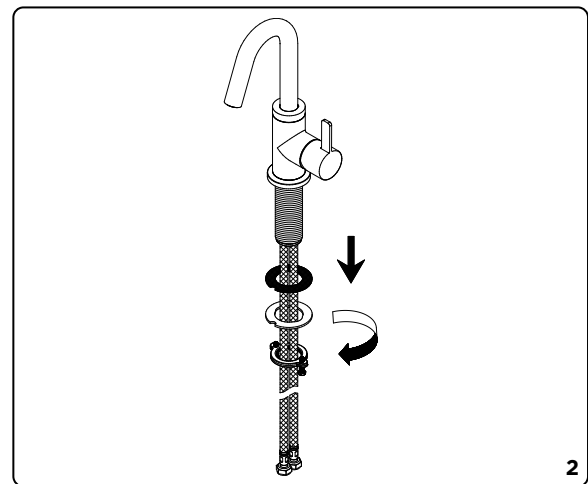


**Entretien** Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Nettoyez-le périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Évitez les nettoyeurs abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle. **Enregistrement de la garantie :** veuillez vous connecter sur [gerber-us.com](http://gerber-us.com) pour enregistrer votre produit aujourd'hui.

**Mantenimiento** Su nuevo grifo está diseñado para brindar años de funcionamiento sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y sustancias químicas agresivas porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía. **Registro de garantía:** inicie sesión en [gerber-us.com](http://gerber-us.com) ahora para registrar su producto.

- 3. A.** Install base and faucet through the mounting hole.
- B.** If using the cover plate, place silicone sealant beneath the plastic gasket and install faucet through the mounting hole.
- A.** *Installer la base et le robinet dans le trou de montage.*
- B.** *Si l'applique est utilisée, appliquer de l'enduit d'étanchéité au silicone sous le joint d'étanchéité en plastique et installer le robinet dans le trou de montage.*
- A.** *Instale la base y el grifo a través del orificio de montaje.*
- B.** *Si utiliza la placa de cubierta, coloque sellante de silicona debajo de la junta de plástico e instale el grifo a través del orificio de montaje.*

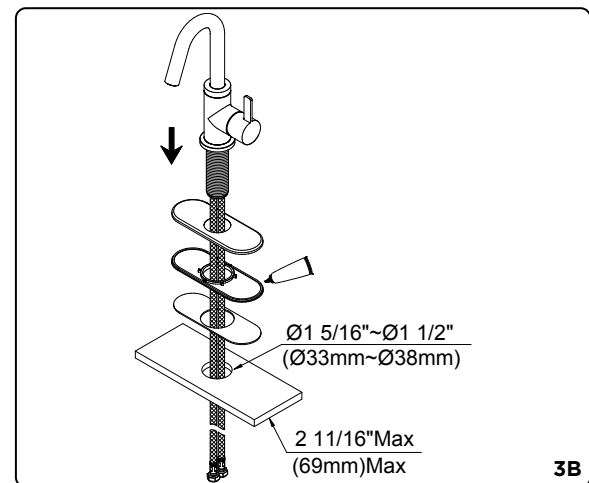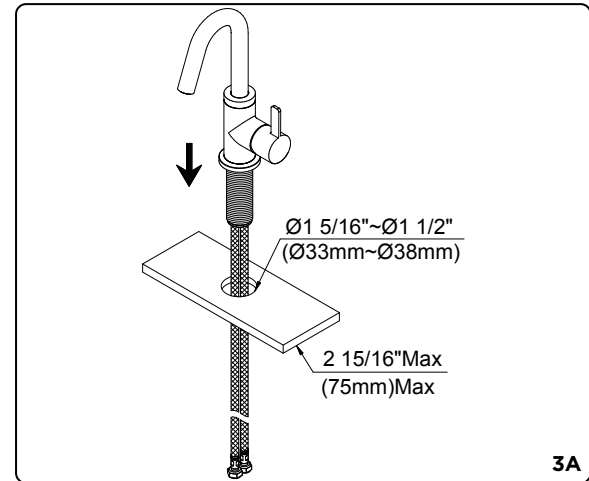

- 4.** From underneath the sink, install the mounting hardware onto the valve shank. Use the phillips screwdriver for final tightening after the body is aligned.
- Sous l'évier, installer le matériel de fixation sur la tige de robinet. Employer un tournevis Phillips pour effectuer le serrage final lorsque le corps est bien placé.*
- Instale las piezas de montaje en el vástago de la válvula por la parte de abajo del fregadero. Utilice un destornillador phillips para apretar al final, una vez que esté alineado el cuerpo.*

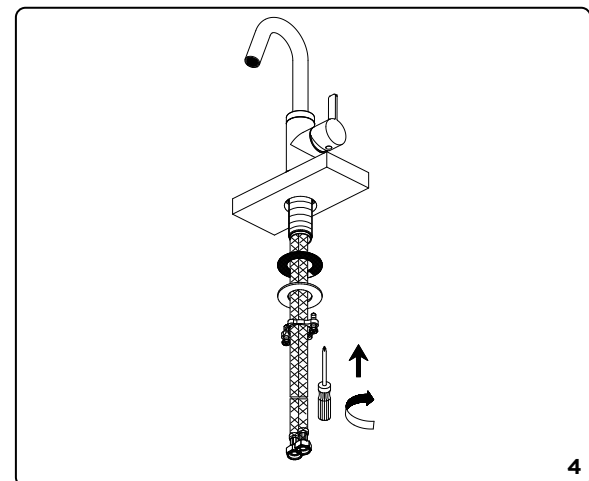


**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

**Warranty Registration:** Please log on to [gerber-us.com](http://gerber-us.com) to register your product today.

5. Slip the coupling nut onto the inlet port and tighten with a wrench.

*Glissez l'écrou de raccordement sur l'orifice d'entrée et serrez-le à l'aide d'une clé.*


*Cierre el suministro principal de agua girando las válvulas en sentido horario.*

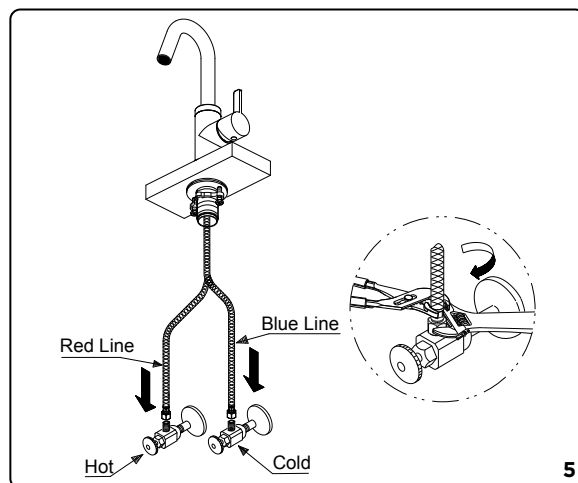

6. Turn on hot and cold water supplies.

*Rétablissez l'alimentation en eau chaude et en eau froide.*


*Abra los suministros de agua caliente y fría.*

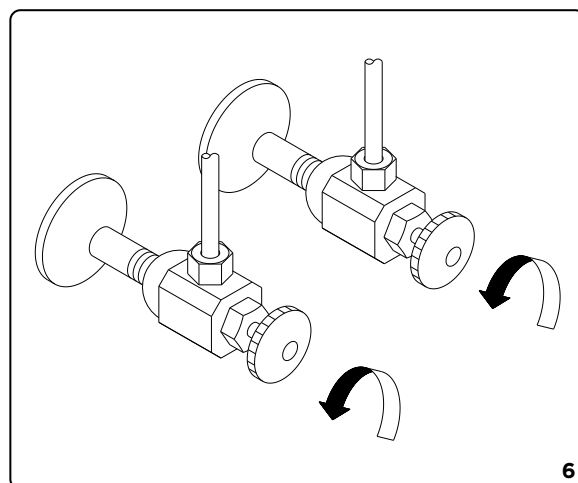

7. After installing the faucet, remove the aerator and turn on the water to remove any left over debris. Re-assemble the aerator.

*Après avoir terminé l'installation du robinet, enlever le brise-jet, puis ouvrir le robinet pour que l'eau évacue tout débris pouvant se trouver à l'intérieur. Réassembler le brise-jet.*








*Después de instalar el grifo, remueva el aireador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.*

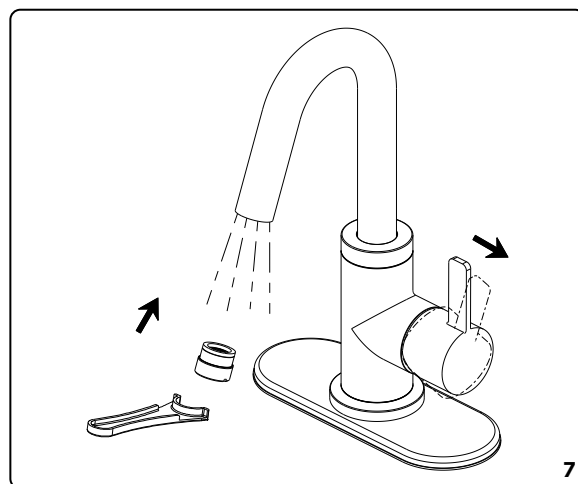

**Entretien** Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Nettoyez-le périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Évitez les nettoyeurs abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle. **Enregistrement de la garantie :** veuillez vous connecter sur [gerber-us.com](http://gerber-us.com) pour enregistrer votre produit aujourd'hui.

**Mantenimiento** Su nuevo grifo está diseñado para brindar años de funcionamiento sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y sustancias químicas agresivas porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía. **Registro de garantía:** inicie sesión en [gerber-us.com](http://gerber-us.com) ahora para registrar su producto.

Deck thickness & Mounting Hole / Épaisseur du montage & Trou de Montage / Grosor de la mesada & Orificio de Montaje

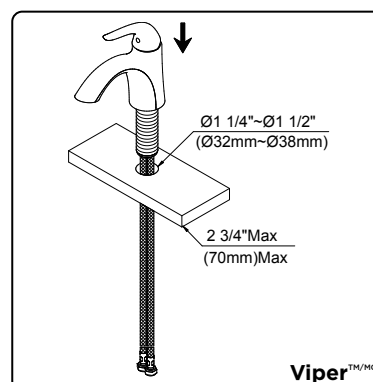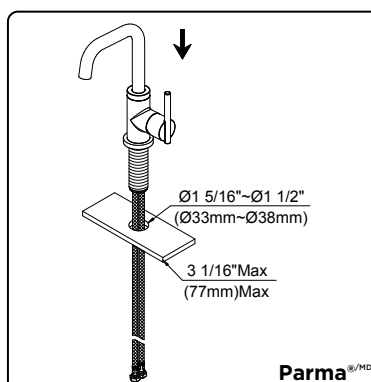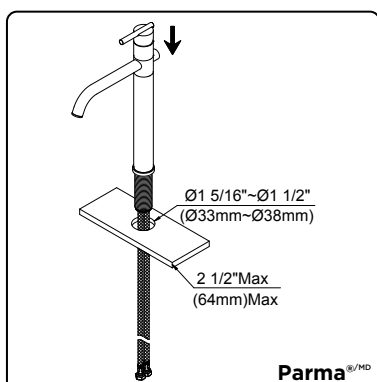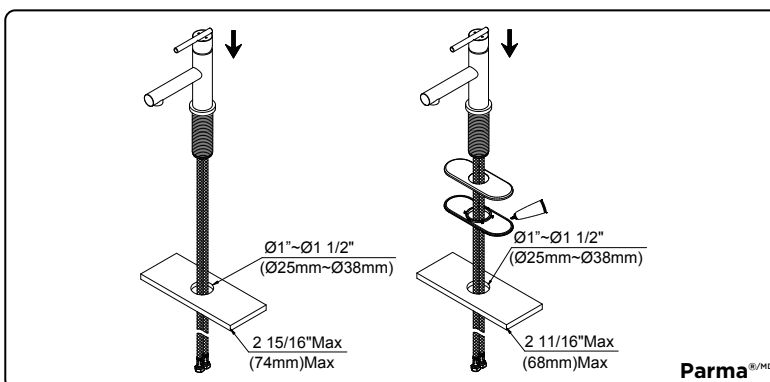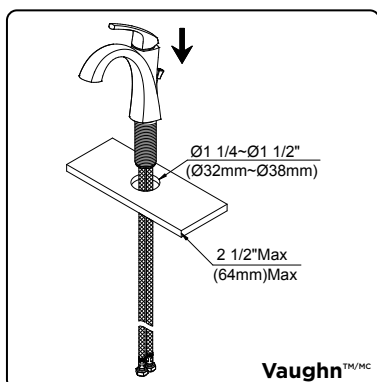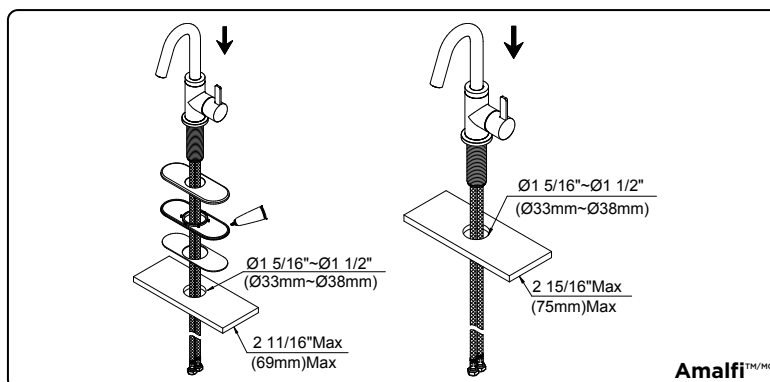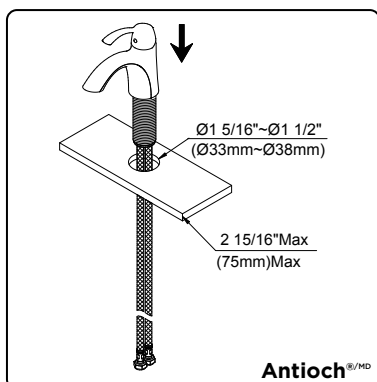

**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

**Warranty Registration:** Please log on to [gerber-us.com](http://gerber-us.com) to register your product today.

## Trouble-Shooting / Dépannage / Guía de Solucionar Problemas

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.

*Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.*

*Si usted ha seguido las instrucciones cuidadosamente y su grifo todavía no funciona correctamente, sigue estos pasos correctivos.*

| Problem/Probl me/Problema                                                                                                                                                                                                   | Cause/Cause/Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Action/Correctif/Soluci n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leaks underneath handle.<br><br><i>Fuites sous la manette.</i><br><br><i>Goteo debajo de la manija.</i>                                                                                                                     | Lock nut or trim cap have come loose.<br>O-ring is dirty or damaged.<br><br><i>La  crou de blocage ou le capuchon de garniture est desserr . Le joint torique est sale ou endommag .</i><br><br><i>El contratuerca o la tapa ornamental se han suelto. Empaque circular est  sucio o da ado.</i> | Tighten the lock nut or trim cap.<br>Clean or replace o-ring.<br><br><i>Serrer la  crou de blocage ou le capuchon de garniture. Nettoyer ou remplacer le joint torique.</i><br><br><i>Apriet  el contratuerca o la tapa ornamental. Limpie o cambie el empaque circular.</i>                                                                                                                     |
| Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.<br><br><i>Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets qui s'en  coulent n'est pas uniforme.</i><br><br><i>El aireador gotea o el chorro de agua est  irregular.</i> | Aerator is dirty or misfitted.<br><br><i>Le brise-jet est mal ajust  ou sale.</i><br><br><i>El aireador est  sucio o mal puesto.</i>                                                                                                                                                             | Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.<br><br><i>D visser le brise-jet pour v rifier le joint en caoutchouc. R assembler le brise-jet.</i><br><br><i>Destornille el aireador para chequear el empaque de caucho. Vuelva a instalar el aireador.</i>                                                                                                                 |
| Water will not shut off completely.<br><br><i>L'eau ne cesse pas compl tement de couler.</i><br><br><i>El agua no se cierra completamente.</i>                                                                              | Dirty or worn out plastic washer in the cartridge.<br><br><i>La rondelle de plastique de la cartouche est sale ou us e.</i><br><br><i>La arandela de goma del cartucho est  sucia o desgastada.</i>                                                                                              | Remove handle and cartridge to check if ceramic disk is damage permanently or dirty. Re-install cartridge.<br><br><i>Enlever la manette et la cartouche pour v rifier si le disque de c ramique est sale ou d finitivement endommag . R installer la cartouche.</i><br><br><i>Quite la manija y el cartucho para revisar si el disco de cer mica est  da ado o sucio. Reinstal  el cartucho.</i> |

**Entretien** Votre nouveau robinet est con u pour fonctionner sans probl me, des ann es durant. Nettoyez-le p riodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la m me apparence qu'  l' tat neuf.  vitez les nettoyeurs abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle. **Enregistrement de la garantie** : veuillez vous connecter sur [gerber-us.com](https://gerber-us.com) pour enregistrer votre produit aujourd'hui.

**Mantenimiento** Su nuevo grifo est  dise ado para brindar a os de funcionamiento sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpi ndolo per dicamente con un pa o suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y sustancias qu micas agresivas porque deslustrar n el acabado y anular n la garant a. **Registro de garant a**: inicie sesi n en [gerber-us.com](https://gerber-us.com) ahora para registrar su producto.

# GERBER®

## Touch-Down Drain Installation Instructions Instructions d'installation de l' actionneur par pression

### *Instrucciones de instalación del desagüe touch down*

#### Before Your Installation

#### *Avant l'installation*


#### *Antes de instalar*

Check to make sure you have the following parts indicated below:

*Vérifier que vous avez les pièces indiquées ci-dessous :*

*Compruebe que tiene las siguientes piezas:*

1. Stopper / *Tampon / Tapón*
2. Cartridge / *Cartouche / Cartucho*
3. Drain collar / *Collet de renvoi / Boca de desagüe*
4. Rubber washer / *Rondelle en caoutchouc / Arandela de goma*
5. Rubber seal / *Joint en caoutchouc / Sello de goma*
6. Washer / *Rondelle / Arandela*
7. Lock nut / *Écrou de blocage / Tuerca prisionera*



DA505918



DA505219P




DA500401

1. Remove the rubber seal (5), washer (6) and lock nut (7) from the drain assembly.

*Enlever le joint en caoutchouc (5), rondelle (6) et l'écrou de blocage (7) du renvoi.*

*Retire el sello de goma (5), arandela (6) y la tuerca prisionera (7) del conjunto de desagüe.*



1

05/25

**Need Help?** In **USA** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-648-6466** or **WWW.GERBER-US.COM** for additional assistance or service.

In **CA** Please call our toll-free Customer service line at **1-800-487-8372** or **WWW.GERBER-CA.COM** for additional assistance or service.

**Besoin d'aide?** Aux **États-Unis**, veuillez appeler notre ligne de service à la clientèle sans frais au **1-888-648-6466** ou visiter **WWW.GERBER-US.COM** pour obtenir de l'aide ou un service supplémentaire. Au **Canada**, veuillez appeler notre ligne de service à la clientèle sans frais au **1-800-487-8372** ou visiter **WWW.GERBER-CA.COM** pour obtenir de l'aide ou un service supplémentaire.

**¿Necesita ayuda?** En **Estados Unidos**, llame a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al **1-888-648-6466** o visite **WWW.GERBER-US.COM** para obtener ayuda o servicio adicional. En **Canadá**, llame a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al **1-800-487-8372** o visite **WWW.GERBER-CA.COM** para obtener ayuda o servicio adicional.




2. Install the drain body / *Installer le tuyau de renvoi* / *Instale el cuerpo del desagüe*

- 2.1 Place a ring of silicone sealant beneath lip of drain collar (3) and place in opening of sink. Press down firmly to secure the drain collar (3).

*Appliquer de l'enduit d'étanchéité à base de silicone sous le rebord du collet de renvoi (3) et le placer dans l'ouverture du lavabo.*

*Aplique un anillo de sellante de silicona por debajo del borde de la boca de desagüe (3) y colóquelo en la abertura del fregadero. Presione firmemente hacia abajo para asegurar la boca de desagüe (3).*

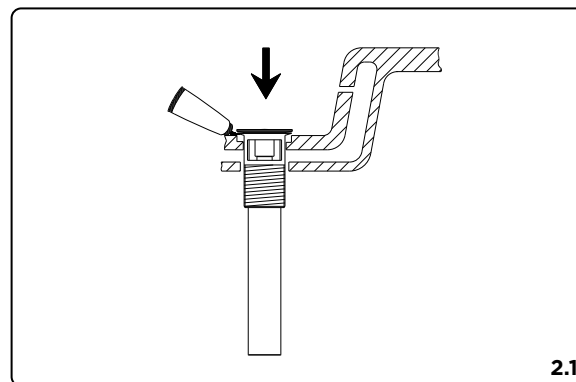

2.1

- 2.2 Slide the rubber seal (5) and washer (6) onto drain collar (3). Tighten the lock nut (7).


**NOTE:** Once drain is installed, make sure to wipe up any access silicone.

*Glisser le joint en caoutchouc (5) et la rondelle (6) sur le collet de renvoi (3). Serrer l'écrou de blocage (7).*

**REMARQUE :** Une fois le renvoi installé, s'assurer de nettoyer l'excédent d'enduit d'étanchéité au silicone.

*Deslice el sello de goma (5) y la arandela (6) en la boca de desagüe (3). Ajuste la tuerca prisionera (7).*

**NOTA:** Cuando haya instalado el desagüe, asegúrese de limpiar cualquier exceso de silicona.

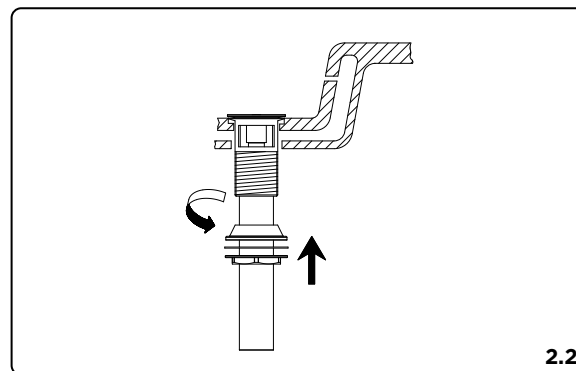

2.2

## For drain cartridge replacement or cleaning / *Pour remplacer ou nettoyer la cartouche de renvoi* / *Para reemplazar o limpiar el cartucho de desagüe*

1. Remove the cartridge (2) from the drain / *Enlever la cartouche (2) du renvoi* / *Retire el cartucho (2) del desagüe*

- 1.1 Push the stopper to raised position. Unscrew the stopper cap from the cartridge.


*Pousser sur le bouchon pour qu'il s'ouvre. Dévisser le capuchon du bouchon de la cartouche.*

*Presione el tapón hasta la posición levantada. Desenrosque el tapón del cartucho.*

- 1.2 Using a wrench or pliers, unscrew the cartridge from the drain collar and remove from the drain.

*À l'aide d'une clé ou de pinces, dévisser la cartouche du collet du renvoi et enlever du renvoi.*

*Utilice una llave o pinza para desenroscar el cartucho de la boca de desagüe y retirarlo.*

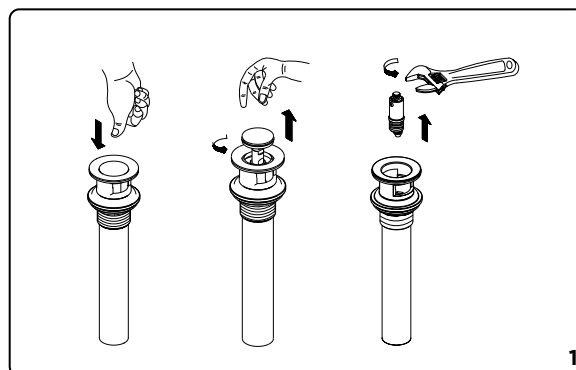


1

2. Reinstall cartridge (2) into drain collar, thread on stopper cap.

*Réinstaller la cartouche (2) dans le collet du renvoi, visser le capuchon du bouchon.*

*Vuelva a instalar el cartucho (2) en la boca de desagüe, enrosque el tapón.*

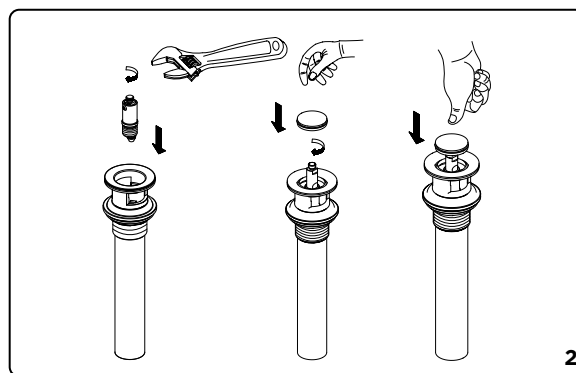

2

**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

**Warranty Registration:** Please log on to [gerber-us.com](http://gerber-us.com) to register your product today.

# GERBER®

## Metal Pop-Up Drain Installation Instructions

*Instructions d'installation de la vidange  
mécanique en métal*

*Instrucciones de instalación del desagüe  
automático de metal*

### Before Your Installation

#### Avant l'installation


#### Antes de instalar

Check to make sure you have the following parts indicated below:

Vérifier que vous avez les pièces indiquées ci-dessous :

Compruebe que tiene las siguientes piezas:

1. Lift rod / Tige de levage / Varilla de elevación
2. Thumb screw / Vis à oreilles / Tornillo de pulgar
3. Lift rod strap / Sangle de tige de levage / Prolongación de varilla de elevación
4. Spring clip / Pince / Pinza sujetadora
5. Ball rod / Levier à rotule / Varilla de rótula
6. Ball nut / Écrou de pivot / Tuerca de rótula
7. Tail Piece / About / Pieza de extremo
8. Stopper assembly / Assemblage de bouchon / Conjunto del tapón
9. Drain collar / Collet de renvoi / Boca de desagüe
10. Gasket / Joint / Junta
11. Friction ring / Anneau de friction / Anillo de fricción
12. Lock nut / Écrou de blocage / Tuerca prisionera

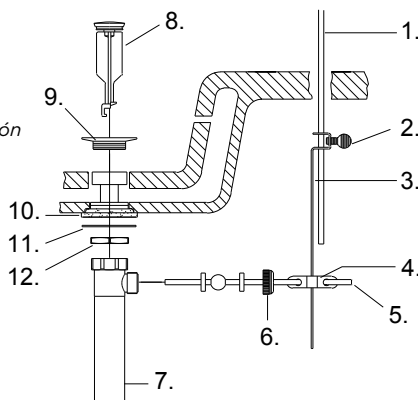

1. Apply the silicone sealant to the underside of the flange on the Drain Collar (9). Insert the drain collar through the drain opening of the sink.

**NOTE:** Once drain is installed, make sure to wipe up any excess silicone.

*Appliquer de l'enduit d'étanchéité au silicone sous la bride du collet de renvoi (9). Insérer le collet de renvoi dans le trou de renvoi du lavabo.*

**REMARQUE :** Une fois le renvoi installé, s'assurer de nettoyer l'excédent d'enduit d'étanchéité au silicone.

*Ponga sellante de silicona en la parte inferior de la brida en la boca de desagüe (9).*



*Introduzca la boca de desagüe por la abertura del fregadero.*

**NOTA:** Cuando haya instalado el desagüe, asegúrese de limpiar cualquier exceso de silicona.

2. Apply pipe tape to the threads of the tail piece. Insert threaded end of tail piece (7) up through drain hole and attach to drain collar (9).

*Apposer du ruban pour tuyau sur le filetage de l'about. Insérer l'extrémité filetée de l'about (7) dans l'orifice de drain et fixer le collet de renvoi (9).*

*Aplique cinta selladora a las roscas de la pieza de extremo. Introduzca el extremo roscado de la pieza de extremo (7) por el orificio en el lavabo y fije la boca de desagüe (9).*

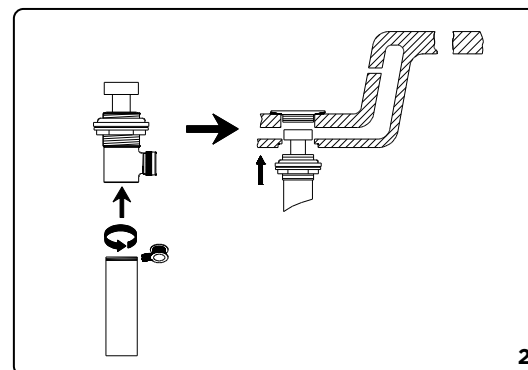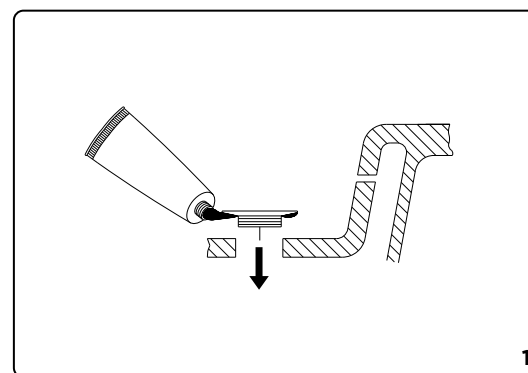

04/26

**Need Help?** In **USA** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-648-6466** or **WWW.GERBER-US.COM** for additional assistance or service.

In **CA** Please call our toll-free Customer service line at **1-800-487-8372** or **WWW.GERBER-CA.COM** for additional assistance or service.

**Besoin d'aide?** Aux **États-Unis**, veuillez appeler notre ligne de service à la clientèle sans frais au **1-888-648-6466** ou visiter **WWW.GERBER-US.COM** pour obtenir de l'aide ou un service supplémentaire. Au **Canada**, veuillez appeler notre ligne de service à la clientèle sans frais au **1-800-487-8372** ou visiter **WWW.GERBER-CA.COM** pour obtenir de l'aide ou un service supplémentaire.

**¿Necesita ayuda?** En **Estados Unidos**, llame a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al **1-888-648-6466** o visite **WWW.GERBER-US.COM** para obtener ayuda o servicio adicional.

En **Canadá**, llame a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al **1-800-487-8372** o visite **WWW.GERBER-CA.COM** para obtener ayuda o servicio adicional.

3. Orient the tail piece (7) assembly so that the opening of the drain lever faces the direction of the location of the lift rod assembly. (usually the lift rod assembly faces the wall). Thread lock nut (11) from underside of sink until rubber washer sits securely inside opening of sink. Tighten lock nut.

*Orienter l'about (7) de façon que l'orifice du levier de renvoi soit face à l'assemblage de tige de levage. (Généralement, l'assemblage de tige de levage fait face au mur.) Visser l'écrou de blocage (11) en dessous du lavabo jusqu'à ce que la rondelle de caoutchouc soit solidement placée à l'intérieur de l'ouverture du lavabo. Serrer l'écrou de blocage.*

*Oriente el conjunto de la pieza de extremo (7) de manera que la abertura de la palanca del desagüe esté orientada hacia la dirección donde está ubicado el conjunto de la varilla de elevación. (Por lo general, el conjunto de la varilla de elevación está orientado hacia la pared). Enrosque la contratuerca (11) por debajo del lavabo hasta que el empaque de caucho se asegure dentro del orificio del lavabo. Apriete la contratuerca.*

4. Insert the stopper assembly (8) into the drain. Insert the ball rod (5) into the rod.

**NOTE:** port and into the hole at the bottom of the stopper assembly (8). You can lock the stopper assembly (8) to the ball rod (5) at this point by inserting the end of the ball rod (5) through the plunger hole to securing the ball in place. Secure ball rod (5) to the drain assembly with the ball nut (6).

*Insérer le assemblage de bouchon (8) dans le drain. Insérer le levier à rotule (5) dans l'orifice de levier et dans le trou au bas du assemblage de bouchon.*

**REMARQUE :** À ce stade, il est possible, au préalable, de fixer l'assemblage de bouchon (8) au levier à rotule (5) en insérant l'extrémité du levier à rotule (5) dans le trou du bouchon. Raccorder le levier à rotule (5) à l'assemblage de renvoi avec l'écrou de pivot (6).

*Inserte la varilla de rótula (5) en el puerto de la varilla y en el orificio en la parte inferior del conjunto del tapón (8).*





**NOTA:** puede bloquear el conjunto del tapón (8) a la varilla de bola (5) en este punto insertando el extremo de la varilla de rótula (5) a través del orificio del émbolo antes de asegurar la rótula en su lugar. Asegure la varilla de rótula (5) al conjunto de desagüe con la tuerca de rótula (6).

5. **A.** Insert the lift rod (1) through the faucet.  
**B.** Attach the lift rod strap (3) to the ball rod (5) using the spring clip (4).  
**A.** *Insérer la tige de levage (1) dans le robinet.*  
**B.** *Fixer la sangle de tige de levage (3) au levier à rotule (5) avec la pince (4).*  
**A.** *Introduzca la varilla de elevación (1) por el grifo.*  
**B.** *Sujete la prolongación de la varilla de elevación (3) a la varilla de rótula (5) usando la pinza sujetadora (4).*

6. Insert the bottom of the lift rod (1) into the hole at the top of the lift rod strap (3). Tighten with the thumb screw (2).

*Insérer la partie inférieure de la tige de levage (1) dans l'orifice sur le dessus de la sangle de tige de levage (3). Serrer à l'aide de la vis à oreilles (2).*

*Inserte el extremo inferior de la varilla de elevación (1) en el orificio del extremo superior de la prolongación de varilla de elevación (3). Ajuste con el tornillo de pulgar (2).*

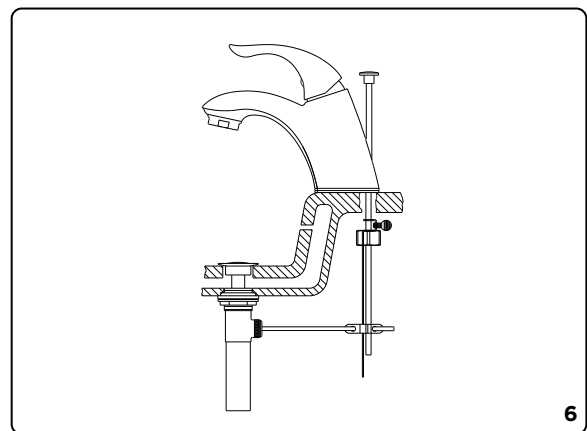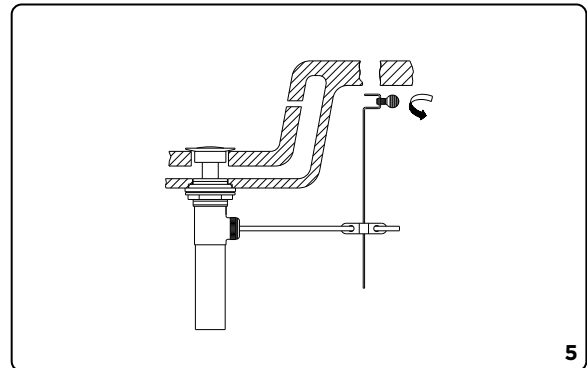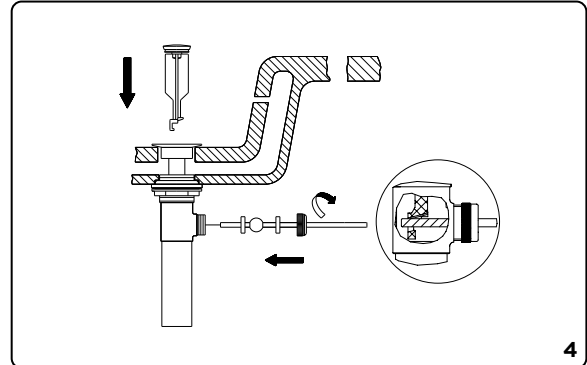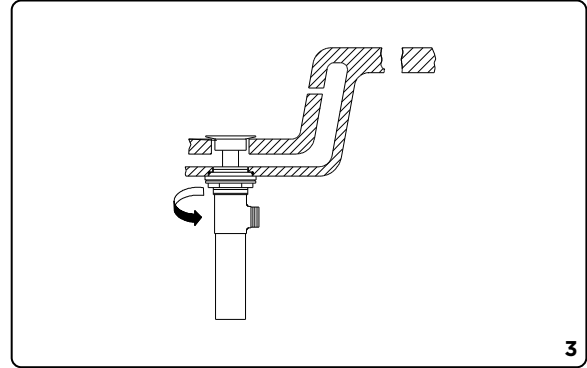

**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

**Warranty Registration:** Please log on to [gerber-us.com](http://gerber-us.com) to register your product today.

# GERBER®

## Grid Strainer Drain Installation Instructions

### *Instrucciones para la instalación del crépine à grille*

### *Instructions d'installation de rejilla de desagüe*


#### Before Your Installation

#### *Avant l'installation*

#### *Antes de instalar*

Check to make sure you have the following parts indicated below:  
*Vérifier que vous avez les pièces indiquées ci-dessous :*  
*Compruebe que tiene las siguientes piezas:*

1. Domed Cover / *Couvercle bombé* / *Cubierta capuchón*
2. Grid Strainer / *Crépine à grille* / *Rejilla de desagüe*
3. Drain Body / *Corps du drain* / *Parte principal del desagüe*
4. Rubber washer / *Rondelle de caoutchouc* / *Arandela de goma*
5. Friction ring / *Anneau de friction* / *Arandela de cierre*
6. Lock nut / *Écrou de blocage* / *Contratuerca*
7. Tailpiece / *About* / *Tubo de desagüe*

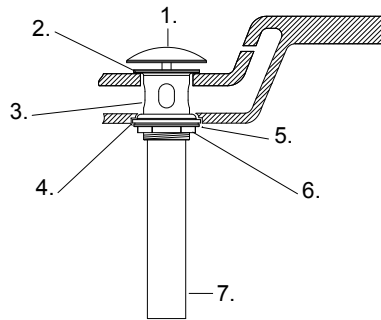

D495008



D495082




DA505084

1. Remove rubber washer (4), friction ring (5) and lock nut (6) from drain body (3). Apply pipe sealant tape onto threaded end of tailpiece (7) ; Screw tailpiece (7) into drain body (3).

*Enlever la rondelle de caoutchouc (4), l'anneau de friction (5) et l'écrou de blocage (6) du corps du drain (3). Appliquer du ruban d'étanchéité pour tuyau sur l'extrémité filetée de l'about (7). Visser l'about (7) sur le corps du drain (3).*

*Retire la arandela de goma (4), el anillo de fricción (5) y la tuerca (6) de la parte principal del desagüe (3). Aplique cinta selladora a la rosca del tubo de desagüe (7). Enrosque el tubo (7) en la parte principal del desagüe (3).*

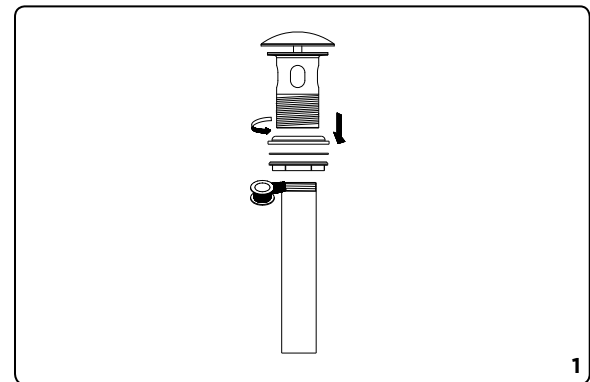

**Need Help?** In **USA** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-648-6466** or **WWW.GERBER-US.COM** for additional assistance or service.

In **CA** Please call our toll-free Customer service line at **1-800-487-8372** or **WWW.GERBER-CA.COM** for additional assistance or service.


**Besoin d'aide?** Aux **États-Unis**, veuillez appeler notre ligne de service à la clientèle sans frais au **1-888-648-6466** ou visiter **WWW.GERBER-US.COM** pour obtenir de l'aide ou un service supplémentaire. Au **Canada**, veuillez appeler notre ligne de service à la clientèle sans frais au **1-800-487-8372** ou visiter **WWW.GERBER-CA.COM** pour obtenir de l'aide ou un service supplémentaire.

**¿Necesita ayuda?** En **Estados Unidos**, llame a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al **1-888-648-6466** o visite **WWW.GERBER-US.COM** para obtener ayuda o servicio adicional. En **Canadá**, llame a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al **1-800-487-8372** o visite **WWW.GERBER-CA.COM** para obtener ayuda o servicio adicional.

2. Place a ring of silicone sealant beneath lip of strainer (2) and place in opening of sink. Press down firmly to secure the strainer (2).

*Appliquer un cordon de enduit d'étanchéité au silicone sous la collerette de la crépine (2) et placer dans l'ouverture de l'évier. Appuyer fermement pour fixer la crépine (2).*

*Ponga sellador de silicona en forma de anillo debajo del reborde de la rejilla de desagüe (2) y colóquela en el agujero del lavamanos. Presione hacia abajo con firmeza para asegurar la rejilla (2).*

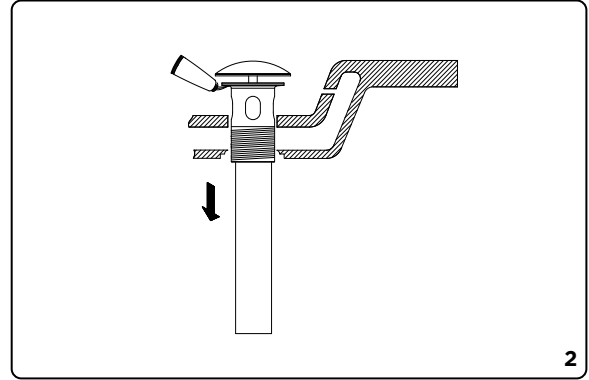

3. Slide the rubber washer (4), friction ring (5) and lock nut (6) onto the strainer assembly. Tighten the lock nut (6).


**NOTE:** Once drain is installed, make sure to wipe up any excess silicone.

*Glisser la rondelle de caoutchouc (4), la rondelle à friction (5) et l'écrou de blocage (6) sur la crépine. Serrer l'écrou de blocage (6).*

**REMARQUE :** Une fois le renvoi installé, s'assurer de nettoyer l'excédent d'enduit d'étanchéité au silicone.

*Deslice la arandela de goma (4), el anillo de fricción (5) y la contratuerca (6) en el ensamblaje de la rejilla. Ajuste la contratuerca (6).*

**NOTA:** Cuando haya instalado el desagüe, asegúrese de limpiar cualquier exceso de silicona.

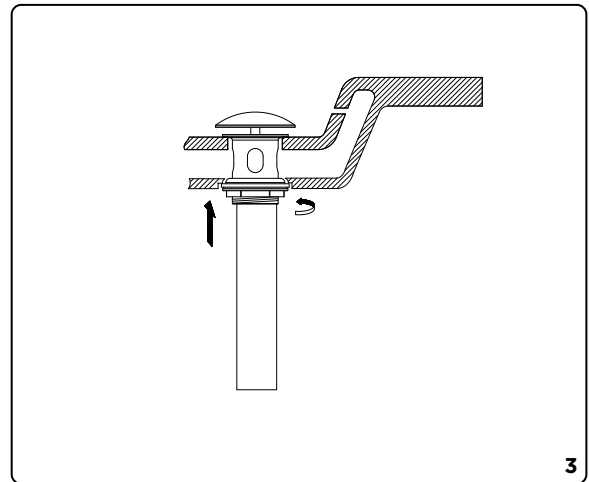

**Maintenance** Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

**Warranty Registration:** Please log on to [gerber-us.com](http://gerber-us.com) to register your product today.