

SAFETY INSTRUCTIONS

READ THIS FIRST

KEEP THESE INSTRUCTIONS

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and Local code specifications. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

- 1) **WARNING:** This fixture is not to be installed within 10 feet (3M) of a pool, spa or fountain.
- 2) This fixture is to be used only with a power unit (transformer) rated a maximum of 300 W (25 AMPS) 15 volts.
- 3) The #18 ga. fixture wire is not intended for direct burial.
- 4) Direct burial rated wire is to be buried a minimum of 6" (152mm) beneath the surface of the ground.
NOTE: If additional Direct Burial wire is needed, contact your local landscape distributor.
 - 8 GA wire can be purchased in length of 250' (76 M).
 - 10 GA wire can be purchased in length of 250' (76 M).
 - 12 GA wire can be purchased in lengths of 100' (30 M); 250' (76 M); 500' (152M); and 1000' (304 M).
- 5) Fixture shall not use a tungsten halogen lamp unless the fixture is marked for use with such lamps.
- 6) Wiring connections must be made with approved/listed wire connection device(s) suitable for the application. Do not exceed manufacturers' wiring combination specifications for size and quantity of conductors.


ASSEMBLY AND INSTALLATION

- 1) **TURN OFF POWER.**
- 2) Determine desired location for mounting fixture.
- 3) Use mounting strap as a template, mark position for mounting screws and wireway hole (if desired).
- 4) Drill 3/32" (2 mm) pilot holes in mounting surface at position marked for mounting screws. If using a wireway hole, drill 1/4" (6mm) through mounting surface at position marked.
- 5) Assemble mounting strap to mounting surface using provided screws.
- 6) Screw studs into threaded holes at each end of mounting strap.
- 7) Pass supply wire through wireway in mounting strap and mounting surface. Wire may alternately be routed along the mounting surface by routing the wire through the notch at the bottom of the canopy.
- 8) Slip canopy over studs and secure in place using ball knobs.
- 9) Insert recommended bulbs.
- 10) Make wire connections using supplied twist-on wire connectors following instructions on bag.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PRIMERO LEA ESTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este artefacto se debe instalar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) y con las especificaciones del código local. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

- 1) **Advertencia:** Este artefacto no debe instalarse a menos de 10 pies (3 m) de una piscina (alberca), spa o fuente.
- 2) Este artefacto debe utilizarse solamente con una unidad de potencia (transformador) con capacidad nominal máxima de 300 vatios (25 amp.) 15 voltios.
- 3) El alambre del artefacto calibre No. 18 no es para soterrado directo.
- 4) El alambre clasificado para soterrado directo se debe enterrar un mínimo de 6 pulgadas (152 mm) debajo de la superficie del terreno.
NOTA: Si necesita alambre de soterrado directo adicional, comuníquese con su distribuidor local de productos de jardinería ornamental.
 - El alambre calibre 8 puede comprarse en longitud de 250' (76 m.)
 - El alambre calibre 10 puede comprarse en longitud de 250' (76 m.)
 - El alambre calibre 12 puede comprarse en longitudes de 75' (22 m.); 100' (30 m.); 250' (76 m.); 500' (152 m.); y 1000' (304 m.).

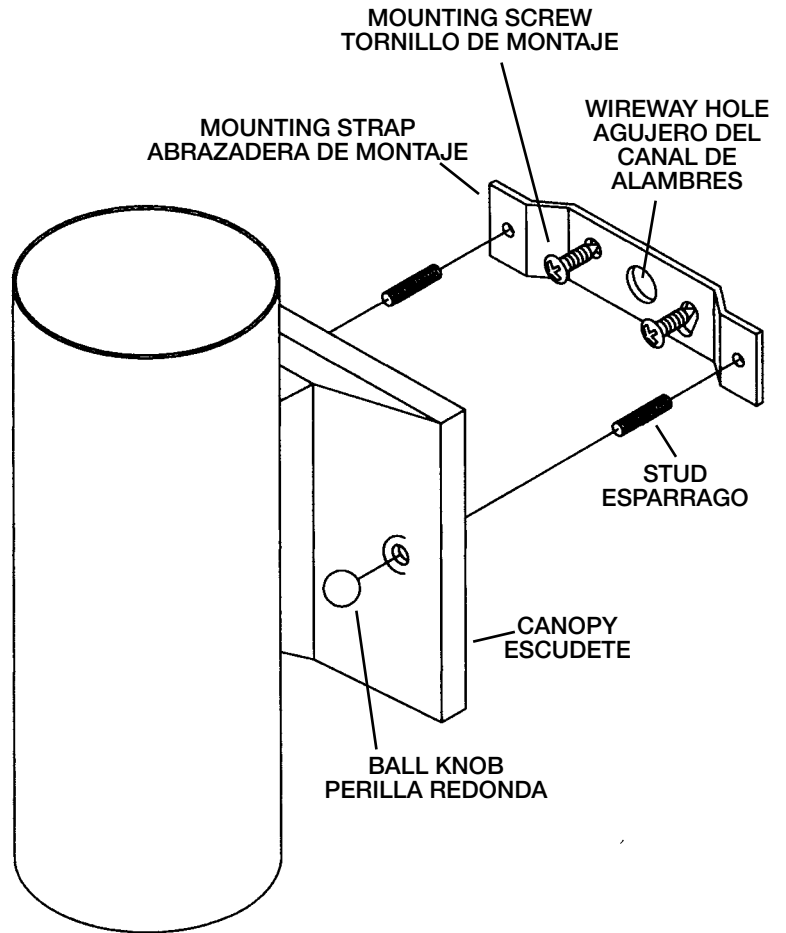

- 5) El artefacto no debe utilizarse con lámparas de halógeno, a menos que el artefacto esté marcado para usar con tales lámparas.
- 6) Las conexiones de cableado se deben hacer con las conexiones del(los) dispositivo(s) de conexión de cableado aprobados/ de la lista, adecuados para la aplicación. No exceda las especificaciones de combinación de cableado del fabricante para el tamaño y cantidad de conductores.

MONTAJE E INSTALACIÓN

- 1) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
- 2) Determine el lugar deseado para el montaje del artefacto.
- 3) Utilizando la abrazadera de montaje como plantilla, marque la posición de los tornillos de montaje y el agujero del canal de alambres (si desea).
- 4) Perfore los agujeros piloto de 3/32" (2 mm.) en la superficie de montaje marcada para los tornillos de montaje. Si usa el agujero del canal de alambres, perfore 1/4" (6 mm.) a través de la superficie de montaje en la posición marcada.
- 5) Monte la abrazadera de montaje a la superficie de montaje usando los tornillos que se proporcionan.
- 6) Atornille los espárragos en los agujeros roscados en cada extremo de la abrazadera de montaje.
- 7) Pase el alambre de alimentación a través del canal de alambres en la abrazadera de montaje y superficie de montaje. Alternativamente, el alambre puede ser encaminado a lo largo de la superficie de montaje encaminando el alambre a través de la ranura en la parte inferior del escudete.
- 8) Deslice el escudete sobre los espárragos y asegure en su lugar usando perillas redondas.
- 9) Inserte las bombillas recomendadas.
- 10) Haga las conexiones de cableado usando las tuercas para cables suministrados siguiendo las instrucciones de la bolsa.