105x135mm

中山市邦尔电器有限公司

地址:广东中山市东凤镇新富路8号首层
电话:0760-22628230

水循环上加水超声波加湿器

型号: BE-J001

产品说明书

您好

您选择了本公司水循环超声波空气加湿器就等于选择了舒适健康的现代化生活。欢迎广大用户！

本公司产品一直秉承“创造精品、服务社会”的经营理念，走高科技、高质量的发展道路，全面推行现代化管理。我们致力于长期稳定地为用户提供一流产品和优质服务，坚信我们的产品能给您带来美好的享受。

安装、使用前请仔细阅读此安装使用说明书并妥善保管。

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我司环境管理的宗旨和方向。当您购买我司产品后，不用的废纸箱、废塑料袋、废泡沫塑料均为可利用再生物，请进行二次利用回收处理。任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。无论是到期报废还是中途换代报废，均应送当地废品收购站统一处理。

中山市邦尔电器有限公司 敬告！

电路原理图

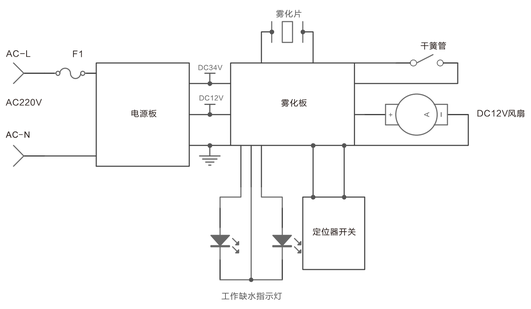

目录

产品规格表 1
使用注意事项 2
产品各部件名称 3
产品使用说明 4
水箱加水说明 5
维护与保养 6
常见故障处理方法 7
保修说明 8
维修记录 9
RoHS标识 10
电路原理图 11
告用户环境影响书 12

产品规格表

序号	名 称	内 容	备注
1	产品名称	水循环上加水超声波加湿器	
2	产品型号	BE-J001	
3	额定电压及额定频率	100-240V~/50/60Hz	
4	额定功率	110W	
5	最大蒸发量	2000mL/h	
6	额定容量	21L	
7	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009	

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

RoHS标识

电器电子产品有害物质限量说明

环保年限标志		10					
序号	部件名称	产品中有害物质名称及含量					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二甲醚 (PBDE)
1	电器元件	X	O	O	O	O	O
2	电源线	O	O	O	O	X	O
3	塑料件	O	O	O	O	O	O
4	五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。

此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。

温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。

备注：以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

维修记录

维修次数	故障现象	维修及处理情况	维修日期	维修人员签名（盖章）
1				
2				
3				
4				
5				

注：维修后，维修人员须详细登记维修情况，以便为您提供更好的服务。

使用注意事项

- 请不要用湿手拔插头，以免发生触电危险。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 开机时，不要用手触摸雾化片，避免发生危险。
- 电源线不可刮伤、损坏、打结或压上重物，否则可能会发生危险。
- 请勿擅自更换电源线，有异常现象请立即拔掉插头，并和生产商或售后客服联系。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由厂家指定的维修部维修或类似的专业人员来更换。
- 工作中请勿把水箱和底座分开，不可触摸底座中的水与部件。
- 本机器仅供室内使用。
- 雷雨天气或长期不使用时，请拔掉电源插头。
- 请勿在通电状态及内部有水的情况下将电器翻转，避免烧毁内部电子元件。
- 请将本产品放在儿童触摸不到的地方，勿让儿童使用本产品，以免发生危险。
- 电源电压必须要与本产品额定电压一致，如电源电压不相符，请勿使用本产品。
- 收到加湿器请先在室温下放置30分钟后再使用，以防温度骤变引起水箱破损。
- 请在正常室温（5℃～40℃）下使用。
- 请放置于平坦位置上使用，避免倾斜。
- 请不要将加湿器直接放在木地板上使用，以免木地板受潮变形。
- 请将加湿器放置离家具、电器2米以外的位置使用，以免受潮。
- 请放置远离热源的地方，避免阳光直射。
- 切不可向水箱和水槽内注入40℃以上的热水，以免损坏机器。
- 切不可让水从出风口流入机体，机体处有水请用干布擦干净，以免损坏机器。
- 在室温低于0℃时，请将水箱和水槽内的水倒出，以免结冰导致机器损坏。
- 请不要将金属品、化学药品、洗涤剂放入水槽，否则会出现雾化不良现象。
- 倒出水槽内的水时请先关闭电源，并拔掉插头。
- 若加湿器要移动、清洗、加水，必须先关闭电源并拔掉电源插头，工作时不可随意移动机器。
- 严禁往出雾口及出风口里注水。
- 清洁时，请避免电器内部进水。
- 不要随意拆卸机体原件。

产品各部件名称

产品机身

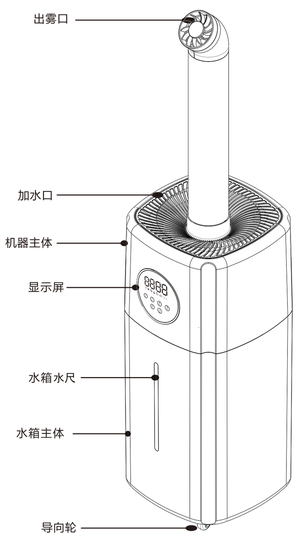

智能标准版　　智能除菌.WIFI版



保修说明

产品保修规定：

1、产品保修期内，须提供购买产品有效凭证：购机发票或产品SN码。
　①按产品SN码出厂日期计算12个月内免费保修；
　②凭购机发票保修1年（需提供产品SN码，从发票开票之日起计算）。
2、在保修期内，发生下列情况，不属于免费维修范围：
　①用户使用或保管不当造成损坏的；
　②用户自行安装的或自行维修造成损坏的；
　③不能出示有效凭证的（既不能出示发票，也不能出示产品SN码），有效凭证不清晰、无法确认或经涂改的；
　④因不可抗拒的自然灾害造成损坏的（台风、雪灾、冰雹、地震、泥石流等...）。
3、保修期外产品出现故障，我司将同样为您提供热情、周到、及时的有偿服务。

⚠警告

如用户自行联系没有从业资格的第三方维修，由此造成的一切后果，由用户自行承担。

维护与保养

- 请定期对水箱、水槽、雾化片进行清洁，清洗前务必先拔掉电源插头。
- 加湿器外部清洗：用干净软湿布擦拭干净即可。
- 清洗时请勿使用硬物，以免损坏部件。
- 请经常更换水箱陈水，保持加湿器内部洁净。
- 清洗本产品前，必须拔掉电源插头，停止工作，否则可能会发生短路或触电等危险。
- 清洁本体以及显示面板整个部分时，请用干净抹布擦拭，严禁将本体用水清洗，切忌本体浸入水中，防止本体进水发生短路等危险。
- 除底座以及显示面板的整个部分外，产品其他各部分均可用清水清洗干净，并用干净抹布擦拭抹干。
- 请不要用金属制刷子、尼龙刷子、去污粉、稀释剂、挥发油等清洁用品清洗本产品，否则可能毁损产品表面结构或影响加湿效果。
- 水箱内部清洗可加入适量的洗衣粉、洗衣液和40℃的温水，将出水口进行密封，浸泡10-15分钟，再用清水冲洗干净，水箱外面可直接用湿润的抹布擦拭干净。
- 请务必使用碗盘用的软性洗洁剂、软布料或海绵清洁保养本产品。
- 请以干燥柔软布料擦拭电源线上的污垢。
- 请将本机存放在干燥通风处。

常见故障处理方法

故障现象	产生原因	解决方法
显示屏不亮，无风无雾	电源未接通或出现问题	重新接通电源，如仍无法正常工作，请及时与我司售后服务联系
显示屏亮，但无风无雾	底座水位过高	将底座内水倒掉一些，并盖好水箱盖
喷雾量少	雾化片水垢较多或水内杂质过多	清洁雾化片，更换清洁的水
异常噪音	水箱内水太少，放置表面不平稳	给水箱加水，并将加湿器放置于坚实平稳的表面
水无法达到底座	注水盖卡滞或水箱未放好	调整注水盖，并正确安装水箱

产品使用说明

控制面板：



智能除菌版操作：

1、电源键：接通电源后轻触电源键，液晶显示屏亮起机器工作，再次轻触电源键加湿器停止工作进入待机状态。
2、恒湿键：第一次按下该键产品进入恒湿功能，液晶显示屏上的环境湿度”亮起；默认湿度为40%，后按5%递增直到90%后退出恒湿功能，以此循环调整，当环境湿度达到预设的湿度值后停止工作。
3、定时键：本产品具有预约定时功能，可以定时1小时、2小时至12小时12个时间定时关机，轻触本键设定关机时间，每次按该键显示屏会显示相应的时间。
4、雾量键：产品分为 1档、2档、3档、雾量可调,每次按下雾量键进行循环调 整；产品开机默认为 最高雾量工作。
5、除菌键：在工作状态下轻触”除菌“键开启除菌功能，再次轻触该键关闭除菌功能，产品开机除菌功能默认为关闭状态 。
6、睡眠功能：本产品具有一键智能睡眠加湿功能；产品在工作状态下轻触“睡眠”键，启 动一键睡眠 功能，智能恒湿65%，显示屏自动关屏，产品保持原档位持续工作，按任意功能键点亮屏幕显示当前工作状态，在显示屏亮起状态下按任意键退出一键睡眠功能。

。

触摸版操作：



1、电源键：接通电源后轻触电源键，液晶显示屏亮起机器工作，再次轻触电源键加湿器停止工作进入待机状态。
2、电源键：产品分为低雾量、中雾量、高雾量三档雾量可调,每次按下电源键进行循环调整；产品开机默认为最低雾量工作。

使用方法：

1、把机器放在水平的 地 面上，打开主机上盖注水或取下主机往水箱，注入适量洁净的自来水或蒸馏水（注意：注水时必须拔下插头，水温不要超过40℃），注意不能超出水箱最高警戒线。
2、把主机平稳放在机座上，然后将机器的电源插头插到插座上，接通电源前先确保本机器工作电压与使用电压必须相符
3、当机器水槽的水位过低时，机器会自动切断电源并停止工作，同时缺水指示灯亮（红色）请先关掉电源开关并拔掉电源插头加水主机上盖打开或取下主机加水，加到低于最高警戒线后将主机安装到水箱上，然后再向水箱内加水。

温馨提示

关于底座积水：加湿器采用超声雾化片震动将液态水打散为水雾，水箱只是一个过渡蓄水工具，所有加湿器底座水槽均会积水，请放心使用。
关于雾量调节：如使用过程中机器周围有水，说明房间湿度过大，请适当调节雾量大小。

水箱加水说明

水箱加水方法

1、把机器放在水平的地面上,提取主机将吸水泵套袋取出,往水箱注入适量洁净的自来水或蒸馏水（注水时必须拔下电源插头），水加到水箱中间标示的(21L最高水位）即可。
2、把机器主机的吸水泵放入水箱底后将主机放在水箱上合拢，再将机器电源插头插到插座上，通电源前先确保本机器工作电压与使用电压必须相符；
3、接入交流 110V～240V/50Hz的电源，听到蜂鸣器响一声，表示此时已接通电源。
4、移动加湿器前，请先停止使用，关掉电源开关，并拔掉电源插头，整机一起移动；工作状态中请不要移动加湿器，以免导致加湿器不正常工作，使加湿器出现故障。

注意：请加入40℃以下清洁的自来水或纯净水。

使用与安装说明



1、提取机器主机取出吸水泵保护套

2、将机器吸水泵放入水箱底部后对应接口摆放平衡

3、打开主机上盖注水**注意**不得高于（21L最高水位线）

4、插上电源线开机

50X30mm

水循环上加水超声波加湿器

规格型号：BE-J001　　额定功率：110W
额定电压：100-240V~　　水箱容量：21L
额定频率：50/60Hz　　噪声：≤35dB(A)
最大雾化量：2000ml/h
加湿效率等级：B级
执行标准：GB 4706.48-2009
GB 4706.1-2005

制造商：中山市邦尔电器有限公司