
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OL5601, OL5603, OL5604 (E) 6/15

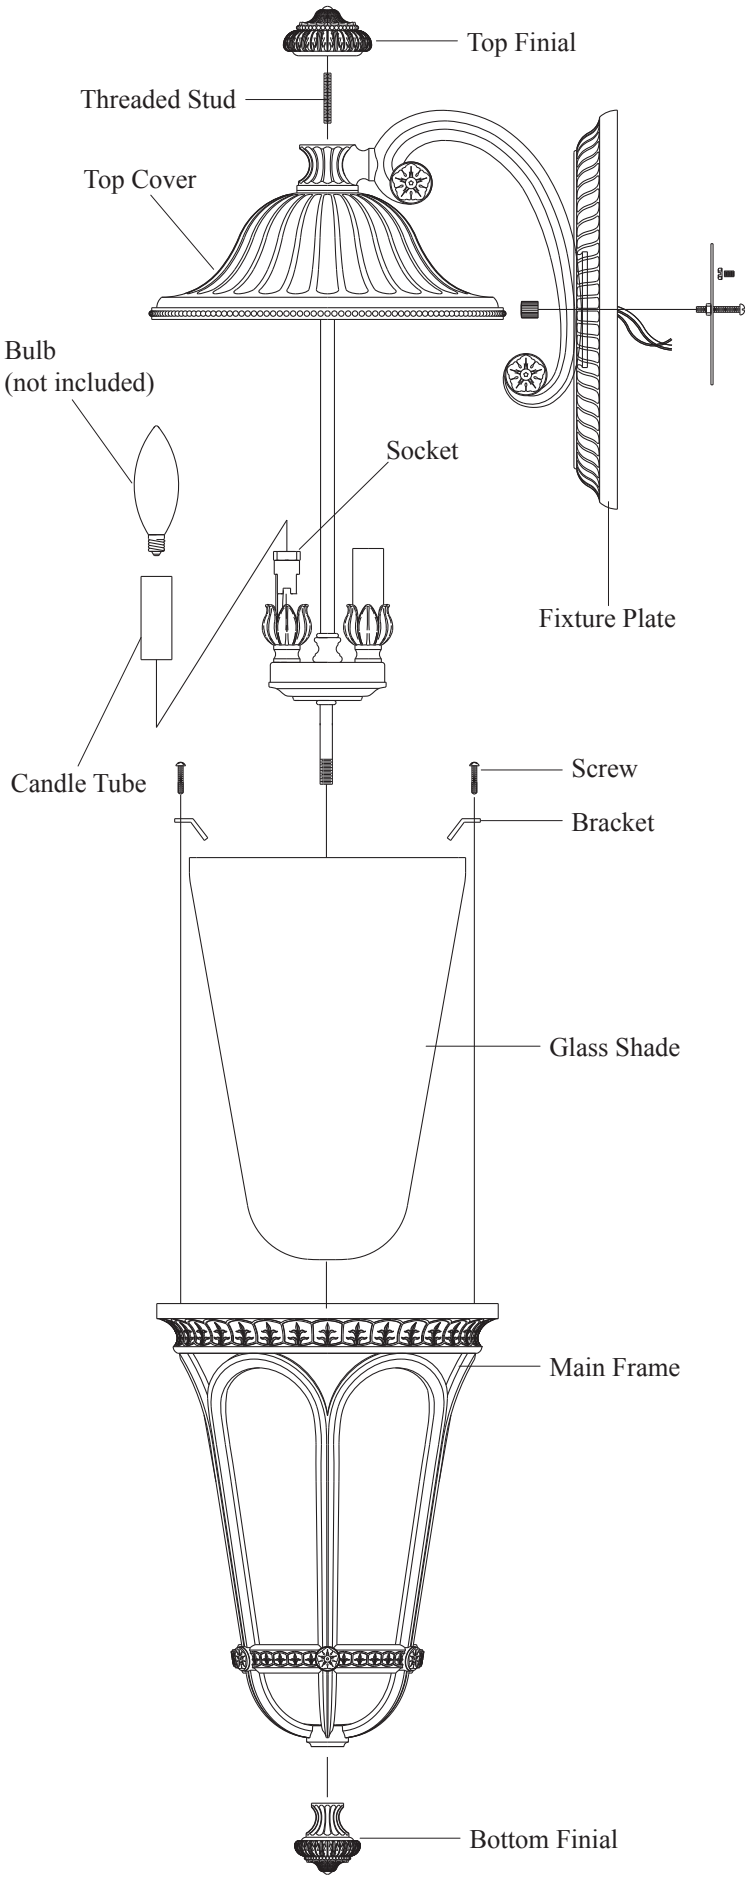


IMPORTANT
TURN OFF THE POWER AT THE MAIN FUSE
OR CIRCUIT BREAKER BOX
BEFORE STARTING INSTALLATION

Carefully unpack and identify all parts before assembly. Bulb is not included.

1. Install top finial by screwing onto top cover.
2. Follow enclosed "Standard Outdoor mounting Plate installation instructions" for electrical and fixture installation onto wall outlet box.
3. Slip candle cover tube onto sockets.
4. Install light bulb (not included). See relamping label at socket area for type and maximum allowed wattage.
5. Insert the glass shade inside of the main frame and secure it in place using the brackets and screws.
6. Slide main frame up until it checks inside of top cover. Lock them into position with bottom finial.

FEISS®
EST. 1955

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR OL5601, OL5603, OL5604 (F) 6/15

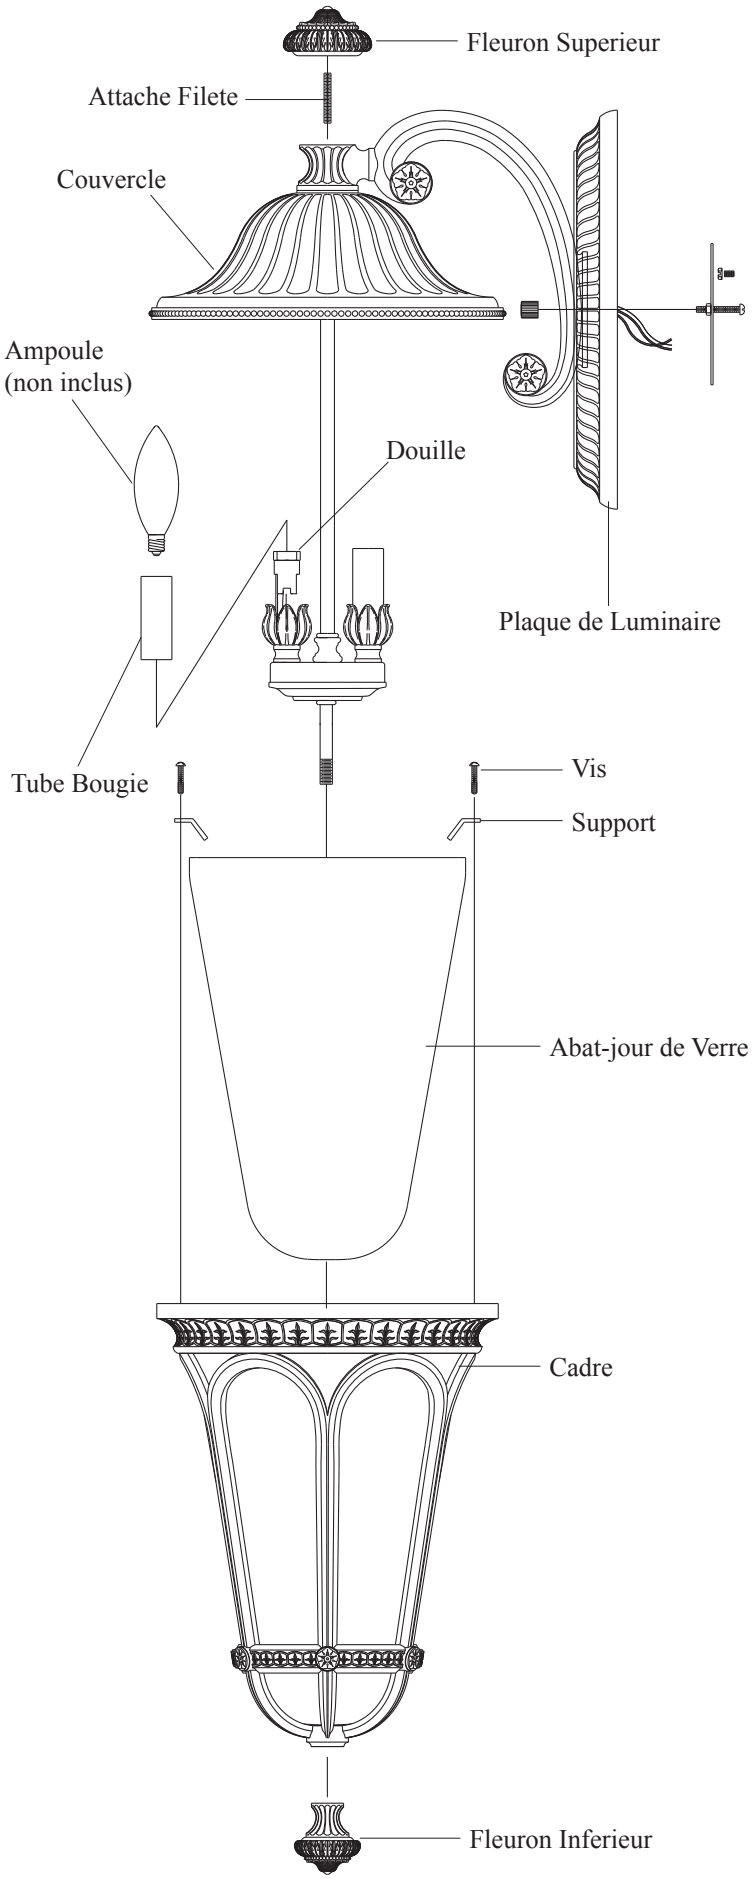


IMPORTANT
COUPER le courant au fusible principal
Ou de disjoncteurs
AVANT L'INSTALLATION DE DÉPART

Déballez soigneusement et identifier toutes les pièces avant l'assemblage.
Ampoule ne est pas inclus.

1. Installez fleuron superieur par vissage sur le couvercle.
2. Suivre enfermé "Standard extérieur plaque de montage instructions d'installation" pour l'installation électrique et appareil sur boîte de jonction.
3. Glissez tube de bougie sur les douilles.
4. Installez ampoule (non inclus). Voir l'étiquette de remplacement des ampoules à zone de douille pour le type et puissance maximale à utiliser.
5. Insérez l'abat-jour de verre à l'intérieur de cadre et fixez-le en place en utilisant les supports et les vis.
6. Faites glisser cadre jusqu'à ce qu'il vérifie l'intérieur de couvercle. Enfermez-les en position avec fleuron inferieur.

FEISS
EST. 1955

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA OL5601, OL5603, OL5604 (S) 6/15

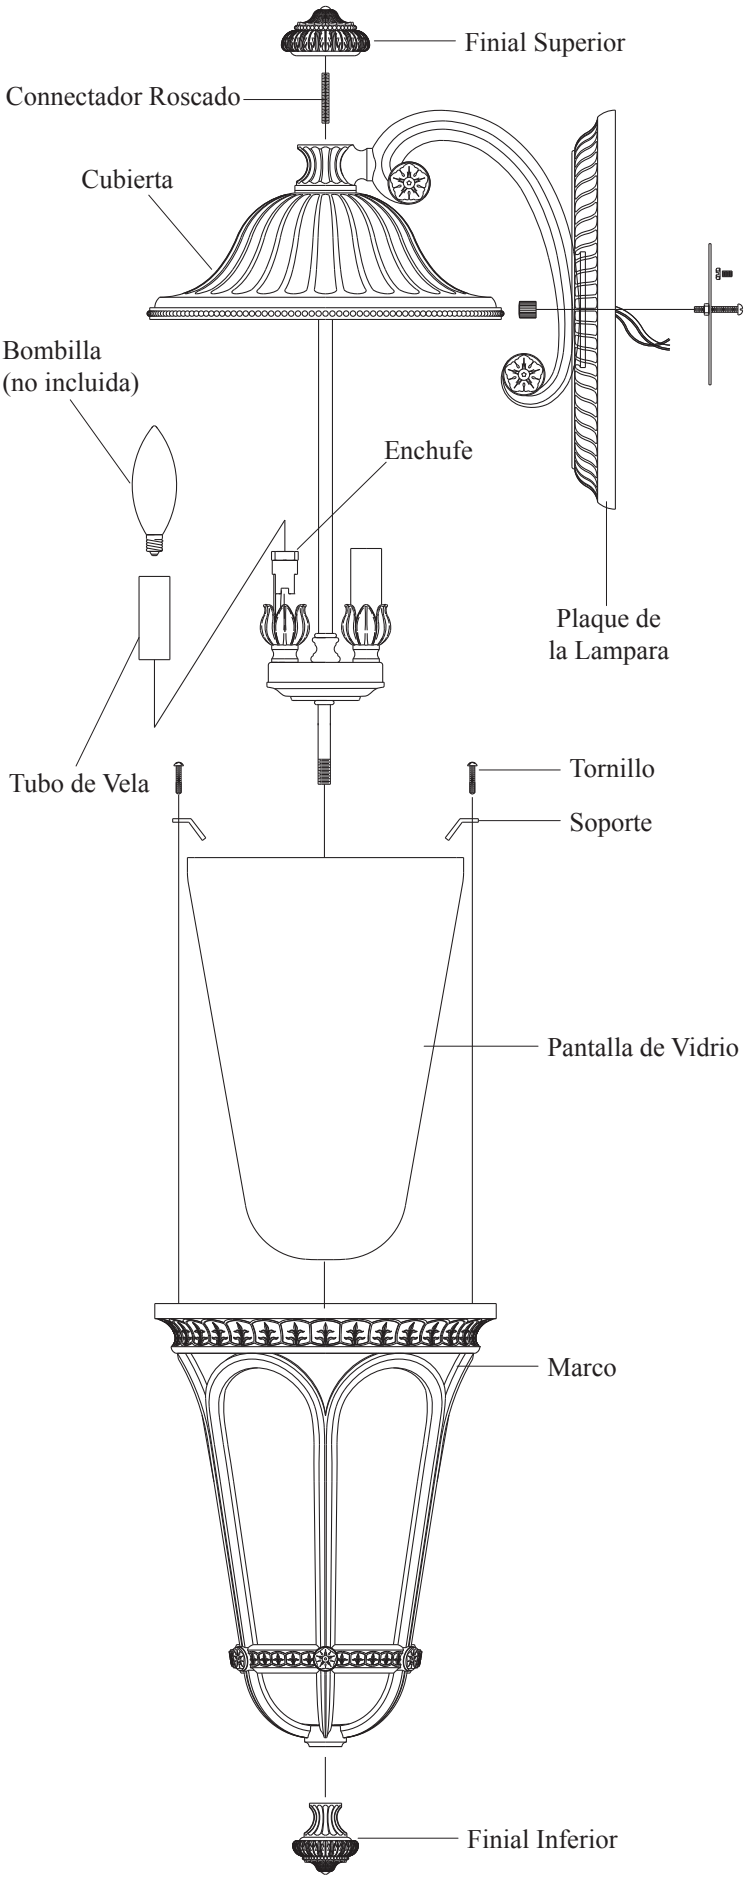

IMPORTANT
TURN OFF THE POWER AT THE MAIN FUSE
OR CIRCUIT BREAKER BOX
BEFORE STARTING INSTALLATION

Desembale con cuidado e identificar todas las partes antes del montaje. Bombilla no está incluido.

1. Instale finial superior atornillando en la cubierta.
2. Siga encerrado "instrucciones de instalación estándar en el exterior de la placa de montaje" para la instalación eléctrica y el accesorio en caja de toma de corriente.
3. Deslice el tubo de la vela en los enchufes.
4. Instale la bombilla (no incluido). Consulte la etiqueta de cambio de lámparas en el área de socket para el tipo y la potencia máxima permitida.
5. Inserte la pantalla de vidrio en el interior del marco y seguro en su lugar utilizando los soportes y tornillos.
6. Deslice marco hasta que se comprueba en el interior de la cubierta. Encerrarlos en posición con finial superior.

FEISS®
EST. 1955