


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PENDANT

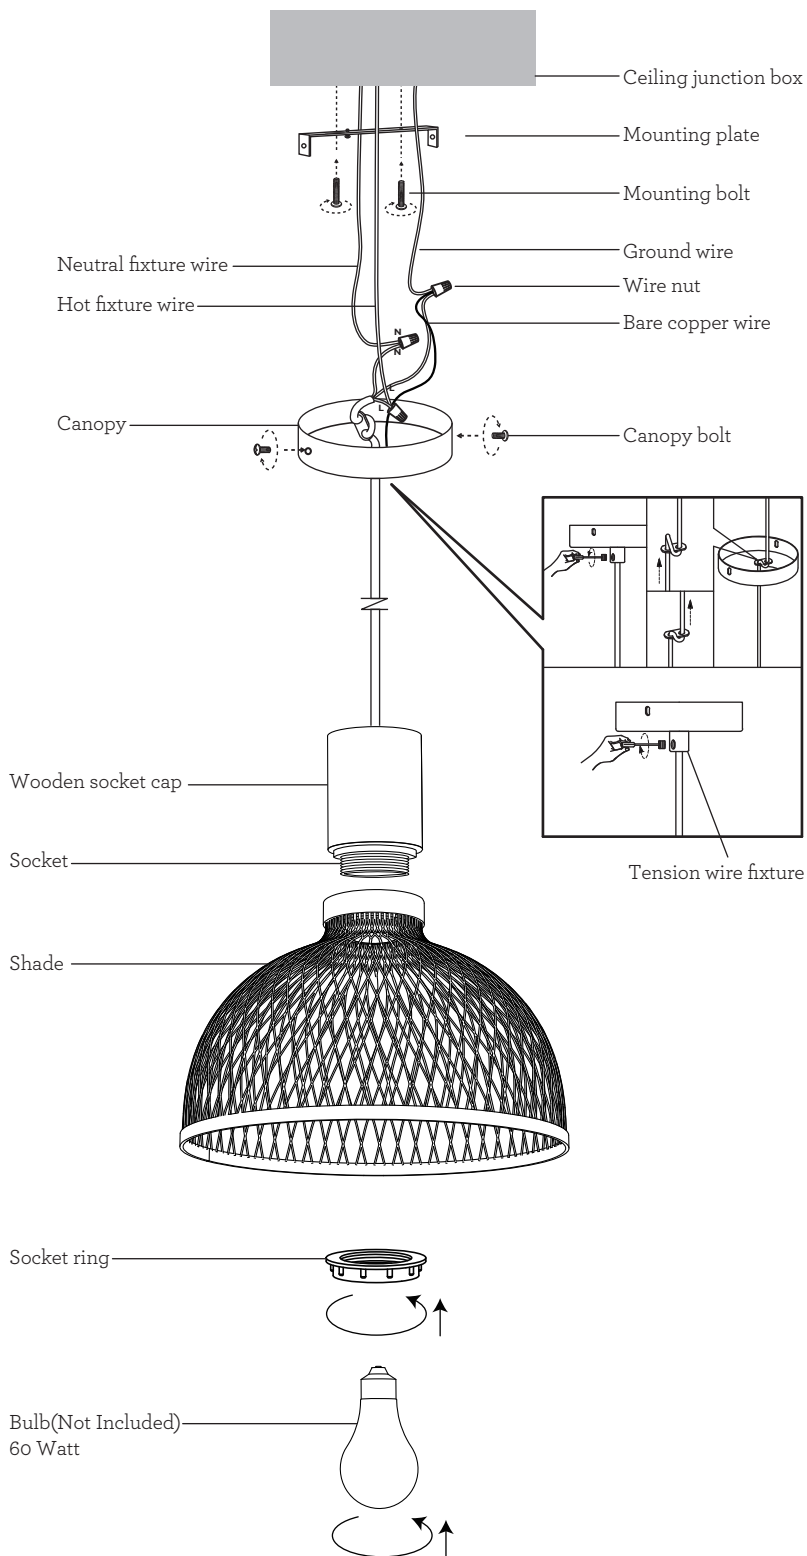

1. Loosen the small screw on the tension wire fixture and pull the tension wire through the canopy with desired height then tighten the small screw.
2. Place the mounting plate over the center of the ceiling junction box.
3. Align holes in mounting plate with holes in junction box and attach with 2 mounting bolts.
4. Attach 2 ground wires (from lamp & junction box) and bare copper wire, fasten each together with wire nut and wrap the connection with electrical tape.
5. Attach the neutral fixture wire from the pendant to the neutral junction box wire, fasten each together with a wire nut and wrap the connection with electrical tape; do the same way for hot fixture wire.
6. Gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.
7. Push canopy assembly up over the mounting plate until it is flush with the ceiling. Align holes in canopy with canopy bolts in mounting plate and secure with 2 canopy nuts.
8. Place the uno on the socket then screw on socket ring to fix the shade.
9. Install the bulb (Not Included) by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket to maximum wattage information.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:


If you are unsure about what mounting method you should use, please consult a qualified professional or your local hardware store.

BULB TYPE: (1) 60Watt

PARTS DIAGRAM:

- (1) Mounting plate
- (2) Mounting bolts
- (2) Canopy bolts
- (3) Wire nuts

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA LAMPARA COLGANTE

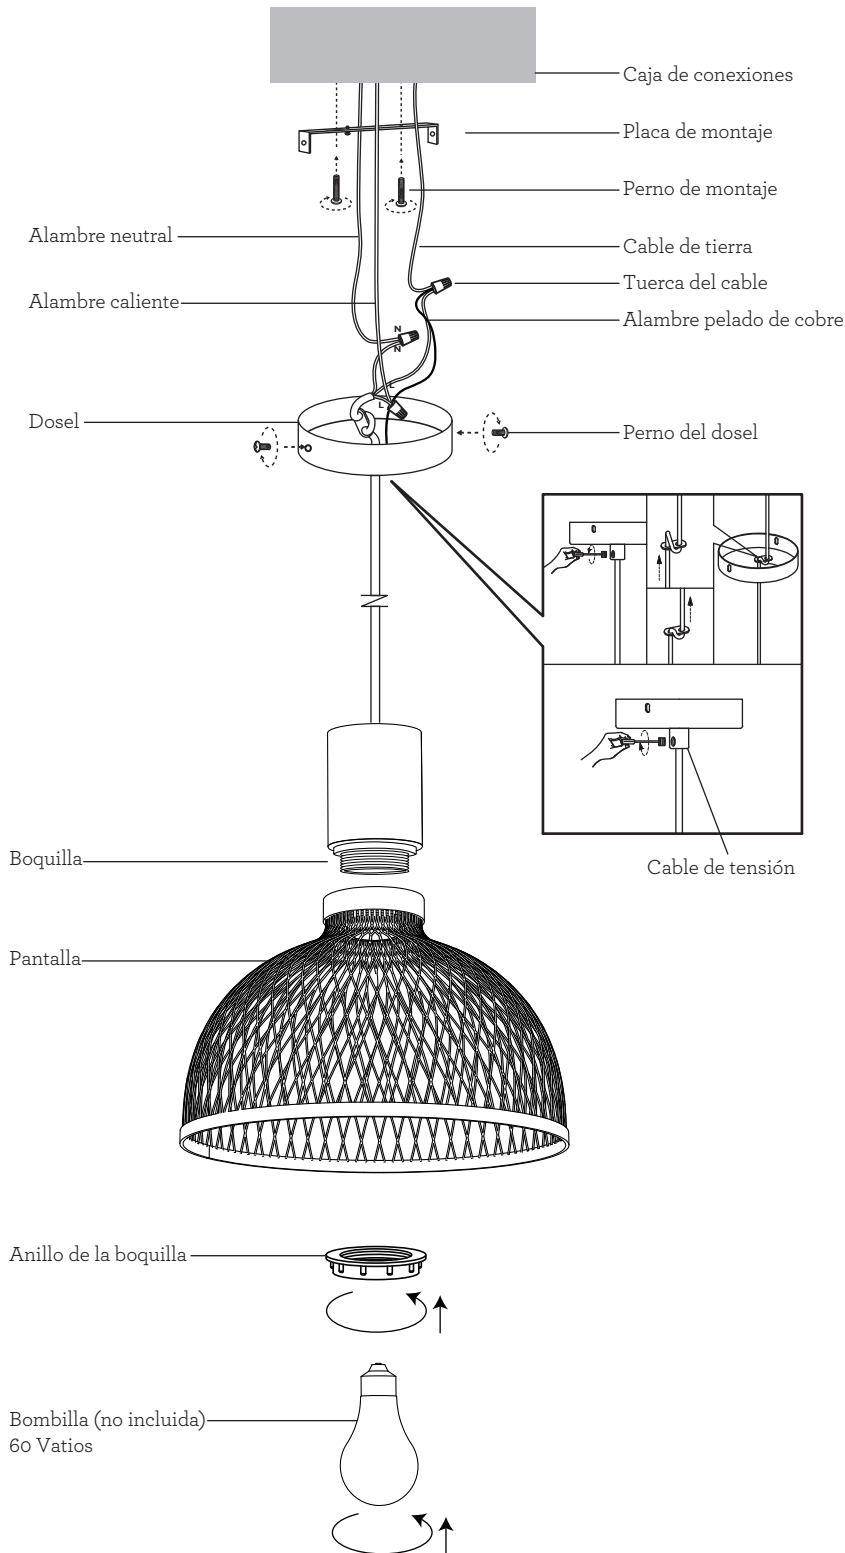

1. Afloje el tornillo pequeño en el cable de tensión y tire del cable de tensión a través del dosel hasta la altura deseada y luego apriete el tornillo pequeño.
2. Coloque la placa de montaje en el centro de la caja de conexiones del techo.
3. Alinee los agujeros de la placa de montaje con los agujeros de la caja de conexiones y únalos con los 2 pernos de montaje.
4. Una los 2 cables de tierra (desde la lámpara y de la caja de conexiones) y el alambre pelado de cobre, fije cada uno con la tuerca para cables y envuelva la conexión con cinta aislante.
5. Una el cable neutral desde el colgante al cable neutral de la caja de conexiones, fije cada uno con la tuerca para cables y envuelva la conexión con cinta aislante; haga lo mismo con el cable caliente.
6. Meta suavemente y con cuidado las conexiones del cable en la caja de conexiones del techo.
7. Empuje el ensamble del dosel hacia arriba sobre la placa de montaje hasta que quede al ras con el techo. Alinee los agujeros en el dosel con los pernos del dosel en la placa de montaje y asegúrelos con 2 tuercas del dosel.
8. Coloque el uno en la boquilla y luego enrósquelo en el anillo de la boquilla para fijar la pantalla.
9. Coloque la bombilla (no incluida) enroscándolo en la boquilla. Consulte la etiqueta en la boquilla de la lámpara para obtener información máxima de los vatios.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

Si usted es inseguro sobre qué método del montaje usted debe utilizar, satisfacer consulta calificado profesional o su ferretería local.

TIPO DE BOMBILLA (1) 60 Vatios

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS:

- (1) Placa de montaje
- (2) Pernos de montaje
- (2) Pernos del dosel
- (3) Tuercas del cable