


ATV TRAILER

Assembly Instruction – Please keep properly for future reference.

If you find any missing boxes, damaged parts, or accessory shortages, please contact the customer service team of your purchasing channel immediately. We will resolve the issue as quickly as possible.

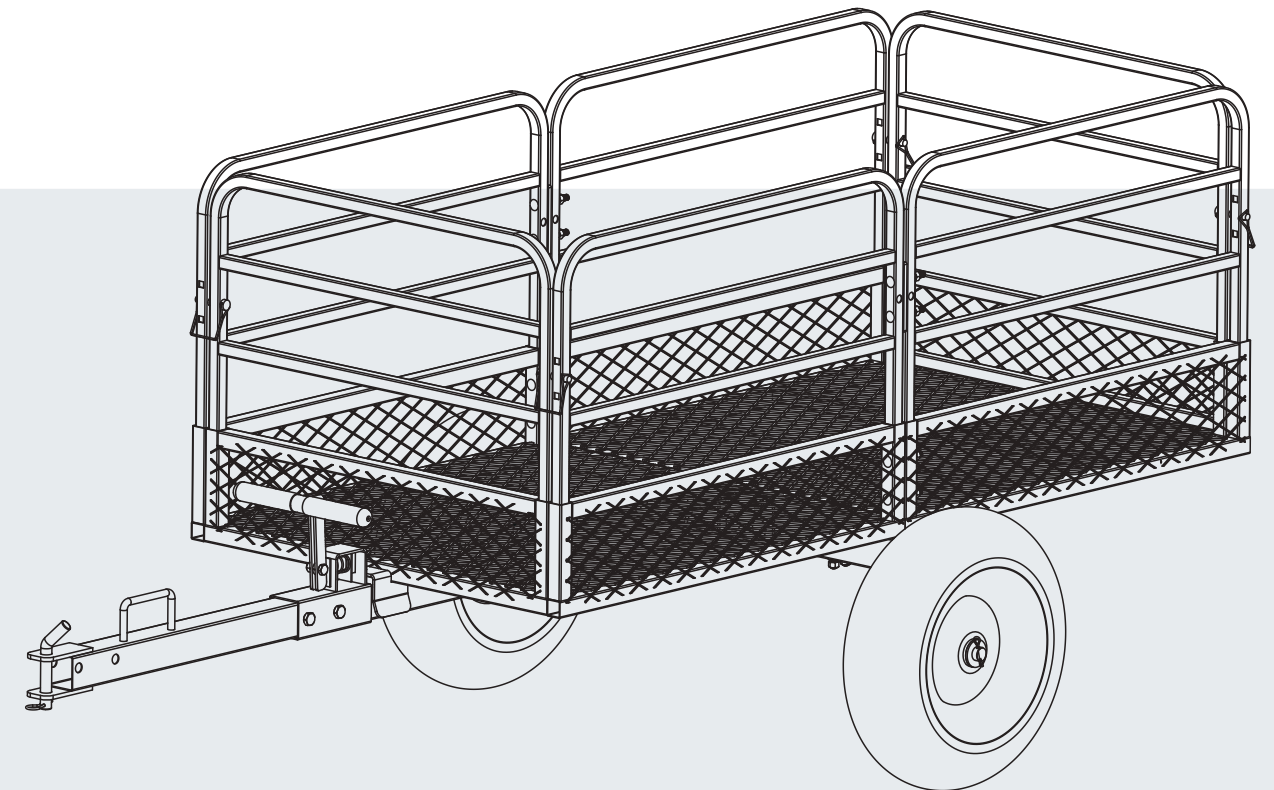

CONTACT US

- **Email:** service@grandtunnel.com
In order to receive assistance more quickly, please provide

THE FOLLOWING INFORMATION:

- Order number
- Purchase platform
- Purchase date
- Detailed description of the issue along with photos (if applicable)

Important – Please read these instructions carefully before starting the installation.

ATV TRAILER

C002012011
C002012012

V1.0

EN Pages 01-14

ES Páginas 15-30

Before Assembly



Thank you for choosing our product!

To ensure a smooth installation process, please read this guide carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation steps.

Follow the relevant sections to avoid any damage caused by improper installation, and make sure to review all operation and safety guidelines for correct installation procedures.

Packaging Notice

This product is packaged in 2 separate boxes for shipping and may arrive in batches at different times. To ensure a smooth assembly process, please make sure all boxes are received before unpacking and starting the installation.

Safety and Operating Instructions



IMPORTANT

The operator must read and understand all safety warnings, operating procedures, and maintenance/storage instructions before using this equipment. Failure to follow these guidelines could result in serious injury to the operator or bystanders.

General Safety

- Never allow passengers to sit or stand on the cart at any time.
- Do not allow children to play on, stand in, or climb on the cart.
- Always inspect the cart before each use to ensure it is in good working condition.
- Replace or repair any damaged or worn parts immediately.
- Check and tighten all hardware and assembly components before each operation.

Operation Guidelines

- Avoid large holes, ditches, and rough terrain while transporting loads.
- Use extra caution when operating on steep slopes—the cart may tip over.
- Always drive at reduced speeds when on rough ground, near creeks, ditches, or on hillsides.

- Never operate the cart near public highways, ditches, or water bodies.
- DO NOT exceed 10 MPH during operation to prevent personal injury or equipment damage.
- Use caution when loading and unloading to avoid injury or tipping.
- Do not turn sharply.

Towing Instructions

- Only tow the cart with approved vehicles such as lawn/garden tractors or ATVs.
- Always secure and lock the dump cart to the vehicle hitch before operation.

Personal Safety

- Keep hands and feet away from moving parts during use.
- Maintain a clean and clear work area to reduce risks of tripping or obstruction.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, gloves, and work boots.



Customer Service Guide

Thank you for choosing our product! We are committed to providing you with excellent service. If you find any missing parts, damaged packaging, or product damage after receiving all packages, please follow the steps below to quickly contact our customer service team. We will do our best to resolve your issue.

1. Missing Parts

Verify Parts:

1. Refer to the “Parts List” in the manual to verify the name, specifications, and quantity of the missing parts.
2. Take a clear photo of the parts list and mark the missing parts with detailed information, e.g., “Missing 5 pieces of M6×30mm screws.”

Contact Us:

By Email:

Send an email to service@grandtunnel.com, with the subject line “Missing Parts Issue.” Include the following in the email:

- A description of the missing parts and a photo of the parts list.
- Order details (order number, purchase platform, purchase date).

2. Product or Packaging Damage

If it affects normal use:

Steps:

1. Take clear photos or videos showing the damaged parts and the extent of the damage (multi-angle shots are recommended).
2. Email the photos/videos along with order details to service@grandtunnel.com, with the subject line "Product Damage Issue."

Resolution:

After verification, we will arrange for a replacement part, product exchange, or refund as quickly as possible.

If it does not affect normal use:

Steps:

1. Contact our customer service team (by email: service@grandtunnel.com).
2. Provide a description of the damage and include relevant photos or videos.

Resolution:

We will provide repair guidance or an appropriate compensation plan based on the specific situation.

Contact Us:

Customer Service Email: service@grandtunnel.com

Helpful Tips

To process your issue efficiently, please prepare the following information:










- Order details (order number, purchase platform, purchase date).
- Clear photos or videos.
- We are committed to providing quick and professional solutions, no matter the size of the issue, to ensure your satisfaction.

Thank you for your trust and support!
We hope you enjoy using our product!




















Parts List

Box 1

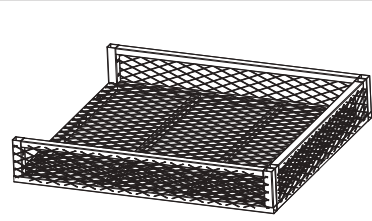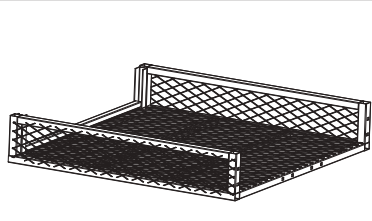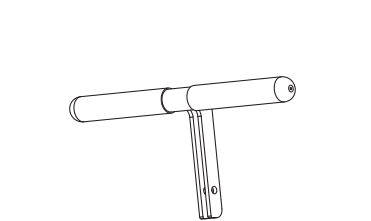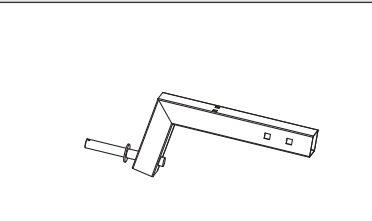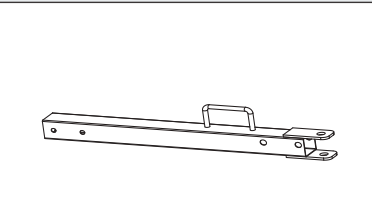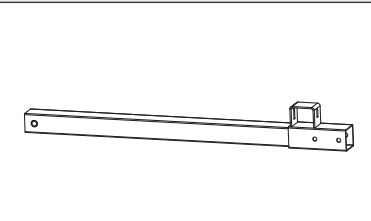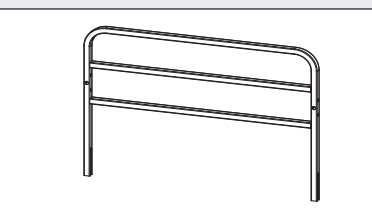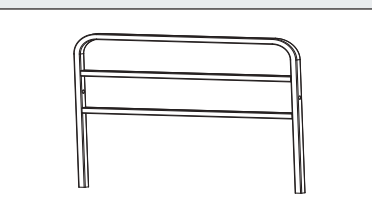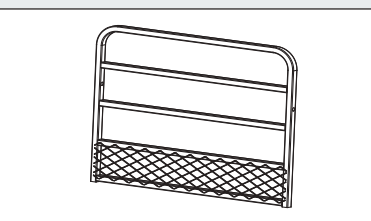		
Front Frame x1	Back Frame x1	Handle x1
		
Axle x2	Hitch Tube x1	Axle Hitch Tube x1
		
Side Rail x4	Front Rail x1	Back Rail x1

Box 2

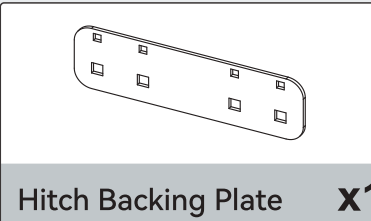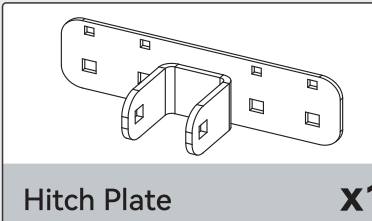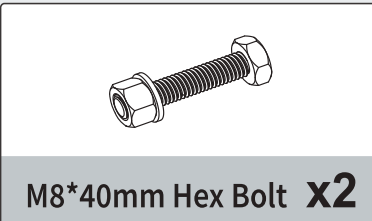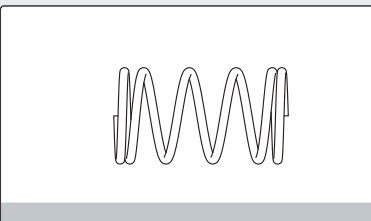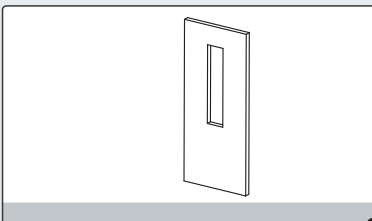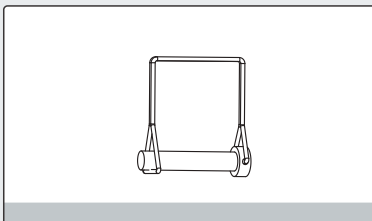		
Hitch Backing Plate x1	Hitch Plate x1	M8*40mm Hex Bolt x2
		
Spring x1	Latch Plate x2	Locking Pin x4

		
M8*25mm Hex Bolt x1	M10*70mm Hex Bolt x2	M8*60mm Carriage Bolt x4
		
M8*70mm Carriage Bolt x4	M8*80mm Carriage Bolt x4	M8*90mm Carriage Bolt x4
		
M12*80mm Carriage Bolt x5	Latch x1	Pin x2
		
M20 Washer x2	B Type Pin x1	Hitch Pin x1
		
Rail Spacer Plate x2	Tip Latch Plate x1	Tire x2




Assembly Instructions

Step 1

M8*70mm Carriage Bolt

**x4**

M8*40mm Hex Bolt

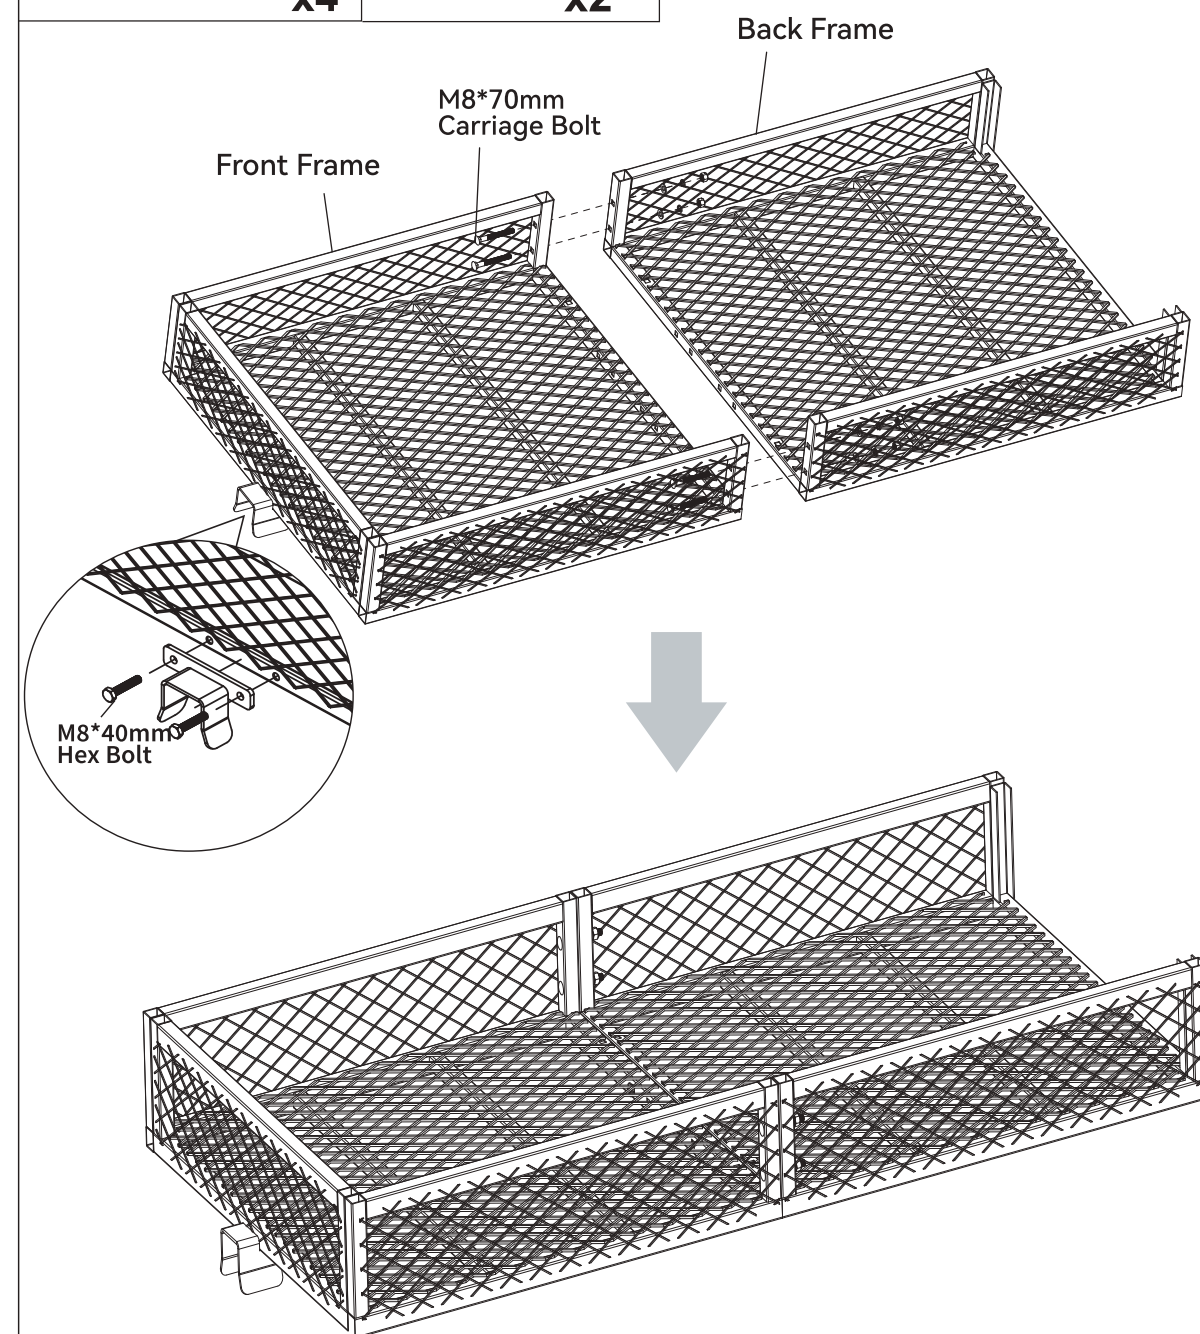**x2**

Place the tip latch plate on the front edge of the bottom bed and fasten it with Two M8×40mm hex bolts.

Secure the trailer front frame and back frame together using four M8×70mm carriage bolts as shown.


Step 2

M8*80mm Carriage Bolt




x4

M12*80mm Carriage Bolt



x4

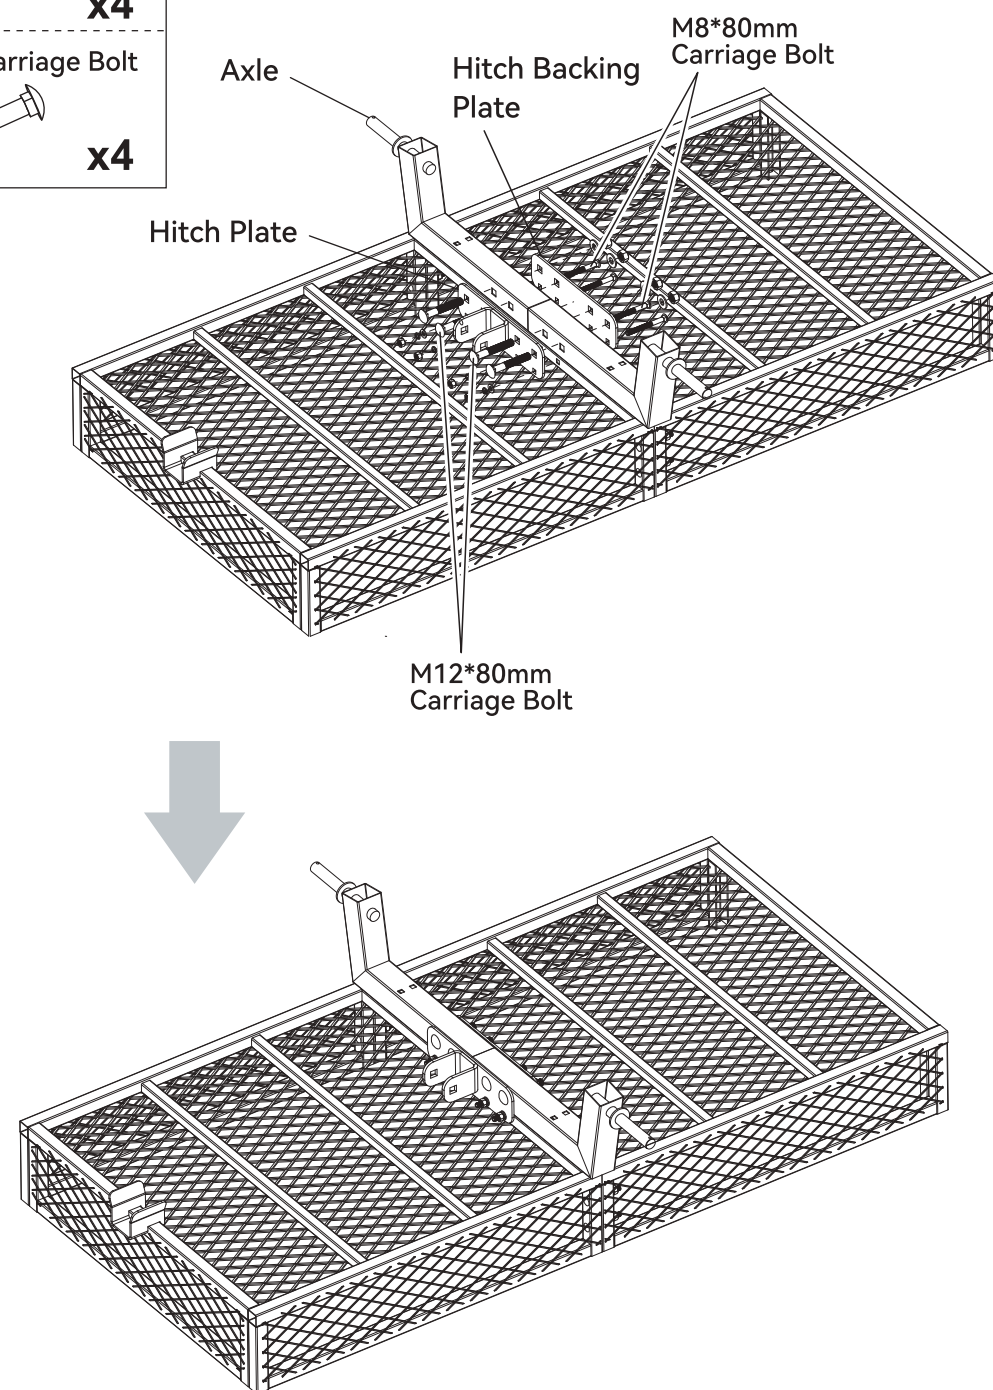

Mount the **hitch plate** and the **hitch backing plate** onto the two **axles** and **bottom bed**. Use four **M8×80mm carriage bolts** and four **M12×80mm carriage bolts** to secure them.


Note: Pay attention to the orientation of the hitch front panel — it should face the tip latch plate.

Step 3

M8*90mm Carriage Bolt



x4

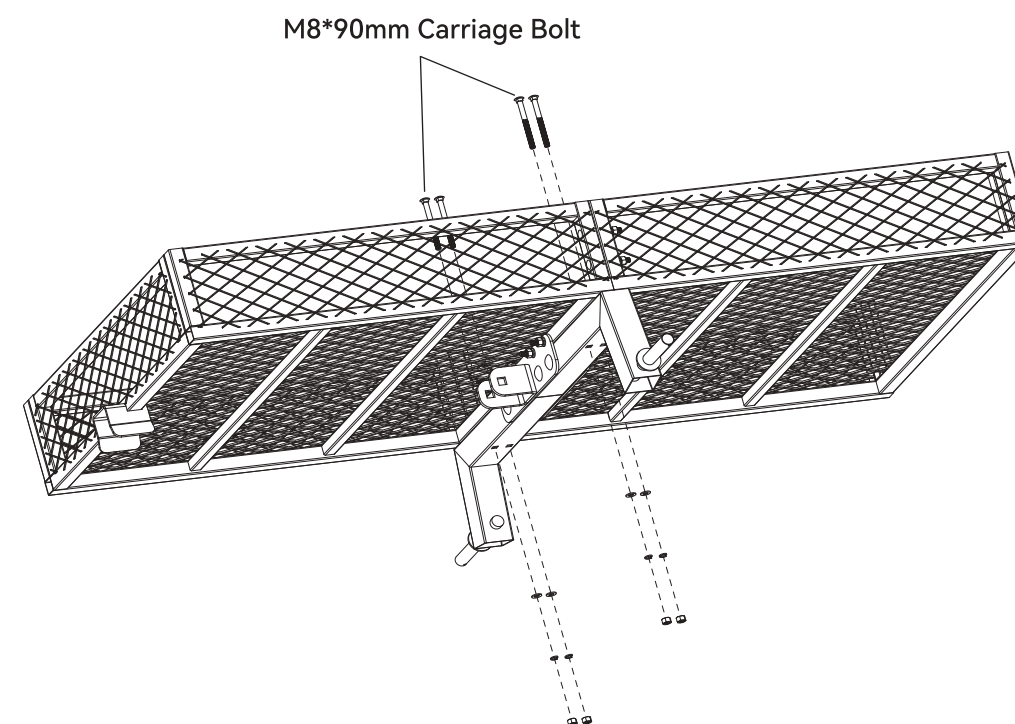



Secure the trailer frame to the axle using four **M8×90mm carriage bolts**.

Step 4

M8*25mm Hex Bolt



x1

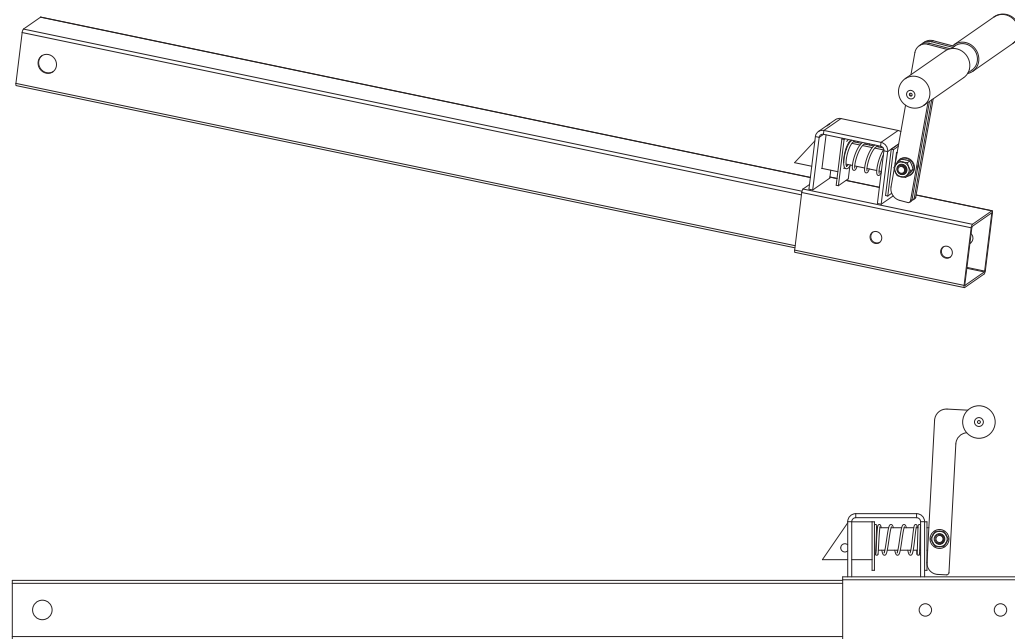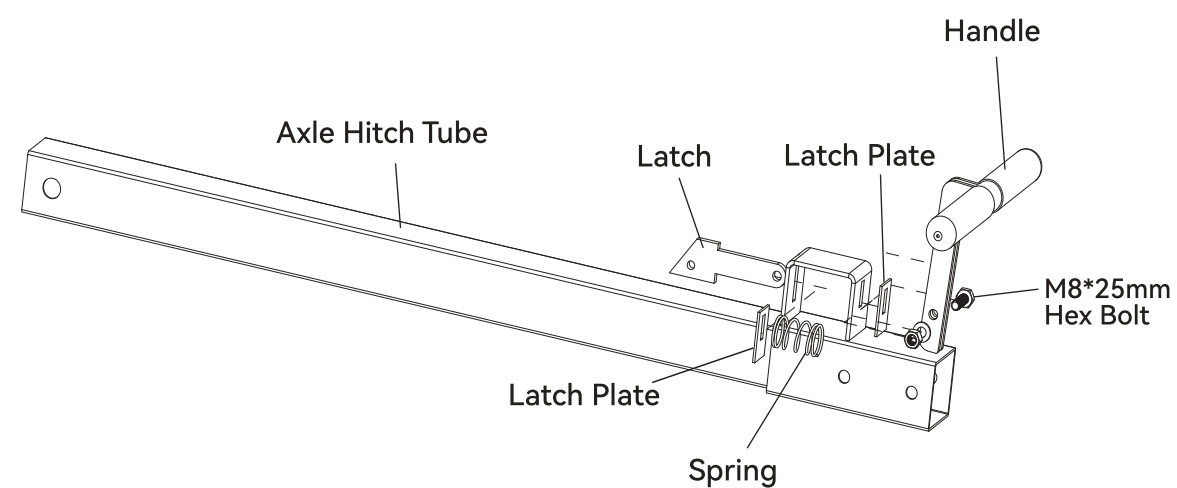



Assemble the trip latch assembly as shown. Secure the hex nut just enough so all components move freely without binding.

Step 5

M10*70mm Hex Bolt





x2

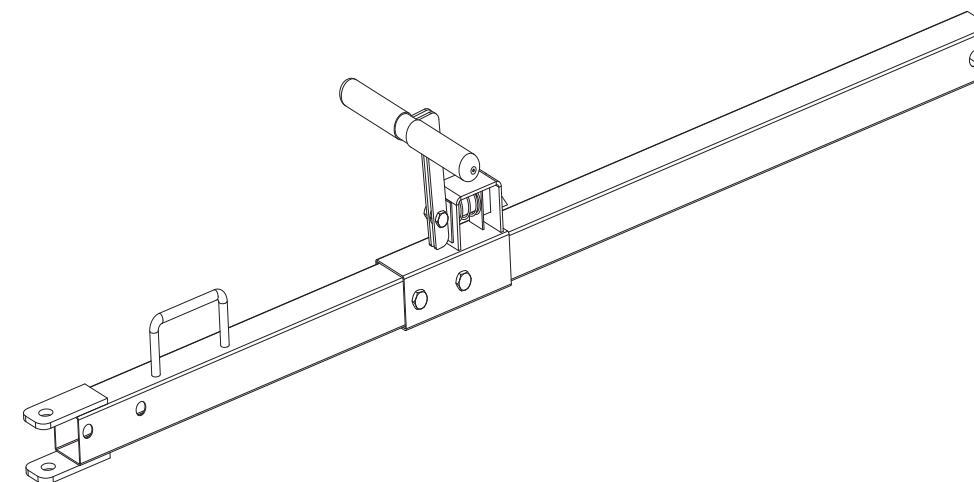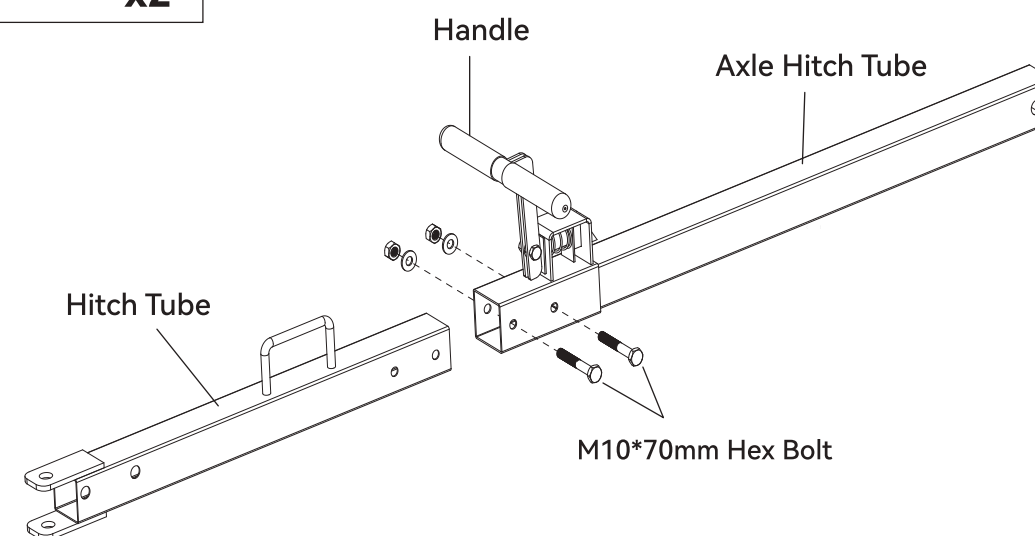

Assemble the hitch tube and axle hitch tube as shown. Secure them together using two M10×70mm hex bolts.

Step 6

M12*80mm Carriage Bolt

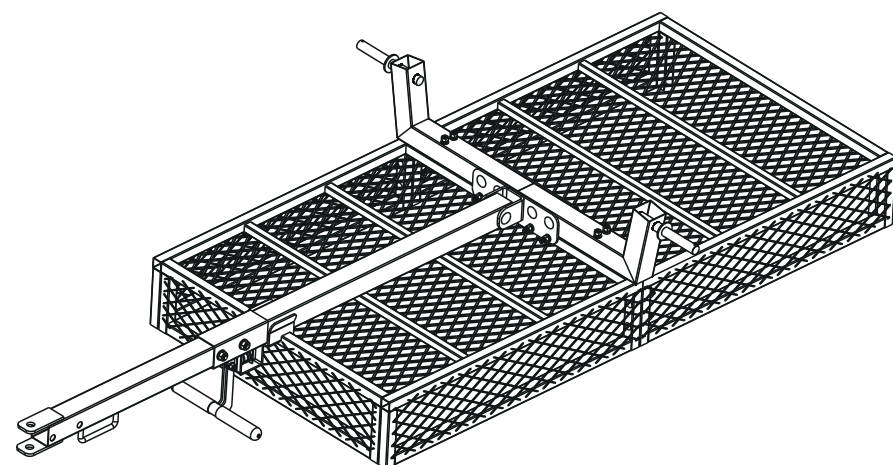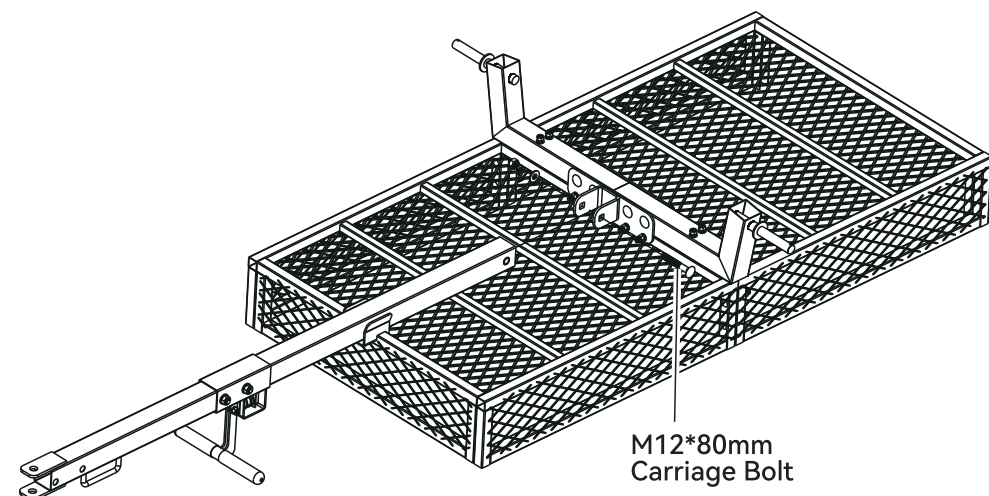


Mount the assembled hitch tube onto the hitch plate using **M12×80mm carriage bolt**.

Step 7



Pin



M20 Washer




Tire

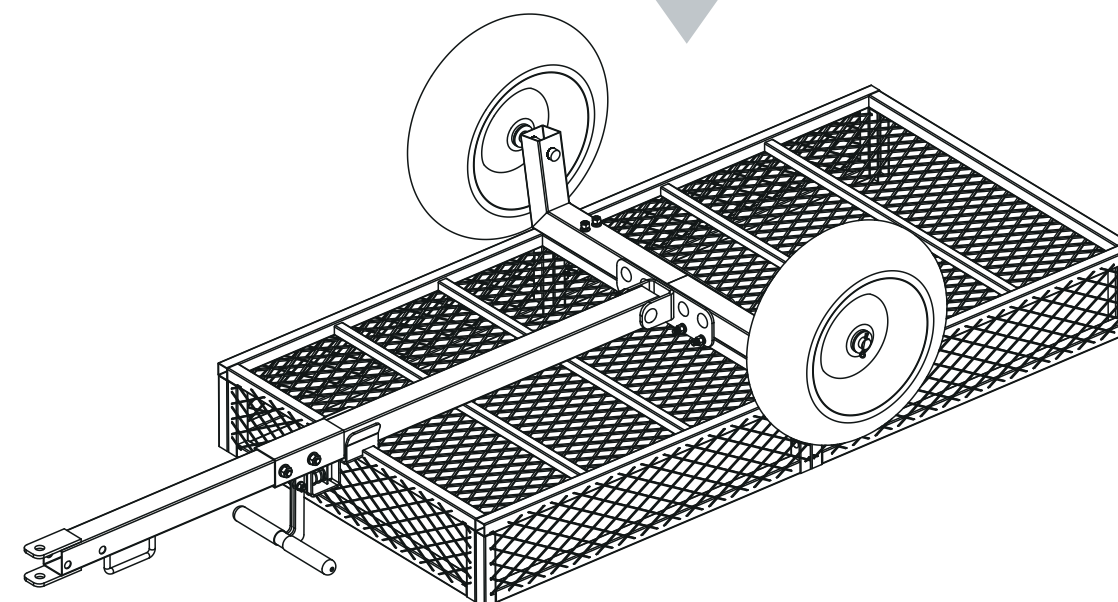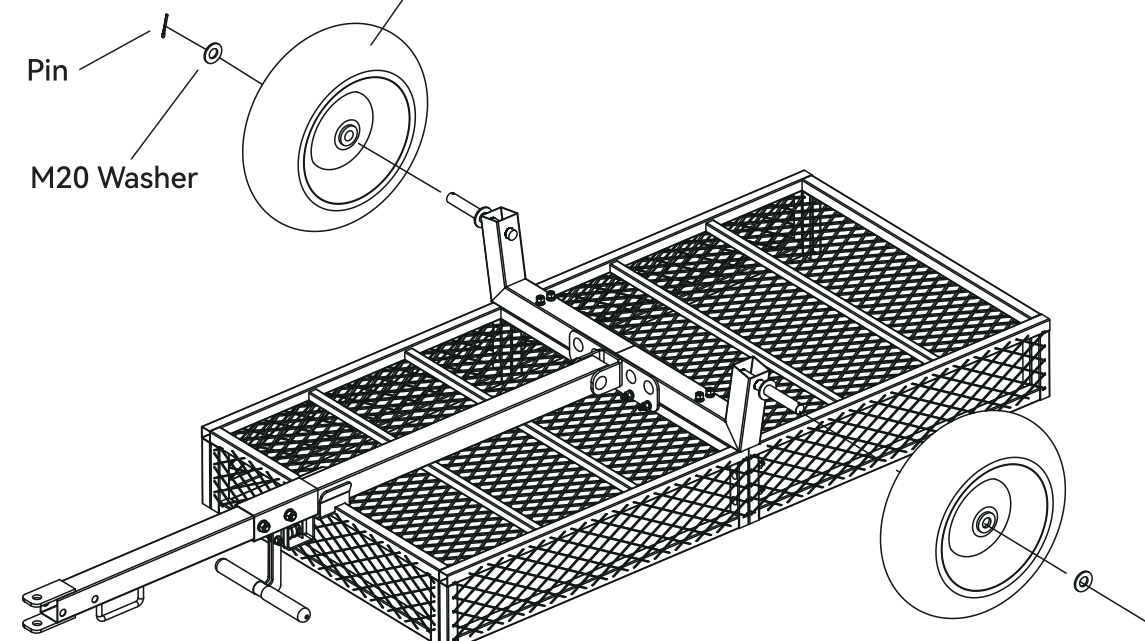

Place the **tire** onto the axle, then add the **M20 washer** and secure it with a locking **pin**. Repeat for the other tire.


Step 8

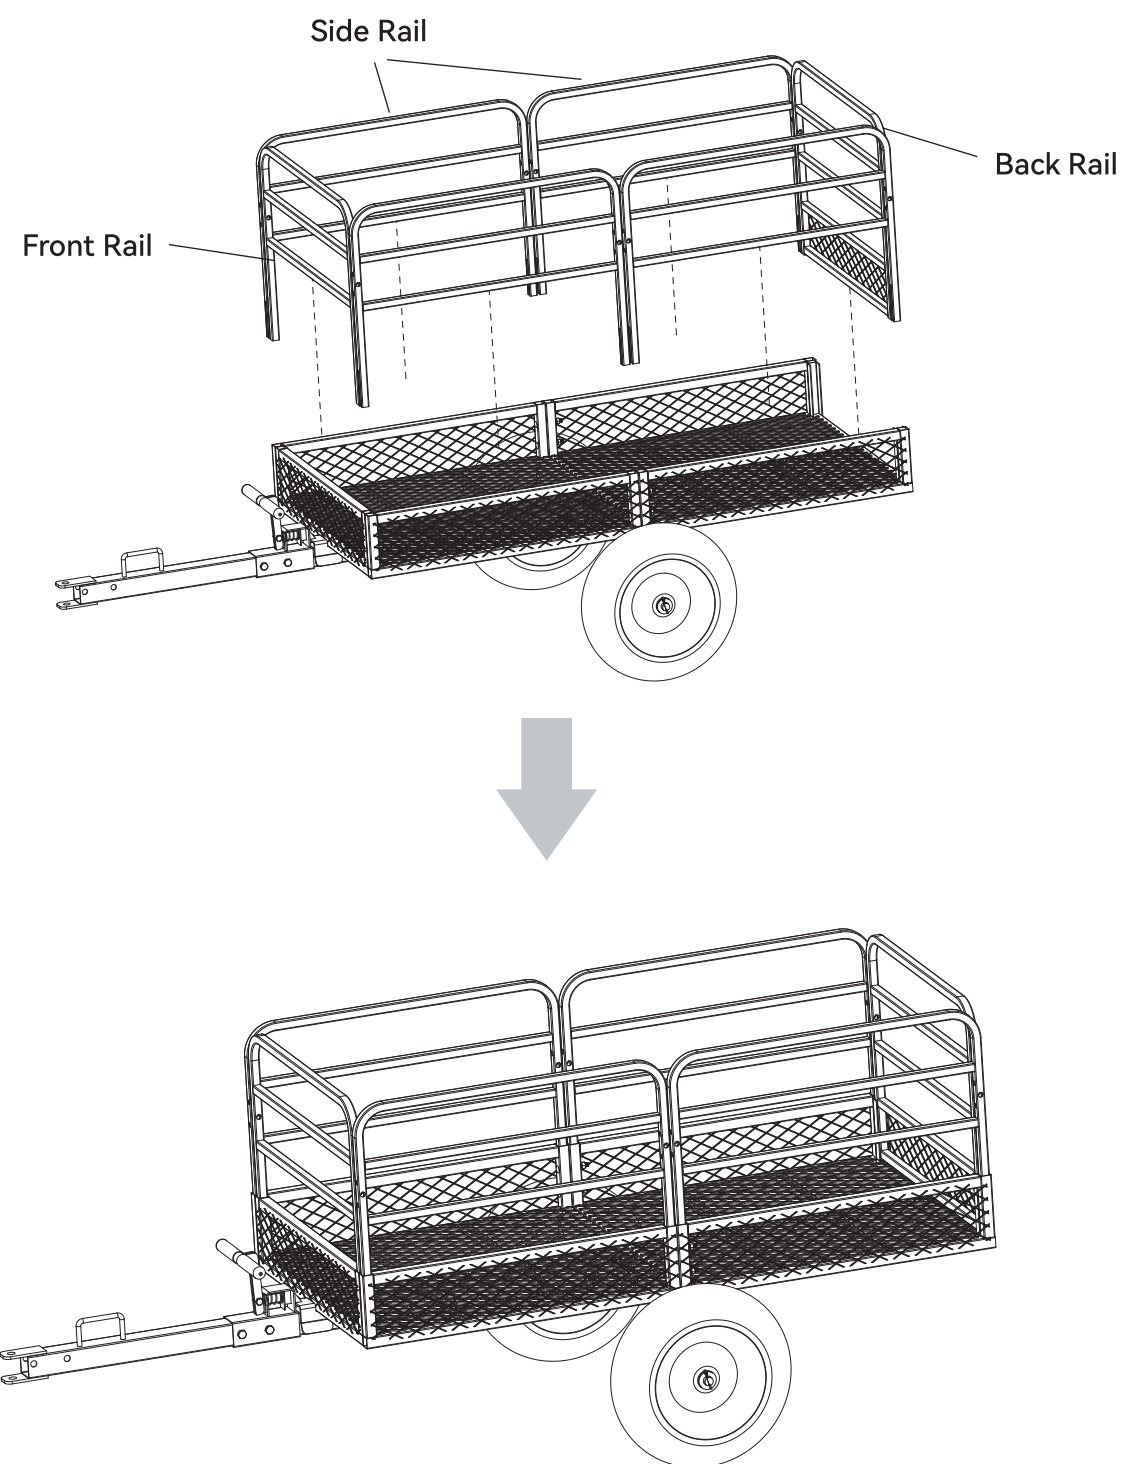



Insert all rails into the main trailer uprights, making sure they are fully seated at the bottom.

Step 9

M8*60mm Carriage Bolt



Locking Pin

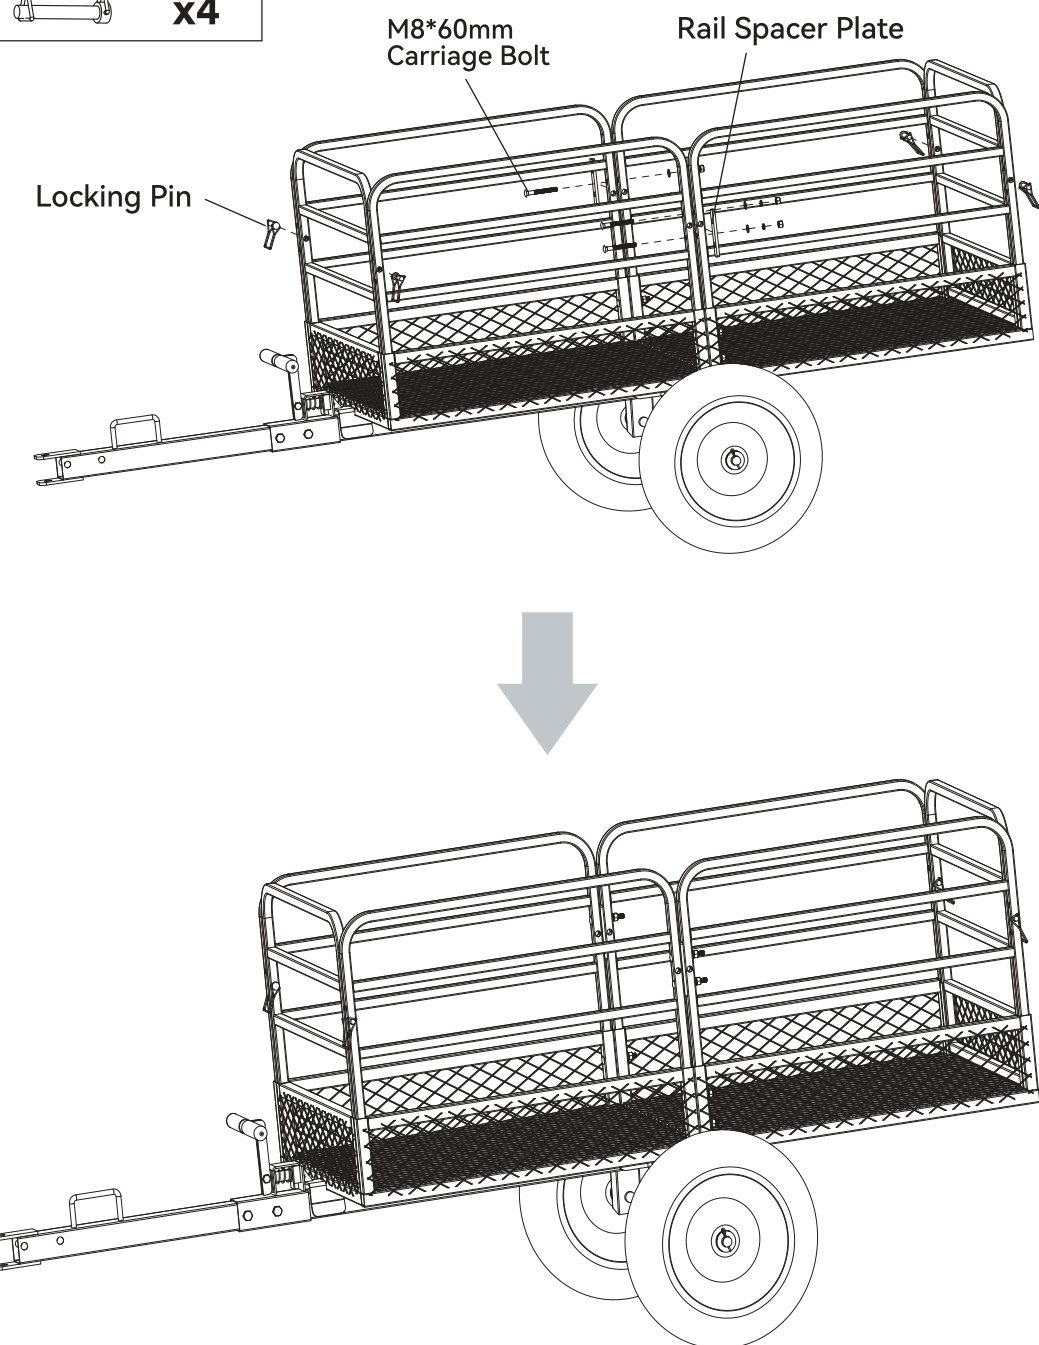


Place the **rail spacer plate** between the side rails and secure it with **M8*60mm Carriage Bolts**. Fix all four corners of rails using four **Locking pins**.

Remolque de ATV

Instrucciones de ensamblaje – Por favor, guarde este documento para futuras referencias.

Si encuentra cajas faltantes, piezas dañadas o escasez de accesorios, por favor contacte inmediatamente al equipo de servicio al cliente del canal de compra. Resolveremos el problema lo más rápido posible.

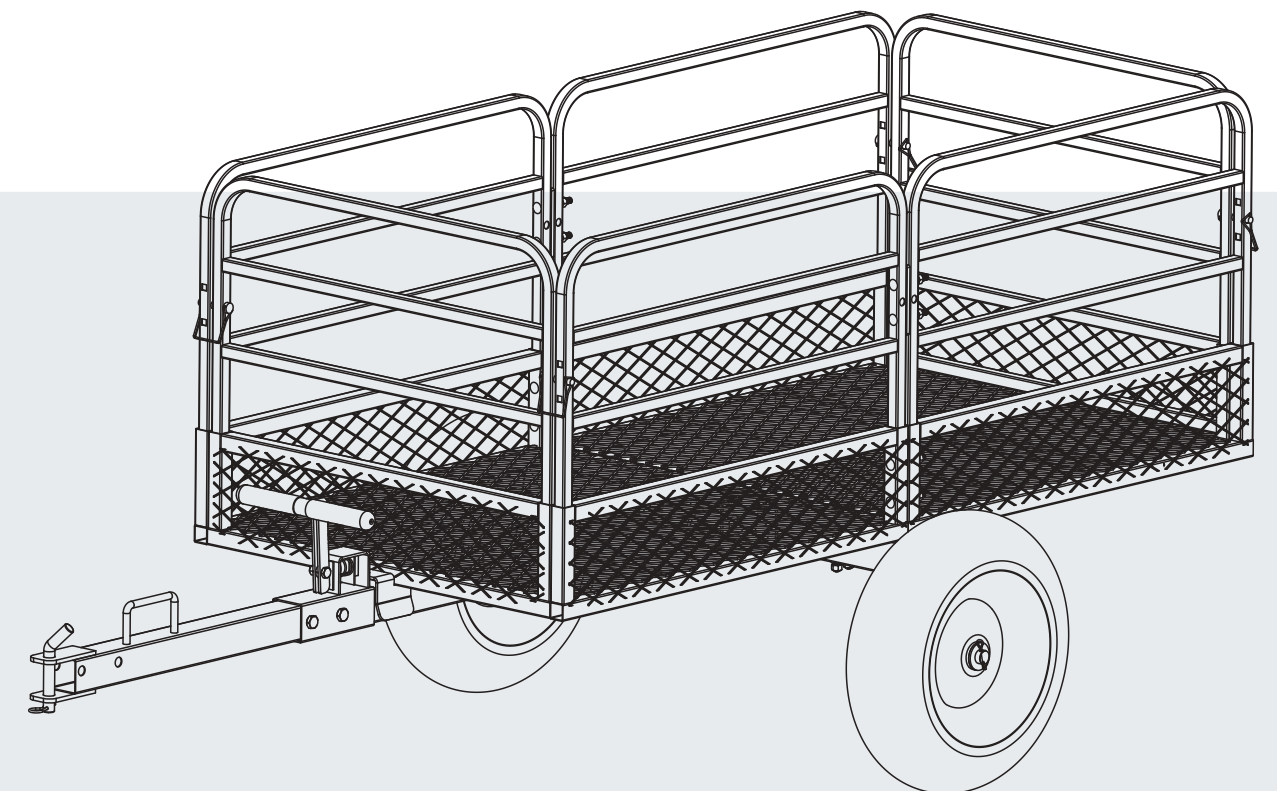

CONTÁCTENOS

- **Correo electrónico:** service@grandtunnel.com
Para recibir asistencia más rápidamente, por favor proporcione

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN :

- Número de pedido
- Plataforma de compra
- Fecha de compra
- Descripción detallada del problema junto con fotos (si corresponde)

Importante – Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación.

Remolque de ATV

C002012011
C002012012

V1.0

EN Pages 01-14

ES Páginas 15-30

Antes del Ensamblaje



¡Gracias por elegir nuestro producto!

Para garantizar un proceso de instalación sin problemas, lea cuidadosamente esta guía para familiarizarse con las herramientas, materiales y pasos de instalación necesarios.

Siga las secciones correspondientes para evitar cualquier daño causado por una instalación incorrecta, y asegúrese de revisar todas las pautas de operación y seguridad para los procedimientos de instalación correctos.

Aviso sobre el Embalaje:

Este producto viene en 2 cajas separadas, las cuales pueden ser entregadas por lotes. Para evitar partes perdidas o problemas de instalación, asegúrate de haber recibido todas las cajas antes de desempacar y ensamblar.

Instrucciones de seguridad y operación



IMPORTANTE

El operador debe leer y comprender todas las advertencias de seguridad, los procedimientos de operación y las instrucciones de mantenimiento/almacenamiento antes de usar este equipo. No cumplir con estas directrices puede causar lesiones graves al operador o a los transeúntes.

SEGURIDAD GENERAL

- Nunca permita que los pasajeros se sienten o paren en el carrito en ningún momento.
- No permita que los niños jueguen, se paren o suban al carrito.
- Siempre inspeccione el carrito antes de cada uso para asegurarse de que esté en buen estado de funcionamiento.
- Reemplace o repare cualquier parte dañada o desgastada inmediatamente.
- Revise y ajuste todos los componentes de hardware y ensamblaje antes de cada operación.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

- Evite agujeros grandes, zanjas y terrenos accidentados mientras transporta cargas.
- Tenga precaución adicional al operar en pendientes pronunciadas; el carrito podría volcarse.
- Siempre conduzca a velocidades reducidas en terreno irregular, cerca de arroyos, zanjas o laderas.

- Nunca opere el carrito cerca de carreteras públicas, zanjas o cuerpos de agua.
- NO exceda los 10 MPH durante la operación para evitar lesiones personales o daños al equipo.
- Tenga precaución al cargar y descargar para evitar lesiones o volcamientos.
- No gire bruscamente.

INSTRUCCIONES DE REMOLQUE

- Solo remolque el carrito con vehículos aprobados como tractores de césped/jardín o ATVs.
- Siempre asegure y bloquee el carrito volcador al enganche del vehículo antes de la operación.

SEGURIDAD PERSONAL

- Mantenga las manos y pies alejados de las partes móviles durante el uso.
- Mantenga un área de trabajo limpia y despejada para reducir los riesgos de tropiezos u obstrucciones.
- Siempre use el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, guantes y botas de trabajo.



Guía de Servicio al Cliente

¡Gracias por elegir nuestro producto! Estamos comprometidos a brindarle un servicio excelente. Si encuentra piezas faltantes, daños en el embalaje o daños en el producto después de recibir todos los paquetes, siga los pasos a continuación para contactar rápidamente a nuestro equipo de atención al cliente. Haremos todo lo posible para resolver su problema.

1. Piezas Faltantes

Verificar las Piezas:

1. Consulte la "Lista de Piezas" en el manual para verificar el nombre, las especificaciones y la cantidad de las piezas faltantes.
2. Tome una foto clara de la lista de piezas y marque las piezas faltantes con información detallada, por ejemplo: "Faltan 5 piezas de tornillos M6×30mm."

Contáctenos:

Por Correo Electrónico:

SEnvíe un correo electrónico a service@grandtunnel.com con el asunto "Problema de Piezas Faltantes." Incluya lo siguiente en el correo:

- Una descripción de las piezas faltantes y una foto de la lista de piezas.
- Detalles del pedido (número de orden, plataforma de compra, fecha de compra).

2. Daños en el Producto o Embalaje

Si afecta el uso normal

Pasos:

1. Tome fotos o videos claros que muestren las partes dañadas y el alcance del daño (se recomienda capturar imágenes desde múltiples ángulos).
2. Envíe las fotos/videos junto con los detalles del pedido al correo service@grandtunnel.com, con el asunto “Problema de Daño en el Producto.”

Solución:

Después de la verificación, organizaremos el envío de una pieza de reemplazo, el cambio del producto o el reembolso lo más rápido posible.

Si no afecta el uso normal:

Pasos:

1. Contacte a nuestro equipo de atención al cliente (por correo electrónico: service@grandtunnel.com).
2. Proporcione una descripción del daño e incluya fotos o videos relevantes.

Solución:

Le proporcionaremos orientación para la reparación o un plan de compensación adecuado según la situación específica.

Contáctenos:

Correo de Atención al Cliente: service@grandtunnel.com

Consejos Útiles

Para procesar su solicitud de manera eficiente, por favor tenga preparada la siguiente información:

- Detalles del pedido (número de orden, plataforma de compra, fecha de compra).
- Fotos o videos claros.
- Estamos comprometidos a brindarle soluciones rápidas y profesionales, sin importar el tamaño del problema, para garantizar su satisfacción.


¡Gracias por su confianza y apoyo!

¡Esperamos que disfrute de nuestro producto!




Lista de Piezas


Caja 1

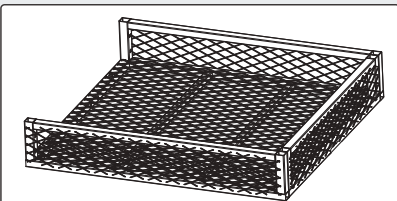


Marco Frontal x1

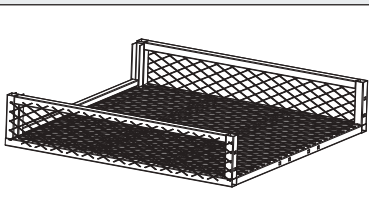


Marco Trasero x1



Manija x1

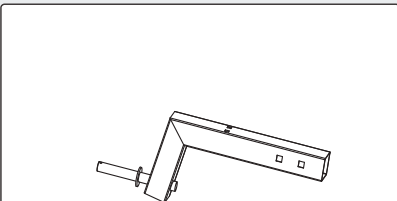


Eje x2

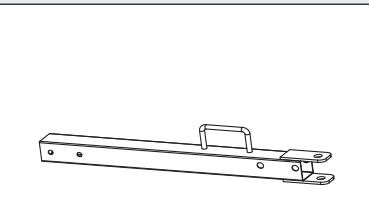


Tubo de Enganche x1




Tubo de Enganche del Eje x1

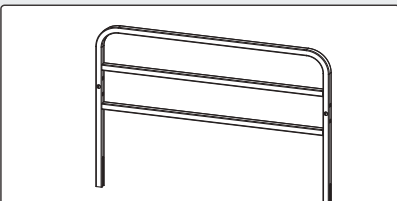

Riel Lateral x4

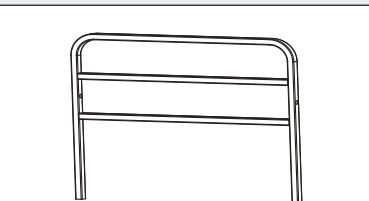


Riel Frontal x1




Riel Trasero x1


Caja 2




Placa de Refuerzo del Enganche x1




Placa de Enganche x1




Tornillo Hexagonal x2

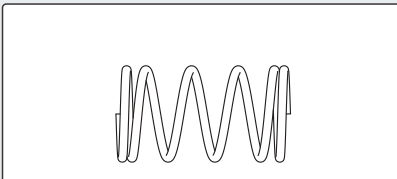


Muelle x1

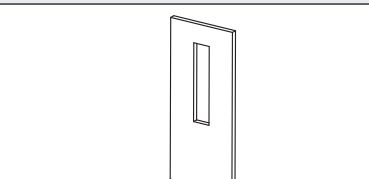


Placa de Cierre x2




Pasador de Bloqueo x4




Tornillo Hexagonal
M8*25mm **x1**




Tornillo Hexagonal
M10*70mm **x2**




Tornillo de Carruaje
M8*60mm **x4**




Tornillo de Carruaje
M8*70mm **x4**




Tornillo de Carruaje
M8*80mm **x4**



Tornillo de Carruaje
M8*90mm **x4**



Tornillo de Carruaje
M12*80mm **x5**



Cierre **x1**




Pasador **x2**



Arandela M20 **x2**




Pasador Tipo B **x1**




Pasador de Enganche **x1**



Placa Espaciadora
de Riel **x2**



Placa de seguro de
punta **x1**



Neumático **x2**



Instrucciones de Ensamblaje

Paso 1

Tornillo de Carruaje M8*70mm



x4

Tornillo hexagonal
M8*40mm




x2

Marco Trasero

Marco Frontal

Tornillo de Carruaje
M8*70mm

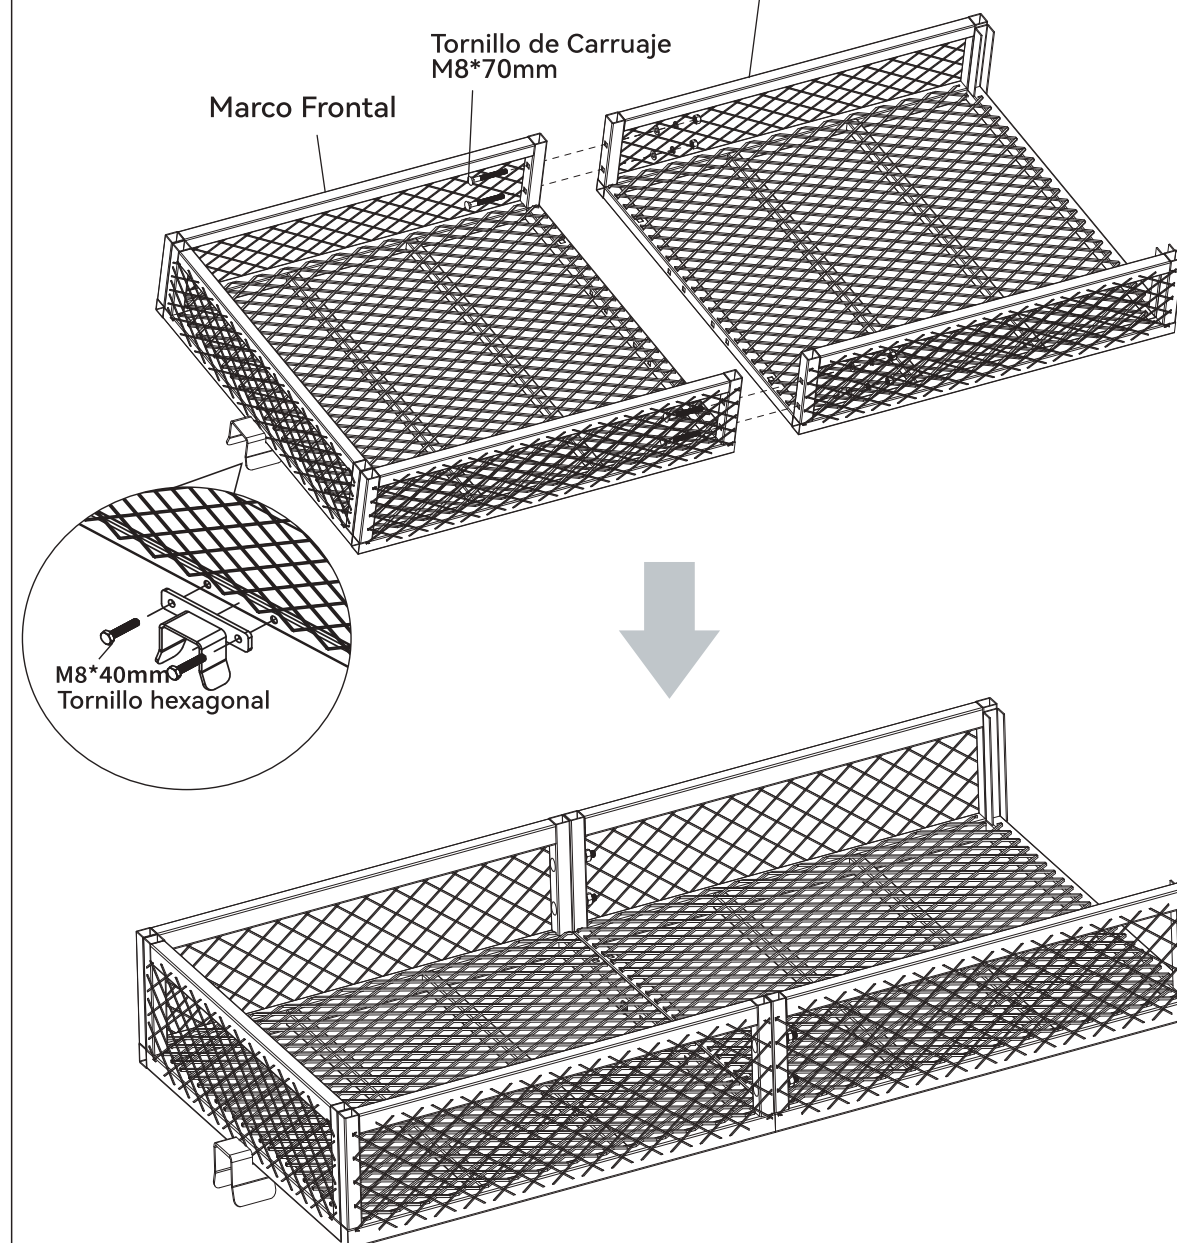

Coloque la placa de cierre de la punta en el borde frontal de la plataforma inferior y asegúrela con dos tornillos hexagonales M8x40mm.

Fije el marco delantero y trasero del remolque juntos utilizando cuatro pernos de carruaje M8x70 mm como se muestra.


Paso 2

Tornillo de Carruaje M8*80mm




x4

Tornillo de Carruaje M12*80mm



x4

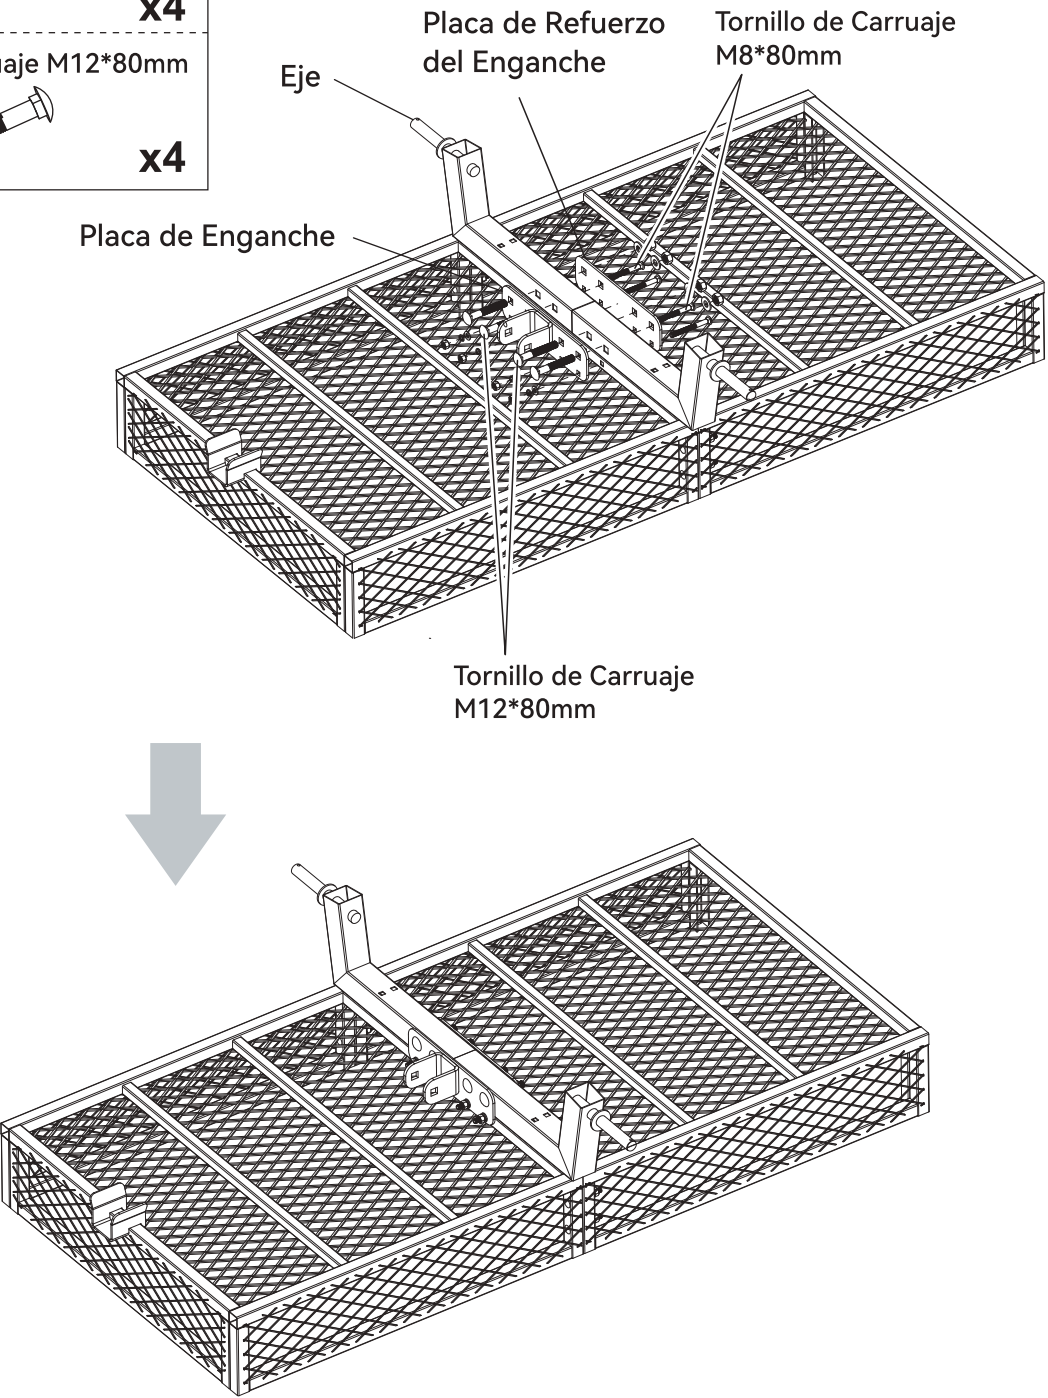

Monte la placa de enganche y la placa de respaldo de enganche en los dos ejes y la cama inferior. Use cuatro pernos de carruaje M8×80 mm y cuatro pernos de carruaje M12×80 mm para asegurarlos.


Nota: Preste atención a la orientación del panel frontal del enganche, debe mirar hacia la placa de cierre de la punta.

Paso 3

Tornillo de Carruaje M8*90mm



x4

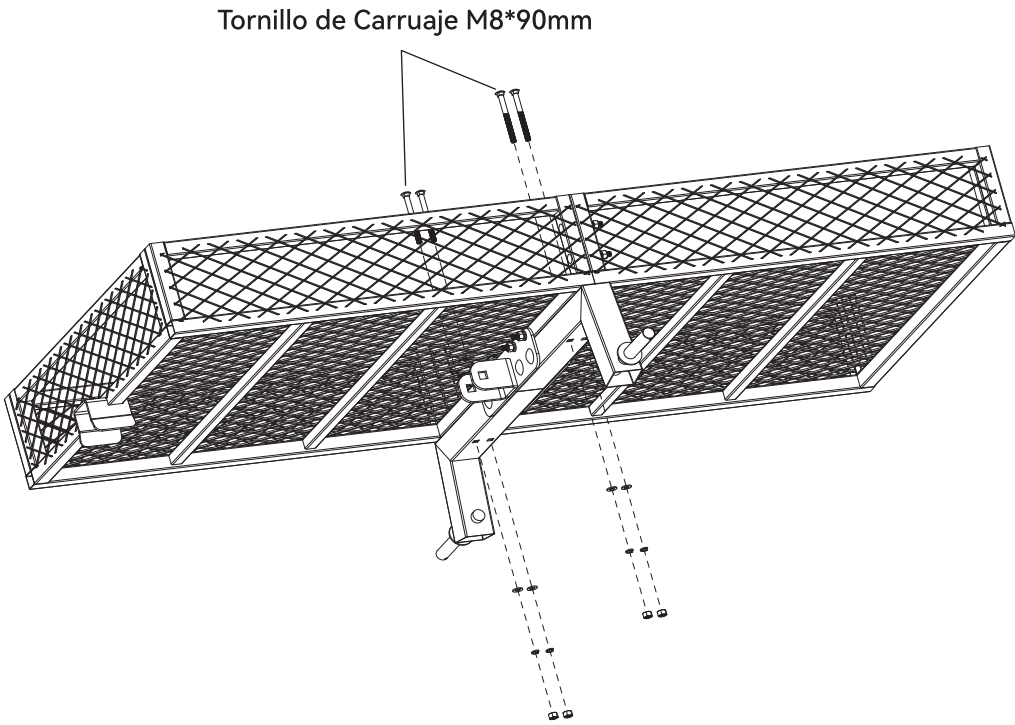



Fije el marco del remolque al eje usando cuatro pernos de carruaje M8×90 mm.

Paso 4

Tornillo Hexagonal M8*25mm




x1

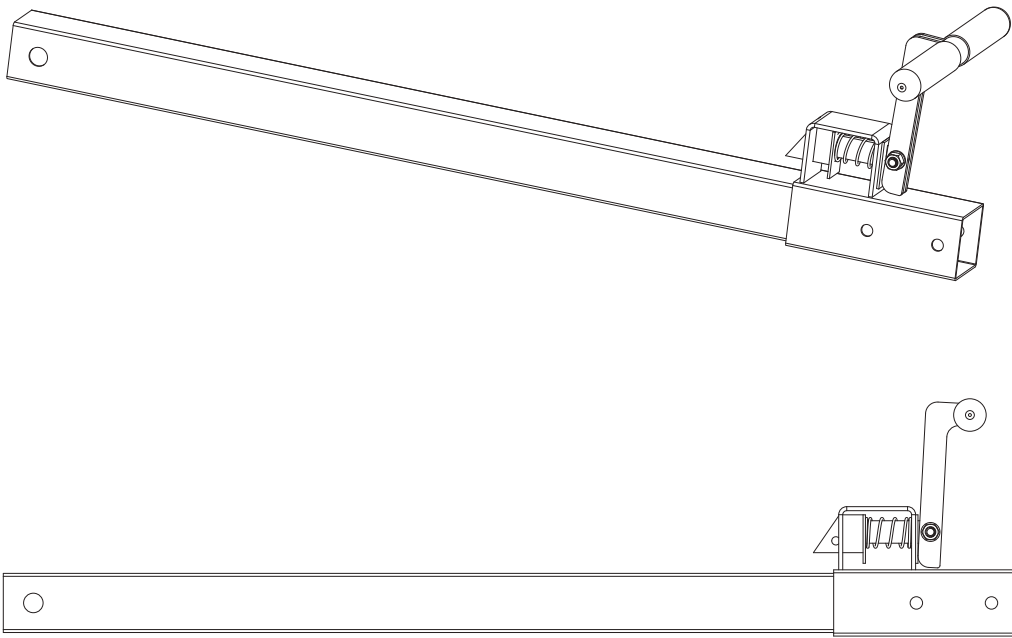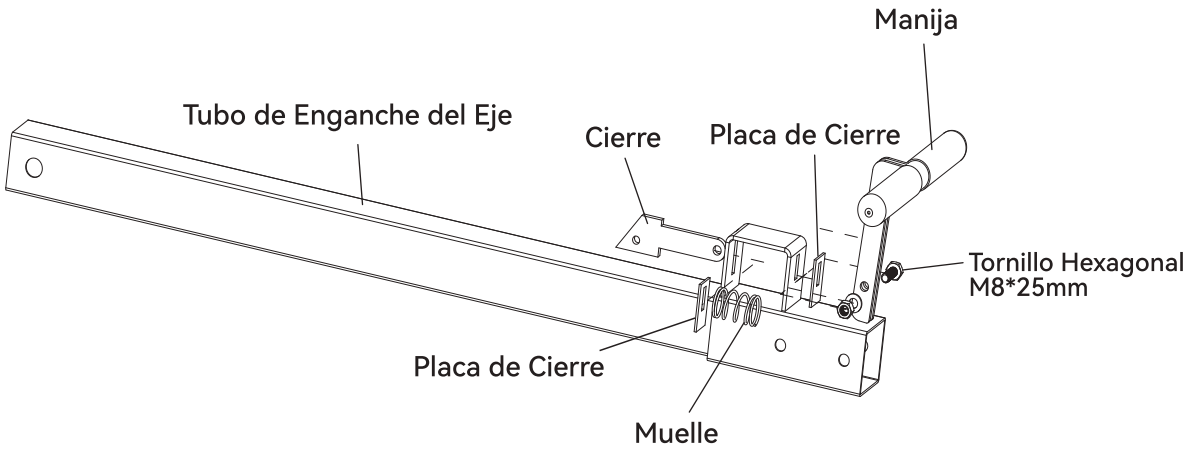



Ensamble el conjunto de cierre de viaje como se muestra. Asegure la tuerca hexagonal lo suficiente para que todos los componentes se muevan libremente sin atascarse.

Paso 5

Tornillo Hexagonal M10*70mm




x2

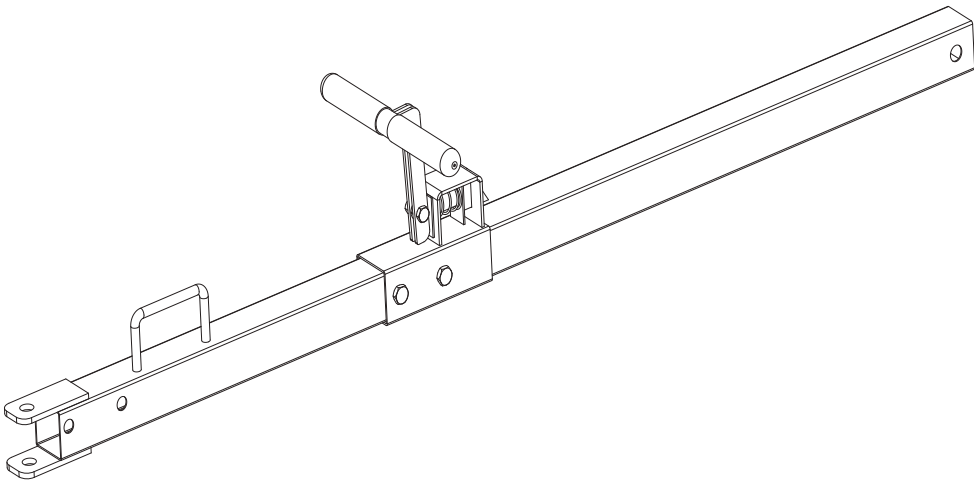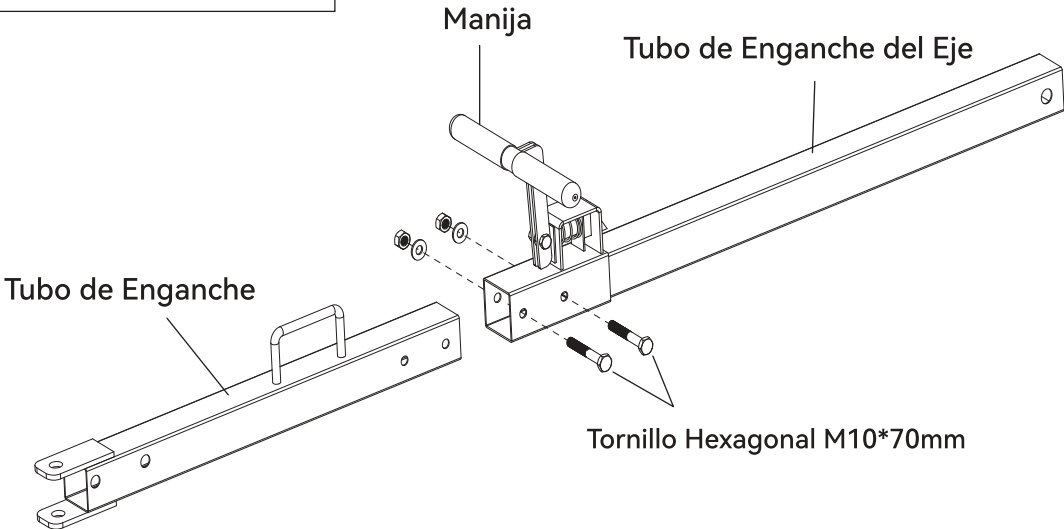


Ensamble el tubo de enganche y el tubo de eje de enganche como se muestra. Átalos juntos usando dos pernos hexagonales M10×70 mm.

Paso 6


Tornillo de Carruaje M12*80mm



x1

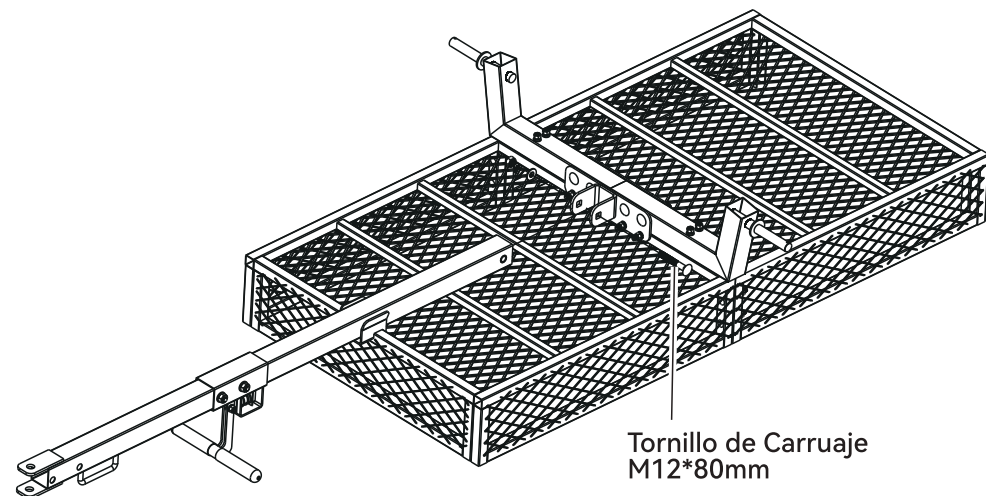

Tornillo de Carruaje
M12*80mm

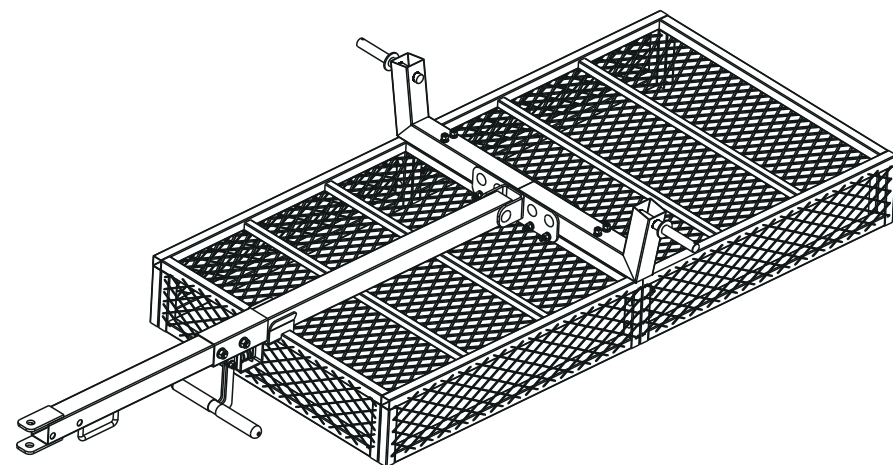

Monte el tubo de enganche ensamblado en la placa de enganche usando un perno de carruaje M12×80 mm.

Paso 7

Pasador



x2

Arandela M20





x2

Neumático


Pasador

Arandela M20

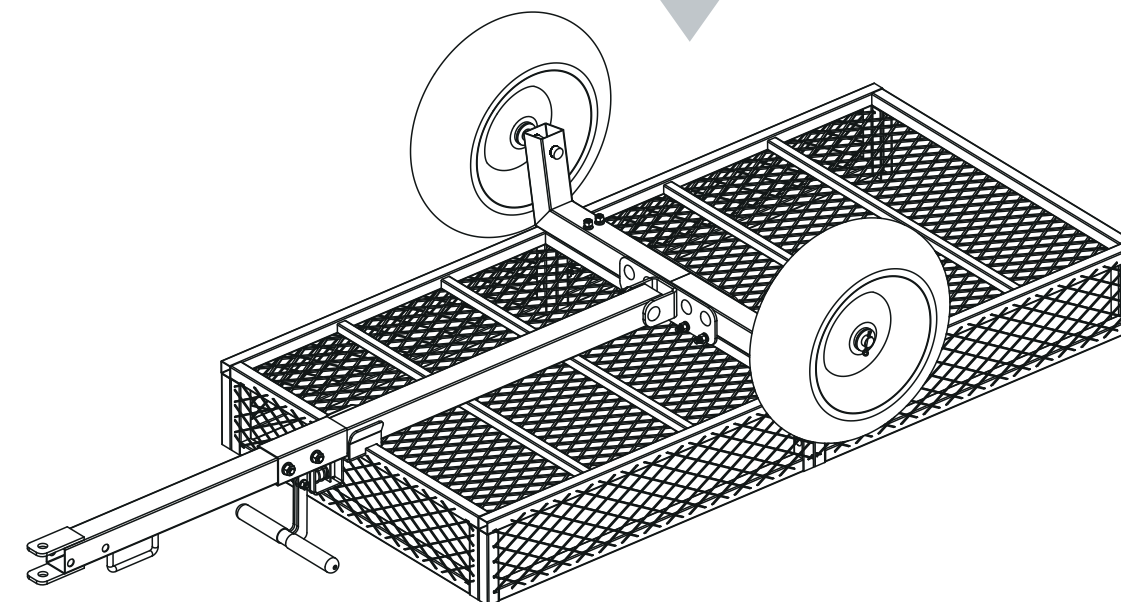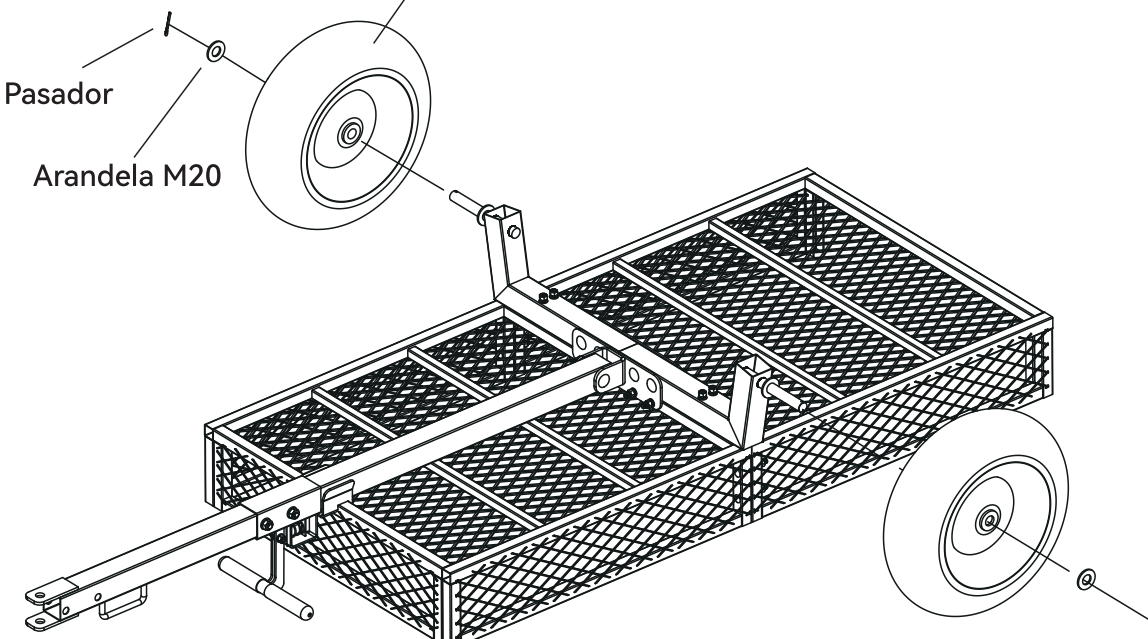

Coloque el neumático sobre el eje, luego agregue el espaciador M20 y asegúrelo con un pasador de bloqueo. Repita para el otro neumático.

Paso 8

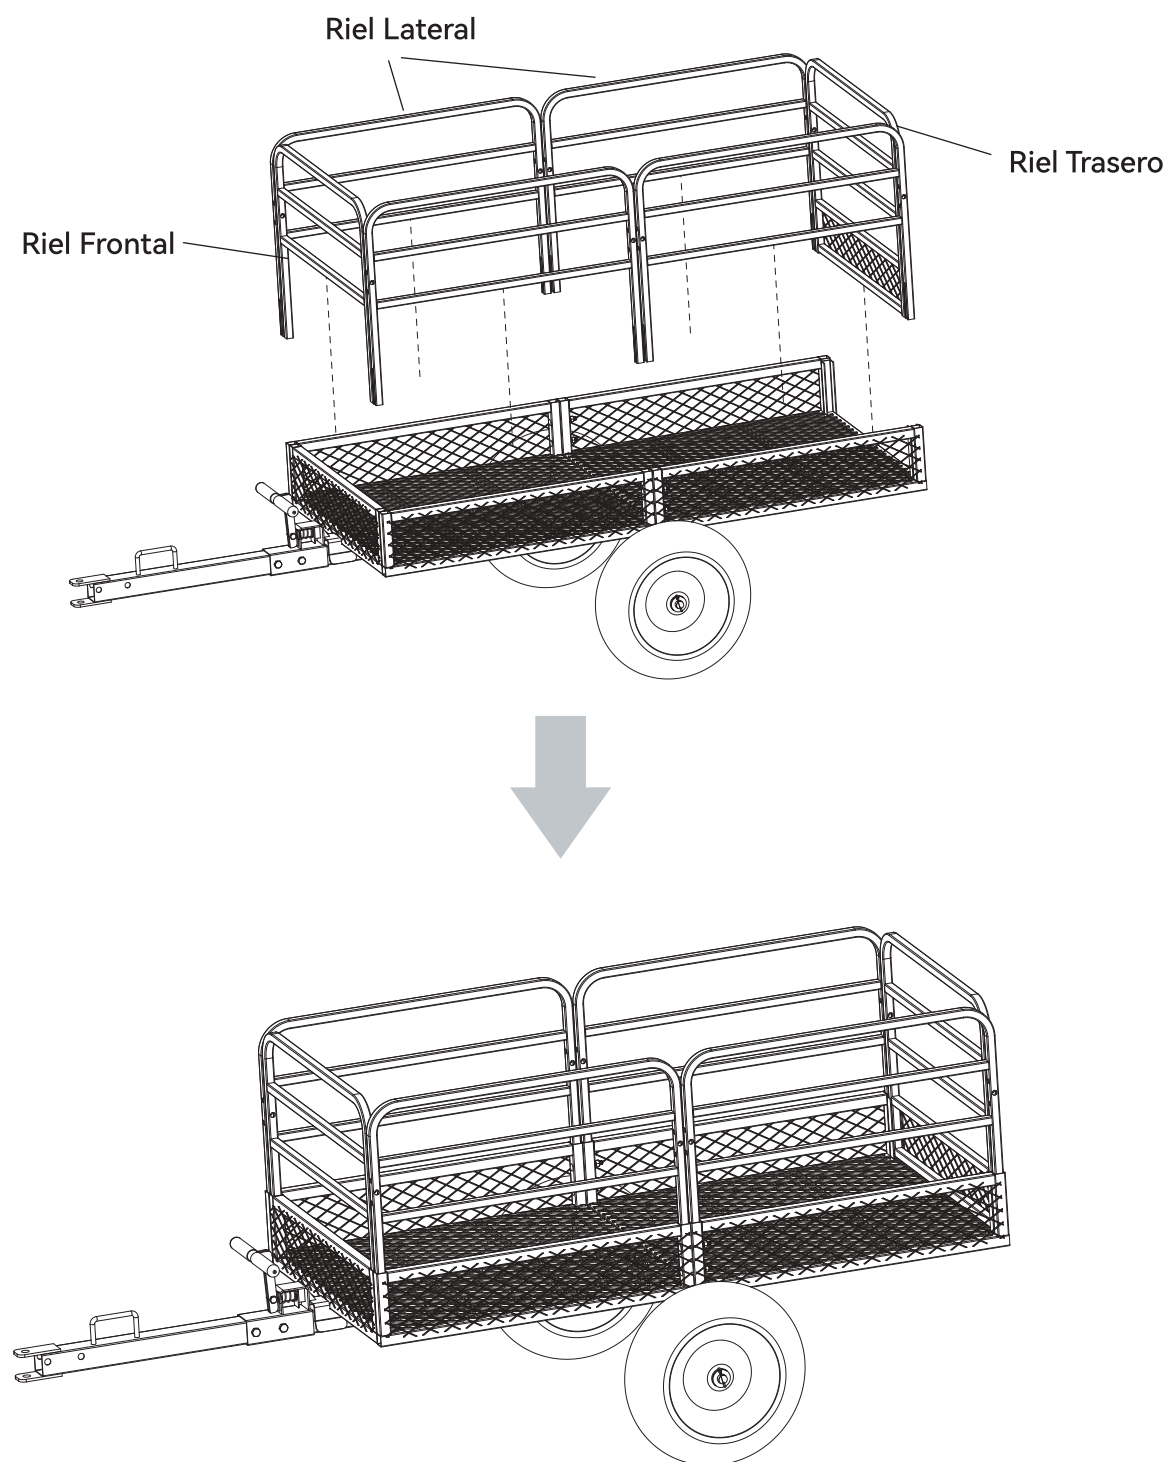

Inserte todas las guías en los pilares principales del remolque, asegurándose de que estén completamente colocadas en la parte inferior.


Paso 9

Tornillo de Carruaje M8*60mm




x4

Pasador de Bloqueo



x4

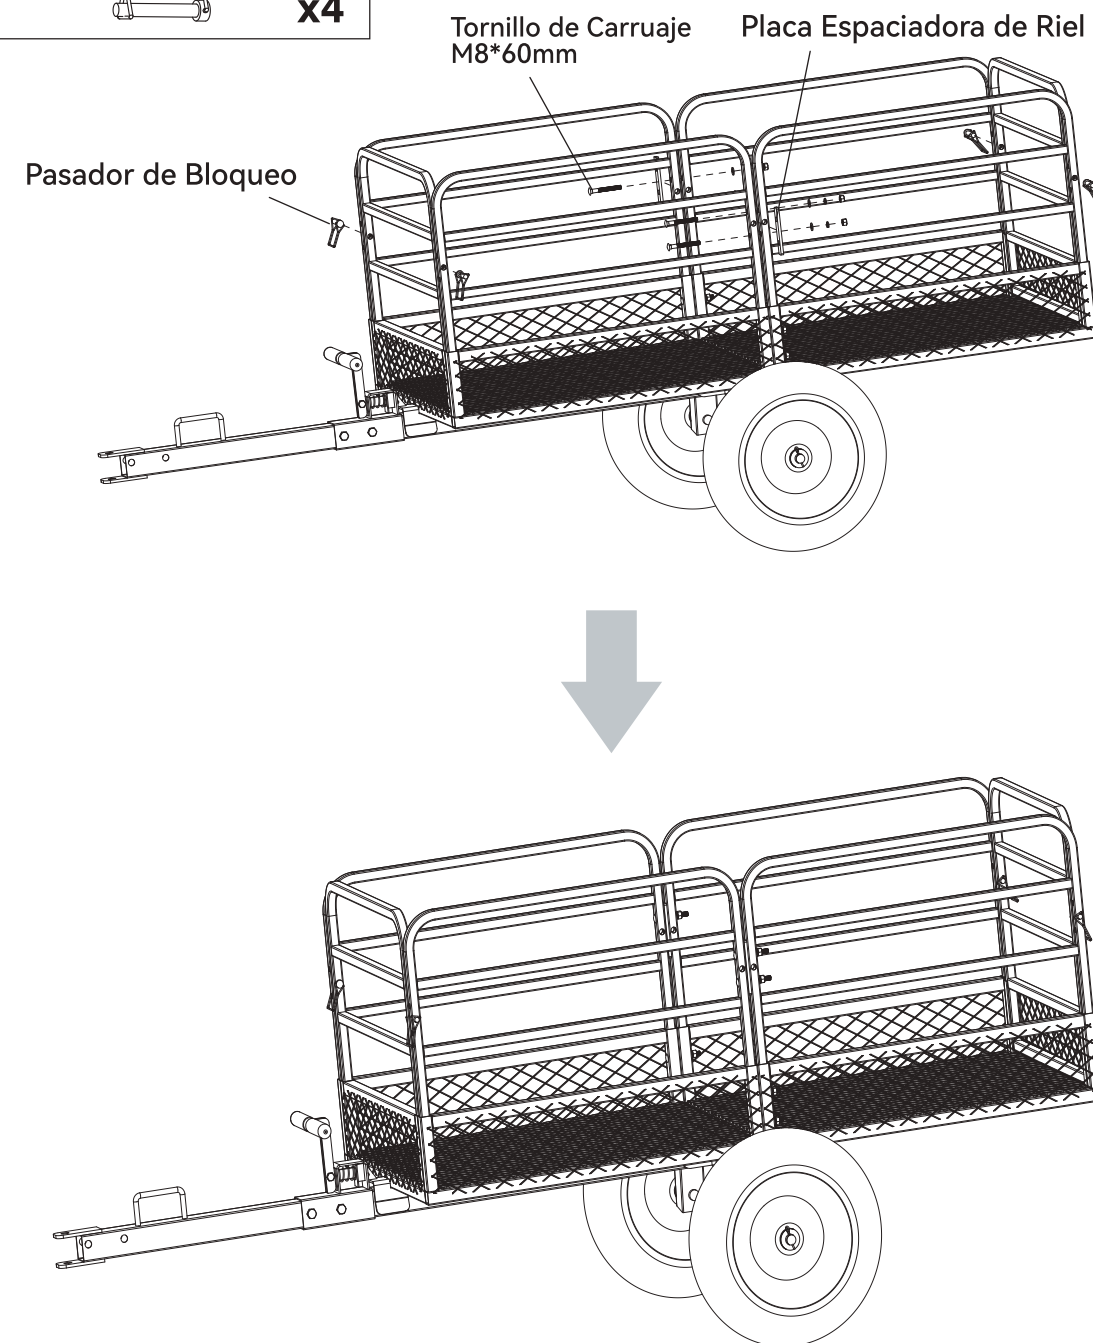

Coloque la placa espaciadora entre las guías laterales y asegúrela con pernos de carruaje M8×60 mm. Fije las cuatro esquinas de las guías con cuatro pasadores de bloqueo.