



Be sure to write your model number and serial number here for future reference. You can find these numbers printed on the bottom of the table.

MODEL NO.: T8480LF/LW
DATE CODE : CPSIA#2-T8480LF/LW-____-LY
PURCHASE DATE : _____

OWNER'S MANUAL

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. If hardware is tightened too soon, mounting holes may not align and parts may not easily fit together. Leave bolts slightly loose until you are instructed to tighten them.
4. **Tools required for assembly:** Wrench T1 (included), 10mm Wrench is helpful and Phillips Screwdriver.
5. **An electric screwdriver is recommended in assembly. However, please set at low torque and use extreme caution with an electric screwdriver because you could overtighten the hardware and strip the screws.**
6. To make assembly as easy as possible, place all parts of the table tennis in a cleared area and remove the packaging material. Organize all parts as per parts identifier in the assembly manual. Do not dispose of the packing material until assembly is completed.
7. Avoid scratching table tennis top and metal tube parts during the assembly process.
8. Assemble product on clean, level and flat surface.
9. **Take time to correctly orientate parts exactly as per each assembly diagram.**
10. **Save this instruction in the event that the manufacturer has to be contacted for replacement parts.**



CAUTION:

READ ASSEMBLY, OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY! AT LEAST TWO ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS TABLE TOGETHER!

Thank you for buying our product. We try hard to ensure that our products are of high quality and free of problems, such as Manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product, please **DO NOT RETURN IT TO THE STORE!**

Please Do Not Return This Product To The Store!

Contact Escalade® Sports customer service department at:

Phone: 1-866-873-3528

Toll-Free!

Fax: 1-866-873-3533

Toll-Free!

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Mailing Address (correspondence only):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Please provide model number and/or part number of the product and/or part when you call or write. These numbers can be found on the product, packaging, and/or in this Owner's Manual.

Please visit our website at: www.escaladesports.com

ON-LINE TROUBLE SHOOTING

TECHNICAL ASSISTANCE

ON-LINE PARTS REQUESTS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ADDITIONAL ESCALADE® SPORTS PRODUCT INFORMATION

ESCALADE® SPORTS


Escalade® Sport products may be manufactured and/or licensed under the following patents.

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.

© 2013 Escalade® Sports

HARDWARE IDENTIFIER (To Scale)




H1 - 5mm x 13mm
Phillips Round Head
Screw (111 pcs)




H2 - 6mm x 47mm
Phillips Head Bolt
(4 pcs)



H3 - 6mm x 42mm
Phillips Head Bolt
(6 pcs)




H4 - 6mm x 35mm
Phillips Head Bolt
(8 pcs)



H5 - 6mm x 16mm
Flat Washer
(28 pcs)




H6 - 6mm x 13mm
Plastic Spacer
(8 pcs)



H7 - 6mm
Lock Nut
(10 pcs)




H8 - Shoulder Washer
(2 pcs)




(Not to Scale)

T1 - Wrench (1 pc)


PARTS IDENTIFIER (Not to Scale)

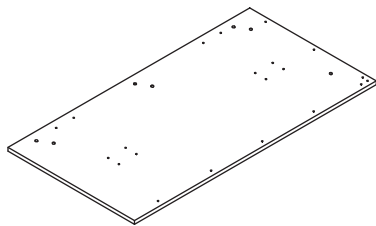


P1R - **Right** Table
Top with Redline logo
and Warning label (2 pcs)

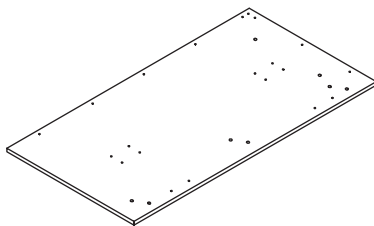


P2L - **Left** Table
Top (2 pcs)




P3 - Outer Curved Legs
with Leg Caps
installed (2 pcs)




P4 - Inner U-Support
with Caster Sockets
installed (2 pcs)




P5 - Plastic Leg Panel
with Frame (2 pcs)




P6 - Linkage Tube with
Stop Bracket (2 pcs)




P7 - Linkage Tube
(2 pcs)




P8 - 53 1/2" End
Rail (2 pcs)




P9 - 48 3/4" Side
Rail (4 pcs)



P10 - Corner
Protector (4 pcs)



P11 - Connecting
Plate (4 pcs)




P12 - Connecting Plate
with Handle (2 pcs)




P13 - Long Male
Safety Strap (1 pc)




P14 - Short Female
Safety Strap (2 pcs)




P15 - Large U-Clip
(6 pcs)




P16 - Small U-Clip
(6 pcs)




P17 - Caster with Lock
(4 pcs)



P18 - Safety
Latch (2 pcs)



P19 - Net Post (2 pcs)



P20 - Net (1 pc)

IMPORTANT NOTE: Table halves must be laid on a clean flat surface for correct assembly and to prevent any scratches or blemishes to playing surface. Table halves must be "butted" together tightly and squarely for correct assembly.

IMPORTANT NOTE: As bottom of table halves have many predrilled pilot holes - please make sure to match all parts to the correct pilot holes.

PARTS REQUIRED

27 pcs - **H1** Phillips Round Head Screw
2 pcs - **P1R** Right Table Top
2 pcs - **P2L** Left Table Top

4 pcs - **P11** Connecting Plate
2 pcs - **P12** Connecting Plate with Handle
1 pc - **P13** Long Male Safety Strap

2 pcs - **P14** Short Female Safety Strap

STEP 1:


Lay one piece **P1R** Right Table Top and one piece **P2L** Left Table Top with white screen lines facing down, on a smooth, flat surface.

Attach two pieces **P11** Connecting Plates and one piece **P12** Connecting Plate with Handle using pre-drilled pilot holes with **H1** Screws as shown in **FIGURE 1**.

Attach one piece **P13** Long Male Safety Strap and one piece **P14** Short Female Safety Strap using pre-drilled pilot holes with **H1** Screws as shown in **FIGURE 1**.

Tighten H1 Screws snug, but still allow Safety Strap to pivot freely.

Important Note: Be careful not to strip these screws - All **H1** screws must be tight - but not stripped.

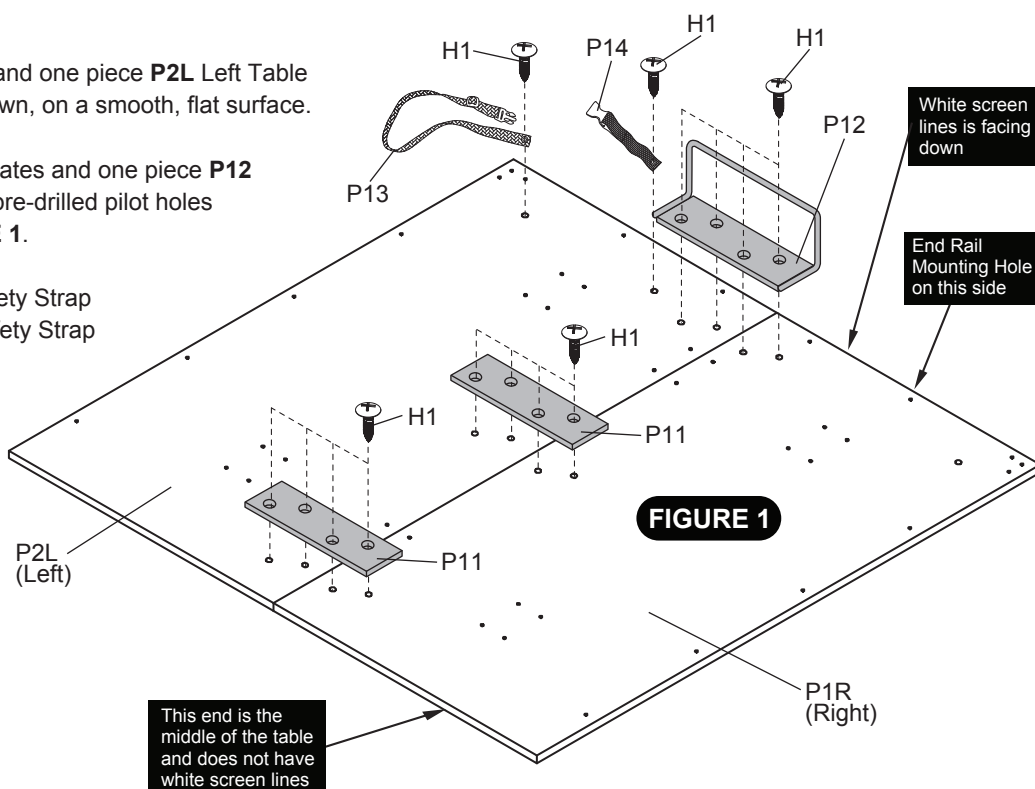

STEP 2:


Lay the other **P1R** Right Table Top and **P2L** Left Table Top with white screen lines facing down, on a smooth, flat surface.

Attach two pieces **P11** Connecting Plates and one piece **P12** Connecting Plate with Handle using pre-drilled pilot holes with **H1** Screws as shown in **FIGURE 2**.

Attach one piece **P14** Short Female Safety Strap using pre-drilled pilot hole with **H1** Screws as shown in **FIGURE 2**.

Tighten H1 Screw snug, but still allow Safety Strap to pivot freely.

Important Note: Be careful not to strip these screws - All **H1** screws must be tight - but not stripped.

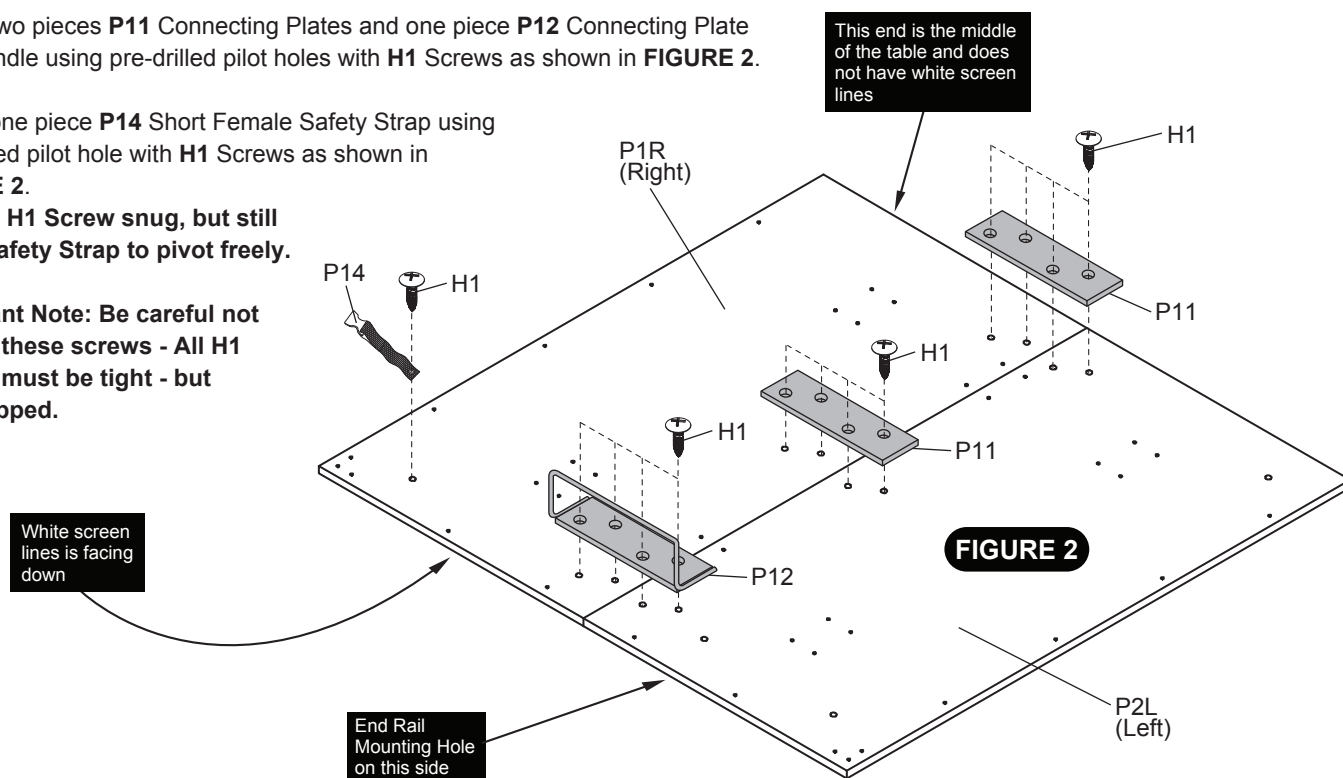

⚠ CAUTION:

WHEN ASSEMBLING TABLE, IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT THE P15 LARGE U-CLIPS AND P16 SMALL U-CLIPS BE TURNED AS SHOWN IN FIGURE 3 & DETAIL A. IF U-CLIPS ARE TURNED INCORRECTLY, YOU WILL DO IRREPARABLE DAMAGE TO YOUR TABLE WHEN YOU ATTEMPT TO OPEN IT TO THE PLAYING POSITION.

IMPORTANT NOTE:

1. BE SURE THAT SLOT IN THE THREE P15 LARGE U-CLIPS AND P16 SMALL U-CLIPS ALL FACE THE SAME DIRECTION (TOWARD THE MIDDLE OF THE TABLE) AS SHOWN IN FIGURE 3 & DETAIL A.
2. BE SURE TO ALIGN THE THREE P15 LARGE U-CLIPS AND P16 SMALL U-CLIPS WITH PRE-DRILLED PILOT HOLES IN TABLE TOP ASSEMBLY BEFORE SECURING WITH H1 SCREWS.
3. BE SURE THE TWO P15 LARGE U-CLIPS AND P16 SMALL U-CLIPS ATTACH TO THE SMALL LOCATING PIN ON P3 CURVED LEG AND P4 U-SUPPORT AS SHOWN IN DETAIL B.
4. MAKE SURE TO INSTALL THE P3 LEG ON PLAYING END OF TABLE AND P4 U-SUPPORT ON CENTER SIDE OF TABLE.

PARTS REQUIRED

48 pcs - H1 Phillips Round Head Screw
2 pcs - P3 Outer Curved Leg

2 pcs - P4 Inner U-Support
6 pcs - P15 Large U-Clip

6 pcs - P16 Small U-Clip


STEP 3:

Attach each P3 Outer Curved Leg using three pieces P15 Large U-Clip and pre-drilled pilot holes with H1 Screws.

Attach each P4 Inner U-Support using three pieces P16 Small U-Clip and pre-drilled pilot holes with H1 Screws.

Note: Be careful not to strip these screws - All H1 screws must be tight - but not stripped.

DETAIL A

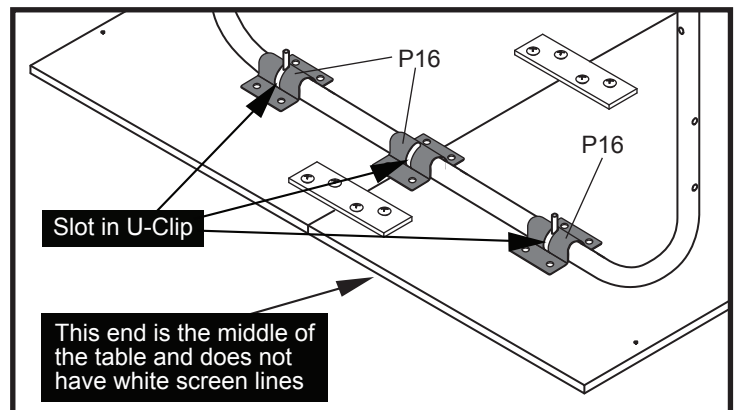

DETAIL B

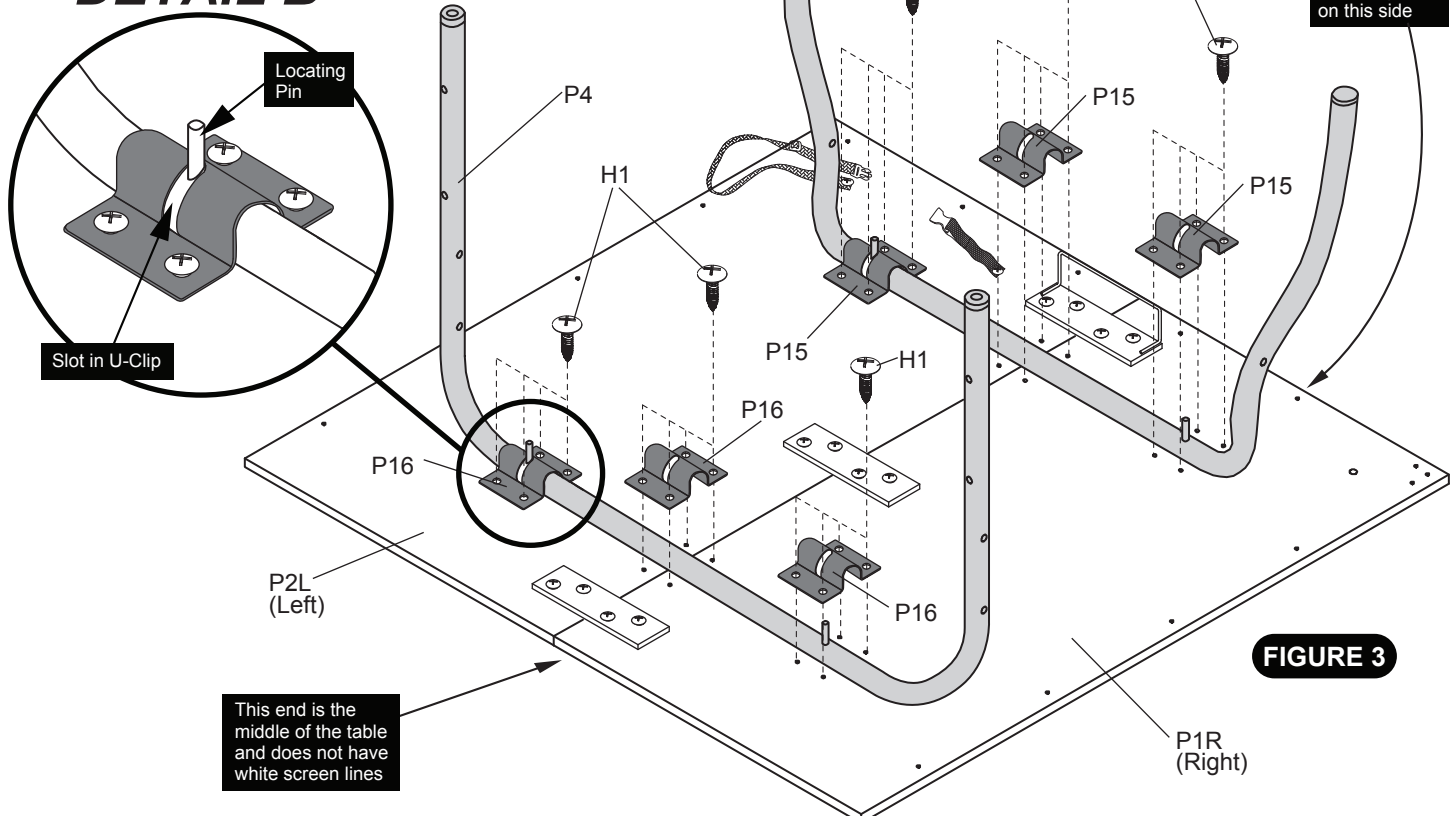


FIGURE 3

PARTS REQUIRED

4 pcs - **H2** 6mm x 47mm
Phillips Head Bolt
4 pcs - **H3** 6mm x 42mm
Phillips Head Bolt

16 pcs - **H5** Flat Washer
8 pcs - **H6** Plastic Spacer
8 pcs - **H7** Lock Nut

2 pcs - **P6** Linkage Tube with Stop Bracket
2 pcs - **P7** Linkage Tube
1 pc - **T1** Wrench

STEP 4:

Attach one end of **P6** Linkage Tube with Stop Bracket to **OUTSIDE** of **P4** Inner U-Support using **H3** Bolt, **H5** Flat Washers, **H6** Plastic Spacer and **H7** Lock Nut as shown in **DETAIL C**.

Attach one end of **P7** Linkage Tube to **OUTSIDE** of **P4** Inner U-Support using **H3** Bolt, **H5** Flat Washers, **H6** Plastic Spacer and **H7** Lock Nut as shown in **FIGURE 4**.

Attach the other end of **P6** Linkage Tube with Stop Bracket to **INSIDE** of **P3** Outer Curved Leg using **H2** Bolt, **H5** Flat Washers, **H6** Plastic Spacer and **H7** Lock Nut as shown in **DETAIL D**.

Attach the other end of **P7** Linkage Tube to **INSIDE** of **P3** Outer Curved Leg using **H2** Bolt, **H5** Flat Washers, **H6** Plastic Spacer and **H7** Lock Nut as shown in **FIGURE 4**.

Repeat procedure for the other table half assembly.

IMPORTANT NOTE:

- Be sure to use the "bottom hole" in **P4** U-Support for **H3/P6** and **P7** assembly.
- Tighten hardware snug enough to keep table stable but do not overtighten. Tubes must pivot freely.

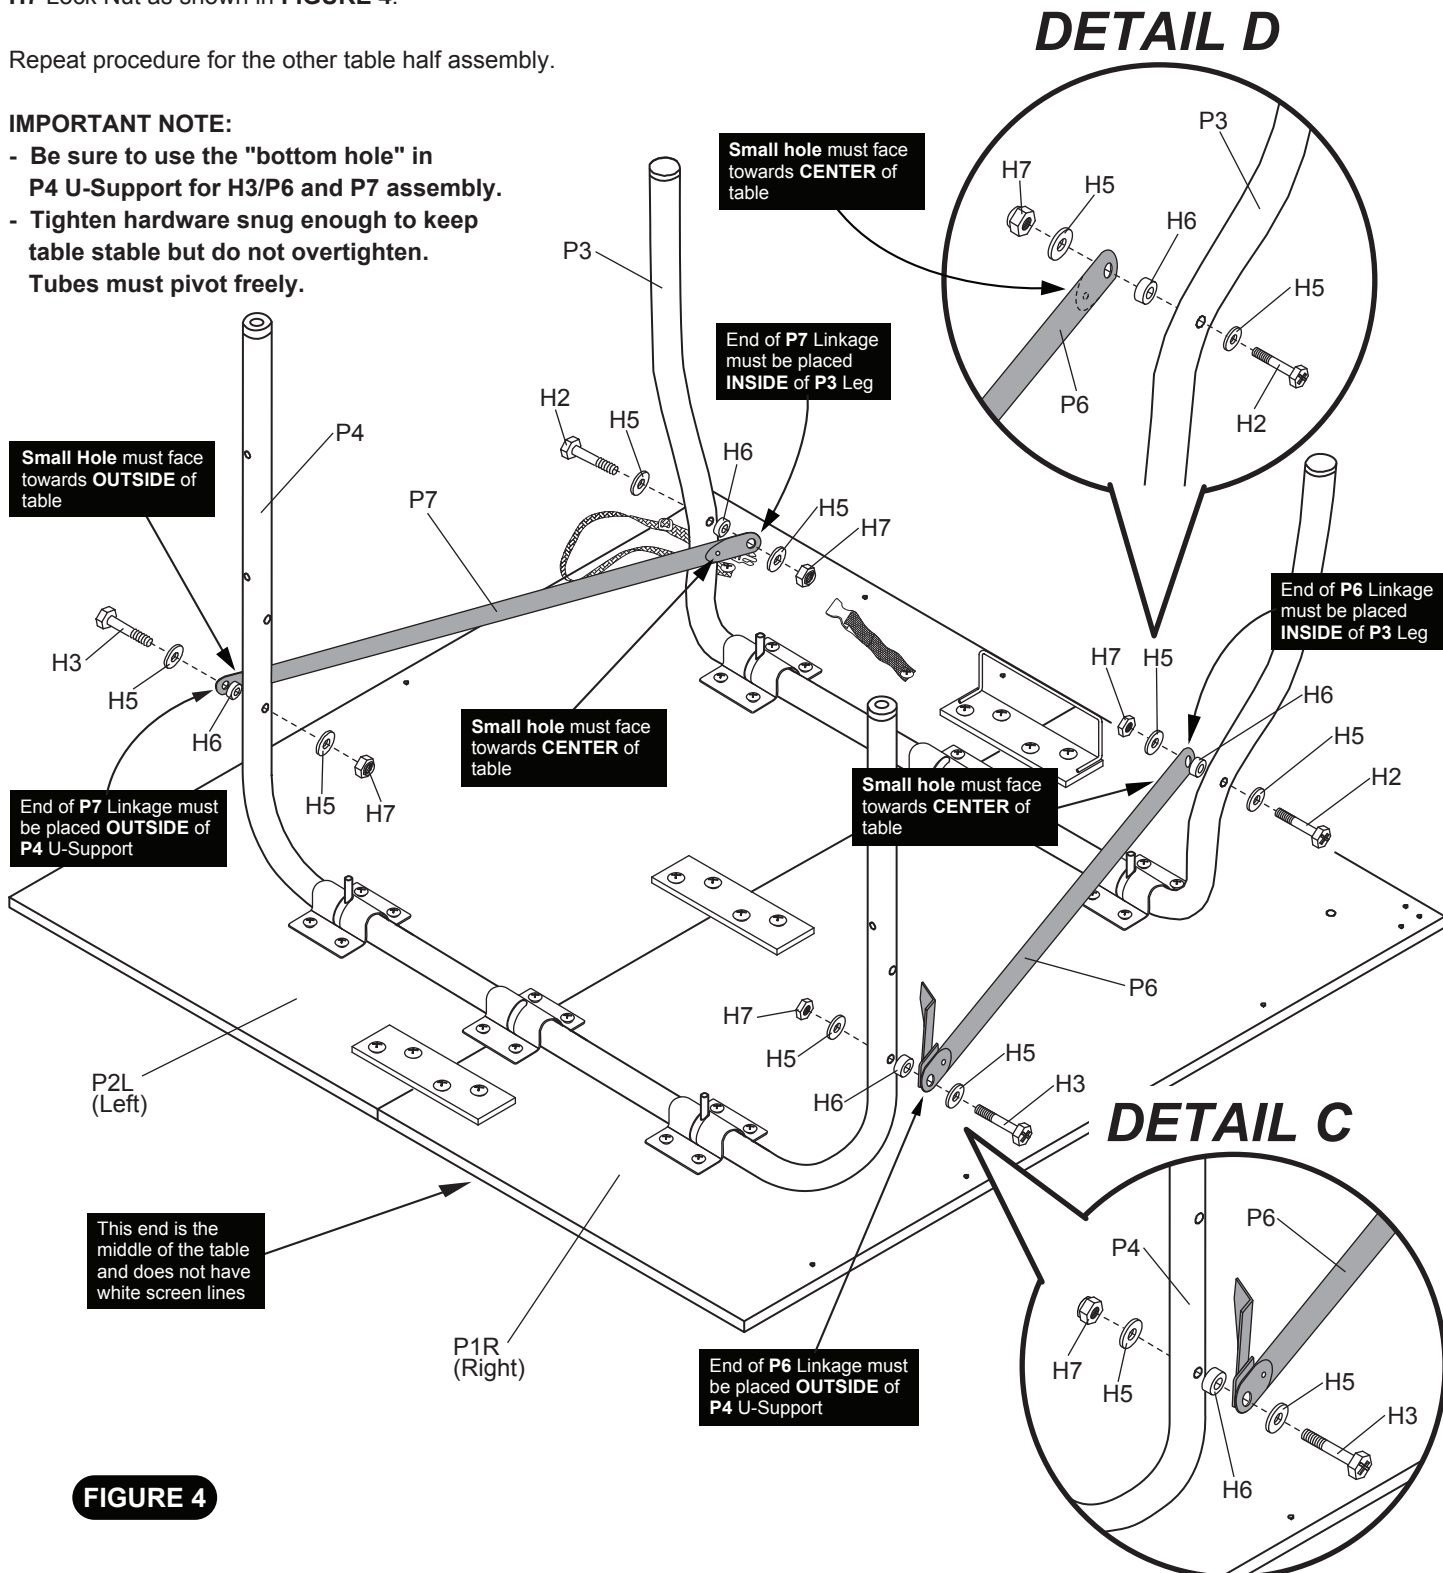


FIGURE 4

PARTS REQUIRED

36 pcs - **H1** Phillips Round Head Screw
2 pcs - **P8** 53-1/2" End Rail

4 pcs - **P9** 48-3/4" Side Rail
4 pcs - **P10** Corner Protector

STEP 5:

Attach one piece **P8** End Rail and two pieces **P9** Side Rails using pre-drilled pilot holes with **H1** Screws as shown in **FIGURE 5**.

Attach two pieces **P10** Corner Protectors using pre-drilled pilot holes with **H1** Screws as shown in **FIGURE 5** and **DETAIL E**.

Repeat procedure for the other table half assembly.

Note: Be careful not to strip these screws - All H1 screws must be tight - but not stripped.

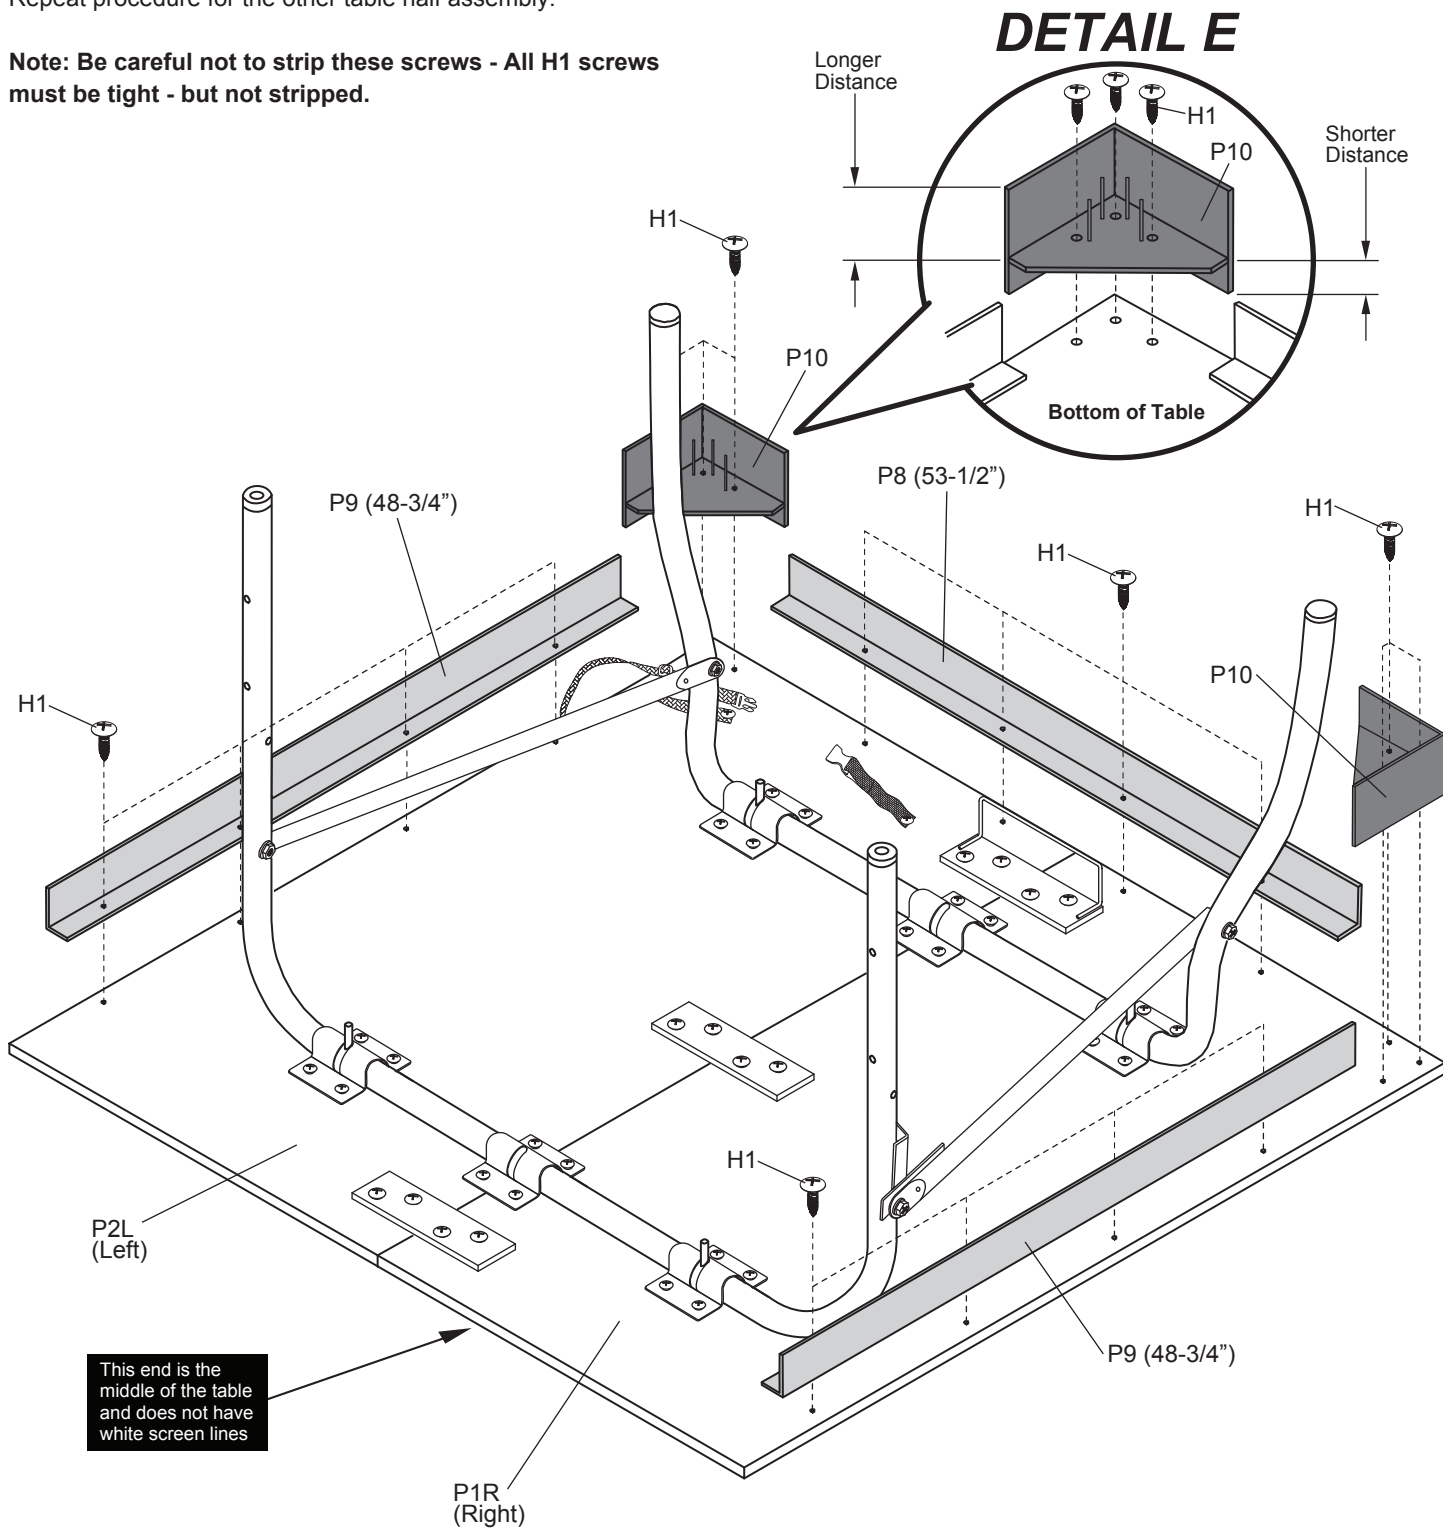


FIGURE 5

PARTS REQUIRED

4 pcs - **H4** Phillips Head Bolt
4 pcs - **H5** Flat Washer

4 pcs - **P17** Caster with Lock
2 pcs - **P5** Plastic Leg Panel with Frame


STEP 6:

Insert two pieces **P17** Casters into each **C1** Caster Socket as shown in **FIGURE 6**. Caster must “snap” down into Caster Socket. Repeat procedure for the other table half assembly.

Note: Be sure P17 Casters are installed completely into C1 Caster Sockets.

Attach two pieces **P5** Plastic Leg Panel with Frame to the **P4** U-Support using **H4** Phillips Head Bolts with **H5** Flat Washers as shown in **FIGURE 6**.

Note: Logo label face outside and is upside down at this point of assembly.

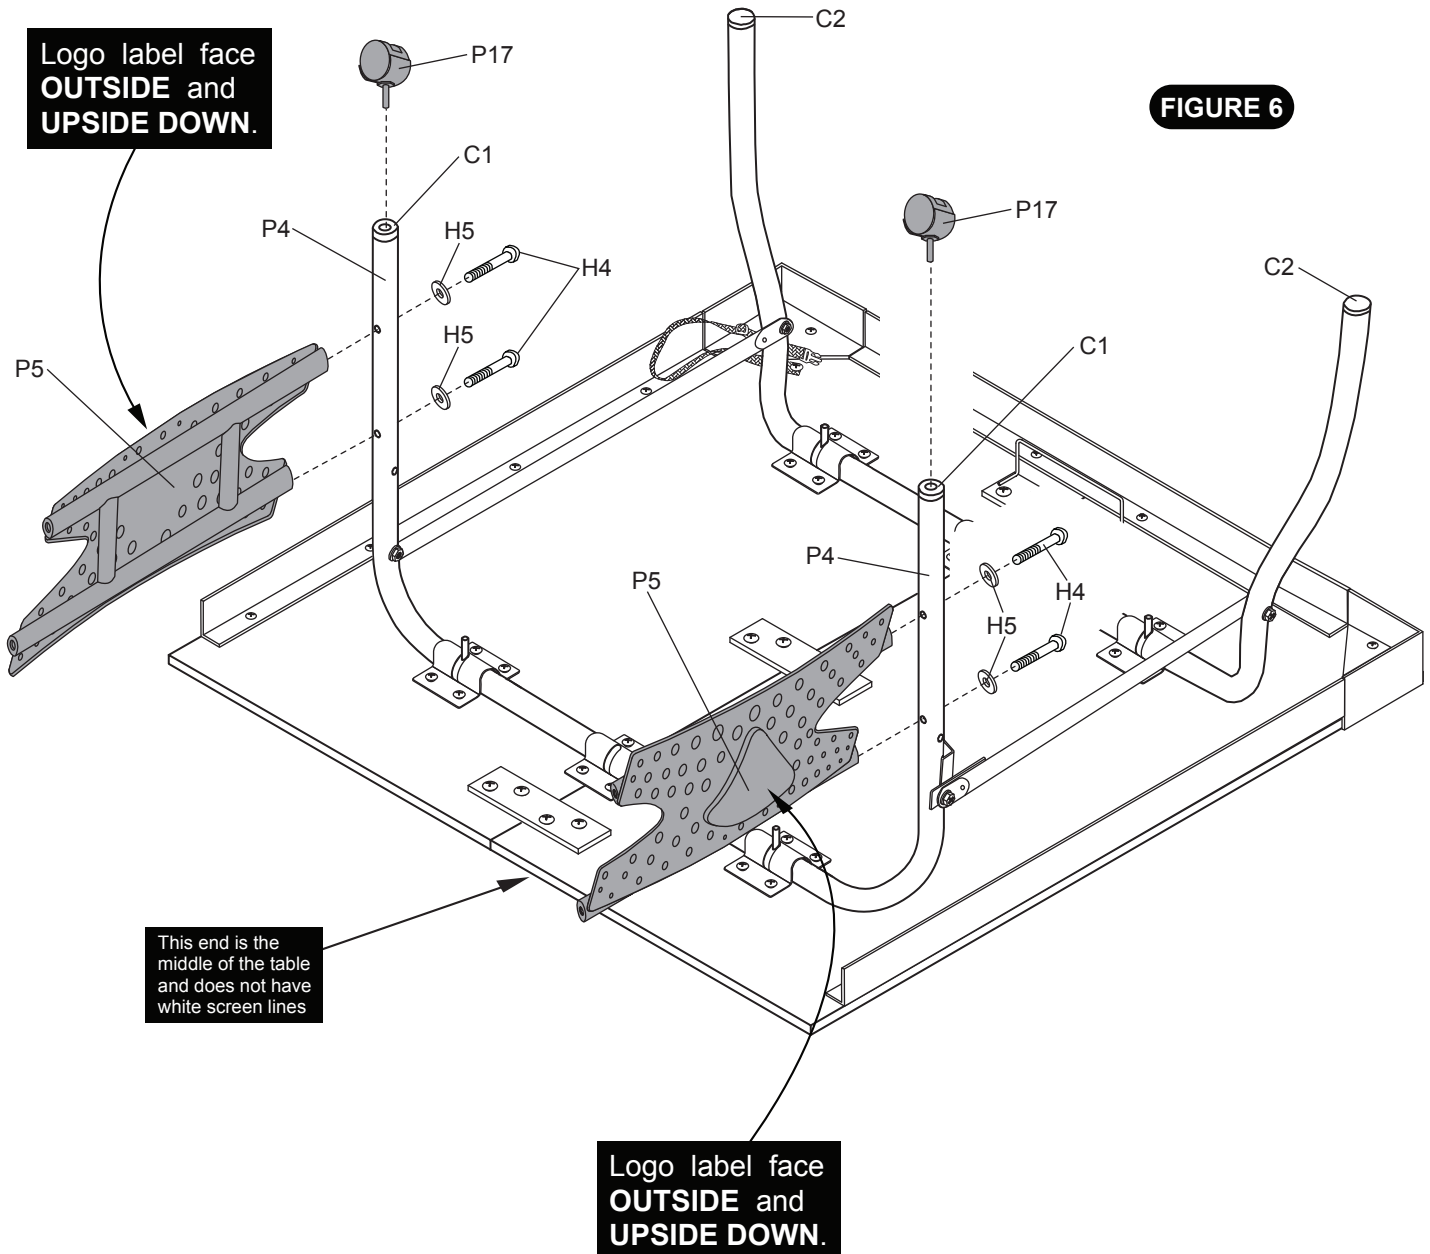

WARNING:

THIS STEP REQUIRES THREE OR MORE ADULTS.
VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND SET IT ON ITS LEGS. BE CAREFUL, THE TABLE IS VERY HEAVY.

PARTS REQUIRED

4 pcs - **H4** Phillips Head Bolt
4 pcs - **H5** Flat Washer

STEP 7:

Make sure the legs on one table top half (the half with **P5** Plastic Leg Panel attached) are open.

With one person on each side of the table, lift and set table half on its legs. Place table against a wall as shown to help stabilize table top half while another table half (the half without **P5** Plastic Leg Panel) is being attached.

Be sure there is enough room to connect table half without **P5** Plastic Leg Panel.

 **CAUTION:** BE SURE TABLE HALF WITH **P5** PLASTIC LEG PANEL IS STABLE AND AGAINST A WALL. DO NOT LEAVE TABLE HALF STANDING UNATTENDED.

Next, With a person on both sides of the table half without **P5** Plastic Leg Panel, slide the table half without **P5** Plastic Leg Panel against the table half with **P5** Plastic Leg Panel attached.

 **CAUTION:** UNTIL THE TABLE HALVES ARE CONNECTED THEY WILL NOT STAND ON THEIR OWN. IT IS RECOMMENDED TO HAVE THREE PEOPLE TO CONNECT TABLE HALVES. TWO TO STABILIZE TABLE AND ONE TO BOLT TABLE TOGETHER.

Next, Secure the table half together using four pieces **H4** Phillips Head Bolts with **H5** Flat Washers as shown in **FIGURE 7**. Tighten all **H4** bolts on this time.

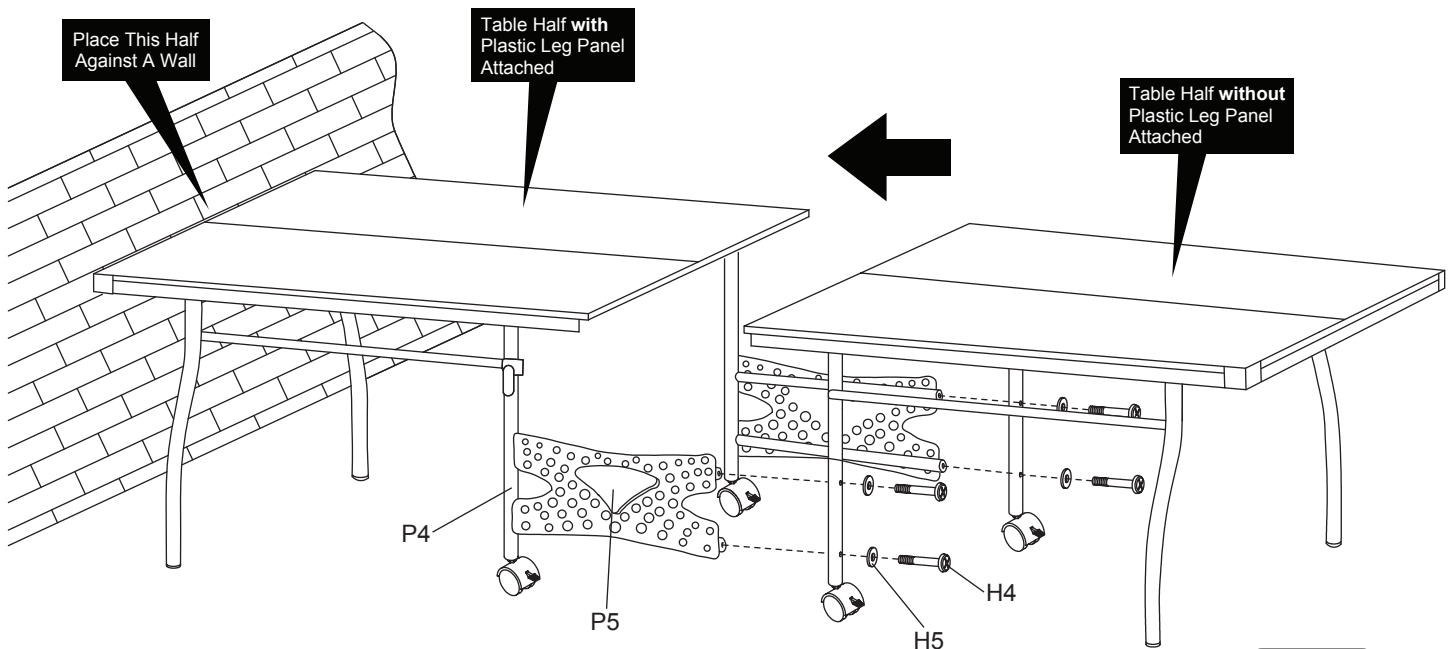


FIGURE 7

! CAUTION:

**INSTALL P18-SAFETY LATCHES AS SHOWN FOR PROPER
USE OF TABLE! DO NOT SKIP THIS STEP!
DO NOT OPERATE TABLE UNTIL SAFETY LATCHES ARE
INSTALLED AND ASSEMBLY IS COMPLETE!**

PARTS REQUIRED

2 pcs - H3 Phillips Head Bolt	2 pcs - H8 Shoulder Washer	1 pc - P20 Net
4 pcs - H5 Flat Washer	2 pcs - P18 Safety Latch	1 pc - T1 Wrench
2 pcs - H7 Lock Nut	2 pcs - P19 Net Post	

STEP 8:


Attach one piece **P18** Safety Latch into the right-hand hole on the **P4** Inner U-Support using one piece **H3** Bolt, two pieces **H5** Washers, one piece **H8** Shoulder Washer and one piece **H7** Lock Nut as shown in **FIGURE 8**, **FIGURE 9** and **DETAIL F**.

Next, Go to the other side of the table and attach the second **P18** Safety Latch into the right-hand hole on the other **P4** Inner U-Support using one piece **H3** Bolt, two pieces **H5** Washers, one piece **H8** Shoulder Washer and one piece **H7** Lock Nut as shown in **FIGURE 8**, **FIGURE 9** and **DETAIL G**.

Next, Attach **P19** Net Posts and **P20** Net as shown in **FIGURE 8** and **DETAIL H**.

IMPORTANT NOTE:

1. SAFETY LATCHES MUST PIVOT FREELY.
2. SAFETY LATCHES MUST BE ATTACHED DIAGONALLY ACROSS FROM EACH OTHER AS SHOWN IN **FIGURE 9**.

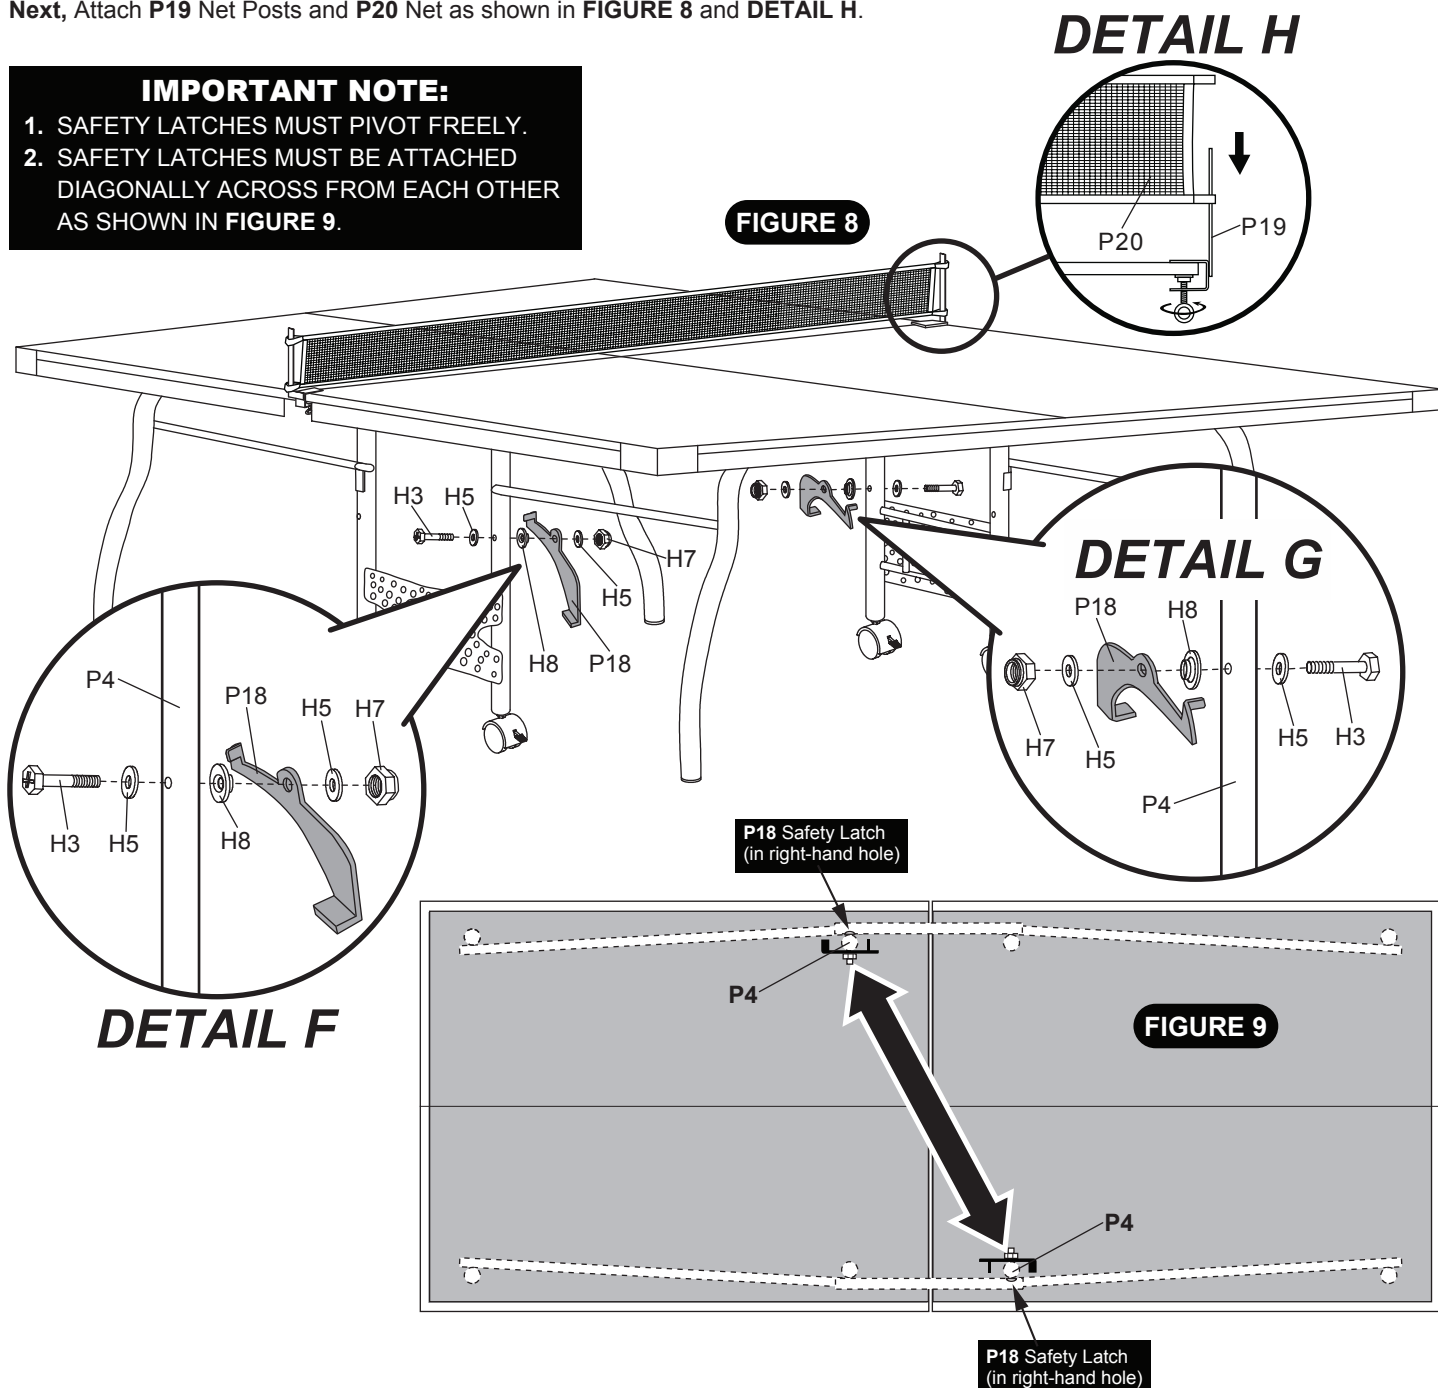

OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS




CAUTION:

READ OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING TABLE! DO NOT ALLOW CHILDREN TO OPEN TABLE! DO NOT CLIMB, STAND OR JUMP ON TABLE! SERIOUS OR FATAL INJURY MAY RESULT! THIS IS NOT A TOY! TABLE IS TO BE OPENED OR CLOSED BY ADULTS ONLY! FAILURE TO COMPLY WITH OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



TO OPEN:

1. Pull both legs away from table slightly.
2. Stand behind the table near the safety latch.
3. Hold table half with one hand and pivot safety latch enough to allow the edge of the table half to pass over it.
4. While keeping an eye on the safety latch, pivot table half until it moves past the safety latch. Once edge of table has passed over safety latch, stop pivoting table half.
5. With both hands on the table half, center yourself along the table half and lower the table half to the floor.
6. Repeat for the other table half.

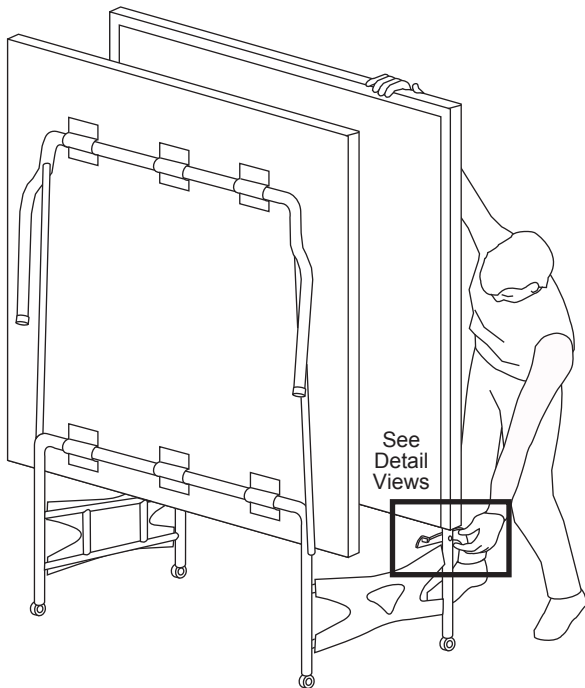


Pivot safety latch until table edge can pass over it.

Table edge passes over safety latch.



TO CLOSE:

1. Lift table half upward and inward to vertical position.
2. Check to be sure the table half is locked in the safety latch.
3. Repeat for the other table half.
4. Connect male safety strap on the table half to female safety strap on the other table half.

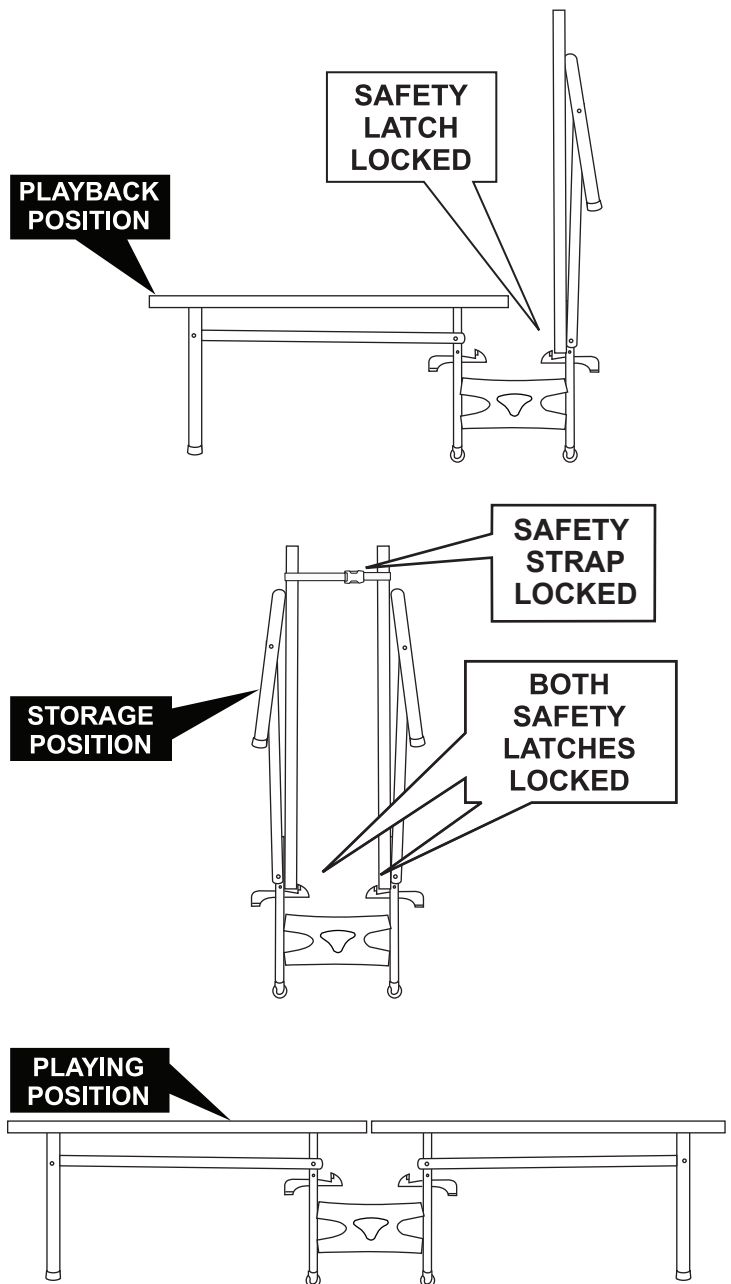

CAUTION:

THIS IS GAME TABLE. DO NOT SIT, STAND, LEAN, WALK OR JUMP ON THE TABLE! FAILURE TO COMPLY WITH THIS CAUTION COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

CARE AND MAINTENANCE

You have purchased a quality product that will give you years of enjoyment. By following these simple maintenance steps, you will add to the life of your new table.

THE TABLE TOP

The top (playing surface) of your table is made of particle board. Like all products made of wood, it can be affected by atmospheric changes in both temperature and humidity. This may cause a slight sag or distortion as the top expands or contracts. This is normal and should not cause concern as it does not detract from the play or utility value of the table. After assembly of the table, you can minimize the effects of temperature and humidity changes by storing the table in a dry area when table is not in use.

STORAGE OF YOUR TABLE

This table must be stored indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes can cause the wood to warp, swell, crack or blister. When your table is not in use, it should be stored in a dry area. Due to the nature of particle board, table top may bow. Damp and humid conditions will amplify this. This is normal and will not affect playability of table.

CLEANING YOUR TABLE

To clean your table use a soft, damp (NOT WET) cloth only. To prevent damage to your table's playing surface, DO NOT USE ANY CHEMICALS, ABRASIVE OR CLEANING PRODUCTS on your table's playing surface.

MAINTENANCE OF YOUR TABLE

Be sure to oil all moving parts of your table including the pivot points. This will insure the safety and ease of use of your table.

This table must be kept indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes which occur on patios or similar areas can cause wood to warp, swell, crack or blister.

UNEVEL FLOORS

If table does not seem level, it is probably due to uneven or unlevel floors. Set the table in its PLAYING POSITION and move table several inches in different directions to find the best location for the table. If the floor is extremely unlevel, table may not play or operate properly. If table is high in the center, shim up under the outer curved legs.

PRODUCT PARTS LIST - T8480LF/LW

Key#	Part#	Description	Qty.	Key#	Part#	Description	Qty.
H1	8480LYH1	5mm x 13mm Phillips Rounds Head Screw	111	P6	8480LYP6	Linkage Tube with Stop Bracket	2
H2	8480LYH2	6mm x 47mm Phillips Head Bolt	4	P7	8480LYP7	Linkage Tube	2
H3	8480LYH3	6mm x 42mm Phillips Head Bolt	6	P8	8480LYP8	53-1/2" End Rail	2
H4	8480LYH4	6mm x 35mm Phillips Head Bolt	8	P9	8480LYP9	48-3/4" Side Rail	4
H5	8480LYH5	6mm x 16mm Flat Washer	28	P10	8480LYP10	Corner Protector	4
H6	8480LYH6	6mm x 13mm Plastic Spacer	8	P11	8480LYP11	Connecting Plate	4
H7	8480LYH7	6mm Lock Nut	10	P12	8480LYP12	Connecting Plate with Handle	2
H8	8480LYH8	Shoulder Washer	2	P13	8480LYP13	Long Male Safety Strap	1
T1	8480LYT1	Wrench	1	P14	8480LYP14	Short Female Safety Strap	2
P1	8480LYP1R	Right Table Top with Redline Logo and Warning Label	2	P15	8480LYP15	Large U-Clip	6
P2	8480LYP2L	Left Table Top	2	P16	8480LYP16	Small U-Clip	6
P3	8480LYP3	Outer Curved Leg with Leg Caps installed	2	P17	8480LYP17	Caster with Lock	4
P4	8480LYP4	Inner U-Support with Caster Sockets installed	2	P18	8480LYP18	Safety Latch	2
P5	8480LYP5	Plastic Leg Panel with Frame	2	P19	8480LYP19	Net Post	2
				P20	8480LYP20	Net	1
				C1	8480LYC1	Caster Socket	4
				C2	8480LYC2	Leg Cap	4
				M1	8480LYM1	Owner's Manual	1
				K1	8480LYK1	Hardware Kit	1

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of ninety (90) days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE® SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above ninety (90) day warranty period, ESCALADE® SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-866-873-3528 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE NINETY (90) DAY WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty give you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Asegurese de escribir el número de modelo y el número de serie de su producto para referencia futura. Usted puede encontrar los números impresos en la parte de abajo de la mesa.

MODELO # T8480LF/LW

CÓDIGO DE FECHA: CPSIA#2-T8480LF/LW- -LY

FECHA DE LA COMPRA: _____

MANUAL DEL USUARIO

1. **Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a ensamblar.** Lea cada uno de los pasos completamente antes de empezar cada paso.
2. **Algunas partes pequeñas pueden ser empacadas dentro de las partes grandes. Verifique en el interior de todas las partes y cartones antes de ensamblar o solicitar partes.**
3. Si los tornillos se ajustan antes de lo indicado, los orificios de montaje no podrán alinearse y las partes no podrán encajar fácilmente. Deje los tornillos ligeramente sueltos hasta que reciba instrucciones para ajustarlos.
4. **Herramientas requeridas para el ensamblado:** Llave T1 (incluida), una llave de 10 mm es de gran ayuda y un desarmador destornillador Phillips.
5. **Un destornillador eléctrico se recomienda para el ensamblado. Sin embargo, por favor, use baja potencia de velocidad y tenga mucho cuidado con el destornillador eléctrico, ya que podría apretar demasiado (los tornillos) ya que la cuerda de los tornillos se dañaría.**
6. Para que se le facilite el ensamblado y le sea lo mas fácil posible, coloque todas las partes de la mesa de tenis en un área despejada y remueva el material de empaque. Organice todas las partes como se muestra en el identificador de partes que se encuentra en el manual del usuario. No deseche el material de empaque hasta que el ensamblado se haya completado.
7. Evitar rayar la parte superior de la mesa de tenis y las partes de los tubos metálicas de los tubos durante el proceso del ensamblado.
8. Ensamble el producto sobre una superficie limpia, nivelada y plana.
9. **Tómese su tiempo para orientar correctamente las partes tal y como se muestra en cada esquema del ensamblado.**
10. **Guarde estas instrucciones en caso de que tenga que contactar a el fabricante para las partes de reemplazo.**



PRECAUCION:

LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLADO, DE SEGURIDAD, Y SU FUNCIONAMIENTO.
¡SE REQUIERE DE DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTA MESA!

Por favor no devuelva este producto a la tienda!

Contacte al departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono: 1-866-873-3528

iSin costo!

Apartado postal (sólo para correspondencia):

Fax: 1-866-873-3533

iSin costo!

Escalade Sports

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Quando se ponga en contacto con Escalade Sports, incluya el número de modelo de su producto, el código de la fecha (si lo hubiera) y la referencia de la pieza si solicita una pieza de Sustitución. Encontrará estos números en el producto, el embalaje y este manual de usuario.

Visite nuestra página Web internacional: www.escaladesports.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR INTERNET

ASISTENCIA TÉCNICA

PEDIDO DE PARTES POR INTERNET

PREGUNTAS FRECUENTES

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE ESCALADE® SPORTS

ESCALADE® SPORTS


Los productos Escalade® Sports se pueden fabricar y/o producir bajo las siguientes patentes.

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563


Puede haber patentes en trámite. Una o más patentes mencionadas y/o en trámite pueden cubrir productos específicos.

© 2013 Escalade® Sports


IDENTIFICADOR DE TORNILLOS (A ESCALA)




H1 - 5mm x 13mm
Tornillo de Cabeza Redonda
Phillips (111 pzs)




H2 - 6mm x 47mm
Tornillo Phillips
(4 pzs)



H3 - 6mm x 42mm
Tornillo Phillips
(6 pzs)




H4 - 6mm x 35mm
Tornillo Phillips
(8 pzs)



H5 - 6mm x 16mm
Rondana
(28 pzs)



H6 - 6mm x 13mm
Separador de plástico
(8 pzs)



H7 - 6mm Tuerca de
Seguridad (10 pzs)




H8 - Rondana Con
Reborde (2 pzs)




T1 - Llave
(1 pza)

(No a escala)


IDENTIFICADOR DE PARTES (A ESCALA)

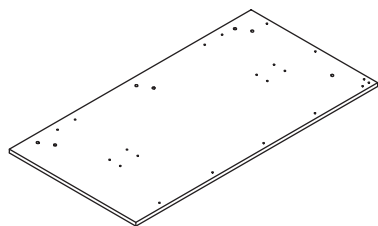


P1R – Tablero del lado **Derecho** con logo "Redline" y etiqueta de Precaución (2 pzas)

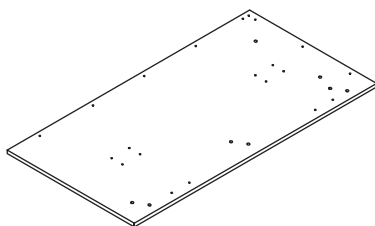


P2L – Tablero del lado **Izquierdo** (2 pzas)




P3 – Pata curva exterior con las tapas instaladas (2 pzas)




P4 – Soporte en "U" con llanta instalada (2 pzas)




P5 - Panel de plástico (2 pzas)




P6 - Tubo conector con freno (2 pzs)




P7 - Tubo conector (2 pzs)




P8 - 53 1/2" Riel del extremo (2 pzs)




P9- 48 3/4" Riel Lateral (4 pzs)



P10 – Protector de la Esquina (4 pzs)



P11 – Placa de conexión (4 pzs)




P12 - Placa de conexión con mango (2 pzs)




P13 - Correa larga de seguridad, macho (1 pza)




P14 - Correa corta de seguridad, hembra (2 pzs)




P15 – Abrazadera grande en "U" (6 pzs)




P16 – Abrazadera chica en "U" (6 pzs)




P17 - Llanta con freno (4 pzs)



P18 – Pasador de Seguridad (2 pzs)



P19 - Poste de la red (2 pzs)



P20 - Red (1 pza)

NOTA IMPORTANTE: mitad de la mesa debe ser colocada sobre una superficie limpia y plana para el montaje correcto y para evitar que se raye o manche en la superficie de juego. Mitad de la mesa debe estar "a tope" juntas y apretadas y en ángulo recto para el montaje correcto.

NOTA IMPORTANTE: En la parte inferior de la mitad de la mesa tiene muchos orificios pre-perforados piloto - por favor asegúrese de hacer coincidir todas las partes para los orificios correctos.

PARTES REQUERIDAS

27 pzas - **H1** - Tornillos Phillips de Cabeza Redonda
 2 pzas - **P1R** - Tablero del lado Derecho
 2 pzas - **P2L** - Tablero del lado Izquierdo
 4 pzas - **P11** - Placa de conexión

2 pzas - **P12** - Placa de conexión con mango
 1 pza - **P13** - Correa larga de seguridad, macho
 2 pzas - **P14** - Correa corta de seguridad, hembra

PASO 1:


Coloque sobre una superficie plana y lisa una pieza del Tablero del lado Derecho **P1R** - y una del Izquierdo **P2L** quedando el lado (la cara) pintado de blanco hacia abajo, Utilice la caja para proteger la superficie de la mesa. **(Use los cartones en donde venía La Mesa para proteger la pintura de la superficie de la mesa).**

Coloque las dos placas de conexión **P11** y una placa de conexión con mango **P12** usando los orificios guía piloto con los tornillos **H1** como se muestra en la **FIGURA 1**.

Coloque una **P13** Correa Larga de Seguridad macho y una **P14** Correa corta Seguridad hembra usando los orificios guía con los tornillos **H1** como se muestra en la **FIGURA 1**.

Apriete los tornillos H1, ajústelos, pero aún permita que la Correa de Seguridad gire libremente.

Nota importante: Tenga cuidado de no sobre apretar estos tornillos - Todos los tornillos **H1** deben estar apretados seguramente - pero no los sobre apriete.

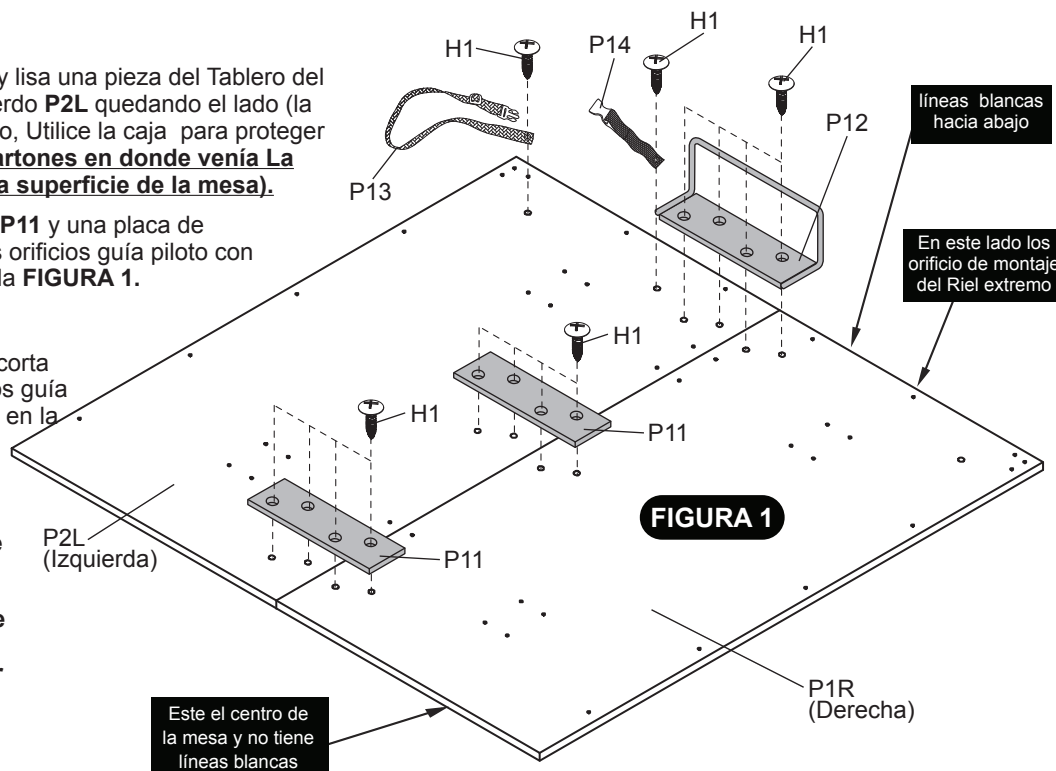

PASO 2:


Coloque sobre una superficie plana y lisa el otro Tablero del lado Derecho **P1R** y un Tablero del lado Izquierdo **P2L** con las líneas blancas hacia abajo sobre una superficie plana y lisa.

Coloque dos placas de conexión **P11** y una placa de conexión con mango **P12** usando los orificios guía con los tornillos **H1** como se muestra en la **FIGURA 2**.

Coloque una correa Corta Hembra **P14** usando los orificios guía con los tornillos **H1** como se muestra en la **FIGURA 2**.

Apriete los tornillos H1, ajústelos, pero aún permita que la Correa de Seguridad gire libremente.

Nota importante: Tenga cuidado de no sobre apretar estos tornillos - Todos los tornillos **H1** deben estar apretados seguramente - pero no los sobre apriete.

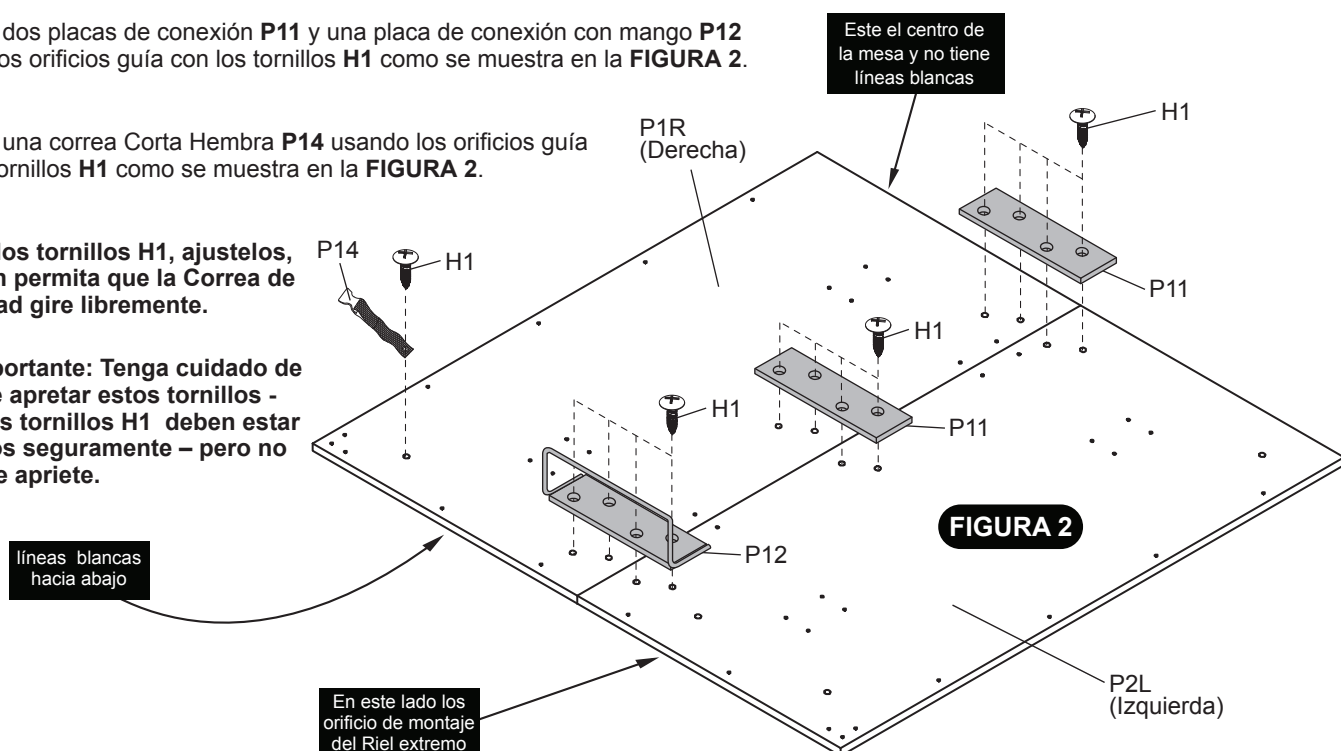

! PRECAUCION:

CUANDO ENSAMBLE LA MESA, ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE QUE LAS ABRAZADERAS GRANDES EN "U" P15 Y LAS ABRAZADERAS CHICAS EN "U" P16 ESTÉN PUESTAS COMO ESTÁN MOSTRADAS EN LA FIGURA 3 Y EL DETALLE A.

SI LAS ABRAZADERAS EN "U" ESTÁN COLOCADAS INCORRECTAMENTE, USTED LE OCASIONARA DAÑOS IRREPARABLES A SU MESA CUANDO TRATE DE ABRIRLA EN LA POSICIÓN DE JUEGO.

NOTA IMPORTANTE:

1. ASEGÚRESE QUE LA RANURA DE LAS TRES ABRAZADERAS GRANDES EN "U" P15 Y LAS ABRAZADERAS CHICAS EN "U" P16 ESTÉN TODAS DE FRENTE EN LA MISMA DIRECCIÓN (HACIA EL CENTRO DE LA MESA) COMO ESTA MOSTRADO EN LA FIGURA 3 Y EN EL DETALLE A.
2. ASEGÚRESE DE ALINEAR LAS TRES ABRAZADERAS GRANDES EN "U" P15 Y LAS ABRAZADERAS CHICAS EN "U" P16 CON LOS ORIFICIOS GUÍAS PRE-PERFORADOS EN LA MESA ANTES DE ASEGURARLOS CON LOS TORNILLOS H1.
3. ASEGÚRESE DE QUE LAS DOS ABRAZADERAS GRANDES EN "U" P15 Y LAS ABRAZADERAS CHICAS EN "U" P16 ESTÉN COLOCADAS EN EL PERNO DE GUÍA LOCALIZADO EN LA PATA CURVA P3 Y EN EL SOPORTE EN "U" P4 COMO ESTA MOSTRADO EN EL DETALLE B.
4. ASEGÚRESE DE INSTALAR LA PATA P3 EN EL EXTREMO DE LA MESA Y EN EL SOPORTE EN "U" P4 EN EL LADO DEL CENTRO DE LA MESA.

PARTES REQUERIDAS

48 pzs - H1 Tornillos Phillips de Cabeza Redonda
2 pzs - P3 Pata curva exterior
2 pzs - P4 Soporte en "U"

6 pzs - P15 Abrazadera Grande en "U"
6 pzs - P16 Abrazadera Chica en "U"


PASO 3:

Conecte cada pata curva exterior P3 utilizando tres de las abrazaderas grandes en "U" P15 y en los orificios guía con los tornillos H1

Conecte cada Soporte en "U" interior P4 utilizando tres de las Abrazaderas Chicas en "U" P16 y en los orificios guía con los tornillos H1

Nota: Tenga cuidado de no sobre apretar estos tornillos - Todos los tornillos H1 deben estar apretados seguramente pero no los sobre apriete.

DETALLE A

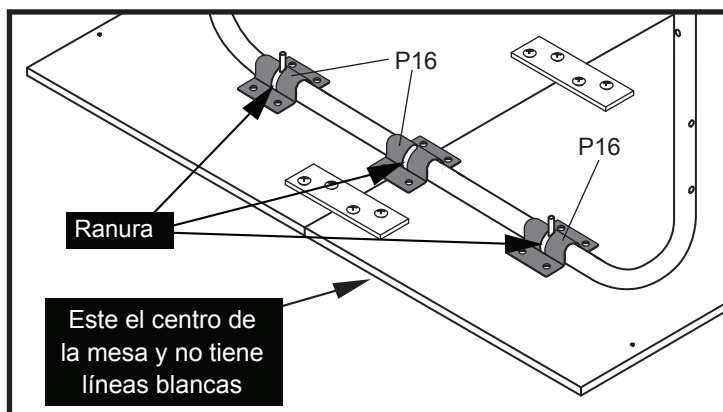

DETALLE B

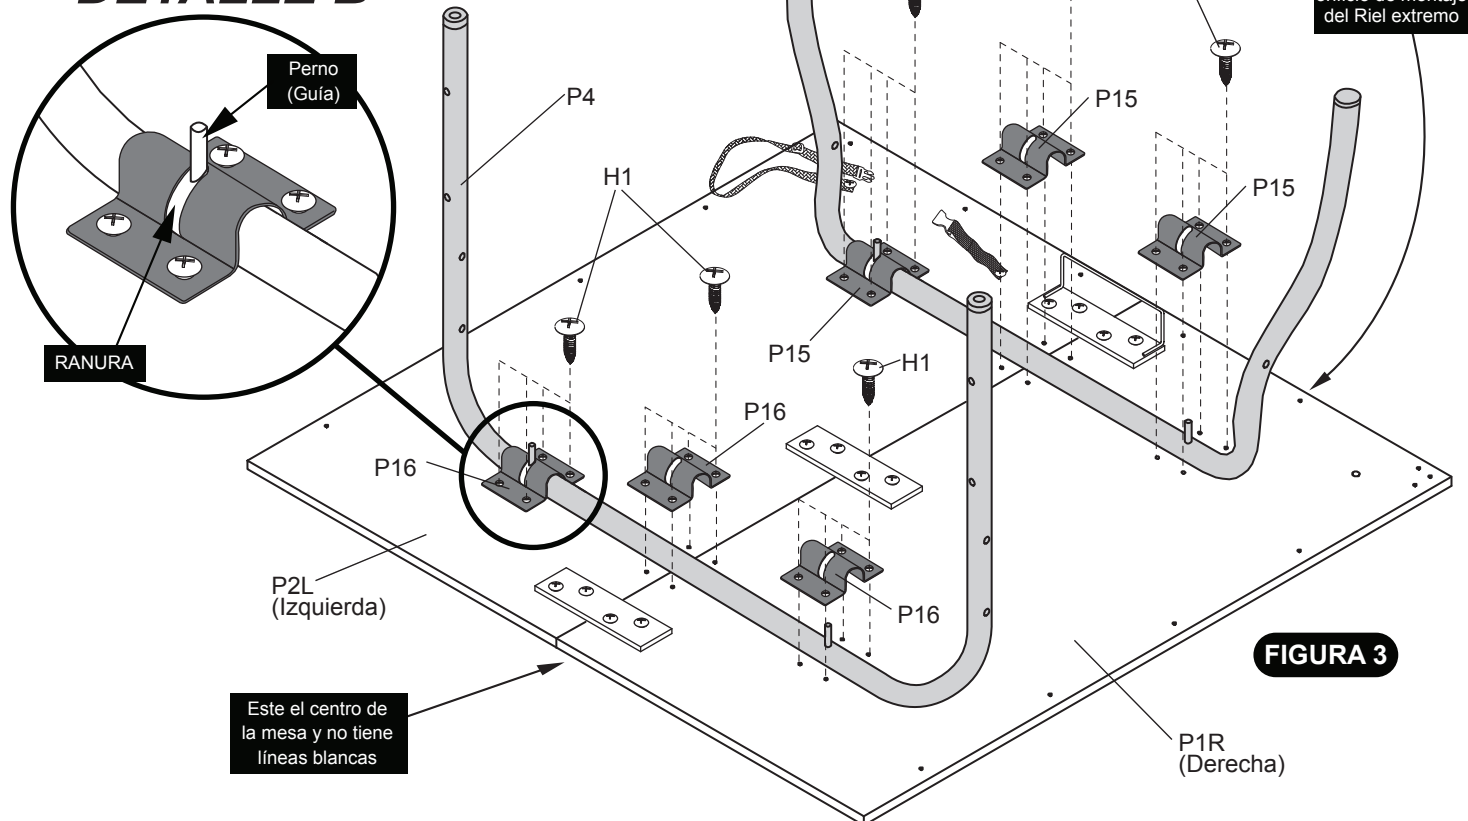


FIGURA 3

PARTES REQUERIDAS

4 pzs - **H2** 6mm x 47mm
Tornillo Phillips
4 pzs - **H3** 6mm x 42mm
Tornillo Phillips

16 pzs - **H5** Rondana
8 pzs - **H6** Separador de plástico
8 pzs - **H7** Tuerca de Seguridad

2 pzs - **P6** - Tubo conector con freno
2 pzs - **P7** Tubo conector
1 pza - **T1** Llave

PASO 4:

Conecte un extremo del Tubo conector con freno **P6** a la parte de **AFUERA** del Soporte en "U" interior **P4** utilizando los Tornillos Phillips **H3**, rondanas **H5**, Separadores de plástico **H6** y las Tuercas de Seguridad **H7** como está mostrado en el **DETALLE C**.

Conecte un extremo del Tubo conector **P7** a la parte de **AFUERA** del Soporte en "U" interior **P4** utilizando los Tornillos Phillips **H3**, rondanas **H5**, Separadores de plástico **H6** y las Tuercas de Seguridad **H7** como está mostrado en la **FIGURA 4**.

Conecte el otro extremo del Tubo conector con freno **P6** a la parte de **ADENTRO** De la Pata curva exterior con las tapas instaladas en las patas **P3** utilizando los Tornillos Phillips **H2**, Rondanas **H5**, Separadores de plástico **H6** y Tuercas de Seguridad **H7** como está mostrado en el **DETALLE D**.

Conecte el otro extremo del Tubo conector **P7** a la parte de **ADENTRO** de la Pata curva exterior con las tapas instaladas en las patas **P3** utilizando los Tornillos Phillips **H2**, Rondanas **H5**, Separadores de plástico **H6** y Tuercas de Seguridad **H7** como está mostrado en la **FIGURA 4**.

Repita lo mismo para el otro lado de la mesa.

NOTA IMPORTANTE:

- Asegurese que use el "orificio inferior" en la parte **P4** para el ensamblado de **H3/P6** y **P7**.
- Todos los tornillos y tuercas deben de estar apretados seguramente pero no los sobre apriete. Los tubos deben de girar libremente.

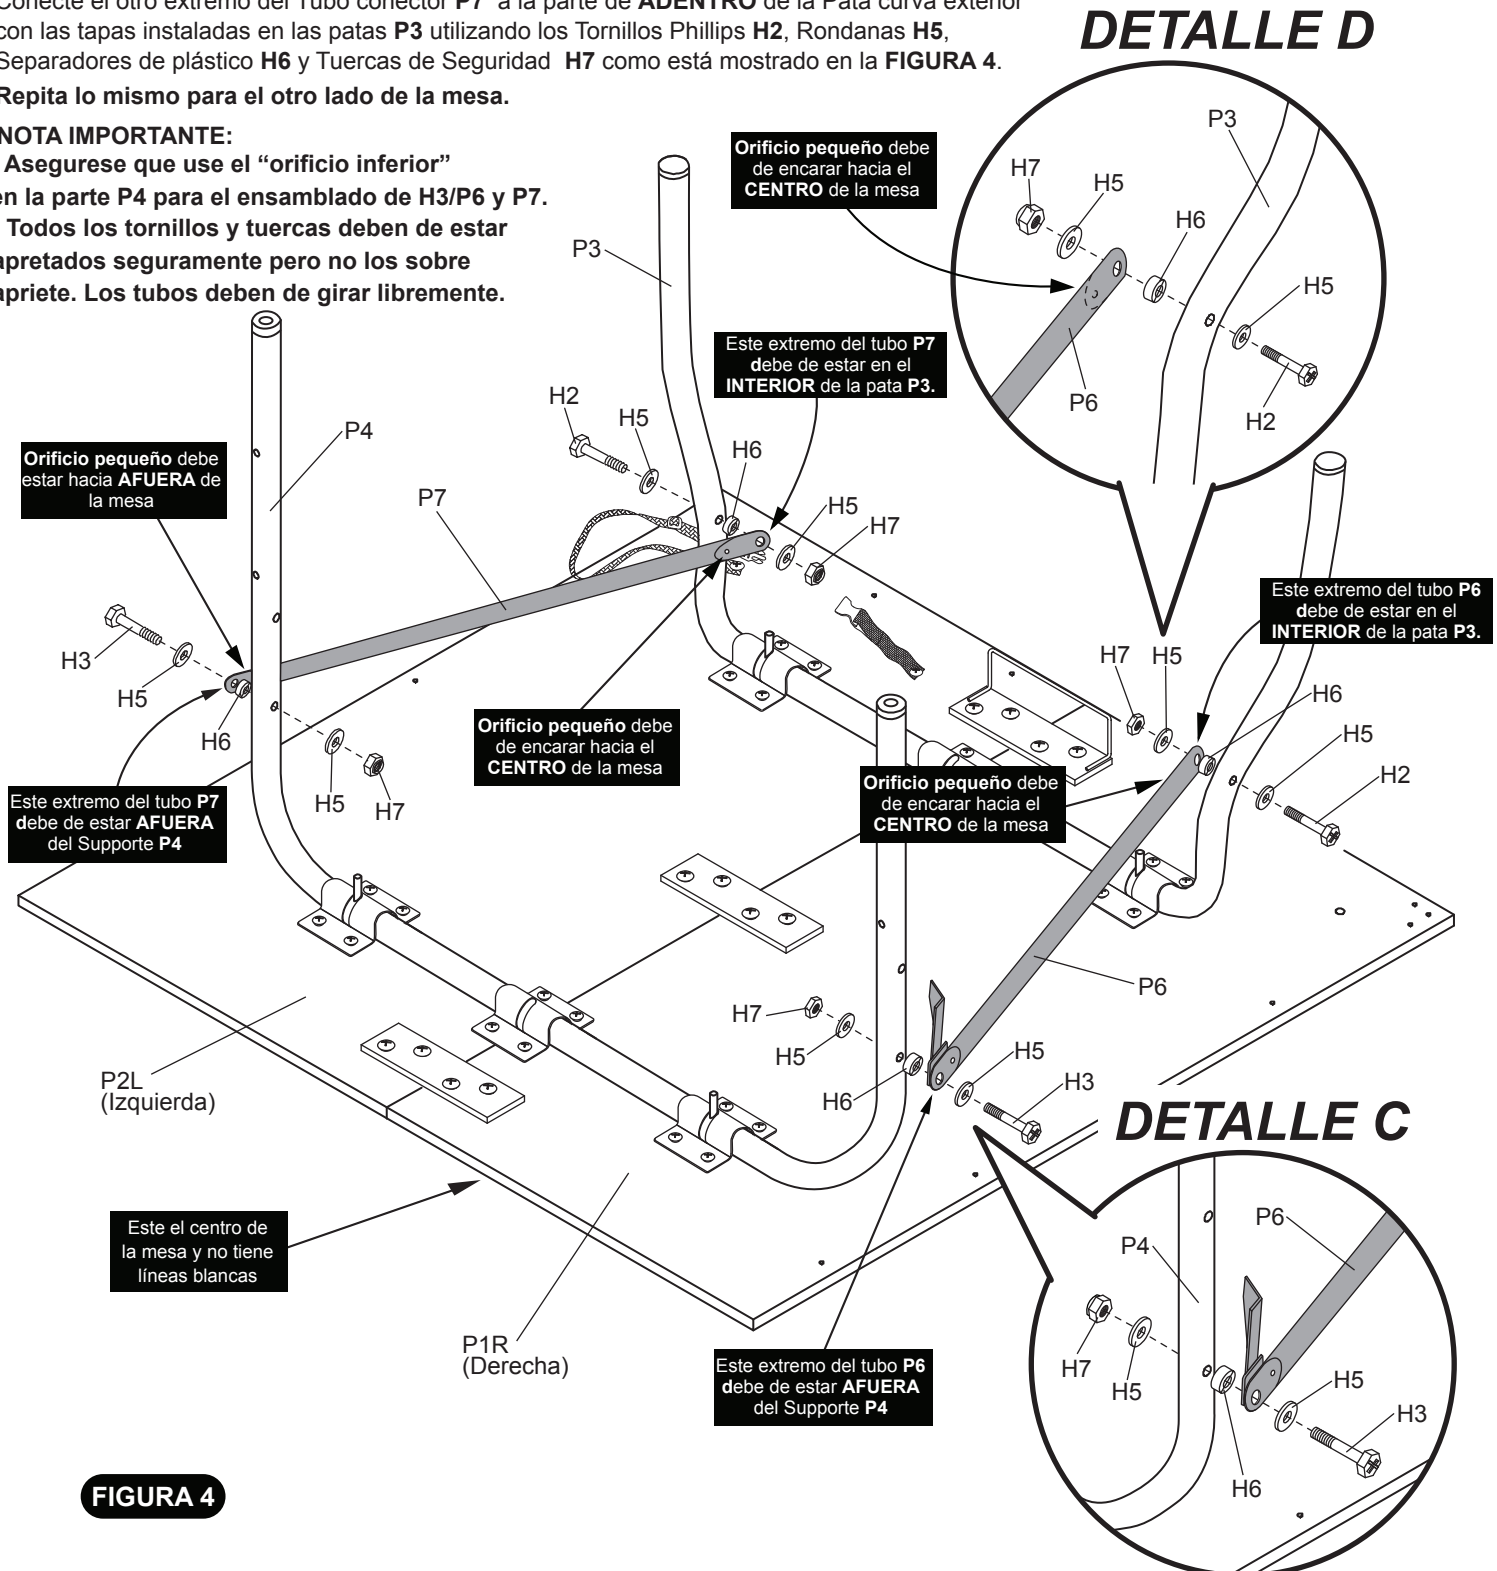


FIGURA 4

PARTES REQUERIDAS

36 pcs - **H1** Tornillo Phillips cabeza redonda

2 pcs - **P8** 53.5" Riel del Extremo

4 pcs - **P9** 48.75" Riel Lateral

4 pcs - **P10** Protector de esquinas

PASO 5:

Coloque un Riel del extremo **P8** y dos Rieles de los lados laterales **P9** utilizando los orificios guía con los tornillos **H1**, como está mostrado en la **FIGURA 5**.

Coloque dos de los protectores de esquina **P10** utilizando los orificios guía con los tornillos **H1**, como está mostrado en la **FIGURA 5** y en el **DETALLE E**.

Repita el procedimiento para el ensamblado de la otra mitad de la mesa.

Nota: Tenga cuidado de no sobre apretar estos tornillos - Todos los tornillos **H1** deben estar apretados seguramente pero no los sobre apriete.

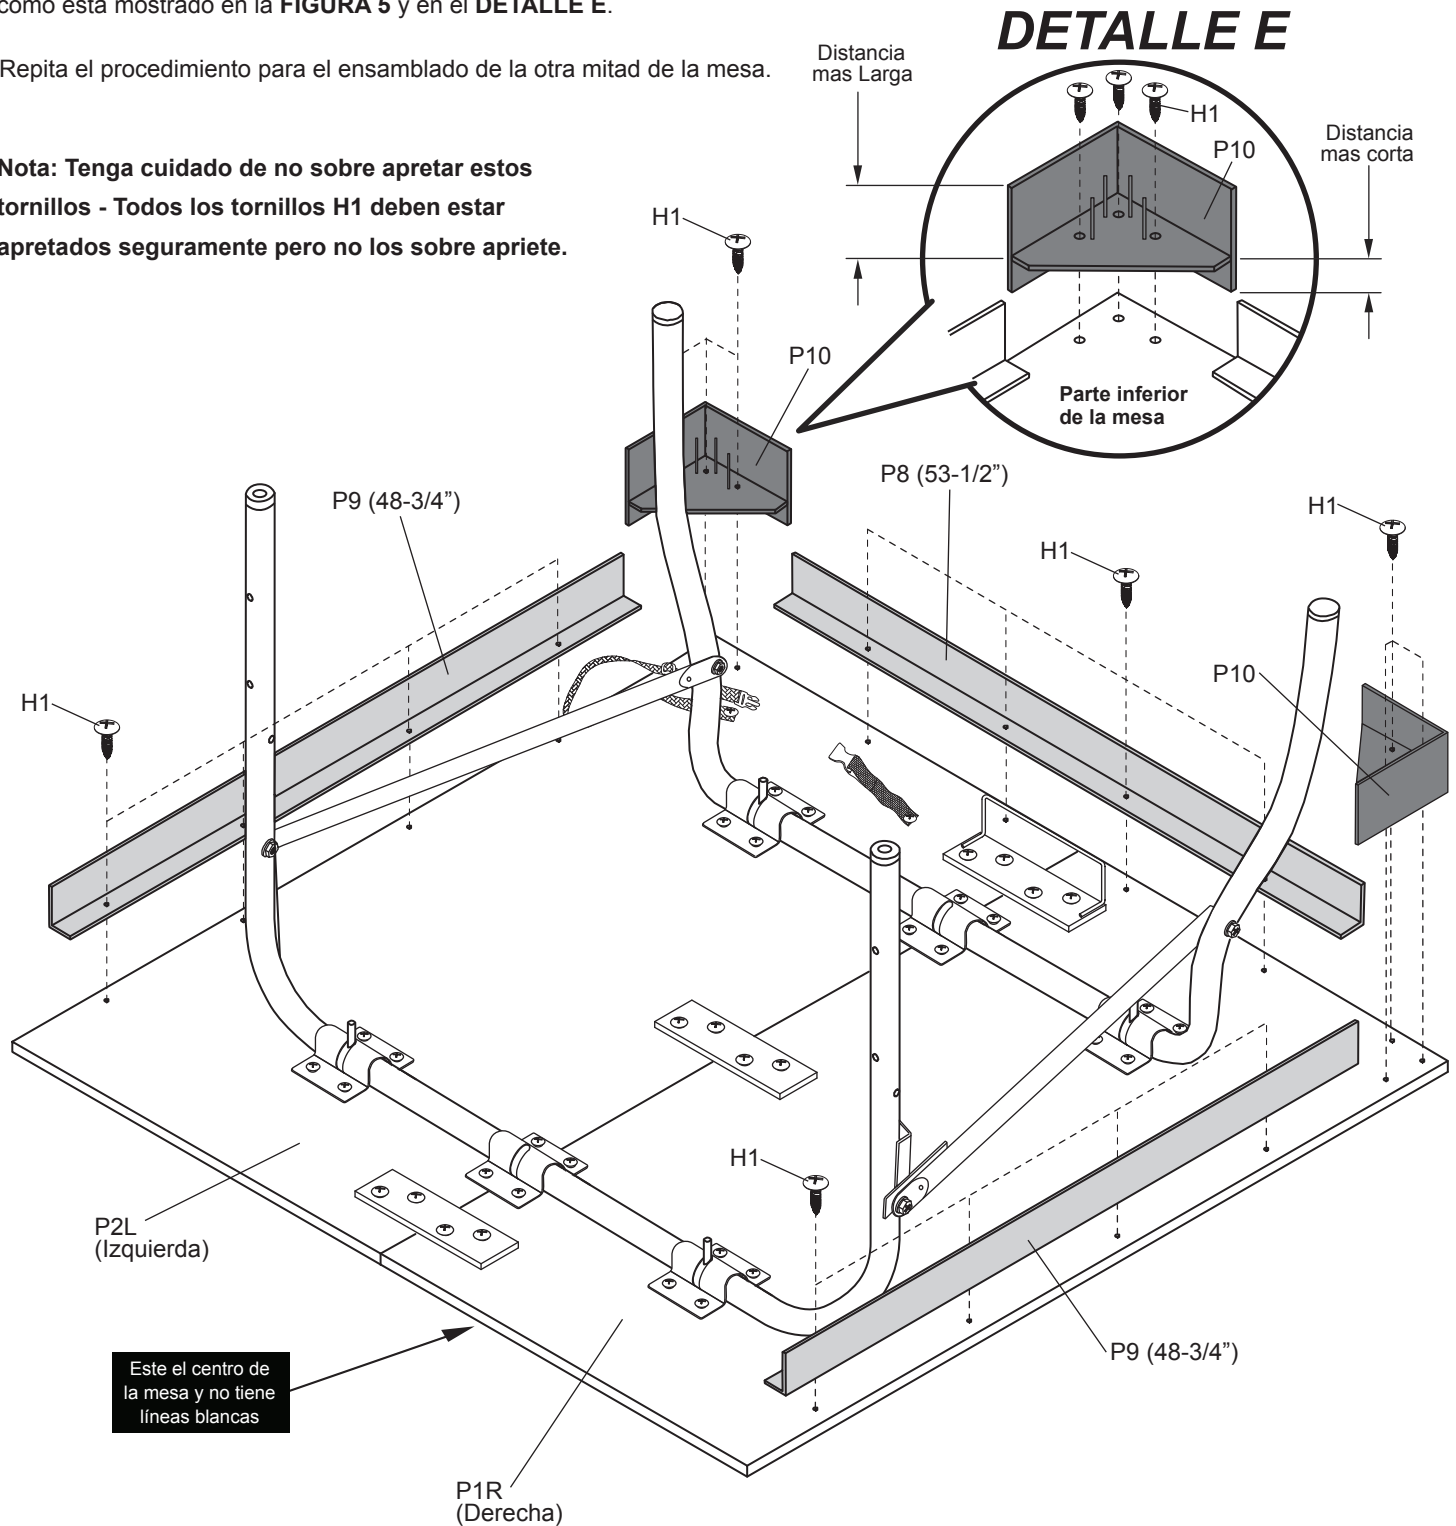


FIGURA 5

PARTES REQUERIDAS

4 pzs - **H4** Tornillo Phillips
4 pzs - **H5** Rondana

4 pzs - **P17** Llanta con seguro
2 pzs - **P5** Panel de plástico

PASO 6:

Insertar dos llantas con freno **P17** dentro de cada Casquillo para llanta **C1** como está mostrado en la **FIGURA 6**. La llanta debe "ajustar" hacia abajo en el Casquillo para llanta.

Repita el procedimiento para el ensamblado de la otra mitad de la mesa.

Nota: Asegúrese que la llanta con freno **P17** se instalan totalmente en el casquillo para la llanta **C1**.

Coloque dos Paneles de plástico **P5** al Soporte en "U" **P4** utilizando los tornillos de cabeza Phillips **H4**, con las rondanas **H5** como está mostrado en la **FIGURA 6**.

Nota: El logotipo va hacia afuera y está boca abajo en este punto del ensamblado.

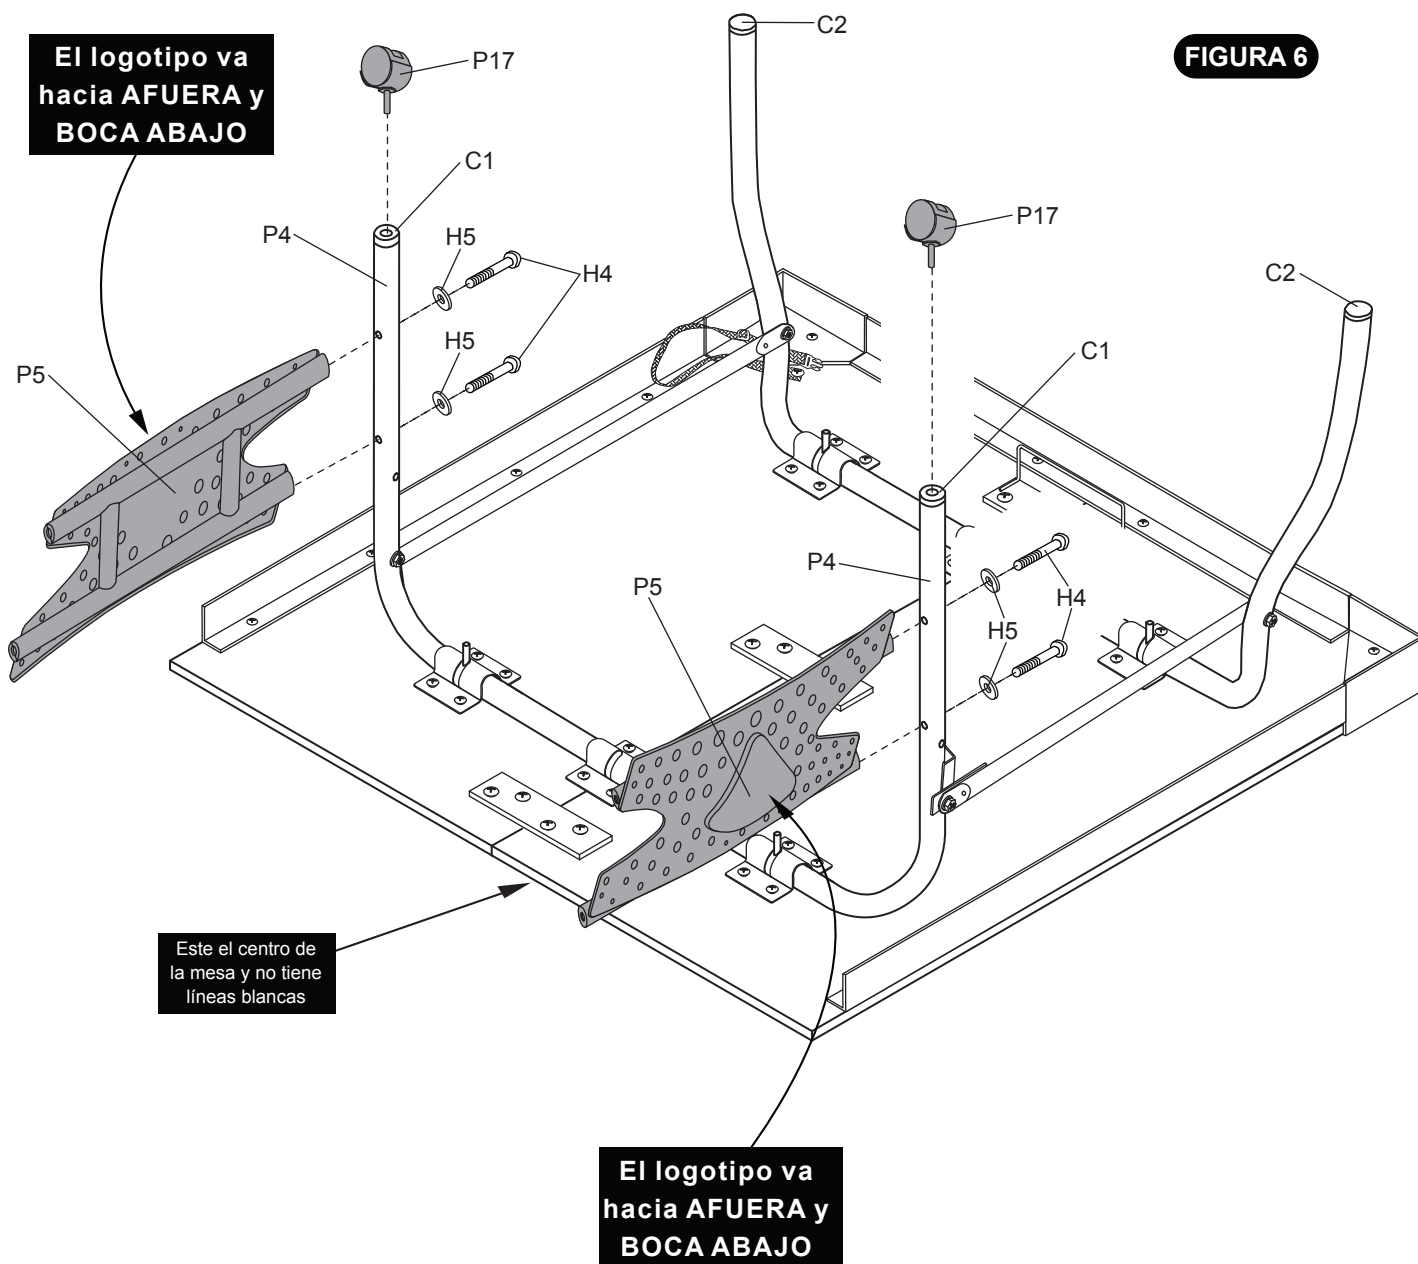


FIGURA 6



ADVERTENCIA:

¡SE REQUIERE DE TRES O MAS ADULTOS PARA ESTE PASO!
PRESTE ESPECIAL ATENCION AL VOLTAER LA MESA
PARA COLOCARLA SOBRE LAS PATAS. TENGA CUIDADO,
LA MESA ESTA MUY PESADA.

PARTES REQUERIDAS

4 pzs - **H4** Tornillo Phillips

4 pzs - **H5** Rondana

PASO 7:

Asegúrese de que las patas de la mitad de la mesa (la mitad este unido con el Panel de plástico **P5**) estén abiertas.

Con una persona en cada lado de la mesa, levante y ponga la mitad de la mesa sobre sus patas. Coloque la mesa contra la pared como está mostrado para ayudar a estabilizar la mesa, mientras que la otra mitad de la mesa (la mitad sin el Panel de plástico **P5**) esta siendo colocada.

Asegúrese que haya suficiente espacio para colocar la segunda mitad de la mesa sin el Panel de plástico **P5**.



ADVERTENCIA:

ESTÉ SEGURO QUE LA PRIMERA MITAD DE LA MESA QUE USTED ENSAMBLÓ
(CON LOS PANELES P5) ESTÉ ESTABLE Y CONTRA LA PARED. NO DEJE LA
MITAD DE LA MESA DESATENDIDA.

Con una persona en ambos lados de la mitad de la mesa sin el Panel de plástico **P5**, deslice la mitad de la mesa sin el Panel de plástico **P5** en contra de la mitad de la mesa con el Panel de plástico **P5** ya unido.



ADVERTENCIA:

HASTA QUE LAS DOS MITADES DE LA MESA ESTÉN UNIDAS NO PUEDEN ESTAR
PARADAS SOLAS. SE RECOMIENDA TRES (3) PERSONAS PARA UNIR LAS DOS
MITADES DE LA MESA. DOS PERSONAS PARA SOSTENER LA MESA Y UNA
PERSONA PARA ATORNILLAR LOS TORNILLOS A LA MESA.

Junte y asegure la mitad de la mesa con los cuatro tornillos de cabeza Phillips **H4**, con las rondanas **H5** como está mostrado en la **FIGURA 7**. Apriete todos los tornillos **H4**.

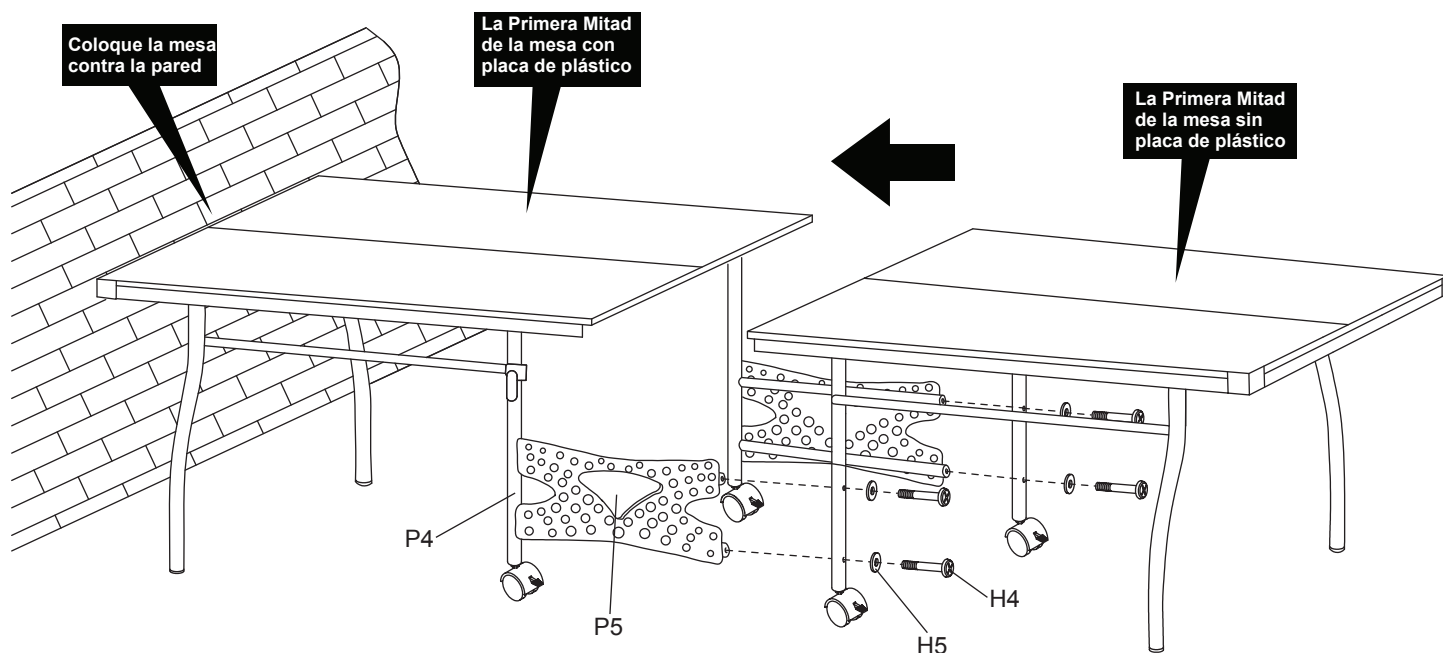


FIGURA 7



PRECAUCION:

INSTALE LOS PASADORES DE SEGURIDAD P18 COMO SE MUESTRA ARRIBA PARA EL USO APROPIADO DE LA MESA! NO OMITA ESTE PASO! NO USE LA MESA HASTA QUE LOS PASADORES DE SEGURIDAD ESTÉN INSTALADOS Y HASTA QUE HAYA TERMINADO DE ENSAMBLAR LA MESA.

PARTES REQUERIDAS

2 pzs - **H3** Tornillos Phillips
4 pzs - **H5** Rondanas
2 pzs - **H7** Tuerca de Seguridad
2 pzs - **H8** Rondanas con Rebote

2 pzs - **P18** Pasadores de seguridad
2 pzs - **P19** Poste de la Red
1 pza - **P20** Red
1 pza - **T1** Llave

PASO 8:

Coloque un Pasador de Seguridad **P18** dentro del orificio de la mano derecha del Soporte en "U" interior **P4** utilizando una tornillo **H3**, dos Rondanas **H5**, una Rondana con Rebote **H8** y una tuerca de seguridad **H7** como esta mostrado en la **FIGURA 8**, la **FIGURA 9** y **DETALLE F**.

Vaya al otro lado de la mesa y coloque el segundo Pasador de Seguridad **P18** dentro del orificio de la mano derecha del Soporte en "U" interior **P4** utilizando un tornillo **H3**, dos Rondanas **H5**, una Rondana con Rebote **H8** y una tuerca de seguridad **H7** como esta mostrado en la **FIGURA 8**, la **FIGURA 9** y **DETALLE G**.

Coloque los postes de la red **P19** y la Red **P20** como está mostrado en la **FIGURA 8** y **DETALLE H**.

NOTA IMPORTANTE:

1. PASADORES DE SEGURIDAD DEBEN GIRAR LIBREMENTE.

2. PASADORES DE SEGURIDAD TIENEN QUE ESTAR COLOCADOS UNO FRETE AL OTRO DIAGONALMENTE COMO ESTA MOSTRADO EN LA FIGURA 9.


DETALLE H

FIGURA 8

DETALLE G

DETALLE F

Figura 9

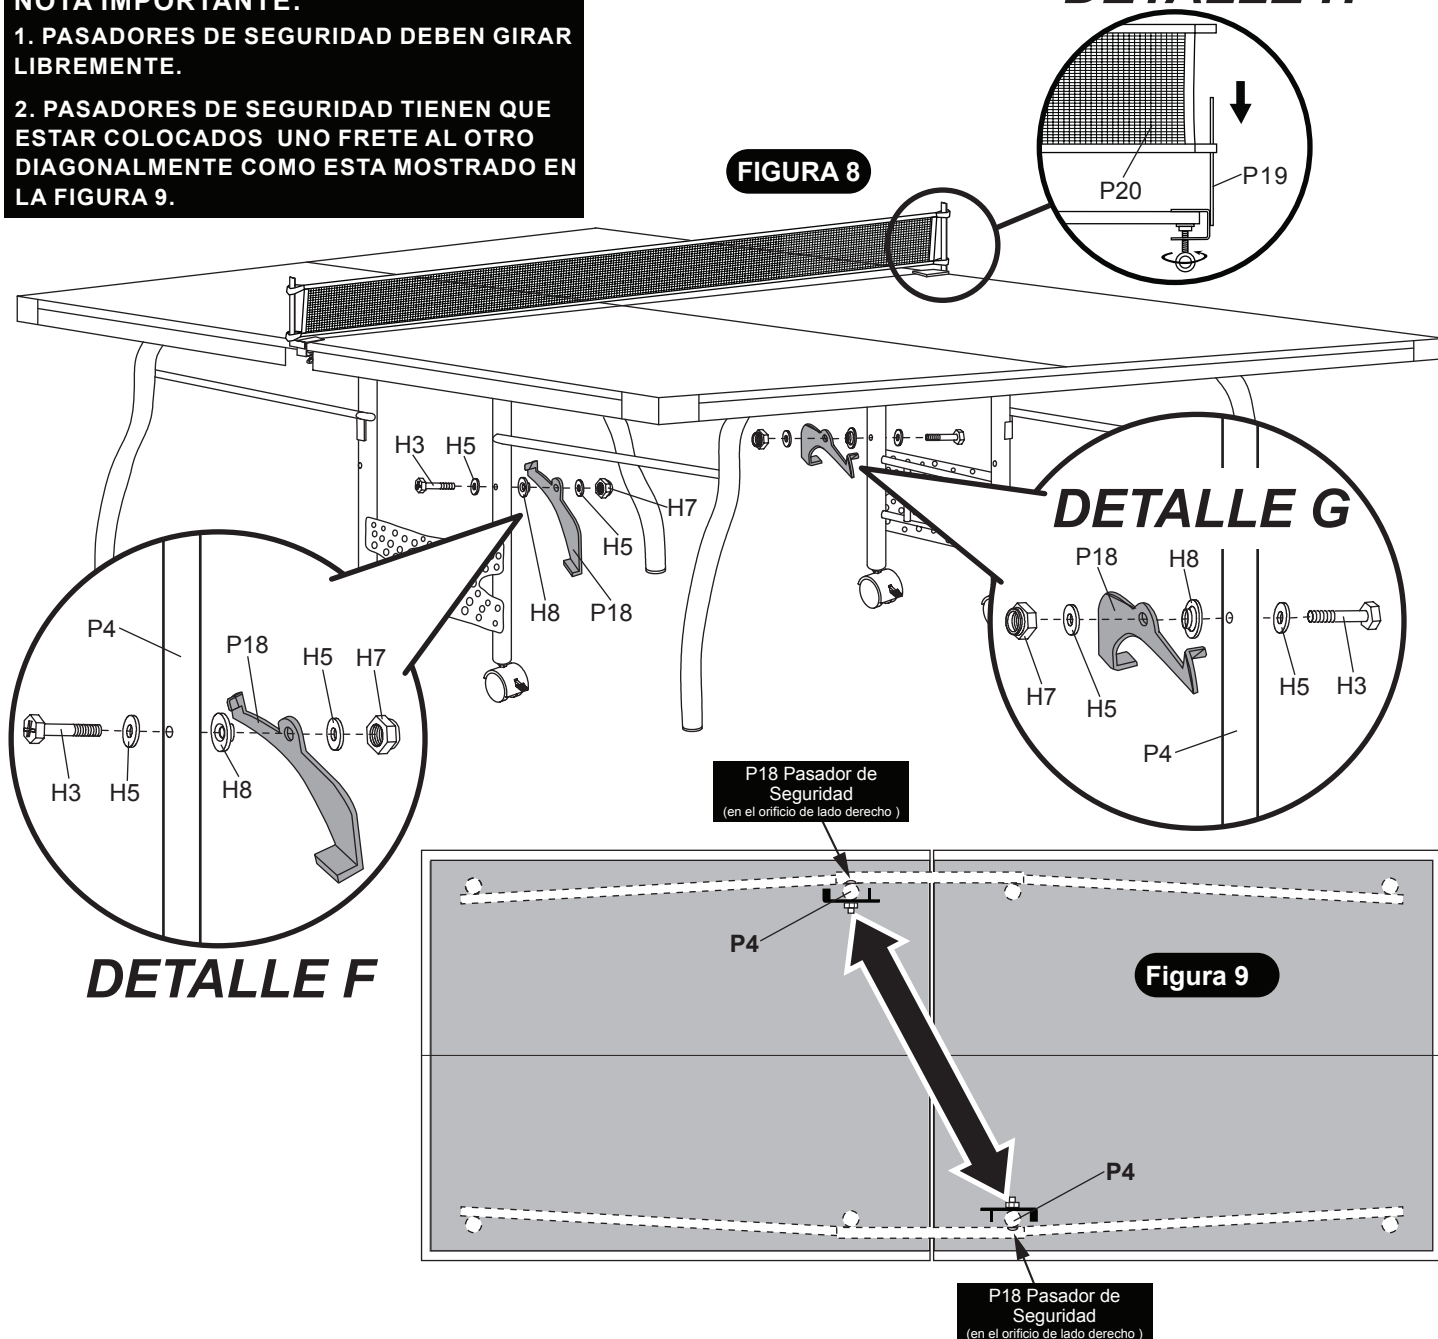


INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA

ADVERTENCIA!


¡LEA LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO ANTES DE USAR/MOVER LA MESA! ¡NO PERMITA QUE NIÑOS ABran LA MESA! NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA. PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O MORTALES. ¡ESTA MESA NO ES UN JUGUETE! ¡ÚNICAMENTE LOS ADULTOS DEBEN ABRIR O CERRAR LA MESA. NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

PARA ABRIR:


1. Jale cuidadosamente ambas patas de la mesa
2. Párese detrás de la mesa cerca de el pasador de seguridad.
3. detenga la mitad de la mesa con una mano y gire el pasador de seguridad lo suficientemente para permitir que pase sobre la orilla de la mitad de la mesa.
4. Mientras cuida el pasador de seguridad, gire la mitad de la mesa hasta que se mueva y pase el pasador de seguridad. Una vez que ha pasado sobre el pasador de seguridad, pare de girar la mitad de la mesa.
5. Con ambas manos sobre la mitad de la mesa. Desde el centro de la mitad de la mesa baje la mitad de la mesa a el piso.
6. Repita los mismos pasos para la otra mitad de la mesa.

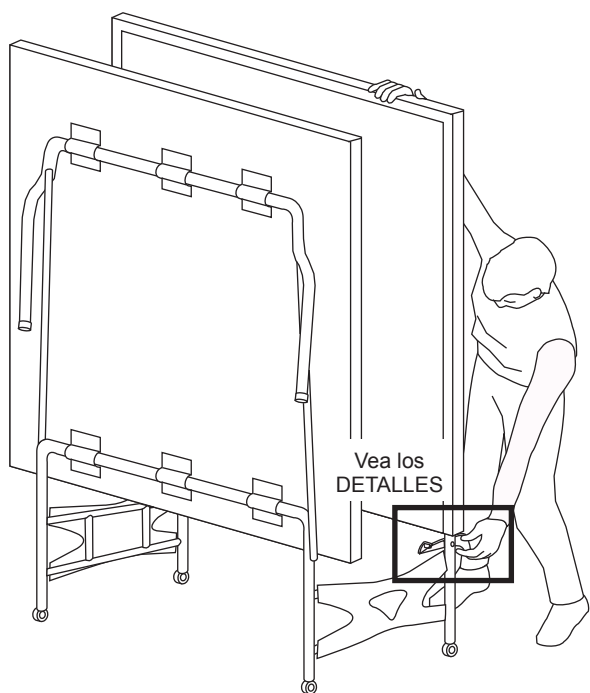

Gire el pasador de Seguridad hasta que la orilla de la mesa pueda pasar sobre el.




la orilla de la mesa pasa sobre el Pasador de Seguridad.



PARA CERRAR:

1. Levante la mitad de la mesa hacia arriba y hacia el interior y adentro hasta la posición vertical.
2. Asegúrese que la mitad de la mesa esté asegurada con el pasador de seguridad.
3. Repita los mismos pasos para la otra mitad de la mesa.
4. Conecte la correa de seguridad (macho) a la otra correa de seguridad (hembra) en la otra mesa.

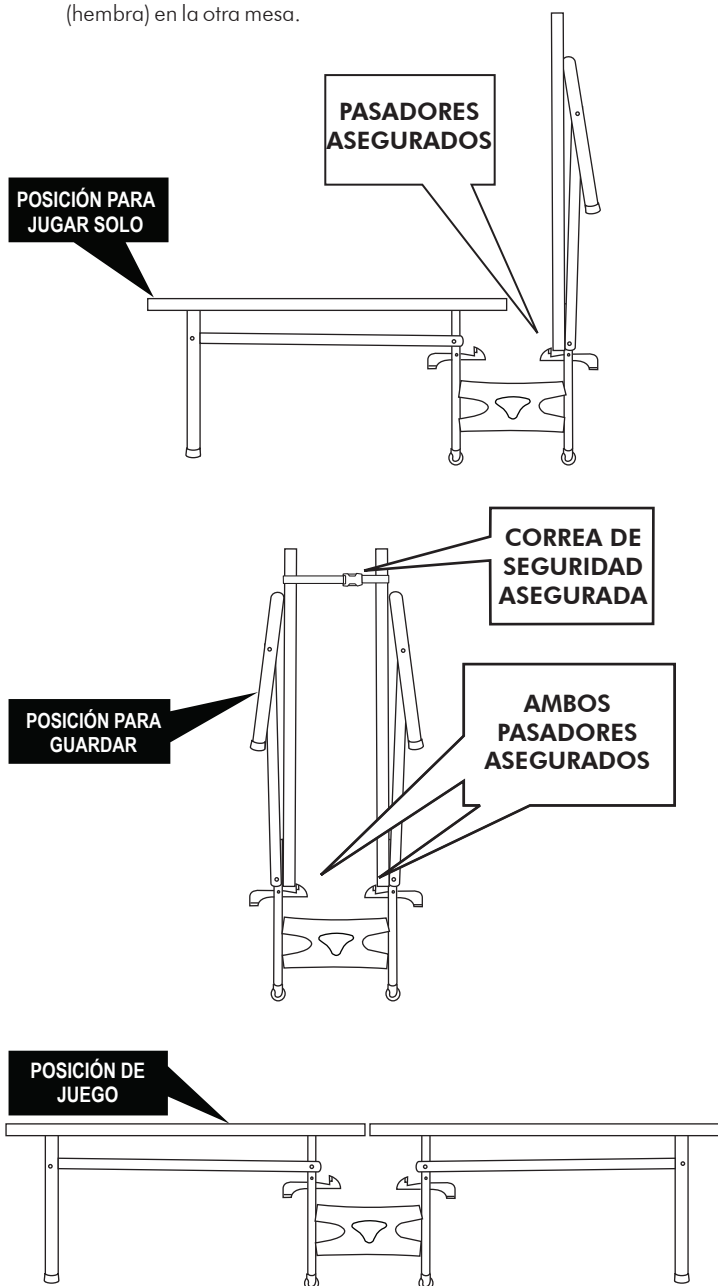

PRECAUCIÓN:

ESTA ES UNA MESA DE JUEGO. NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA. DE NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Usted ha comprado un producto de calidad que podrá disfrutar muchos años. Si sigue estos simples pasos de mantenimiento, alargará la vida de la mesa.

TABLERO

El tablero (superficie de juego) está construido de aglomerado. Al igual que todos los productos de madera, se puede ver afectado por cambios de temperatura y humedad causando una leve deformación por expansión o contracción. Esta situación es normal y no resta valor a la mesa ni afecta el juego. Después de armada, guardar plegada en lugar seco cuando no está en uso para minimizar los efectos de cambios de temperatura y humedad.

GUARDADO DE LA MESA

Se debe guardar la mesa en el interior para prevenir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden provocar alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera. Cuando la mesa no se encuentra en uso, guardar plegada en lugar seco. debido a la naturaleza del aglomerado, se puede alabear la superficie. La humedad puede aumentar este efecto que es normal y no afecta el uso de la mesa.

LIMPIEZA

Para limpiar la mesa, utilizar un trapo suave y húmedo solamente (NO MOJADO). Para evitar daños en la superficie de juego, NO UTILIZAR AGENTES QUIMICOS, ABRASIVOS NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA sobre el tablero.

MANTENIMIENTO

Lubricar todas las partes móviles, incluyendo los puntos de giro. Esto garantizará la seguridad y facilidad de uso.

Guardar en lugar cerrado para impedir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura que se producen en patios o áreas similares pueden provocar el alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera.

PISOS DESNIVELADOS

Si la mesa no parece estar nivelada, probablemente se deba a pisos desparejos o desnivelados. Colocar la mesa en POSICION DE JUEGO y moverla algunas pulgadas en distintas direcciones hasta encontrar una mejor ubicación. Si el piso está extremadamente desnivelado, no se puede utilizar la mesa adecuadamente. Si el tablero está más alto en el medio, suplementar con una cuña las patas exteriores.

LISTA DE PARTES REEMPLAZABLES - T8480LF/LW

# de Ref.	# de Parte	Descripción	Cant.	# de Ref.	# de Parte	Descripción	Cant.
H1	8480LYH1	5mm x 13mm	111	P8	8480LYP8	53-1/2" Riel del extremo	2
		Tornillos Phillips de Cabeza Redonda		P9	8480LYP9	48-3/4" Riel Lateral	4
H2	8480LYH2	6mm x 47mm	4	P10	8480LYP10	Protector de la Esquina	4
		Tornillos Phillips		P11	8480LYP11	Placa de conexión	4
H3	8480LYH3	6mm x 42mm	6	P12	8480LYP12	Placa de conexión con mango	2
		Tornillos Phillips		P13	8480LYP13	Correa larga de seguridad, macho	1
H4	8480LYH4	6mm x 35mm	8	P14	8480LYP14	Correa corta de seguridad, hembra	2
		Tornillos Phillips		P15	8480LYP15	Abrazadera Grande en "U"	6
H5	8480LYH5	6mm x 16mm Rondanas	28	P16	8480LYP16	Abrazadera Chica en "U"	6
H6	8480LYH6	6mm x 13mm Separador de Plástico	8	P17	8480LYP17	Llanta con Freno	4
H7	8480LYH7	6mm Tuercas de Seguridad	10	P18	8480LYP18	Pasador de Seguridad	2
H8	8480LYH8	Rondana con Reborde	2	P19	8480LYP19	Poste de la Red	2
T1	8480LYT1	Llave	1	P20	8480LYP20	Red	1
P1	8480LYP1R	Tablero del lado Derecho con logotipo "Redline" y etiqueta de "Precaución"	2	C1	8480LYC1	Casquillo para Llanta	4
P2	8480LYP2L	Tablero del lado Izquierdo	2	C2	8480LYC2	Tapadera de plastico	4
P3	8480LYP3	Pata curva exterior con las tapas instaladas	2	M1	8480LYM1	Manual del Usuario	1
P4	8480LYP4	Soporte en "U" interior con llanta instalada	2	K1	8480LYK1	Set de tornillos	1
P5	8480LYP5	Panel de plástico	2				
P6	8480LYP6	Tubo conector con freno	2				
P7	8480LYP7	Tubo conector	2				

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-866-873-3528 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

O escríbanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

O por correo electrónico a:

tabletennis@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.