SKU# NBP6156

EASY CLEAN 100 CARTRIDGE FILTRATION SYSTEM

INSTRUCTION MANUAL

Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our Consumer Hotline at 1-800-759-0977, Monday – Friday. 8am – 5pm (CST)

V1: 110121

TABLE OF CONTENTS

THANK YOU! 3

SAFETY INFORMATION 3

SAFETY INSTRUCTIONS 4

INSTALLATION INSTRUCTIONS 5

ASSEMBLY & INSTALLATION DIAGRAMS 6

PARTS LIST & DIAGRAM 8

WATER INTAKE & RETURN FITTING INSTALLATION DIAGRAMS 9

OPERATION INSTRUCTIONS 10

CLEANING & REPLACEMENT 10

GENERAL CARE & MAINTENANCE 11

90-DAY LIMITED WARRANTY 11

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our **Consumer Hotline at 800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

⚠ SAFETY INFORMATION

Congratulations, you have purchased a high quality filtration system from Blue Wave. This filter system has been manufactured of the highest quality materials and factory tested to ensure years of trouble-free service. To prevent potential injury or unneccessary service calls, please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

Use of unauthorized replacement parts voids the warranty

ATTENTION INSTALLER! THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE INSTALLATION, OPERATION, AND SAFE USE OF THIS PUMP AND MUST BE FURNISHED TO THE END USER OF THIS PRODUCT. FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

To reduce the risk of injury, do not permit children to use or climb on this product. Closely supervise children at all times. Components such as the filtration system, pumps, and heaters must be positioned to prevent children from using them as a means of access to the pool.

CAUTION! This pump is designed for use with storable pools. A storable pool is constructed so that it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its original integrity. Though this product is designed for outdoor use, it is strongly advised to protect the electrical components from the weather. Select a well-drained area, one that will not flood when it rains. It requires free circulation of air for cooling. Do not install in a damp or unventilated location. If installed within an outer enclosure adequate ventilation and free circulation of air must be provided to prevent overheating of the motor.

WARNING! Pool components have a finite life. All components should be inspected frequently and replaced if found to be damaged, broken, cracked, missing, or not securely attached.

WARNING! Risk of Electric Shock.

Hazardous voltage. Can shock, burn, or cause death. To reduce the risk of electric shock, do NOT use an extension cord to connect unit to electric supply. Provide a properly located outlet. It is required that licensed electricians do all electrical wiring. All electrical wiring MUST be in conformance with applicable local and national codes and regulations. Before working on the pump or motor, disconnect motor wiring.

WARNING! To reduce the risk of electric shock replace a damaged cord immediately. Do NOT bury cord. Locate cord to prevent accidental damage from lawn mowers, hedge trimmers and other equipment.

WARNING! Connect only to a grounding type receptacle protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI).

Contact a licensed electrician if you cannot verify that the receptacle is protected by a GFCI. If there is no GFCI one MUST be installed by a licensed electrician.

WARNING! Contact a licensed electrician for information on local electrical codes for bonding requirements.

WARNING! Suction Entrapment Hazard.

Entrapment in suction outlets and/or suction outlet covers, which are damaged, broken, cracked, missing, or unsecured can cause severe injury and/or death due to the following entrapment hazards:

Hair Entrapment: Hair can become entangled in the suction outlet cover.

Limb Entrapment: A limb inserted into an opening of a suction outlet sump or suction outlet cover that is damaged, broken, cracked, missing, or not securely attached can result in a limb becoming entrapped.

Body Suction Entrapment: Pressure applied to a large portion of the body or limbs can result in an entrapment.

Mechanical Entrapment: There is potential for jewelry, swimsuits, hair decorations, fingers, toes, or knuckles to be caught in an opening of a suction outlet cover resulting in mechanical entrapment.

1. SAFETY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

WARNING! Failure to install according to defined instructions may result in severe personal injury or death.
WARNING! Use of unauthorized replacement parts voids the warranty.
WARNING! The maximum head of the pump is 3.7m (12.14-ft). This applies to pumps having a rated power input exceeding 100W. Maximum water temperature: 95°F.
CAUTION! Make sure the pump is properly secured and positioned in a dry area before use.
WARNING! This pump should not be operated by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or that lack of experience and knowledge of its operation.
WARNING! The pump must not be used when people are in the water.
WARNING! To prevent possible electric shock, do not attempt to plug in the power cord with wet hands or while standing in water.
CAUTION! Make certain that all clamps are tightened and that all hoses are connected properly before starting filtration and before each use of the pump.
WARNING! Do not use this filter pump to vacuum pool.

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

See Assembly & Installation Diagrams in Section 3 (Page 5-7).

1. Set up your pool according to the manufacturer's instructions. Fill it with water according to the instructions in the pool and or skimmer manuals.
2. Assemble the filter pump per the diagrams in Section 3.
3. Position the filter pump unit on the outside of the pool at least 7-8 inches below the highest water level in the pool. This is important to maintain the pump's self-priming capability.
4. **WARNING!** DO NOT PLACE THE FILTER PUMP INSIDE THE POOL.
5. Position the filter pump at least 24 inches away from the outside of the pool sidewall.
6. Place the bottom sponge and filter media into the body of the filter pump as shown.
7. Make certain that the filter chamber rubber gasket is placed in the seal groove on the top of the filter pump.
8. Screw the filter chamber cover onto the top of the body of filter pump. Tighten by hand only. **NO TOOLS**.
9. Insert the main body of the water return fitting through the pre-attached tube near the top of the pool wall from the inside of the pool wall. The water return fitting will be sealed when you attach the intake hose and the hose clamp.
10. Connect the hoses as shown in the installation diagram below. Attach the hoses to the pump and to the wall of pool. Tighten the hose clamps securely with a screwdriver, but do not overtighten and break the hose clamp.
11. Once the hoses are properly attached you will want to allow the filter pump chamber to fill with water. (See Section 4, #1).

3. ASSEMBLY & INSTALLATION DIAGRAMS

1

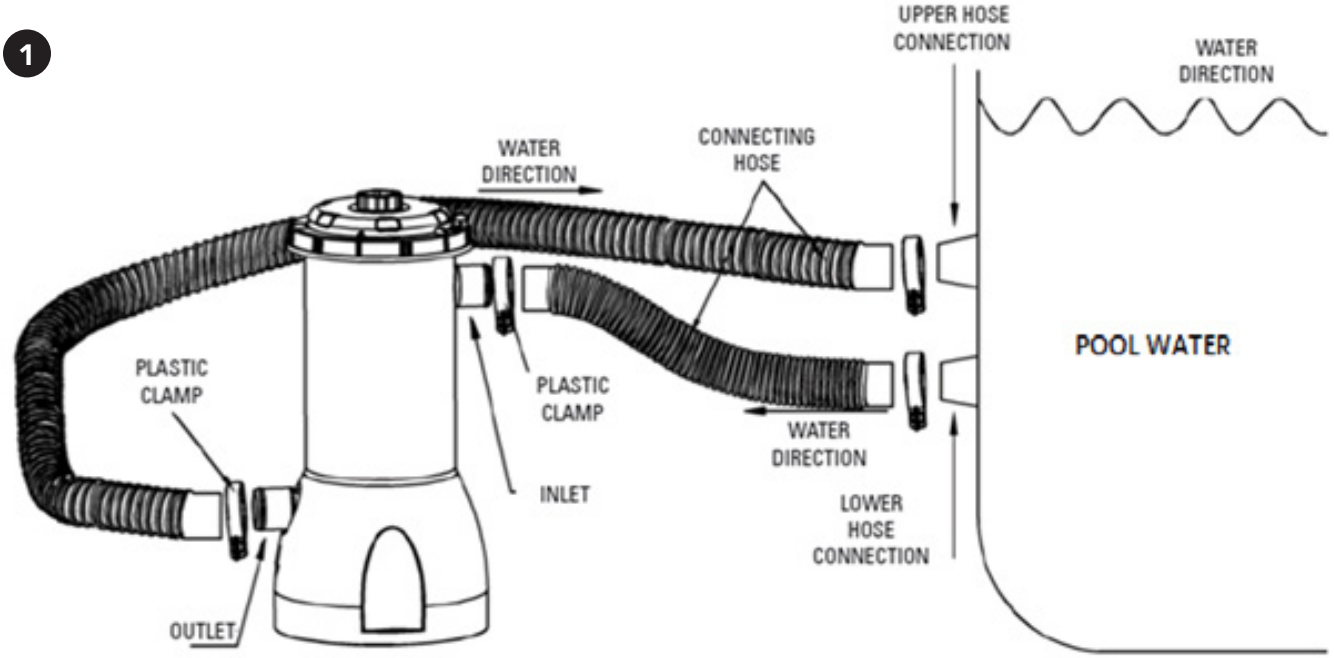

2

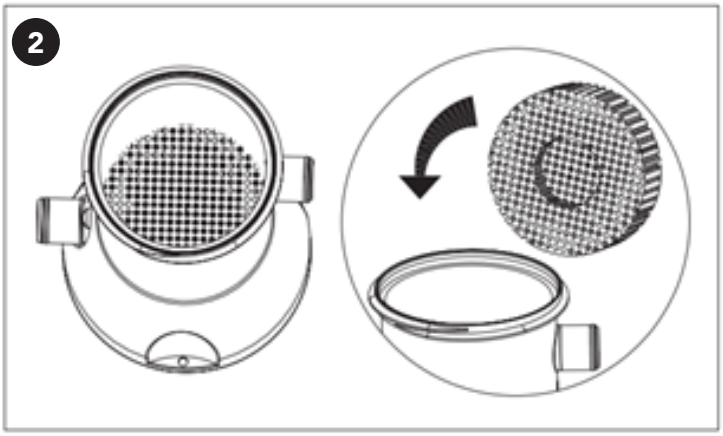

3

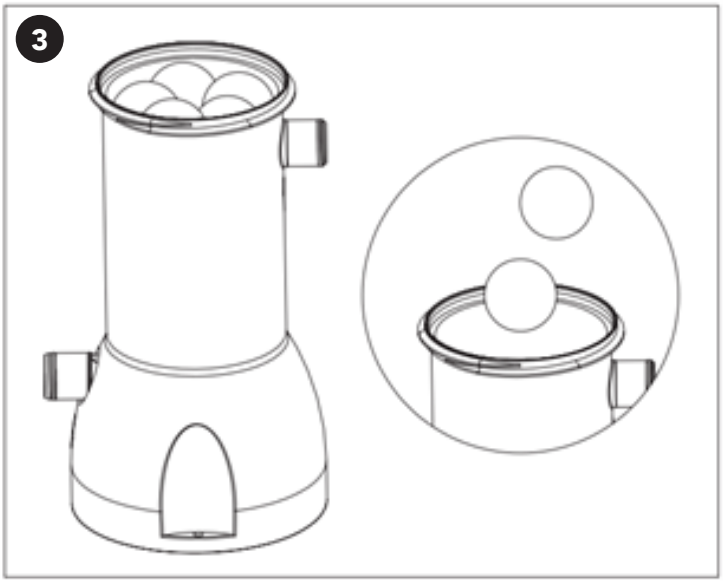

3. ASSEMBLY & INSTALLATION DIAGRAMS (CONTINUED)

4

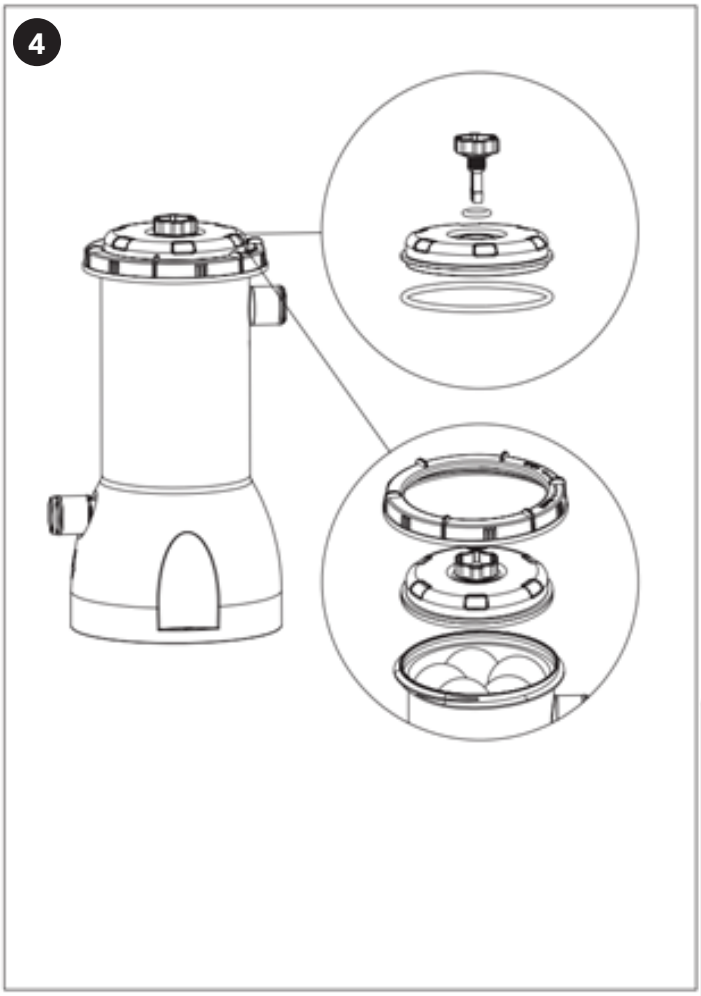

5

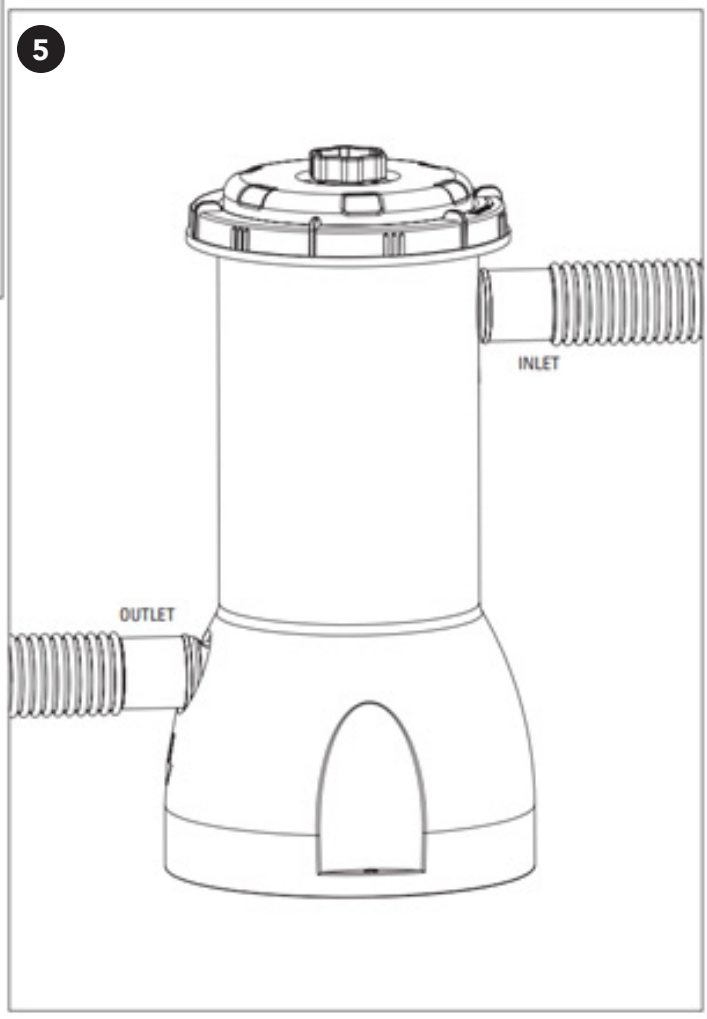

3.1 PARTS LIST & DIAGRAM

EASY CLEAN 100 FILTER SYSTEM

NOTE: This filtration system is also compatible with Type A and Type C cartridges.

(Diagram 1)

(Diagram 2)

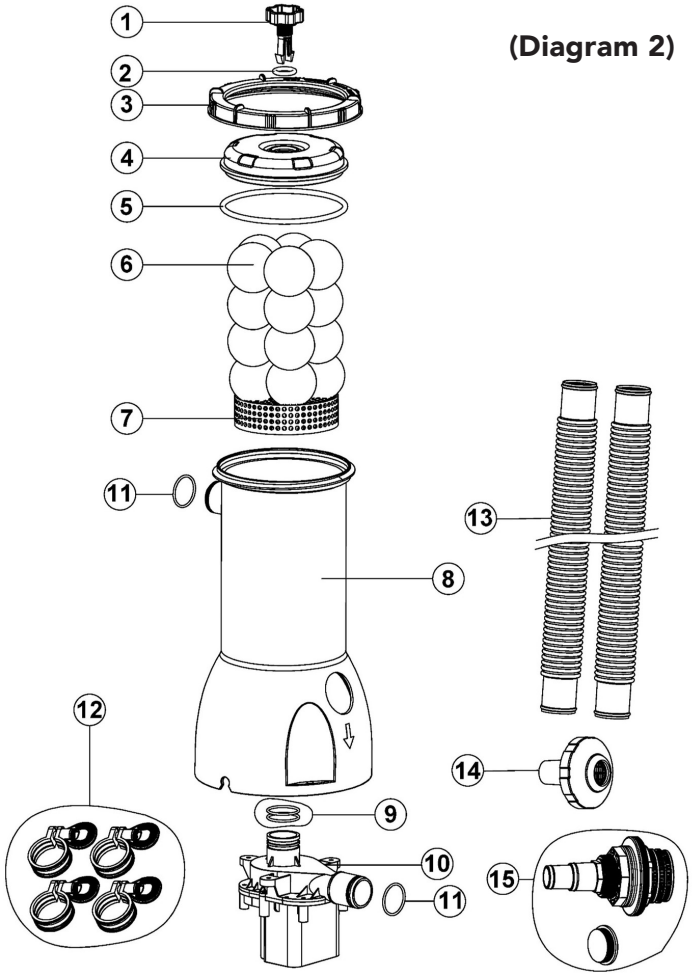

#	Part Description	QTY.	MFG No.	BW No.	For Model #
1	AIR VALVE SCREW	1	ACF180201	NEP20255	NBP6156
2	AIR VALVE O-RING	1	ACF180202	NEP20256	NBP6156
3	PLASTIC NUT	1	ACF180203	NEP20257	NBP6156
4	TOP COVER	1	ACF180204	NEP20258	NBP6156
5	TOP COVER O-RING	1	ACF180205	NEP20259	NBP6156
6	FILTER MEDIA COTTONTAIL BALLS	1	Aqualoon ATX	NE4509	NBP6156
7	FOAM	1	ACF180207	NEP20260	NBP6156
8	BODY	1	ACF180208	NEP20261	NBP6156
9	PUMP O-RING	2	ACF180209	NEP20262	NBP6156
10	PUMP	1	ACF180210	NEP20263	NBP6156
11	SEAL	2	ACF180211	NEP20264	NBP6156
12	PLASTIC CLAMP	4	ACF180212	NEP20265	NBP6156
13	PLASTIC HOSE	2	ACF180213	NEP20266	NBP6156
14	WATER RETURN FITTING KIT 1.25"	1	91194	NBP6160	NBP6156
15	WATER INTAKE FITTING KIT 1.25"/1.5"	1	91195	NBP6159	NBP6156

4. WATER INTAKE & RETURN FITTING INSTALLATION DIAGRAMS

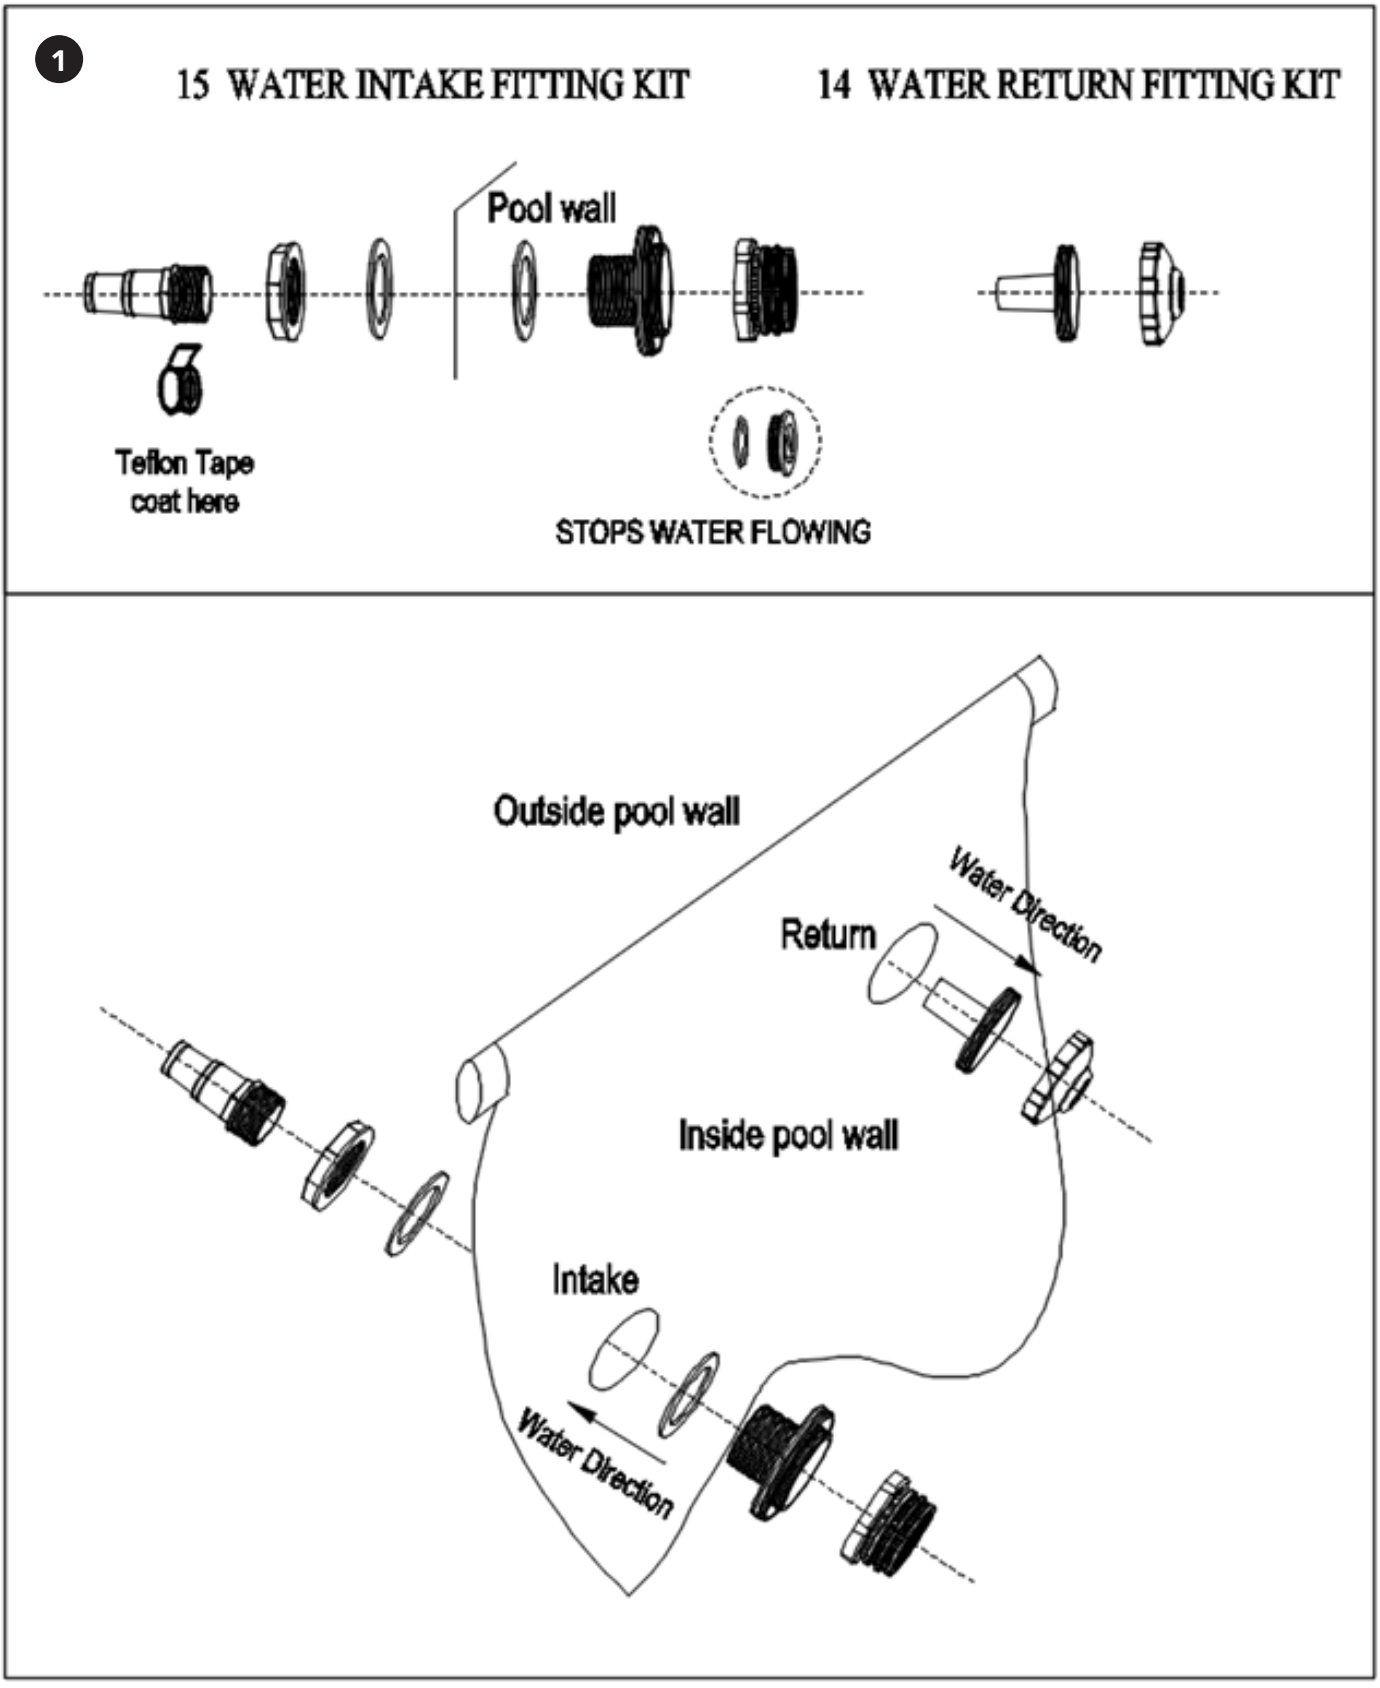

5. OPERATION INSTRUCTIONS

1. The filter pump is self-priming as long as it is positioned at least 7 to 8 inches below the highest water level of the lower hose connection. An air relief valve is located on the top of the pump. Turn the valve knob counter-clockwise, allowing air to escape from the tank. When a small amount of water escapes, close immediately. The pump is now completely primed.
2. **CAUTION!** Never operate the filter pump dry. This can cause damage to pump seals resulting in leakage and/or flooding. Dry running damage is not covered by the warranty.
3. Prior to each use, check to ensure that all hose-clamps are tightened.
4. The filter pump must operate in the upright, vertical position.
5. The filter pump must be positioned on level, stable ground.
6. To keep the pool filtered properly, your pump should be run approximately 4 to 6 hours per day. Overuse may cause overheating and/or motor burnout. Use good judgment on extremely hot days.
7. **DO NOT** run the filter pump continuously for an extended period of time.

6. CLEANING & REPLACEMENT

1. The filter media in your pump filter system should be inspected and cleaned or replaced when dirty or at least at the start of each new season.
2. Periodical cleaning of your filter media can enhance the effectiveness of your filter pump and prolong the filter media's lifespan prior to replacement.
3. **WARNING!** Always disconnect the power to the unit when cleaning or changing the filter media.
4. Cleaning or changing the filter media:
    - Plug the intake fitting on the side of the pool or if equipped with a shut off valve, close it to prevent water from escaping from the filter tank when you remove the filter canister cover.
    - Turn the air relief screw to release the air suction inside.
    - Remove the filter canister cover and the filter chamber rubber gasket.
    - Remove the dirty filter media and the black foam screen from the filter canister.
    - Rinse dirt and debris from the black foam screen and return to the filter canister.
    - Rinse and clean the filter media or replace with a new filter media and return to the filter canister on top of the black foam screen.
    - Reassemble the filter canister cover, remove the wall plug and open the shut off valve to allow water to enter the filter pump until water comes out of the air relief screw. Then, tighten the air relief screw.
5. Now, reconnect the filter pump to the power supply and resume filtering operation.

7. GENERAL CARE & MAINTENANCE

1. To avoid dangerous or fatal electrical shock hazard, always disconnect power to the unit before attempting to clean pump or filter canister.
2. The pump is sealed and requires **NO** mechanical maintenance or lubrication. **DO NOT** attempt to disassemble the pump motor at any time. Doing so will void your warranty.
3. If necessary, clean the outside of the pump with a mild detergent and water.

8. 90-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of ninety (90) days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident, or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse, or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation, or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses, or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call **1 (800) 759-0977**

Blue Wave Products, Inc.
101 N Raddant Drive
Batavia, IL 60510

SKU# NBP6156

SYSTÈME DE FILTRATION À CARTOUCHE EASY CLEAN 100

MANUEL INSTRUCTIONS

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre ligne d'assistance aux consommateurs au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi. 8h – 17h (HNC)

V1: 110121

TABLE DES MATIÈRES

MERCI! 3
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 3
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 4
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 5
SCHÉMAS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION 6
LISTE DES PIÈCES ET SCHÉMA 8
SCHÉMAS D'INSTALLATION DES RACCORDS D'ENTRÉE ET DE RETOUR D'EAU 9
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 10
NETTOYAGE ET REMPLACEMENT 10
ENTRETIEN ET MAINTENANCE GÉNÉRAUX 11
GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS 11

MERCI!

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer la meilleure qualité possible de nos produits. Cependant, dans les rares cas de problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique aux consommateurs au 800-759-0977 pour une assistance immédiate avant de contacter votre détaillant. Veuillez lire les informations de garantie au dos de ces instructions de montage pour plus de détails.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Félicitations, vous avez acheté un système de filtration de haute qualité de Blue Wave. Ce système de filtration a été fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité et testé en usine pour garantir des années de service sans problème. Pour éviter des blessures potentielles ou des appels de service inutiles, veuillez lire l’intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

L'utilisation de pièces de rechange non autorisées annule la garantie.

ATTENTION INSTALLATEUR! CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET L'UTILISATION SÉCURITAIRE DE CETTE POMPE ET DOIT ÊTRE FOURNI À L'UTILISATEUR FINAL DE CE PRODUIT. LE FAIT DE NE PAS LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!

Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ou grimper sur ce produit. Surveillez attentivement les enfants à tout moment. Les composants tels que le système de filtration, les pompes et les appareils de chauffage doivent être positionnés de manière à empêcher les enfants de les utiliser comme moyen d'accès à la piscine.

ATTENTION! Cette pompe est conçue pour être utilisée avec des piscines stockables. Une piscine stockable est construite de manière à pouvoir être facilement démontée pour le stockage et remontée dans son intégrité d'origine. Bien que ce produit soit conçu pour une utilisation en extérieur, il est fortement conseillé de protéger les composants électriques des intempéries. Choisissez un endroit bien drainé, qui ne sera pas inondé en cas de pluie. Il nécessite une libre circulation de l'air pour le refroidissement. Ne pas installer dans un endroit humide ou non ventilé. S'il est installé dans une enceinte extérieure, une ventilation adéquate et une libre circulation de l'air doivent être fournies pour empêcher la surchauffe du moteur.

AVERTISSEMENT! Les composants de la piscine ont une durée de vie limitée. Tous les composants doivent être inspectés fréquemment et remplacé s'ils sont endommagés, cassés, fissurés, manquants ou mal fixés.

AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique.

Tension dangereuse. Peut choquer, brûler ou causer la mort. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez PAS de rallonge pour connecter l'appareil à l'alimentation électrique. Prévoyez une prise correctement située. Il est nécessaire que des électriciens agréés fassent tout le câblage électrique. Tout le câblage électrique DOIT être conforme avec les codes et réglementations locaux et nationaux applicables. Avant de travailler sur la pompe ou le moteur, débranchez le câblage du moteur.

AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de choc électrique, remplacez immédiatement un cordon endommagé. N'enterrez PAS le cordon. Placez le cordon pour éviter les dommages accidentels causés par les tondeuses à gazon, les taille-haies et autres équipements.

AVERTISSEMENT! Connectez uniquement à une prise de type mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).

Contactez un électricien agréé si vous ne pouvez pas vérifier que la prise est protégée par un DDFT. S'il n'y a pas de DDFT, celui-ci DOIT être installé par un électricien agréé.

AVERTISSEMENT! Contactez un électricien agréé pour obtenir des informations sur les codes électriques locaux pour les exigences de mise à la terre.

AVERTISSEMENT! **Risque de piégeage par aspiration.**

Le piégeage dans les sorties d'aspiration et/ou les couvercles de sortie d'aspiration, qui sont endommagés, cassés, fissurés, manquants ou mal fixés peut causer des blessures graves et/ou la mort en raison des risques de piégeage suivants : **Piégeage des cheveux :** les cheveux peuvent s'emmêler dans le couvercle de la sortie d'aspiration.

Piégeage d'un membre : Un membre inséré dans une ouverture d'un puisard de sortie d'aspiration ou d'un couvercle de sortie d'aspiration qui est endommagé, cassé, fissuré, manquant ou mal fixé peut entraîner le piégeage d'un membre.

Piégeage par aspiration corporelle : La pression appliquée sur une grande partie du corps ou des membres peut entraîner un piégeage.

Piégeage mécanique : Il est possible que des bijoux, des maillots de bain, des décorations pour les cheveux, des doigts, des orteils ou des articulations soient pris dans une ouverture d'un couvercle de sortie d'aspiration entraînant un piégeage mécanique.

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ(SUITE)

AVERTISSEMENT! Le fait de ne pas installer conformément aux instructions définies peut entraîner des blessures graves ou le décès.

AVERTISSEMENT! L'utilisation de pièces de rechange non autorisées annule la garantie.

AVERTISSEMENT! La hauteur manométrique maximale de la pompe est de 3,7 m (12,14 pi). Ceci s'applique aux pompes ayant une puissance nominale supérieure à 100W. Température maximale de l'eau : 95°F.

ATTENTION! Assurez-vous que la pompe est correctement fixée et placée dans un endroit sec avant utilisation.
AVERTISSEMENT! Cette pompe ne doit pas être utilisée par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance de son fonctionnement.

AVERTISSEMENT! La pompe ne doit pas être utilisée lorsque des personnes sont dans l'eau.

AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de brancher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou en vous tenant debout dans l'eau.

ATTENTION! Assurez-vous que tous les colliers sont serrés et que tous les tuyaux sont correctement connectés avant de commencer la filtration et avant chaque utilisation de la pompe.

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas cette pompe de filtration pour aspirer la piscine.

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Voir les schémas d'assemblage et d'installation dans la section 3 (page 5-7).*

1. Installez votre piscine selon les instructions du fabricant. Remplissez-la d'eau selon les instructions des manuels de la piscine et/ou de l'écumoire.
2. Assemblez la pompe de filtration selon les schémas de la section 3.
3. Placez l'unité de pompe de filtration à l'extérieur de la piscine à au moins 7 à 8 pouces sous le niveau d'eau le plus élevé de la piscine. Ceci est important pour maintenir la capacité d'auto-amorçage de la pompe.
4. **AVERTISSEMENT!** NE PLACEZ PAS LA POMPE FILTRANTE À L'INTÉRIEUR DE LA PISCINE.
5. Placez la pompe de filtration à au moins 24 pouces de l'extérieur de la paroi latérale de la piscine.
6. Placez l'éponge inférieure et le média filtrant dans le corps de la pompe de filtration comme illustré.
7. Assurez-vous que le joint en caoutchouc de la chambre de filtration est placé dans la rainure du joint sur le dessus de la pompe de filtration.
8. Vissez le couvercle de la chambre de filtration sur le dessus du corps de la pompe de filtration. Serrez à la main uniquement. **PAS D'OUTILS.**
9. Insérez le corps principal du raccord de retour d'eau à travers le tube pré-attaché près du haut de la paroi de la piscine depuis l'intérieur de la paroi de la piscine. Le raccord de retour d'eau sera scellé lorsque vous attachez le tuyau d'admission et le collier de serrage.
10. Connectez les tuyaux comme indiqué dans le schéma d'installation ci-dessous. Fixez les tuyaux à la pompe et à la paroi de la piscine. Serrez fermement les colliers de serrage avec un tournevis, mais ne serrez pas trop et ne cassez pas le collier de serrage.
11. Une fois que les tuyaux sont correctement attachés, laissez la chambre de la pompe de filtration se remplir de l'eau. (Voir section 4, #1).

3. SCHÉMAS D’ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

1

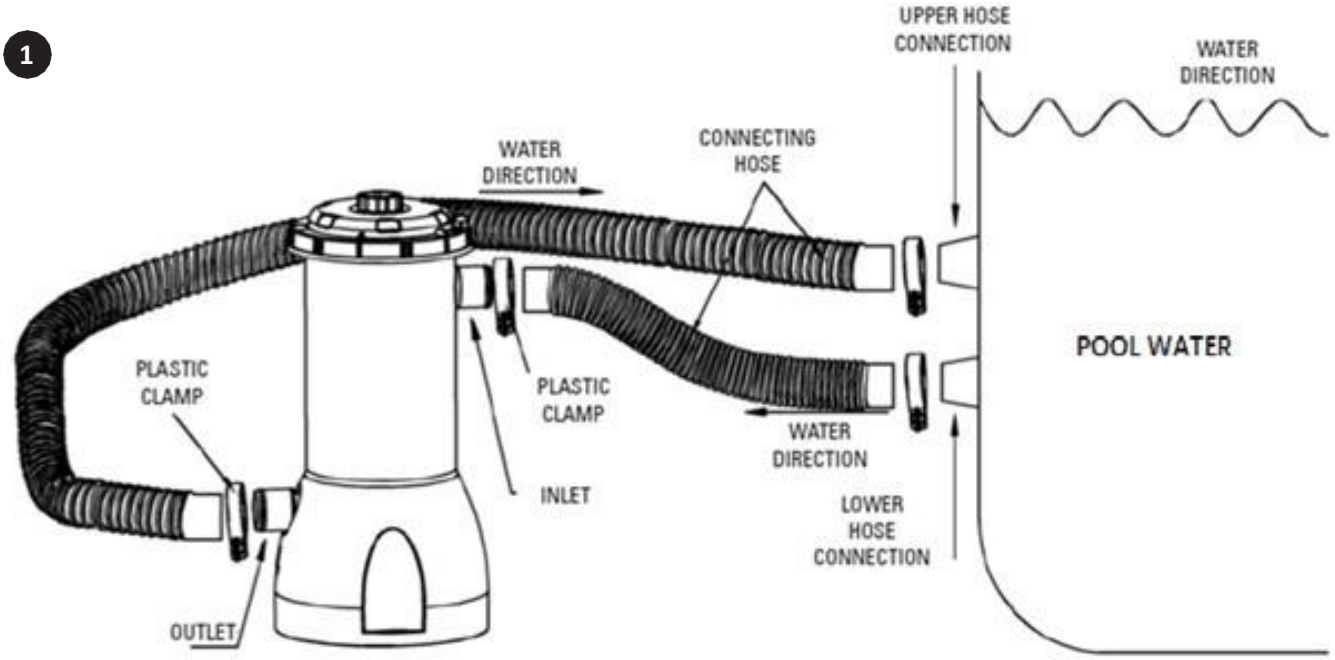

2

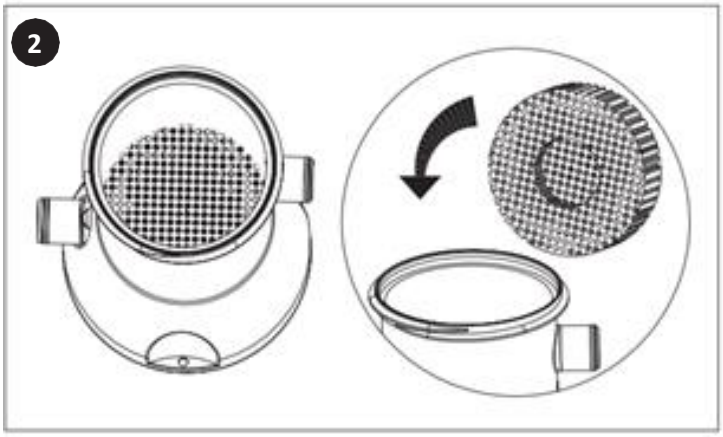

3

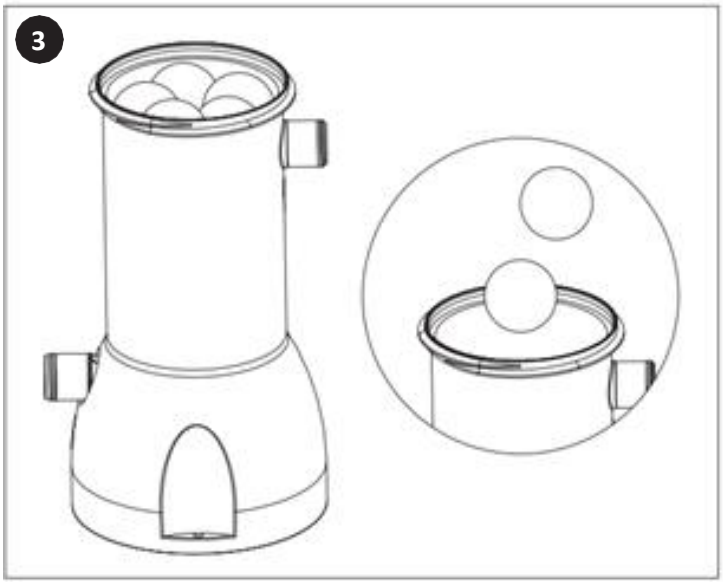

3. SCHÉMAS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION (SUITE)

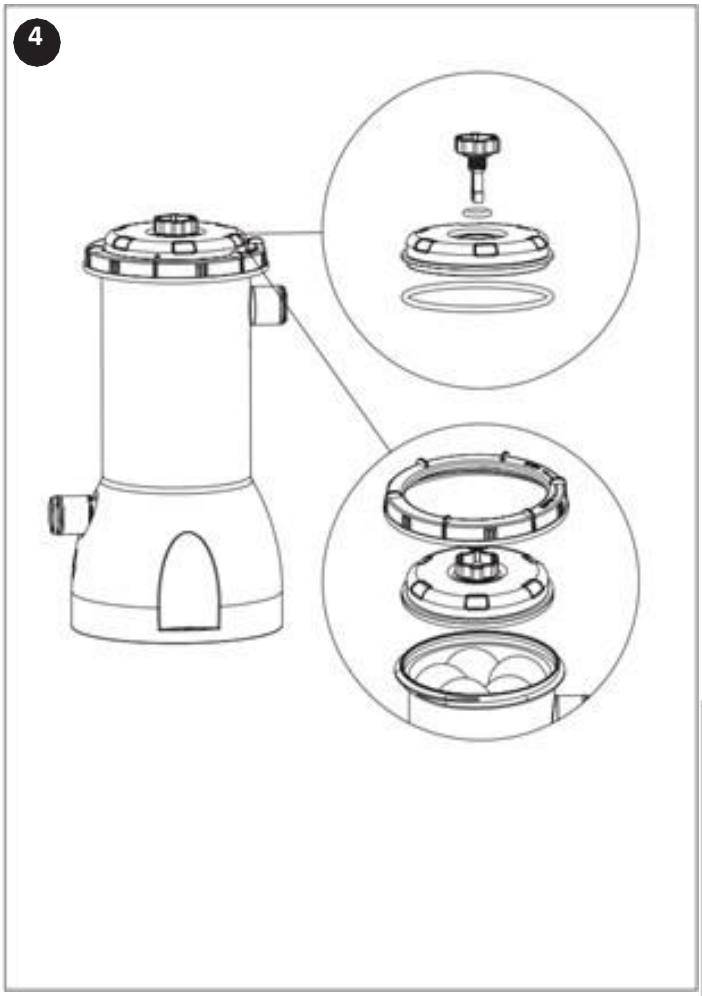

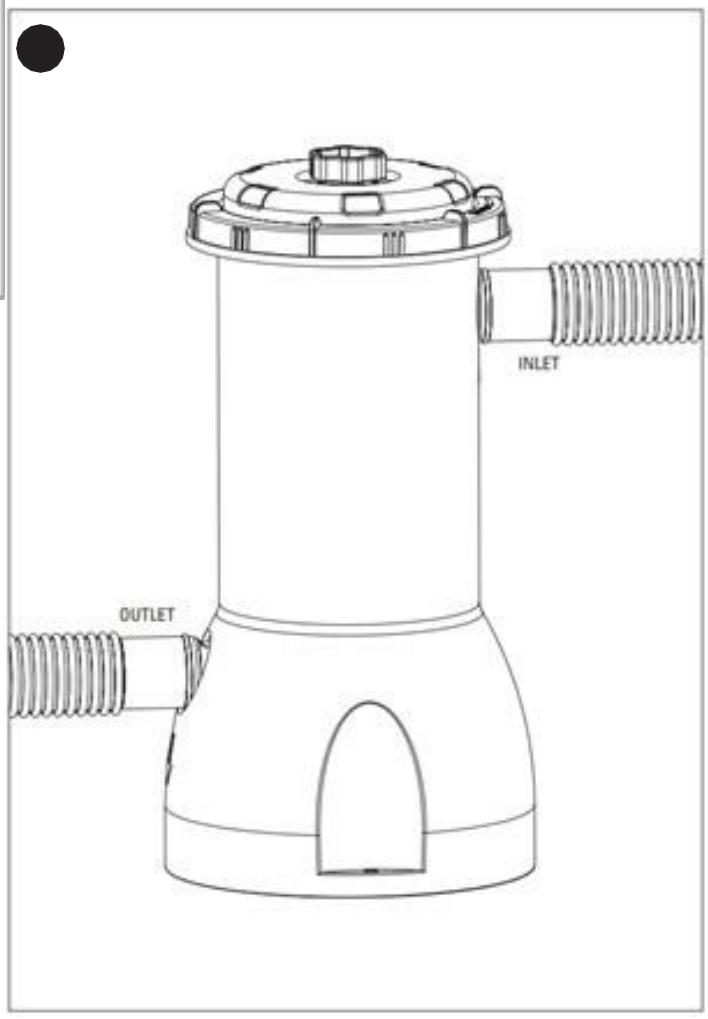

3.1 LISTE DES PIÈCES ET SCHÉMA

SYSTÈME DE FILTRATION EASY CLEAN 100

REMARQUE : Ce système de filtration est également compatible avec les cartouches de type A et de type C.

(Schéma 1)

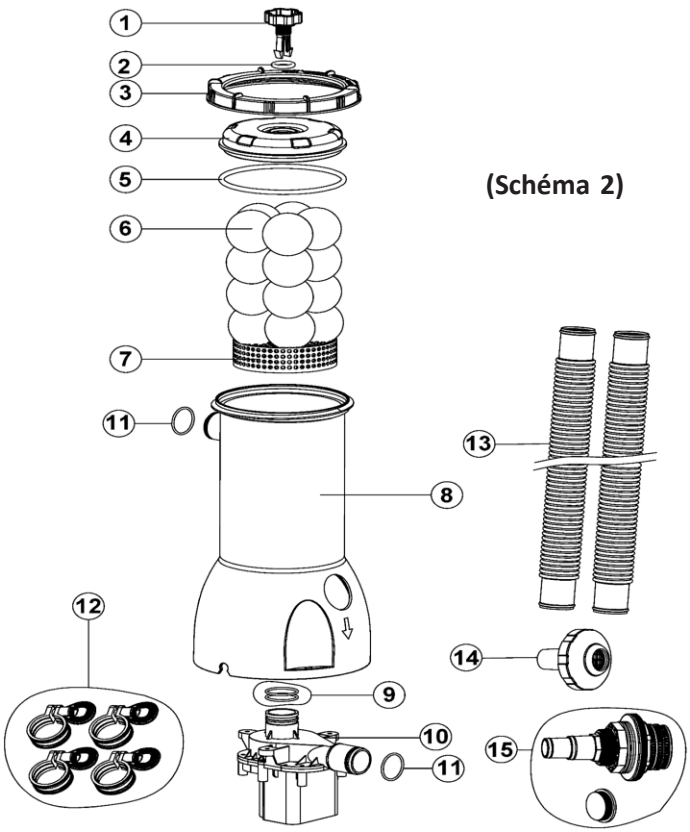

(Schéma 2)

#	Description des pièces	QTÉ.	MFG N°	BW N°	Pour modèle #
1	VIS DE VANNE D'AIR	1	ACF180201	NEP20255	NBP6156
2	JOINT TORIQUE DE VANNE D'AIR	1	ACF180202	NEP20256	NBP6156
3	ÉCROU PLASTIQUE	1	ACF180203	NEP20257	NBP6156
4	COUVERCLE SUPÉRIEUR	1	ACF180204	NEP20258	NBP6156
5	JOINT TORIQUE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR	1	ACF180205	NEP20259	NBP6156
6	BOULES DE COTON DU MILIEU DE FILTRATION	1	Aqualoon ATX	NE4509	NBP6156
7	NOUSSE	1	ACF180207	NEP20260	NBP6156
8	CORPS	1	ACF180208	NEP20261	NBP6156
9	JOINT TORIQUE DE LA POMPE	2	ACF180209	NEP20262	NBP6156
10	POMPE	1	ACF180210	NEP20263	NBP6156
11	JOINT	2	ACF180211	NEP20264	NBP6156
12	PINCE PLASTIQUE	4	ACF180212	NEP20265	NBP6156
13	TUYAU EN PLASTIQUE	2	ACF180213	NEP20266	NBP6156
14	KIT DE RACCORD DE RETOUR D'EAU 1,25 po	1	91194	NBP6160	NBP6156
15	KIT DE RACCORD D'ENTRÉE D'EAU 1,25 po/1,5 po	1	91195	NBP6159	NBP6156

4. SCHÉMAS D'INSTALLATION DES RACCORDS D'ENTRÉE ET DE RETOUR D'EAU

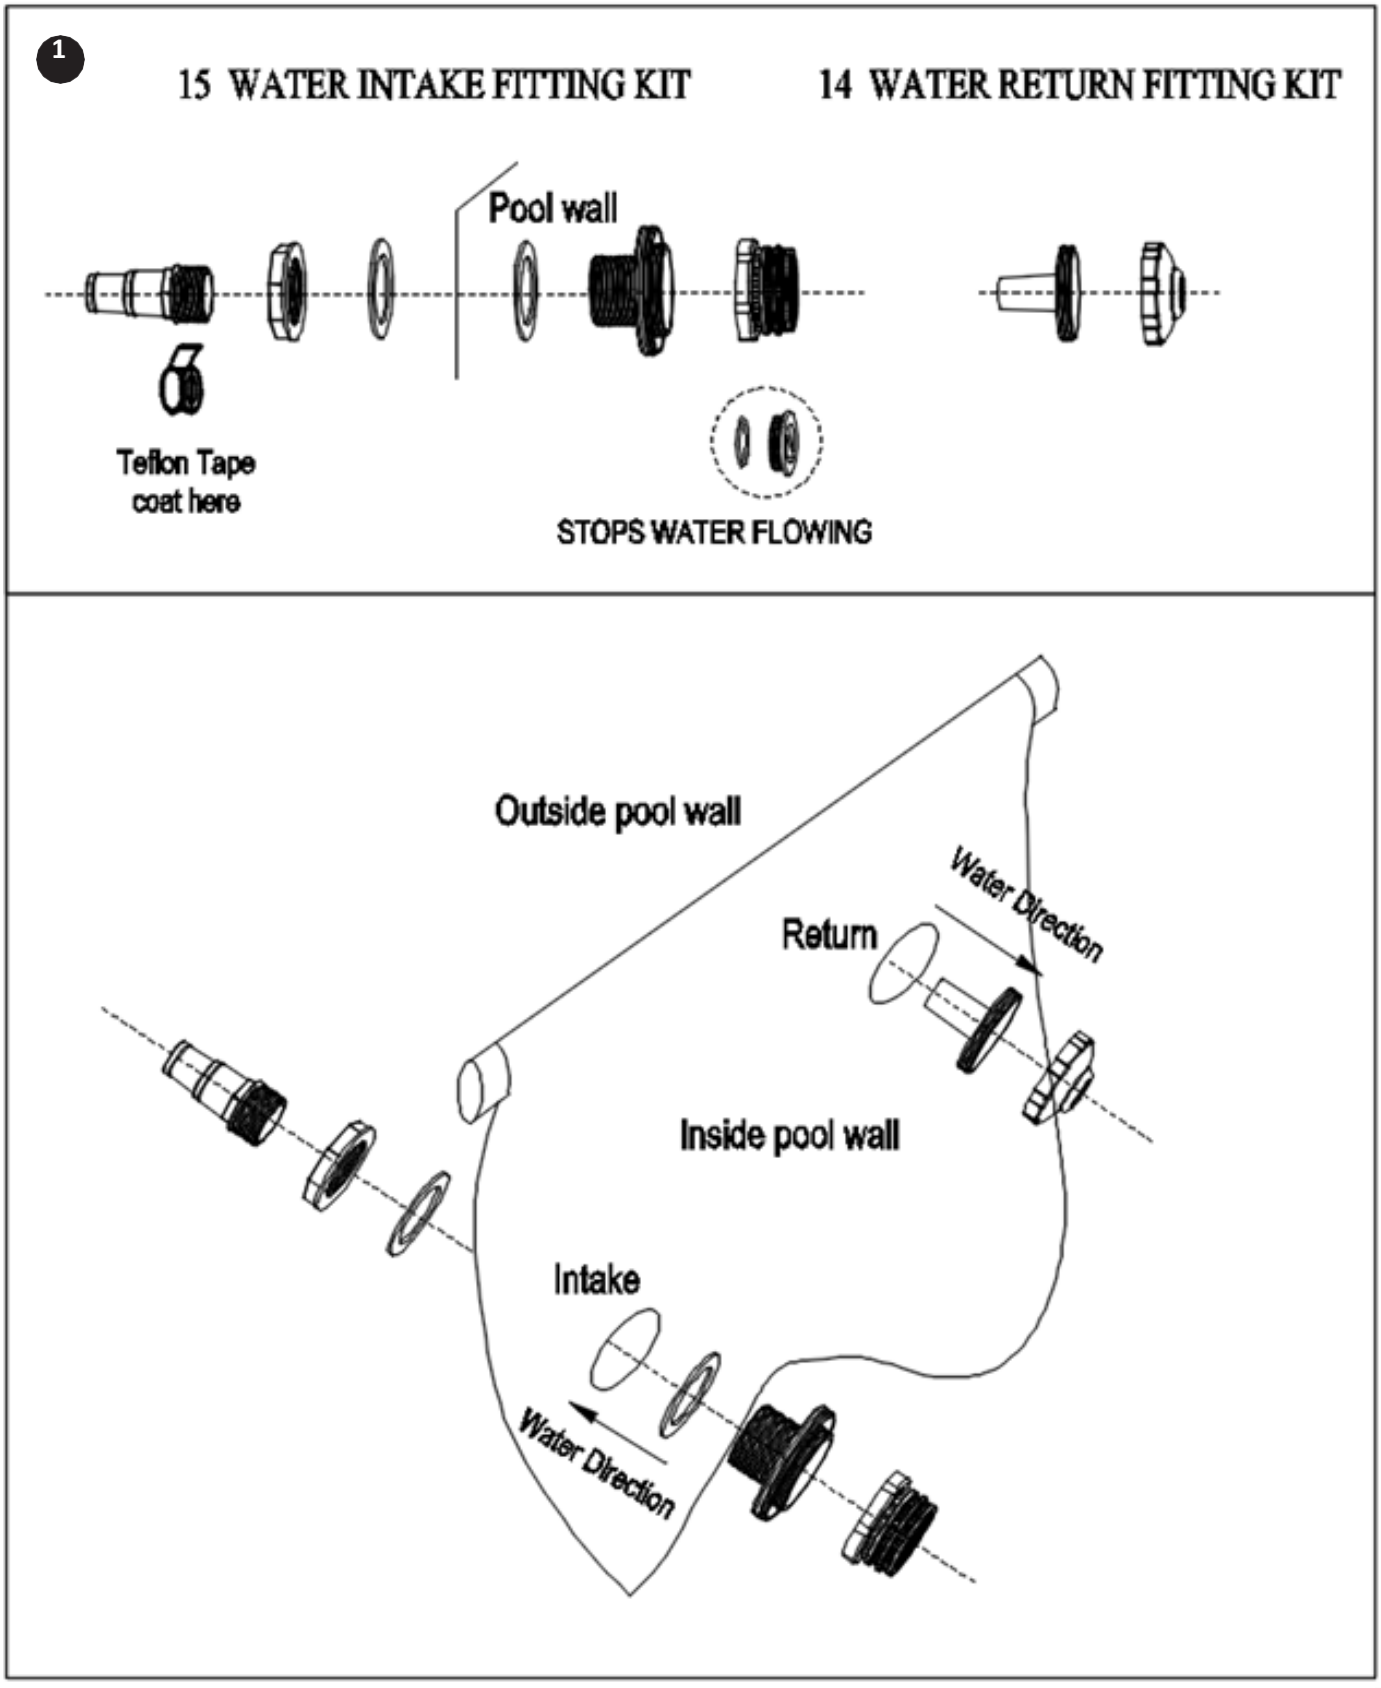

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. La pompe de filtration est auto-amorçante tant qu'elle est positionnée à au moins 7 à 8 pouces au-dessous du niveau d'eau le plus élevé du raccord de tuyau inférieur. Une soupape de décharge d'air est située sur le dessus de la pompe. Tournez le bouton de la valve dans le sens antihoraire, permettant à l'air de s'échapper du réservoir. Lorsqu'une petite quantité d'eau s'échappe, fermez-la immédiatement. La pompe est maintenant complètement amorcée.
2. **ATTENTION !** Ne faites jamais fonctionner la pompe de filtration à sec. Cela peut endommager les joints de la pompe et provoquer des fuites et/ou des inondations. Les dommages causés par le fonctionnement à sec ne sont pas couverts par la garantie.
3. Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les colliers de serrage sont serrés.
4. La pompe de filtration doit fonctionner en position verticale.
5. La pompe de filtration doit être placée sur un sol plat et stable.
6. Pour garder la piscine bien filtrée, votre pompe doit fonctionner environ 4 à 6 heures par jour.
7. Une utilisation excessive peut provoquer une surchauffe et/ou un épuisement du moteur. Faites preuve de bon sens lors des journées extrêmement chaudes.
8. **NE** faites **PAS** fonctionner la pompe de filtration en continu pendant une période prolongée.

6. NETTOYAGE ET REMPLACEMENT

1. Le milieu filtrant de votre système de filtration de pompe doit être inspecté et nettoyé ou remplacé lorsqu'il est sale ou au moins au début de chaque nouvelle saison.
2. Le nettoyage périodique de votre milieu filtrant peut améliorer l'efficacité de votre pompe de filtration et prolonger la durée de vie du milieu filtrant avant son remplacement.
3. **AVERTISSEMENT!** Débranchez toujours l'alimentation de l'appareil lorsque vous nettoyez ou changez le milieu filtrant.
4. Nettoyage ou changement du milieu filtrant :
    - Bouchez le raccord d'entrée sur le côté de la piscine ou s'il est équipé d'un robinet d'arrêt, fermez-le pour empêcher l'eau de s'échapper du réservoir de filtration lorsque vous retirez le couvercle de la cartouche filtrante.
    - Tournez la vis de décharge d'air pour libérer l'aspiration d'air à l'intérieur.
    - Retirez le couvercle de la cartouche filtrante et le joint en caoutchouc de la chambre de filtration.
    - Retirez le milieu filtrant sale et le tamis en mousse noir de la cartouche filtrante.
    - Rincez la saleté et les débris du tamis en mousse noire et remettez-les dans la cartouche du filtre.
    - Rincez et nettoyez le milieu filtrant ou remplacez-le par un nouveau milieu filtrant et remettez-le dans le cartouche filtrante au-dessus de l'écran en mousse noire.
    - Remontez le couvercle de la cartouche filtrante, retirez la prise murale et ouvrez le robinet d'arrêt pour permettre à l'eau d'entrer dans la pompe de filtration jusqu'à ce que l'eau sorte de la vis de décharge d'air. Ensuite, serrez la vis de décharge d'air.
5. Maintenant, reconnectez la pompe de filtration à l'alimentation électrique et reprenez l'opération de filtrage.

7. MAINTENANCE ET ENTRETIEN GÉNÉRAUX

1. Pour éviter tout risque de choc électrique dangereux ou mortel, débranchez toujours l'alimentation de l'appareil avant d'essayer de nettoyer la pompe ou la cartouche filtrante.
2. La pompe est scellée et ne nécessite **AUCUN** entretien mécanique ou lubrification. **N'essayez PAS** de démonter le moteur de la pompe à aucun moment. Cela annulera votre garantie.
3. Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de la pompe avec un détergent doux et de l'eau.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'oeuvre pour une période de 90 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couvre pas les dommages causés par accident, par modi ication, par une installation défectueuse, ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures, ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation, ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais, ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 (800) 759-0977
Ou, email warranty@bluewaveproducts.com

Blue Wave Products, Inc.
101 N. Raddant Rd
Batavia, IL 60510