

PENDANT LIGHT



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.
5. CLEAN GLASS WITH WATER ONLY.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:




1. Install the length of rod that is required by threading wire through the rod and screwing it to the fixture. Install swivel to the rod, ensuring that the sleeve is at the swivel.

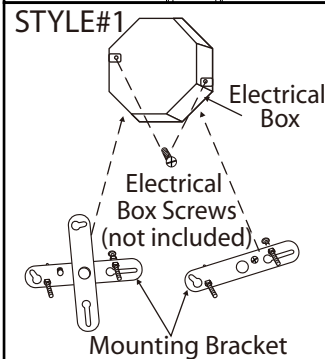


2. **NOTE:** Refer to the style of assembly that matches the style of your fixture.


Style#1-2: Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included). Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.




3. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.




4. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the outlet box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.



5. **Style#1:** Tuck electrical wires into electrical box and position fixture over studs on mounting bracket assembly. Secure fixture in place with star washer(s) and cap nut(s).




- Style#2:** Attached fixture to mounting bracket by tightening the 2 screws.




6. **Style#1:** Remove spinner nut from socket. Position shade on lamp and secure with spinner nut.

Style#2: Remove the finishing screws that are already on your fixture. Position glass in place and secure with finishing screws.




- Style#3:** Remove spinner nut from socket. Position glass on lamp and secure with spinner nut.



7. Install proper bulb type and wattage (not included).

8. Install the glass by 3 screws as shown.



LUMIÈRE SUSPENDU



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS


OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés




Clef

Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales


MISE EN GARDE:

1. **FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.**
 2. **CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.**
 3. **BRANCHEZ LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE MONTAGE AU FIL DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE A TERRE DANS LA BOÎTE ELECTRIQUE.**
 4. **POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.**
 5. **NETTOYEZ LE VERRE À L'EAU SEULEMENT.**
- N.B.: Peut différer de illustration.**

INSTALLATION:




1. Installez la longueur de colonne requise en faisant passer le fil dans la colonne puis en vissant la colonne sur le luminaire. Installez le pivot sur la colonne en vous assurant que le manchon est au niveau du pivot.

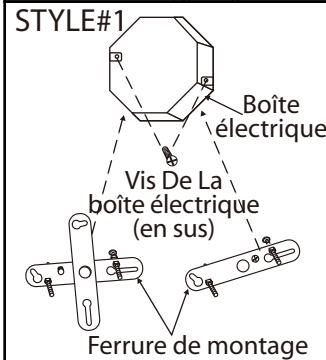


2. **N.B.:** Vérifiez quel genre de ferrure de montage est inclus dans votre fixture et suivez les instructions appropriés.



Style#1-2: Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.



3. Branchez les fils de la mise à terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise à terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la boîte électrique au deux fils noir de la fixture. Posez le fil blanc de la boîte électrique au deux fils blanc de la fixture.




4. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.




5. **Style#1:** Poussez délicatement les fils à l'intérieur de la boîte électrique et placez le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.


Style#2: Posez le luminaire a la ferrure de montage en serrant les 2 vis.




6. **Style#1:** Retirez l'écrou rotatif de la douille. Positionnez l'abat-jour sur la lampe et fixez-le solidement avec l'écrou rotatif.



Style#2: Otez la vis de finition qui se trouve sur la fixture. Placez l'anneau vitré en position et vissez de nouveau. Vissez à la main seulement.



Style#3: Otez l'écrou de la douille. Posez la vitre sur la lampe et fixez avec l'écrou.



7. Posez l'ampoule de style et de wattage requis (en sus).

8. Posez le globe à l'aide des 3 vis tel qu'illustré.