

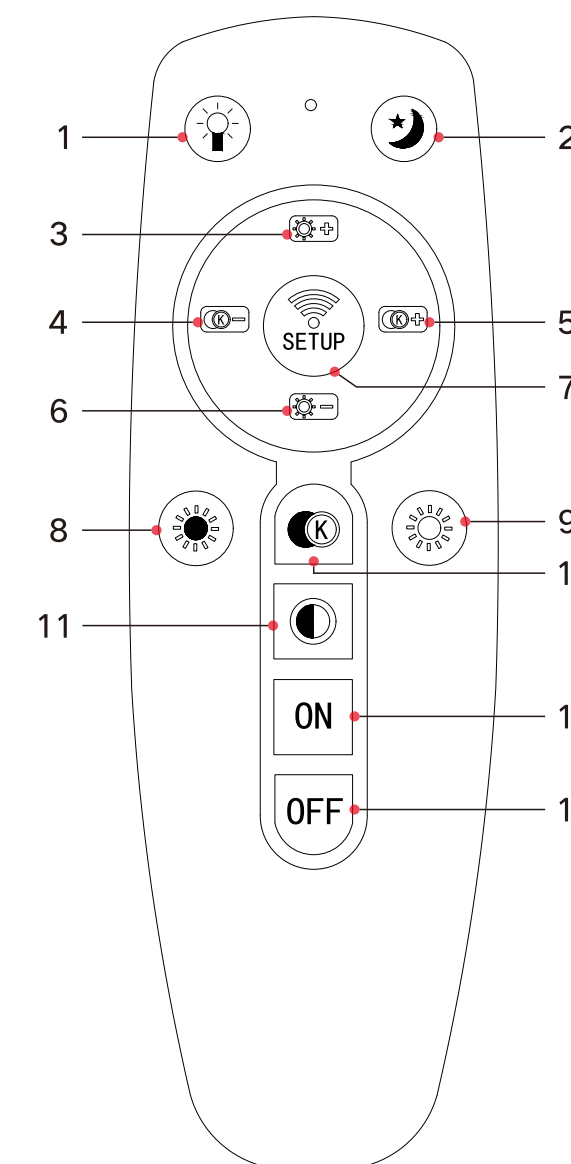
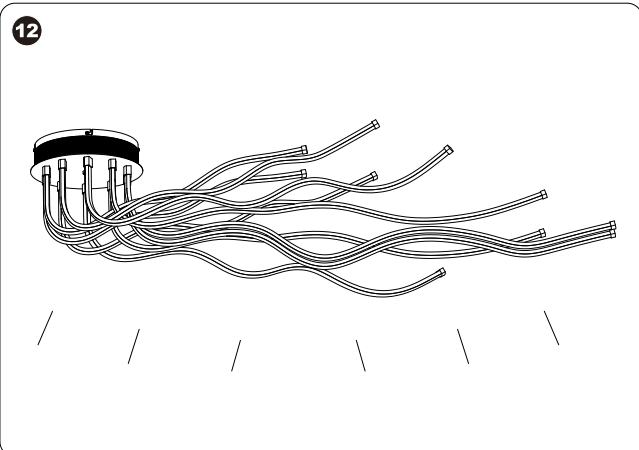
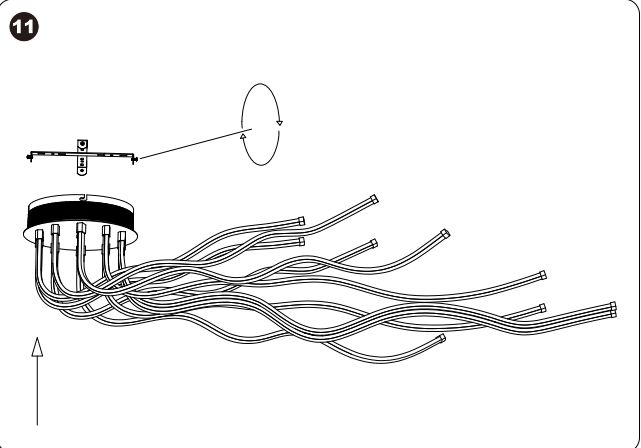
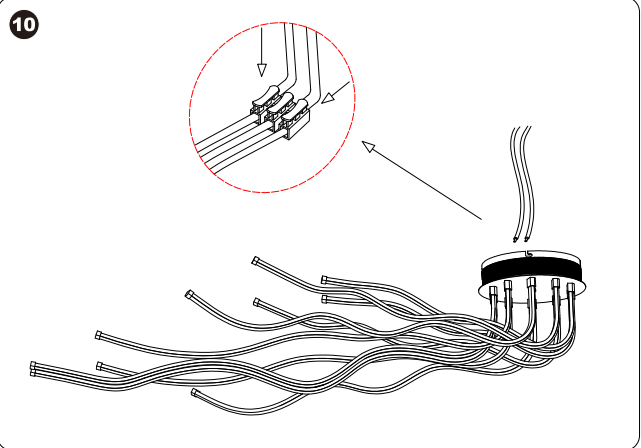
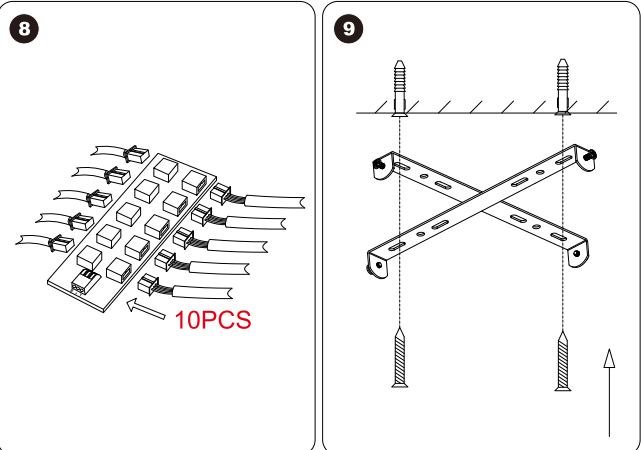
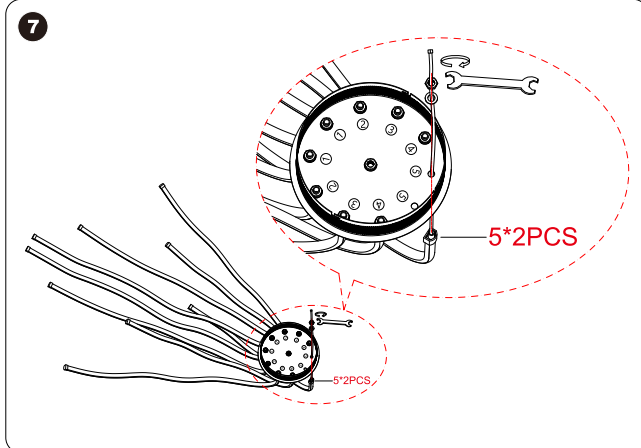
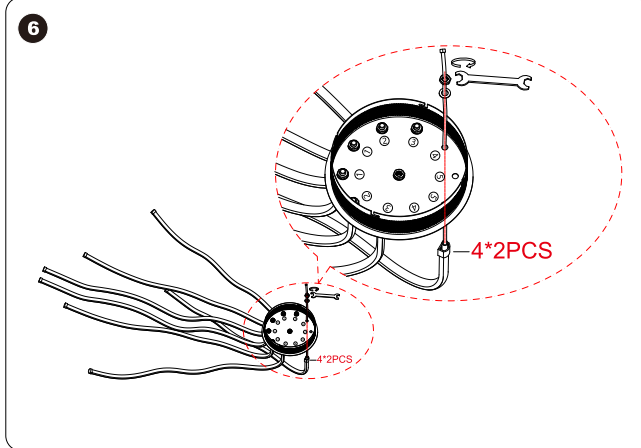
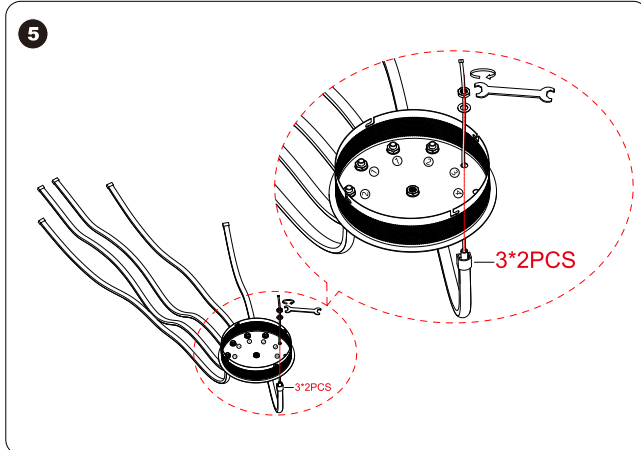
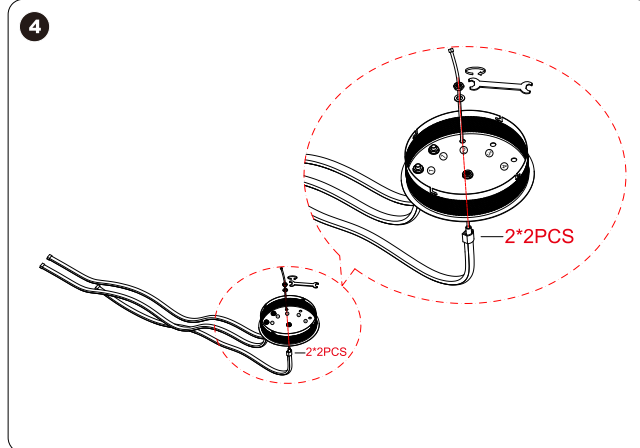


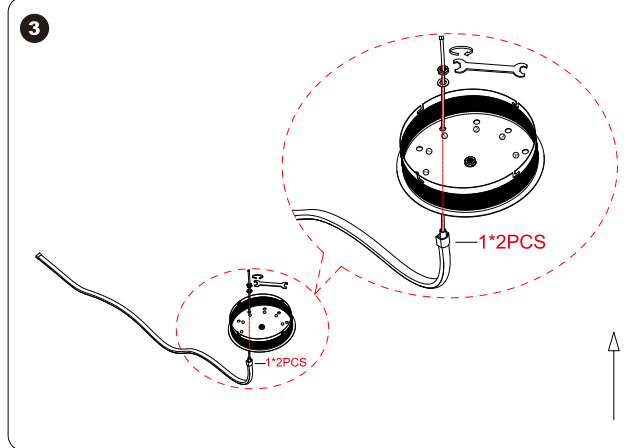

LED CEILING LIGHT

Company Website: <https://ahxiaozn.com/>

After-sales Service:
Email: cc063966@foxmail.com
Online Contact:

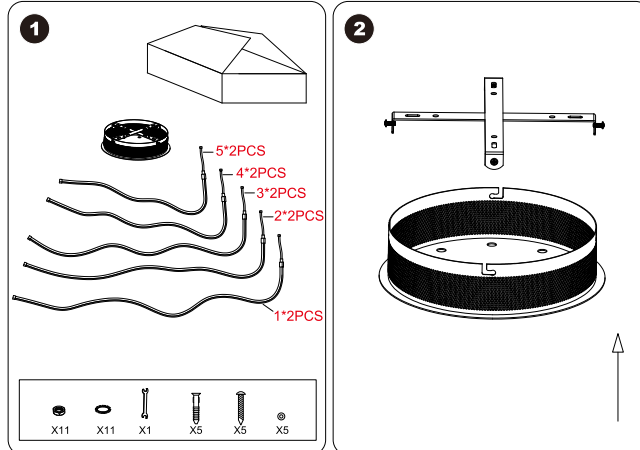

NOTICE:
This remote control does not contain batteries.
Please insert 2x1.5V batteries before use.

EN OPERATING INSTRUCTIONS

Thank you for your purchase! Before install the product, Please read this instruction carefully, and keep it for further reference.

1.PRODUCT PARAMETERS

Category	LED Ceiling Light - Dimmable
Color temperature	3000-6000K
Input Voltage	AC185-240V
Color rendering index	≥80Ra
Working Temperature	-20~55°C
Lifespan	30000H
Certifications	CE ROHS

2.REMOTE CONTROL MANUAL

Pairing Method
Press the button within 10 seconds after the lamp is powered on, when the lamp flashes to indicate the pairing is successful.
Otherwise, turn off the lamp, and re-operate above step until the lamp flashes.

- Press or click this key for a long time and the brightness increases.
- Press or click this key for a long time and the brightness dimmed.
- Long press this key, color temperature increases, light color cooling
- Long press this key, color temperature drop, light color warming
- Press this key to change the lamp to warm light (3000K)
- Press this key to turn the lamp into white (6000K)
- Click this key, the lamp color temperature in the white light, warm light, neutral light switch.
- Press this key, the lamp switches between full power and half power and the color temperature of the lamp is neutral

1		Auxiliary Light(no function for this lamp)
2		Night Light
3		Brightness+
4		Color Temperature -
5		Color Temperature +
6		Brightness-
7		Pairing Button
8		Warm Light
9		White Light
10		Change color temperature(3000K/4000K/6000K)
11		Full /Half Brightness of neutral light
12		Turn on the light
13		Turn off the light

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bevor Sie das Produkt installieren, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur weiteren Verwendung auf.

1.PARAMETERS DES PRODUKTS

Kategorie	LED Dimmbare Deckenleuchte
Farbtemperatur	3000-6000K
Eingangsspannung	AC185-240V
Farbwiedergabeindex	≥80Ra
Betriebstemperatur	-20~55°C
Lebensdauer	30000H
Zertifizierungen	CE ROHS

2.FERNBEDIENUNGSHANDBUCH

Kopplungsverfahren
Drücken Sie die Taste innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe. Wenn die Lampe blinkt, ist die Kopplung erfolgreich. Andernfalls schalten Sie die Lampe aus und wiederholen Sie den oben beschriebenen Schritt, bis die Lampe blinkt.

- Halten Sie diese Taste gedrückt oder klicken Sie lange darauf, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Halten Sie diese Taste gedrückt oder klicken Sie lange darauf, um die Helligkeit zu verringern.
- Durch langes Drücken dieser Taste wird die Farbtemperatur erhöht, das Licht wird kühler.
- Durch langes Drücken dieser Taste sinkt die Farbtemperatur, das Licht wird wärmer.
- Drücken Sie diese Taste, um die Lampe auf warmes Licht (3000K) umzustellen.
- Drücken Sie diese Taste, um die Lampe auf weißes Licht (6000 K) umzuschalten.
- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbtemperatur der Lampe zwischen weißem Licht, warmem Licht und neutralem Licht umzuschalten.
- Wenn Sie diese Taste drücken, wechselt die Lampe zwischen voller und halber Leistung, und die Farbtemperatur der Lampe ist neutral.

1		Zusatzlicht (diese Lampe hat keine Funktion)
2		Nachtlicht
3		Helligkeit +
4		Farbtemperatur -
5		Farbtemperatur +
6		Helligkeit-
7		Kopplungstaste
8		Warmes Licht
9		Weißes Licht
10		Farbtemperatur ändern (3000 K/4000 K/6000 K)
11		Voller/halb Helligkeit des neutralen Lichts
12		Licht einschalten
13		Licht ausschalten

FR

Instructions d'utilisation

Merci pour votre achat ! Avant d'installer le produit, veuillez lire attentivement cette instruction et la conserver pour référence ultérieure.

1.PARAMÈTRES DU PRODUIT

Catégorie	Plafonnier LED - Lumière Réglable
Couleur de température	3000-6000K
Tension d'entrée	AC185-240V
Indice de rendu des couleurs	≥80Ra
Température de fonctionnement	-20~55°C
Durée de vie moyenne	30000H
Certifications	CE ROHS

2.FERNBEDIENUNGSHANDBUCH

Procédure d'appairage

Appuyez sur le bouton dans les 10 secondes suivant la mise sous tension de la lampe, lorsque celle-ci clignote pour indiquer que l'appairage a réussi. Sinon, éteignez la lampe et répétez l'étape ci-dessus jusqu'à ce que la lampe clignote.

- Appuyez longuement sur cette touche ou cliquez dessus pour augmenter la luminosité.
- Appuyez longuement sur cette touche pour réduire la température de couleur et rendre la lumière plus froide.
- Appuyez sur cette touche pour régler la lampe sur une lumière chaude (3000K)
- Appuyez sur cette touche pour régler la lampe sur la couleur blanche (6000K)
- Cliquez sur cette touche pour basculer entre la lumière blanche, la lumière chaude et la lumière neutre.
- Appuyez sur cette touche : la lampe alterne entre pleine puissance et demi-puissance, et sa température de couleur est neutre.

1		Éclairage d'appoint (cette lampe n'a pas de fonction)
2		Veilleuse
3		Intensité +
4		Température de couleur -
5		Température de couleur +
6		Intensité -
7		Bouton d'appairage
8		Lumière chaude
9		Lumière blanche
10		Changement de température de couleur (3000K/4000K/6000K)
11		Luminosité maximale / moitié de la luminosité de la lumière neutre
12		Allumer la lampe
13		Éteindre la lampe

IT

Istruzioni per l'operazione

Grazie per l'acquisto! Prima di installare il prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e conservare per ulteriori riferimenti.

1.PARAMETRI DEL PRODOTTO

Categoria	Plafonniera LED Soffitto - Dimmerabile
Couleur de température	3000-6000K
Tensione in ingresso	AC185-240V
Indice di resa cromatica	≥80Ra
Temperatura di lavoro	-20~55°C
Durata Della Vita	30000H
Certificazioni	CEROHS

2.MANUALE DEL TELECOMANDO

Procedura di accoppiamento

Premere il pulsante entro 10 secondi dall'accensione della lampada; quando la spia lampeggia, significa che l'accoppiamento è andato a buon fine. In caso contrario, spegnere la lampada e ripetere la procedura descritta sopra fino a quando la spia non lampeggia.

- Tieni premuto questo tasto per un po' e la luminosità aumenterà.
- Tieni premuto questo tasto per un po' e la luminosità si ridurrà.
- Premendo a lungo questo tasto, la temperatura del colore aumenta e la tonalità della luce diventa più fredda.
- Premendo a lungo questo tasto, la temperatura del colore diminuisce e la luce diventa più calda.
- Premere questo tasto per impostare la lampada sulla luce calda (3000K)
- Premi questo tasto per impostare la luce su bianco (6000K)
- Clicca su questo pulsante per passare dalla luce bianca alla luce calda e alla luce neutra.
- Premendo questo tasto, la lampada passa dalla potenza massima a quella ridotta e la temperatura di colore della lampada diventa neutra.

1		Luce ausiliaria (questa lampada non è funzionante)
2		Luce notturna
3		Luminosità +
4		Temperatura di colore -
5		Temperatura di colore +
6		Luminosità -
7		Pulsante di accoppiamento
8		Luce calda
9		Luce bianca
10		Modifica della temperatura di colore (3000K/4000K/6000K)
11		Luminosità piena/mezza della luce neutra
12		Accensione della luce
13		Spegnimento della luce

ES

Instrucciones de operación

Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas como referencia.

1.PARAMETROS DEL PRODUCTO

Categoría	Lámpara LED de Techo - Regulable
Temperatura de color	3000-6000K
Voltaje de entrada	AC185-240V
Índice de reproducción cromática	≥80Ra
Temperatura de trabajo	-20~55°C
Duración de vida	30000H
Certificaciones	CEROHS

2.MANUAL DEL MANDO A DISTANCIA

Método de emparejamiento

Pulse el botón en un plazo de 10 segundos tras encender la lámpara; cuando la lámpara parpadea, significará que el emparejamiento se ha realizado correctamente. De lo contrario, apague la lámpara y repite el paso anterior hasta que la lámpara parpadee. De lo contrario, apague la lámpara y repite el paso anterior hasta que la lámpara parpadee.

- Mantén pulsada esta tecla durante unos segundos y el brillo se reducirá.
- Mantén pulsada esta tecla durante unos segundos y el brillo se aumentará.
- Mantén pulsada esta tecla para aumentar la temperatura del color y hacer que la luz adquiera un tono más frío.
- Mantén pulsada esta tecla para reducir la temperatura del color y dar un tono más cálido a la luz.
- Pulse esta tecla para cambiar la luz de la lámpara a una luz cálida (3000K)
- Pulse esta tecla para que la luz sea blanca (6000K)
- Pulse esta tecla para cambiar la temperatura de color de la luz entre luz blanca, luz cálida y luz neutra.
- Pulse esta tecla: la lámpara alterna entre potencia máxima y media, y la temperatura de color de la lámpara es neutra.

1		Luz auxiliar (esta lámpara no tiene función)
2		Luz nocturna
3		Brillo +
4		Temperatura de color -
5		Temperatura de color +
6		Brillo -
7		Botón de emparejamiento
8		Luz cálida
9		Luz blanca
10		Cambiar la temperatura de color (3000K/4000K/6000K)
11		Brillo completo/medio de la luz neutra
12		Encender la luz
13		Apagar la luz

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert en bewaar ze als naslagwerk.

1.PRODUCT SPECIFICATIES

Categorie	LED PLAFONDLAMP
Kleurtemperatuur	3000-6000K
Invoerspanning	AC185-240V
Kleurweergave-index	≥80Ra
Werktemperatuur	-20~55°C
Levensduur	30000H
Certificeringen	CEROHS

2.HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

Koppelprocedure

Druk binnen 10 seconden nadat de lamp is ingeschakeld op knop . De lamp knippert dan om aan te geven dat het koppelen is gelukt. Als dit niet het geval is, schakel de lamp dan uit en herhaal bovengenoemd stap totdat de lamp knippert.

- Houd deze toets ingedrukt of klik er lang op, dan wordt de helderheid hoger.
- Houd deze toets ingedrukt of klik er lang op, waarna de helderheid wordt gedin.
- Houd deze toets lang ingedrukt: de kleurtemperatuur wordt hoger, de lichtkleur wordt koeler
- Houd deze toets lang ingedrukt: de kleurtemperatuur daalt en het licht wordt warmer
- Druk op deze toets om de lamp op warm licht (3000K) in te stellen
- Pulse esta tecla para cambiar la temperatura de color de la luz entre luz blanca, luz cálida y luz neutra.
- Druk op deze toets: de lamp schakelt dan tussen vol vermogen en half vermogen en de kleurtemperatuur van de lamp is neutraal.

1		Hulpverlichting (deze lamp heeft geen functie)
2		Nachtlampje
3		Lijststyrke+
4		Färgtemperatur -
5		Färgtemperatur +
6		Ljusstyrke-
7		Helderheid -
8		Koppelsknapp
9		Warm licht
10		Wit licht
11		Kleurtemperatuur wijzigen (3000K/4000K/6000K)
12		Volledige / halve helderheid van neutraal licht
13		Licht inschakelen
13		Licht uitschakelen

SE

BRUKSANVISNING

Tack för ditt köp! Innan du installerar produkten, läs denna instruktion noggrant och spara den för vidare referens.

1.PRODUKTPARAMETRAR

Kategori	LED-TAKLÄMPA
Färgtemperatur	3000-6000K
Ingångsspänning	AC185-240V
Index för färgåtergivning	≥80Ra
Arbetsstemperatur	-20~55°C
Livsängd	30000H
Certifieringar	CEROHS

2.FJÄRRKONTROLLMANUAL

Paringsmetod

Tryck på knappen inom 10 sekunder efter att lampan har slagits på, när lampan blinkar för att visa att paringen har lyckats. Om så inte är fallet, släng av lampan och upprepa ovanstående steg tills lampan blinkar.

- Håll den här knappen tryckt eller klicka på den länge så ökar ljusstyrkan.
- Håll den här knappen tryckt eller klicka på den länge så dämpas ljusstyrkan.
- Håll den här knappen tryckt länge så ökar färgtemperaturen och ljuset blir kallare
- Håll den här knappen tryckt länge så ökar färgtemperaturen och ljuset blir varmare
- Tryck på den här knappen för att ställa in lampan på varmt ljus (3000K)
- Tryck på den här knappen för att ställa in lampan på vitt ljus (6000K)
- Klicka på den här knappen för att välja mellan vitt ljus, varmt ljus och neutrallt ljus.
- Tryck på den här knappen så växlar lampan mellan full effekt och halv effekt, och lampans färgtemperatur är neutral.

1		Hjälplampa (denna lampa har ingen funktion)
2		Nattlampa
3		Ljusstyrke+
4		Färgtemperatur -
5		Färgtemperatur +
6		Ljusstyrke-
7		Päringsknapp
8		Varmt ljus
9		Vitt ljus
10		Ändra färgtemperatur (3000K/4000K/6000K)
11		Full/halv ljusstyrka för neutrallt ljus
12		Slå på lampan
13		Slå av lampan

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup! Przed zainstalowaniem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1.PARAMETRY PRODUKTU

Kategoria	LAMPY SUFITOWE LED
Temperatura barwowa	3000-6000K
Napięcie wejściowe	AC185-240V
Wskaźnik oddawania barw	≥80Ra
Temperatura pracy	-20~55°C
Długość życia	30000H
Certyfikaty	CEROHS

2.INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁOTA

Paringsmetod

Tryck på knappen inom 10 sekunder efter att lampan har slagits på, när lampan blinkar för att visa att paringen har lyckats. Om så inte är fallet, släng av lampan och upprepa ovanstående steg tills lampan blinkar.

- Håll den här knappen tryckt eller klicka på den länge så ökar ljusstyrkan.
- Håll den här knappen tryckt eller klicka på den länge så dämpas ljusstyrkan.
- Håll den här knappen tryckt