




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL #: FM SERIES

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT WHITFIELD

Info@whitfieldlighting.com

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver

Wiring supplies
as required by
electrical code


SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code or national electrical codes.

INSTALLATION:

(The drawing of parts may not look the same as the actual parts.)


STYLE#1




1. Attach mounting bracket to electrical box in ceiling using screws from box or screws provided with the fixture.

2. Connect ground wire to back of electrical box or use a wire connector (provided) to connect ground wire from fixture to ground (bare copper) wire inside electrical box. Connect black wire from fixture (marked "SPT-1") to black wire in electrical box also using provided connector (orange). Connect white wire from fixture to white wire in electrical box using provided wire connector.




STYLE#2



STYLE#3



3. Attach the stem to the fixture using a lock washer and hex nut. Carefully place fixture over threaded pipe and secure using mounting nut provided. Some fixtures may attach directly to the electrical box using screws and no bracket. Ensure no wiring is exposed or pinched between fixture and ceiling.

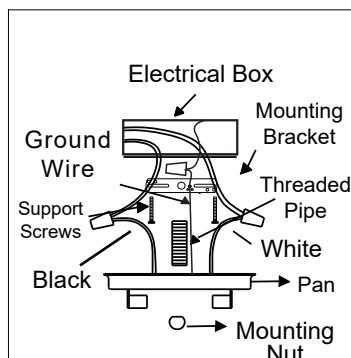

4. Position the "Key slots" over the support screws. Turn and lock the support screws into the "Key slots". Tighten the support screws into place.

5. Install proper type and wattage of bulb as per bulb label on fixture or socket. Ensure bulbs DO NOT contact the insulation or pan face once installed. Exceeding recommended wattage could cause damage to fixture or fire to your home.

Note: Refer to the style of assembly that matches the style of your fixture.

STYLE#1: Secure the glass in place using the decorative cap and finial.

STYLE#2: Secure the glass in place using the spring and collude.

STYLE#3: Attach the glass shade to the fixture using the thumb screws (tighten with fingers only).

CAUTION: ENSURE BULBS DO NOT CONTACT PAN SURFACE.

DO NOT OVERLAMP! USE MAXIMUM 42 WATT BULBS ONLY.

Imported by: Whitfield Lighting. Address: 110 4350 104 Ave S.E Calgary, Alberta T2C 1R7


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MODÈLE SÉRIE FM

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pincès



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage
exigé par le code
de l'électricité


MESURES DE SÉCURITÉ :

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION :

(Les dessins des pièces peuvent différer de pièces réelles.)


STYLE#1



1. Fixer le support de montage au boîtier électrique dans le plafond à l'aide des vis du boîtier ou des vis fournies avec le luminaire.

2. Connecter le fil de mise à la terre à l'arrière du boîtier électrique ou utiliser un connecteur de fils (inclus) pour connecter le fil de mise à la terre du luminaire à la connexion de terre (cuivre nu), à l'intérieur du boîtier électrique. Connecter le fil noir du luminaire (marqué SPT-1) au fil noir du boîtier électrique avec le connecteur fourni (orange). Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier électrique avec le connecteur fourni.

3. Fixer la tige au luminaire avec une rondelle de blocage et un écrou hexagonal. Placer soigneusement le luminaire sur le raccord fileté et le fixer avec l'écrou de montage fourni. Certains luminaires peuvent être fixés directement au boîtier électrique au moyen de vis et sans support. S'assurer qu'aucun câblage n'est exposé ou pincé entre le luminaire et le plafond.

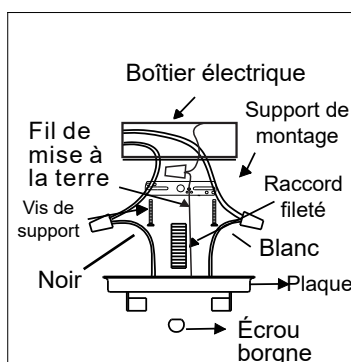

4. Placer les « rainures » sur les vis de support. Tourner et bloquer les vis de support dans les « rainures ». Serrer les vis de support en place.

5. Installer des ampoules de type et de puissance appropriés en suivant les recommandations de l'étiquette sur le luminaire ou la douille. S'assurer que les ampoules N'ENTRENT PAS en contact avec l'isolant ou la face de plaque une fois installées. Le dépassement de la puissance recommandée peut endommager le luminaire ou causer un incendie dans la maison.


Remarque : Se reporter au modèle d'assemblage qui correspond au style du luminaire.

STYLE 1 : Fixer le verre en place à l'aide du capuchon et du faîteau décoratifs.




STYLE 2 : Fixer le verre en place à l'aide du ressort et de l'attache.

STYLE 3 : Fixer l'abat-jour en verre au luminaire à l'aide des vis de serrage (serrer avec les doigts seulement).

STYLE#2



STYLE#3

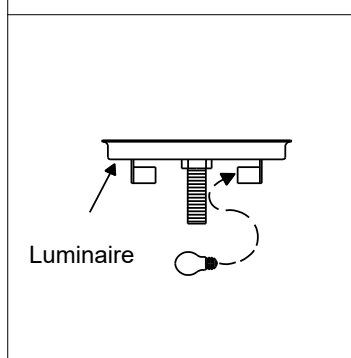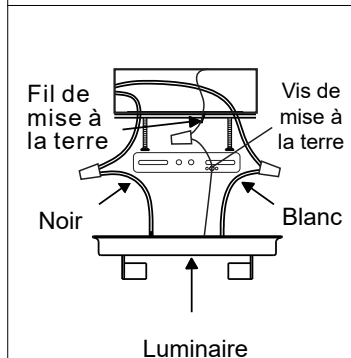

ATTENTION : S'ASSURER QUE LES AMPOULES N'ENTRENT
PAS EN CONTACT AVEC LA SURFACE DE LA PLAQUE.

NE PAS UTILISER D'AMPOULES D'UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 42 W.