


Manuel d'installation et d'entretien


SR40HZPA

A. Instructions d'installation

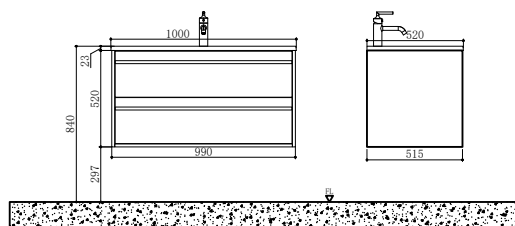


B. Installation des accessoires

1. Armoire principale



2. Lavabo



3. Vis autotaraudeuses




X4

4. Tampons amortisseurs




X4

C. Outils

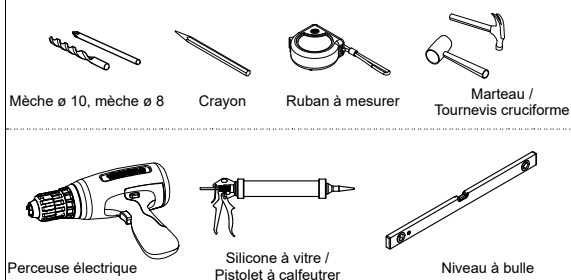

D. Étapes d'installation

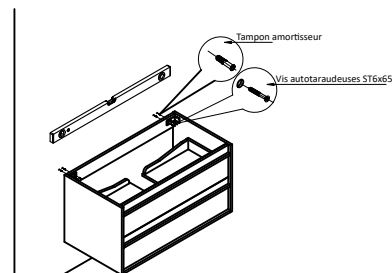


Installer l'armoire principale
En vous basant sur les trous de fixation, ancrer l'armoire au mur à l'aide des vis.




Installation du robinet
Installer le robinet sur le lavabo et s'assurer que le flexible est bien serré, sans fuite d'eau, et que le robinet est solidement fixé sans être tordu.

1 2
3 4

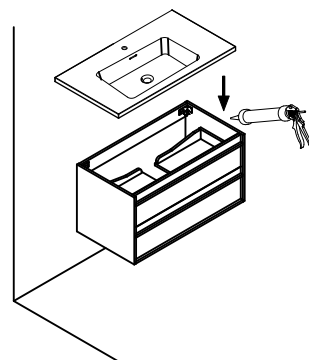


Appliquer du silicone tout le tour de la jonction entre le lavabo et le meuble-lavabo.



Installation des tuyaux d'eau chaude et froide : serrer le flexible et le tuyau d'alimentation, sans fuite d'eau, et s'assurer que le branchement des conduites d'eau chaude et froide est bien synchronisé avec le

E. Résultat final

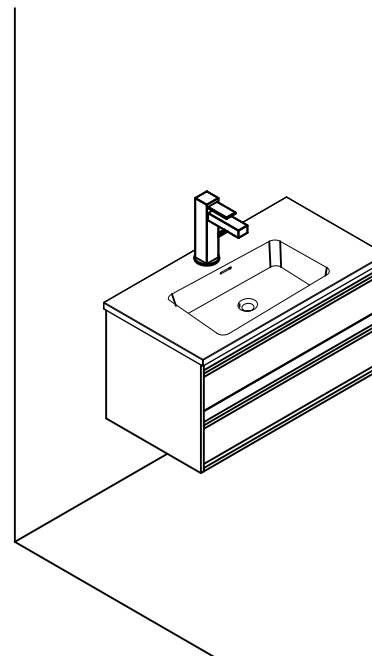


F. Entretien et précautions d'utilisation

⚠ Attention		
 Interdit	Produit nettoyant avec la mention (acide)	L'armoire de salle de bain peut se décolorer
	Produit nettoyant avec la mention (alcalin)	
 À respecter obligatoirement	1. Beaucoup de nettoyants contiennent des abrasifs et des produits chimiques qui ne doivent pas être utilisés sur l'acier inoxydable, l'émail, le placage ou les surfaces en plastique. Ces surfaces doivent être nettoyées avec un détergent doux ou une solution démaquillante, puis bien rincées et essuyées avec un linge doux propre.	
	2. Assurez-vous d'avoir une bonne ventilation dans la salle de bain — séparez les zones sèches et humides. En général, gardez la fenêtre et la porte ouvertes pour laisser circuler l'air.	
	3. Les armoires de salle de bain sont traitées rigoureusement contre l'humidité. Il ne faut pas les arroser ni les éclabousser. Une bonne résistance à l'humidité garantit une utilisation optimale dans un environnement à taux d'humidité élevé — évitez donc que la salle de bain soit trop humide, et si de l'eau s'accumule, asséchez rapidement.	
	4. Entretien des panneaux de porte : Nettoyer et essuyer régulièrement avec un linge doux. La buée froide après le bain ou la douche doit être essuyée avec un linge sec pour garder les panneaux au sec.	
	5. Les connexions électriques comme l'éclairage doivent être bien isolées et protégées contre l'humidité. Les miroirs se nettoient de préférence avec un linge de chamais pour en assurer la qualité à long terme.	
	6. Ne pas s'asseoir, s'appuyer, se pencher ou marcher sur le meuble-lavabo lors de l'utilisation quotidienne.	

Installation and maintenance instruction manual


SR40HZPA

A、Installation Instruction

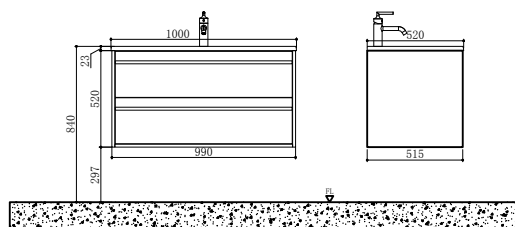


B、Installation of accessories

1.Main cabinet



2.Basins



3.Self tapping screws



X4

4.Cushion



X4

C、Tools



Ø10 bit , Ø8bit



Pencil




Band tap




Hammer/Cross screwdriver



Electronic drill




Glass glue/Glue gun




Level ruler

D、Installation steps

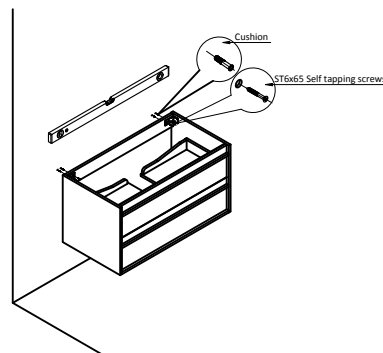


Install main cabinet
According to the lock pendant hole
The wall is fixed with screws.


1 2
3 4

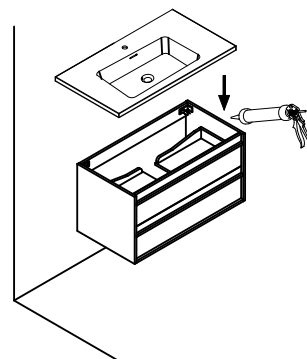

Place the glue around
the gap between the
basin and the vanity




Faucet installation:
Install the faucet on the basin and ensure that
the connected hose is tightened, no water leakage,
and the faucet is tightened without twisting.



Hot and cold water pipe installation: the hose
and the inlet water cooling pipe are tightened,
no water leakage, and the hot and cold water
pipe connection ensures synchronization with
the faucet hot and cold switch.

E、Final



F、Daily use attention

⚠ Attention

 Prohibited	Cleaning agent with (acidic) mark	Bathroom cabinet may change color
	Cleaning agent with (alkaline) mark	
 Must be executed	1. Many cleaners contain abrasives and chemicals and cannot be used to clean stainless steel, enamel, plating or plastic products. These surfaces must be cleaned with a mild detergent or make-up solution, the residual wash is washed, and then wiped dry with a clean soft cloth.	
	2. Please keep a good ventilation in the bathroom. you can dry and wet the separation. Usually, keep opening the window and opening the door.	
	3. The bathroom cabinets are subjected to strict moisture-proof treatment. When using, the bathroom cabinets are not allowed to be watered or splashed. Good moisture resistance can ensure good use at high relative humidity, so please avoid the bathroom is too humid, in case of water, it should be dried in time.	
	4. Maintenance of the door panel: Regularly clean and wipe with a soft cloth. The cold water vapor after bathing should be dried with a dry cloth to keep the door panel dry.	
	5. Electrical connections such as lighting should ensure that the insulation and moisture-proof mirrors are best wiped with suede, which can guarantee the quality of use for a long time.	
	6. Do not sit, lean, lean on, or step on the washbasin cabinet during daily use.	