


# D3273S

## INSTRUCTIONS:

1. Remove screw from old plate.
2. Push new plate back in place.
3. Fasten with new screw.
4. Attach Stopper

## INSTRUCCIONES:

1. Retire los tornillos de Placa de edad.
2. Empuje nueva placa en su lugar.
3. Sujetar con tornillos nuevos.
4. Colocar el tope.

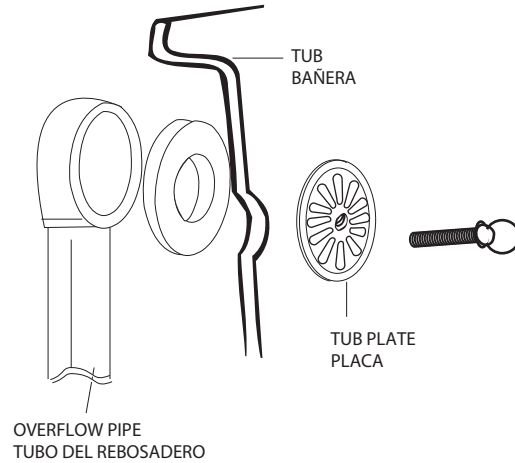

**WESTBRASS** • 2429 E. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90021  
(213)-627-8441 • (213) 627-2844 • [orders@westbrass.com](mailto:orders@westbrass.com) • [www.westbrass.com](http://www.westbrass.com)