



SCREW HOOK & EYE HINGE

Installation Instructions

English	1
Français	4
Español.....	7



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

⚠ WARNING:


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

Component list:

QTY	Description
2	Hook/Eye Hinges



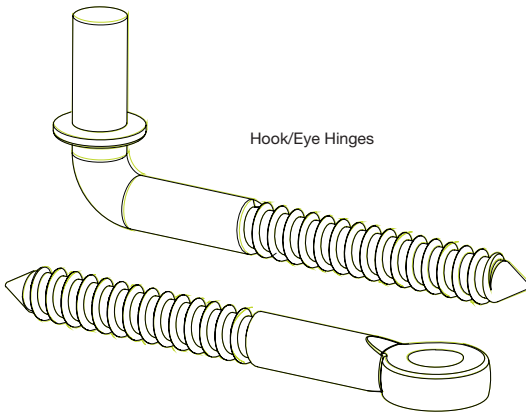


To obtain and review a copy of the warranty please visit barretteoutdoorliving.com. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1.

Install Eye Hinges:





- a.) Position eye hinge 4" from top and bottom of gate centered on hinge side (Fig 1).
- b.) Mark both eye hinge locations and make sure centered on hinge to ensure proper gate operation.
- c.) Drill 3/8" pilot holes 3" deep in both marks (Fig. 2).
- d.) Twist both eye hinges in the same depth and align eye holes (Fig. 3).



2.

Install Screw Hooks:

- a.) Position gate in entrance opening with shim blocks allowing for enough ground clearance. Insert screw hooks in both eye hooks.
- b.) Align gate and screw hooks to post and mark post meeting point (Fig. 4).
- c.) Drill 3/8" pilot holes 3" deep in post (Fig. 5).
- d.) Twist both screw hooks in the same depth and align hooks (Fig. 6). Lift gate onto screw hooks (Fig. 7).





CROCHET À VIS ET CHARNIÈRE À ŒILLET

Instructions d'installation

English	1
Français	4
Español.....	7



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : barretteoutdoorliving.com

⚠ ATTENTION :


- Une mauvaise installation de ce produit peut entraîner des blessures. Toujours porter des lunettes de protection lorsque vous coupez, percez et assemblez le produit.
- Une mauvaise installation peut causer des dommages au produit ou à l'individu.

AVIS :

- NE PAS essayer d'assembler le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour une de l'aide ou un changement de pièces, appeler au : 1-877-265-2220.

Liste des composantes :




QTE	Description
2	Crochets à vis/charnières à œillet

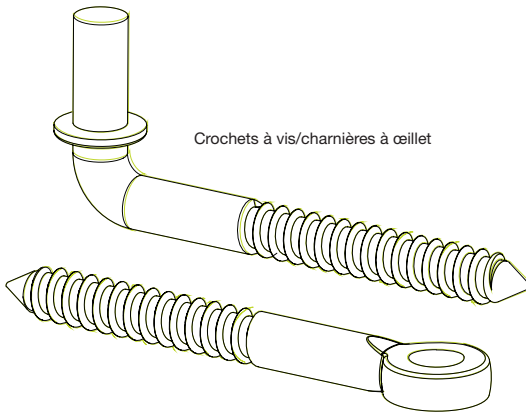

1.

Installation des charnières à œillet :





- Positionner la charnière à œillet à 4 po (102 mm) du haut et du bas de la barrière en la centrant sur la charnière (Fig. 1).
- Marquer les deux emplacements de la charnière à œillet en s'assurant de centrer les marques pour le bon fonctionnement de la barrière.
- Percer des avant-trous de 3/8 po (9,5 mm) de profondeur sur les deux marques (Fig. 2).
- Enfoncer les deux charnières à œillet à la même profondeur et aligner les œillets (Fig. 3).



2.

Installation des vis à crochet :

- Positionner la barrière dans l'ouverture de l'entrée avec des cales permettant un dégagement suffisant au sol. Insérer les vis à crochet dans les deux crochets à œillet.
- Aligner la barrière et les vis à crochet sur le poteau et marquer le point de rencontre avec le poteau (Fig. 4).
- Percer des avant-trous de 3/8 po (9,5 mm) de profondeur dans le poteau (Fig. 5).
- Enfoncer les deux vis à crochet à la même profondeur et aligner les crochets (Fig. 6). Soulever la barrière sur les vis à crochet (Fig. 7).





BISAGRA DE ROSCA DE GANCHO Y OJO

Instrucciones de Instalación

English	1
Français	4
Español.....	7



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para registrar su producto, visite: barretteoutdoorliving.com

⚠ ADVERTENCIA:


- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilizar siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y montar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.

AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llamar al: 1-877-265-2220.

Lista de componentes:

CANT.	Descripción
2	Bisagras de gancho/ojo

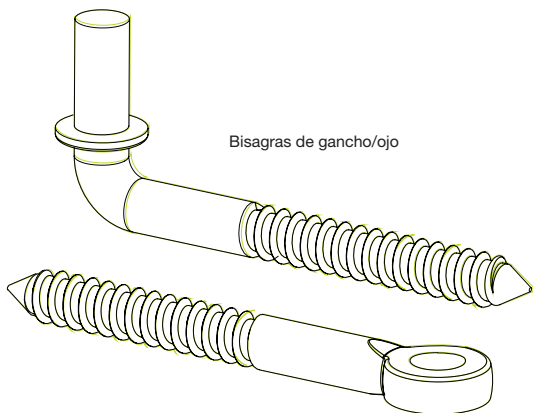

1.

Instalar las bisagras de ojo:

- a.) Coloque la bisagra de ojo a 4" de la parte superior e inferior del portón, centrada en el lado de la bisagra (Fig. 1).
- b.) Marque las ubicaciones de las bisagras de ojo y asegúrese de que están centradas en la bisagra para garantizar el correcto funcionamiento del portón.
- c.) Taladre agujeros guía de 3/8" a 3" de profundidad en ambas marcas (Fig. 2).
- d.) Gire las dos bisagras de ojo a la misma profundidad y alinee los agujeros (Fig. 3).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

2.

Instalar los ganchos:

- a.) Coloque el portón en la abertura de entrada con bloques de cuña que proporcionen una distancia suficiente del suelo. Inserte los ganchos en ambos ojos.
- b.) Alinee el portón y atornille los ganchos en el poste y marque el punto de encuentro del poste (Fig. 4).
- c.) Taladre agujeros guía de 3/8" a 3" de profundidad en el poste (Fig. 5).
- d.) Gire las dos bisagras de gancho a la misma profundidad y alinee los ganchos (Fig. 6). Levante el portón sobre los ganchos (Fig. 7).




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (877) 265-2220