

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS, AS YOU MAY NEED THEM AT A LATER DATE.

CAUTION – Turn off the main power at the circuit breaker before installing the Fixture, in order to prevent possible shock.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

FOR WALL MOUNT (Fig. 1 & 2)

1. A) Place the #8-32 HEX NUT(5) onto the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREW(7). And attach the FIXTURE MOUNTING SCREW (7) to the MOUNTING RACKET(4), or universal mounting plate (whichever is provided). Do not tighten the HEX NUTS at this time.(Fig.1)
B) If the fixture uses a single 1/8" IPS NIPPLE(7) for mounting, thread the 1/8" IPS HEX NUT(5) onto the NIPPLE (7), and screw the NIPPLE(7) into the MOUNTING BRACKET(4), without tightening the HEX NUT(5).(Fig.2)
2. Pull the power supply wires out from the OUTLET BOX (3) and mount the MOUNTING BRACKET (4) or the universal mounting plate to the OUTLET BOX(3), using MOUNTING SCREWS(6).
3. Attach the SUPPLY BLACK WIRE (10) to the BLACK FIXTURE LEAD WIRE (11) by using the WIRE CONNECTOR (12). In the same manner, attach the SUPPLY WHITE WIRE (8) to the WHITE FIXTURE LEAD WIRE (9). Connect the POWER SUPPLY GROUND WIRE (13) to the FIXTURE GROUND WIRE (14) using a WIRE CONNECTOR (12).
4. Place the CANOPY(15) on the fixture over the OUTLET BOX(3) and onto the fixture mounting screws (or NIPPLE (7)), and adjust the #8-32 fixture mounting screws (or NIPPLE) until they protrude out from the CANOPY(15) 1/4". Remove the CANOPY(15) and secure the position of the fixture mounting screw (or NIPPLE) by tightening the HEX NUT(S)(5) against the MOUNTING RACKET(4). Place the CANOPY(15) back onto the fixture mounting screws, (or NIPPLE), and secure into place using the DECORATIVE NUT(16) provided.
5. Screw the TAIL SECTION (18) (if provided) onto the COUPLING (19) located at the bottom of the lamp compartment.
6. Screw a light bulb that does not exceed the maximum wattage specified on the fixture label, into socket located inside the lamp compartment. Place the lamp cover onto the top of the lamp compartment, and secure in position using the decorative head screws provided.
7. After installing the fixture, caulk upper 2/3 of wire connection enclosure to mounting surface. Leave bottom 1/3 uncaulked for drainage of any water that might leak into the enclosure. The manufacturer recommends a non-drying exterior caulking material. A good example is a clear silicone rubber sealant for exterior use.

INSTALLATION COMPLETED


FOR POST MOUNT(Fig.3)

1. Place the fixture on the top of the POST (9) on which the fixture is to be mounted and position as desired. Using the holes located on the POST CAP (3) mark the hole position on the POST (9). Remove the fixture from the POST (9) and drill a 1/8" diameter hole at each marked position on the POST (9).
2. Pull the power supply wires out from the POST (9) and the fixture lead wires out from the POST CAP (3), and attach the wires together by connecting BLACK to BLACK (6) and WHITE to WHITE (5). Attach the POWER SUPPLY GROUND WIRE (7) to the FIXTURE GROUND WIRE (8) using a wire connector rated for the size of wire being connected.
3. Place the connected wires down inside the POST (9), and mount the POST CAP (3) in place, aligning the holes in the POST CAP (3) with the ones on the POST (9). Secure the POST CAP (3) to the POST (9) using #10x1/2" long self-tapping SHEET METAL SCREWS (4) provided.
4. Screw a light bulb that does not exceed the maximum wattage specified on the fixture label, into the lamp socket. Place the LAMP COVER (1) onto the top of the lamp compartment, and secure in position using the DECORATIVE HEAD SCREWS (2) provided.

INSTALLATION COMPLETED


- 1.TOP COVER
- 2.DECORATIVE SCREWS
- 3.OUTLET BOX (not included)
- 4.MOUNTING BRACKET
- 5.#8-32 IPS HEX NUT
- 6.MOUNTING SCREWS
- 7.FIXTURE MOUNTING SCREW
- 8.SUPPLY WHITE WIRE
- 9.WHITE FIXTURE LEAD WIRE
- 10.SUPPLY BLACK WIRE
11. BLACK FIXTURE LEAD WIRE
12. WIRE CONNECTOR
- 13.POWER SUPPLY GROUND WIRE
- 14.FIXTURE GROUND WIRE
- 15.CANOPY
- 16.DECORATIVE NUT
- 17.TAIL PIPE
- 18.TAIL SECTION

Fig.1

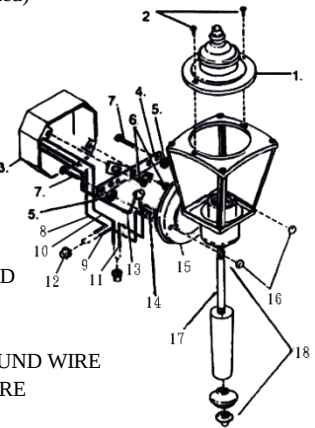


- 1.TOP COVER
- 2.DECORATIVE SCREWS
- 3.OUTLET BOX (not included)
- 4.MOUNTING BRACKET
- 5.1/8" IPS HEX NUT
- 6.MOUNTING SCREWS
7. NIPPLE
- 8.SUPPLY WHITE WIRE
- 9.WHITE FIXTURE LEAD WIRE
- 10.SUPPLY BLACK WIRE
11. BLACK FIXTURE LEAD WIRE
12. WIRE CONNECTOR
- 13.POWER SUPPLY GROUND WIRE
- 14.FIXTURE GROUND WIRE
- 15.CANOPY
- 16.DECORATIVE NUT
- 17.TAIL PIPE
- 18.TAIL SECTION
- 19.COUPLING

Fig.2



1. LAMP COVER
2. DECORATIVE HEAD SCREW
3. POST CAP
4. SHEET METAL SCREW
5. WHITE TO WHITE WIRE CONNECTION
6. BLACK TO BLACK WIRE CONNECTION
7. POWER SUPPLY GROUND WIRE
8. FIXTURE GROUND WIRE
9. POST (not included)

Fig.3



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS PUES PUEDE NECESITARLAS EN EL FUTURO.

PRECAUCIÓN – Desconecte la línea de alimentación principal en el interruptor de circuito antes de instalar el accesorio, a fin de prevenir posibles choques eléctricos.

Saque el accesorio y el paquete de instalación de la caja y asegúrese de que no falta ninguna parte comparando con las ilustraciones de las instrucciones de instalación.

PARA MONTAJE EN LA PARED (Figuras 1&2)

1. A) Coloque la TUERCA HEXAGONAL IPS DE #8-32 (5) en el TORNILLO DE MONTAJE DEL ACCESORIO (7), y una los TORNILLOS DE MONTAJE DEL ACCESORIO (7) a la RAQUETA DE MONTAJE (4) o a una placa de montaje universal (lo que se suministre).

No apriete las TUERCAS HEXAGONALES en este momento. (Figura 1)

B) Si el accesorio usa un solo NIPLE (7) para el montaje, enrosque la TUERCA HEXAGONAL IPS DE 1/8" (5) en el NIPLE (7), y atornille el NIPLE (7) en la RAQUETA DE MONTAJE (4), sin apretar la TUERCA HEXAGONAL (5). (Figura 2)

2. Hale los cables de alimentación fuera de la CAJA DE CONEXIONES (3) y monte la ABRAZADERA DE MONTAJE (4) o la placa de montaje universal en la CAJA DE CONEXIONES (3), usando los TORNILLOS DE MONTAJE (6).

3. Conecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN NEGRO (10) al HILO CONDUCTOR NEGRO DEL ACCESORIO (11) usando el CONECTOR DE ALAMBRE (12). De la misma manera, una el CABLE DE ALIMENTACIÓN BLANCO (8) al HILO CONDUCTOR BLANCO DEL ACCESORIO (9). Conecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN A TIERRA (13) al CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO (14) usando un CONECTOR DE ALAMBRE (12).

4. Coloque el DOSEL (15) en el accesorio sobre la CAJA DE CONEXIONES (3) y sobre los tornillos de montura del accesorio o NIPLE (7), y ajuste los tornillos de montaje #8-32 (o NIPLE) hasta que sobresalgan del DOSEL (15) de 1/4".

Retire el DOSEL (15) y asegure la posición del tornillo de montaje del accesorio (o NIPLE) apretando las TUERCAS HEXAGONALES (5) contra la ABRAZADERA DE MONTAJE (4). Coloque el DOSEL (15) de nuevo en los tornillos de montaje (o NIPLE), usando la TUERCA DECORATIVA (16) que se suministra.

5. Atornille la SECCIÓN DE COLA (18) (si se suministra) en el ACOPLE (19) ubicado en el extremo inferior del compartimiento de la lámpara.

6. Enrosque un bombillo que no exceda la potencia máxima especificada en la etiqueta del accesorio, en el sócate ubicado dentro del compartimiento de la lámpara. Coloque la cubierta de la lámpara en el tope del compartimiento de la lámpara y asegúrela en su posición usando los tornillos decorativos que se suministran.

7. Cuando la instalación de la lámpara se haya hecho, tapar 2/3 de la parte superior de la caja de conexión de cables a la superficie del montaje. Dejar 1/3 de la parte inferior sin sellar para que salga el agua que se pueda meter en la caja. El fabricante recomienda el uso de un material de tapar no secante especialmente diseñado para exteriores, como por ejemplo la goma de silicona transparente para exteriores.

INSTALACIÓN COMPLETA

PARA MONTAJE EN POSTE (Figura 3)

1. Coloque el accesorio en el tope del POSTE (9) en el cual va a montarse el accesorio y póngalo en la posición deseada. Usando los ojales ubicados en el CASQUETE DEL POSTE (3), marque la posición del ojal en el POSTE (9). Retire el accesorio del POSTE (9) y taladre un ojal de 1/8" en cada posición marcada en el POSTE (9).

2. Hale los cables de alimentación del POSTE (9) y los hilos conductores del accesorio fuera del CASQUETE DEL POSTE (3), y una los cables entre sí conectando NEGRO a NEGRO (6) y BLANCO a BLANCO (5). Conecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN A TIERRA (7) al CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO (8) usando un cable conector adecuado para el tamaño de cable que se está conectando.


3. Coloque los cables conectados dentro y abajo en el POSTE (9), y monte el CASQUETE DEL POSTE (3) en su lugar, alineando los ojales del CASQUETE DEL POSTE (3) con los del POSTE (9). Asegure el CASQUETE DEL POSTE (3) al POSTE (9) usando los TORNILLOS PARA LÁMINAS METÁLICAS (4) para conexión intermedia #10x1/2" (4) que se suministran.

4. Enrosque un bombillo que no exceda la potencia máxima especificada en la etiqueta del accesorio, en el sócate de la lámpara. Coloque la CUBIERTA DE LA LÁMPARA (1) en el tope del compartimiento de la lámpara y asegúrela en su posición usando LOS TORNILLOS DECORATIVOS (2) que se suministran.

INSTALACIÓN COMPLETA


1. CUBIERTA SUPERIOR
2. TORNILLOS DECORATIVOS
3. CAJA DE CONEXIONES (no incluido)
4. ABRAZADERA DE MONTAJE
5. TUERCA HEXAGONAL IPS #8-32
6. TORNILLOS DE MONTAJE
7. TORNILLO DE MONTAJE DEL ACCESORIO
8. CABLE DE ALIMENTACIÓN BLANCO
9. HILO CONDUCTOR BLANCO DEL ACCESORIO
10. CABLE DE ALIMENTACIÓN NEGRO
11. HILO CONDUCTOR NEGRO DEL ACCESORIO
12. CONECTOR DE ALAMBRE
13. CABLE DE ALIMENTACIÓN A TIERRA
14. CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO
15. DOSEL
16. TUERCA DECORATIVA
17. TUBERÍA DE COLA
18. SECCIÓN DE COLA

Figura 1

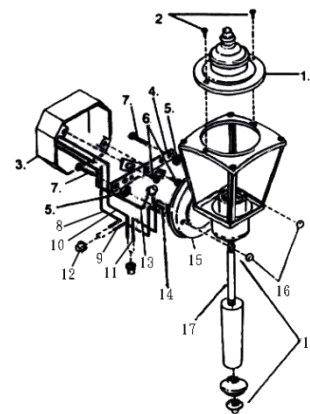


1. CUBIERTA SUPERIOR
2. TORNILLOS DECORATIVOS
3. CAJA DE CONEXIONES (no incluido)
4. ABRAZADERA DE MONTAJE
5. TUERCA HEXAGONAL IPS DE 1/8"
6. TORNILLOS DE MONTAJE
7. NIPLE
8. CABLE DE ALIMENTACIÓN BLANCO
9. HILO CONDUCTOR BLANCO DEL ACCESORIO
10. CABLE DE ALIMENTACIÓN NEGRO
11. HILO CONDUCTOR NEGRO DEL ACCESORIO
12. CONECTOR DE ALAMBRE
13. CABLE DE ALIMENTACIÓN A TIERRA
14. CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO
15. DOSEL
16. TUERCA DECORATIVA
17. TUBERÍA DE COLA
18. SECCIÓN DE COLA
19. ACOPLE

Figura 2



1. CUBIERTA DE LÁMPARA
2. TORNILLO DECORATIVO
3. CASQUETE DEL POSTE
4. TORNILLO PARA LÁMINAS METÁLICAS
5. CONEXIÓN DE CABLE BLANCO A BLANCO
6. CONEXIÓN DE CABLE NEGRO A NEGRO
7. CABLE DE ALIMENTACIÓN A TIERRA
8. CABLE A TIERRA DEL ACCESORIO
9. POSTE (no incluido)

Figura 3

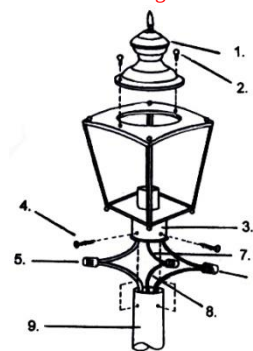

GUIDE D'INSTALLATION

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DE CONSERVER CES INSTRUCTIONS, VOUS POURRIEZ EN AVOIR BESOIN PLUS TARD.

ATTENTION : Fermez le disjoncteur principal de boîte d'alimentation électrique avant d'installer le luminaire mural afin de prévenir l'électrocution.

POUR MONTAGE MURAL (Schéma 1&2)

1. A) Placez l'ÉCROUS HEXAGONAL #8-32IPS (5) sur la VIS D'ASSEMBLAGE DU MONTAGE (7), et enfillez la VIS D'ASSEMBLAGE DU MONTAGE (7) au GOUJON D'ASSEMBLAGE(4), ou à la platine de montage, (selon ce qui est fourni). Ne serrez pas l'ÉCROUS HEXAGONAL #8-32 IPS(5) pour l'instant. (Schéma1.)
B) Si le montage contient une seule TIGE FILETÉ (7) pour le Montage, enfillez L'ÉCROU HEXAGONAL 1/8"IPS(5) sur la TIGE FILETÉ (7) et vissez L'ÉCROU HEXAGONAL 1/8"IPS(5) au GOUJON D'ASSEMBLAGE(4), sans serrer l'ÉCROU HEXAGONAL 1/8"IPS(5) (Schéma 2.)
2. Tirez le fil conducteur électrique hors de la BOÎTE DE SORTIE(3), et montez le GOUJON D'ASSEMBLAGE(4) ou la platine universelle à la BOÎTE DE SORTIE(3), utilisez les VIS D'ASSEMBLAGE(6)
3. Attachez le FIL ÉLECTRIQUE NOIR(10) au FIL CONDUCTEUR NOIR DU MONTAGE (11), utilisez un CAPUCHON DE CONNEXION(12). Faites de même pour le FIL ÉLECTRIQUE BLANC(8) au FIL ÉLECTRIQUE BLANC (8). Connectez le FIL CONDUCTEUR DE TERRE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (13) au FIL CONDUCTEUR DE TERRE DU MONTAGE(14), utilisez UN CAPUCHON DE CONNEXION(12).
4. Placez la COURONNE(15) sur le montage par dessus la BOÎTE DE SORTIE(3) et par dessus les vis d'assemblage (ou la TIGE FILETÉ(7) et ajustez la vis d'assemblage #8-32(ou LA TIGE FILETÉ), jusqu'à ce qu'elle sorte de la COURONNE(15) de 1/4". Retirez la COURONNE(15) et maintenez la vis d'assemblage #8-32(ou LA TIGE FILETÉ(7), en place en serrant l'ÉCROU HEXAGONAL(5) contre le GOUJON D'ASSEMBLAGE(4). Remplacez la COURONNE(15) sur les vis d'assemblage #8-32(ou LA TIGE FILETÉ(7), et maintenez bien en place en utilisant l'ÉCROU DÉCORATIF (16) fournies.
5. Vissez l'EMPENNAGE(18)(si fourni) au RACCORD(19) situé au fond du compartiment de la lampe.
6. Vissez une ampoule qui ne dépasse pas le nombre de watt maximum recommandé sur l'étiquette du montage, dans la douille à l'intérieur du compartiment de la lampe. Placez le couvercle de la lampe sur le compartiment de la lampe, et maintenez le en place À l'aide du capuchon décoratif fourni.
7. Lorsque l'installation de la lanterne est terminée, calfeutrez les 2/3 supérieurs du boîtier des connexions des fils à la surface du mur. Laissez 1/3 non calfeutré pour le drainage de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans le boîtier. Le fabricant recommande D'utiliser un calfeutrant non siccatif (qui ne sèche pas). Un bon exemple serait un scellant caoutchouc silicone clair pour usage extérieur.

INSTALLATION COMPLÉTÉE

POUR UN MONTAGE SUR POTEAU (Schéma 3)

1. Placez le montage sur le bout du POTEAU(9) que vous avez choisi et positionnez le selon vos goûts. Utilisez l'orifice situé en haut du CHAPEAU DE POTEAU(3) faites une marque de l'orifice sur le POTEAU(9). Retirez le montage du POTEAU(9) et percez un trou de 1/8" de diamètre à chaque marques sur le POTEAU(9).
2. Tirez les fils électriques hors du POTEAU(9) et les fils conducteurs du montage hors du CHAPEAU DE POTEAU(3), et attachez les fils ensemble en connectant CONNEXION FIL NOIR À FIL NOIR(6) et CONNEXION FIL BLANC À FIL BLANC(5). Attachez le FIL CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE(7) au FIL CONDUCTEUR DE TERRE DU MONTAGE(8) à l'aide d'un capuchon de connexion adapté au calibre des fils connectés.
3. Remplacez les fils connectés à l'intérieur du POTEAU(9) et installez le CHAPEAU DE POTEAU(3) à sa place, alignez les trous du CHAPEAU DE POTEAU(3) et ceux du POTEAU(9). Maintenez le CHAPEAU DE POTEAU(3) au POTEAU(9) à l'aide d'une longue VIS À TÔLE(4) auto taraudeuse fournie.
4. Vissez une ampoule qui ne dépasse pas le nombre de watt maximum recommandé sur l'étiquette du montage, dans la douille à l'intérieur du compartiment de la lampe. Placez le CHAPEAU DE LAMP (1) sur le compartiment de la lampe, et maintenez le en place À l'aide du capuchon VIA À TÊTE DÉCORATIVE (2) fourni.

INSTALLATION COMPLÉTÉE

Schéma 1

1. COUVERCLE
2. VIS DÉCORATIVE
3. BOÎTE DE SORTIE (non fourni)
4. GOUJON D'ASSEMBLAGE
5. ÉCROU HEXAGONAL #8-32IPS
6. VIS D'ASSEMBLAGE
7. VIS D'ASSEMBLAGE DU MONTAGE
8. FIL ÉLECTRIQUE BLANC
9. FIL CONDUCTEUR BLANC DU MONTAGE
10. FIL ÉLECTRIQUE NOIR
11. FIL CONDUCTEUR NOIR DU MONTAGE
12. CAPUCHON DE CONNEXION
13. FIL CONDUCTEUR DE TERRE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
14. FIL CONDUCTEUR DE TERRE DU MONTAGE
15. COURONNE
16. ÉCROU DÉCORATIF
17. TUBE DE LA QUEUE
18. EMPENNAGE

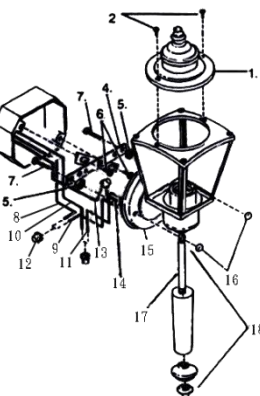


Schéma 2

1. COUVERCLE
2. VIS DÉCORATIVES
3. BOÎTE DE SORTIE (non fourni)
4. GOUJON D'ASSEMBLAGE
5. ÉCROU HEXAGONAL 1/8"IPS
6. VIS D'ASSEMBLAGE
7. TIGE FILETÉ
8. FIL ÉLECTRIQUE BLANC
9. FIL CONDUCTEUR BLANC DU MONTAGE
10. FIL ÉLECTRIQUE NOIR
11. FIL CONDUCTEUR NOIR DU MONTAGE
12. CAPUCHON DE CONNEXION
13. FIL CONDUCTEUR DE TERRE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
14. FIL CONDUCTEUR DE TERRE DU MONTAGE
15. COURONNE
16. ÉCROU DÉCORATIF
17. TUBE DE LA QUEUE
18. EMPENNAGE
19. RACCORD




Schéma 3

1. CHAPEAU DE LA LAMP
2. VIS À TÊTE DÉCORATIVE
3. CHAPEAU DE POTEAU
4. VIS À TÔLE
5. CONNEXION FIL BLANC À FIL BLANC
6. CONNEXION FIL NOIR À FIL NOIR
7. FIL CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
8. FIL CONDUCTEUR DE TERRE DU MONTAGE
9. POTEAU (non fourni)

