

Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

WARNING - IF ANY SPECIAL CONTROL DEVICES ARE USED WITH THIS FIXTURE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ASSURE FULL COMPLIANCE WITH N.E.C. REQUIREMENTS. IF THERE ARE ANY QUESTIONS, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR.


WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

WARNING: RISK OF FIRE

FOR SUPPLY CONNECTIONS, USE WIRE RATED FOR AT LEAST 90° C.

MOST DWELLINGS BUILT BEFORE 1985 HAVE SUPPLY WIRE RATED FOR 60° C.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLING

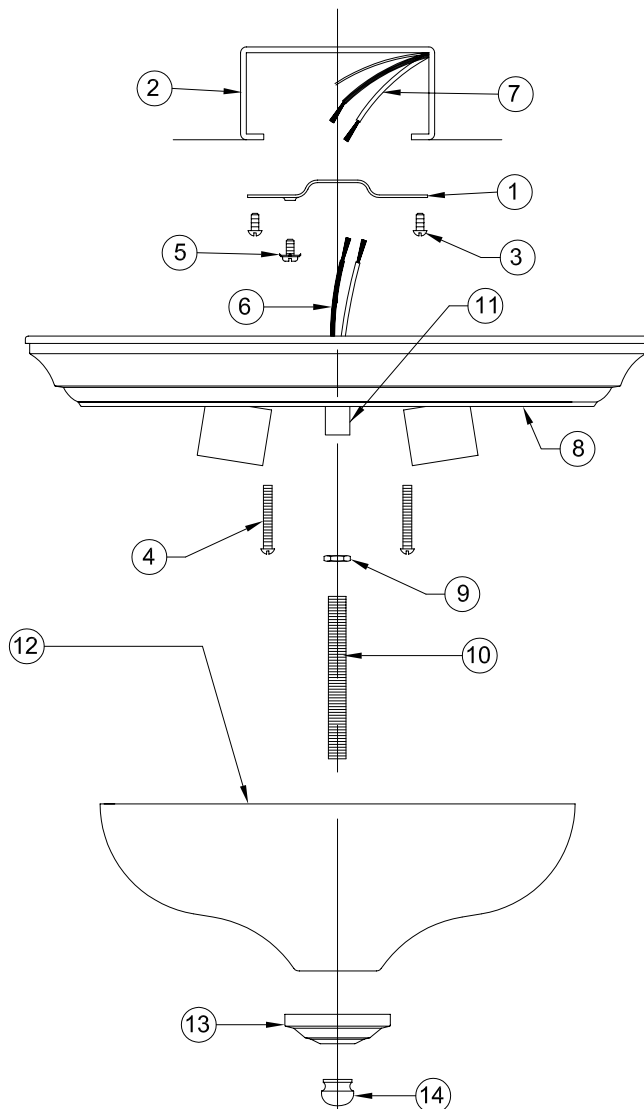


- 1.- FASTEN MOUNTING STRAP (1) TO OUTLET BOX (2) WITH MOUNTING SCREWS (3) FROM OUTLET BOX. THREAD MACHINE SCREWS (4) AND GREEN GROUND SCREW (5) INTO MOUNTING STRAP (1).
- 2.- CONNECT FIXTURE WIRES (6) FROM OUTLET BOX TO SUPPLY WIRES (7) AS SHOWN IN WIRING DIAGRAM.
- 3.- RAISE CEILING PAN (8) UP TO CEILING SO THAT MACHINE SCREWS (4) PROTRUDE DOWN THROUGH KEYHOLE SLOTS IN PAN (8). ROTATE PAN (8) TO ENGAGE SCREWS (4) IN SLOTS AND TIGHTEN SCREWS.
- 4.- THREAD HEXNUT (9) OVER NIPPLE (10) AND THEN THREAD NIPPLE (10) INTO COUPLING (11). TIGHTEN HEXNUT (9) AGAINST COUPLING (11).

NOTE:- SOME ADJUSTMENT IN NIPPLE LENGTH MAY BE NECESSARY.

- 5.- INSTALL LAMPS (NOT FURNISHED).

CAUTION:- ALL GLASS IS FRAGILE, USE CARE WHEN HANDLING LAMPS AND GLASS SHADE.

- 6.- SLIP GLASS SHADE (12) UP OVER NIPPLE (10) AND SET INSIDE PAN (8). SECURE IN PLACE WITH CAP (13) AND KNOB (14).

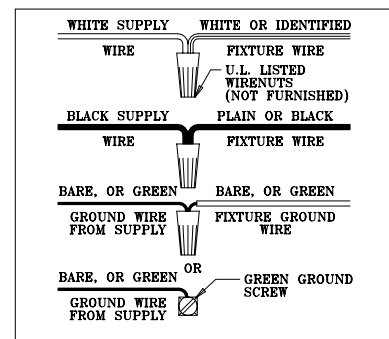

Instrucciones de ensamblaje e instalación.

Precaución: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.

ADVERTENCIA – SI CON ESTE APLIQUE SE USAN DISPOSITIVOS DE CONTROL ESPECIALES, DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Estricto con el código nacional de electricidad (N.E.C.) SI TIEN PREGUNTAS, COMUNIQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

ADVERTENCIA - Este producto contiene sustancias químicas que según el Estado de California causa cáncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO PARA PROPORCIONAR CONEXIONES DE SUMINISTRO, UTILICE ALAMBRES QUE SOPORTAN UNA TEMPERATURA DE POR LO MENOS 90 GRADOS C. LA MAYORÍA DE LAS MORADAS CONSTRUIDAS ANTES DE 1985 TIENEN ALAMBRES QUE SOPORTAN UNA TEMPERATURA DE POR LO MENOS 60 GRADOS C. CONSULTE UN ELECTRICISTA CALIFICADO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

1- Sujete la placa de montaje (1) a la caja de conexiones (2) usando los tornillos de montaje (3) en la caja de conexiones. Enrosque los tornillos de metal (4) y el tornillo verde de puesta a tierra (5) en la placa de montaje (1).

2- Conecte los alambres del aparato de luz (6) de la caja de conexiones a los alambres del suministro (7) como se muestra en el diagrama de conexiones.

3- Suba la montura (8) al cieloraso de modo que los tornillos de metal (4) sobresalgan por las ranuras en la montura (8). Gire la montura (8) para enganchar los tornillos (4) en las ranuras y luego ajuste los tornillos.


4- Enrosque la tuerca hexagonal (9) en la boquilla roscada (10) y luego enrosque la boquilla roscada (10) en el acoplamiento (11). Ajuste la tuerca hexagonal (9) en el acoplamiento (11).

Nota: Puede ser necesario ajustar la longitud de la boquilla roscada.

5- Instale las bombillas (no incluidas).

Precaución: El vidrio es frágil, tenga cuidado al manipular las bombilla y la pantalla de vidrio.

6- Deslice la pantalla de vidrio (12) hacia arriba sobre la boquilla roscada (10) y colóquela en la montura (8). Asegure todo en su lugar usando la tapa (13) y la perilla (14).

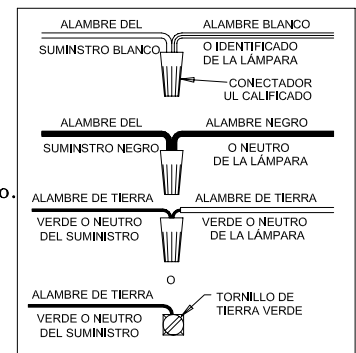

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT – S'ILS DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX SONT UTILISÉS EN CONJONCTION AVEC CE LUMINAIRE, SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LA CONFORMITÉ N.E.C. POUR TOUTE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE, DEMANDER CONSEIL AUPRÈS D'UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au système reproductif. Il faut laver les mains soigneusement après avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE POUR EFFECTUER LES CONNEXIONS D'ALIMENTATION, UTILISEZ LES FILS D'UNE DISSIPATION D'AU MOINS 90 DEGRÉS C. LA PLUPART DES DEMEURES CONSTRUITES AVANT 1985 POSSÈDENT UN CÂBLAGE D'UNE DISSIPATION D'AU MOINS 60 DEGRÉS C. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

1- Fixez le support de montage (1) au boîtier de la prise de courant (2) à l'aide des vis de montage (3) du boîtier. Serrez les vis (4) et la vis verte de mise à la terre (5) dans le support de montage (1).

2- Reliez les fils du dispositif d'éclairage (6) du boîtier aux fils de l'alimentation (7) selon le diagramme de câblage.

3- Soulevez la monture (8) au plafond de manière que les vis (4) dépassent des rainures dans la monture (8). Faites tourner la monture (8) afin de bloquer les vis (4) dans les rainures et, ensuite, serrez les vis.

4- Vissez l'écrou hexagonal (9) sur la tige filetée (10) et ensuite vissez la tige filetée (10) dans le couplage (11). Vissez l'écrou hexagonal (9) dans le couplage (11).

Remarque: Ajustez la longueur de la tige filetée comme il faut.

5- Vissez les ampoules (non fournies).

Mise en Garde: Le verre est toujours fragile, maniez avec prudence les ampoules et le globe.

6- Faites glisser le globe (12) sur la tige filetée (10) et placez-le dans la monture (8). Serrez en place à l'aide du couvercle (13) et de la boule (14).

