

# WALL FIXTURE

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
READ ALL INSTRUCTIONS



**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**  
**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies as required by local electrical code

## SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

**NOTE:** Product may not look exactly as shown in figures.



## INSTALLATION:




**Note:** Determine desired mounting option prior to proceeding with installation.

### Option#1- Hard-wire


1. Remove the back plate from the fixture by unscrewing cap nuts and star washers.
2. Disconnect the male and female wires on the backplate and discard backplate wire assembly.
3. Connect the male and female wire from the fixture to the male and female wires in the hardware package.

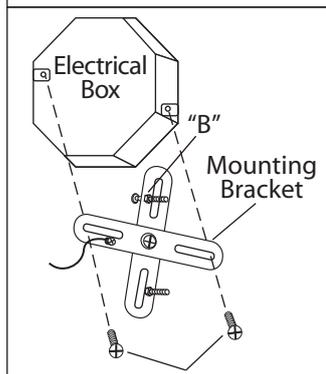

4. Loosen "B". Adjust stud to desired length and lock in place with "B".
5. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws. Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.

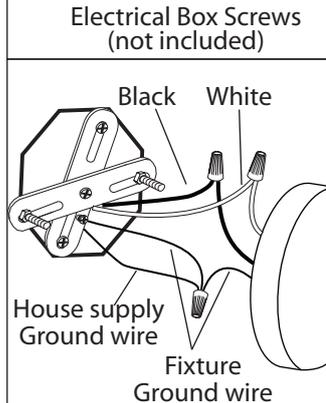


6. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.




7. Tuck electrical wires into outlet box and position fixture over studs on mounting bracket assembly. Secure fixture in place with star washers and cap nuts. Proceed to step 8.


### Option#2- Cord and Plug



1. Position the fixture and determine screw location; insert wood screws (one on each side) into wooden studs or plastic wall anchors and wood screws into drywall.



2. Mount pre-assembled fixture to wall using key slots on back plate and plug electric cord into an appropriate outlet. Proceed to step 8.

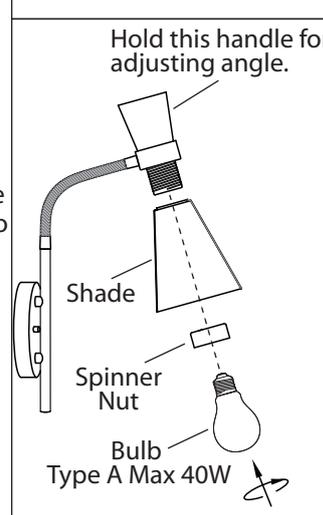

8. Remove spinner nut from socket. Position shade on lamp and secure with spinner nut. Install proper bulb type and wattage (not included).


# MURAL



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

### OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:




Fournitures  
électriques telles  
que prescrites  
par les normes  
locales

### MISE EN GARDE:

1. FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHEZ LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE MONTAGE AU FIL DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE A TERRE DANS LA BOITE ELECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

**N.B.: Peut différer de illustration.**



### INSTALLATION:




**N.B.:** Vérifiez quel genre de ferrure de montage est inclus dans votre fixture et suivez les instructions appropriés.

#### Style #1 - Câblez


1. Débranchez la plaque arrière avec l'aide des rondelle(s) étoilée(s) et les écrou(s) à tête.
2. Débranchez les fils masculins et femelles du fixture dans la plaque arrière et disposez.
3. Branchez les fils masculins et femelles du fixture aux fils masculins et femelles dans le paquet de matériel.

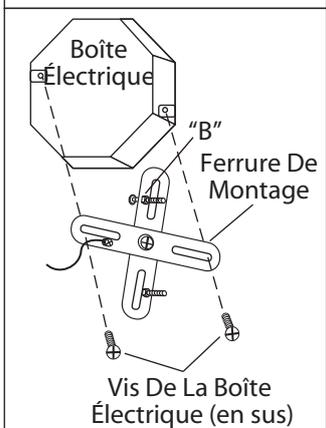


4. Dévissez l'écrou B. Ajustez le poteau à la longueur désirée et barrez en place avec cet écrou.
5. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.



6. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise A terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boite électrique. Posez le fil noir (ou fil ayant un écriteau) de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.




7. Poussez délicatement les fils à l'intérieur de la boîte électrique et placez le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon. Procédez à l'étape #8.




#### Style #2 - Cord et fiche

1. Placer le luminaire afin de déterminer l'emplacement des vis; insérer des vis à bois (une de chaque côté) dans les solives de bois ou des ancrés muraux en plastique accompagnés des vis à bois dans le placoplâtre.



2. Installer la plaque arrière préassemblée au mur à l'aide des trous en clé situés au dos de la plaque. Serrer en place à l'aide des vis à bois. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon. Procédez à l'étape #8.

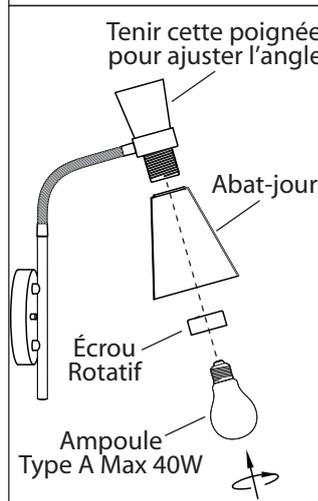

8. Retirez l'écrou rotatif de la douille. Positionnez l'abat-jour sur la lampe et fixez-le solidement avec l'écrou rotatif. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).