



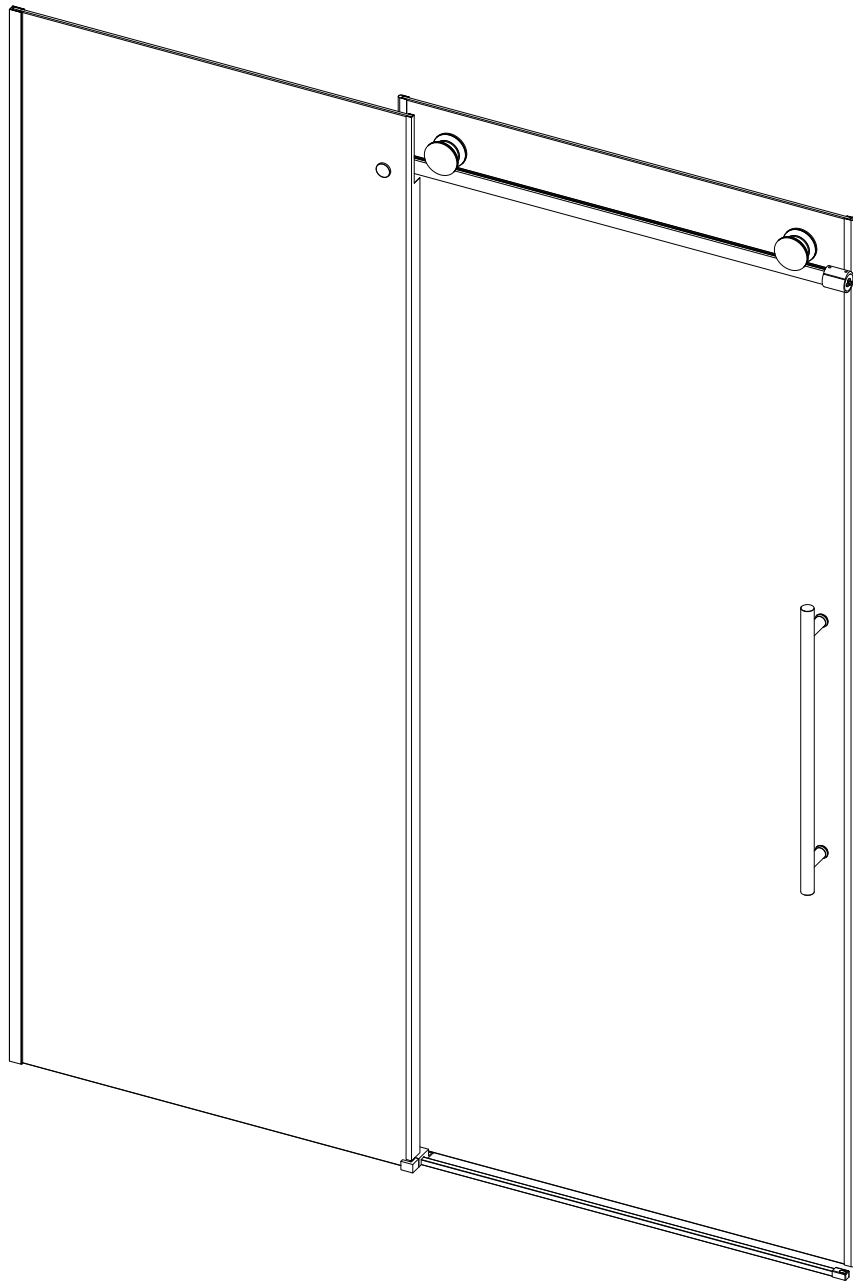


W3887P426879 60*73inch


W3887P426900 60*73inch

W3887P426920 60*60inch

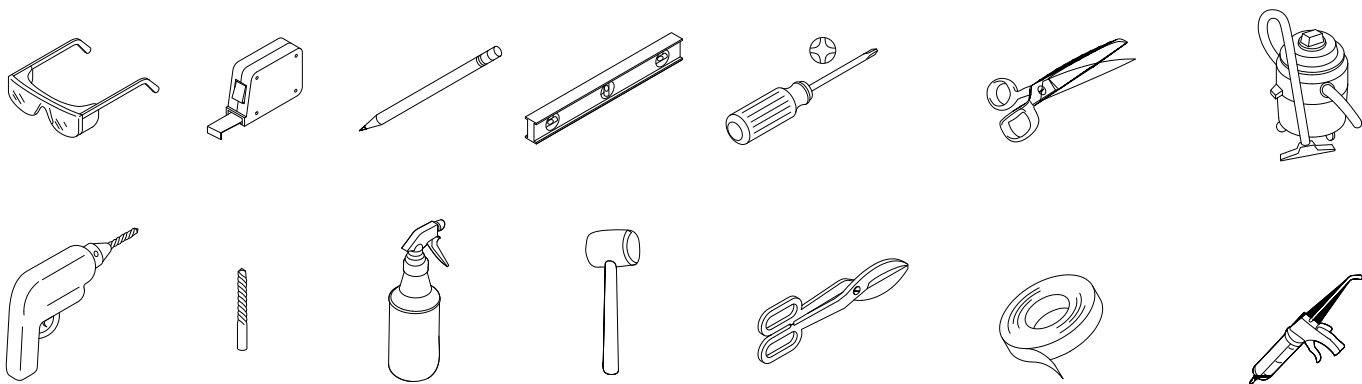




		P9 4x40 X4	P10 4x30 X4	P11 4x25 X2	P12 X10
P13 4x12 X1	P14 X1	P15 X2	P16 X1	P17 X1	P18 X2
P19 X1	P20 X1				

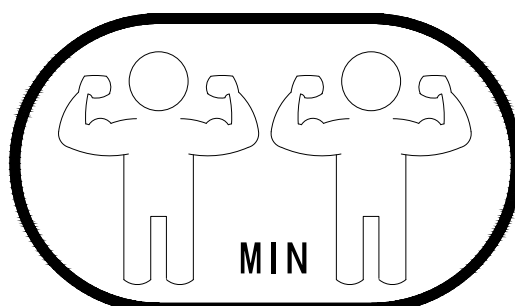

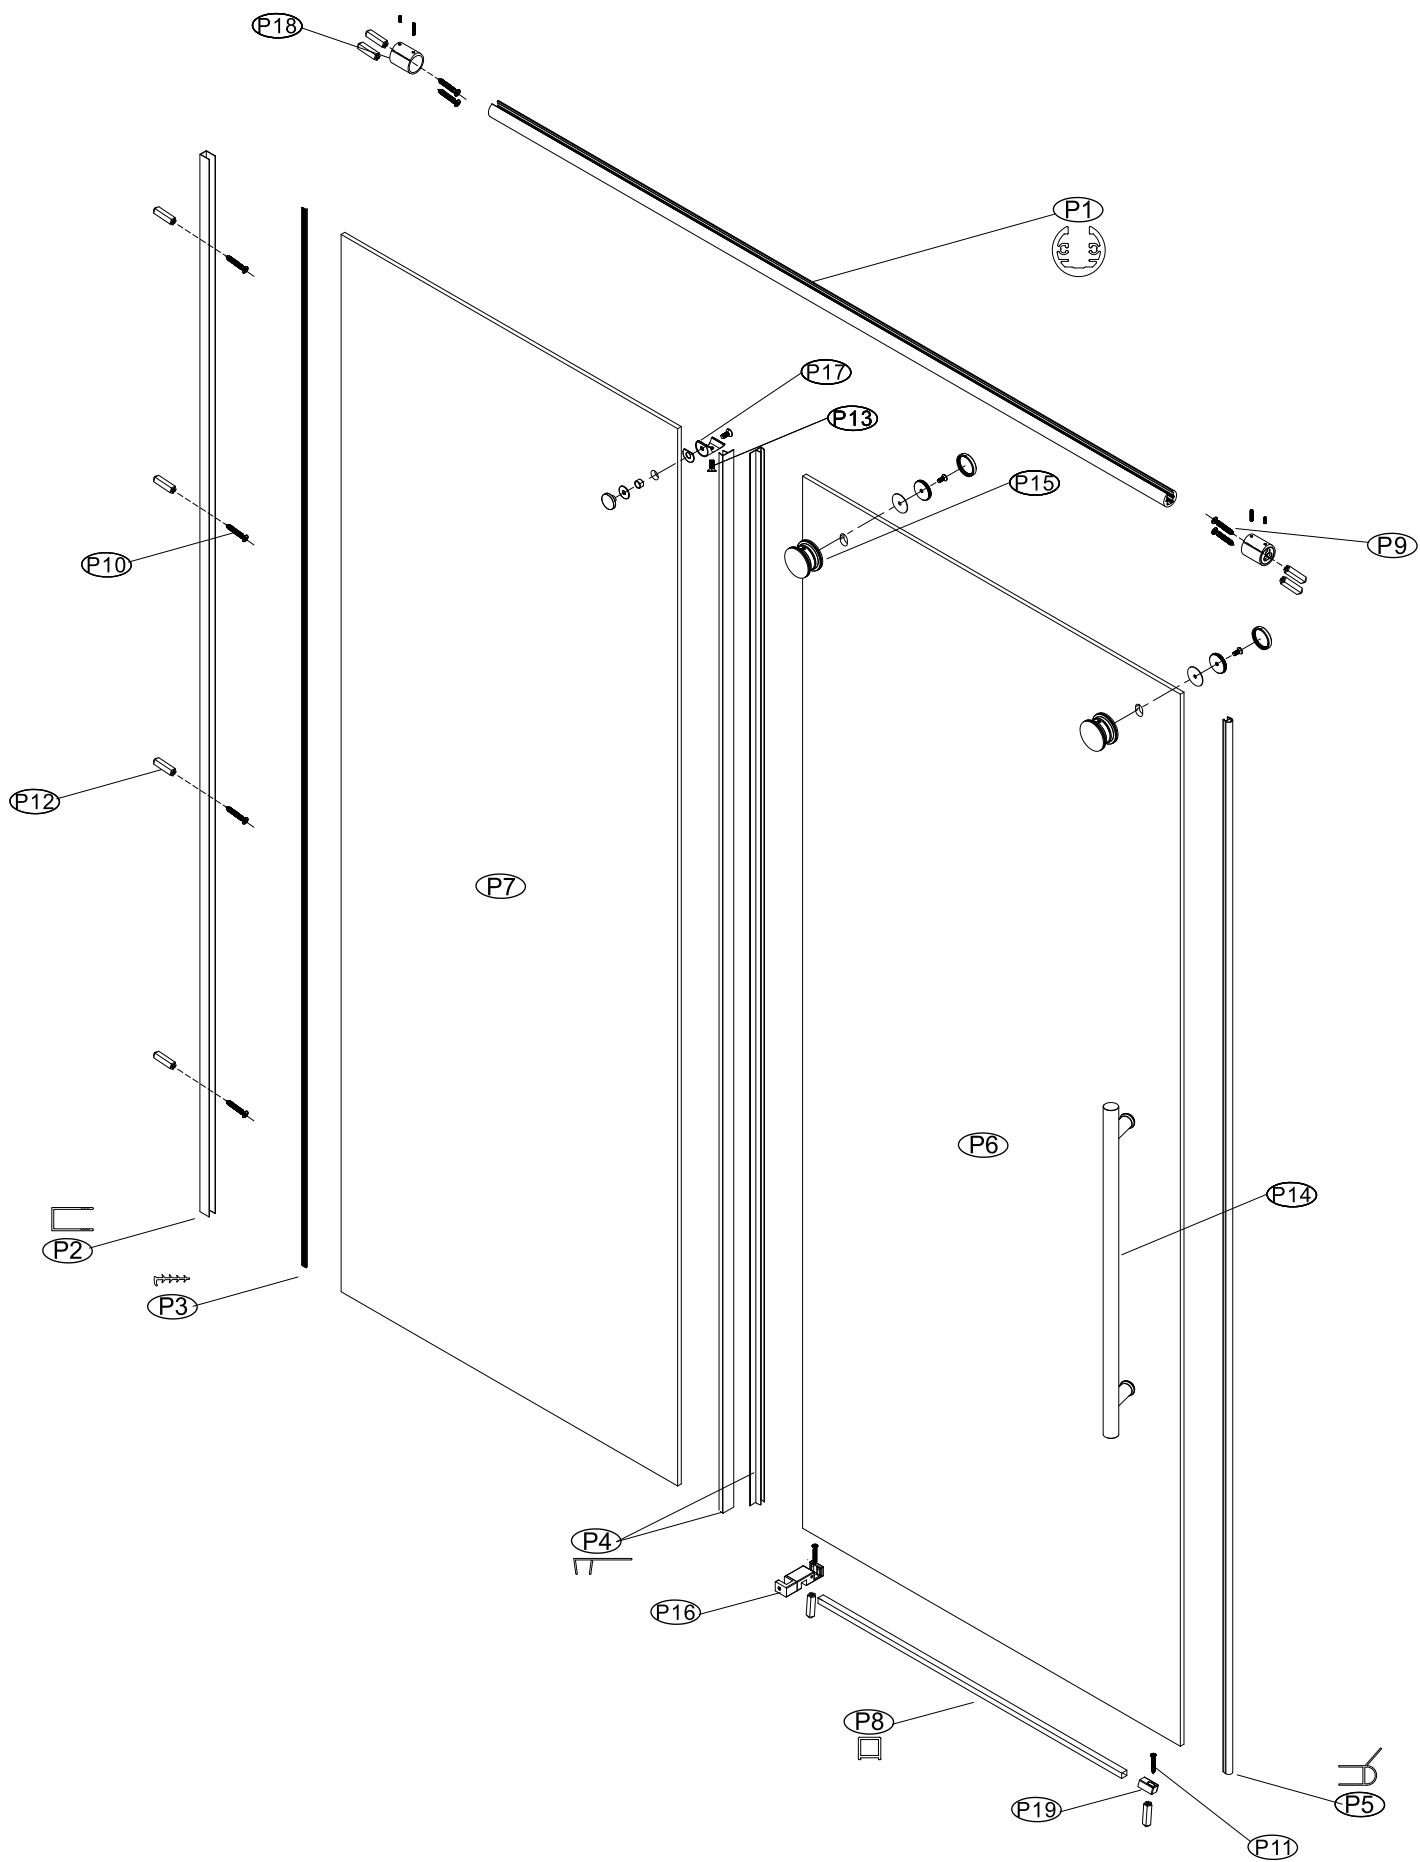


Left

Right

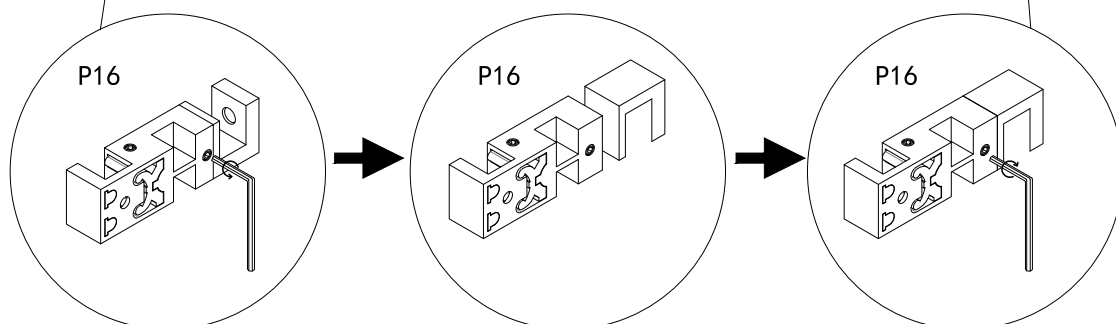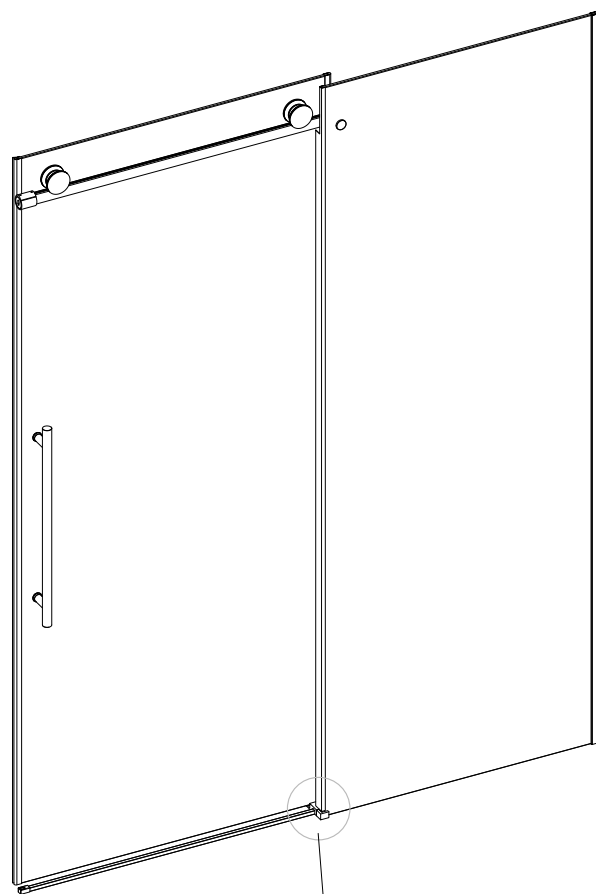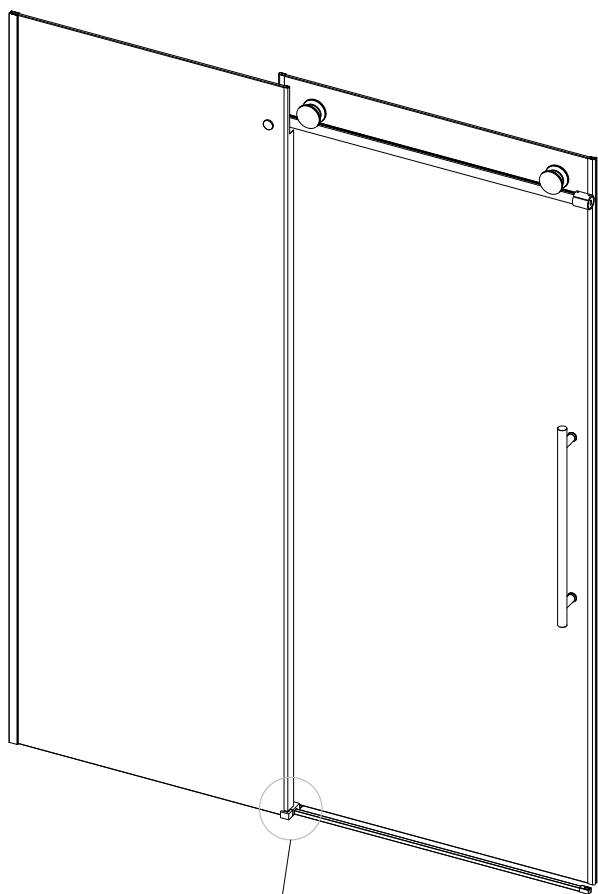






EN: Adjust the position of the bottom guide block depending on whether the shower door is installed on the left or right side, to facilitate later installation.

ES: Ajuste la posición del bloque guía inferior según si la puerta de ducha se instala en el lado izquierdo o derecho, para facilitar la instalación posterior.

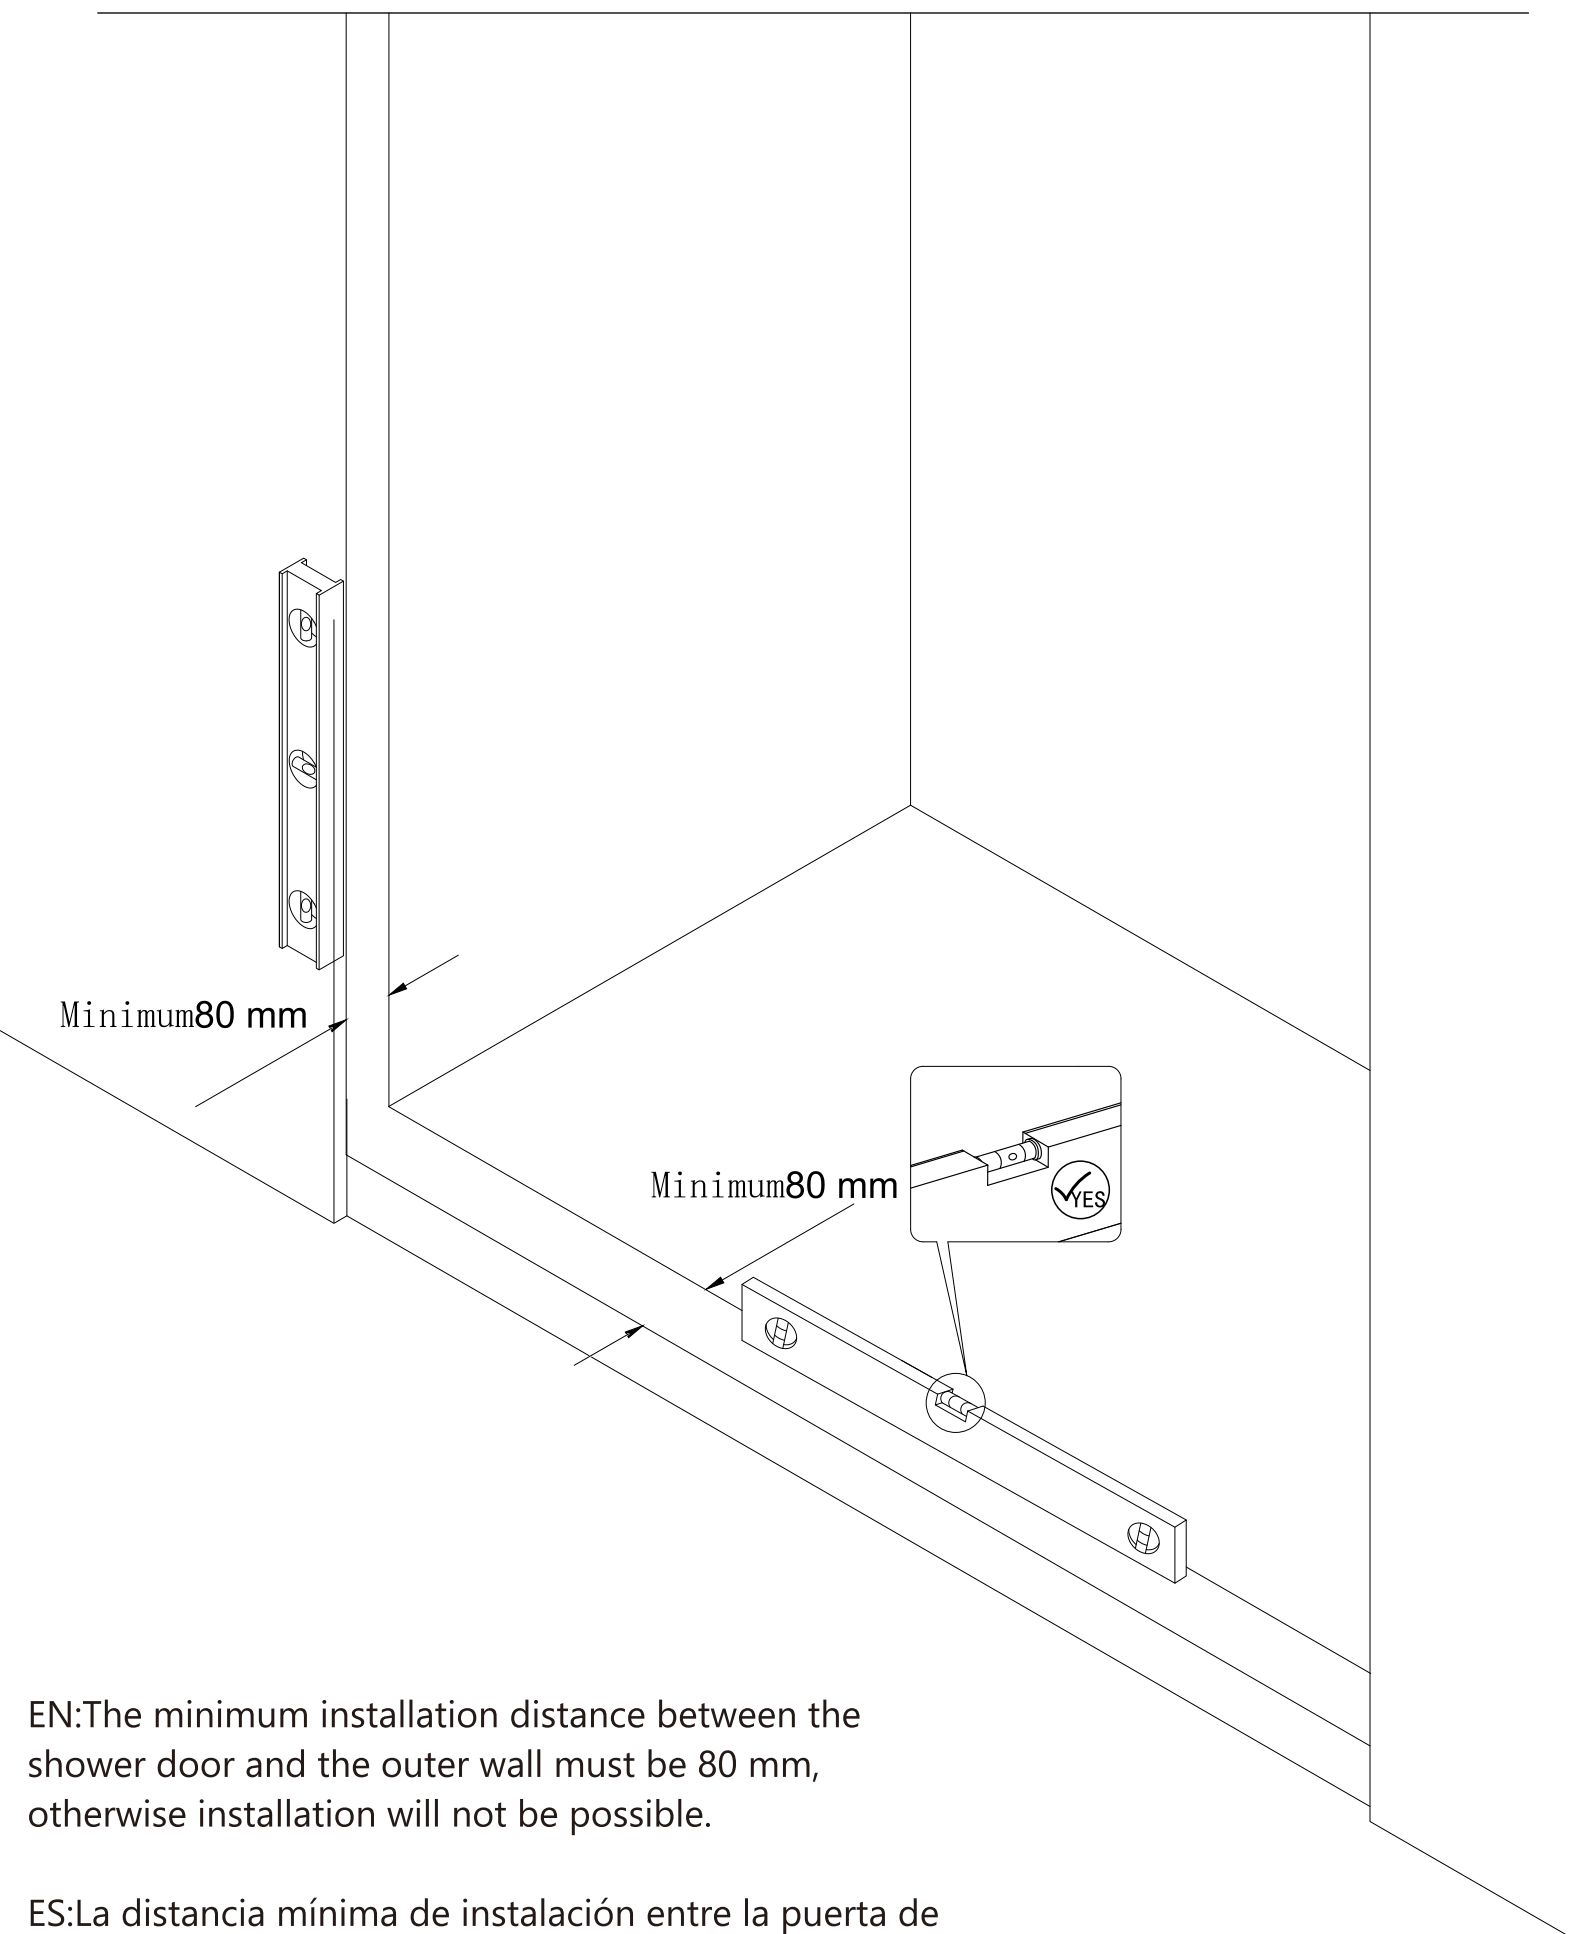




EN:The minimum installation distance between the shower door and the outer wall must be 80 mm, otherwise installation will not be possible.

ES:La distancia mínima de instalación entre la puerta de ducha y la pared exterior debe ser de 80 mm, de lo contrario no será posible instalarla.

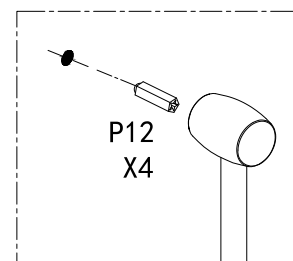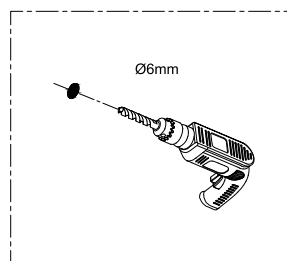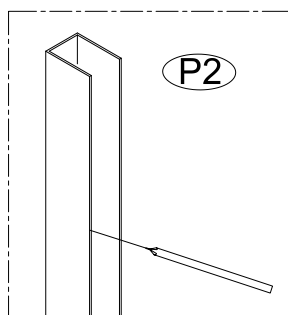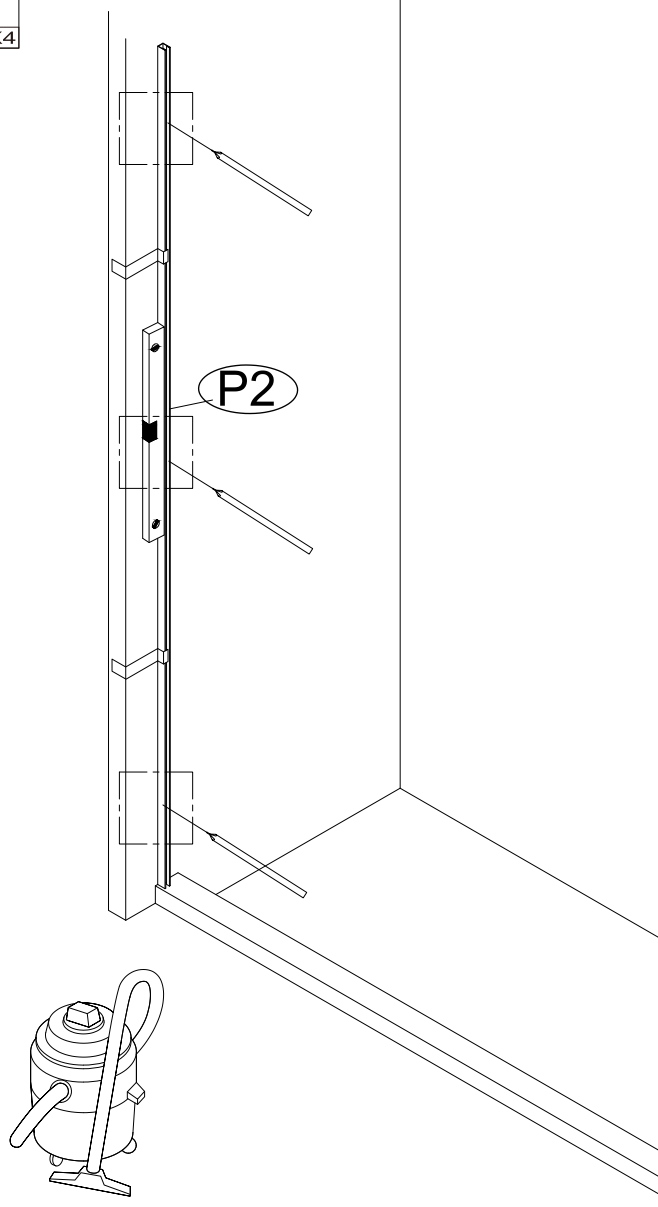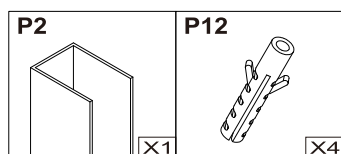




EN:After confirming the installation distance,position the wall profile, drill holes, and insert the wall plugs.

ES:Después de confirmar la distancia de instalación, coloque el perfil de pared, perfore los orificios e inserte los tacos de expansión.

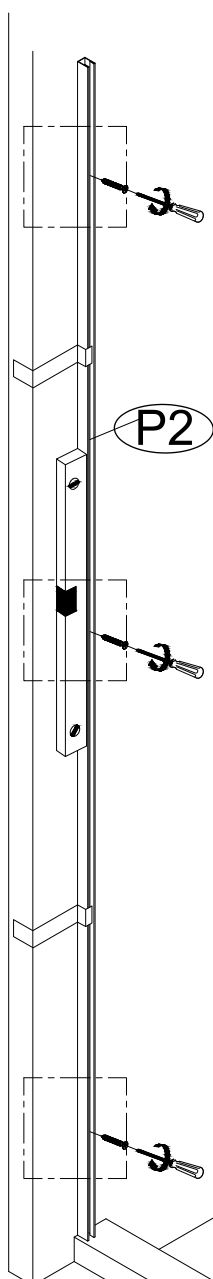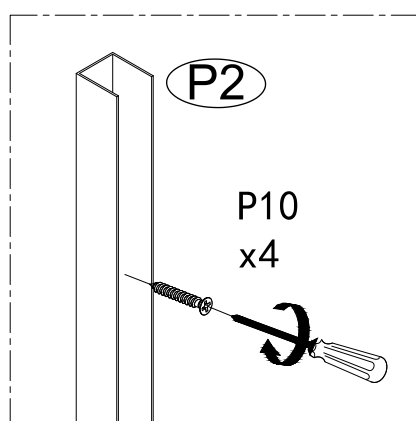

EN: Insert screws into the wall plugs to secure.

ES: Inserte los tornillos en los tacos para fijar.

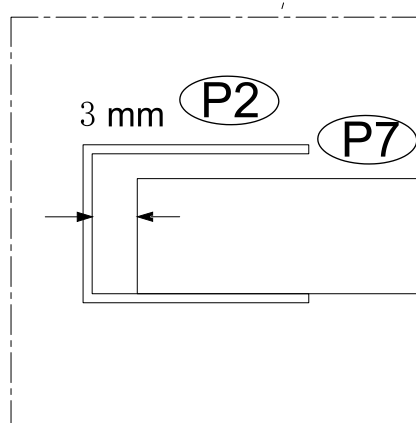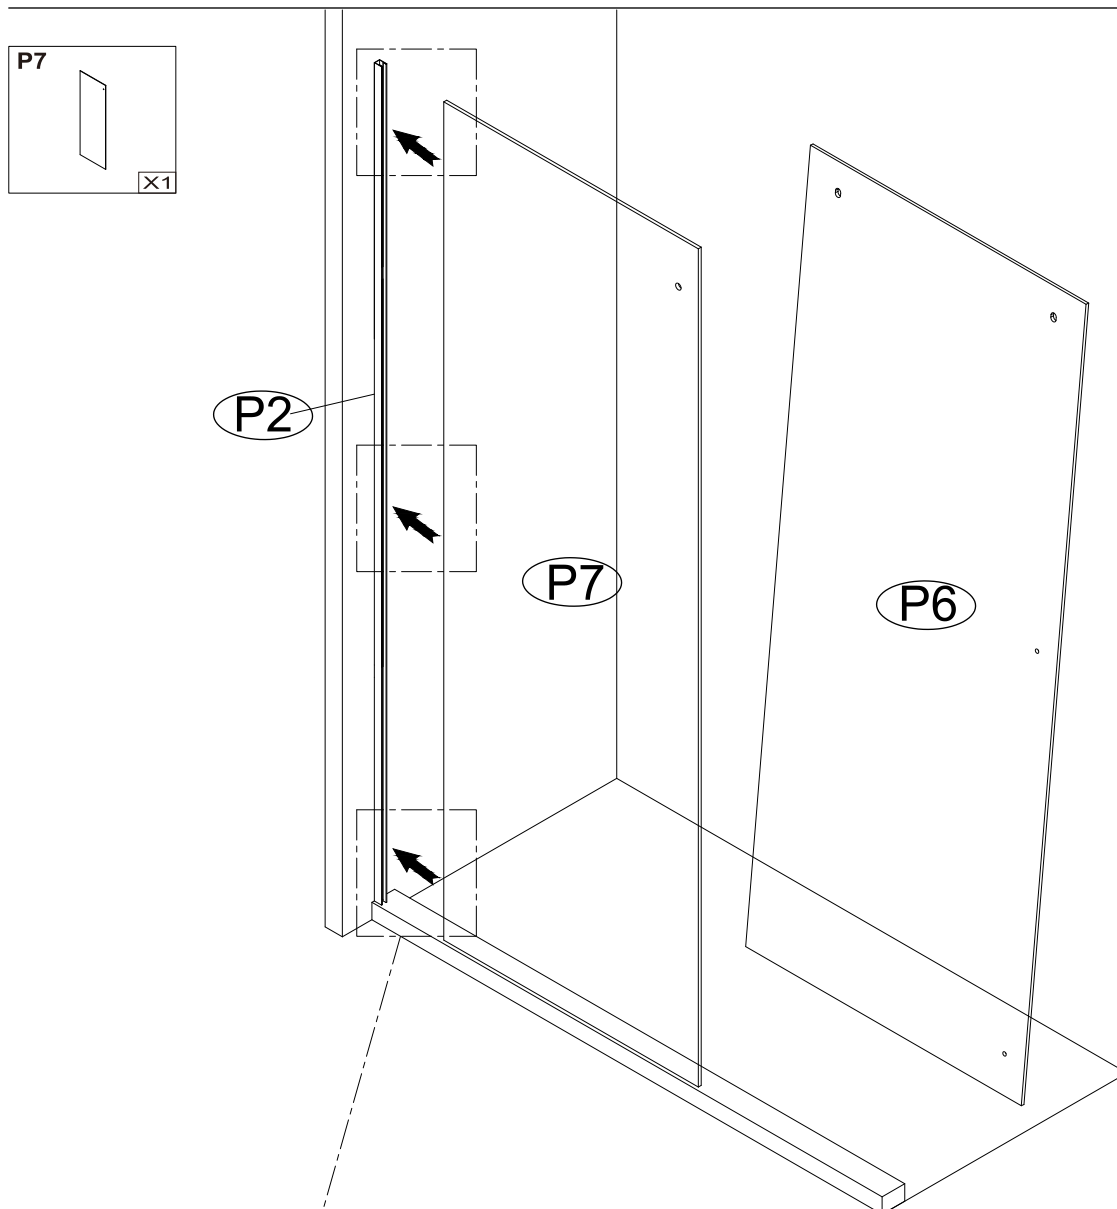


EN: Insert the fixed glass panel into the wall profile.

ES: Inserte el panel de vidrio fijo en el perfil de pared.

!



EN: Leave a 3 mm gap between the wall profile and the glass.

ES: Deje un espacio de 3 mm entre el perfil de pared y el vidrio.

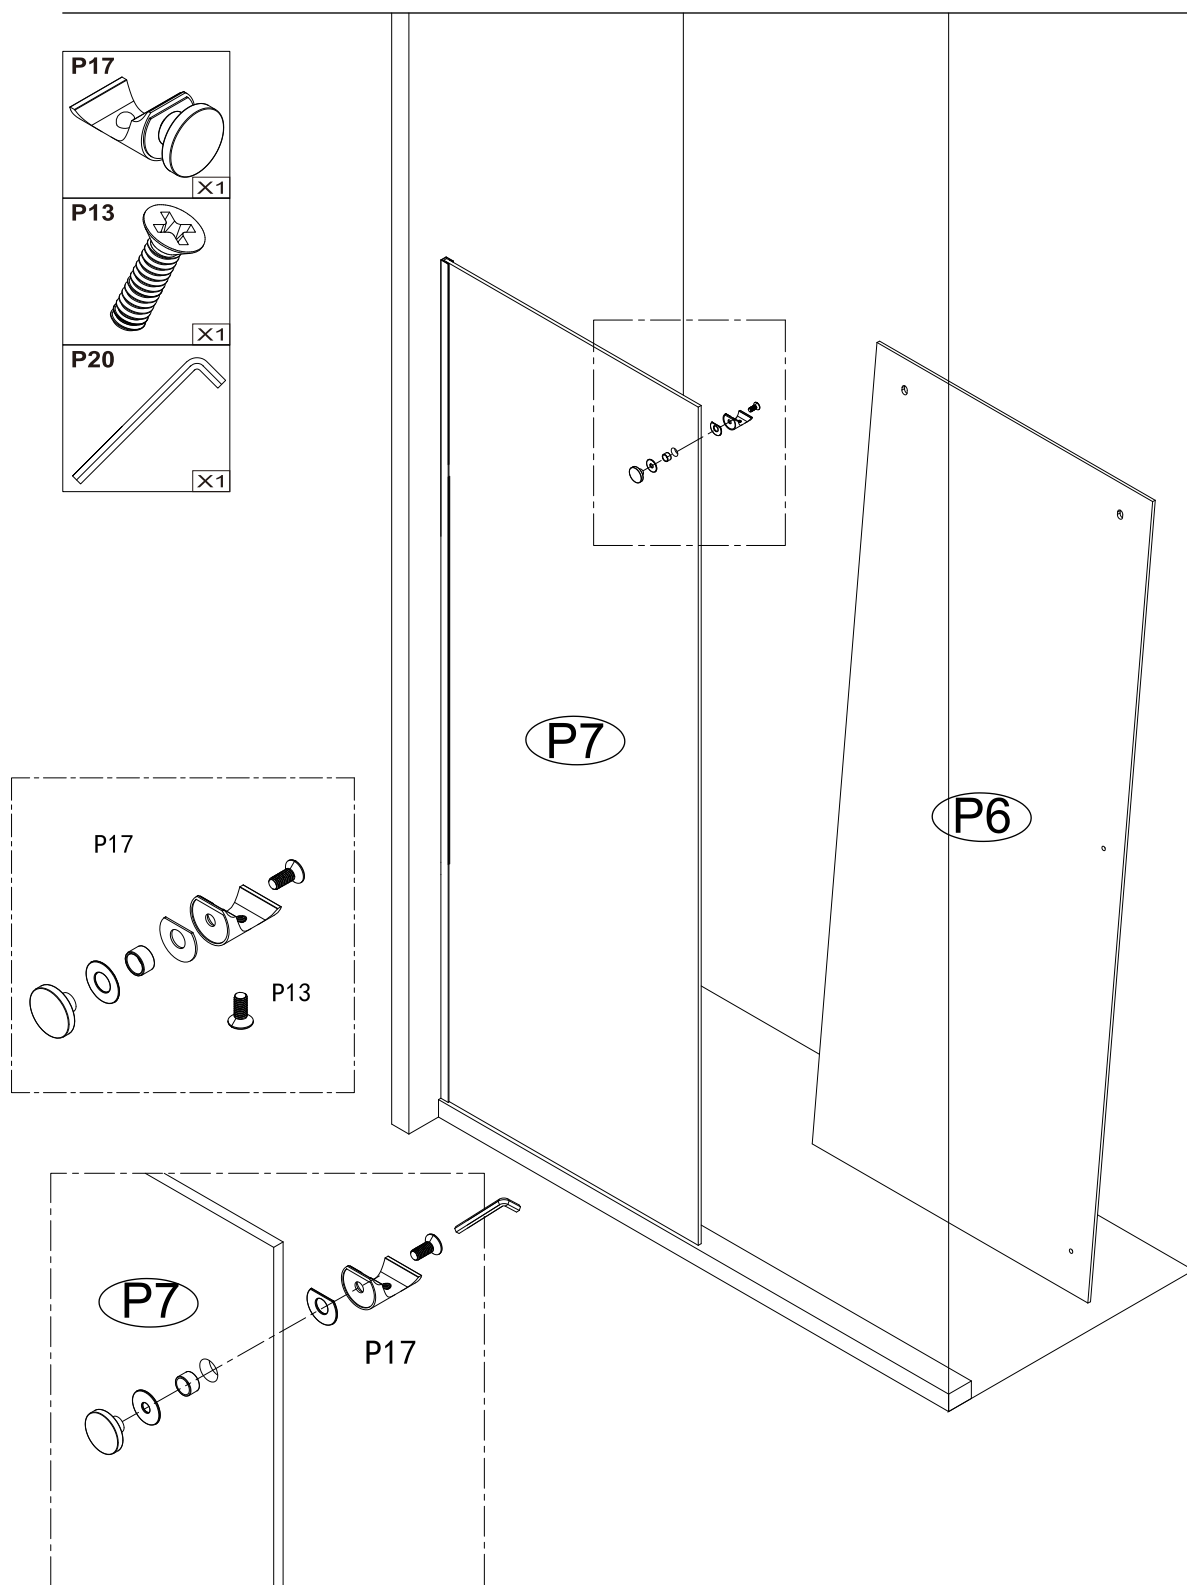



EN:Disassemble the glass fixing clamp and install it onto the fixed glass panel.

ES:Desmonte el soporte de fijación del vidrio e instálelo en el panel de vidrio fijo.

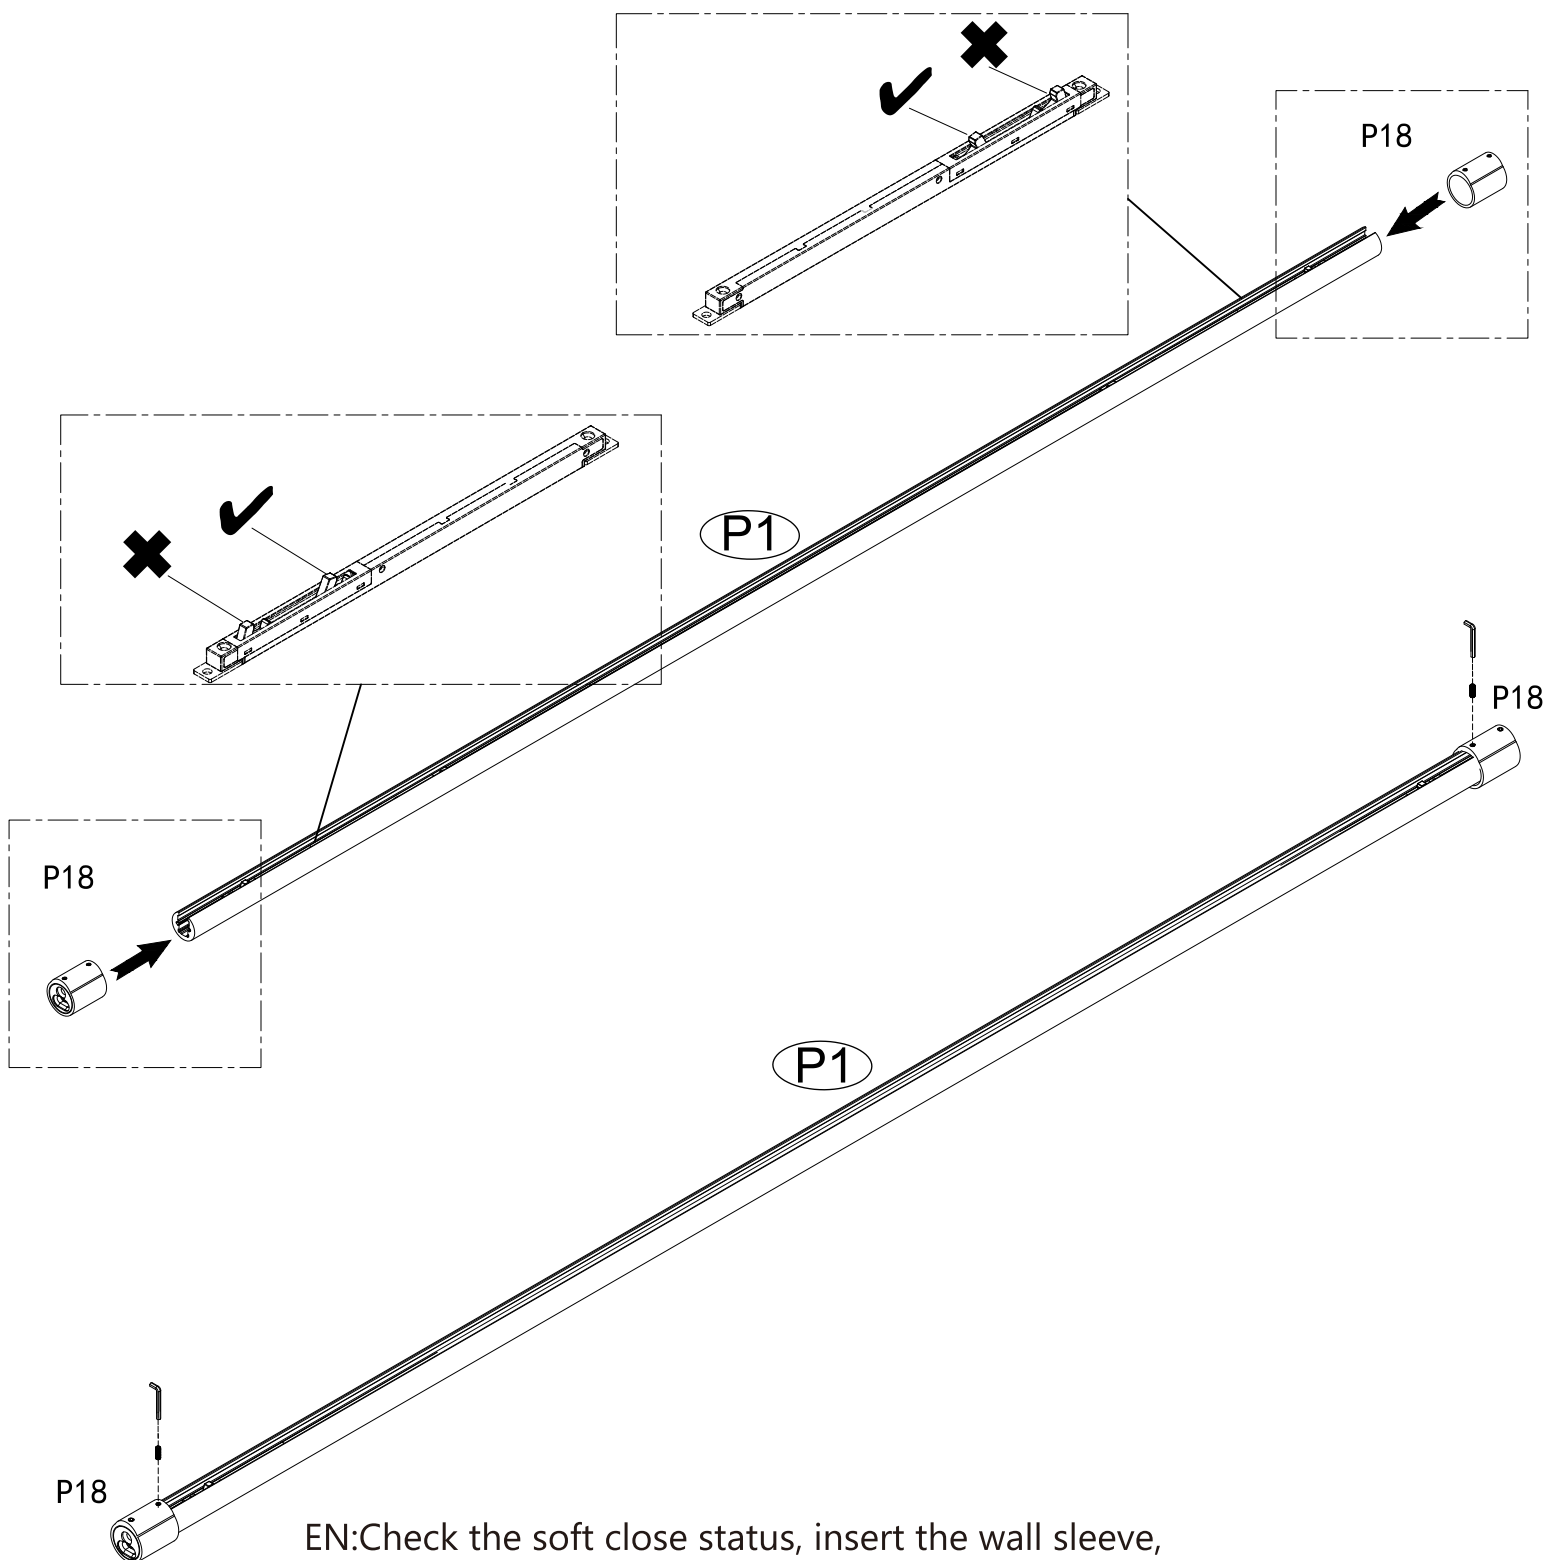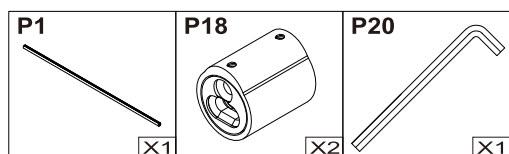





EN: Check the soft close status, insert the wall sleeve, then remove the screw on the wall sleeve.

ES: Verifique el estado del sistema de cierre suave, inserte el casquillo de pared y luego retire el tornillo del casquillo.

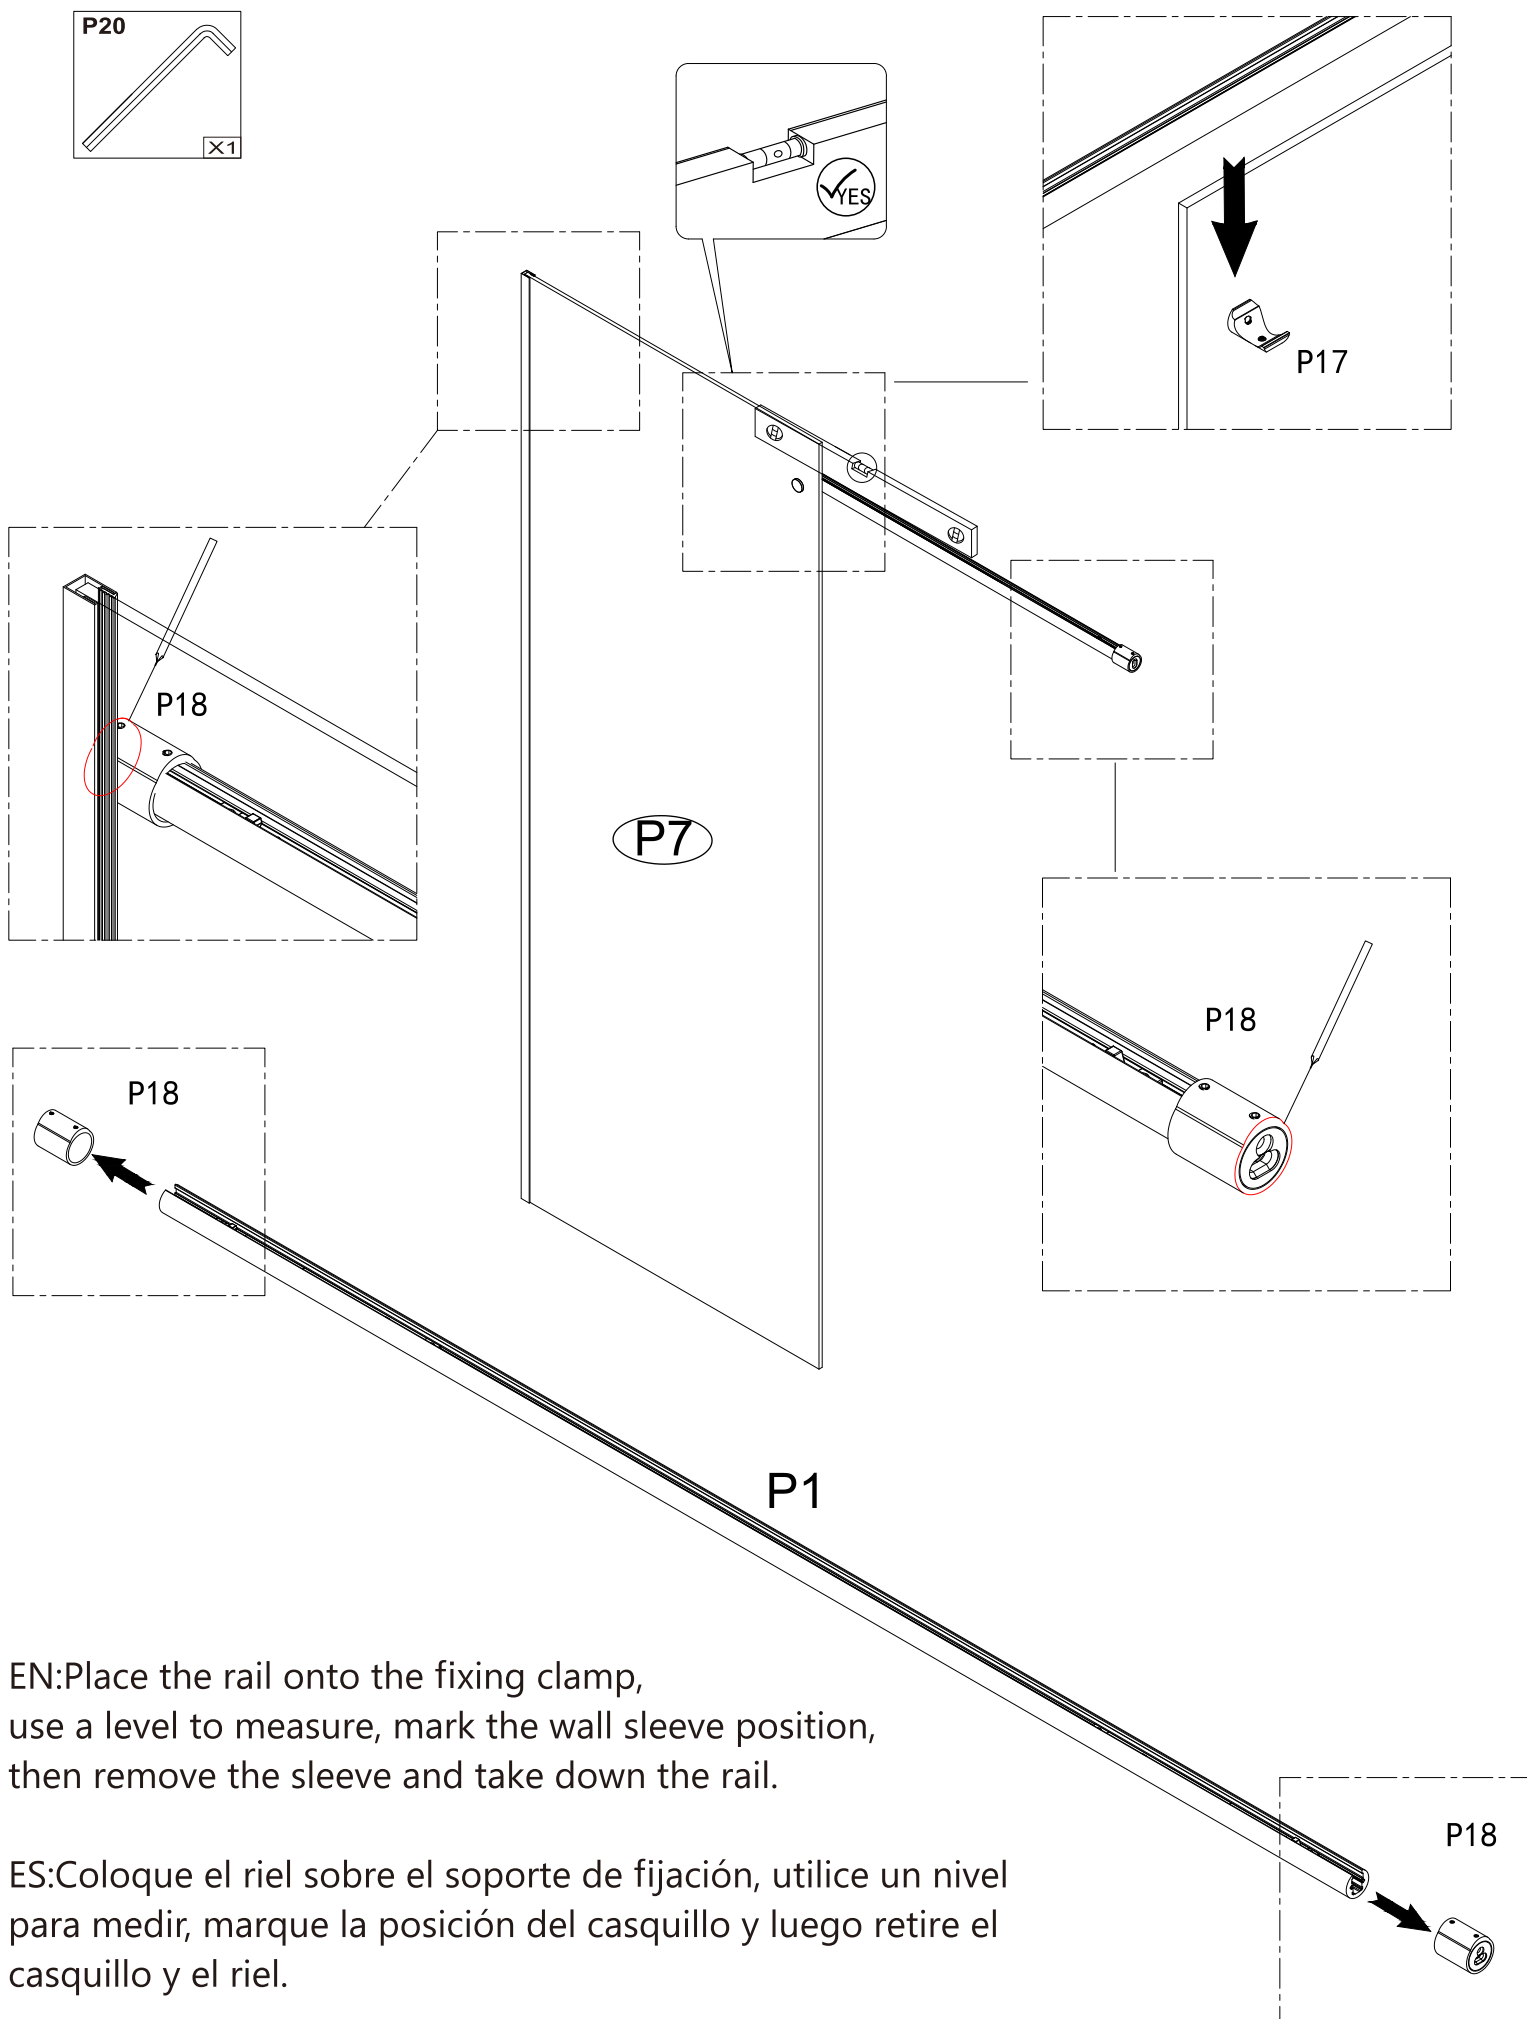


EN: Place the rail onto the fixing clamp, use a level to measure, mark the wall sleeve position, then remove the sleeve and take down the rail.

ES: Coloque el riel sobre el soporte de fijación, utilice un nivel para medir, marque la posición del casquillo y luego retire el casquillo y el riel.

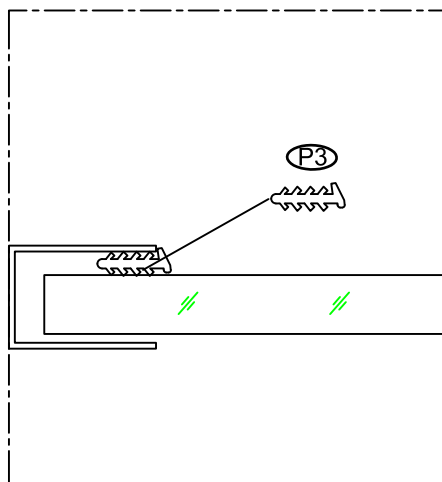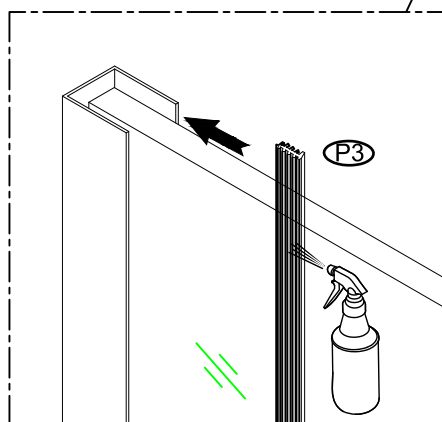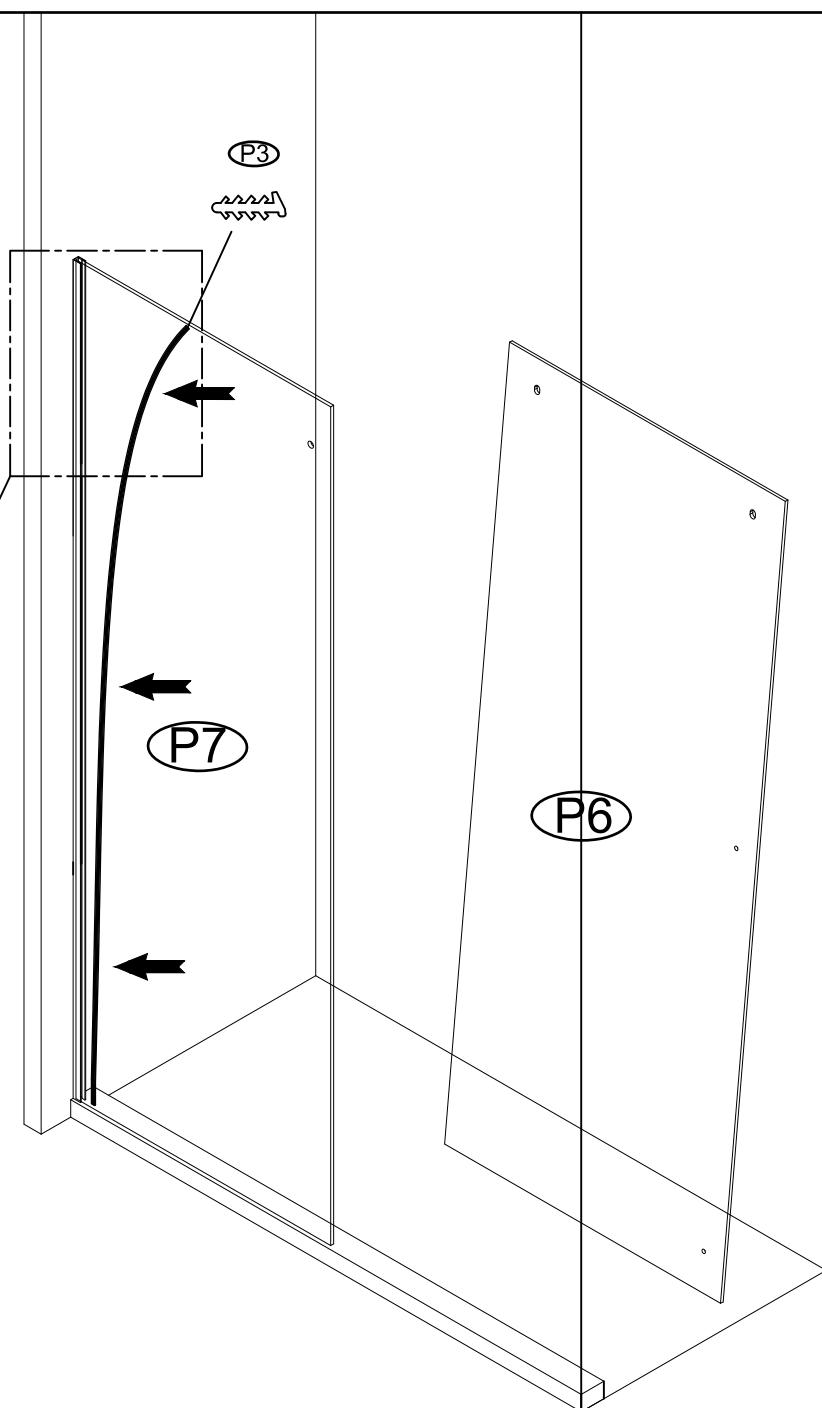


EN: Spray water on the sealing strip, then use a square tool to press the strip into the wall profile.

ES: Rocíe agua sobre la junta de sellado y utilice una herramienta cuadrada para introducirla en el perfil de pared.

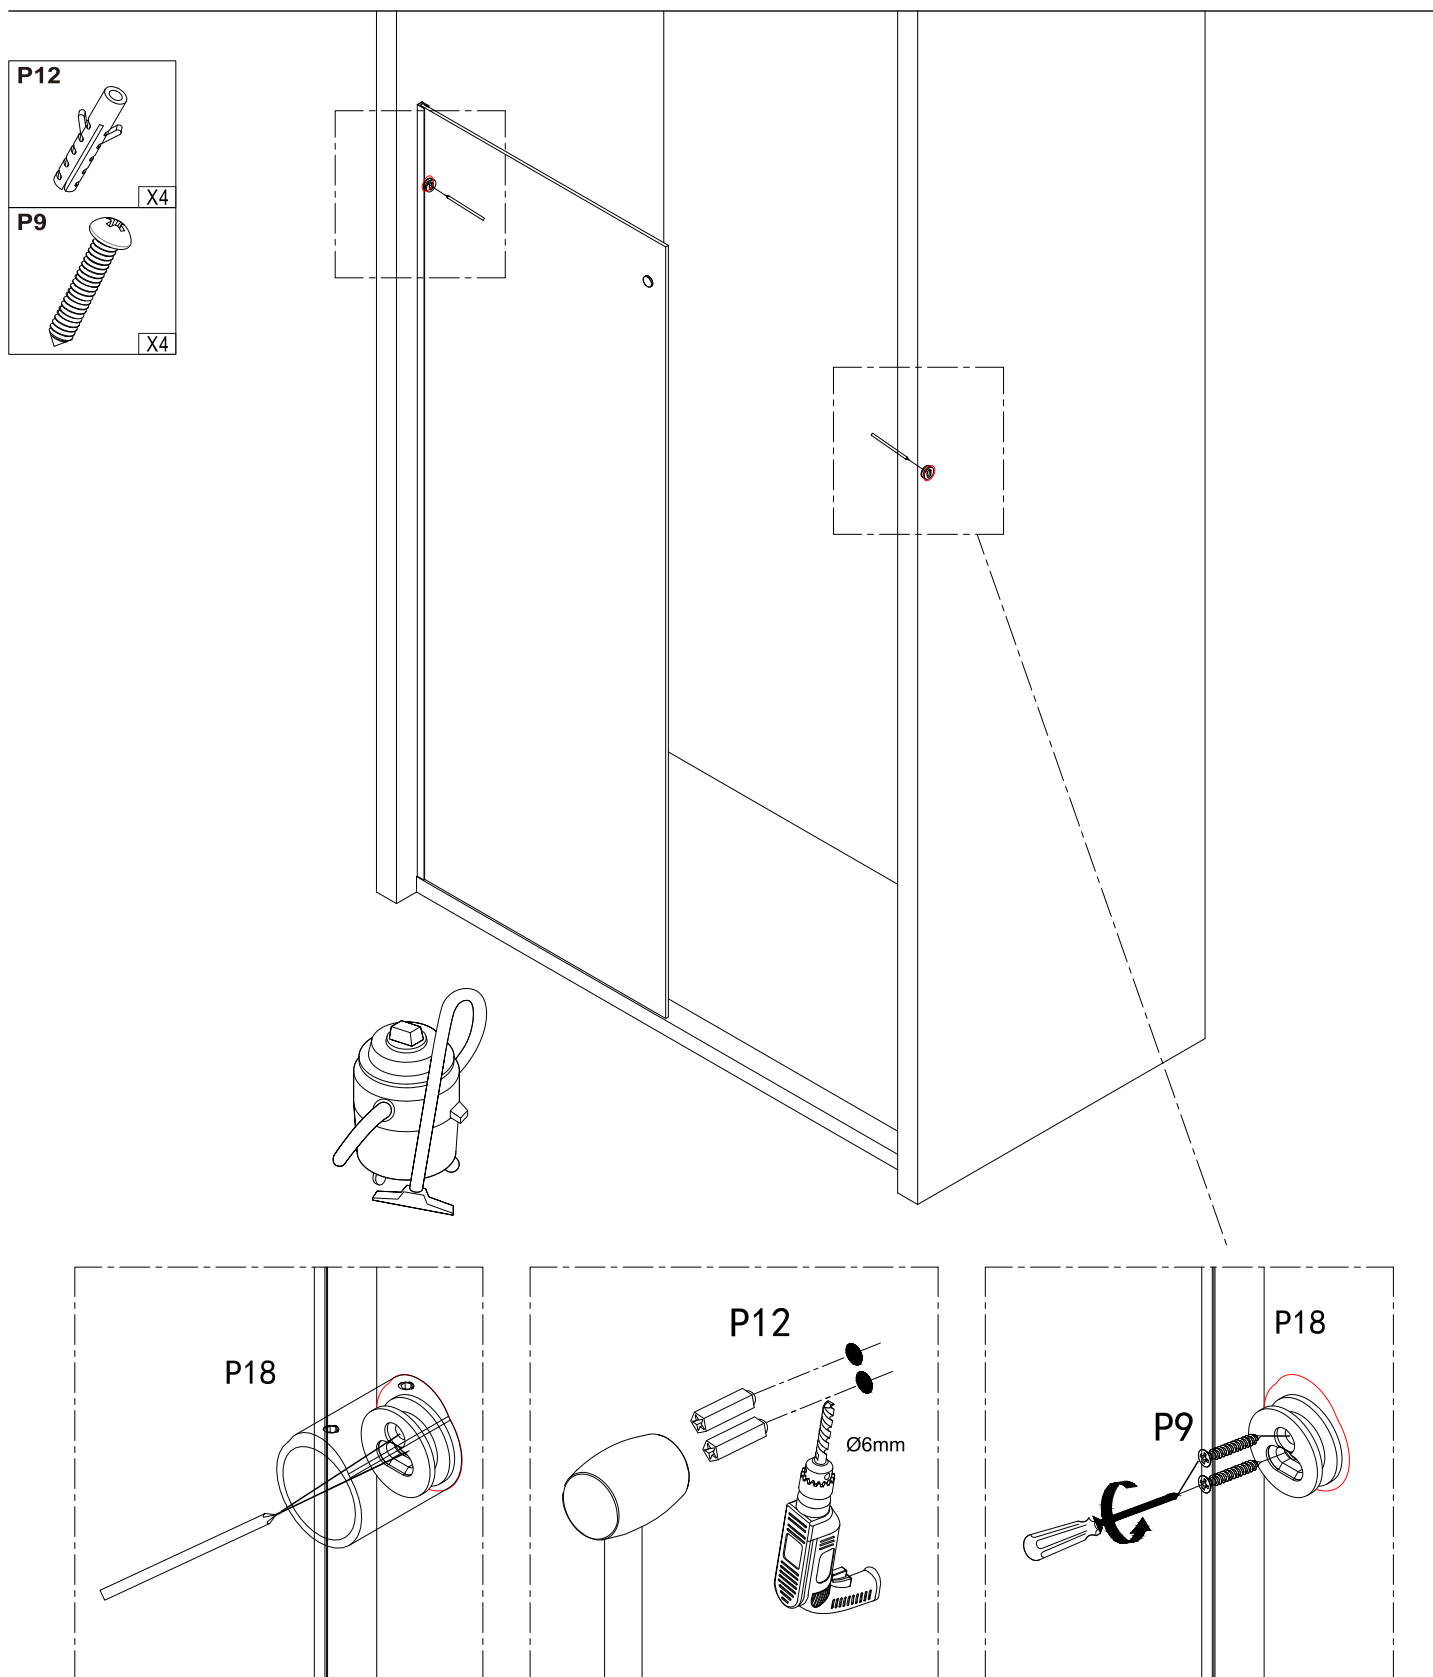






EN: Place the wall sleeve at the marked position, mark the hole locations, drill holes, insert wall plugs, then secure the sleeve with screws.

ES: Coloque el casquillo en la posición marcada, marque los orificios, perfore, inserte los tacos y fije el casquillo con tornillos.

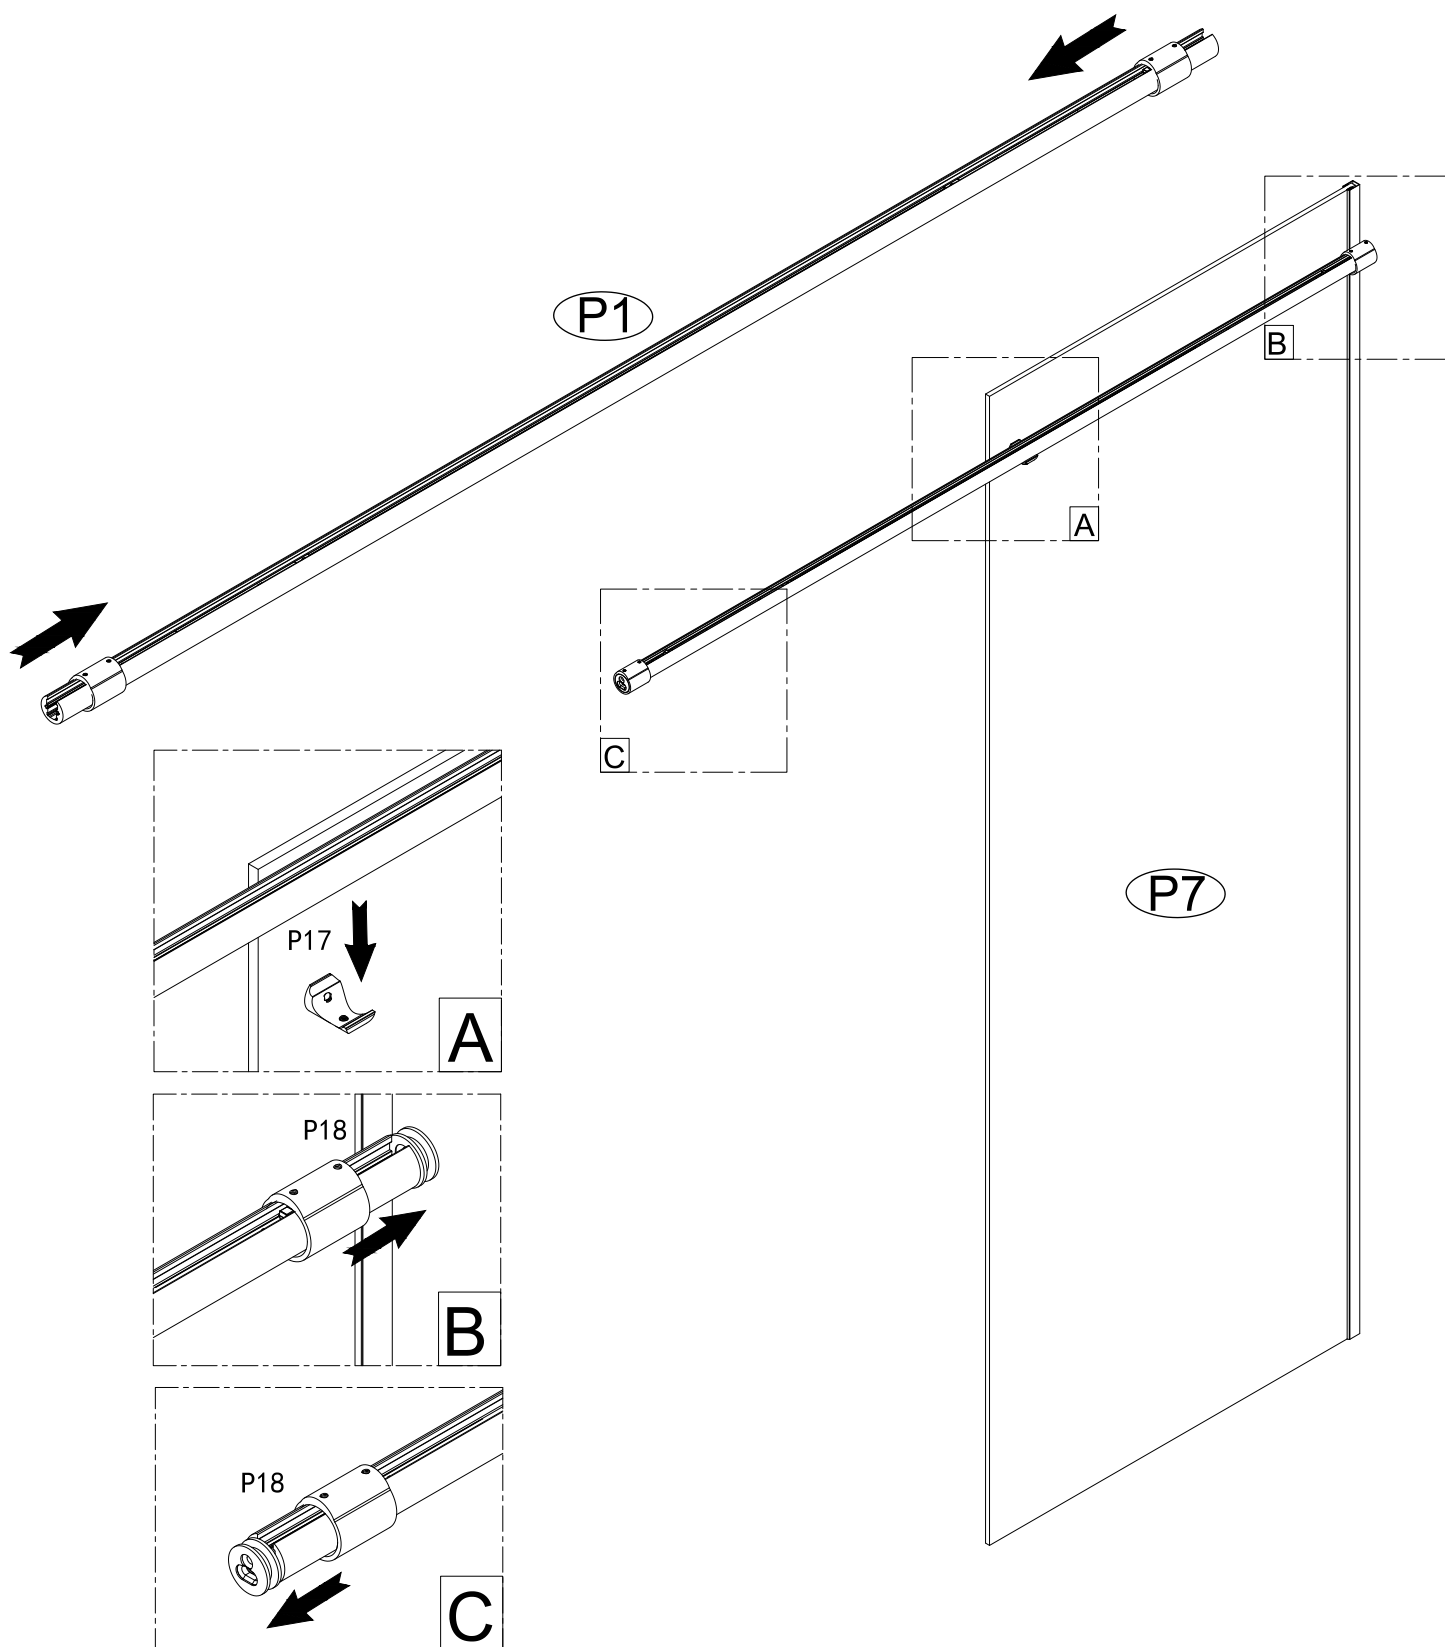


EN: Insert the wall sleeves into the rail, place the rail onto the fixing clamp, then slide the sleeves to both sides.

ES: Inserte los casquillos en el riel, coloque el riel en el soporte de fijación y deslice los casquillos hacia ambos lados.

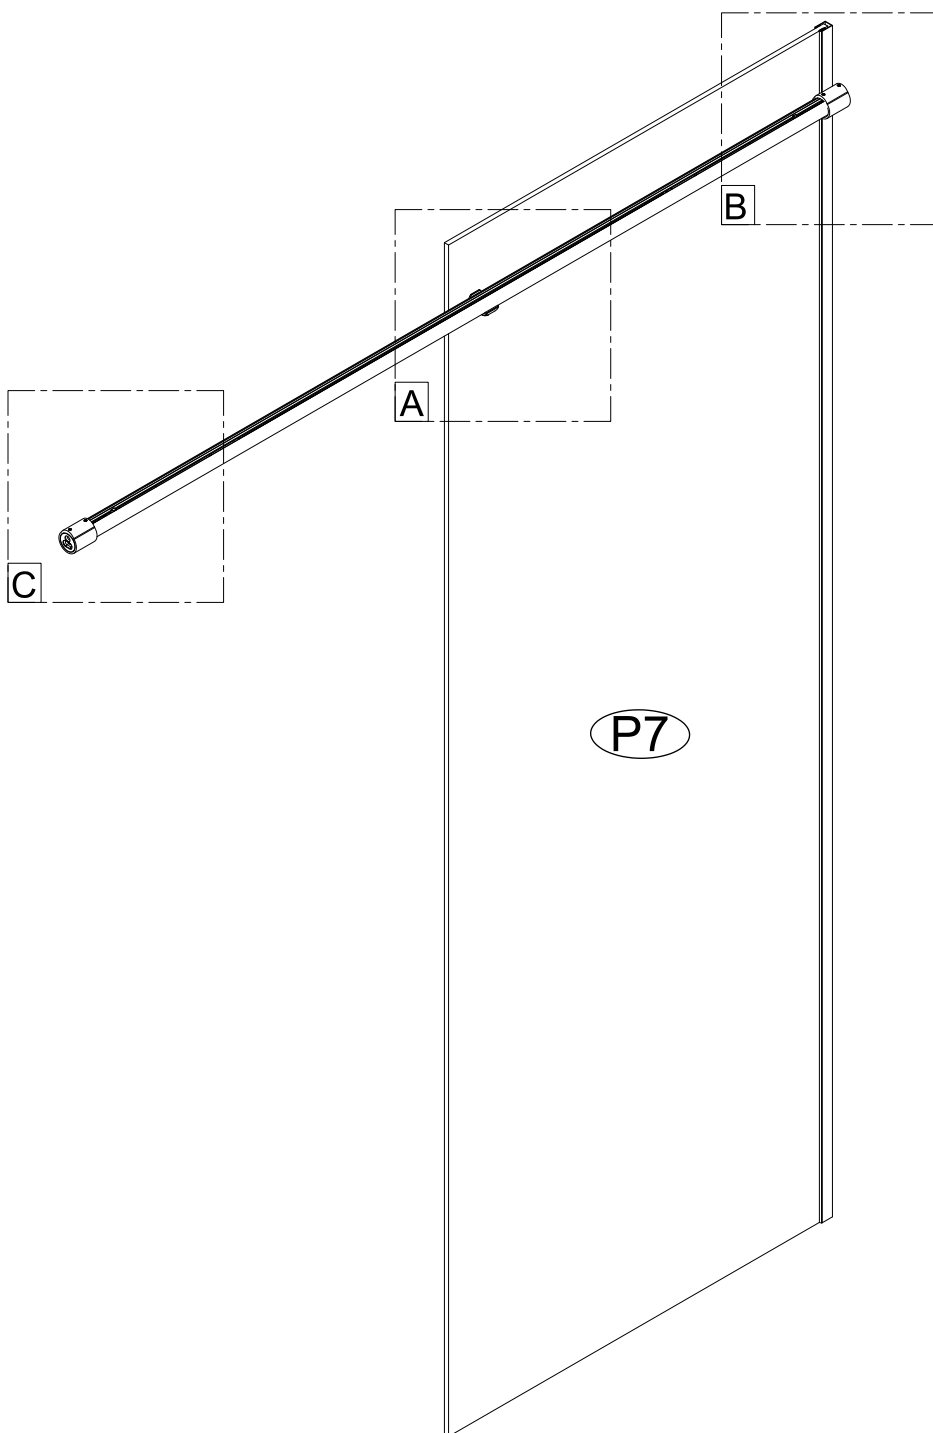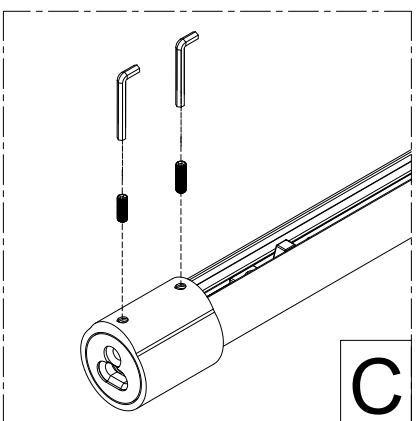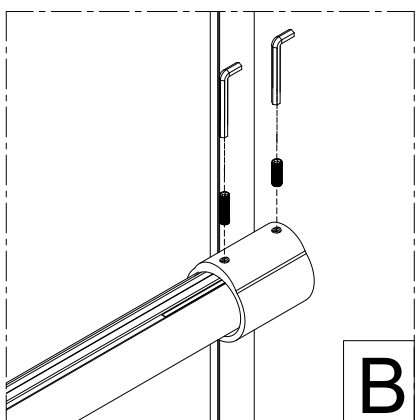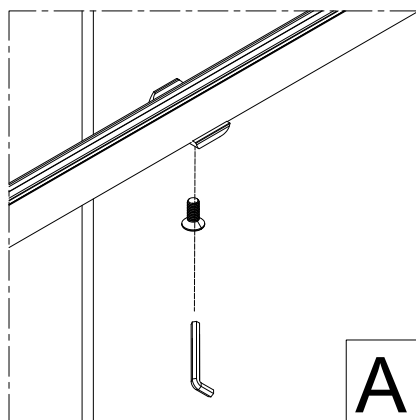






EN:Fix with screws.

ES:Fije con tornillos.

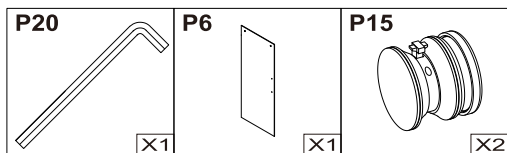



EN: Remove the anti-jump safety piece from the rollers.
This will be installed later; set it aside.

ES: Retire la pieza de seguridad antivuelco de las ruedas.
Esta se instalará más adelante; colóquela a un lado.

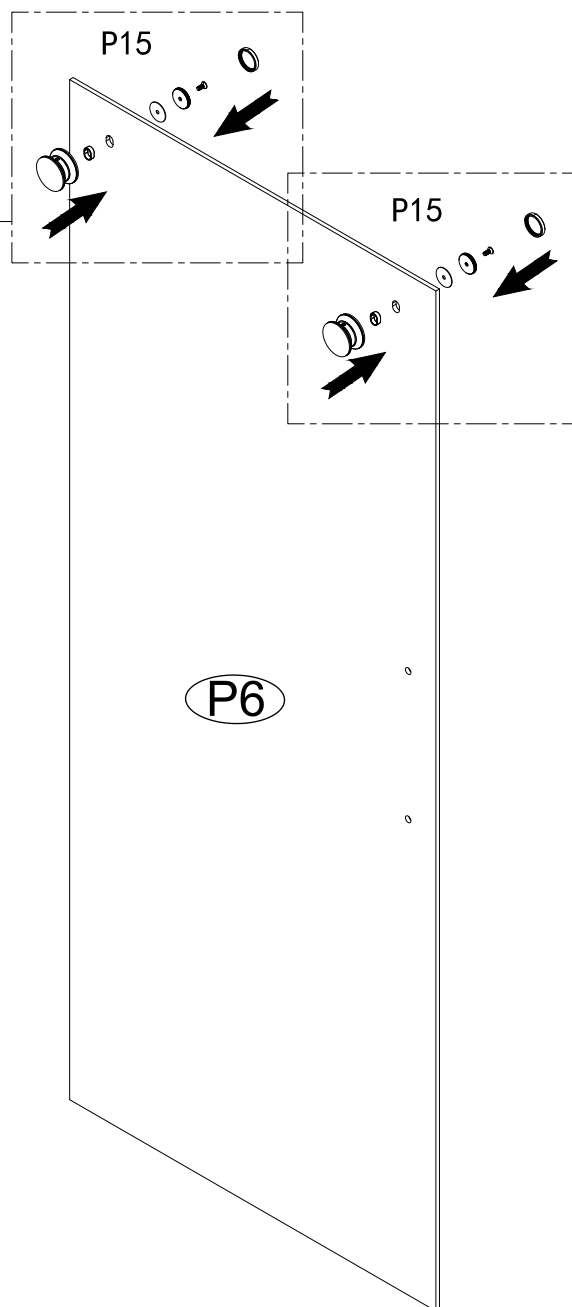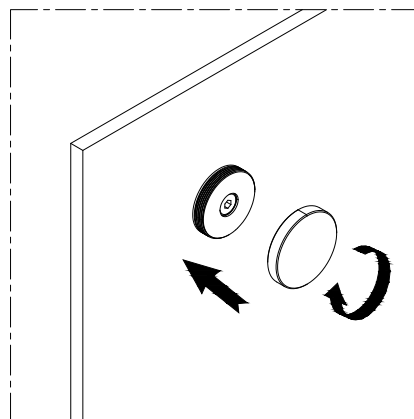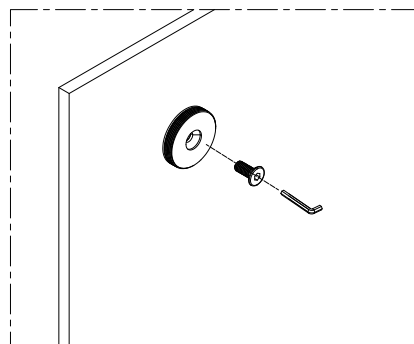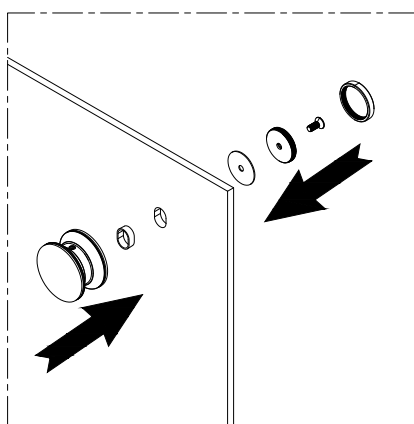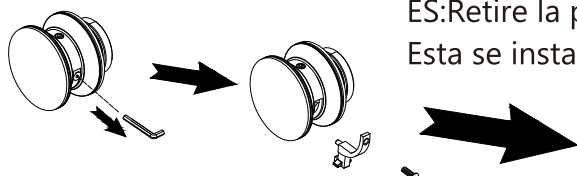








EN: Disassemble the rollers and install them according to the hole positions on the door glass.

ES: Desmonte las ruedas e instálelas según la posición de los orificios en el vidrio de la puerta.

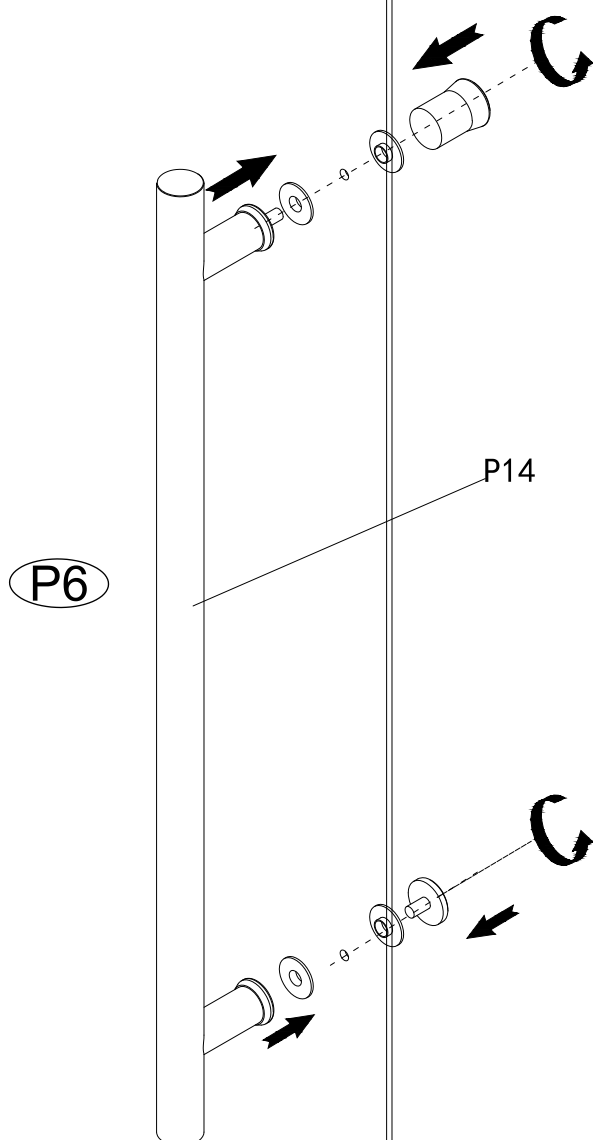


EN:Disassemble the handle
and install it onto the door glass.

ES:Desmonte la manija e
instálela en el vidrio de la puerta.

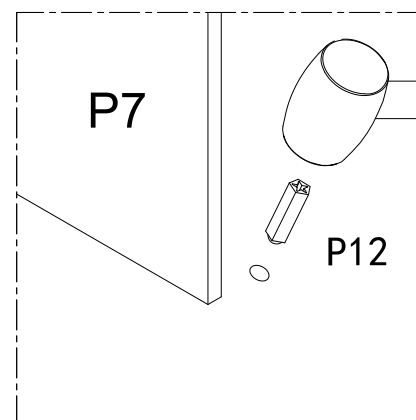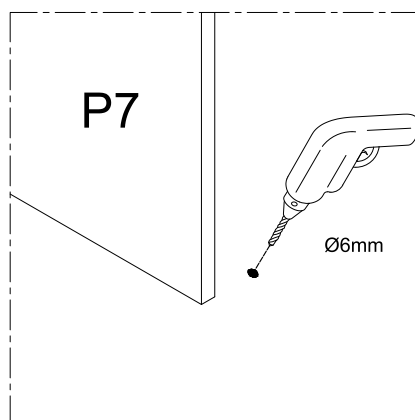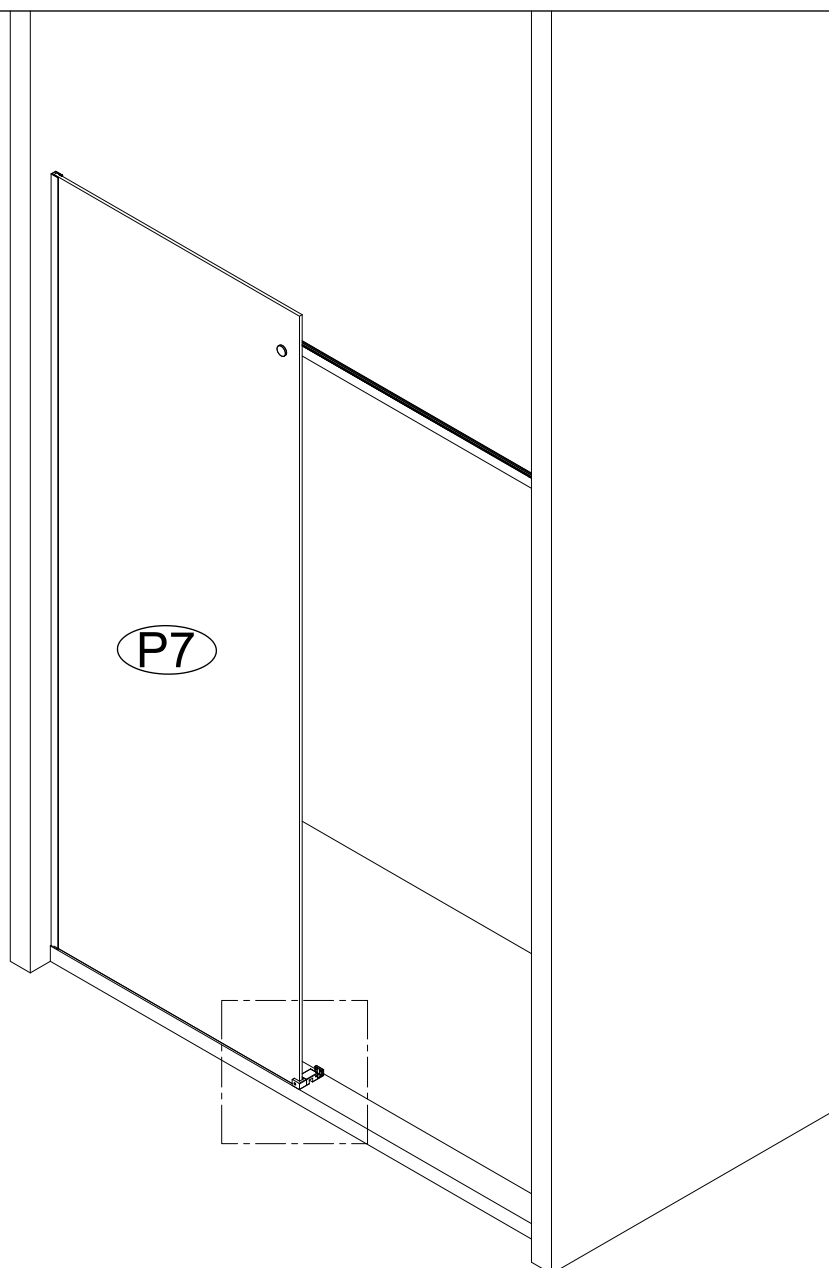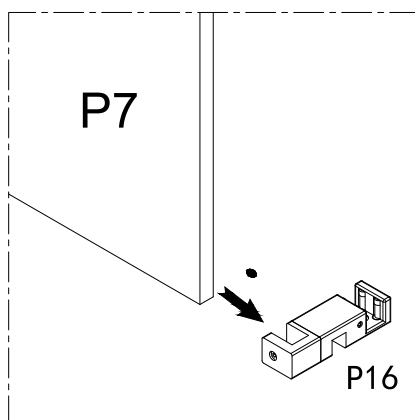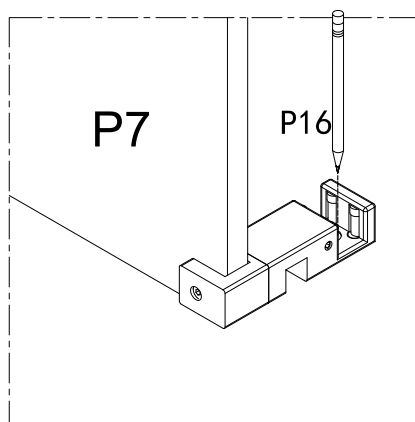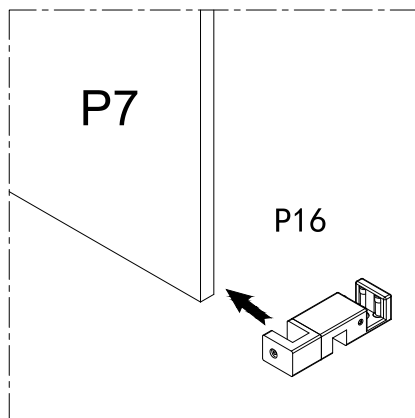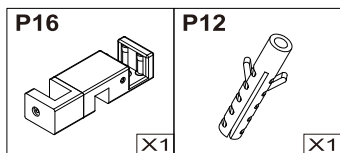








EN: Insert the adjusted guide block onto the glass and mark the position, then remove it, drill holes, and insert wall plugs.

ES: Coloque el bloque guía ajustado en el vidrio y marque la posición, luego retírelo, perforo los orificios e inserte los tacos.

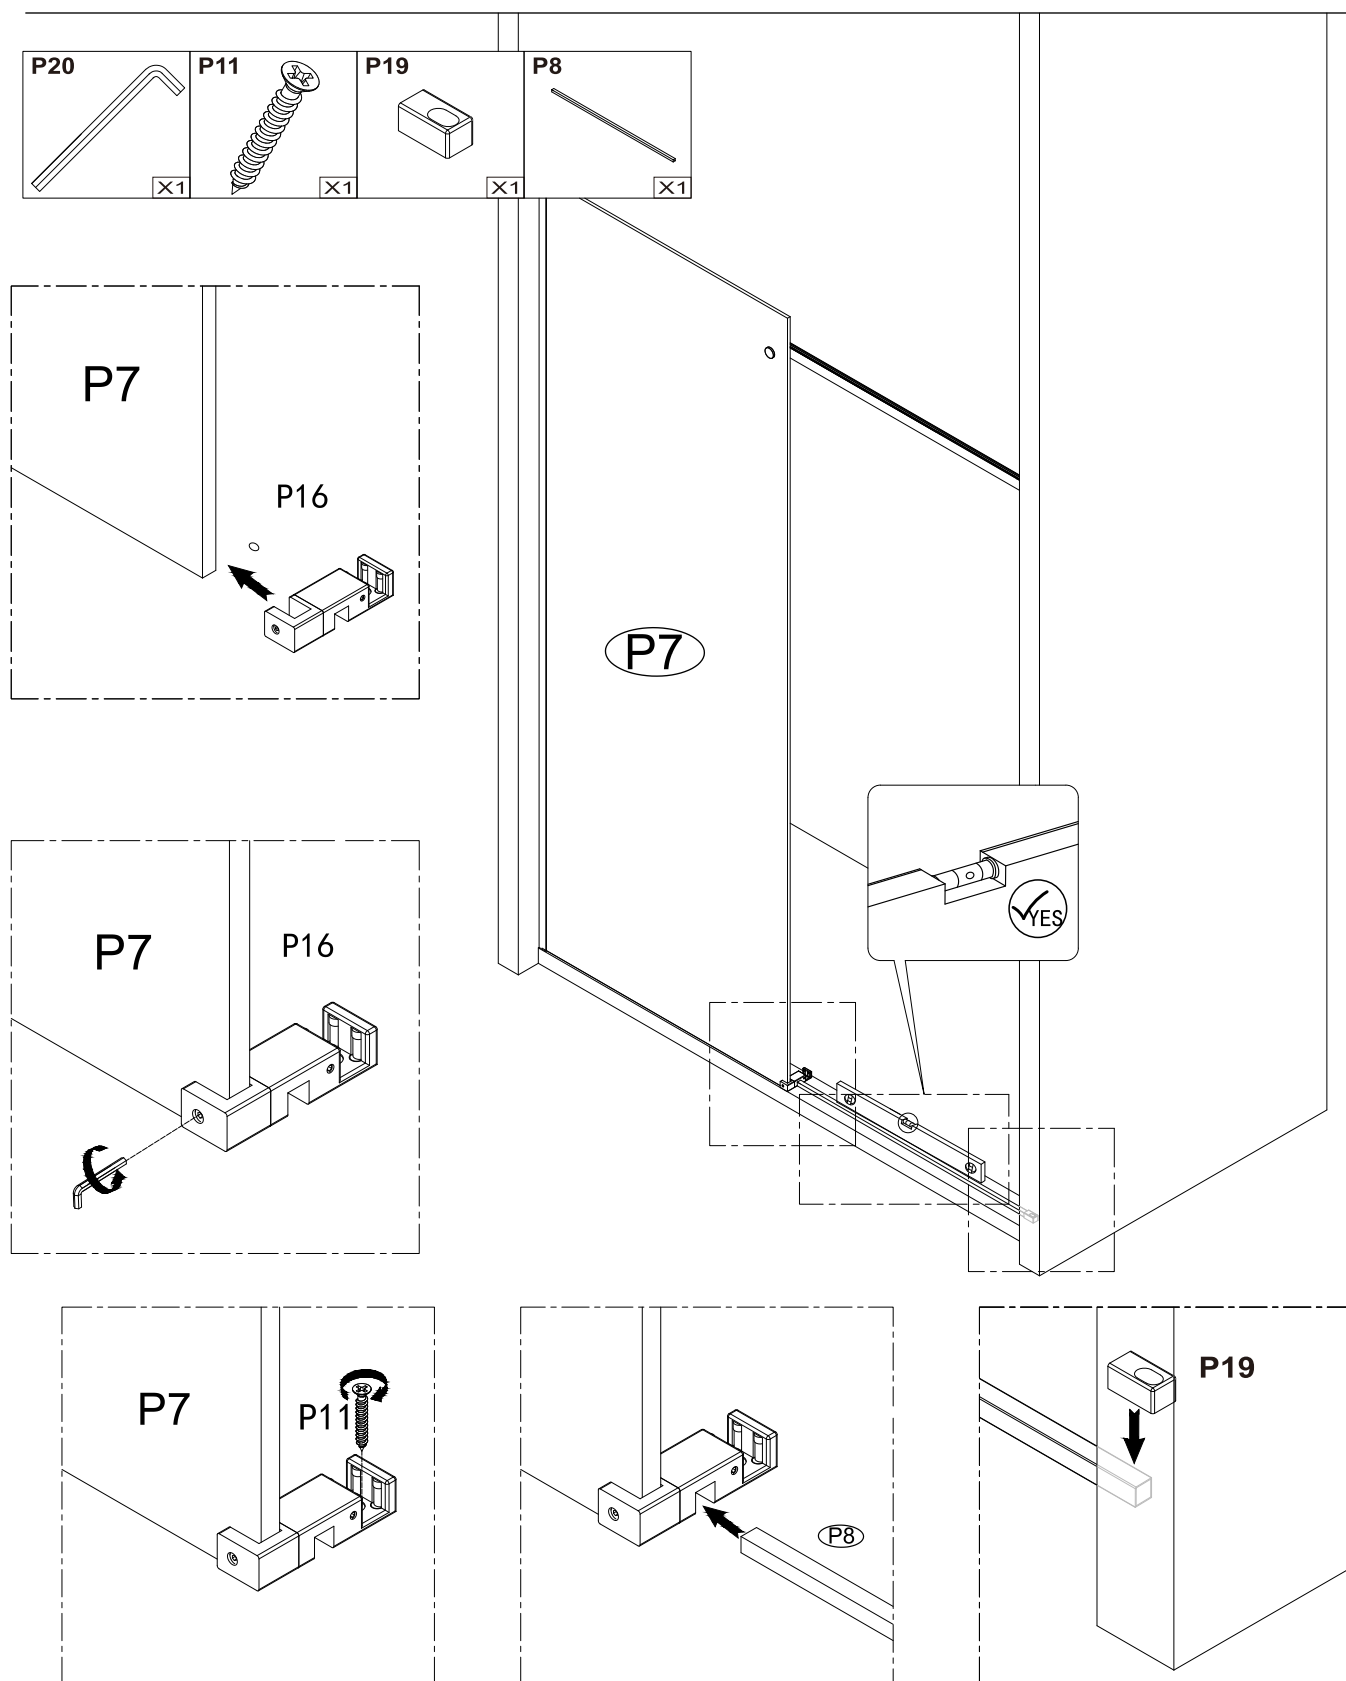







EN:Reinstall the guide block, tighten the screws to prevent glass movement, secure it with screws, insert the bottom water strip into the guide block, then place the plastic cover.

ES:Vuelva a colocar el bloque guía, apriete los tornillos para evitar que el vidrio se mueva, fíjelo con tornillos, inserte la tira inferior impermeable en el bloque guía y coloque la pieza plástica.

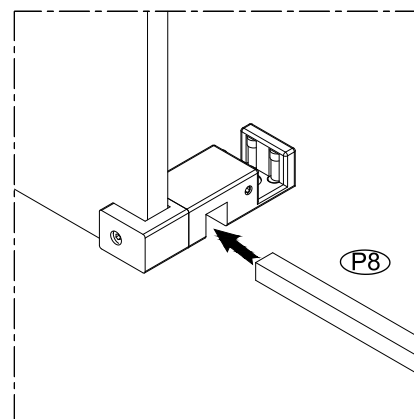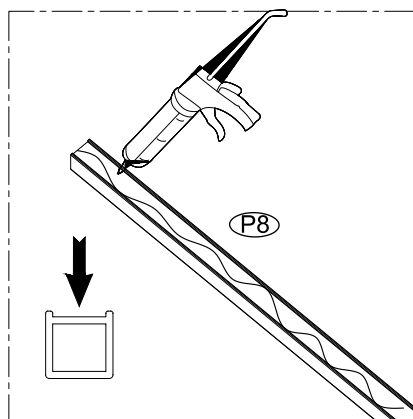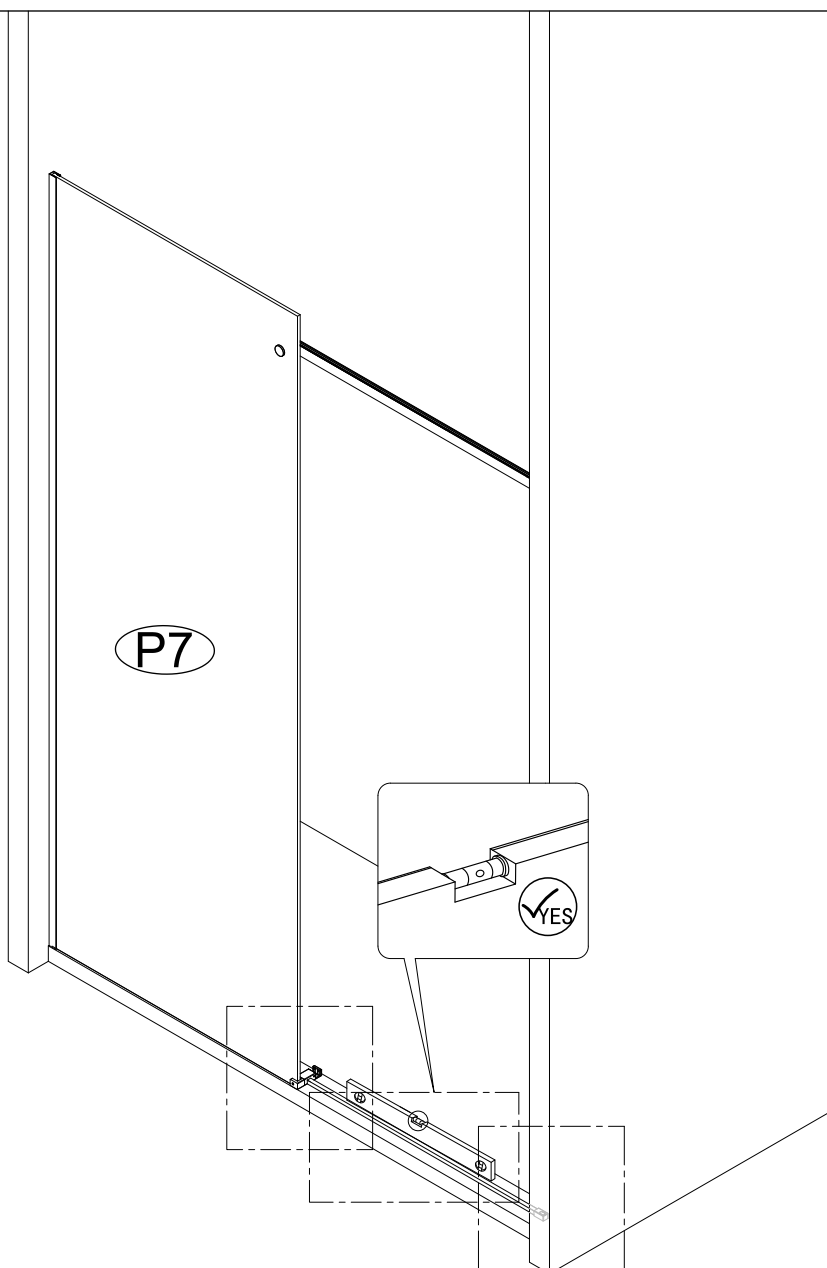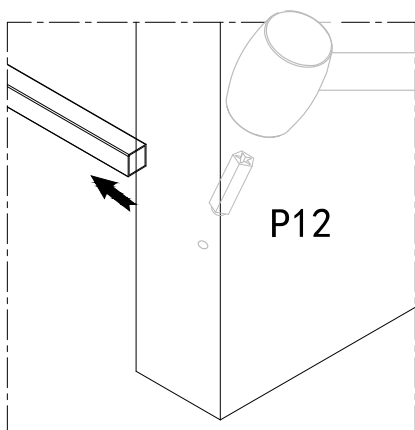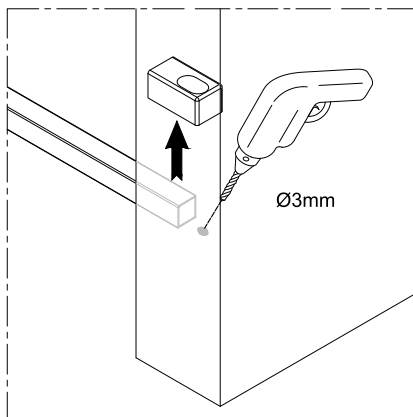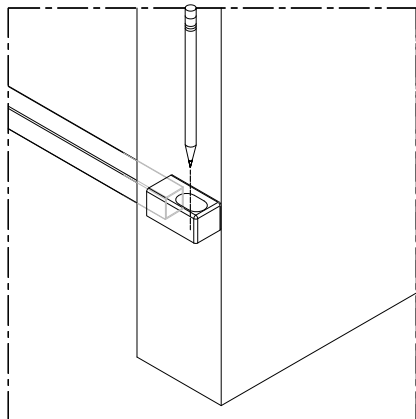



EN: Mark the hole positions on the plastic part, remove it, drill holes, insert wall plugs, apply silicone to the bottom of the water strip, insert it into the guide block,

ES: Marque los orificios en la pieza plástica, retírela, perfore, inserte los tacos, aplique silicona en la parte inferior de la tira impermeable, insértela en el bloque guía,

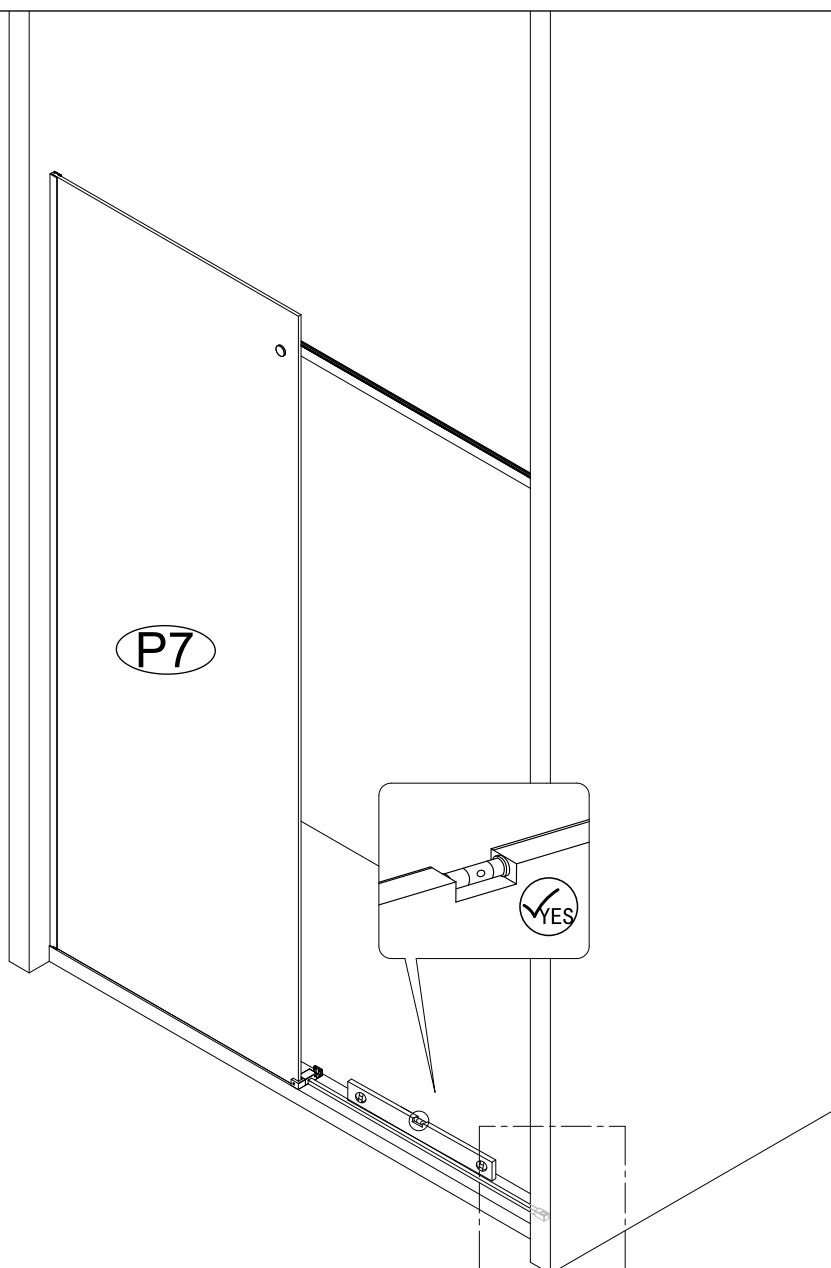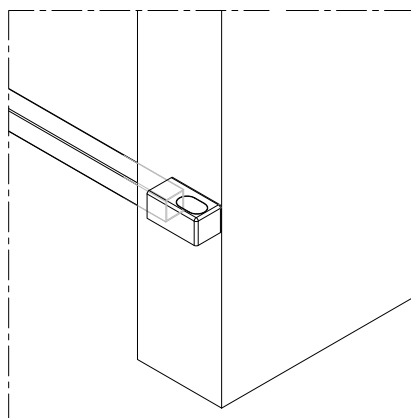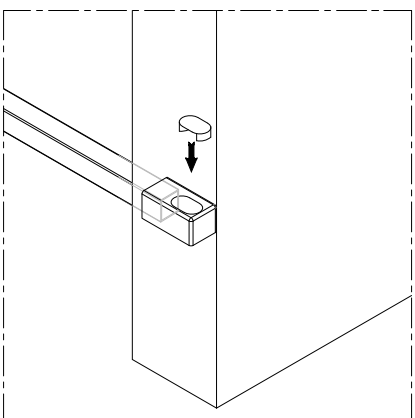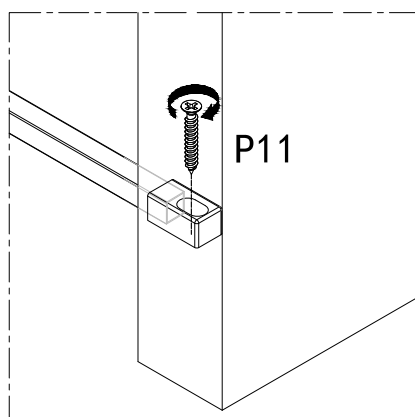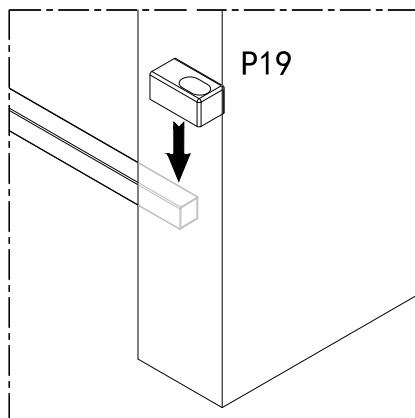






EN:place the plastic part on the strip, fix with screws, and cover with caps.

ES:coloque la pieza plástica, fíjela con tornillos y cubra con tapas.

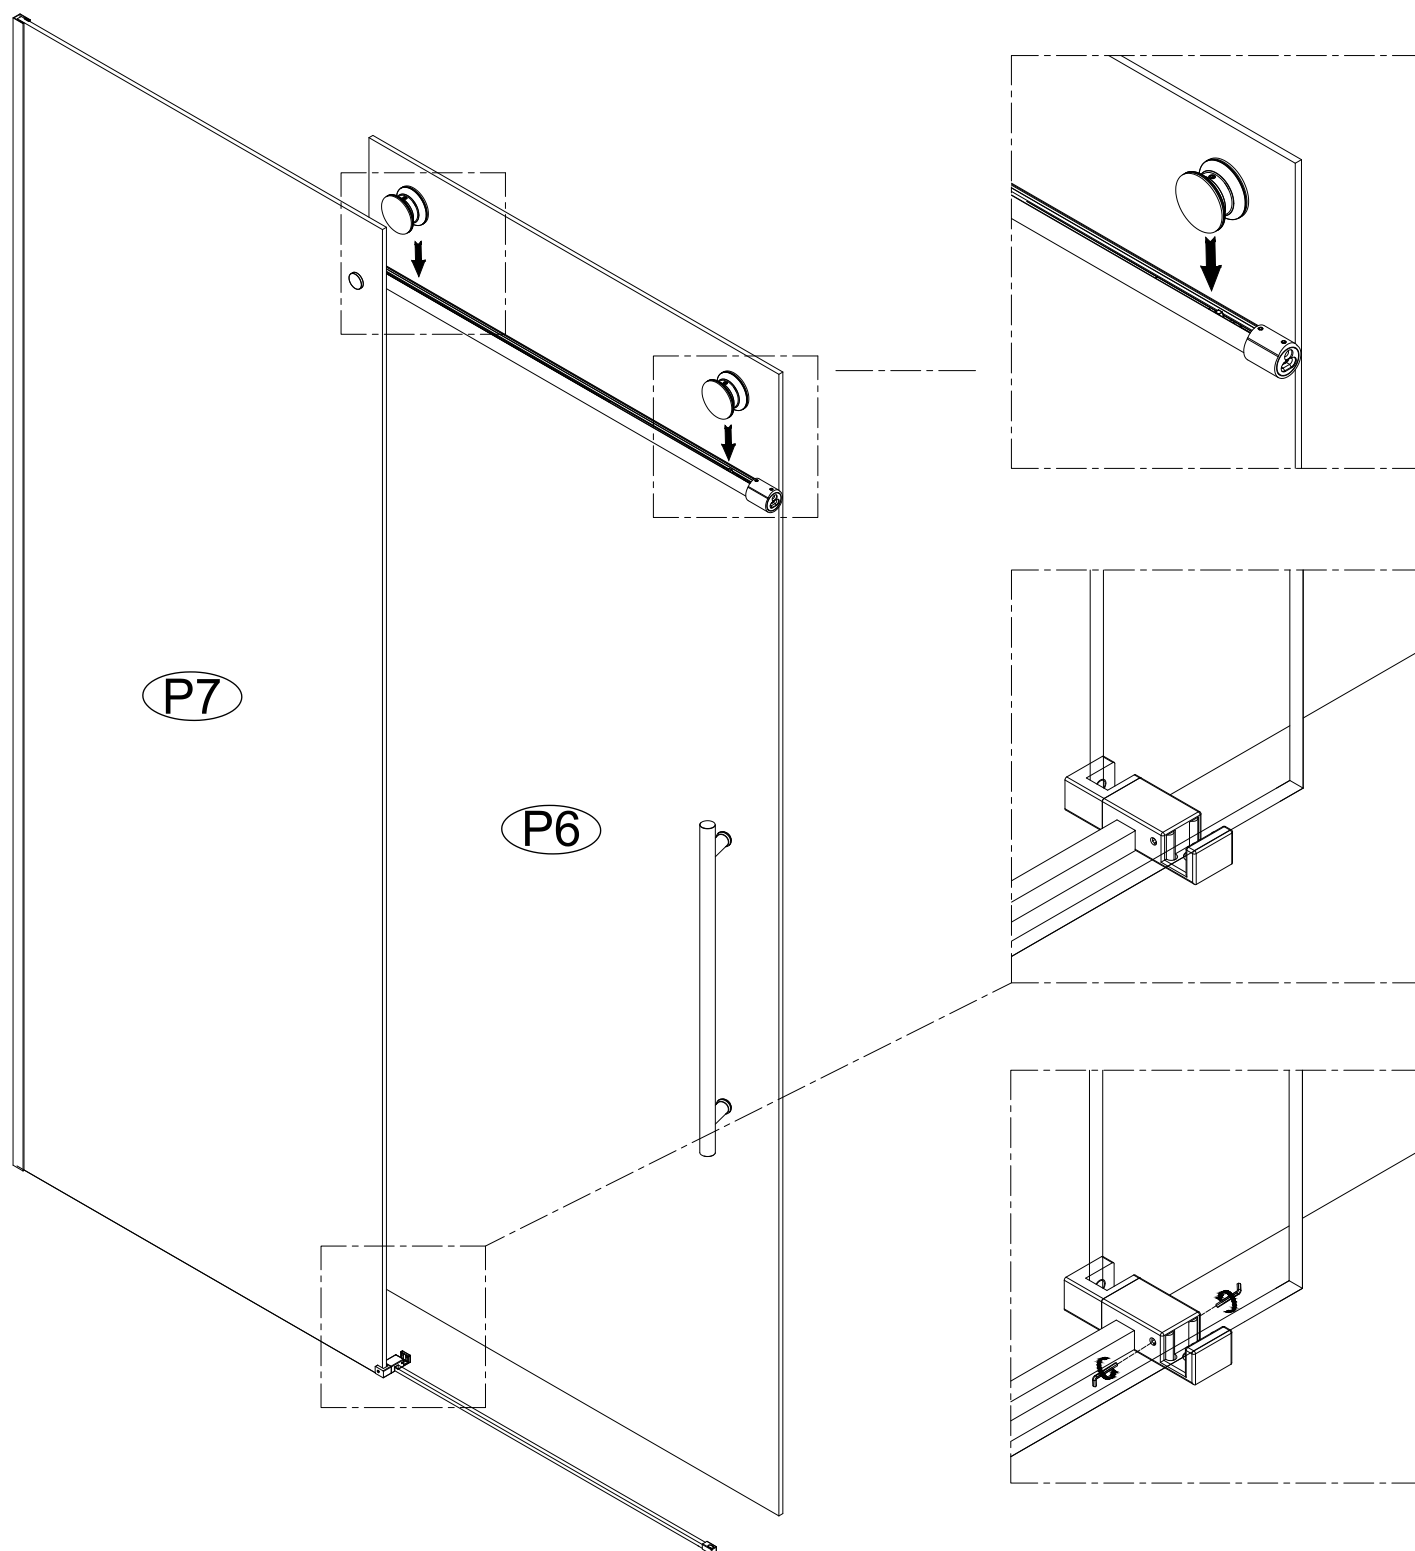



EN: Insert the door glass into the rail and guide block, then tighten the screws on the guide block.

ES: Inserte el vidrio de la puerta en el riel y el bloque guía, y apriete los tornillos del bloque guía.

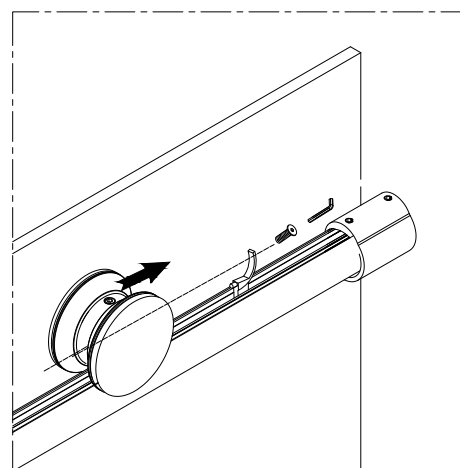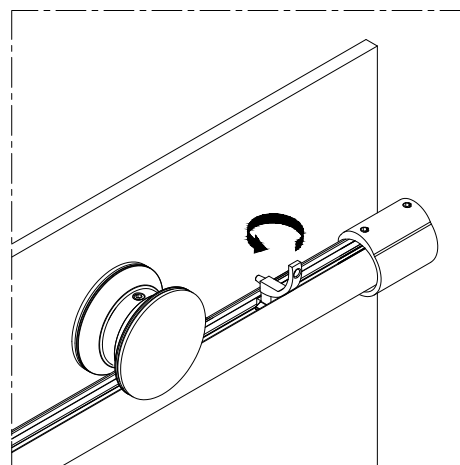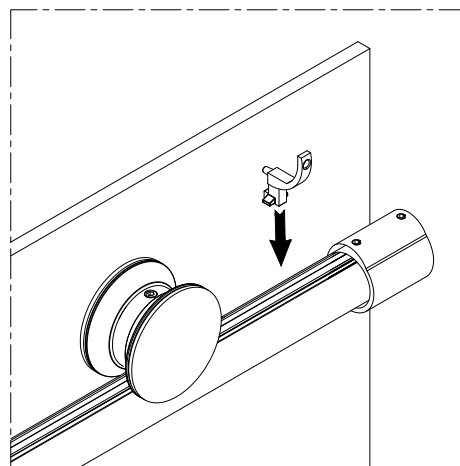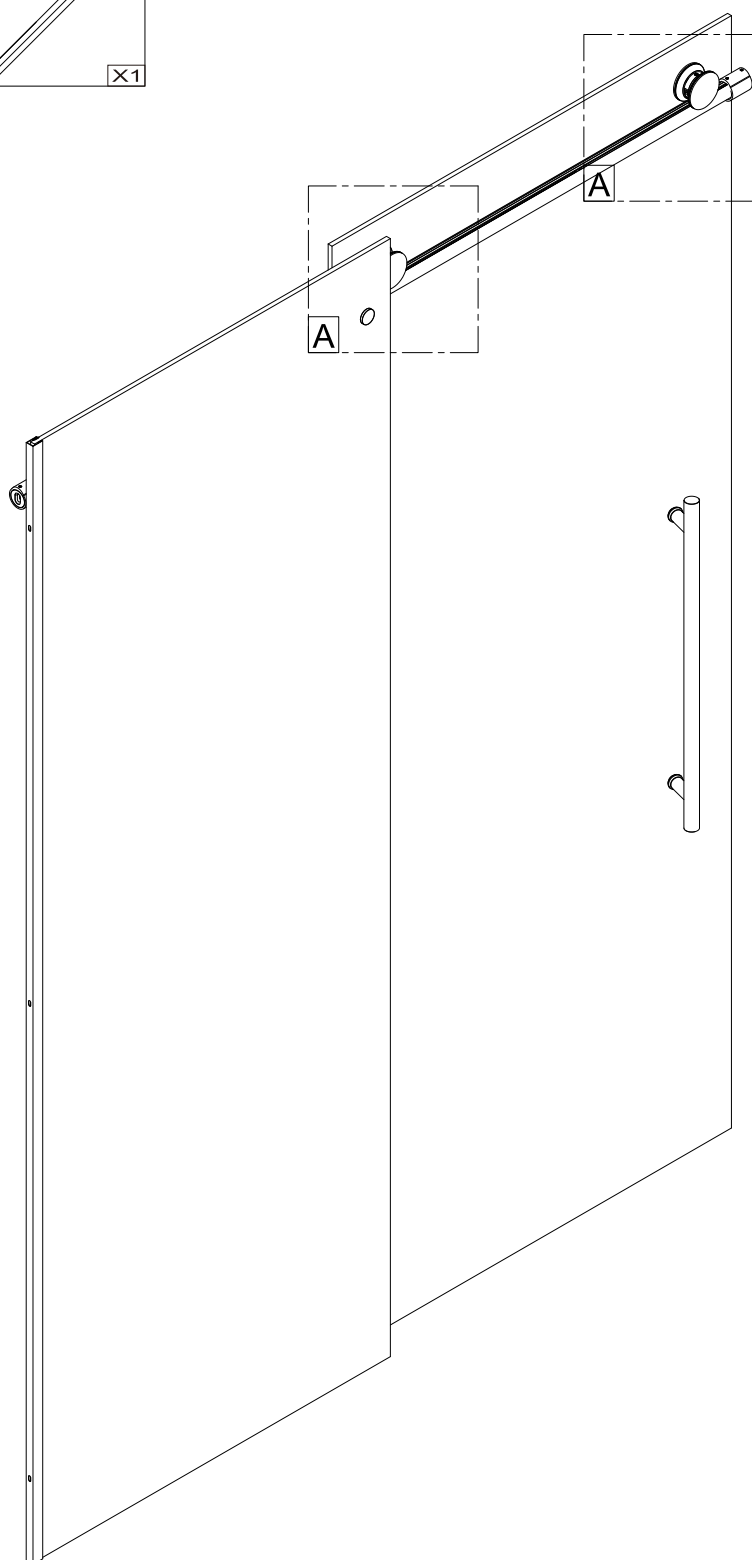



EN: Insert the anti-jump safety piece into the rail, adjust the direction so it fits the roller, then tighten with screws.

ES: Inserte la pieza de seguridad en el riel, ajuste la dirección para que encaje con la rueda y apriete los tornillos.

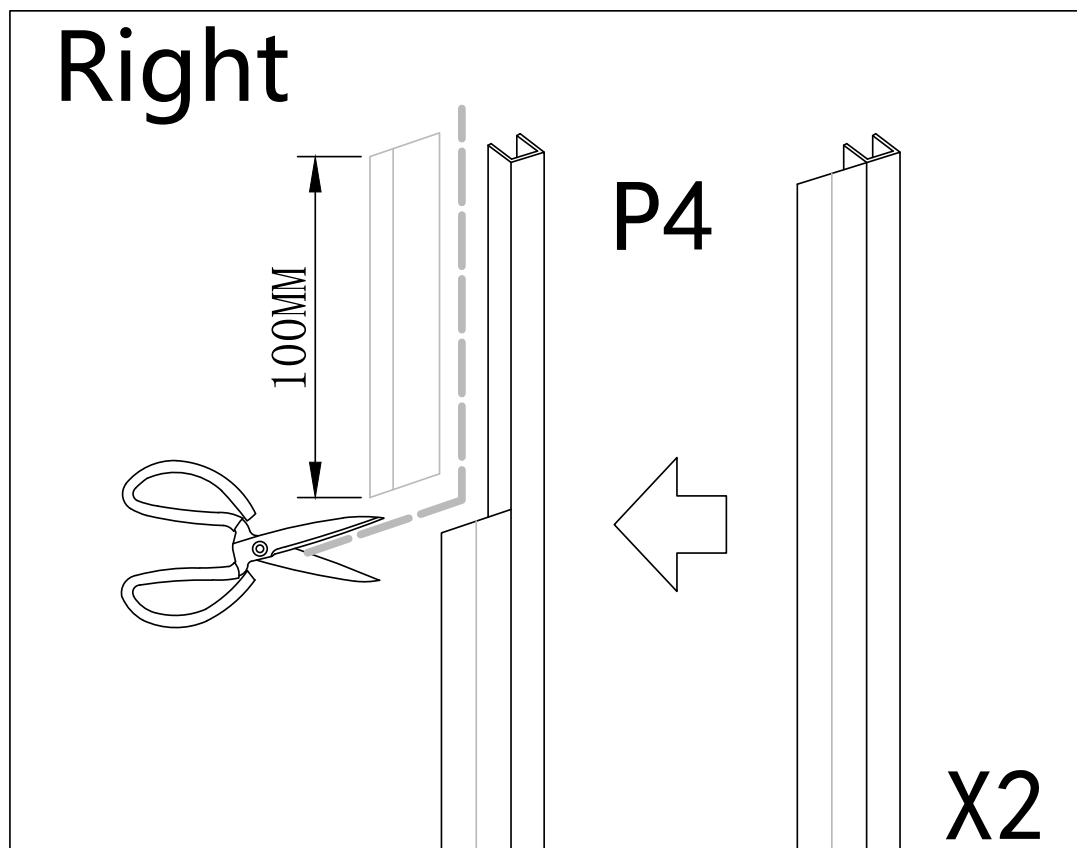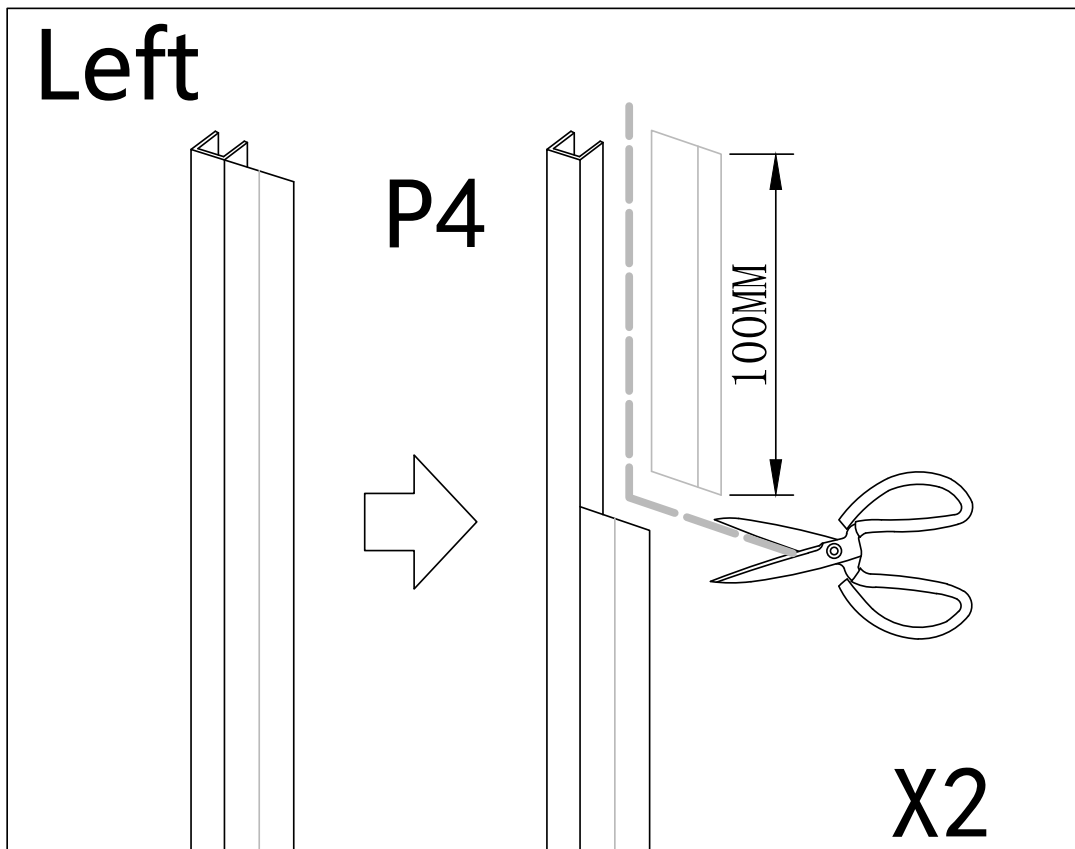




EN:Trim approximately 100mm the water barrier strip as needed. Only trim the edge section, do not cut the entire strip.

ES:Recorte aproximadamente 100mm de la tira de barrera de agua según sea necesario. Solo recorte el borde, no toda la tira.

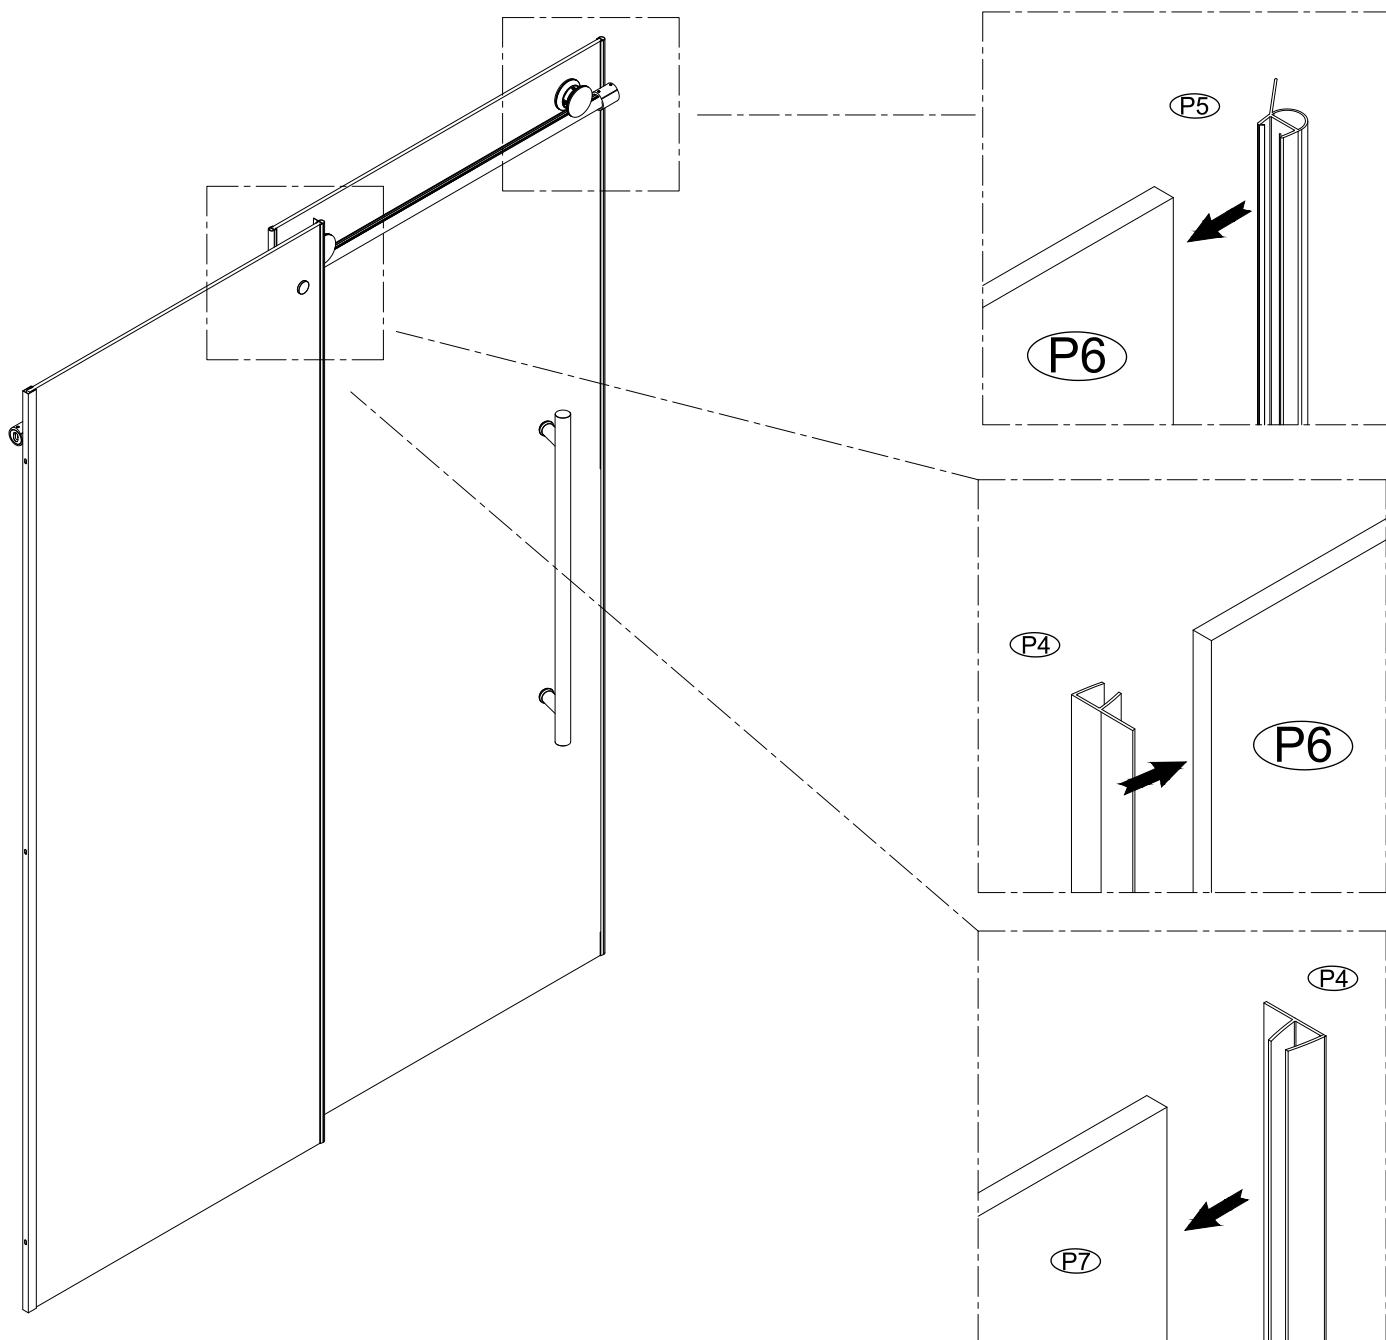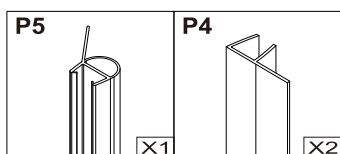


EN:Install the water sealing strip.

ES:Instale la tira de sellado impermeable.

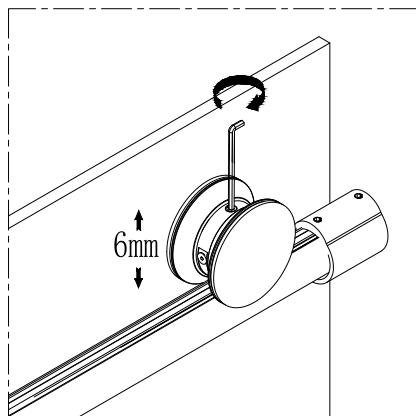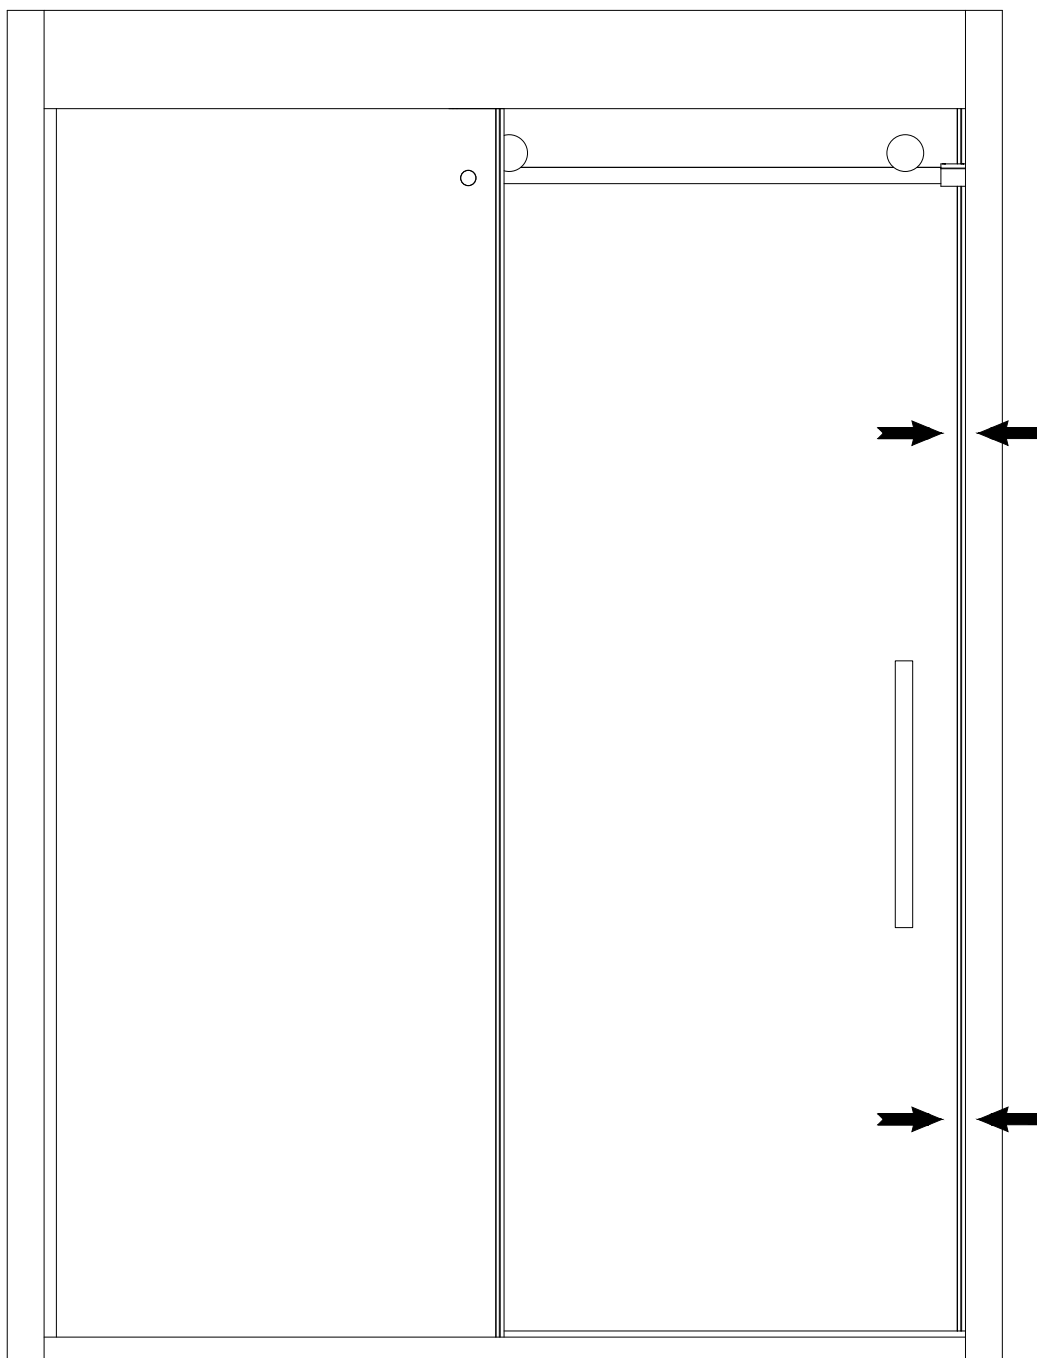


EN:Adjust the rollers to ensure the door fits properly.

ES:Ajuste las ruedas para que la puerta encaje correctamente.

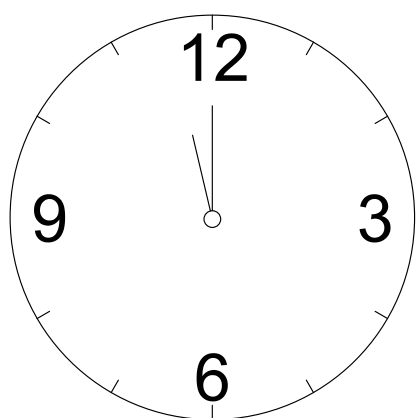

24H

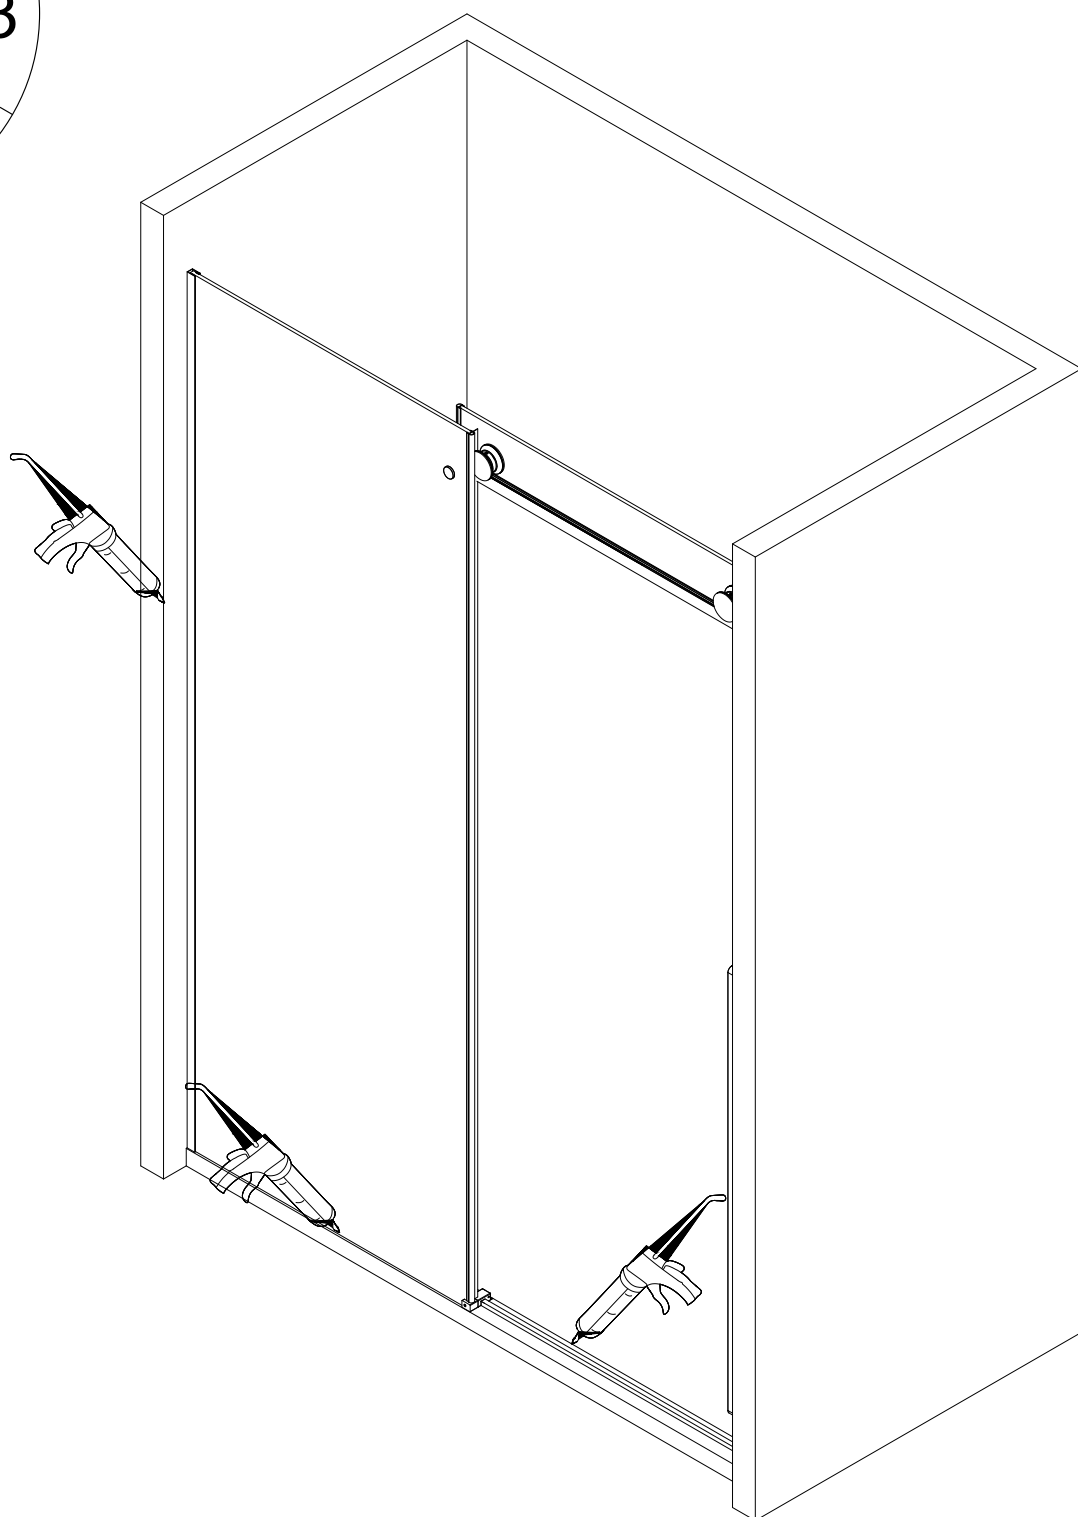

EN:Apply silicone and allow it to cure for 24 hours before use.

ES:Aplique silicona y deje secar durante 24 horas antes de usar.