


# May in Color

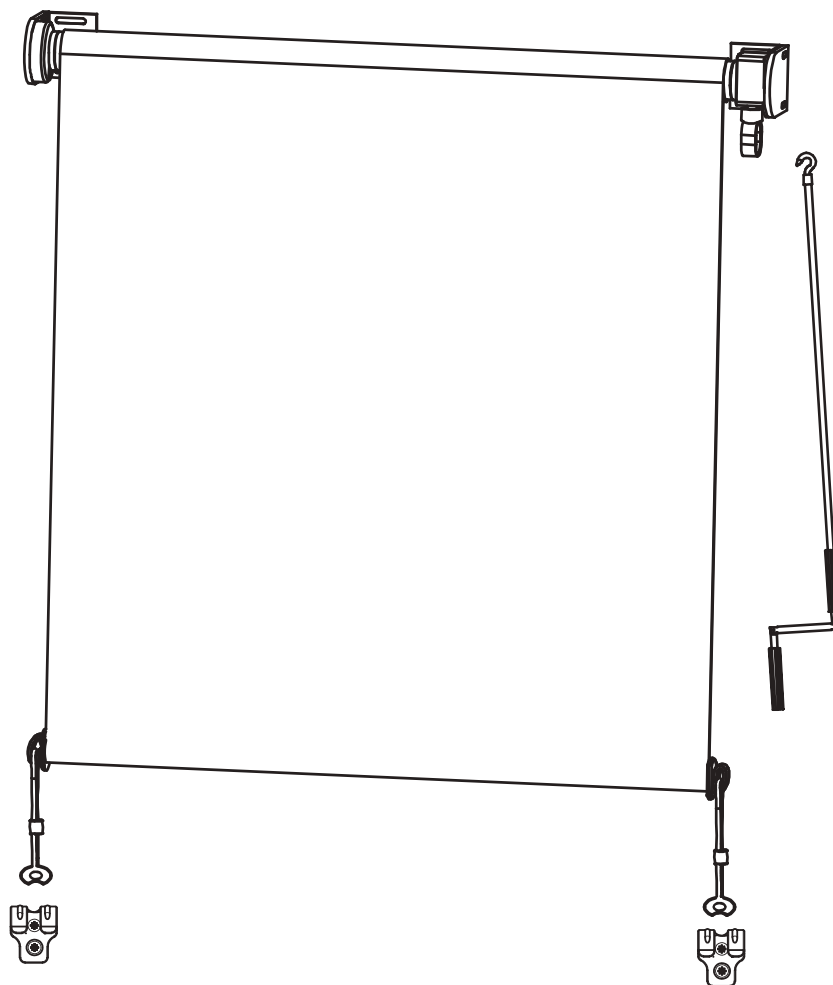

OUTDOOR SUN SHADE

## INSTRUCTION MANUAL

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Carefully unpack all the components and verify that all the necessary parts are included as listed in the packaging.

Identify each component and refer to the provided assembly diagram or step-by-step instructions.


Assemble the furniture in the order specified to ensure proper alignment and fit.

Use the provided tools or recommended tools for assembly. Do not use excessive force when tightening screws or bolts.

If any difficulties arise during assembly, consult the troubleshooting section or contact our customer support.

## Tools You May Need

Screwdriver /Measuring Tape /Pencil /Drill bits(Optional)




## PACKAGE CONTENTS


| NO. | PICTURE                                                                             | QTY | NO. | PICTURE                                                                               | QTY |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a   |  | 1   | f   |  | 2   |
| b   |  | 1   | g   |  | 2   |
| c   |  | 1   | h   |  | 8   |
| d   |  | 1   | i   |  | 8   |
| e   |  | 1   | j   |  | 1   |

## WALL MOUNTING

### STEP 1

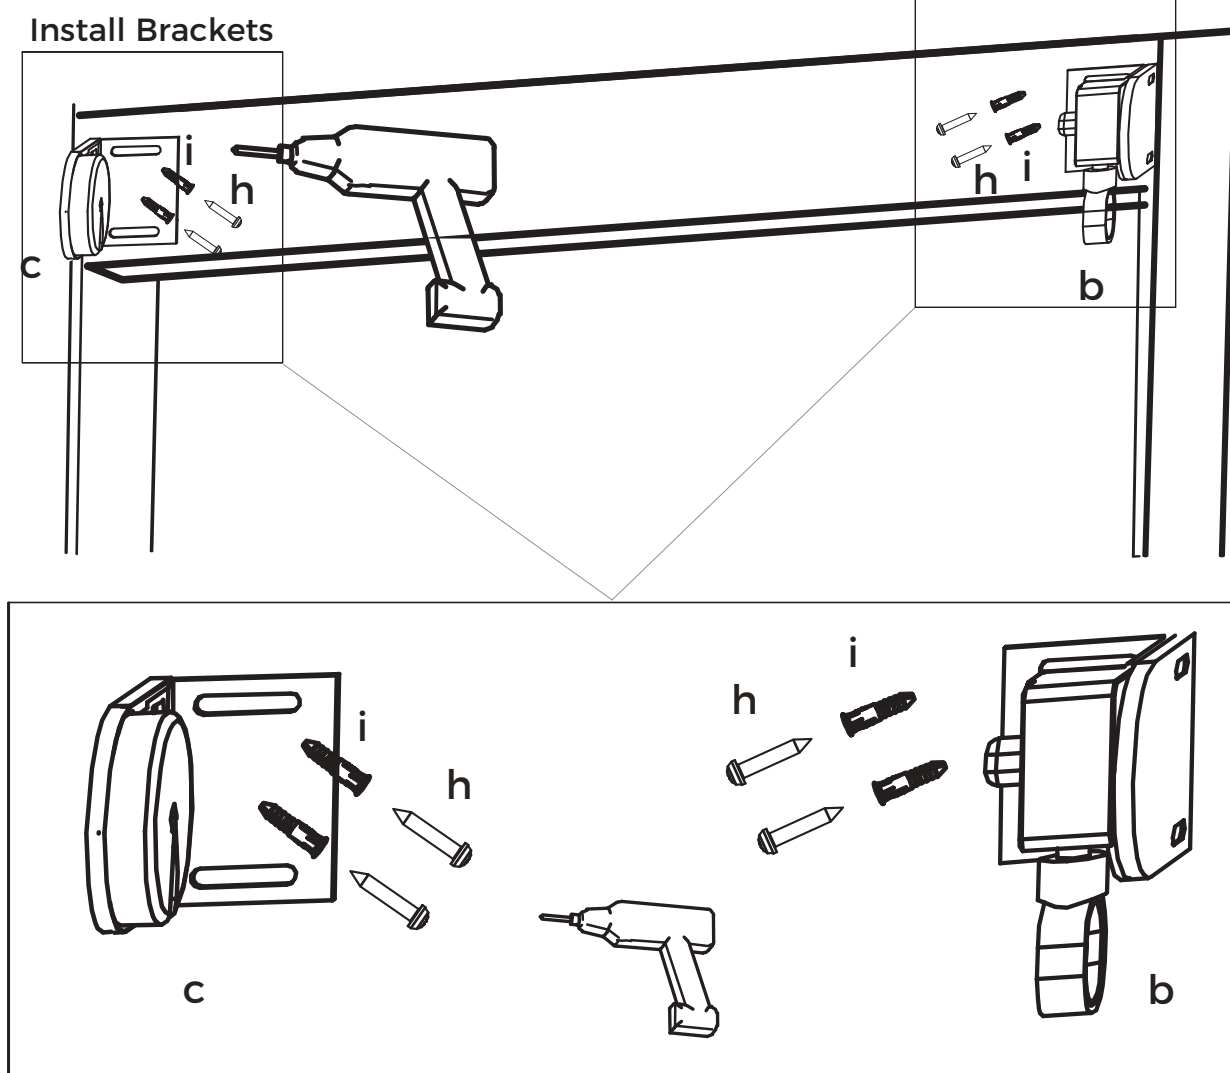


### STEP 2 Install the shade

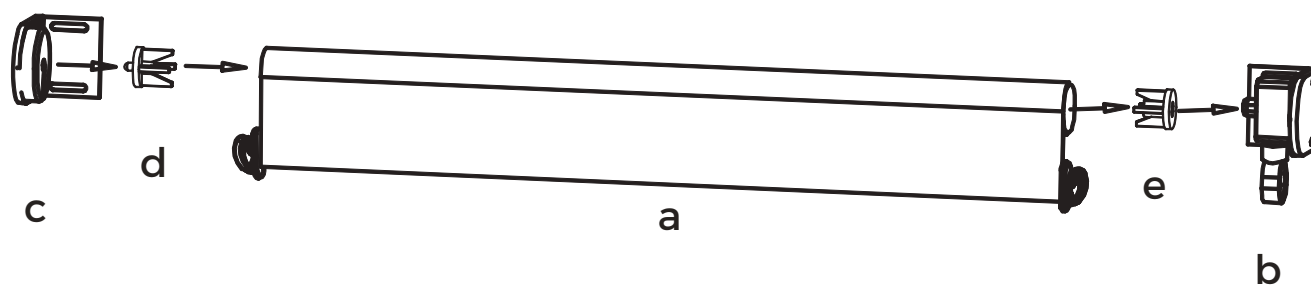


**STEP 3** Install Tie Downs(if desired)



Thead the bungee through the end cap ring and backthrough itself making a lark's head knot.

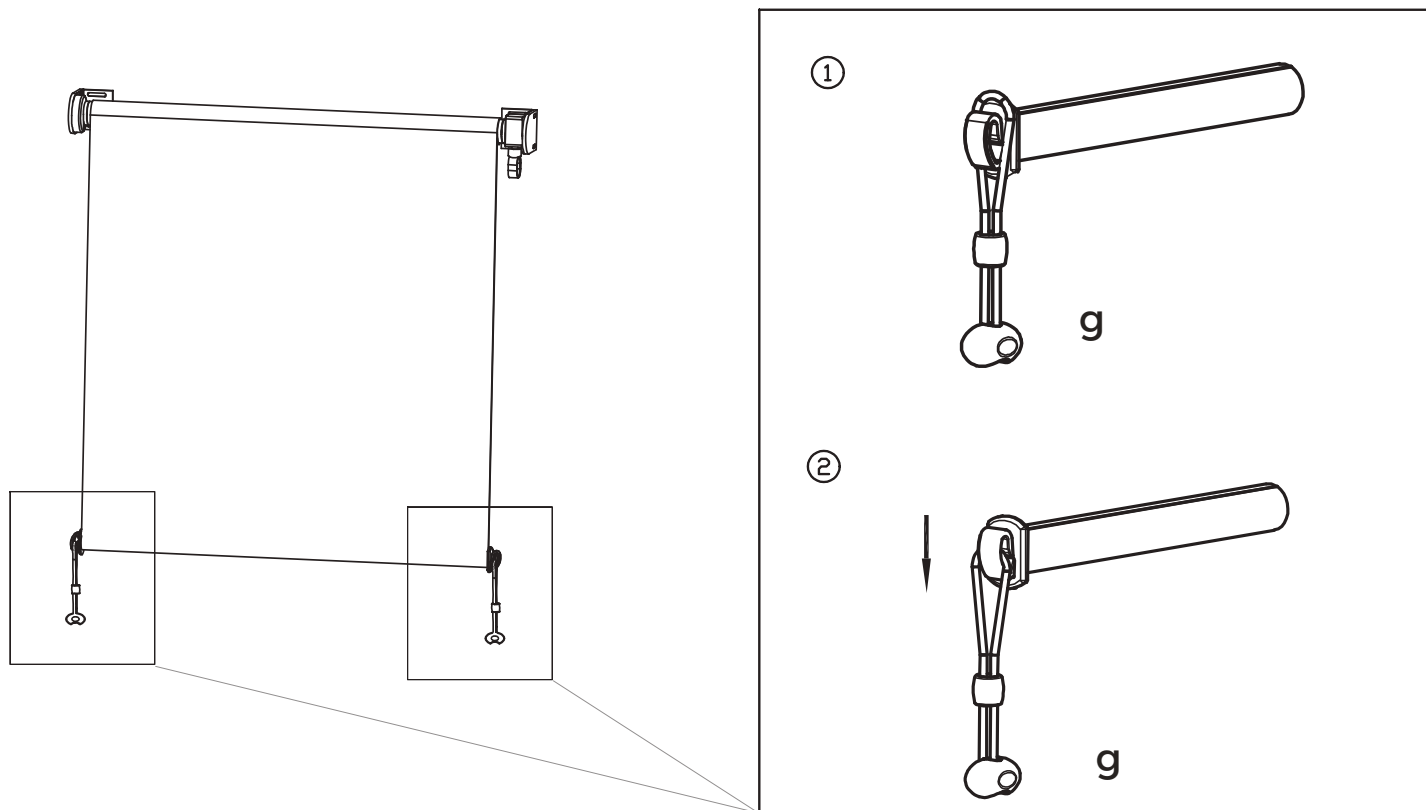

**STEP 4** Install the receiver approximately 13cm(5 in.) below the bottom of where the shade will stop, to allow for propertension of bungee cord.

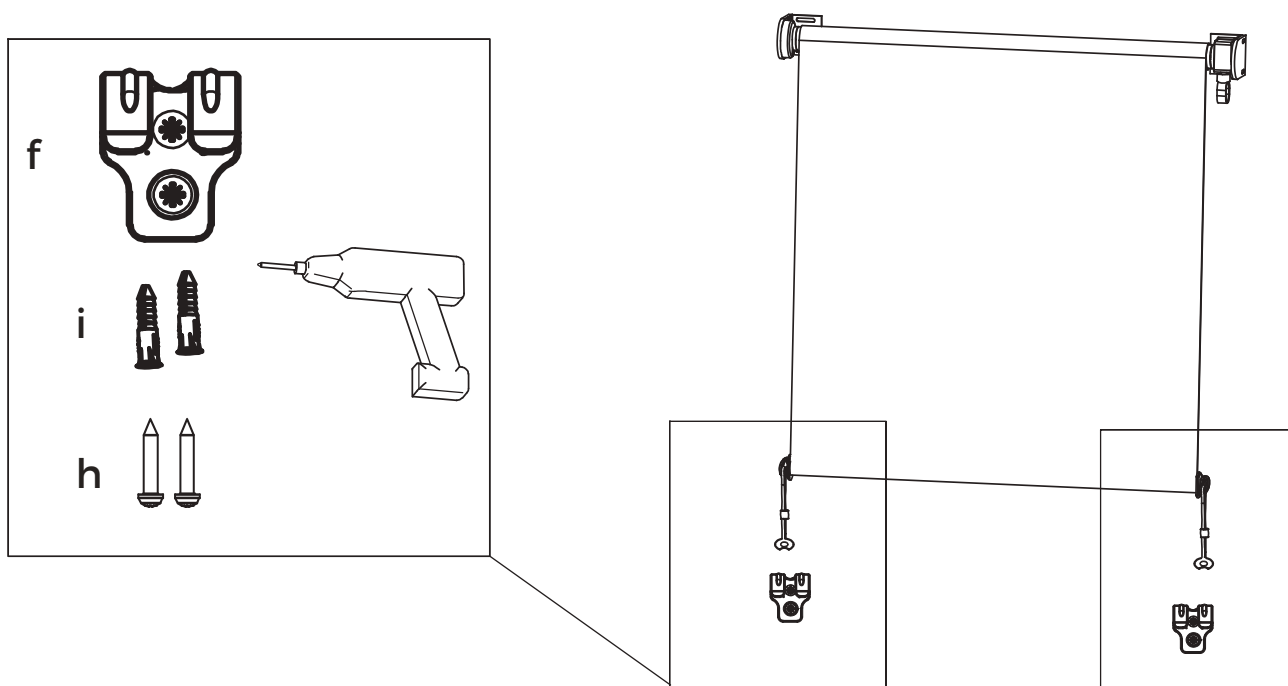

## CEILING MOUNTING

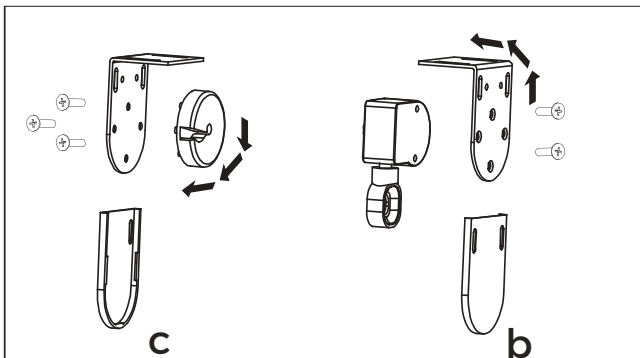
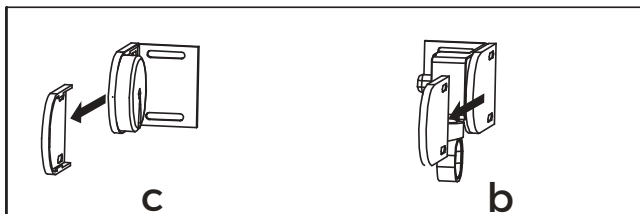


### ALTERNATIVE CLUTCH SETUP


1. To make this change start by sliding off the bracket cover on the clutch unit. Remove the screws.

2. Turn the clutch unit 180 degrees so the wand eyelet can't hang down from the left side. Put the screwback in, and tighten. Next, slide the bracket cover back on.

### STEP 1 Install Brackets

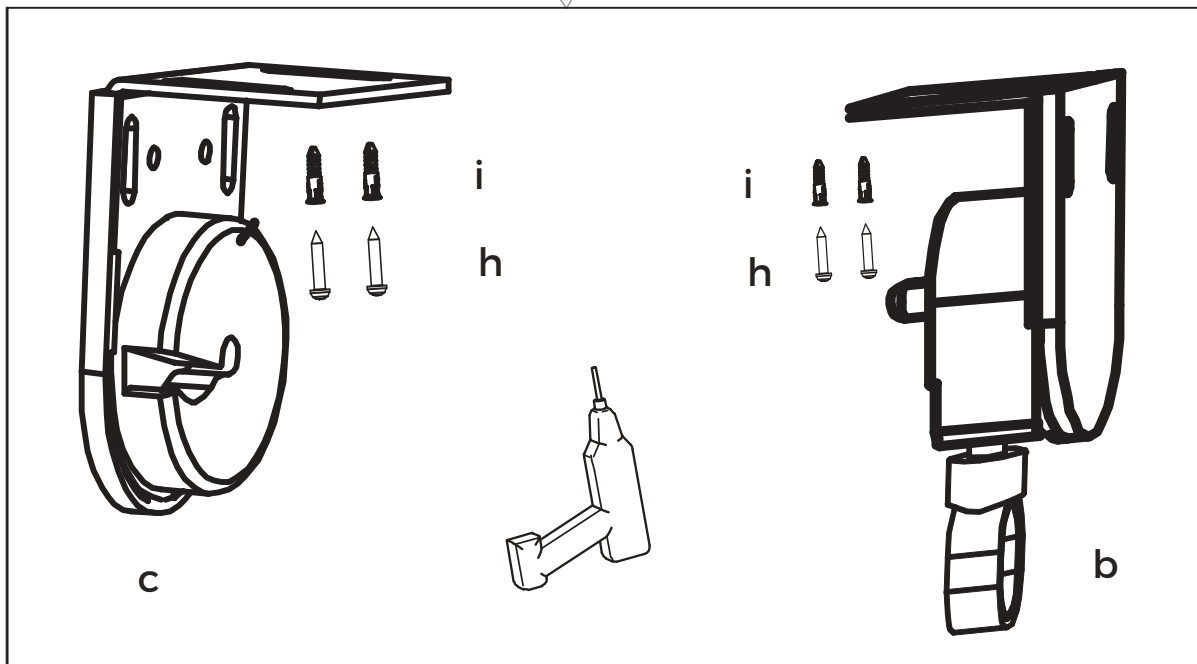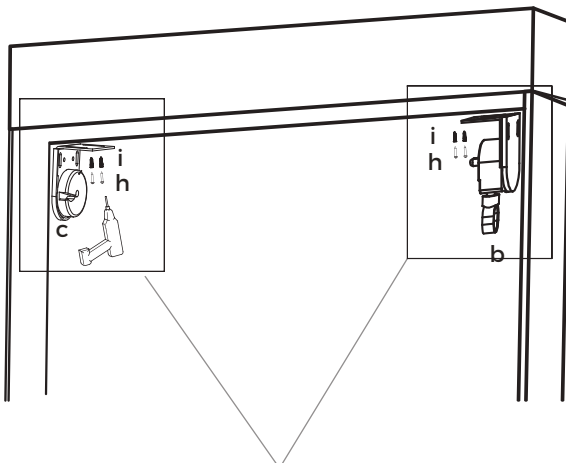


## STEP 2 Install the shade

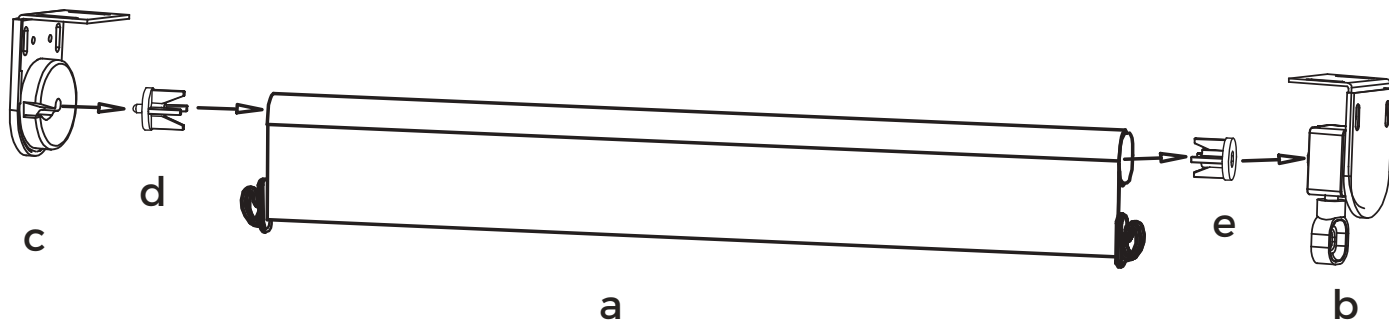


## STEP 3 Install Tie Downs(if desired)

Thread the bungee through the end cap ring and backthrough itself making a lark's head knot.

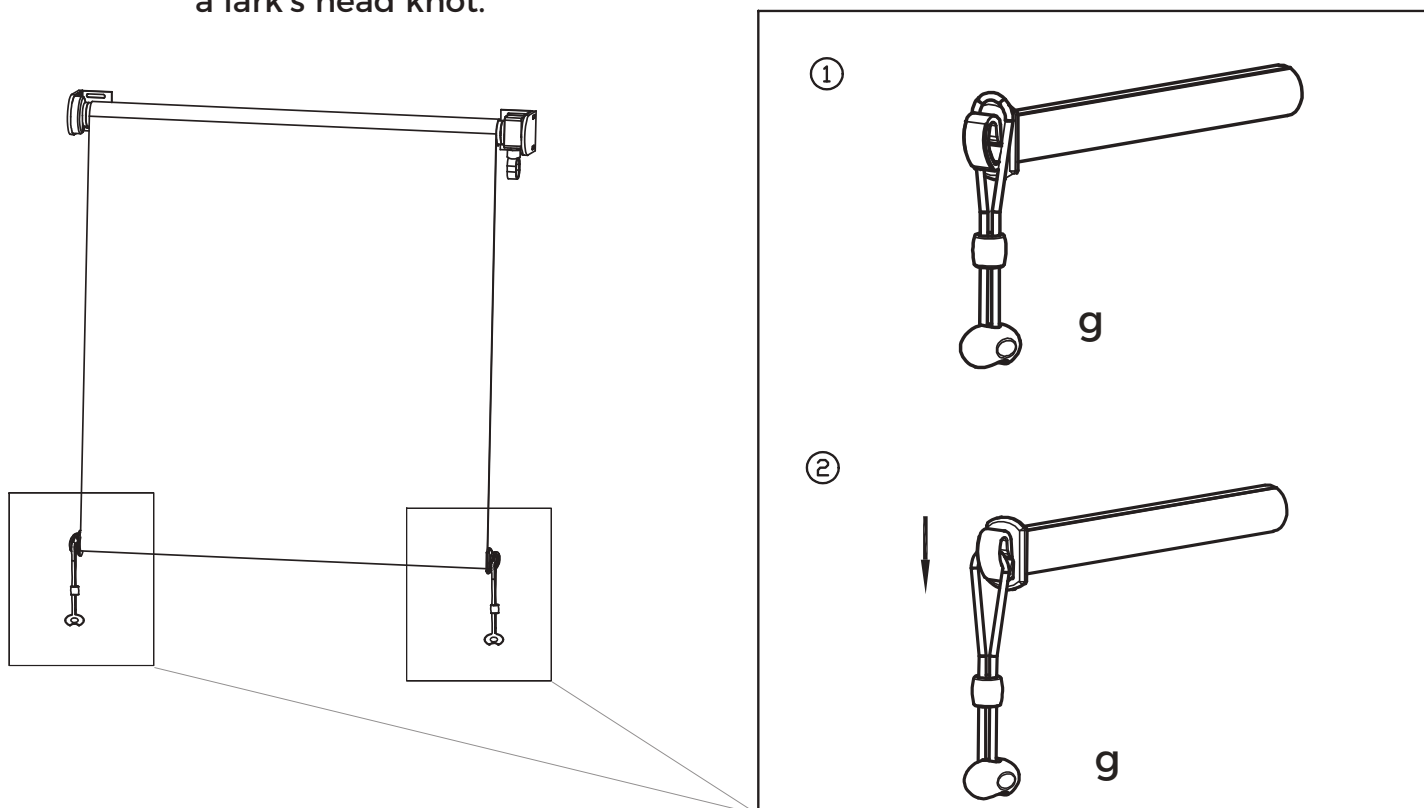


**STEP 4** Install the receiver approximately 13cm(5 in.) below the bottom of where the shade will stop, to allow for proper tension of bungee cord.

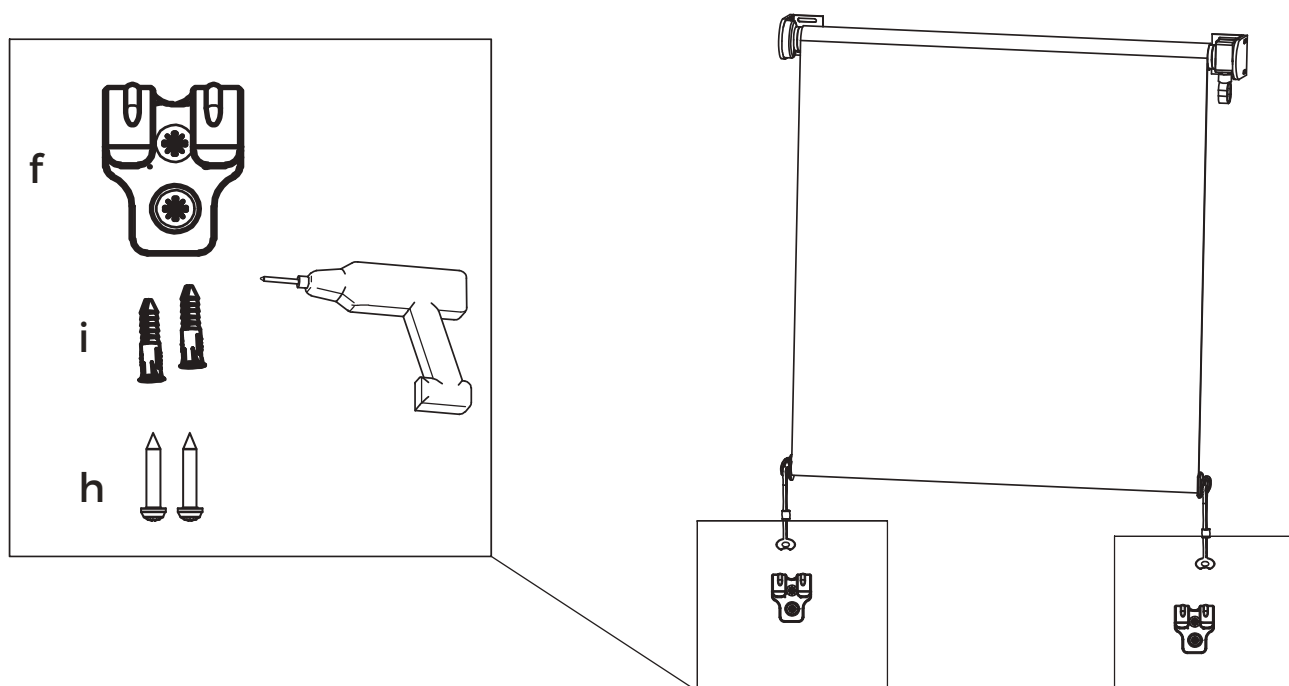

## CEILING MOUNTING or WALL MOUNTING

Finished

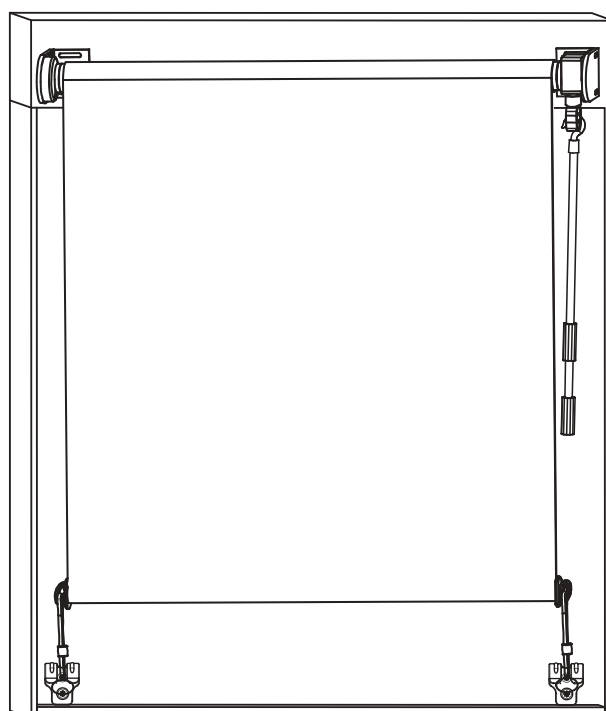

- Please measure your window or wall before you install the zebra shades, you can use a pencil to mark the right position before you install them.
- If the package or product come damaged, please take photos of them and contact us, we will arrange replacement or other solutions according to the situation.
- If you are satisfied with our product, please leave a review for us, your satisfaction is the best motivation to us.
- To clean your shade fabric, simply rinse with water and soap and scrub with a soft brush. remember to unplug your shade before clean. Note: using bleach or an abrasive cleaner will void your warranty.
- Roll the shade down to air dry. your shade should be rolled up during high wind conditions.

# QA

## Q1

**Q: How to wash this roller shade**

A: Dust with a dry cloth or wipe with damp cloth.

## Q2

**Q: What if the product can't work and my return window has closed?**

A: We offer you 2 years warranty, if you come across with any problems during your usage, please contact us

## Q3

**Q: How long will it take to use the roller shade after i install it**

A: Normally you can use it immediately once it is assembled, but please check if it is fully assembled, it might fall off if the screws are not tightened

# THANK YOU

## FOR PURCHASING MAY IN COLOR PRODUCTS

---



Your satisfaction is the best motivation to us, Please leave us your review to help us improve our product and service



Scan QR cord to review your purchase




Scan QR cord to contact us

If you have any problems, please feel free to contact us

**Email address:** [service@heynemo.com](mailto:service@heynemo.com)

You get **2** years' warranty for May in Color Roller Shades

# May in Color

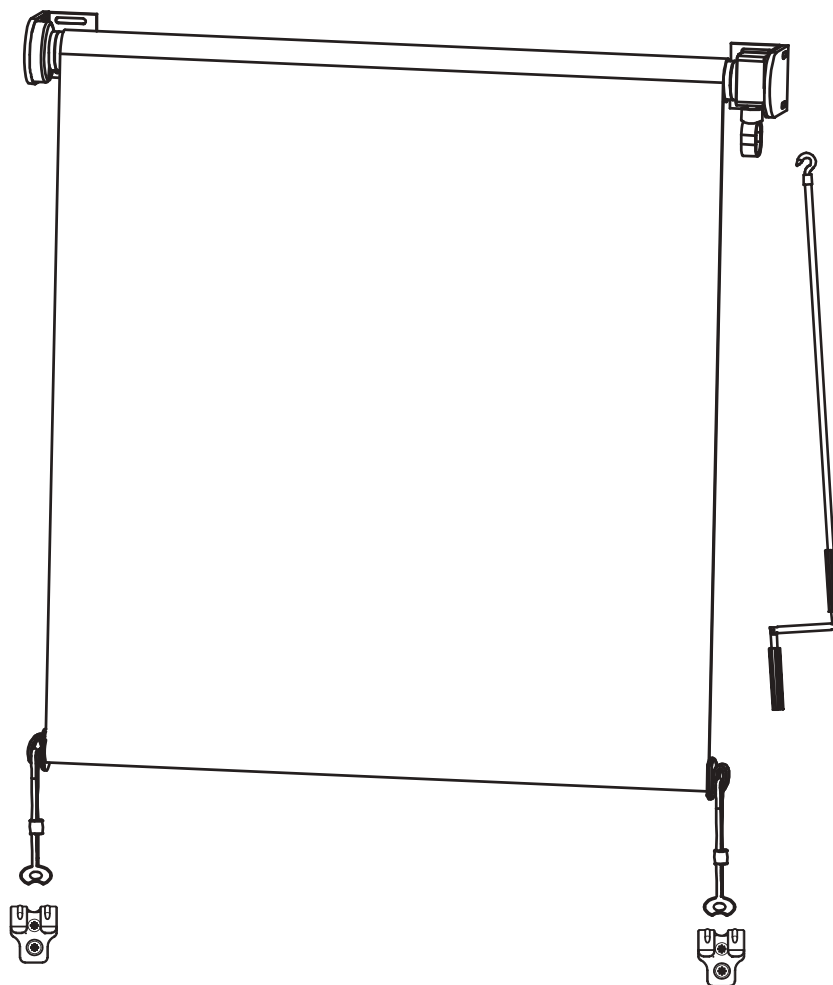

**Sombra Solar Exterior**

## **Manual de Instrucciones**

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Desempaque cuidadosamente todos los componentes y verifique que todas las piezas necesarias estén incluidas, según lo indicado en el empaque.

Identifique cada componente y consulte el diagrama de ensamblaje o las instrucciones paso a paso proporcionadas.


Ensamble los muebles en el orden especificado para asegurar una correcta alineación y ajuste.

Utilice las herramientas proporcionadas o las herramientas recomendadas para el ensamblaje. No use fuerza excesiva al apretar los tornillos o pernos.


Si surge alguna dificultad durante el ensamblaje, consulte la sección de solución de problemas o comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

## Herramientas que Puede Necesitar

Destornillador / Cinta Métrica / Lápiz / Brocas para Taladro (Opcional)

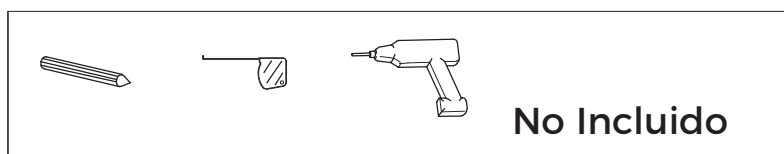



## CONTENIDO DEL PAQUETE

| N.º | IMAGEN                                                                              | CANTIDAD | N.º | IMAGEN                                                                                | CANTIDAD |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a   |  | 1        | f   |  | 2        |
| b   |  | 1        | g   |  | 2        |
| c   |  | 1        | h   |  | 8        |
| d   |  | 1        | i   |  | 8        |
| e   |  | 1        | j   |  | 1        |


## MONTAJE EN LA PARED

### PASO 1

Instalar los Soportes

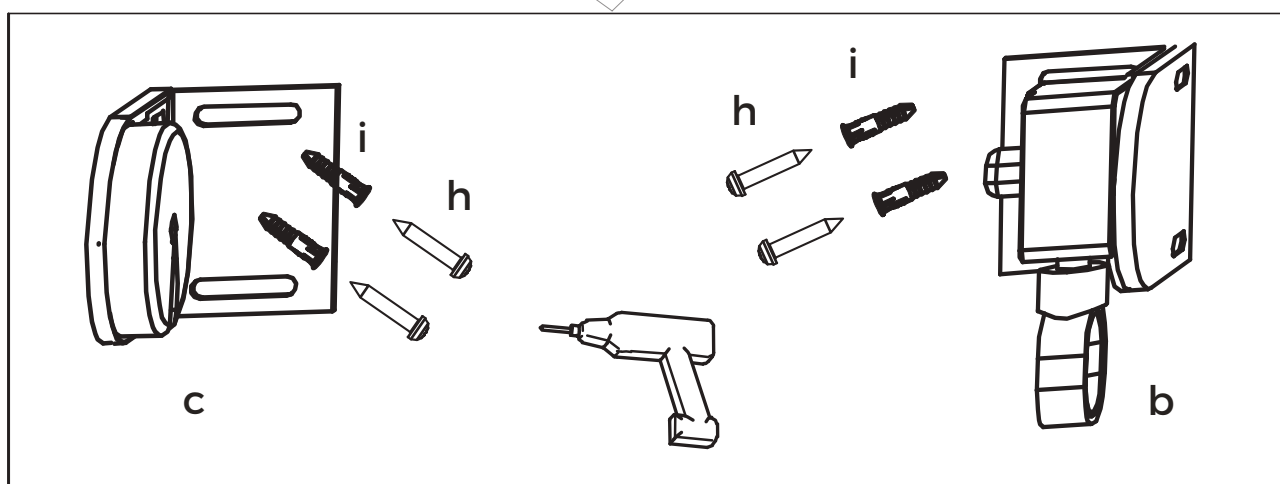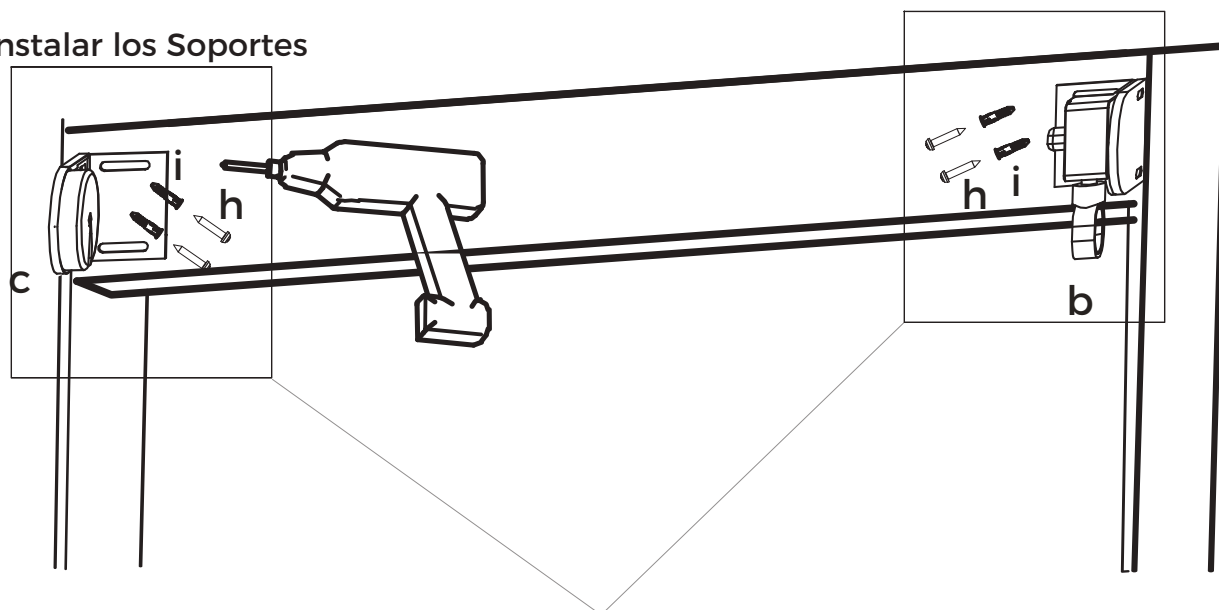


### PASO 2 Instalar la persiana

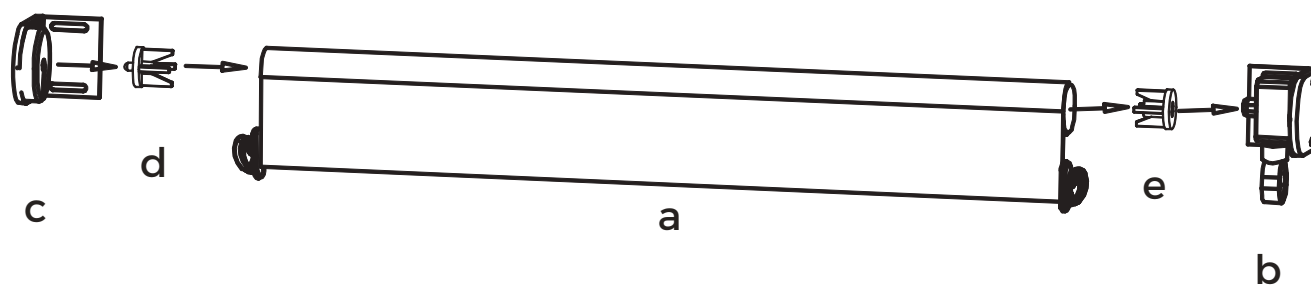


## PASO 3 Instalar los Sujetadores (si lo desea)

Pase el cordón elástico a través del anillo de la tapa final y luego páselo de nuevo a través de sí mismo, formando un nudo en cabeza de alondra.

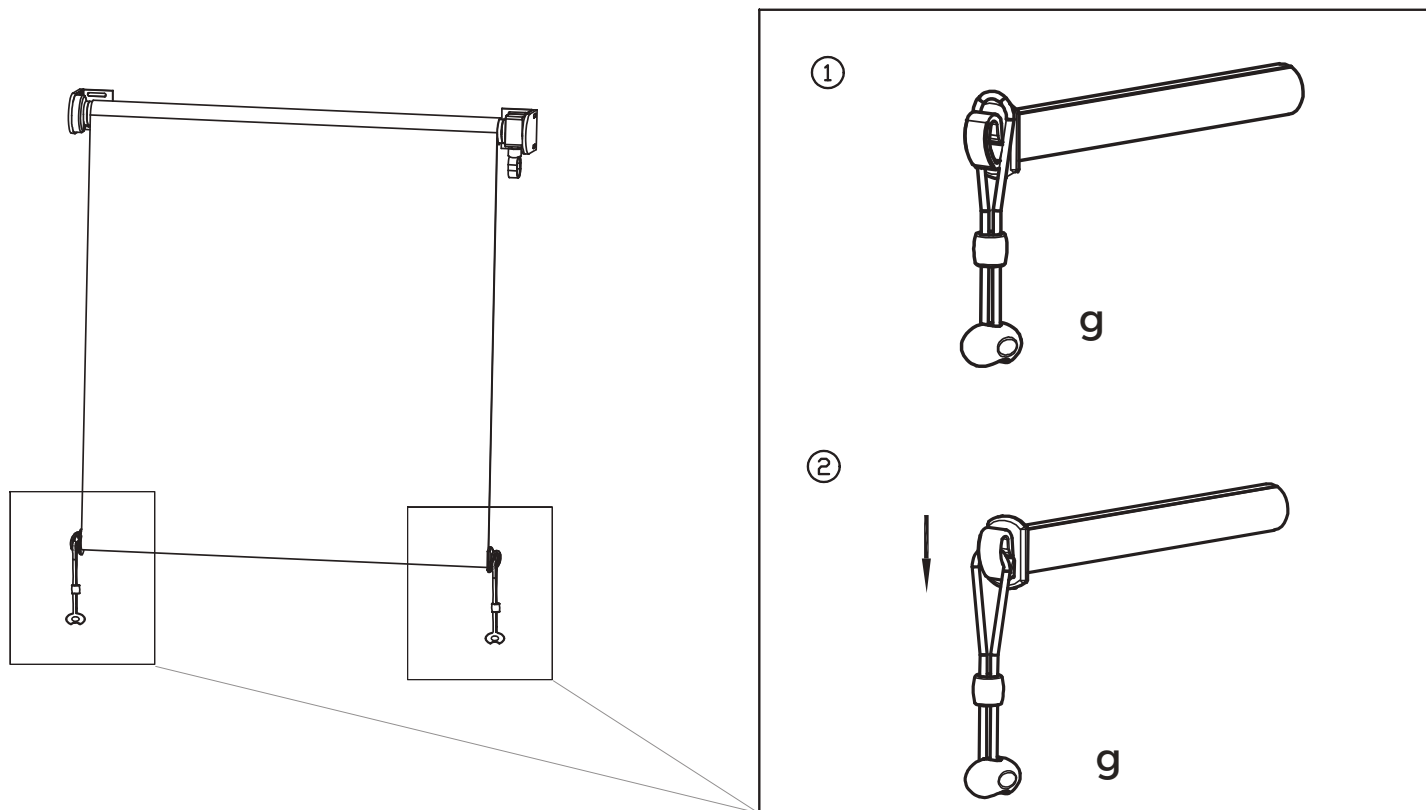


## PASO 4 Instale el receptor aproximadamente a 13 cm (5 pulgadas) por debajo del límite inferior donde la persiana se detendrá, para permitir la extensión del cordón elástico.

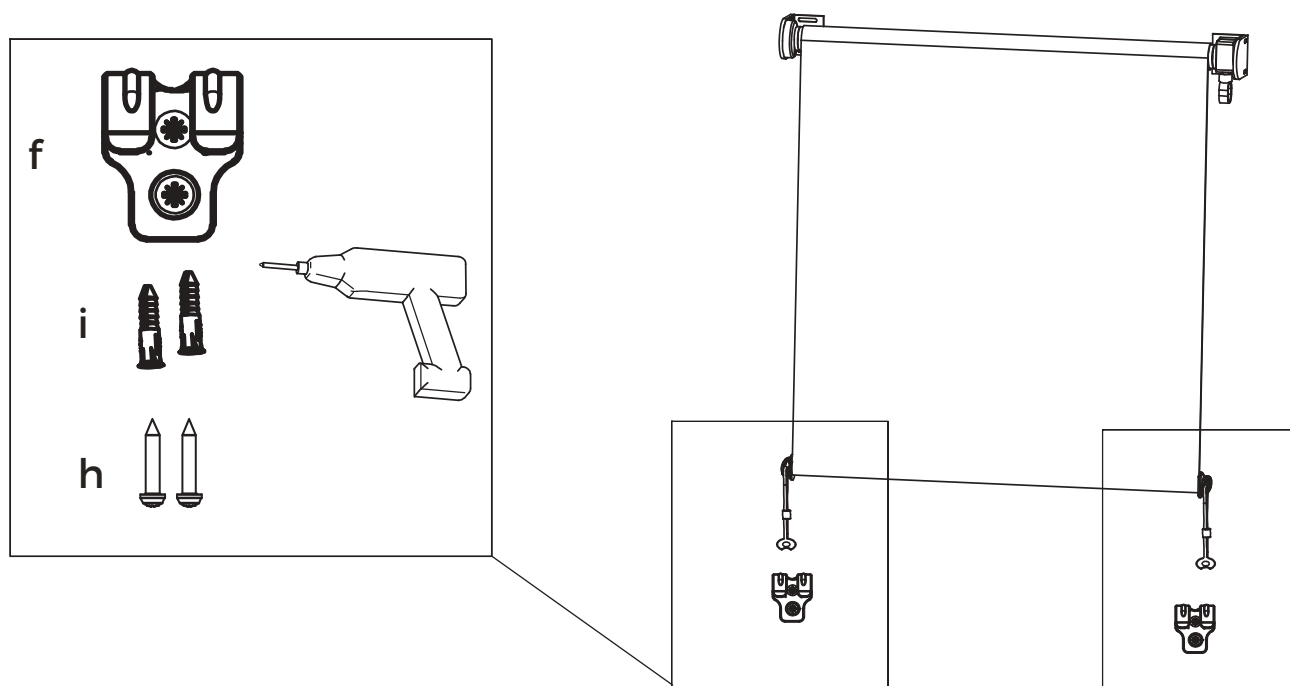


## MONTAJE EN EL TECHO

### CONFIGURACIÓN ALTERNATIVA DE EMBRAGUE



1. Para realizar este cambio, comience deslizando la cubierta del soporte en la unidad del embrague. Retire los tornillos.

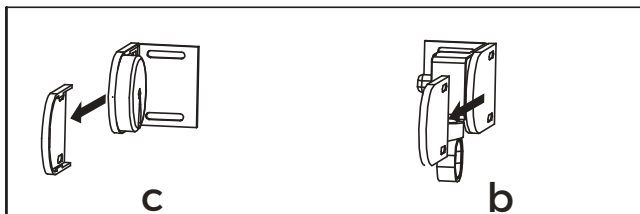


2. Gire la unidad del embrague 180 grados para que el ojet de la varilla no cuelgue del lado izquierdo. Vuelva a poner el tornillo y apriételo. Luego, deslice la cubierta del soporte nuevamente en su lugar.

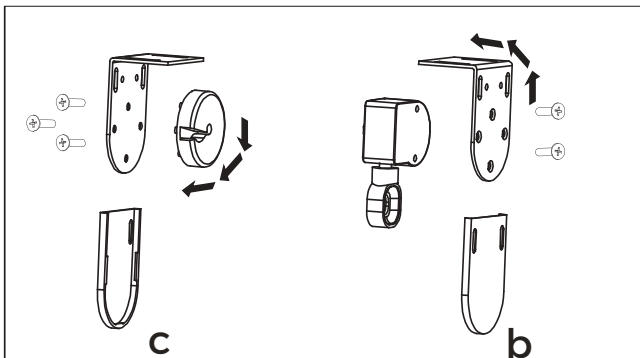

### PASO 1 Instalar los Soportes

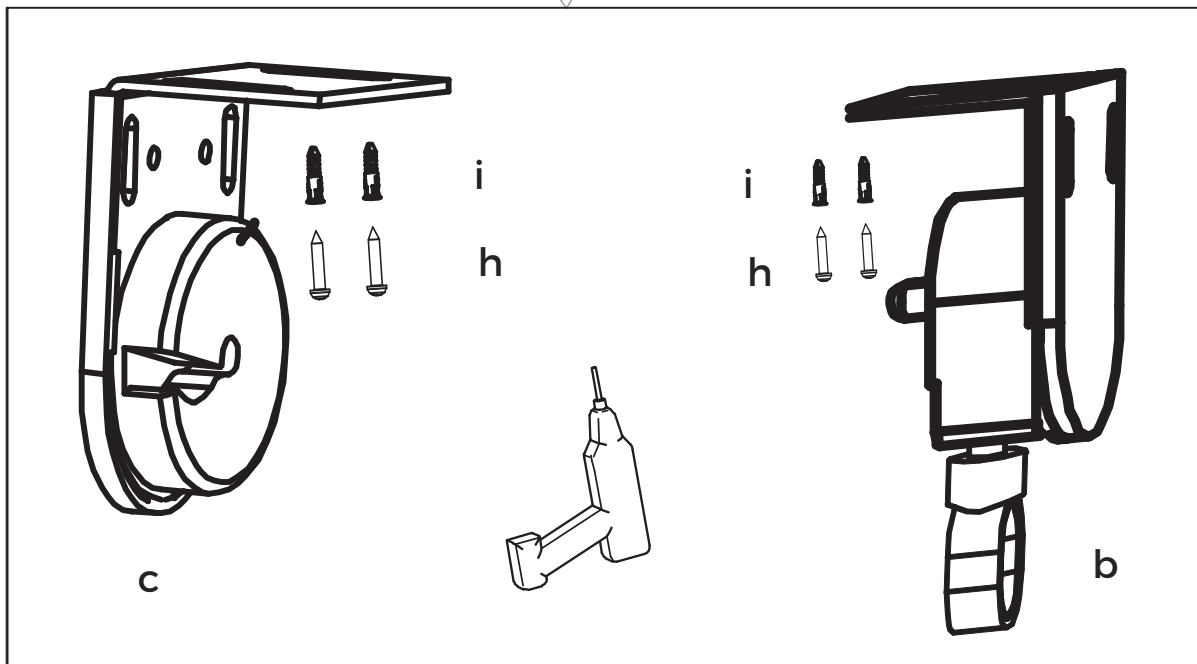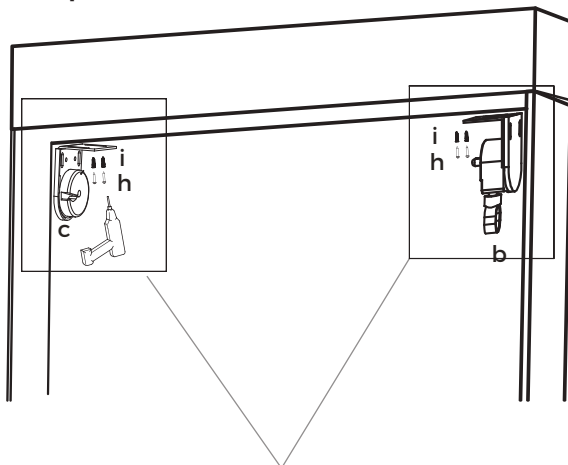


## **PASO 2**    Instalar la persiana

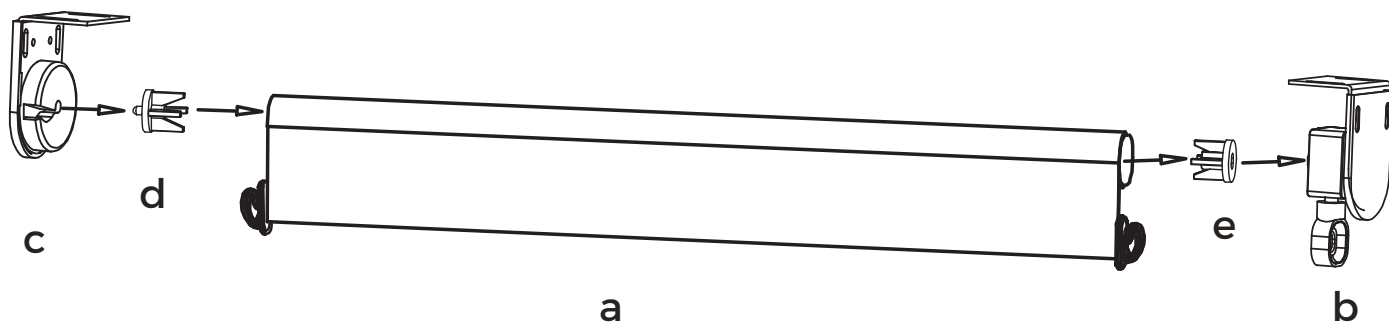


## **PASO 3**    Instalar los Sujetadores (si lo desea)

Pase el cordón elástico a través del anillo de la tapa final y luego páselo de nuevo a través de sí mismo, formando un nudo en cabeza de alondra.

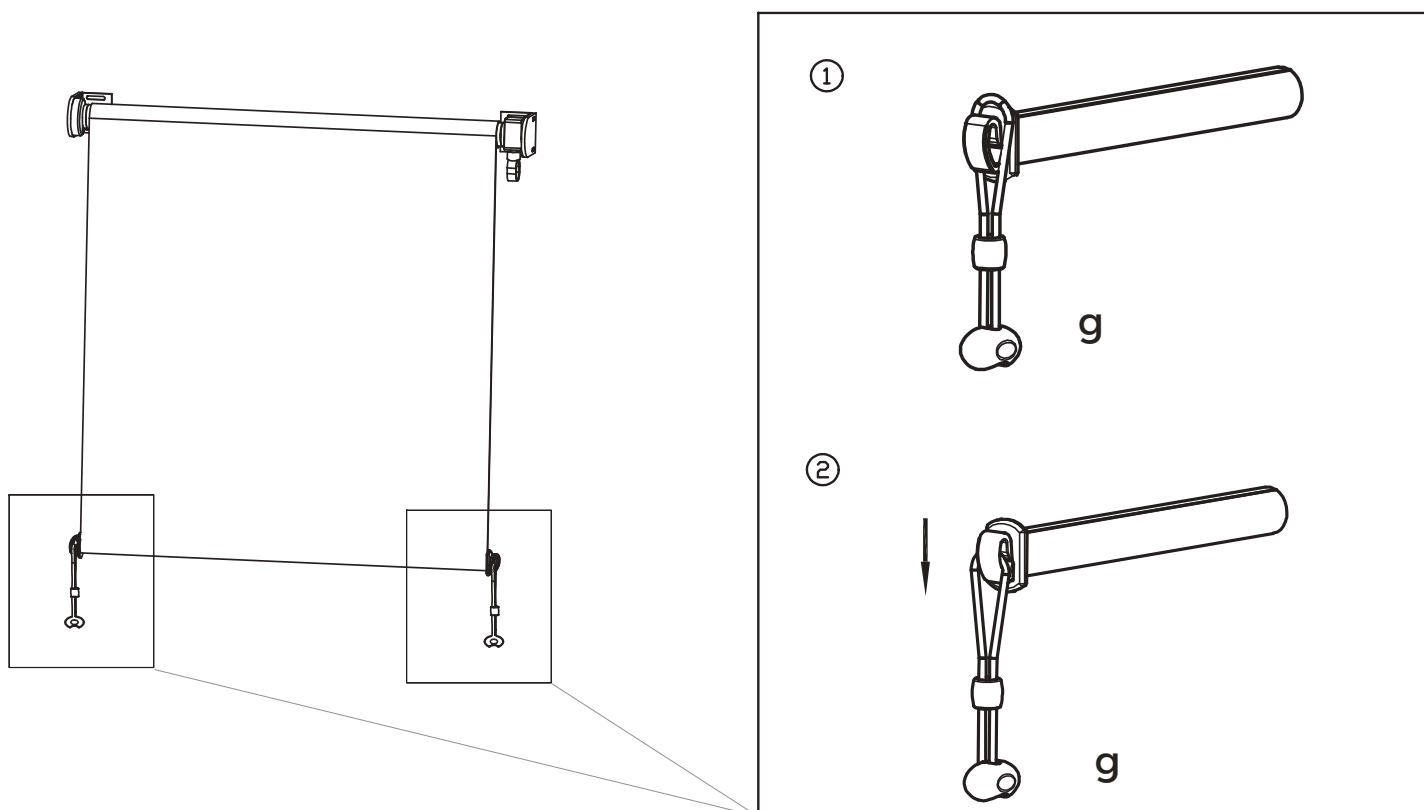


**PASO 4** Instale el receptor aproximadamente a 13 cm (5 pulgadas) por debajo del límite inferior donde la persiana se detendrá, para permitir la extensión del cordón elástico.

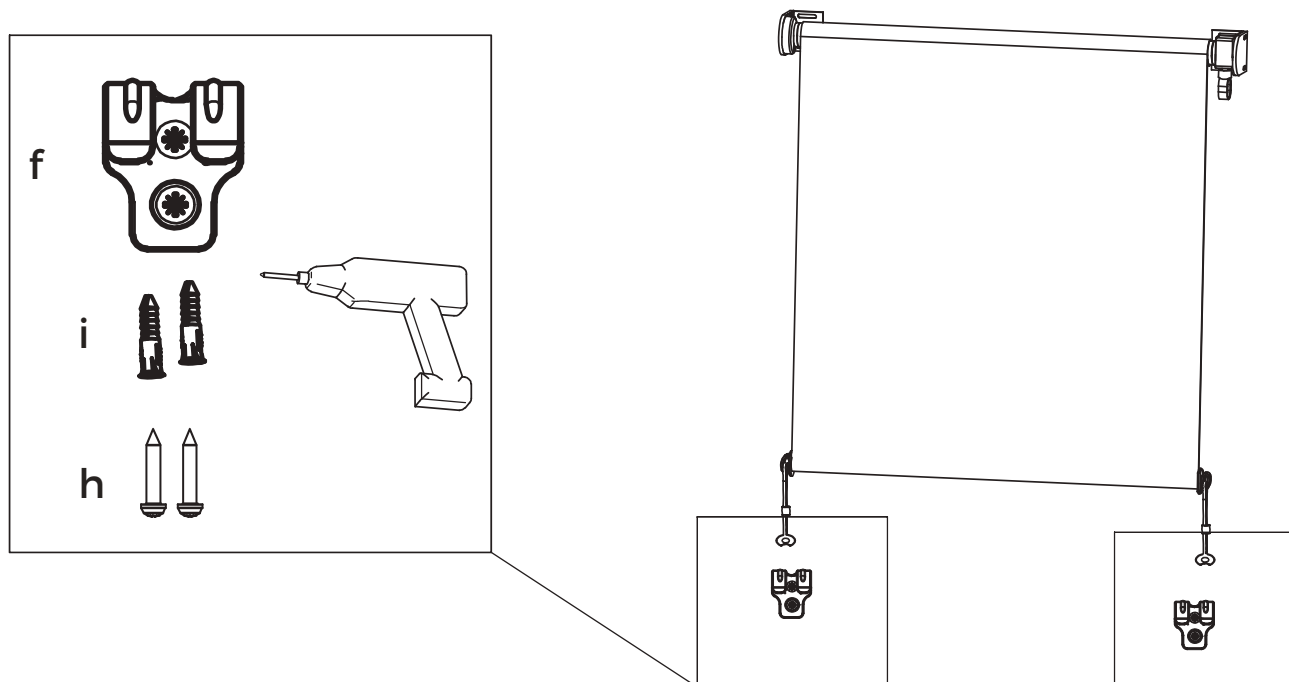

## MONTAJE EN EL TECHO o MONTAJE EN LA PARED

### Terminado

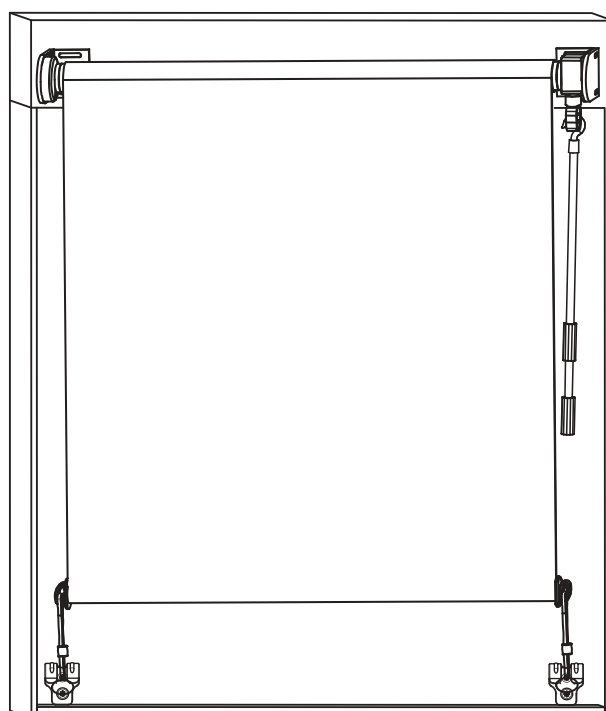

- Por favor, mida su ventana o pared antes de instalar las persianas tipo cebra. Puede usar un lápiz para marcar la posición correcta antes de instalarlas.
- Si el paquete o el producto llegan dañados, por favor, tome fotos de ellos y contáctenos. Organizaremos un reemplazo o buscaremos otras soluciones según la situación.
- Si está satisfecho con nuestro producto, por favor deje una reseña para nosotros. Su satisfacción es nuestra mejor motivación.
- Para limpiar la tela de su persiana, simplemente enjuáguela con agua y jabón y frótela con un cepillo suave. Recuerde desconectar la persiana antes de limpiarla. Nota: el uso de blanqueador o limpiadores abrasivos anulará su garantía.
- Baje la persiana para que se seque al aire. Su persiana debe estar enrollada durante condiciones de viento fuerte.

# P&R

**P: ¿Cómo lavar esta persiana enrollable?**

P1

**R:** Elimine el polvo con un paño seco o límpiela con un paño húmedo.

**P: ¿Qué hago si el producto no funciona y ya ha pasado el plazo para la devolución?**

P2

**R:** Ofrecemos una garantía de 2 años. Si encuentra algún problema durante su uso, por favor, contáctenos.

**P: ¿Cuánto tiempo tardaré en usar la persiana enrollable después de instalarla?**

P3

**R:** Normalmente, puede usarla inmediatamente después de montarla, pero asegúrese de que esté completamente ensamblada. Podría caerse si los tornillos no están bien ajustados.

# GRACIAS

POR COMPRAR LOS PRODUCTOS MAY IN COLOR

---



Su satisfacción es nuestra mejor motivación. Por favor, déjenos su reseña para ayudarnos a mejorar nuestros productos y servicios.



Escanee el código QR para revisar su compra.



Escanee el código QR para contactarnos

Si tiene algún problema, no dude en contactarnos.

**Correo electrónico:** [service@heynemo.com](mailto:service@heynemo.com)

Usted obtiene 2 años de garantía para las persianas enrollables May in Color.