



Affordable. Reliable. Home Improvement.


Hanging Job Site Lighting

Model:GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Model:GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

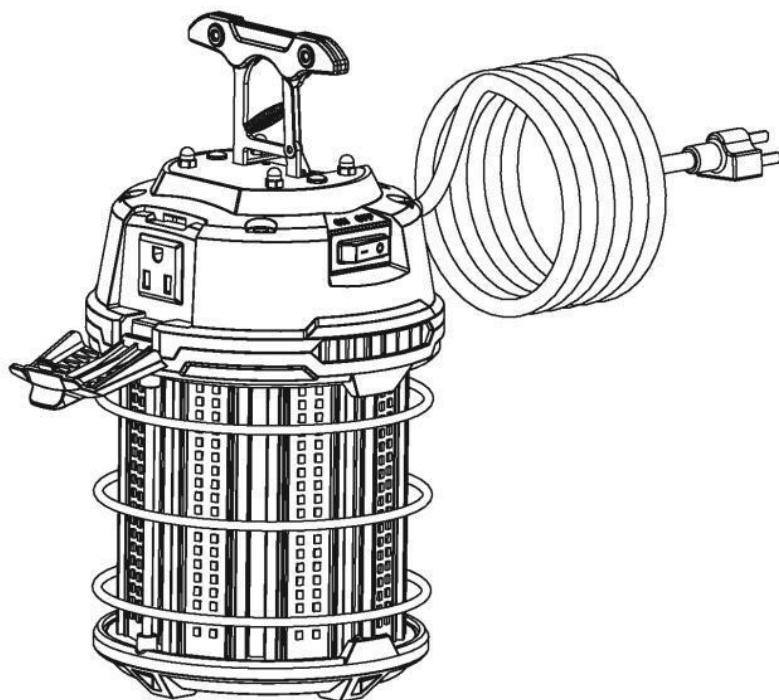

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

IMPORTANT:

READ BEFORE REMOVING FIXTURE FROM CARTON. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

— Disconnect electrical power to fixture and follow proper lockout/tag out procedures before


installation or maintenance. contact a qualified electrician for installation.

— DO NOT disassemble the fixture.

— use ONLY in 120VAC, 60Hz circuits.


— suitable for use in dry or damp location .

— DO NOT Use with extension cord near water or wherever water may accumulate.

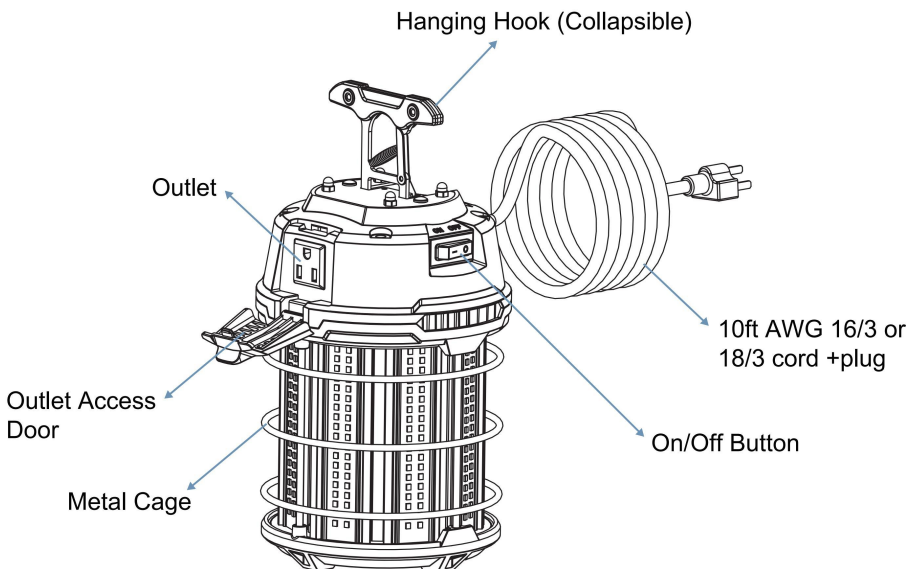


HOOK INSTALLATION

1 . check whether the appearance of the fixture is in good condition (pic 1)

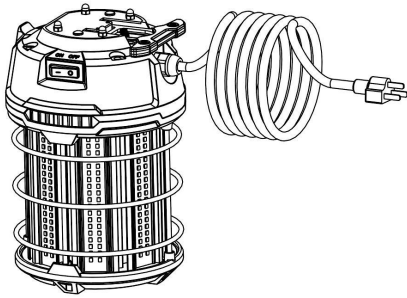


Pic 1

2 . stand the metal hook up (pic 2)

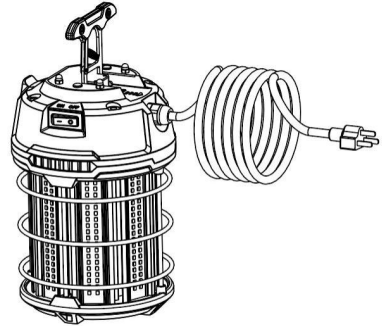


Pic 2

3 . Rotate the buckle of the hook and hang it on the ring or rope (pic 3)

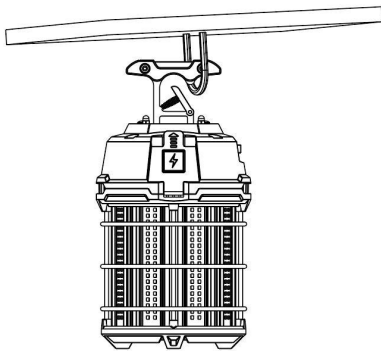

Pic 3


4 . Installation finished (pic 4)

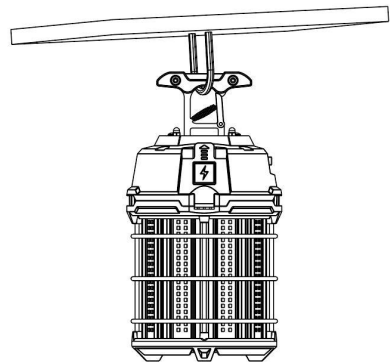

Pic 4


LINKING ADDITIONAL UNITS

1 . Turn down to open the protective cover (pic 13)




Pic 13

2 . Insert the American standard three-hole plug into the socket (pic 14)

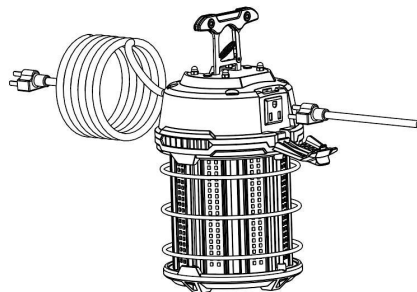

Pic 14

3 . product linked one by one (pic 15)

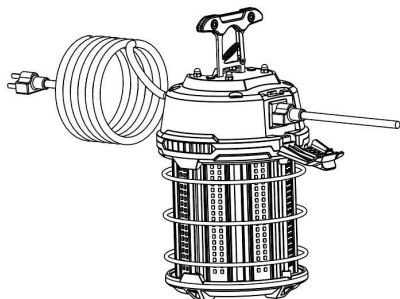

Pic 15

MODEL	Wattage	UL Current @ 120V	LM	CCT	Link-able Qty
GT-ZBQW-150W	150W	1.5	19000LM	5000K	6pcs
GT-ZBQW-100W	100W	1	14400LM	5000K	8pcs
GT-ZBQW-60W	60W	0.6	8200LM	5000K	12pcs





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Éclairage de chantier suspendu

Modèles : GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modèles : GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

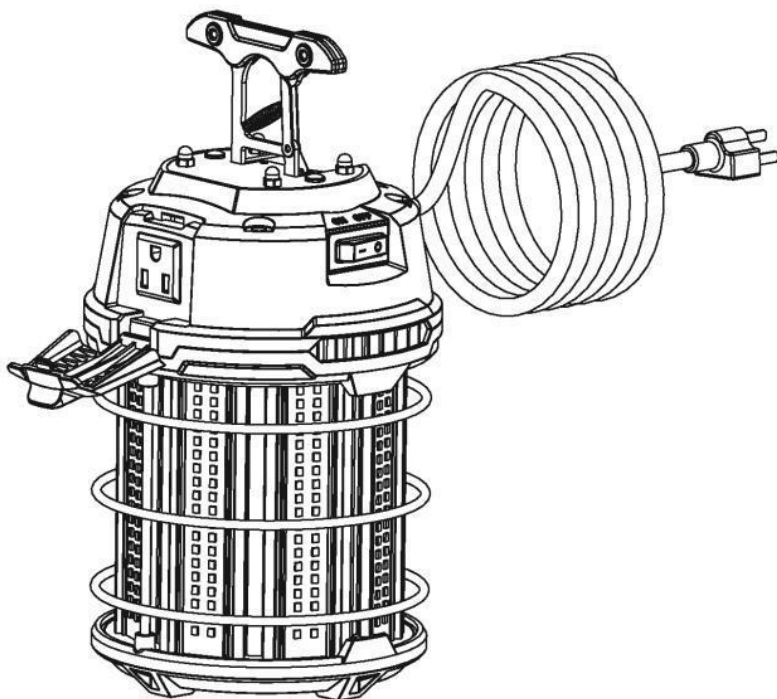

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE ÉLECTRIQUE CHOC

IMPORTANT:


LIRE AVANT SUPPRESSION FIXATION DEPUIS CARTON. RETENIR POUR AVENIR RÉFÉRENCE.

— Débranchez l'électricité alimentation de l'appareil et suivre les bonnes pratiques étiquette de verrouillage/ dehors procédures avant installation ou d'entretien. contactez un professionnel qualifié Électricien pour l'installation. - FAIRE PAS démonter le accessoire .

— utiliser SEULEMENT dans 120 V CA, 60 Hz circuits .


- approprié pour utiliser dans sec ou humide emplacement .

— FAIRE PAS Utiliser avec extension corde près eau ou partout où eau peut s'accumuler.

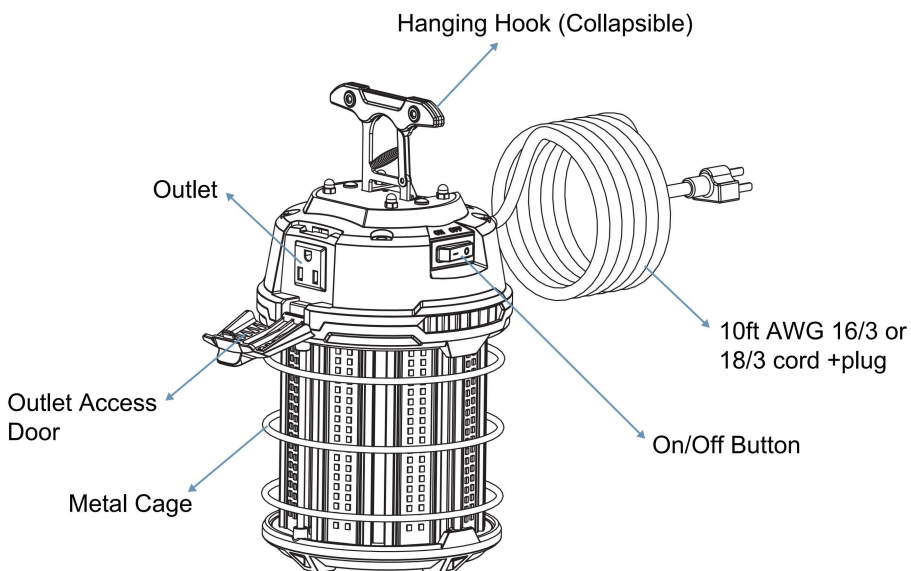


INSTALLATION DU CROCHET

1. Vérifiez si l'aspect du luminaire est en bon état (photo 1).

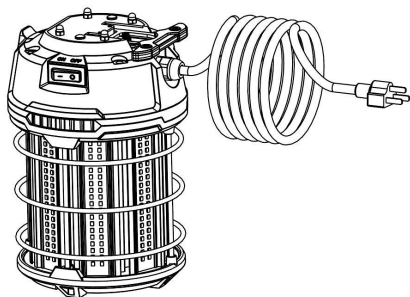


Pic 1

2. Redressez le crochet métallique (photo 2)

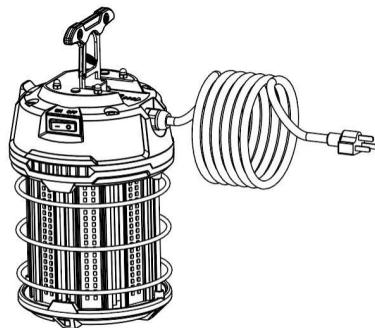


Pic 2

3. Faites pivoter la boucle du crochet et l'accrocher à l'anneau ou à la corde (photo 3)

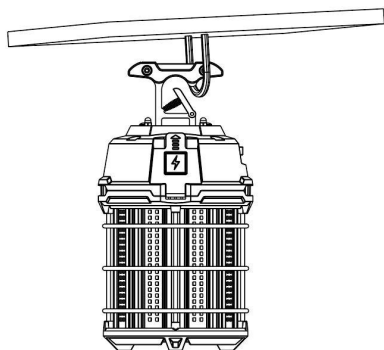

Pic 3


4. Installation terminée (photo 4)

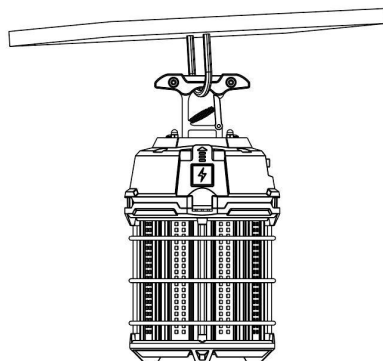

Pic 4


RACCORDEMENT D'UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

1. Rabattez pour ouvrir le couvercle de protection (photo 13)




Pic 13

2. Insérez la fiche américaine standard à trois trous dans la prise (photo 14).

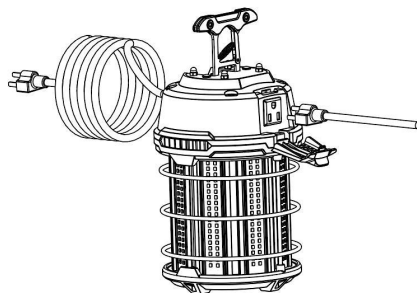

Pic 14

3. Produit lié un par un (photo 15)

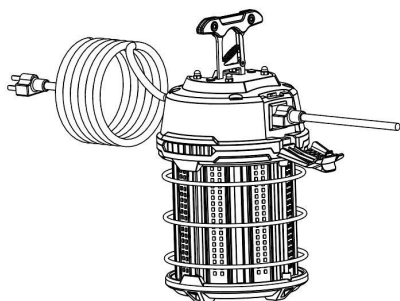

Pic 15

MODÈLE	Puissance	Courant UL @ 120 V	LM	CCT	Lienable Qté
GT-ZBQW-150W	150 W	1.5	19000LM	5000K	6 pièces
GT-ZBQW-100W	100 W	1	14400LM	5000K	8 pièces
GT-ZBQW-60W	60W	0,6	8200LM	5000K	12 pièces





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Hängende Baustellenbeleuchtung

Modell: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modell: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

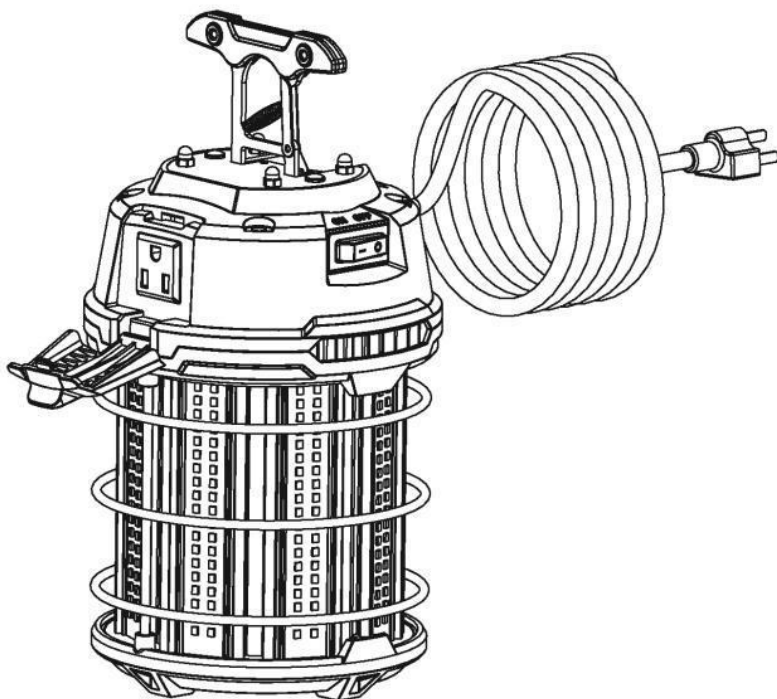

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



WARNUNG ! NG

RISIKO VON ELEKTRISCH SCHOCK

WICHTIG:

LESEN VOR ENTFERNEN EINRICHTUNG AUS KARTON.
ZURÜCKBEHALTEN FÜR ZUKUNFT REFERENZ.


— Stromzufuhr unterbrechen Stromversorgung der Vorrichtung und befolgen Sie die entsprechenden Vorschriften Sperretikett/ aus Verfahren vor

Installation oder Wartung. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker für die Installation. - TUN NICHT zerlegen Die Vorrichtung .

— verwenden NUR In 120 V Wechselstrom, 60 Hz Schaltkreise .


- geeignet für verwenden In trocken oder Feuchte Standort Die

— TUN NICHT Verwenden mit Verlängerung Kabel nahe Wasser oder wo immer Wasser können sich ansammeln.

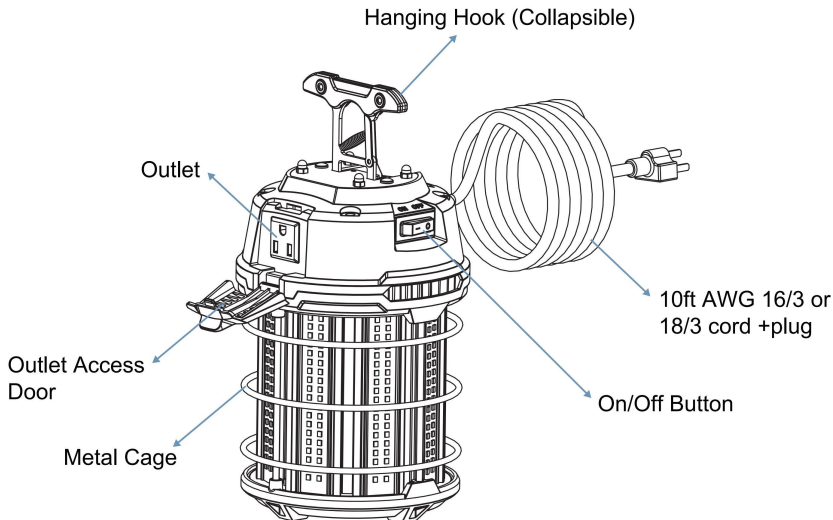


HAKENINSTALLATION

1. Prüfen Sie, ob das Gerät optisch in gutem Zustand ist (Bild 1).

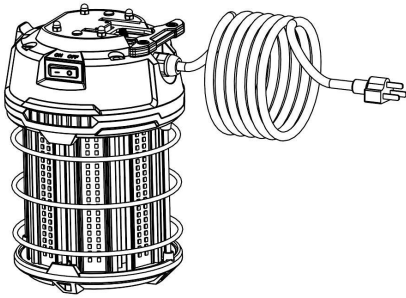


Pic 1

2. Stellen Sie den Metallhaken aufrecht hin (Bild 2).

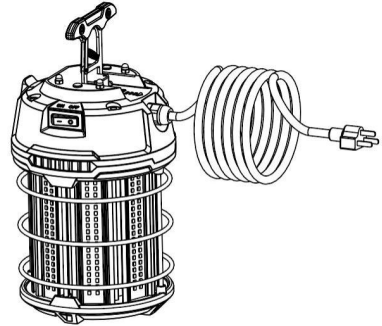


Pic 2

3. Drehen Sie die Schnalle des Hakens und hänge es an den Ring oder das Seil (Bild 3).

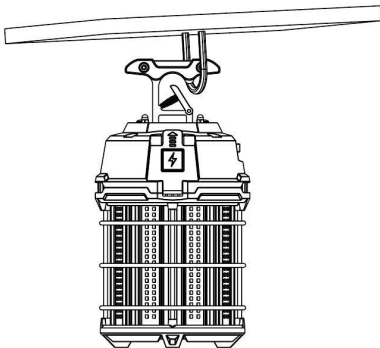

Pic 3


4. Installation abgeschlossen (Bild 4)

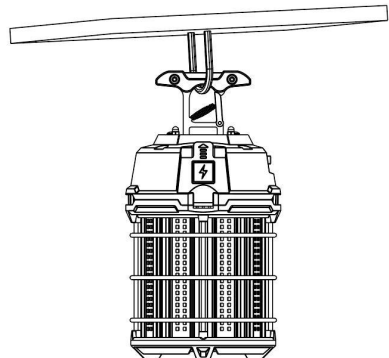

Pic 4


VERBINDUNG ZUSÄTZLICHER EINHEITEN

1. Zum Öffnen der Schutzabdeckung nach unten drehen (Bild 13).




Pic 13

2. Stecken Sie den amerikanischen Standard-Dreipolstecker in die Steckdose (Bild 14).

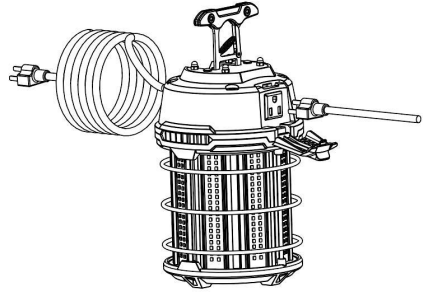

Pic 14

3. Produkt einzeln verlinkt (Bild 15)

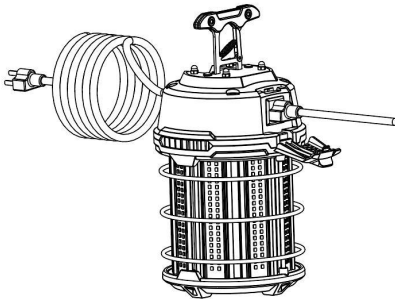

Pic 15

MODELL	Wattzahl	UL-Strom @ 120 V	LM	CCT	Verknüpfbar Menge
GT-ZBQW-150W	150 W	1,5	19000LM	5000K	6 Stück
GT-ZBQW-100W	100 W	1	14400LM	5000K	8 Stück
GT-ZBQW-60W	60 W	0,6	8200LM	5000K	12 Stück





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Illuminazione sospesa per cantieri

Modello: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modello: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

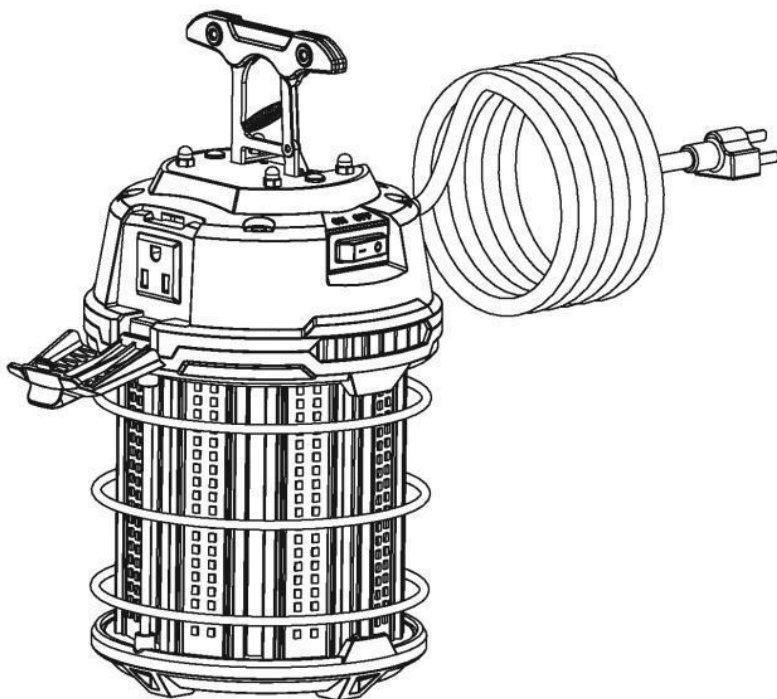

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO

RISCHIO DI ELETTRICO SCIOCCAMENTO

IMPORTANTE:

LEGGERE PRIMA RIMOZIONE APPARECCHIO DA CARTONE.

CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.


— Scollegare l'impianto elettrico alimentazione all'apparecchio e seguire correttamente etichetta di blocco/ fuori procedure Prima

installazione o manutenzione. contattare un qualificato elettricista per l'installazione. - FARE NON smontare IL apparecchio .

— utilizzo SOLTANTO In 120 V CA, 60 Hz circuiti .


- adatto per utilizzo In Asciutto O umido posizione .

— FARE NON Utilizzo con estensione corda vicino acqua O ovunque acqua possono accumularsi.

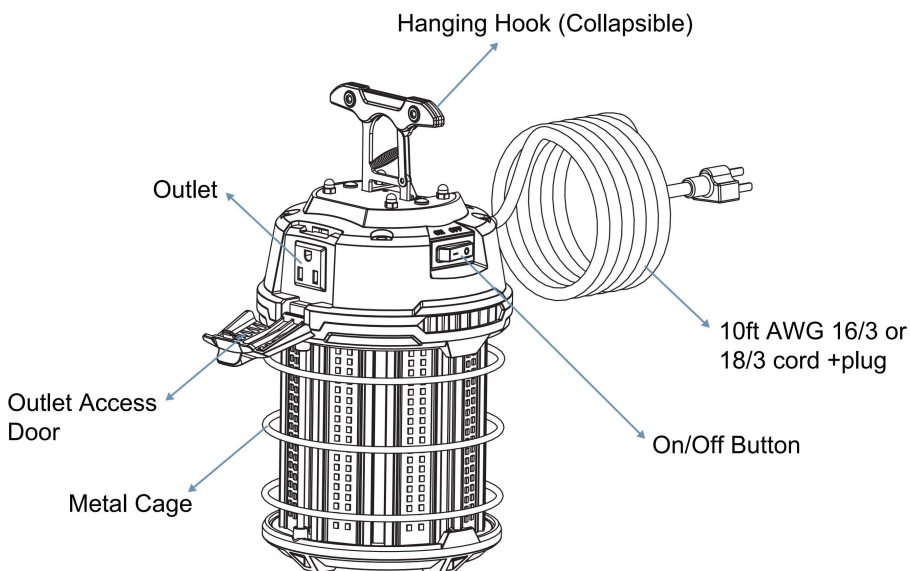


INSTALLAZIONE DEL GANCIO

1. verificare se l'aspetto dell'apparecchio è in buone condizioni (foto 1)

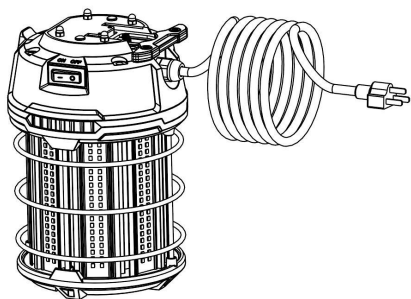


Pic 1

2. posizionare il gancio metallico in posizione verticale (foto 2)

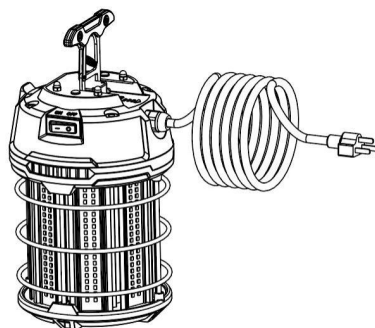


Pic 2

3. Ruotare la fibbia del gancio e appenderlo all'anello o alla corda (foto 3)

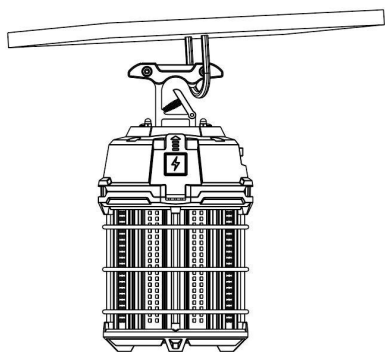

Pic 3


4. Installazione completata (foto 4)

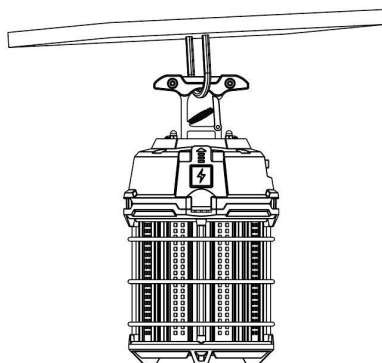

Pic 4


COLLEGAMENTO DI UNITÀ AGGIUNTIVE

1. Ruotare verso il basso per aprire il coperchio protettivo (foto 13)




Pic 13

2. Inserire la spina a tre fori standard americana nella presa (foto 14)

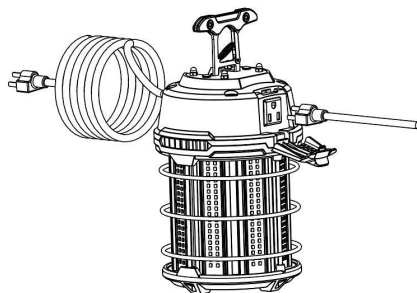

Pic 14

3. prodotto collegato uno per uno (foto 15)

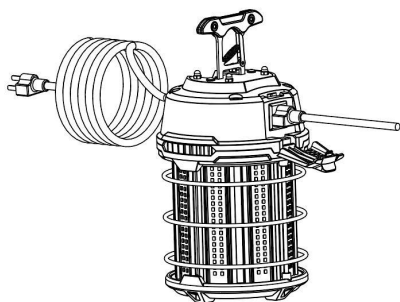

Pic 15

M O D E L	Potenza	Corrente UL @ 120V	LM	CCT	Collegabile Quantità
GT-ZBQW-150W	150W	1.5	19000LM	5000K	6 pezzi
GT-ZBQW-100W	100W	1	14400LM	5000K	8 pezzi
GT-ZBQW-60W	60W	0,6	8200LM	5000K	12 pezzi





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Iluminación colgante para obras

Modelo: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modelo: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

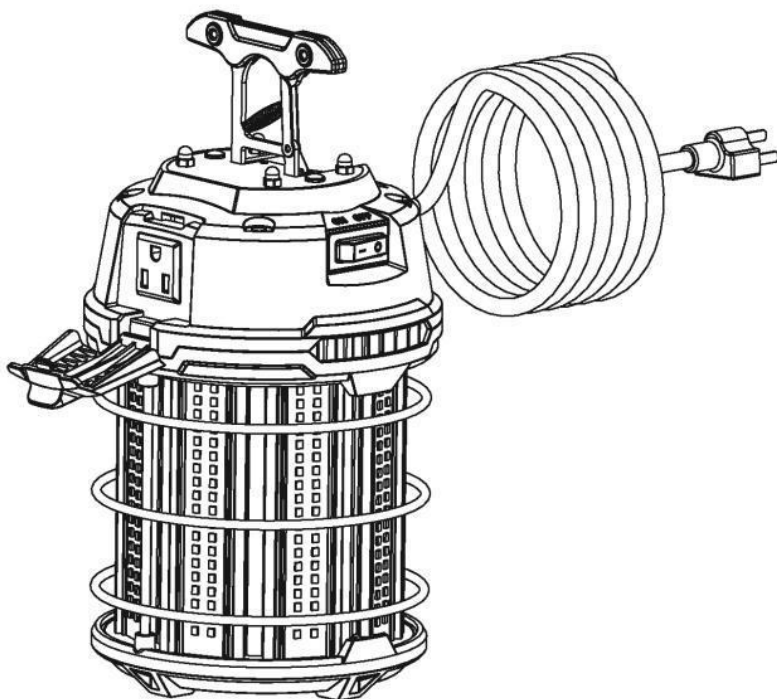

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.



ADVERTENCIA

RIESGO DE ELÉCTRICO CHOQUE

IMPORTANTE:

LEER ANTES ELIMINACIÓN ARTÍCULOS FIJOS DE CAJA DE CARTÓN. RETENER PARA FUTURO REFERENCIA.


— Desconectar la electricidad Alimentación eléctrica para luminaria y siga las instrucciones adecuadas etiqueta de bloqueo/ afuera procedimientos antes

instalación o mantenimiento. Contacta con un profesional cualificado Electricista para la instalación. - HACER NO desmontar el accesorio .

— usar SOLO en 120 VCA, 60 Hz circuitos .


- adecuado para usar en seco o húmedo ubicación .

— HACER NO Usar con extensión cable cerca agua o lo que sea agua puede acumularse.

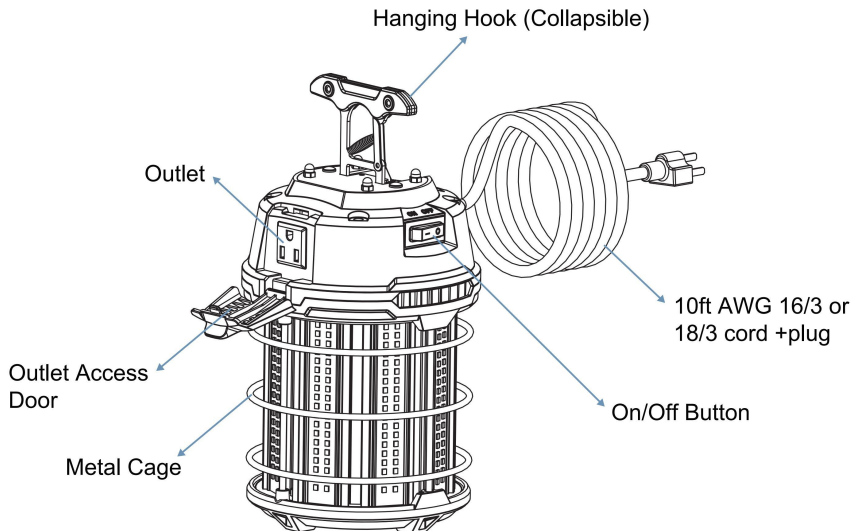


INSTALACIÓN DE GANCHOS

1. Comprobar si el aspecto del accesorio es bueno (imagen 1).

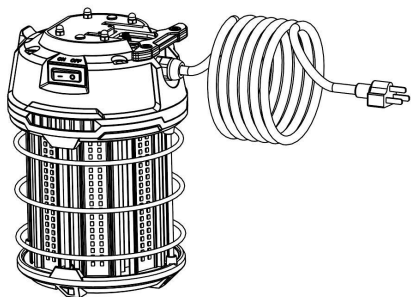


Pic 1

2. Coloque el gancho metálico hacia arriba (imagen 2).

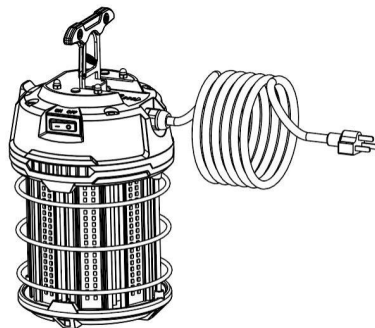


Pic 2

3. Gira la hebilla del gancho y cuélgalo del anillo o cuerda (foto 3).

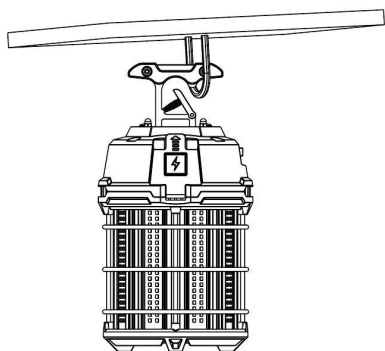

Pic 3


4. Instalación finalizada (foto 4)

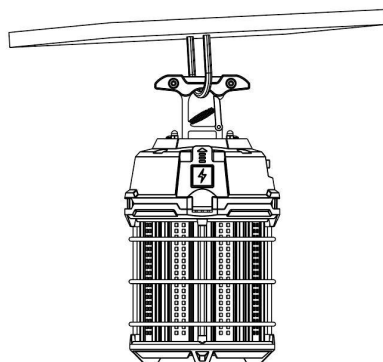

Pic 4


CONEXIÓN DE UNIDADES ADICIONALES

1. Gire hacia abajo para abrir la cubierta protectora (imagen 13).




Pic 13

2. Inserte el enchufe estándar americano de tres agujeros en el zócalo (imagen 14).

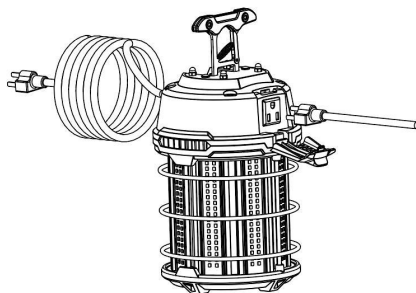

Pic 14

3. Producto enlazado uno por uno (imagen 15)

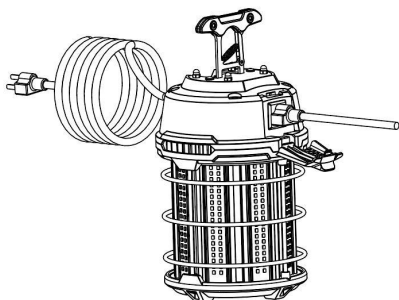

Pic 15

MODELO	Potencia	Corriente UL @ 120 V	LM	CCT	Enlazable Cantidad
GT-ZBQW-150W	150 W	1.5	19000 LM	5000 mil	6 piezas
GT-ZBQW-100W	100 W	1	14400 LM	5000 mil	8 piezas
GT-ZBQW-60W	60 W	0.6	8200 LM	5000 mil	12 piezas





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Oświetlenie miejsca pracy wiszące

Model: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Model: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

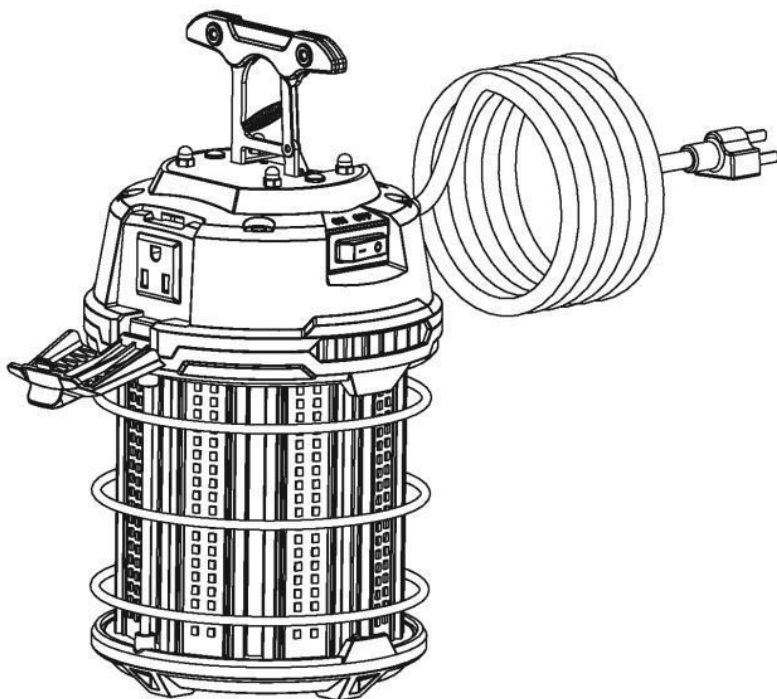

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



OSTRZEŻENIE

RYZIKO ELEKTRYCZNY ZASZOKOWAĆ

WAŻNY:


CZYTAĆ ZANIM USUWANIE OSPRZĘT Z KARTON. ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁY ODNIESIENIE.

— Odłącz zasilanie elektryczne zasilanie do urządzenia i postępuj zgodnie z zasadami etykieta blokady/ na zewnątrz procedury zanim instalacja lub konserwacja. skontaktuj się z wykwalifikowanym elektryk do instalacji. - DO NIE demontować ten osprzęt .

— używać TYLKO W 120 V AC , 60 Hz obwody .


- odpowiedni Do używać W suchy Lub wilgoć lokalizacja .

— DO NIE Używać z rozszerzenie sznur w pobliżu woda Lub wszędzie gdzie woda mogą się kumulować.

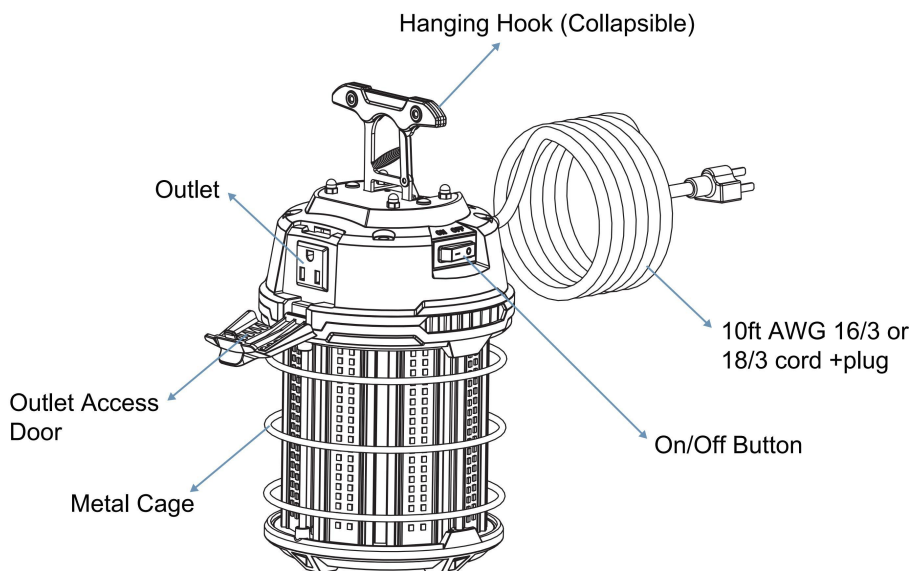


MONTAŻ HAKA

1. sprawdź czy wygląd urządzenia jest w dobrym stanie (rys. 1)

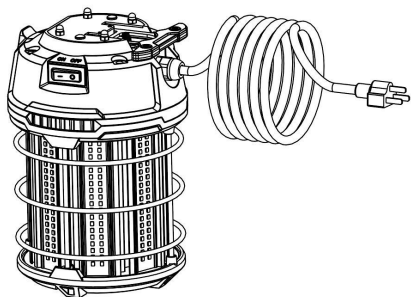


Pic 1

2. postaw metalowy hak (rys. 2)

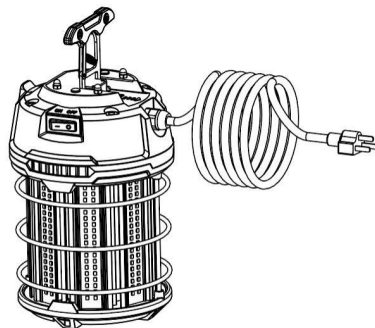


Pic 2

3. Obróć klamrę haka i powieś na kółku lub linie (zdjęcie 3)

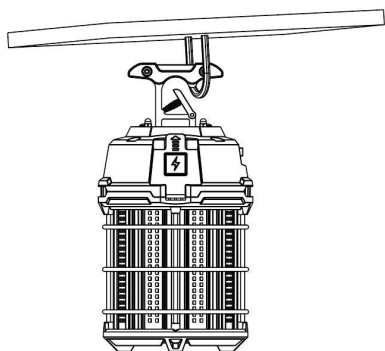

Pic 3


4. Instalacja zakończona (rys. 4)

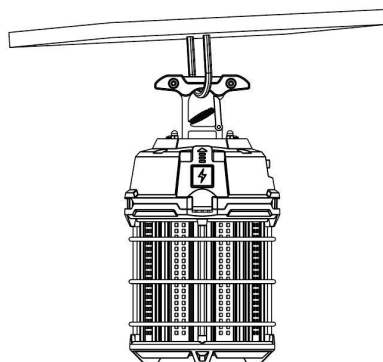

Pic 4


ŁĄCZENIE DODATKOWYCH JEDNOSTEK

1. Obróć w dół, aby otworzyć pokrywę ochronną (rys. 13)




Pic 13

2. Włóż standardową amerykańską wtyczkę trzyotworową do gniazdka (rys. 14)

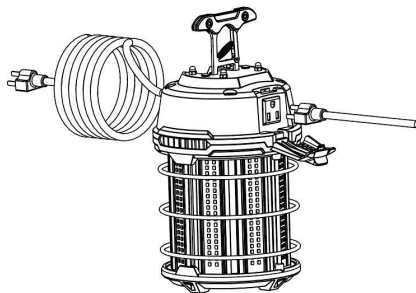

Pic 14

3. produkty połączone jeden po drugim (rys. 15)

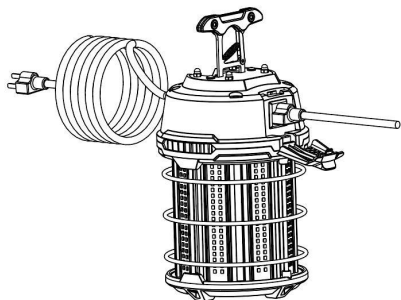

Pic 15

MODEL L	Moc	Prąd UL @ 120 V	LM	CCT	Możliwość łączenia Ilość
GT-ZBQW-150W	150 W	1,5	19000LM	5000 tys.	6 szt.
GT-ZBQW-100W	100 W	1	14400LM	5000 tys.	8 szt.
GT-ZBQW-60W	60 W	0,6	8200LM	5000 tys.	12 szt.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Hangende verlichting op de bouwplaats

Model: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Model: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

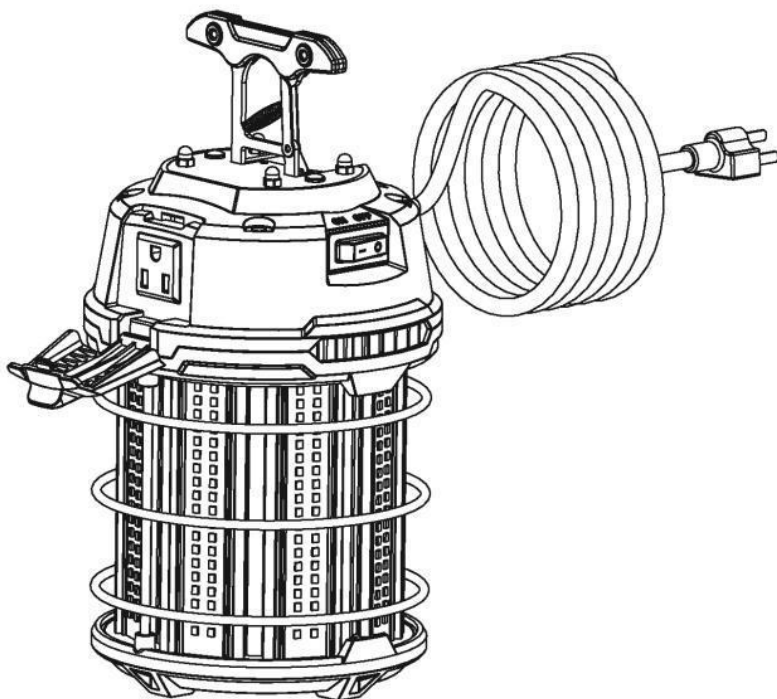

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



WAARSCHUWING


RISICO VAN ELEKTRISCH SCHOK

BELANGRIJK:

LEZEN VOOR VERWIJDEREN WEDSTRIJD VAN KARTON.


BEHOUDEN VOOR TOEKOMST REFERENTIE.

- Elektrische aansluiting loskoppelen stroom naar armatuur en volg de juiste lockout- /tag uit procedures voor installatie of onderhoud. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien voor installatie. - DOEN NIET demonteren de armatuur .
- gebruik ALLEEN in 120 V wisselstroom , 60 Hz schakelingen .
- geschikt voor gebruik in droog of vochtig locatie .
- DOEN NIET Gebruik met verlenging koord in de buurt van water of waar dan ook water kunnen zich ophopen.

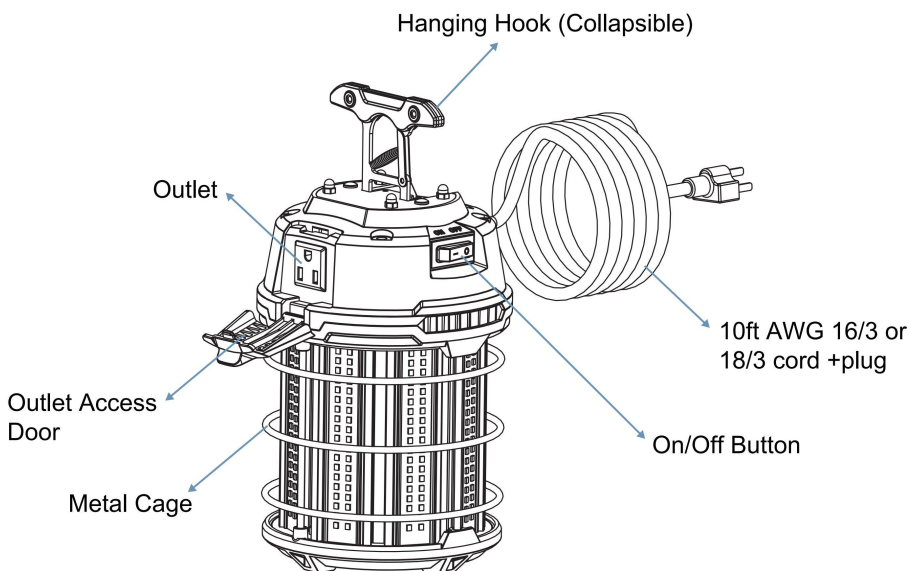


HAAKINSTALLATIE

1. Controleer of het uiterlijk van het armatuur in goede staat is (foto 1)

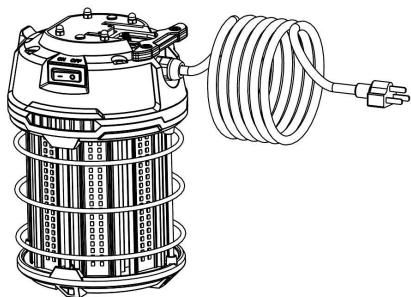


Pic 1

2. Zet de metalen haak rechtop (foto 2)

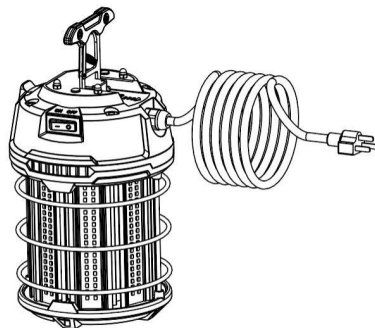


Pic 2

3. Draai de gesp van de haak en hang het aan de ring of het touw (foto 3)

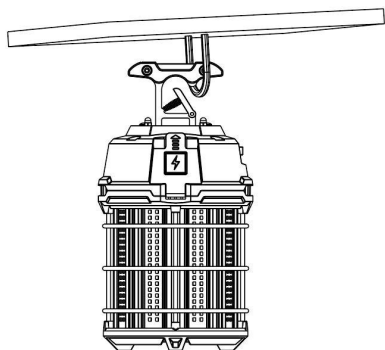

Pic 3


4. Installatie voltooid (foto 4)

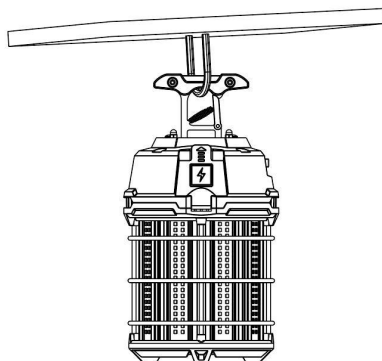

Pic 4


HET KOPPELEN VAN EXTRA EENHEDEN

1. Draai naar beneden om de beschermkap te openen (foto 13)




Pic 13

2. Steek de Amerikaanse standaard driegatsstekker in het stopcontact (foto 14)

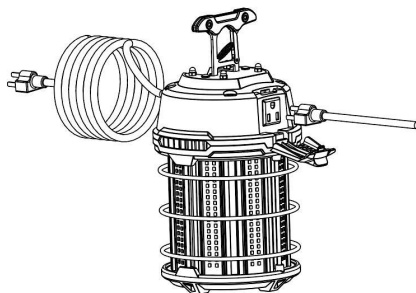

Pic 14

3. Producten één voor één gekoppeld (foto 15)

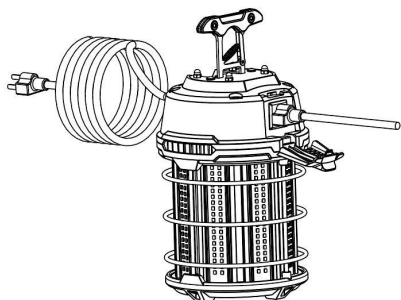

Pic 15

MODEL	Vermogen	UL-stroom @ 120V	LM	CCT	Koppelbaar Aantal
GT-ZBQW-150W	150W	1,5	19000LM	5000K	6 stuks
GT-ZBQW-100W	100W	1	14400LM	5000K	8 stuks
GT-ZBQW-60W	60W	0,6	8200LM	5000K	12 stuks





Affordable. Reliable. Home Improvement.


Hängande arbetsplatsbelysning

Modell: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Modell: GT-ZBQW-150W, GT-ZBQW-100W, GT-ZBQW-60W

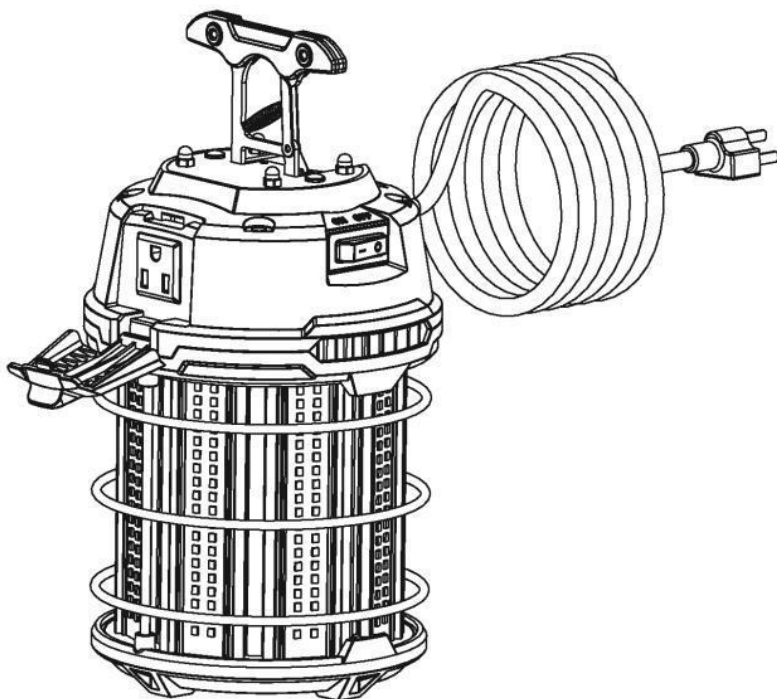

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK

VIKTIG:

LÄSA FÖRE BORTTAGEN FIXTUR FRÅN KARTONG. BEHÅLLA FÖR FRAMTIDA HÄNVISNING.


— Koppla bort el ström till fixturen och följ korrekt utlösningstagg/ ut procedurer före

installation eller underhåll. kontakta en kvalificerad elektriker för installation. — GÖR INTE ta isär de fixtur .

— använda ENDAST i 120 V växelström , 60 Hz kretsar .


— lämplig för använda i torka eller fuktig plats .

— DO INTE Använda med förlängning sladd nära vatten eller varhelst vatten kan ackumuleras.

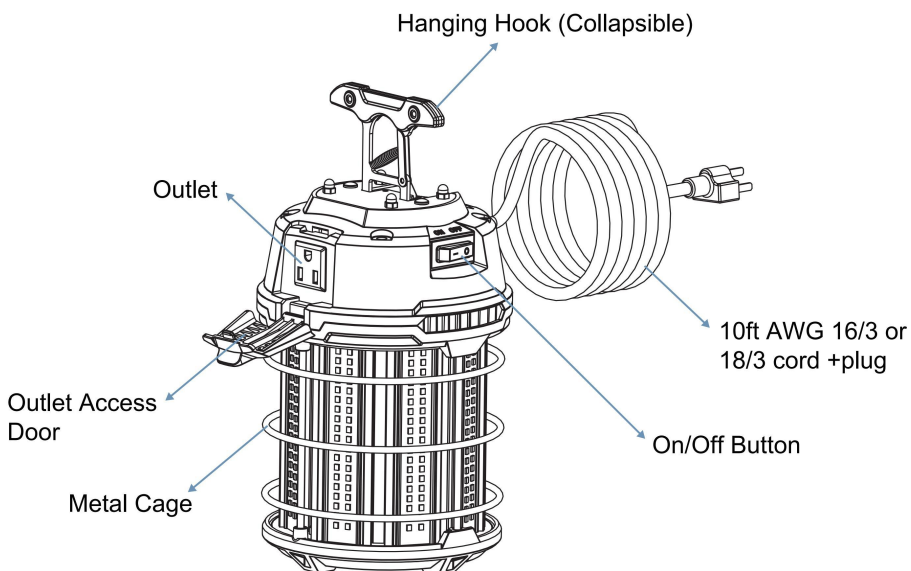


KROKINSTALLATION

1. Kontrollera om armaturens utseende är i gott skick (bild 1)

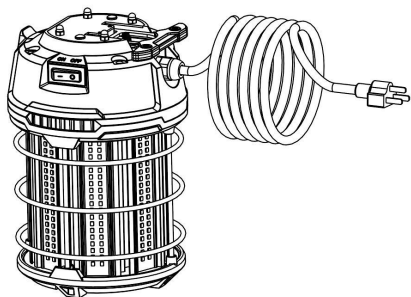


Pic 1

2. Ställ upp metallkroken (bild 2)

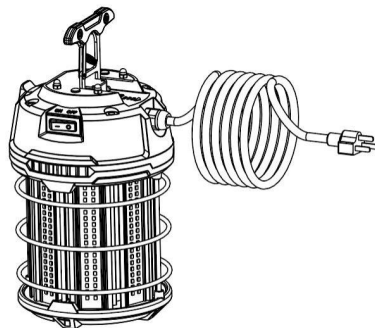


Pic 2

3. Vrid spännet på kroken och häng den på ringen eller repet (bild 3)

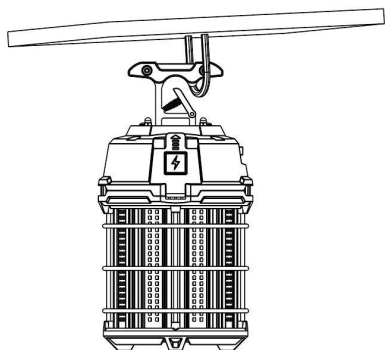

Pic 3


4. Installationen är klar (bild 4)

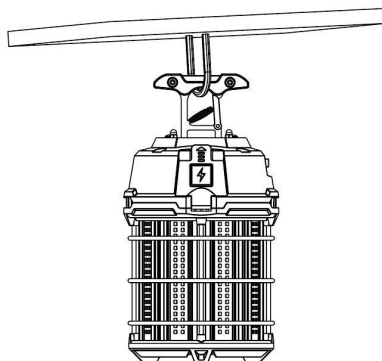

Pic 4


LÄNKNING AV YTTERLIGARE ENHETER

1. Vrid nedåt för att öppna skyddskåpan (bild 13)




Pic 13

2. Sätt i den amerikanska standardkontakten med tre hål i uttaget (bild 14)

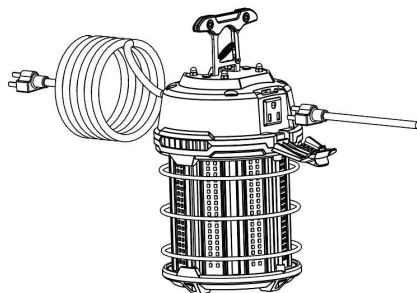

Pic 14

3. produkter länkade en efter en (bild 15)

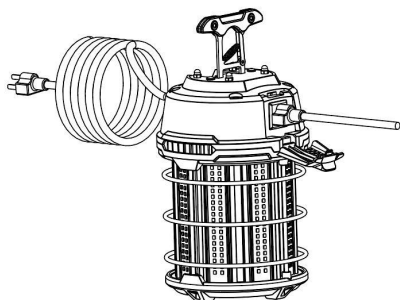

Pic 15

MODELL	Wattal	UL-ström @ 120V	LM	CCT	Länkbar Antal
GT-ZBQW-150W	150W	1,5	19000 LM	5000K	6 st
GT-ZBQW-100W	100W	1	14400LM	5000K	8 st
GT-ZBQW-60W	60W	0,6	8200LM	5000K	12 st

