Installation Instructions for

Wall (LED)

ENERAL RODUCT NFORMATION

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°c supply conductors.

IA

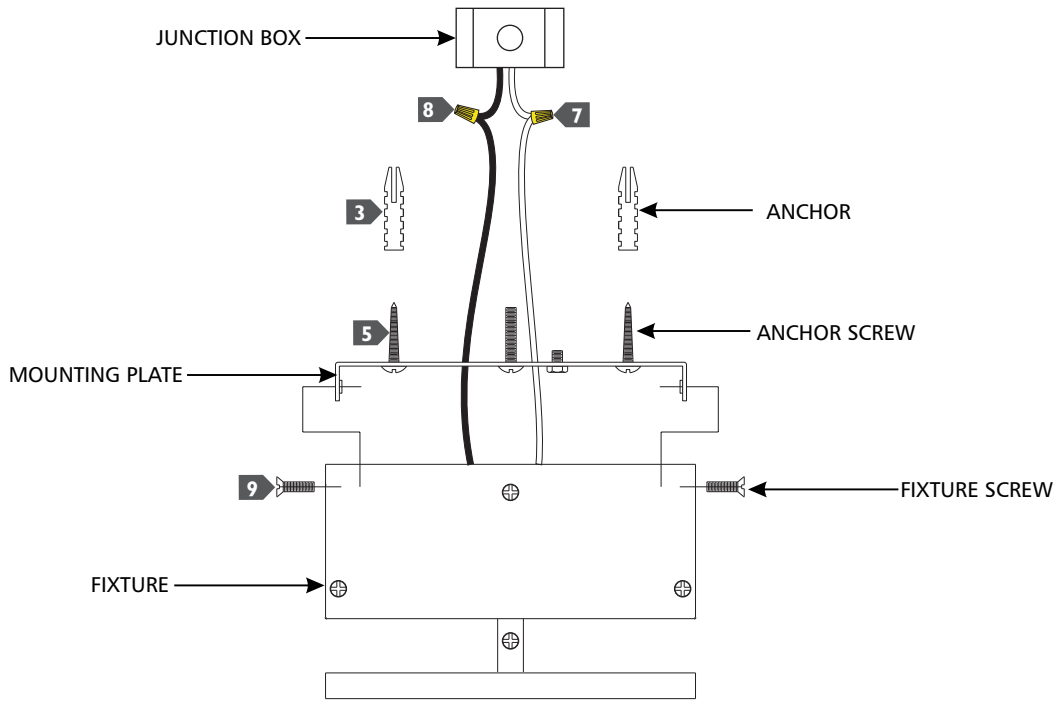

1 Temporarily install the mounting plate to the junction box.

2 Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.

3 Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.

4 Secure the mounting plate to the junction box.

5 Screw the anchor screws into the anchors.

6 Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.

7 Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.

8 Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.

9 Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent , par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°c.

IA

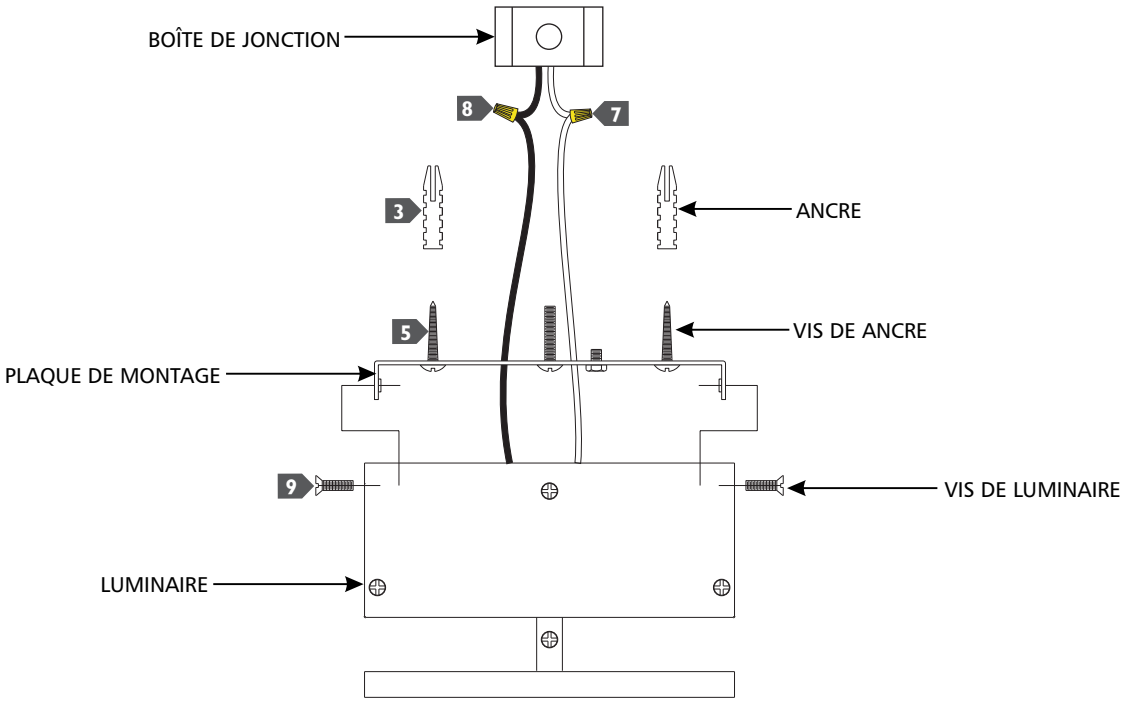

1 Installer temporairement la plaque de montage à la boîte de jonction.

2 Marquer les emplacements des trous d'ancre sur la plaque de montage et enlever la plaque de montage.

3 Percer des trous de la taille appropriée aux emplacements marqués et installez les ancres.

4 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.

5 Visser les vis d'ancres dans l'ancres.

6 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.

7 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.

8 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.

9 Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado segun el codigo de instalacion aplicable por una persona que conozca la constussion y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentacion 90°c Min.

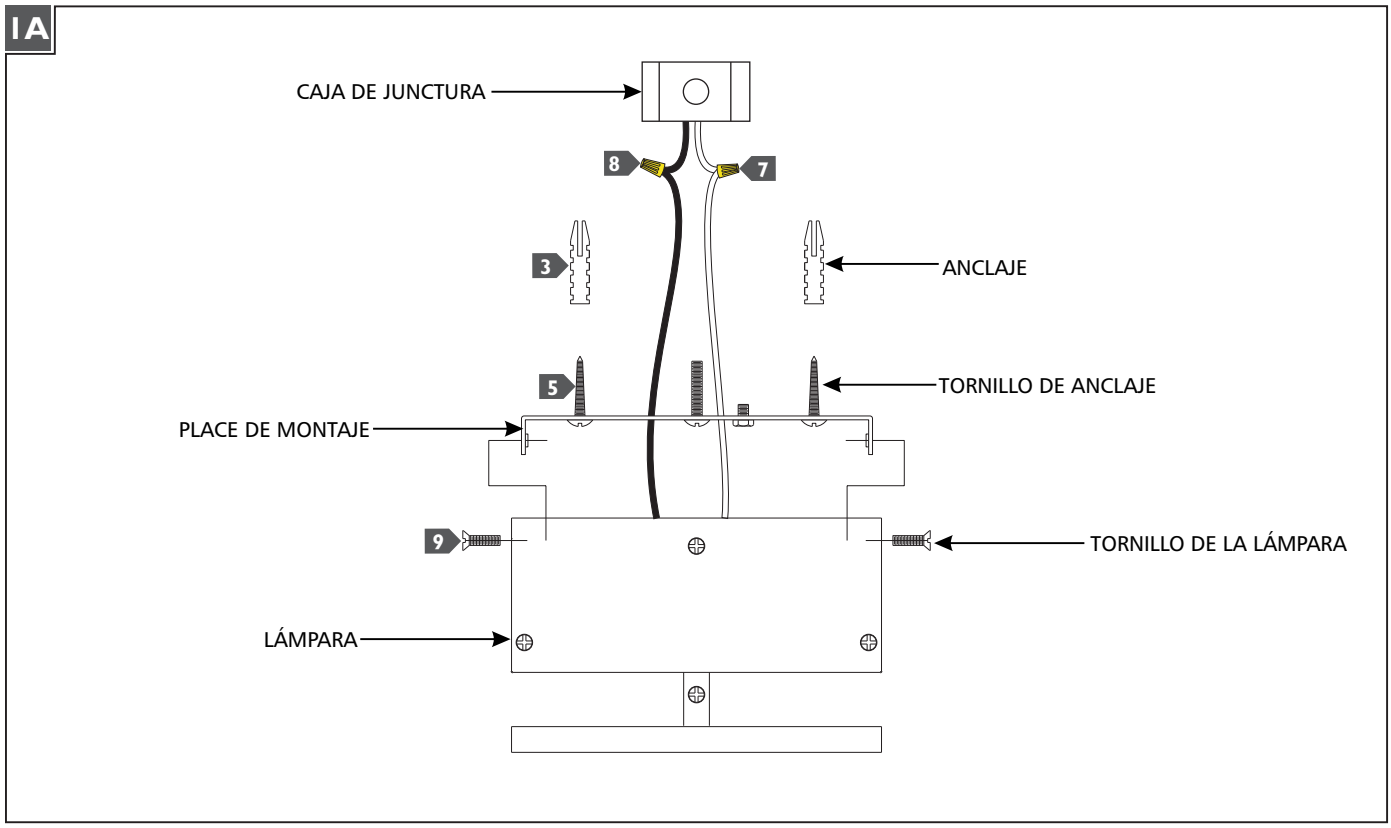

1 Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja de juntura.

2 Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.

3 Taladro agujeros de tamaño apropiado en los lugares marcados y instalar los anclajes.

4 Fije la placa de montaje a la caja de junctura.

5 Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.

6 Conecte el lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.

7 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.

8 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.

9 Monte la base de lámpara sobre la placa de montaje y fijarlo con los tornillos de lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!