

INSTRUCTIONS NOTICE D'UTILISATION

Safety Instructions

- CAUTION:** All electrical connections should be done by a qualified electrician.
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Consignes de sécurité

- ATTENTION :** Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Suivez ces consignes à la lettre et conservez-les.

Unpack your fixture, you should have the following items:



Lors du déballage de votre luminaire, vous trouverez les éléments suivants :

A.Mounting bracket
A.support de fixation

B.Fixture
B.Appareil


Parts bag Pièces détachées

- 1.Wire nuts 3pcs
1.Serre-câbles 3 pcs
- 2.Junction box screws 2pcs
2.Vis pour boîte de jonction 2 pcs

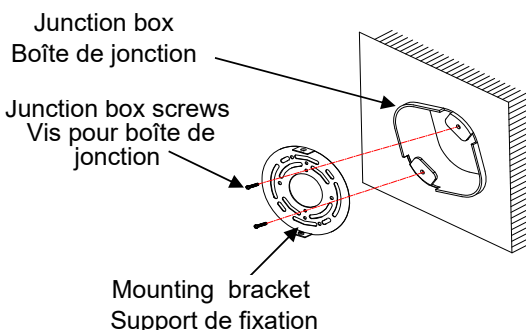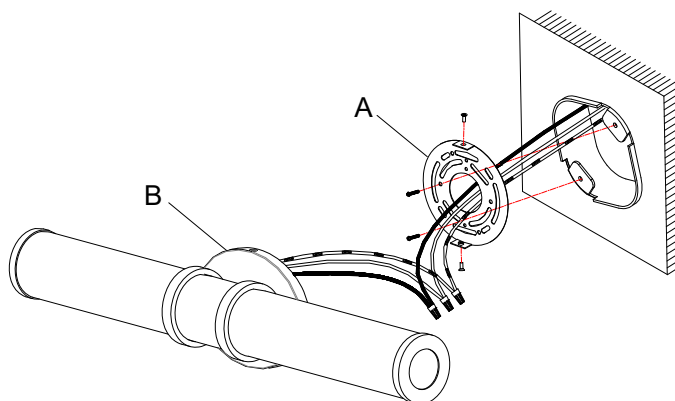

Attach the mounting bracket to junction box with screws provided.


Assemblez le support de fixation à la boîte de jonction à l'aide des vis fournies.

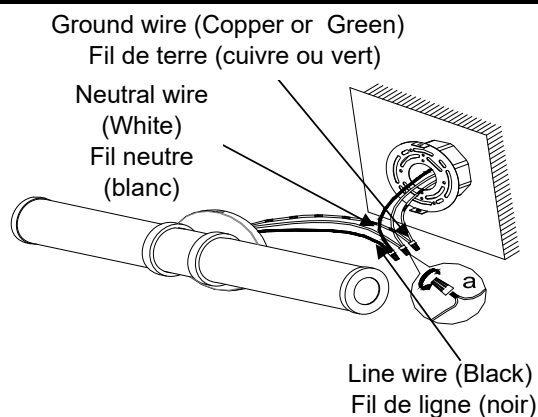

Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (COPPER or GREEN) wire from fixture with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Raccordez le FIL DE TERRE de la boîte de jonction au fil de TERRE (CUIVRE ou VERT) du luminaire à l'aide d'un serre-câbles. Raccordez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du luminaire à l'aide d'un serre-câbles. Raccordez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil DE LIGNE (NOIR) du luminaire avec un serre-câbles.


Fixture
Appareil

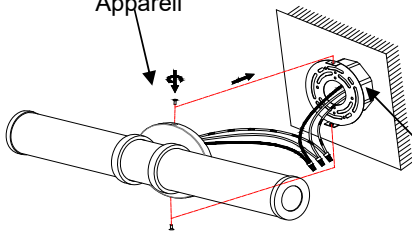

Attach the fixture to the mounting plate with screws provided.

Assemblez le luminaire à la plaque de fixation à l'aide des vis fournies.

Mounting bracket
Support de fixation

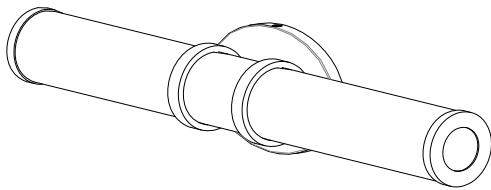

This fixture is designed to dim with a standard Triac forward phase dimmer. Dimming levels will vary by dimmer.

Recommended dimmers:

Lutron 6B38

Lutron 9D10

Lutron TGCL-153P

Lutron DVCL-153P

Or other compatible LED dimmer controls

Wattage should not exceed 150 watts of product for a 600 watt dimmer.