

**CLOSETMAID®**

**Hall Tree  
Portemanteau  
Perchero**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

**⚠ WARNING**

- **CHOKING HAZARD FOR SMALL CHILDREN.** The unit contains small parts. Children should always be under adult supervision or serious bodily injury could occur. The unit is intended to be assembled by an adult.
- **DO NOT OVERLOAD UNIT.** If any shelf of the unit bows or bends, it is overloaded. The shelf could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- **DO NOT CLIMB OR STEP ON THE UNIT.** The unit may become unstable and either tip over or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT USE THIS UNIT AS A TELEVISION STAND.** Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT MOUNT OR ATTACH ANYTHING TO THE SIDES, REAR, OR FRONT OF THE UNIT.** This can create a tip-over hazard. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT HANG THIS UNIT ON THE WALL.** The product is not designed for wall hanging. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **ALWAYS UNLOAD UNIT PRIOR TO MOVING THE UNIT.** The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable, tip-over, or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **WE RECOMMEND YOU ASSEMBLE ON A SOFT SURFACE TO AVOID DAMAGE TO THE UNIT OR WORK SURFACE.**
- **WE RECOMMEND YOU HAND TIGHTEN SCREWS TO AVOID OVER TIGHTENING WITH POWER TOOLS.**

**⚠ MISE EN GARDE**

- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT CHEZ LES JEUNES ENFANTS.** Le produit comporte de petites pièces. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte pour éviter tout risque de blessures graves. L'unité doit être assemblée par un adulte.
- **NE PAS SURCHARGER LES MODULES.** Si l'une des étagères de l'unité fléchit ou se déforme, elle est surchargée. L'étagère pourrait s'effondrer et provoquer des blessures graves ou sérieusement endommager les biens personnels.
- **NE PAS GRIMPER OU MARCHER SUR L'ARTICLE.** L'unité peut devenir instable et se renverser ou s'effondrer. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL COMME SUPPORT DE TÉLÉVISION.** Des blessures graves et/ou des dommages aux biens personnels peuvent en résulter.
- **NE PAS MONTER OU ATTACHER QUOI QUE CE SOIT SUR LES CÔTÉS, L'ARRIÈRE OU L'AVANT DE LA CAGE.** Cela peut créer un risque de basculement. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NE PAS SUSPENDRE CE MODULE AU MUR.** Le produit n'est pas conçu pour être accroché au mur. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **TOUJOURS VIDER LE MODULE AVANT DE LE DÉPLACER.** Le poids des effets personnels peut déstabiliser l'unité et la faire basculer ou s'effondrer. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE SUR UNE SURFACE SOUPLE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'UNITÉ OU LA SURFACE DE TRAVAIL.**
- **NOUS RECOMMANDONS DE VISSER LES VIS À LA MAIN POUR ÉVITER DE TROP LES SERRER AVEC DES OUTILS ÉLECTRIQUES.**

**⚠ ADVERTENCIA**

- **PELIGRO DE ASFIXIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS.** La unidad contiene partes pequeñas. Es necesario que los niños estén bajo la supervisión de un adulto para prevenir lesiones físicas graves. La unidad está diseñada para que la arme un adulto.
- **NO SOBRECARGUE LA UNIDAD.** Si alguna repisa de la unidad se dobla o pandea, esto se debe a una carga excesiva. La repisa podría desplomarse y ocasionar lesiones físicas graves, o bien causar daños a objetos personales.
- **NO TREPARSE NI SUBIRSE A LA UNIDAD.** La unidad perderá estabilidad y puede volcarse o desplomarse. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO UTILICE ESTA UNIDAD COMO SOPORTE DE TELEVISIÓN.** Se pueden producir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO MONTE NI FIJE NADA A LOS LADOS, EN LA PARTE TRASERA O EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD.** Esto puede crear un riesgo de volcadura. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO CUELQUE ESTA UNIDAD A LA PARED.** El producto no está diseñado para colgarse de la pared. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **VACÍE SIEMPRE LA UNIDAD ANTES DE MOVERLA DE LUGAR.** El peso de los objetos personales puede hacer que la unidad pierda estabilidad y desplomarse. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **RECOMENDAMOS QUE ARME EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SUAVE PARA EVITAR DAÑOS EN LA UNIDAD O EL ÁREA DE TRABAJO.**
- **RECOMENDAMOS QUE APRIETE LOS TORNILLOS DE FORMA MANUAL PARA QUE NO QUEDEN APRETADOS EN EXCESO SI USA UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA.**



**FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY**  
**OBSERVER SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS**  
**SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

**Manufacturer Warranty**

Manufacturer will replace any missing or damaged part due to manufacturer defect for thirty days after purchase. Please have proof of purchase for warranty claims.

Please do not return product to the retail store. For product assistance and warranty information please call Consumer Affairs at 1-800-874-0008.

**Garantie du Fabricant**

Le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée en raison d'un défaut de fabrication, pendant trente jours après l'achat. S'il vous plaît rapportez une preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

Veuillez s'il vous plaît ne pas retourner le produit au magasin revendeur pour toute demande de conseils, ou d'informations relatives à la garantie du produit ; s'il vous plaît appelez le Service Consommateurs au 1-800-874-0008.

**Garantía del Fabricante**

El fabricante sustituirá cualquier parte faltante o estropeada debido a defectos de fábrica durante treinta días después de la compra. Por favor conserve su prueba de compra para reclamaciones de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda, para asistencia e información de garantía contacte al departamento de Atención al Consumidor al 1-800-874-0008.

PARTS | PIÈCES | PIEZAS

**HARDWARE REQUIRED | QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE | SE NECESITAN ADITAMENTOS**

#2 Phillips Screwdriver  
Tournevis cruciforme n° 2  
Destornillador Phillips #2





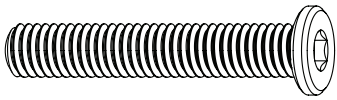
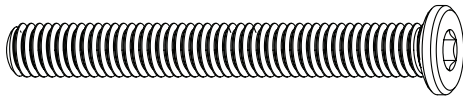
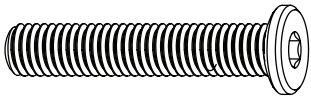
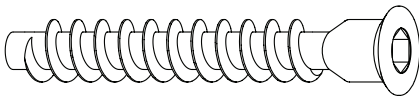


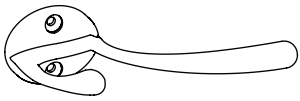
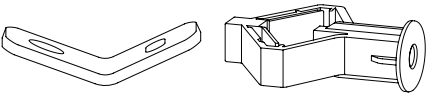

Drill  
Taladro  
Perceuse



3/8 in. Drill Bit  
Broca para taladro de 3/8 pulg.  
Mèche de 3/8 po




**HARDWARE PROVIDED | QUINCAILLERIE FOURNIE | SE PROPORCIONAN ADITAMENTOS**

| Name |   | Qty. | Name |   | Qty. |
|------|---|------|------|---|------|
| AA   | Adjustable Foot<br>Pied réglable<br>Base ajustable                                  | 4    | GG   | M3 x 12 mm Hook Screw<br>Vis à crochet M3 x 12 mm<br>Armella (tornillo de gancho) M3 de 12 mm | 8    |
|      |    |      |      |            |      |
| BB   | M6 x 35 mm Screw<br>Vis M6 x 35 mm<br>Tornillo M6 x 35 mm                           | 8    | HH   | M6 x 48 mm Screw<br>Vis M6 x 48 mm<br>Tornillo M6 x 48 mm                                     | 4    |
|      |   |      |      |            |      |
| CC   | M5 x 27 mm Screw<br>Vis M5 x 27 mm<br>Tornillo M5 x 27 mm                           | 4    | II   | M6.8 x 48 mm Screw<br>Vis M6.8 x 48 mm<br>Tornillo M6.8 x 48 mm                               | 4    |
|      |  |      |      |           |      |
| DD   | M4 x 23 mm Screw<br>Vis M4 x 23 mm<br>Tornillo M4 x 23 mm                           | 4    | JJ   | M4 x 13 mm Screw<br>Vis M4 x 13 mm<br>Tornillo M4 x 13 mm                                     | 6    |
|      |  |      |      |          |      |
| EE   | Hook<br>Crochet<br>Gancho   | 4    | KK   | Wall Mounting Hardware<br>Quincaillerie de montage au mur<br>Herrajes para montar en la pared | 1    |
|      |  |      |      |           |      |
| FF   | 4 mm Allen Wrench<br>Llave Allen de 4 mm<br>Clé hexagonale de 4 mm                  | 1    |      |            |      |

PARTS | PIÈCES | PIEZAS

PRODUCT | PRODUCTO | PRODUIT

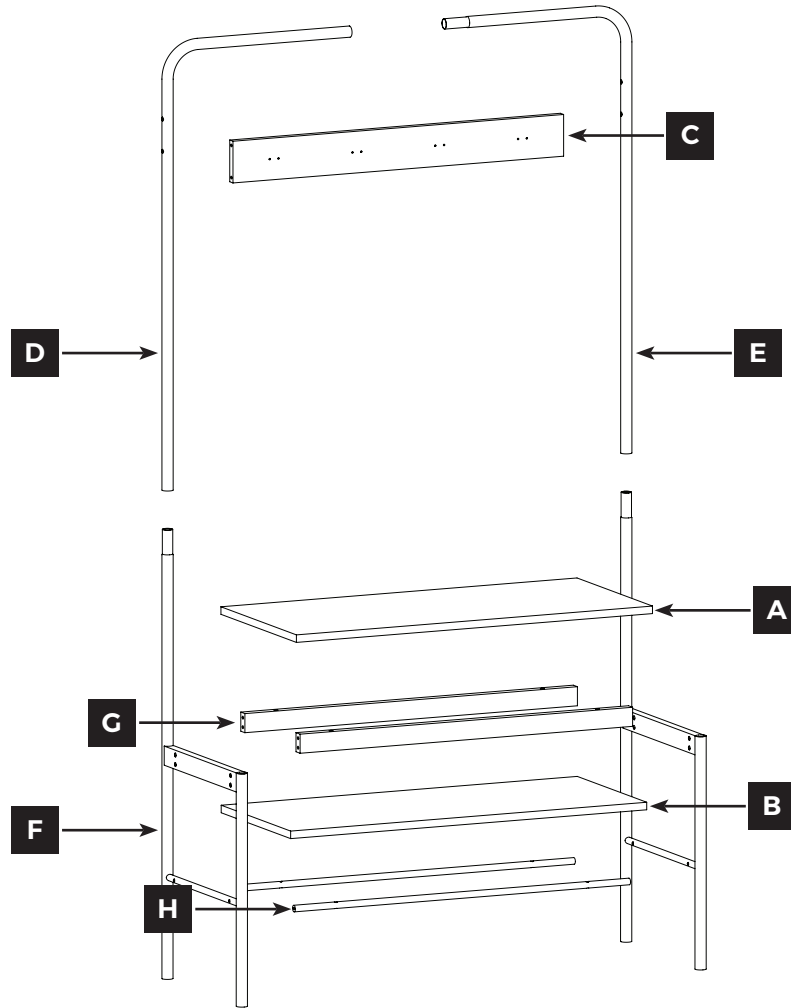

| Name     |   | Qty. | Name     |   | Qty. |
|----------|---|------|----------|---|------|
| <b>A</b> | Upper Shelf<br>Tablette supérieure<br>Repisa superior                       | 1    | <b>E</b> | Upper Right Frame<br>Cadre supérieur droit<br>Estructura superior derecha     | 1    |
| <b>B</b> | Lower Shelf<br>Tablette inférieure<br>Repisa inferior                       | 1    | <b>F</b> | Lower Frame<br>Cadre inférieur<br>Estructura inferior                         | 2    |
| <b>C</b> | Hook Panel<br>Panneau à crochets<br>Panel de ganchos                        | 1    | <b>G</b> | Upper Support Bar<br>Barre de soutien supérieure<br>Barra superior de soporte | 2    |
| <b>D</b> | Upper Left Frame<br>Cadre supérieur gauche<br>Estructura superior izquierda | 1    | <b>H</b> | Lower Support Bar<br>Barre de soutien inférieure<br>Barra inferior de soporte | 2    |

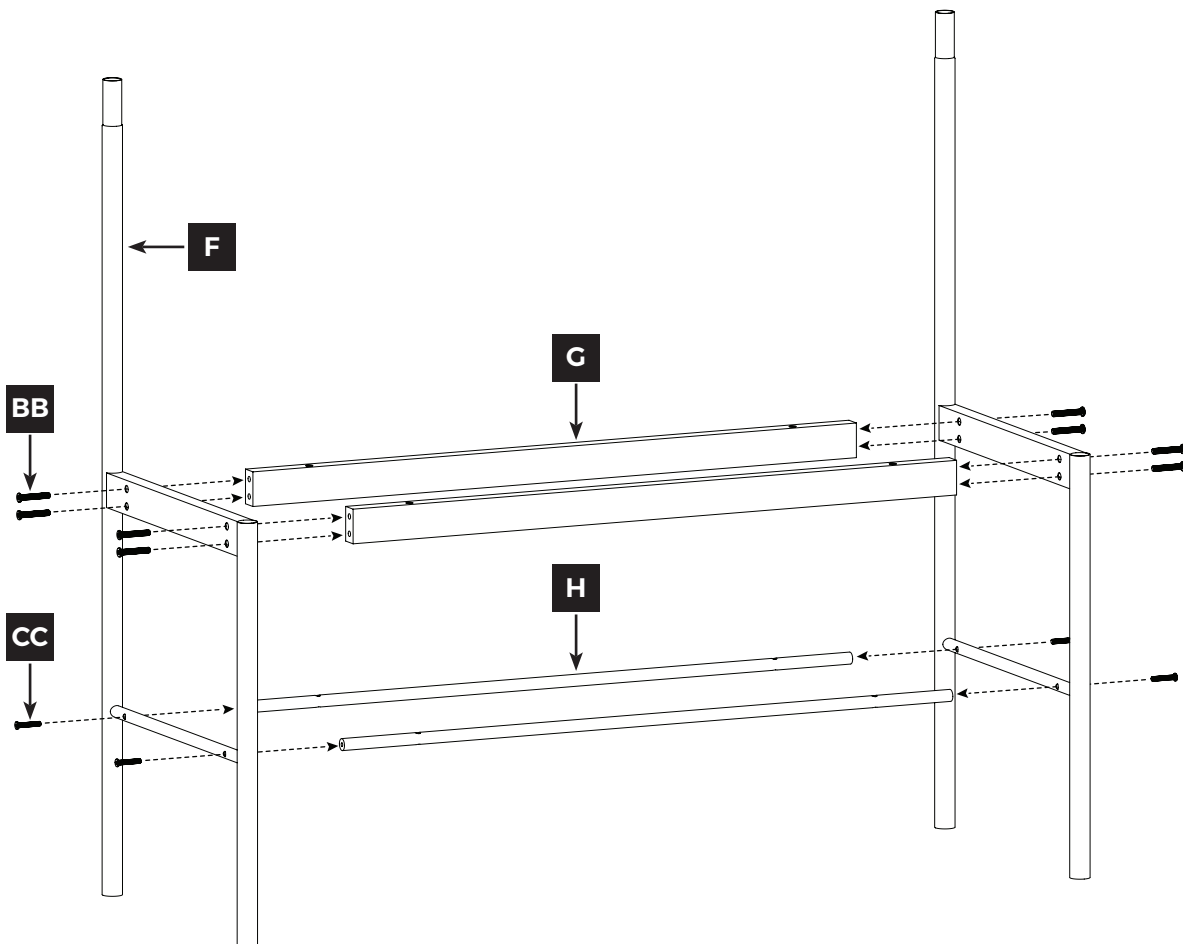
**STEP 1**  
**ÉTAPE 1**  
**PASO 1**

Attach support bars to lower frames  
Fixer les barres d'appui aux cadres inférieurs  
Fije las barras de soporte a las estructuras inferiores

Using the 4mm allen wrench (FF), secure the two upper support bars (G) to the upper holes on the two lower frames (F) using eight M6 x 35 mm screws (BB). Then use the 4mm allen wrench to secure the two lower support bars (H) to the lower holes on the lower frames using four M5 x 27 mm screws (CC).

Avec la clé hexagonale de 4 mm (FF), fixer les deux barres d'appui supérieures (G) aux trous supérieurs sur les deux cadres inférieurs (F) avec huit vis M6 x 35 mm (BB). Puis, utiliser la clé hexagonale de 4 mm pour fixer les deux barres d'appui inférieures (H) aux trous inférieurs sur les cadres inférieurs (F) avec quatre vis M5 x 27 mm (CC).

Utilice la llave Allen de 4 mm (FF) para fijar las dos barras de soporte superior (G) a los orificios superiores de las dos estructuras inferiores (F) usando ocho tornillos M6 de 35 mm (BB). Después, utilice la llave Allen de 4 mm para fijar las dos barras de soporte inferior (H) a los orificios inferiores de las dos estructuras inferiores usando ocho tornillos M5 de 27 mm (CC).




**STEP 2**  
**ÉTAPE 2**  
**PASO 2**

Attach hook panel to upper frames  
Fixer le panneau à crochets aux cadres supérieurs  
Fijar el panel de gancho a las estructuras superiores

Connect the upper left frame (D) with the upper right frame (E) and use the 4 mm allen wrench (FF) to secure the hook panel (C) to the upper frames with four M6.8 x 48 mm screws (II). Then using a #2 phillips screwdriver, secure the upper frames together with two M4 x 13 mm screws (JJ).

Raccorder le cadre supérieur gauche (D) au cadre supérieur droit (E) et utiliser la clé hexagonale de 4 mm (FF) pour fixer le panneau à crochets (C) aux cadres supérieurs avec quatre vis M6.8 x 48 mm (II). Se servir ensuite d'un tournevis cruciforme n° 2 pour retenir les cadres supérieurs ensemble avec deux vis M4 x 13 mm (JJ).

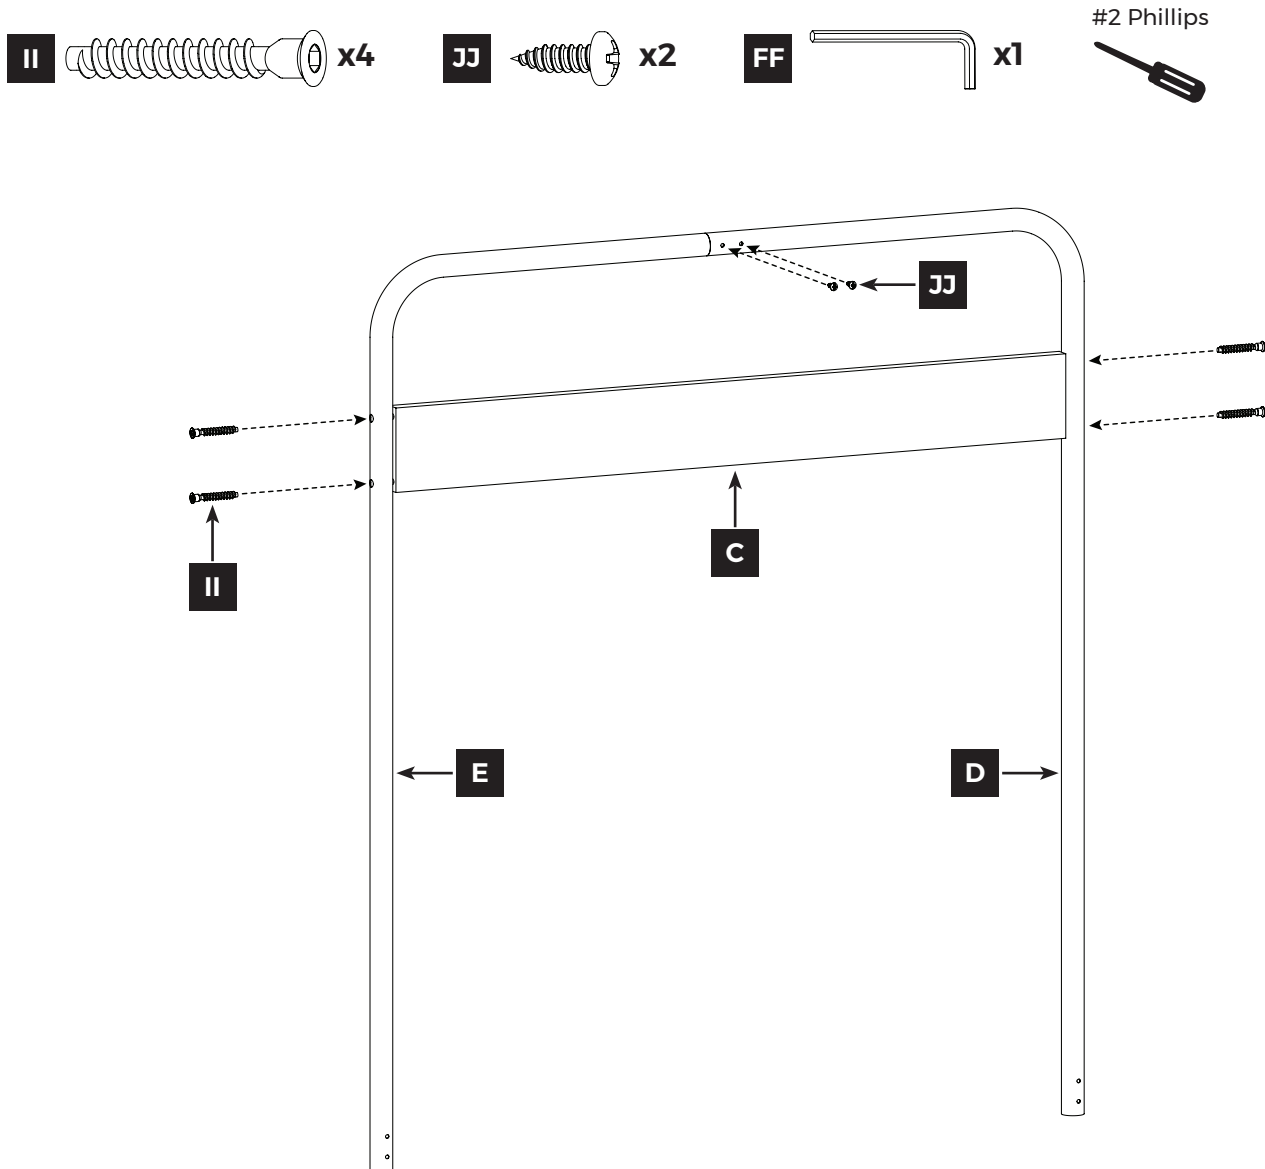Conecte la estructura superior izquierda (D) con la estructura superior derecha (E) y utilice la llave Allen de 4 mm (FF) para fijar el panel de gancho (C) a las estructuras superiores con cuatro tornillos M6.8 de 48 mm (II). Después, con un destornillador Phillips # 2, fije las dos estructuras superiores con dos tornillos M4 de 13 mm (JJ).



**STEP 3**  
**ÉTAPE 3**  
**PASO 3**


Attach upper frames to lower frames  
Fixer les cadres supérieurs aux cadres inférieurs  
Fije las estructuras superiores a las estructuras inferiores

Place the upper frames (D and E) onto the lower frames (F) and use a #2 phillips screwdriver to secure the pieces together with four M4 x 13 mm screws (JJ).

Placer les cadres supérieurs (D et E) sur les cadres inférieurs (F) et utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour retenir les pièces ensemble avec quatre vis M4 x 13 mm (JJ).


Coloque las estructuras superiores (D y E) en las estructuras inferiores (F) y utilice un destornillador Phillips # 2 para fijar las partes con cuatro tornillos M4 de 13 mm (JJ).

JJ



x4

#2 Phillips

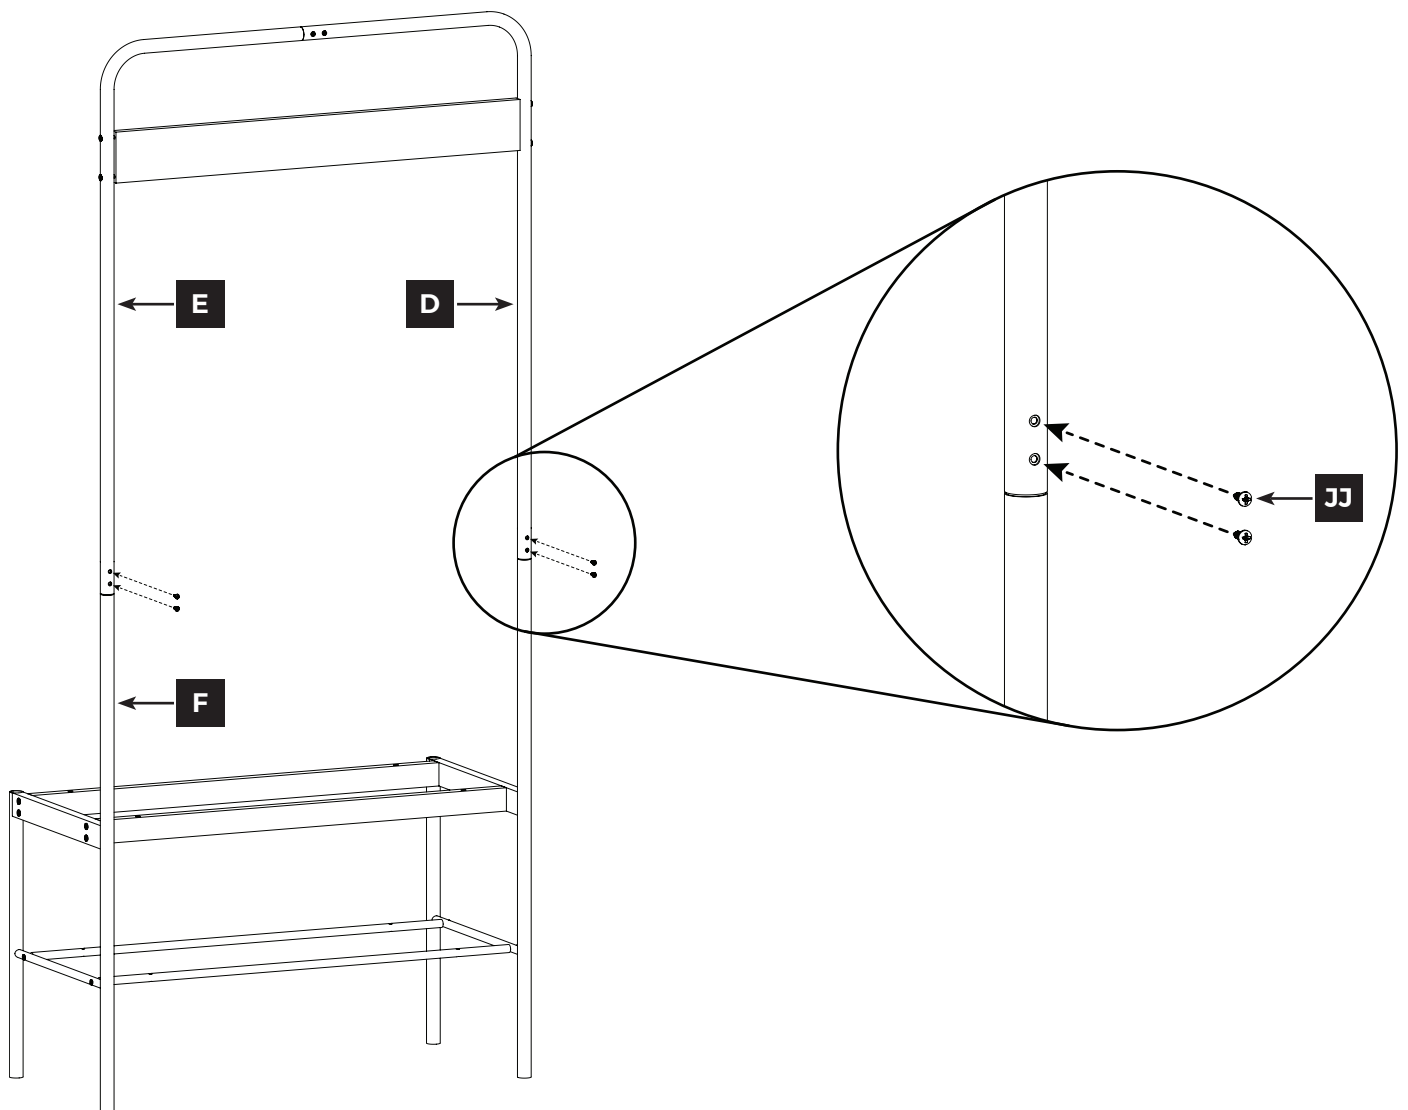


**STEP 4**  
**ÉTAPE 4**  
**PASO 4**

Attach upper and lower shelves to unit  
Fixer les tablettes supérieure et inférieure à l'unité  
Fije las repisas superior e inferior a la unidad

Place the upper shelf (A) on the upper support bars (G) and use the 4 mm allen wrench (FF) to secure the shelf with four M6 x 48 mm screws (HH). Then using a #2 phillips screwdriver, secure the lower shelf (B) to the lower support bars (H) with four M4 x 23 mm screws (DD). Twist the four adjustable feet (AA) into each leg of the lower frames (F).

Placer la tablette supérieure (A) sur les barres d'appui supérieures (G) et utiliser la clé hexagonale de 4 mm (FF) pour fixer la tablette avec quatre vis M6 x 48 mm (HH). Se servir ensuite d'un tournevis cruciforme n° 2 pour fixer la tablette inférieure (B) aux barres d'appui inférieures (H) avec quatre vis M4 x 23 mm (DD). Visser les quatre pieds réglables (AA) dans chaque patte des cadres inférieurs (F).

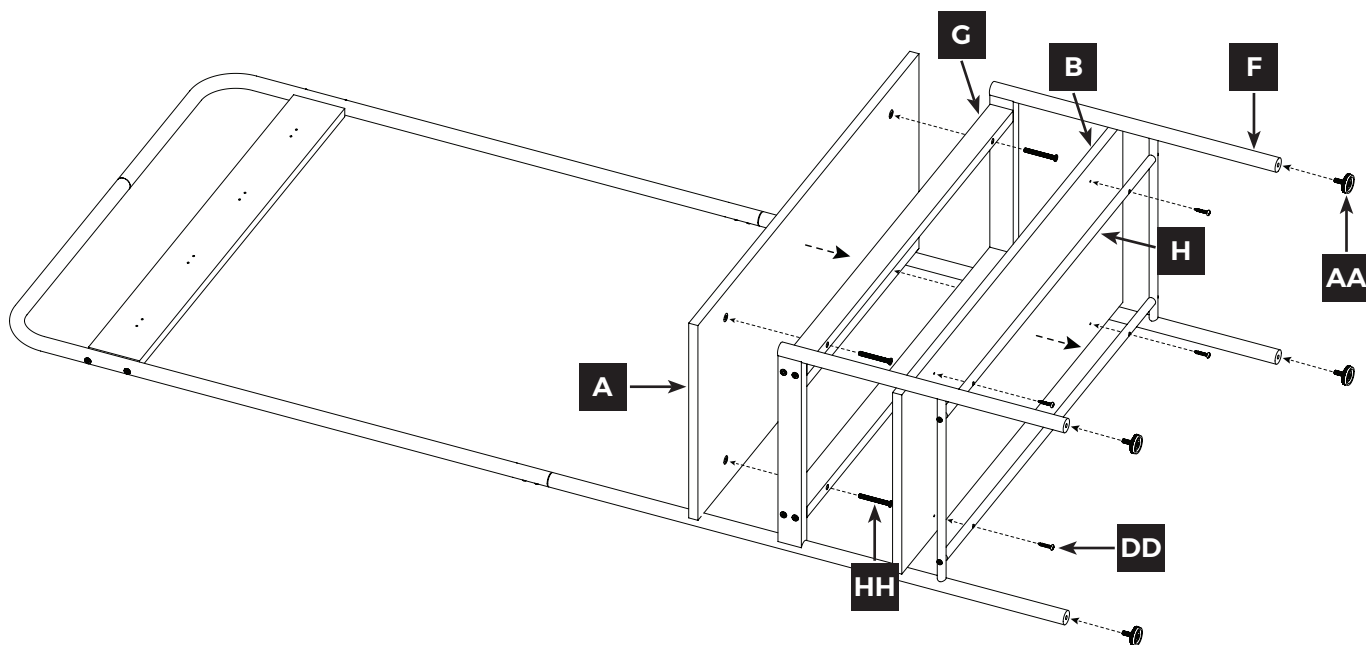Coloque la repisa superior (A) sobre las barras de soporte superior (G) y utilice la llave Allen de 4 mm (FF) para fijar la repisa con cuatro tornillos M6 de 48 mm (HH). Después, con un destornillador Phillips # 2, fije la repisa inferior (B) en las barras de soporte inferior (H) con cuatro tornillos M4 de 23 mm (DD). Enrosque las cuatro bases ajustables (AA) en cada pata de las estructuras inferiores (F).




**STEP 5**  
**ÉTAPE 5**  
**PASO 5**

Attach hooks to hook panel  
Fixer les crochets au panneau à crochets  
Fije los ganchos al panel de ganchos

Using a #2 phillips screwdriver, secure the four hooks (EE) to the hook panel (C) with eight M3 x 12 mm hook screws (GG).  
Avec un tournevis cruciforme n° 2, fixer les quatre crochets (EE) au panneau à crochets (C) avec dix-huit vis à crochet M3 x 12 mm (GG).

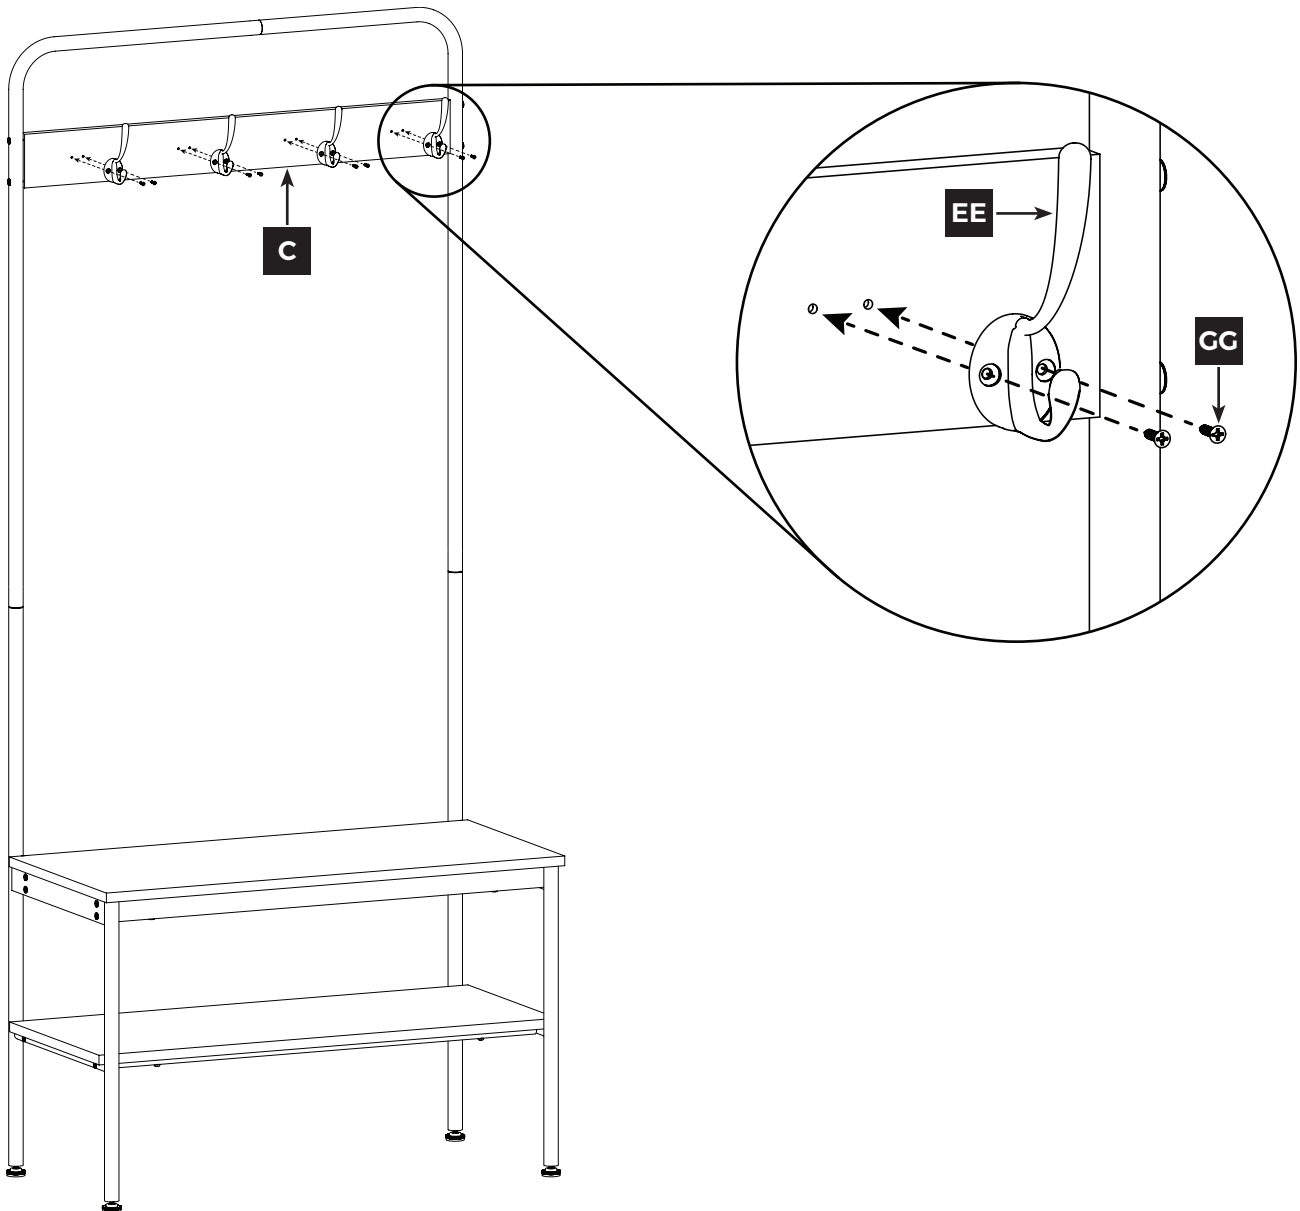Utilice un destornillador Phillips # 2 para fijar los cuatro ganchos (EE) al panel de ganchos (C) con ocho tornillos M3 de 12 mm (GG).



**STEP 6**  
**ÉTAPE 6**  
**PASO 6**

**Secure unit to wall**  
**Asegure la unidad a la pared**  
**Fixez l'unité au mur**

Place unit in desired location on wall and use the wall mounting hardware (KK) to attach the zip tie around the top of the unit and through the narrow hole on the wall bracket. Mark the location on the wall of the open hole on the wall bracket, drill a 3/8 in. hole at the marked location, insert the drywall anchor, and use a #2 phillips screwdriver to secure the wall bracket to the drywall anchor with a #8 x 2 in. drywall screw.

Placer l'unité à l'endroit désiré sur le mur et utiliser la quincaillerie de montage au mur (KK) pour attacher l'attache mono-usage autour du dessus de l'unité et par l'orifice étroit sur le support mural. Marquer sur le mur l'emplacement du trou ouvert sur le support mural, percer un trou de 3/8 po à l'endroit marqué, insérer l'ancrage pour cloison sèche et utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour fixer le support mural à l'ancrage de cloison sèche avec une vis à cloison sèche n° 8 de 2 po.

Coloque la unidad en el lugar que desea sobre la pared y utilice los herrajes para montar en la pared (KK) para fijar el cincho alrededor de la estructura superior de la unidad atravesando el pequeño orificio del soporte de la pared. Marque el lugar en la pared del orificio abierto del soporte de la pared, taladre para hacer un agujero de 3/8 de pulgada en el lugar marcado, inserte la pieza de anclaje (taquete) a la tablarroca y use un destornillador Phillips # 2 para fijar el soporte de pared a la pieza de anclaje (taquete) a la tablarroca con un tornillo para tablarroca # 8 de 2 pulgadas.

