




Please scan this QR code
to visit the product page.

Heavy-Duty Single Monitor Desk Mount with Gas Spring Arm

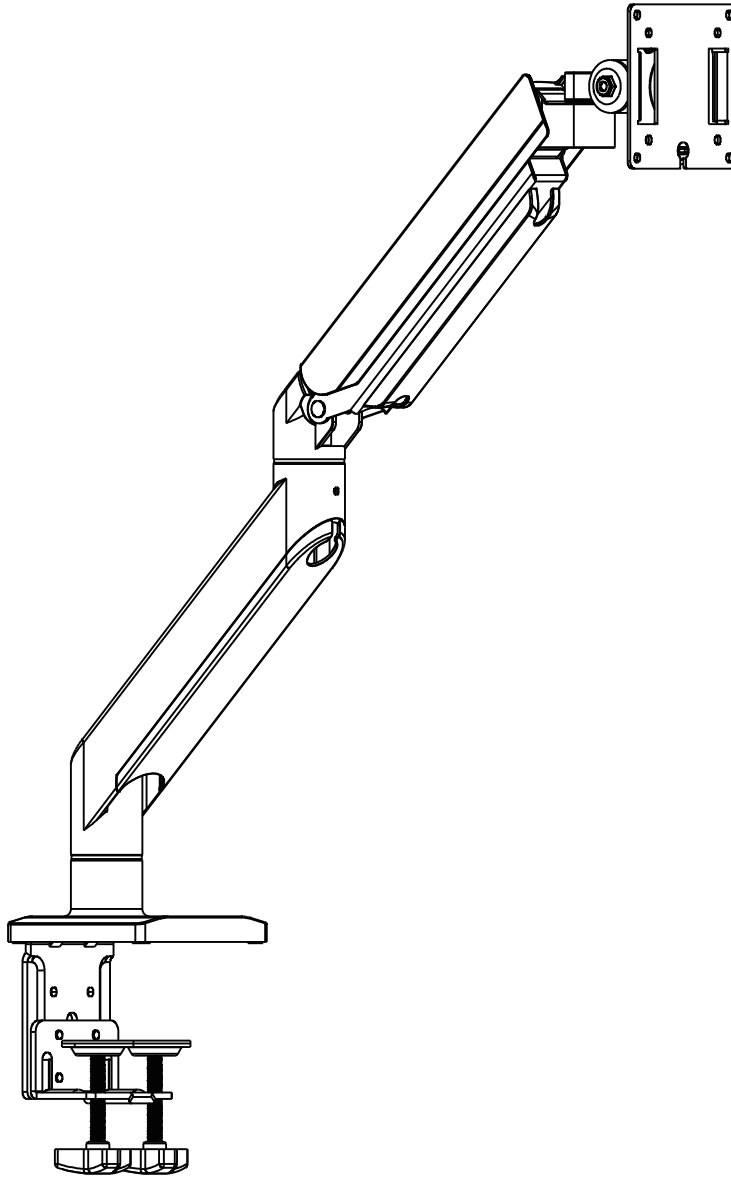

HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com

Thank you for choosing Mount-It!

EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It! for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder der Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

VORSICHT: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.

- Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
- Dieses Produkt ist auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinerteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

WARTUNG: Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

FR Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.

- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
- Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
- Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
- Ce produit contient de petites pièces qui pourraient causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

MAINTENANCE: A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

RU Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим местным распространителем для получения помощи.

Внимание: Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам.

- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать монтажные винты, входящие в комплект поставки, и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ монтажные винты.
- Данный продукт содержит мелкие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы крепежи были зафиксированы, и его использование было безопасным.

ES Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

- Los soportes deben instalarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha essas peças longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

Flat Monitor




Curved Monitor




75x75
100x100

Mount and Accessories

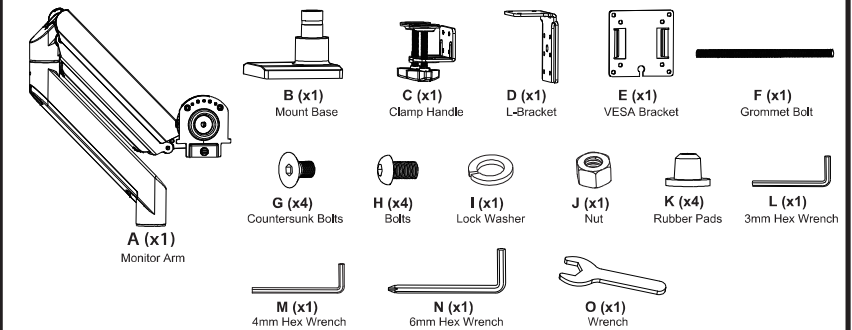

Mounting Hardware




Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.

DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY

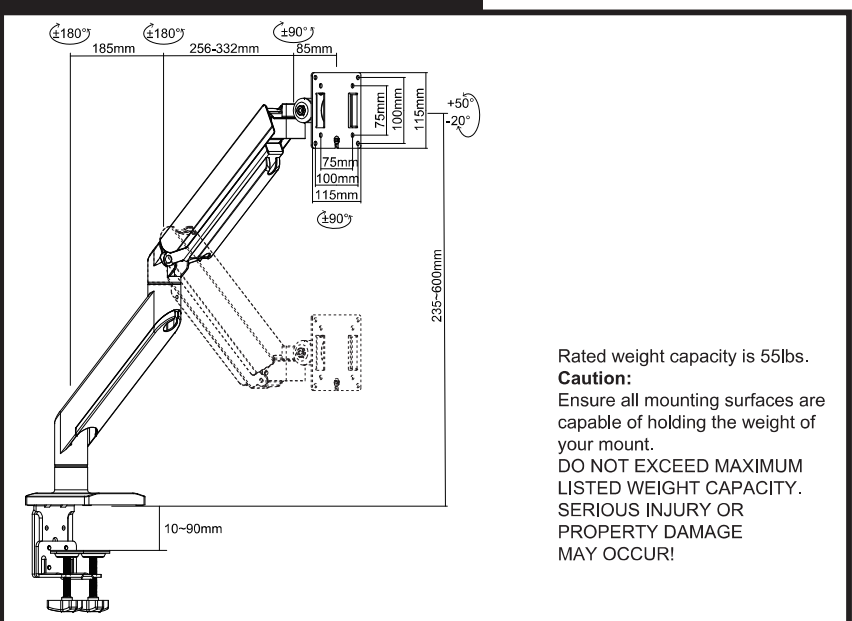


Rated weight capacity is 55lbs.
Caution:
Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

Step 1

Install the Pads

- Press the Rubber Pads (#K) into the holes on the underside of the Mount Base (#B).

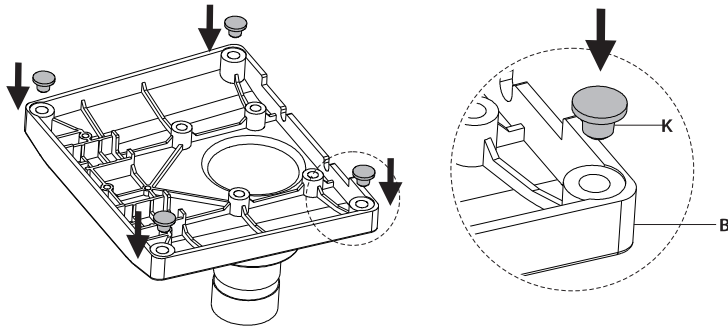


Step 2

Clamp Mounting Option

Step 2a-1

Install the L-Bracket


- Attach the L-Bracket (#D) to the bottom of the Mount Base (#B) using the Bolts (#G).

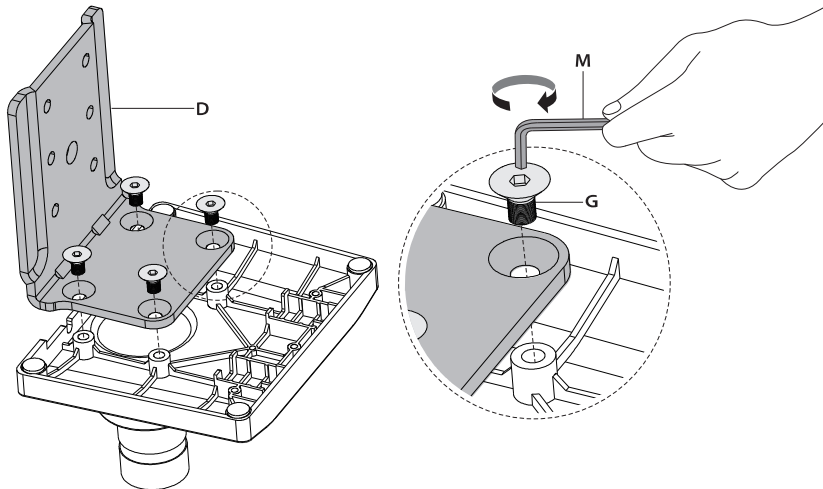

Step 2a-2a

Desk Thickness 0.4"-1.9"


- For desks with a thickness of 0.4"-1.9" attach the Clamp Handle (#C) to the upper 4 bolt holes using the Bolts (#H).

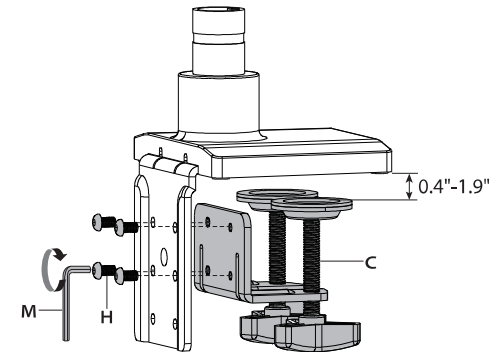

Step 2a-2b

Desk Thickness 1.8"-3.5"


- For desks with a thickness of 1.8"-3.5" attach the Clamp Handle (#C) to the lower 4 bolt holes using the Bolts (#H).

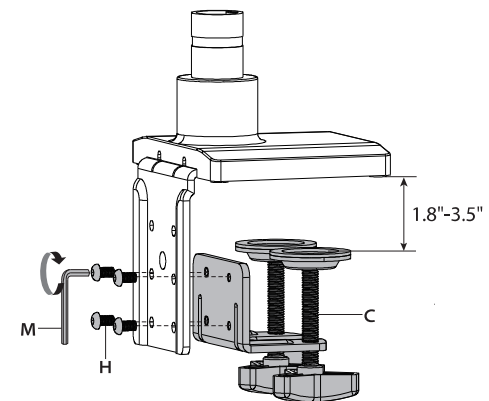

Step 2a-3

Attach the Clamp to the Desk


- Place the mount over the edge of the desk in the position desired and tighten the hand knobs until the clamp is tight against the underside of the table.

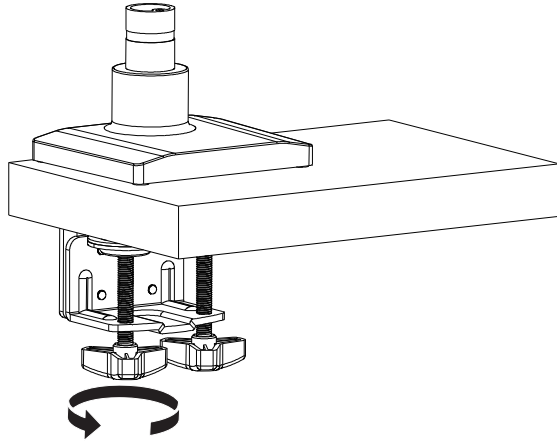

Step 2b-2

Install the Grommet to the Table


- Place the mount over the grommet hole and insert the grommet bolt through the hole on the table. From underside of the desk place the L-Bracket (#D) over the grommet bolt, then secure it using the Washer (#I) and the Nut (#J).

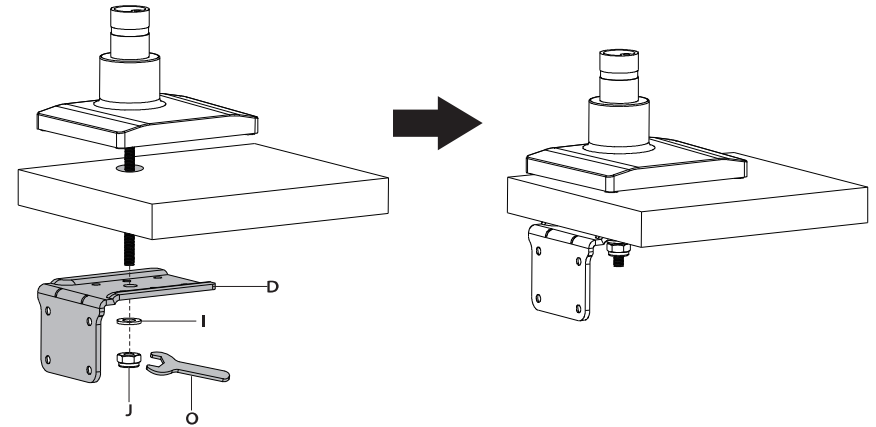

Step 3

Install the Monitor Arm


- Place the Monitor Arm (#A) onto the Mount Base (#B) then tighten the set screw so that the arm can no longer be removed from the base.

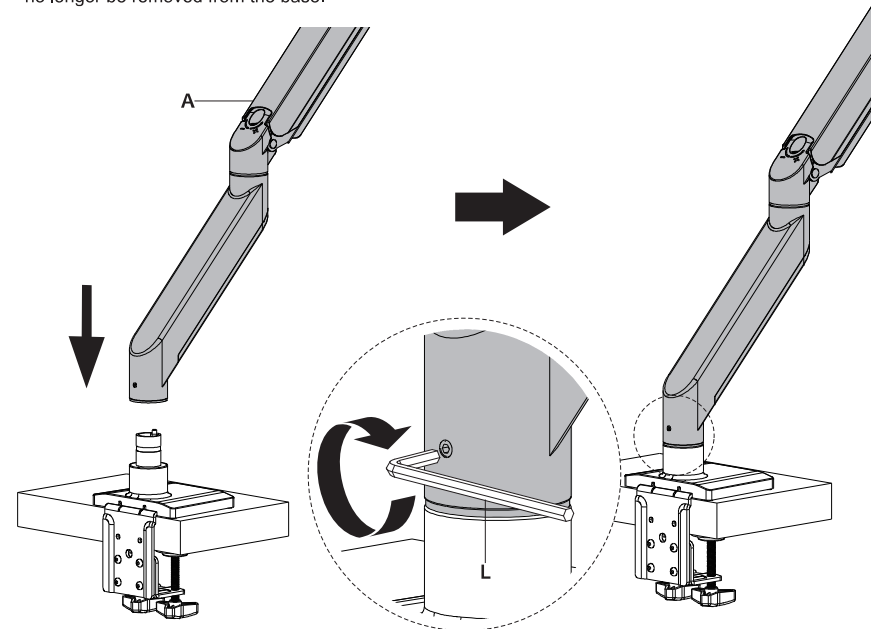

Grommet Mounting Option

Step 2b-1

- To mount to a grommet hole, insert the Grommet Bolt (#G) into the underside of the Mount Base (#B) and twist the bolt in at least 2/3". The bolt should be inserted approximately to the location shown here.

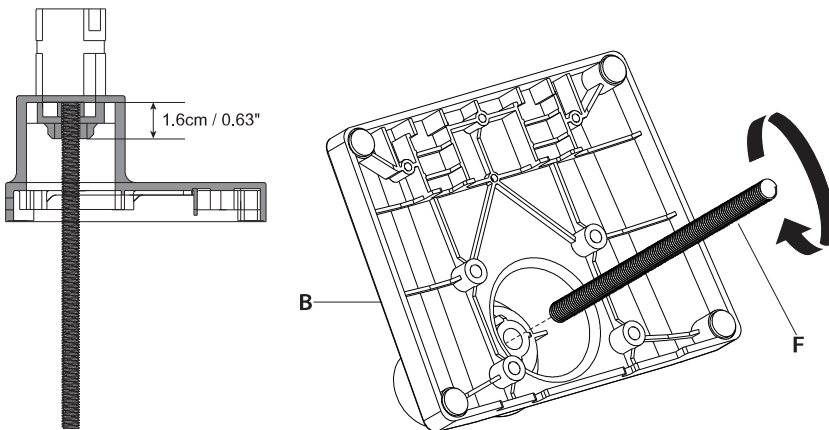


Step 4

Step 4a

Attach the VESA Plate to the Monitor – No Spacers


- Select the appropriate size mounting bolts (#M-A to M-D) and washers (#M-E) for your monitors mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your monitor user manual or contact the monitor manufacturer for sizing information.
- Install the VESA Plate (#E) onto the back of the monitor in the orientation shown here using the selected bolts and washers.

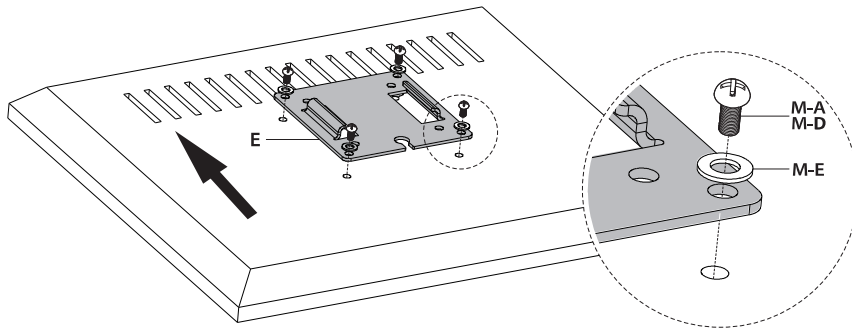

Step 4b

Attach the VESA Plate to the Monitor – With Spacers


- Select the appropriate size mounting bolts (#M-A to M-D), washers (#M-E), and spacers (#M-F) for your monitors mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your monitor user manual or contact the monitor manufacturer for sizing information.
- Install the VESA Plate (#E) onto the back of the monitor in the orientation shown here using the selected bolts, washers and spacers.

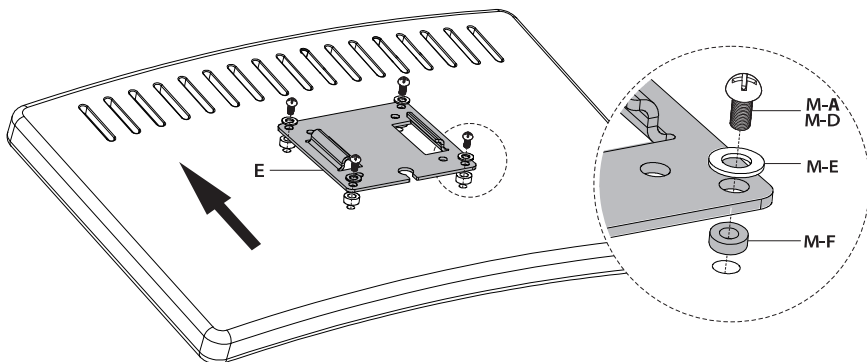

Step 5

Attach the Monitors to the Arms

- Slide the VESA Plate onto the end of the Monitor Arm.
- Rotate the latch counter-clockwise by 90° to lock the monitor onto the end of the arm.


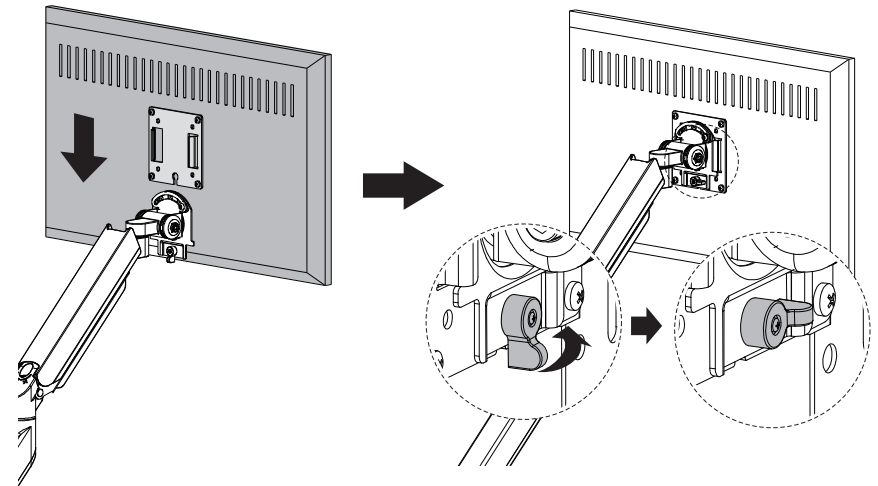


Step 6

Step 6a

Set the Rotation Direction – Counter-Clockwise


- For a counterclockwise rotation from landscape to portrait, set the bolt in the orientation shown here, and tighten the bolt to your preference so that the monitor can still be rotated, or tighten it fully to prevent rotation.

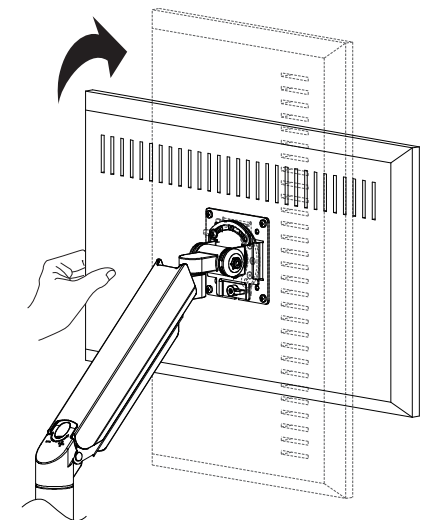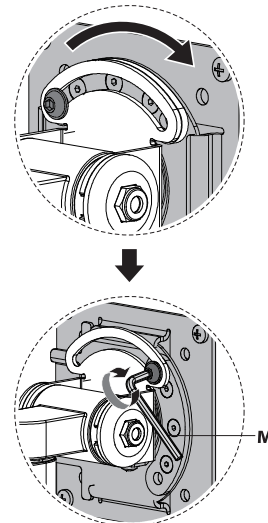

Step 6b

Set the Rotation Direction – Clockwise


- For a clockwise rotation from landscape to portrait, set the bolt in the orientation shown here, and tighten the bolt to your preference so that the monitor can still be rotated, or tighten it fully to prevent rotation.

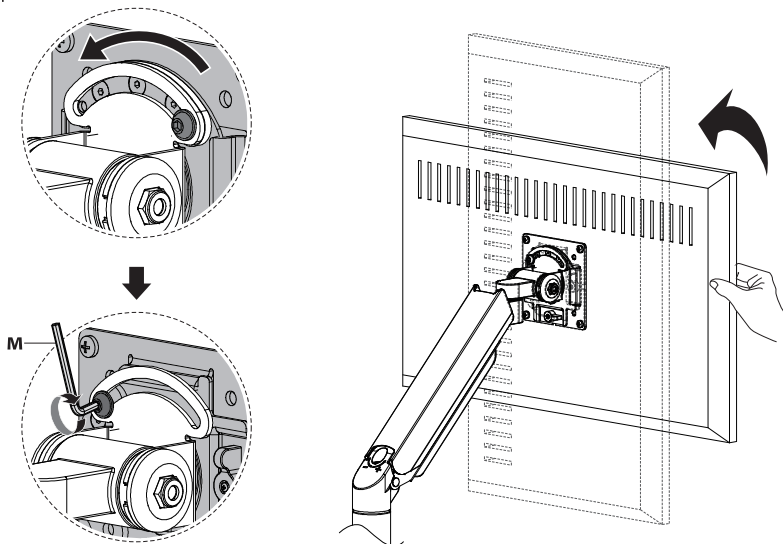

Step 7

Weight Balancing the Gas Spring Arm


- Gas Spring tension may need to be adjusted to suit the weight of the monitors. To weight balance the two gas spring arms, begin by pushing the arm down to the lowered position, then use Hex Wrench (#N) to adjust the nut as pictured above, turning counterclockwise toward the + (plus) sign for heavier monitors, increasing the tension and clockwise toward the – (minus) sign for lighter monitors, lowering the tension. Adjust until the arm does not raise back to the highest position or sink to the lowest position when released. This might require multiple rotations to reach the desired tension.
- Adjust the tilt angle of the screen by loosening the bolt behind the VESA Plate with the Hex Wrench (#N), on the side of the joint. Adjust to the desired viewing angle, then tighten the bolt again.

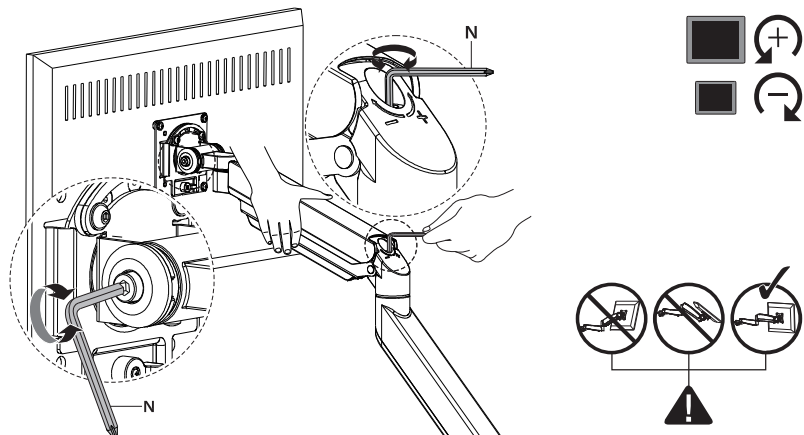

Step 8

Remove the Cable Management Covers


- Remove the cable management covers from the underside of the arms. The lower cover slides up, parallel to the arm, then it can be pulled away. The upper cover on the spring arm segment must be squeezed on both sides of the cover on the upper end as shown here, then pulled away.

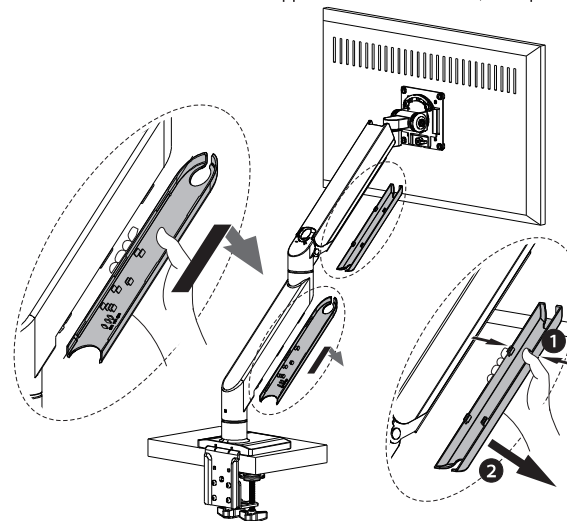

Step 9

Replace the Cable Management Covers


- Run any cables beneath the covers and then reinstall them. The upper cover on the spring arm segment must be hooked in with the lower clips, and then squeeze both sides of the upper part of the cover, press it back into position and release. Place the lower cover back on the arm and slide it down parallel to the arm until it stops.

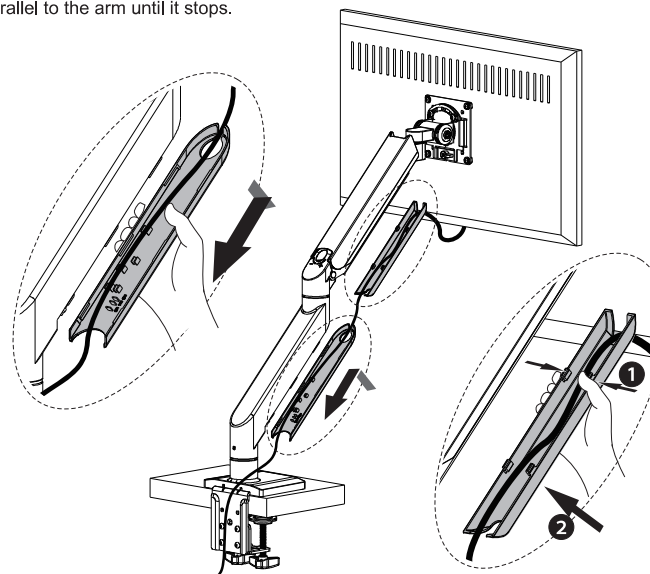

Step 10

Final Adjustments

- The screen can be rotated $\pm 90^\circ$ and the viewing angle can be adjusted $+50^\circ$ to -20° .
- The spring arm can be raised and lowered, and each joint pivots in the locations shown in the diagram.

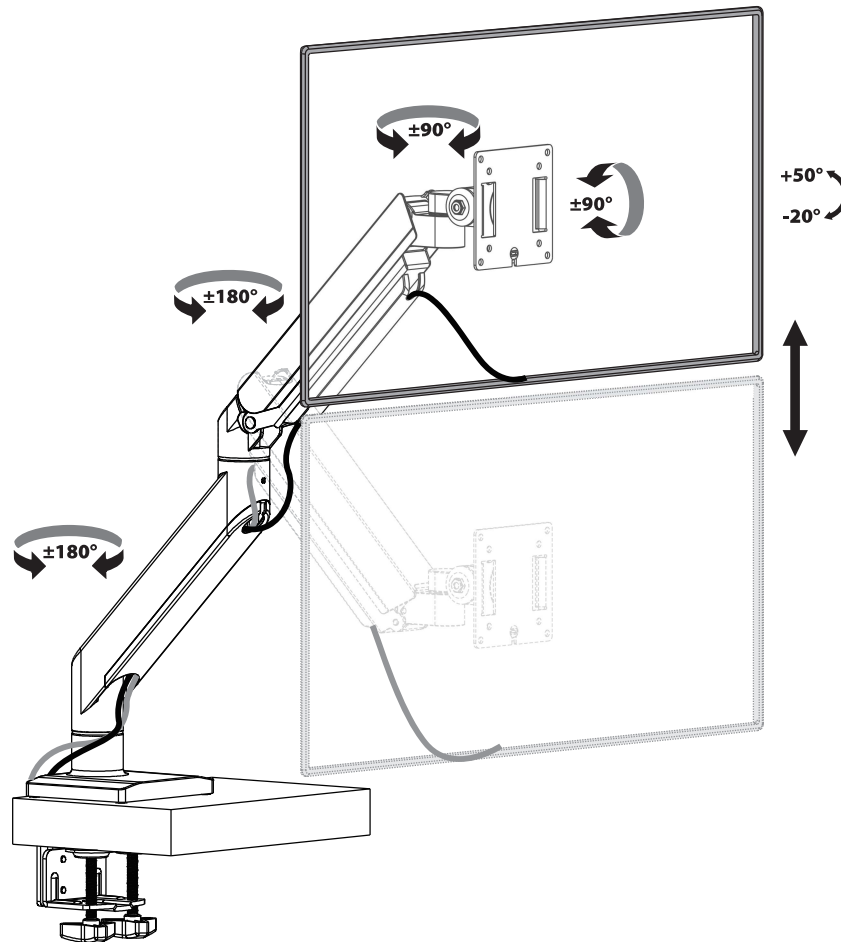

Visit us at www.mount-it.com for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm PST.**

Chat live with an agent on our website!



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com